

BISON-BIAL S.A.

ul. Łąkowa 3
15-950 Białystok
e-mail: bison-bial@bison-bial.com
tel.: +48 (85) 741 63 00
fax: +48 (85) 743 24 26

www.bison-bial.com

BISON ORIGINALS M POWERED BY PRECISION

DIE BISON GRUPPE ▪ PRODUKTION
THE BISON GROUP ▪ PRODUCTION

Wir nutzen die modernsten Technologien und fertigen vom Guss bis zum Endprodukt alles aus einer Hand.

We manufacture all our goods ourselves, from raw materials through to finished products, using the most advanced technologies.

STAMMWERK
MAIN MANUFACTURING PLANT

BISON-BIAL S.A.
ul. Łąkowa 3
15-950 Białystok
e-mail: bison-bial@bison-bial.pl
Tel.: +48 85 741 63 00
Fax: +48 85 732 61 24
www.bison-bial.pl

WERKZEUGAUFNAHMEN
SPINDLE TOOLING

ZM Kolno S.A.
ul. Wojska Polskiego 56
18-500 Kolno
e-mail: zmkolno@zmkolno.pl
Tel.: +48 86 278 27 22
Fax: +48 86 278 21 41
www.zmkolno.pl

HÄRTEREI
HARDENING

Hartownia Białystok S.A.
ul. Gen. Wł. Andersa 36
15-113 Białystok
e-mail: info@hartownia-bialystok.pl
Tel.: +48 85 675 3763
Mob: +48 509 338 980
www.hartownia-białystok.pl

GIESSEREI
FOUNDRY

Odlewnia Białystok S.A.
ul. Łąkowa 3
15-950 Białystok
e-mail: info@odlewnia-bialystok.pl
Tel.: +48 85 741 3170
Mob: +48 508 693 423
www.odlewnia-białystok.pl







DIE BISON GRUPPE ▪ VERTRIEBSNIEDERLASSUNGEN
THE BISON GROUP ▪ SALES & CUSTOMER SERVICE



Weltweit stehen Ihnen unsere Vertriebsniederlassungen (ab 2014 auch in den USA) täglich für Fragen zu unseren Produkten oder zur Lösung Ihrer Spannaufgaben zur Verfügung - direkt vor Ort und in Ihrer Landessprache! Natürlich sind wir auch im Internet 24 Stunden für Sie da! Besuchen Sie uns unter www.bison-bial.de und überzeugen Sie sich von unserem qualitativ hochwertigen Produktprogramm.

Our sales subsidiaries across the world (from 2014 we are also in the U.S.) are at your disposal every day. They will be pleased to answer any questions concerning our products or for your clamping solution- ready to assist you locally and in your language. Furthermore, we are in the Internet 24 hours a day. Visit us under www.bison-bial.com and convince yourself of our extensive high quality product range.

NIEDERLASSUNG
SALES & CUSTOMER SERVICE

BISON Vertriebsgesellschaft mbH

Wiesenstraße 51/ Halle 38
40549 Düsseldorf
e-mail: info@bison-bial.de
Tel.: +49 (0) 211 942592 00
Fax: +49 (0) 211 942592 60
www.bison-bial.de

SONDERSPANNTECHNIK
SPECIAL CLAMPING SOLUTIONS

HSA Spanntechnik GmbH

Wiesenstraße 51/ Halle 38
40549 Düsseldorf
e-mail: kontakt@hsa-spanntechnik.de
Tel.: +49 (0) 211 942592 80
Fax: +49 (0) 211 942592 99
www.hsa-spanntechnik.de



NIEDERLASSUNG
SALES & CUSTOMER SERVICE

BISON (UK) Limited

2 Westminster House, Culley Court
Orton Southgate, Peterborough, PE2 6WA
e-mail: info@bison-bial.co.uk
Tel.: +44 (0) 1733 230 567
Fax: +44 (0) 1733 394 675
www.bison-bial.co.uk



NIEDERLASSUNG
SALES & CUSTOMER SERVICE

BISON FRANCE

57, rue d'Amsterdam
75008, Paris
E-mail t.levratti@bison-bial.fr
Tel.: +33 01 81 50 45 93
Fax: +33 01 53 32 17 32

NIEDERLASSUNG
SALES & CUSTOMER SERVICE

BISON BRASIL

HQ Market Place I
Av Dr Chucri Zaidan, 920 - 9o floor
04583-904, São Paulo - SP
Tel.: +55 11 3048 4076
Fax: +55 11 3048 4099

NIEDERLASSUNG
SALES & CUSTOMER SERVICE

BISON Italia S.r.l.

Via delle Arti 10/ Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo (BO)
e-mail: info@bison-bial.it
Tel.: +39 (0) 542 1890 365/6
Fax: +39 (0) 542 0675 23
www.bison-bial.it



Wir bitten um Kontaktaufnahme mit Ihrer nächsten BISON-Vertretung oder einem autorisiertem Händler. Unsere Kontaktdaten sowie die gültigen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.biso-bial.pl. Die endgültigen Garantiebedingungen können je nach Region/Land sowie spezifischen Produkteigenschaften abweichen.

Please contact us and we will help direct you to your local BISON office or authorized distributor. Current warranty terms and conditions are available at our website www.bison-bial.com. Please note that additional terms may apply across our BISON offices and authorized distributors and to specific goods and services.

Copyright © 2013 ▪ Alle Rechte vorbehalten

Für alle typographischen, schriftlichen und sonstige Fehler, Auslassungen sowie jegliche Druckfehler in anderen Unterlagen oder Informationen, erstellt durch Tochtergesellschaften der BISON-Gruppe, incl. mögliche Korrekturen übernimmt die gesamte BISON-Gruppe keine Verantwortung.

Die BISON-Gruppe behält sich das Recht von Änderungen in der Warenspezifikation vor, die dazu dienen, die Produkte den gesetzlichen Anforderungen oder den Anforderungen der E.U. oder den Spezifikationsbedingungen der BISON-Gruppe anzupassen, die die Qualität und die Eigenschaften nicht beeinflussen.

Das Kopieren, auch auszugsweise, oder jede andere Form der Wiedergabe, einschließlich der Aufnahme in elektronische Datenbanken oder die Vervielfältigung auf Datenträgern, in Deutsch, Englisch oder jeder anderen Sprache ist nur mit schriftlicher Zustimmung der BISON-BIAL S.A erlaubt.

Copyright © 2013 ▪ All rights reserved

Any typographical, clerical or other error, omission or misprint in any literature, other document or information issued by the subsidiaries of BISON Group shall be subject to correction without any liability on the part of the BISON Group.

The BISON Group reserves the right to make any changes in the specification of the Goods which are required to conform with any applicable statutory or E.U. requirements or, where the Goods are to be supplied to the BISON Group's specification, which do not materially affect their quality or performance.

Copying, also of extracts, or any other form of reproduction, including the adaption into electronic data bases or copying onto any data mediums, in German, English or any other language is only allowed with a written consent of BISON Group subsidiaries.

KAPITELÜBERSICHT
SECTION OVERVIEW

DREHFUTTER UND PLANSCHEIBEN
LATHE CHUCKS
7-112
1

KRAFTSPANNFUTTER UND ZYLINDER
POWER CHUCKS AND CYLINDERS
113-192
2

MASCHINEN- UND WERKBANKSCHRAUBSTÖCKE
VISES
193-234
3

KLAUENKÄSTEN UND AUFSPANNVORRICHTUNGEN
BOX JAWS AND MILLING FIXTURES
235-248
4

VDI - WERKZEUGHALTER
VDI - TOOLHOLDERS
249-264
5

ZENTRIERSPITZEN UND SPINDELWERKZEUGE
SPINDLE TOOLING AND QUICKCHANGE TOOLPOSTS
265-338
6

SPANNBACKEN
CHUCK JAWS
339-496
7



1

DREHFUTTER UND PLANSCHEIBEN
LATHE CHUCKS



BISON

ARTIKELCODIERUNG
PRODUCT CODING

Beispiel:
For example:

3504-250

Grösse ø
Size ø

Erste Ziffer
First digit

Art des Futters:

3 – Planspiralfutter
4 – Planscheiben und Wescott-Futter

Type of chuck:

3 – Scroll chuck
4 – Independent and Wescott chuck

Zweite Ziffer
Second digit

Anzahl der Backen und Material des Körpers:

Planspiralfutter

2 – 3-Backen / Gusskörper
5 – 3-Backen / Stahlkörper
6 – 4-Backen / Gusskörper
7 – 4-Backen / Stahlkörper
8 – 6-Backen / Stahlkörper / Gusskörper
9 – Spannzangenfutter

Planscheiben und Wescottfutter

3 – Planscheiben
5 – 3-Backen / Gusskörper
6 – 4-Backen / Gusskörper
7 – 3-Backen / Stahlkörper
8 – 4-Backen / Stahlkörper

Number of jaws and material of body:

Scroll chucks

2 – 3-jaw / cast iron body
5 – 3-jaw / steel body
6 – 4-jaw / cast iron body
7 – 4-jaw / steel body
8 – 6-jaw / steel body / cast iron body
9 – Collet chucks

Independent and Wescott chucks

3 – Independent
5 – 3-jaw / cast iron body
6 – 4-jaw / cast iron body
7 – 3-jaw / steel body
8 – 4-jaw / steel body

Dritte Ziffer
Third digit

Ausführung:

0 – Rückseitig montiert - DIN 6350 (zylindrische Aufnahme)
1 – Typ A - DIN 55026 Kurzkegelaufnahme mit Verschraubung von vorne
3 – Typ C - DIN 55027 Kurzkegelaufnahme mit Bundmutterstehbolzen (BAYONET)
4 – Typ D - DIN 55029 Kurzkegelaufnahme mit CAMLOCK-Bolzen
5 – Typ L – Langkegel (L0, L00, L1, L2)
6 – Mit radialer Feineinstellung (sehr präzise)
7 – Rück- und frontseitig montiert - DIN 6350
8 – Mit Gewindezapfen - DIN 800

Type of mounting:

0 – Plain back mount - DIN 6350
1 – Type A mount - DIN 55026
3 – Type C mount - DIN 55027 (BAYONET)
4 – Type D mount - DIN 55029 (CAMLOCK)
5 – Type L mount - LONG TAPER (L0, L00, L1, L2)
6 – Fine adjustment mount (super precision)
7 – Plain back - Front mounting - DIN 6350
8 – Threaded mount - DIN 800

Vierte Ziffer
Fourth digit

Backenausführung:

Planspiralfutter

4 – Einteilige Backen
5 – Geteilte Backen

Backenausführung und Material:

Planscheiben

4 – Einteilige Backen / Gusskörper
5 – Geteilte Backen / Gusskörper
6 – Einteilige Backen / Stahlkörper
7 – Geteilte Backen / Stahlkörper

Type of jaws:

Scroll chucks

4 – Solid jaws
5 – 2-piece jaws

Type of jaws and material of chuck body:

Independent chucks

4 – Solid jaws / cast iron body
5 – 2-piece jaws / cast iron body
6 – Solid jaws / steel body
7 – 2-piece jaws / steel body

INHALT
TABLE OF CONTENTS

I PLANSPIRALFUTTER UND KEILSTANGENFUTTER 14-47
SELF-CENTERING SCROLL AND WEDGE BAR CHUCKS

	TYP TYPE	ANZAHL DER BACKEN NUMBER OF JAWS	SPINDELAUFNAHME TYPE OF MOUNTING	MATERIAL MATERIAL	SEITE PAGE
	3105	2	DIN 6350	GUSS · CAST IRON	14
P	3504-P	3	DIN 6350	STAHL · STEEL	15
P	3505-P	3	DIN 6350	STAHL · STEEL	15
P	3514-P	3	DIN 55026	STAHL · STEEL	16
P	3515-P	3	DIN 55026	STAHL · STEEL	16
P	3534-P	3	DIN 55027	STAHL · STEEL	17
P	3535-P	3	DIN 55027	STAHL · STEEL	17
P	3544-P	3	DIN 55029	STAHL · STEEL	18
P	3545-P	3	DIN 55029	STAHL · STEEL	18
P	3574-P	3	DIN 6350*	STAHL · STEEL	19
P	3575-P	3	DIN 6350*	STAHL · STEEL	19
	3504	3	DIN 6350	STAHL · STEEL	20
	3505	3	DIN 6350	STAHL · STEEL	20
	3204	3	DIN 6350	GUSS · CAST IRON	21
	3205	3	DIN 6350	GUSS · CAST IRON	21
	3514	3	DIN 55026	STAHL · STEEL	22
	3515	3	DIN 55026	STAHL · STEEL	22
	3214	3	DIN 55026	GUSS · CAST IRON	23
	3215	3	DIN 55026	GUSS · CAST IRON	23
	3534	3	DIN 55027	STAHL · STEEL	24
	3535	3	DIN 55027	STAHL · STEEL	24
	3234	3	DIN 55027	GUSS · CAST IRON	25
	3235	3	DIN 55027	GUSS · CAST IRON	25
	3544	3	DIN 55029	STAHL · STEEL	26
	3545	3	DIN 55029	STAHL · STEEL	26
	3244	3	DIN 55029	GUSS · CAST IRON	27
	3245	3	DIN 55029	GUSS · CAST IRON	27
	3574	3	DIN 6350*	STAHL · STEEL	28
	3575	3	DIN 6350*	STAHL · STEEL	28
	3274	3	DIN 6350*	GUSS · CAST IRON	29
	3275	3	DIN 6350*	GUSS · CAST IRON	29
	3704	4	DIN 6350	STAHL · STEEL	30
	3705	4	DIN 6350	STAHL · STEEL	30
	3604	4	DIN 6350	GUSS · CAST IRON	31
	3605	4	DIN 6350	GUSS · CAST IRON	31
	3714	4	DIN 55026	STAHL · STEEL	32
	3715	4	DIN 55026	STAHL · STEEL	32
	3614	4	DIN 55026	GUSS · CAST IRON	33
	3615	4	DIN 55026	GUSS · CAST IRON	33
	3734	4	DIN 55027	STAHL · STEEL	34
	3735	4	DIN 55027	STAHL · STEEL	34
	3634	4	DIN 55027	GUSS · CAST IRON	35
	3635	4	DIN 55027	GUSS · CAST IRON	35
	3744	4	DIN 55029	STAHL · STEEL	36
	3745	4	DIN 55029	STAHL · STEEL	36
	3644	4	DIN 55029	GUSS · CAST IRON	37
	3645	4	DIN 55029	GUSS · CAST IRON	37
	3774	4	DIN 6350*	STAHL · STEEL	38
	3775	4	DIN 6350*	STAHL · STEEL	38
	3674	4	DIN 6350*	GUSS · CAST IRON	39
	3675	4	DIN 6350*	GUSS · CAST IRON	39
	3806	6	DIN 6350	STAHL · STEEL	40
	3807	6	DIN 6350	STAHL · STEEL	40
	3804	6	DIN 6350	GUSS · CAST IRON	41
	3805	6	DIN 6350	GUSS · CAST IRON	41
O	3597	3	DIN 6350	STAHL · STEEL	42
O	3295	3		GUSS · CAST IRON	43
HD O	3515 HD	3	DIN 55026	STAHL · STEEL	44
W	4505	4	DIN 6350	GUSS · CAST IRON	45
W	4705	4	DIN 6350	STAHL · STEEL	45
W	4605	4	DIN 6350	GUSS · CAST IRON	46
W	4805	4	DIN 6350	STAHL · STEEL	46
RHU	3474	3	DIN 6350	STAHL · STEEL	49
RHU	3475	3	DIN 6350	STAHL · STEEL	49

INHALT
TABLE OF CONTENTS

II SONDERSPANNLÖSUNGEN / SPECIAL CLAMPING SOLUTIONS 49-63

TYP / TYPE	ANZAHL DER BACKEN / NUMBER OF JAWS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	MATERIAL / MATERIAL	SEITE / PAGE
3264		DREHFUTTER MIT RADIALER FEINEINSTELLUNG / WITH FINE ADJUSTMENT	GUSS / CAST IRON	49
3265		DREHFUTTER MIT RADIALER FEINEINSTELLUNG / WITH FINE ADJUSTMENT	GUSS / CAST IRON	49
3564		DREHFUTTER MIT RADIALER FEINEINSTELLUNG / WITH FINE ADJUSTMENT	STAHL / STEEL	50
3565		DREHFUTTER MIT RADIALER FEINEINSTELLUNG / WITH FINE ADJUSTMENT	STAHL / STEEL	50
3864		DREHFUTTER MIT RADIALER FEINEINSTELLUNG / WITH FINE ADJUSTMENT	STAHL / STEEL	51
3865		DREHFUTTER MIT RADIALER FEINEINSTELLUNG / WITH FINE ADJUSTMENT	STAHL / STEEL	51
3202		DREHFUTTER MIT DOPPELTER BACKENFÜHRUNG / WITH DOUBLE JAW GUIDES	GUSS / CAST IRON	52
3203		DREHFUTTER MIT DOPPELTER BACKENFÜHRUNG / WITH DOUBLE JAW GUIDES	GUSS / CAST IRON	52
3602		DREHFUTTER MIT DOPPELTER BACKENFÜHRUNG / WITH DOUBLE JAW GUIDES	GUSS / CAST IRON	53
3603		DREHFUTTER MIT DOPPELTER BACKENFÜHRUNG / WITH DOUBLE JAW GUIDES	GUSS / CAST IRON	53
3286		DREHFUTTER FÜR KLEINE SPANNDURCHMESSER / FOR SMALL TURNING DIAMETERS	STAHL / STEEL	54
3266		KRANZSPANNFUTTER / FOR SHARPENING DRILLS	GUSS / CAST IRON	55
3866		KRANZSPANNFUTTER / FOR SHARPENING DRILLS	STAHL / STEEL	56
3867		KRANZSPANNFUTTER / FOR SHARPENING DRILLS	STAH / STEEL	57
3868		KRANZSPANNFUTTER / FOR SHARPENING DRILLS	STAHL / STEEL	58
3975		SPANNZANGENFUTTER / 5C COLLET CHUCKS	STAHL / STEEL	59
3960		SPANNZANGENFUTTER / 5C COLLET CHUCKS	STAHL / STEEL	59
9156		MIT MK-AUFNAHME / WITH MORSE TAPER		60
9157		MIT MK-AUFNAHME / WITH MORSE TAPER		60
9167		MIT MK-AUFNAHME / WITH MORSE TAPER		61
9184		MIT MK-AUFNAHME / WITH MORSE TAPER		61
9187		MIT MK-AUFNAHME / WITH MORSE TAPER		62
4956		MIT MK-AUFNAHME / WITH MORSE TAPER		63
4957		MIT MK-AUFNAHME / WITH MORSE TAPER		63

III PLANSCHEIBEN / INDEPENDENT CHUCKS 66-72

	TYP / TYPE	ANZAHL DER BACKEN / NUMBER OF JAWS	SPINDELAUFNAHME / TYPE OF MOUNTING	MATERIAL / MATERIAL	SEITE / PAGE
	4306			STAHL / STEEL	66
	4307			STAHL / STEEL	66
	4304			GUSS / CAST IRON	67
	4305			GUSS / CAST IRON	67
	4314		DIN 55026	GUSS / CAST IRON	68
	4315		DIN 55026	GUSS / CAST IRON	68
	4334		DIN 55027	GUSS / CAST IRON	69
	4335		DIN 55027	GUSS / CAST IRON	69
	4344		DIN 55029	GUSS / CAST IRON	70
	4345		DIN 55029	GUSS / CAST IRON	70
HD O	4317 HD		DIN 55026	STAHL / STEEL	71
HD O	4347 HD		DIN 55029	STAHL / STEEL	72

IV ÜBERGRÖSSEN / LARGE DIAMETERS WORKHOLDING 74-87

TYP / TYPE	ANZAHL DER BACKEN / NUMBER OF JAWS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	MATERIAL / MATERIAL	SEITE / PAGE
4200		AUFSPANNPLATTEN / FACE PLATES	STAHL / STEEL	75
3505		PLANSPIRALFUTTER / SELF-CENTERING SCROLL CHUCKS	STAHL / STEEL	76
3205		PLANSPIRALFUTTER / SELF-CENTERING SCROLL CHUCKS	GUSS / CAST IRON	77
3705		PLANSPIRALFUTTER / SELF-CENTERING SCROLL CHUCKS	STAHL / STEEL	78
3605		PLANSPIRALFUTTER / SELF-CENTERING SCROLL CHUCKS	GUSS / CAST IRON	79
3807		PLANSPIRALFUTTER / SELF-CENTERING SCROLL CHUCKS	STAHL / STEEL	80
3805		PLANSPIRALFUTTER / SELF-CENTERING SCROLL CHUCKS	GUSS / CAST IRON	81
4705		WESCOTT-FUTTER / COMBINATION CHUCKS (WESCOTT)	STAHL / STEEL	82
4505		WESCOTT-FUTTER / COMBINATION CHUCKS (WESCOTT)	GUSS / CAST IRON	83
4805		WESCOTT-FUTTER / COMBINATION CHUCKS (WESCOTT)	STAHL / STEEL	84
4605		WESCOTT-FUTTER / COMBINATION CHUCKS (WESCOTT)	GUSS / CAST IRON	85
4307		PLANSCHEIBEN / INDEPENDENT CHUCKS	STAHL / STEEL	86
4305		PLANSCHEIBEN / INDEPENDENT CHUCKS	GUSS / CAST IRON	87

BESCHREIBUNG DER PIKTOGRAMME
PICTOGRAM DESCRIPTION

V ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
SPARE PARTS & ACCESSORIES **94-105**

VI TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA **106-112**

W **Wescott-Futter**
Combination Chuck (Wescott)

RHU **Keilstangenfutter**
Self-centering wedge bar chucks

O **Oil Country Chucks Serie mit grosser Durchgangsbohrung**
Oil Country Chucks with large through-hole

HD **Schwerlast**
High Durability

P **Premium**

Spindelaufnahme:
Type of mounting:

- 6350 DIN — **Zylindrische Zentrieraufnahme**
  Plain Back Mounting
- 55026 DIN — **Kurzkegelaufnahme mit Verschraubung von vorne**
  Type A Mounting
- 55027 DIN — **Kurzkegelaufnahme mit Stehbolzen (BAYONET) vorne**
  Type C Mounting (BAYONET)
- 55029 DIN — **Kurzkegelaufnahme mit CAMLOCK-Bolzen**
  Type D Mounting (CAMLOCK)
- 6350* DIN — **Zylindrische Zentrieraufnahme mit Verschraubung von vorne**
  Front Mounting with Plain Back

Anzahl der Backen:
Number of jaws:

- **2-Backen**
  2-Jaw
- **3-Backen**
  3-Jaw
- **4-Backen**
  4-Jaw
- **6-Backen**
  6-Jaw

Art der Backen:
Type of jaws:

- **Einteilige Backen**
  Solid jaws
- **Geteilte Backen**
  2-piece jaws

Material des Körpers:
Material of body:

- STAHL STEEL — **Stahl**
  Steel
- GUSS CAST IRON — **Guss**
  Cast iron

PLANSPIRALFUTTER
SELF-CENTERING SCROLL CHUCKS

UNSERE TOPSELLER


Hochwertige Planspiralfutter in Standard- und Präzisionsausführung
- seit Jahrzehnten bekannt, erprobt und unkopierbar.

Trust in BISON!


OUR TOPSELLER

BISON continues to manufacture our famous high quality Standard and Premium Lathe Chucks – proven for decades, and unique in its quality and design.

Trust in BISON!

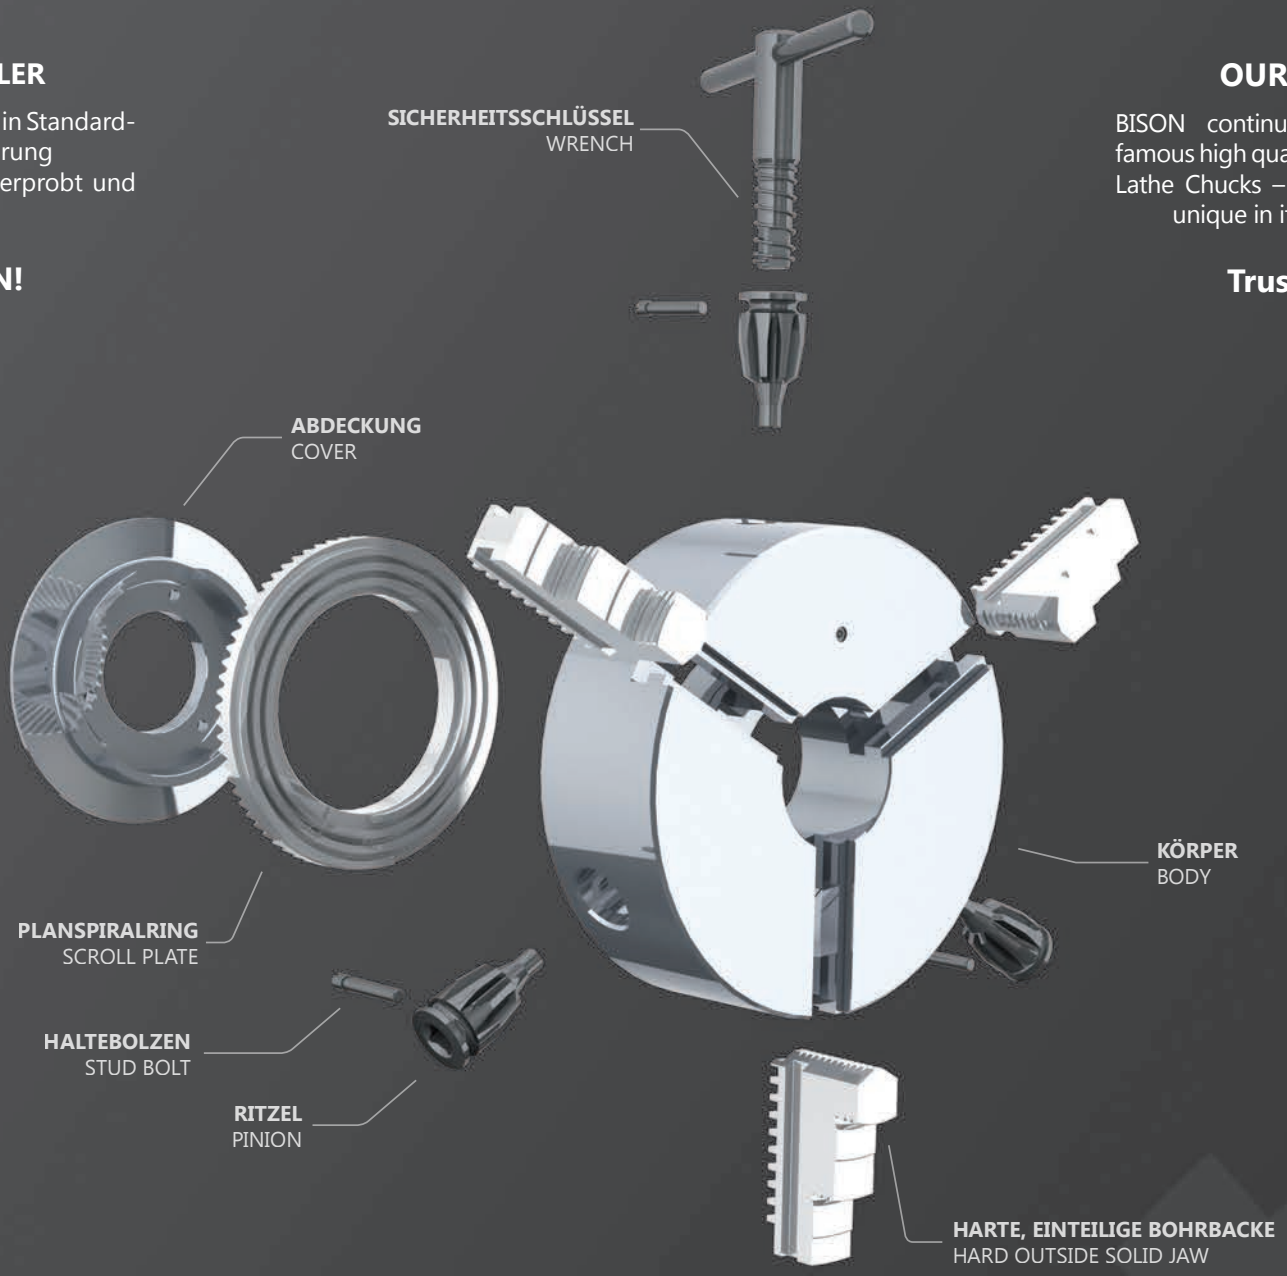

PLANSPIRALFUTTER
SELF-CENTERING SCROLL CHUCKS

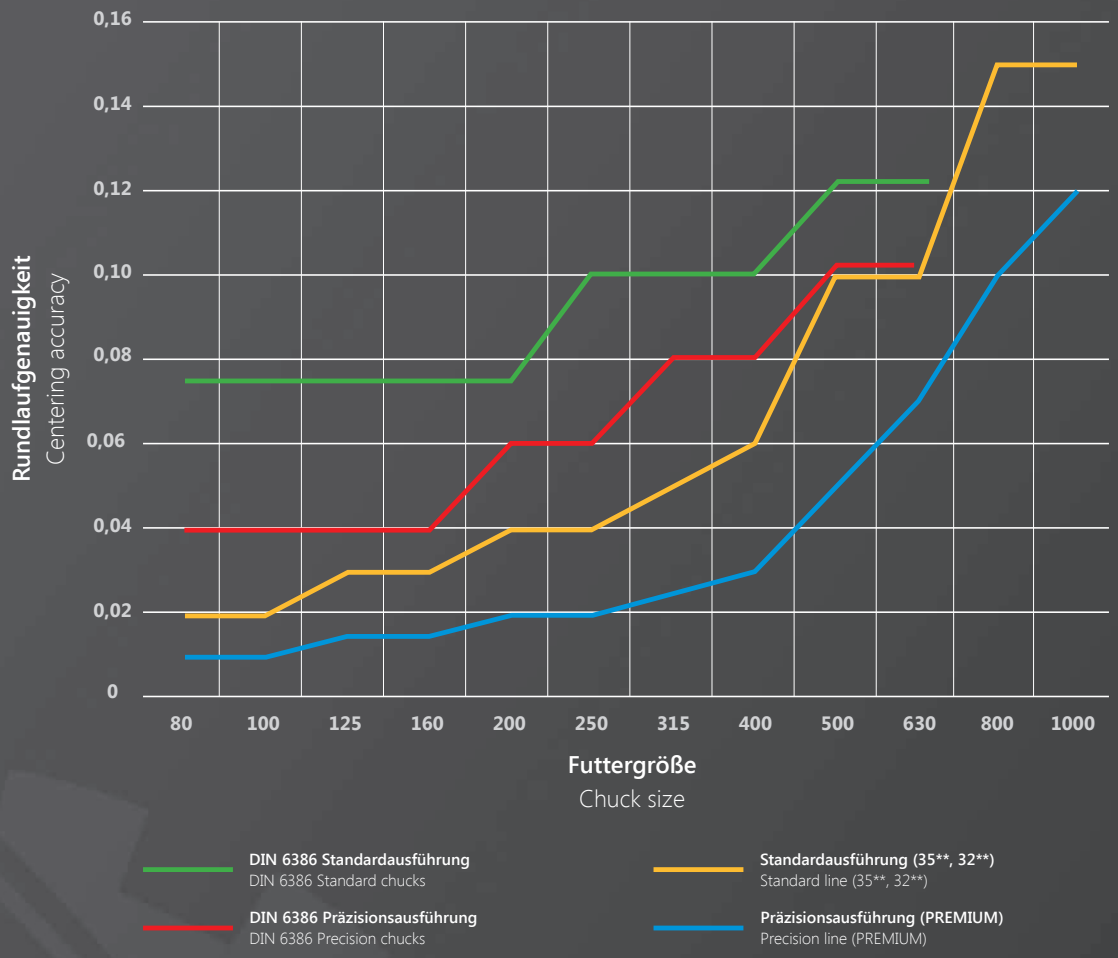

Wir fertigen unsere hochwertigen Planspiralfutter aus geschmiedetem Stahl oder Gusseisen - alle Arbeitsflächen werden induktionsgehärtet und geschliffen.

Unsere Futter werden den höchsten Anforderungen in Sachen Stabilität und Lebensdauer gerecht – so, wie Sie es von uns gewohnt sind und erwarten können.

Unsere strengen Qualitätsnormen gewährleisten, dass unsere Planspiralfutter die geforderte DIN-Norm z.B. hinsichtlich Rundlaufgenauigkeit um mindestens die Hälfte unterschreiten.

BISON Originals – M-powered by precision!

We manufacture our high quality lathe chucks from forged steel or cast iron – all working surfaces are induction hardened and ground.

Our chucks meet the highest requirements in terms of stability and durability needs – just as you are accustomed and rightly expect from us.

Our strict quality standards ensure, that the accuracy of our chucks falls well above the required DIN standards for all BISON chucks.

BISON Originals – M-powered by precision!


3105



Standard Zubehör
Standard accessories

- 1 Satz weiche Aufsatzbacken
  1 Set of soft top jaws
- 1 Satz harte Grundbacken
  1 Set of hard master jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

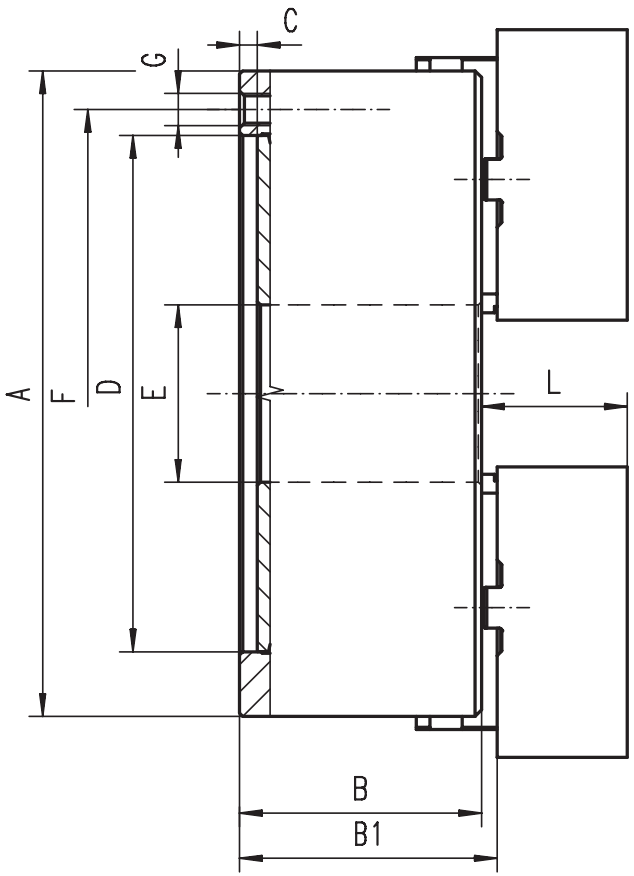

- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planspirale gewuchtet**
- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate


Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353105040300	3105-160
353105050500	3105-200
353105060700	3105-250
353105070900	3105-315
353105080000	3105-400

A	B	B1	C	D H7	E	F	G	L	kg
160	64,5	69,3	4	125	42	140	6xM10	43	10
200	75,0	79,8	4	160	55	176	6xM10	45	17,5
250	85,0	88,8	5	200	76	224	6xM12	53	29
315	94,0	99,1	5	260	103	286	6xM16	57	50
400	105,0	113,8	5	330	136	362	6xM16	67	85

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3504-P



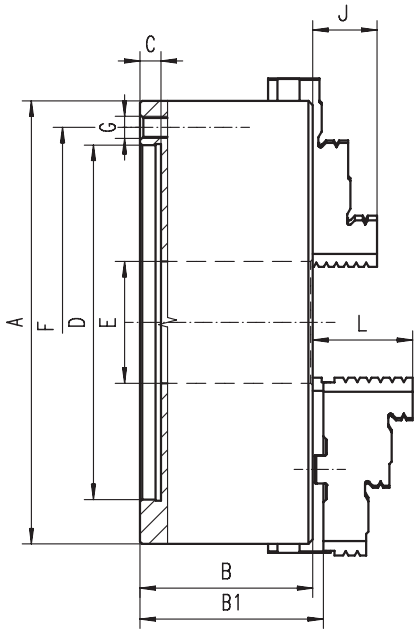

Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte einteilige Bohrbacken**
  1 Set of hard outside solid jaws
- **1 Satz harte einteilige Drehbacken**
  1 Set of hard inside solid jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

- **Unsere hochwertigen BISON PREMIUM Futter zeichnen sich durch besonders hohe Genauigkeiten aus und eignen sich für alle Arbeiten, die ein maximales Maß an Präzision erfordern - speziell designt für unsere anspruchsvollen Kunden**
- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planspirale gewuchtet**
- **Drehfutter ab ø500mm haben zusätzliche T-Nuten**

- BISON PREMIUM chucks are characterized by exceptionally high accuracy values for all operations that require maximum precision - specially designed for our most demanding customers
- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate
- Chucks above ø500mm have additional T-slots

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353504010500	3504-80-P
353504020700	3504-100-P
353504030900	3504-125-P
353504040000	3504-160-P
353504050200	3504-200-P
353504060400	3504-250-P
353504070600	3504-315-P
353504080800	3504-400-P
353504735900	3504-500-P
353504730500	3504-630-P

A	B	B1	C	D H7	E	F	G	J	L	kg
80	44,0	-	3	56	16,0	67,0	3xM6	13	-	1,5
100	50,0	-	3	70	20,0	83,0	3xM8	16	-	2,8
125	59,5	64,3	4	95	35,5	108,0	3xM8	20	40,0	5,0
160	68,0	72,8	4	125	42,0	140,0	6xM10	32	43,0	10,0
200	78,0	82,8	4	160	55,0	176,0	6xM10	29	45,0	17,5
250	89,0	92,8	5	200	76,0	224,0	6xM12	34	53,0	29,0
315	96,2	101,3	5	260	103,0	286,0	6xM16	43	57,0	50,0
400	109,0	116,8	5	330	136,0	362,0	6xM16	55	67,0	85,0
500	119,0	129,8	5	420	190,0	458,0	6xM16	60	79,0	145,0
630	129,0	140,3	7	545	252,0	586,0	6xM16	70	87,0	250,0

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3505-P



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
-	-
-	-
3505-125-P	353505030700
3505-160-P	353505040900
3505-200-P	353505050000
3505-250-P	353505060200
3505-315-P	353505070400
3505-400-P	353505080600
3505-500-P	353505155500
3505-630-P	353505160300


3514-P



Standard Zubehör
Standard accessories

- 1 Satz harte einteilige Bohrbacken
  1 Set of hard outside solid jaws
- 1 Satz harte einteilige Drehbacken
  1 Set of hard inside solid jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

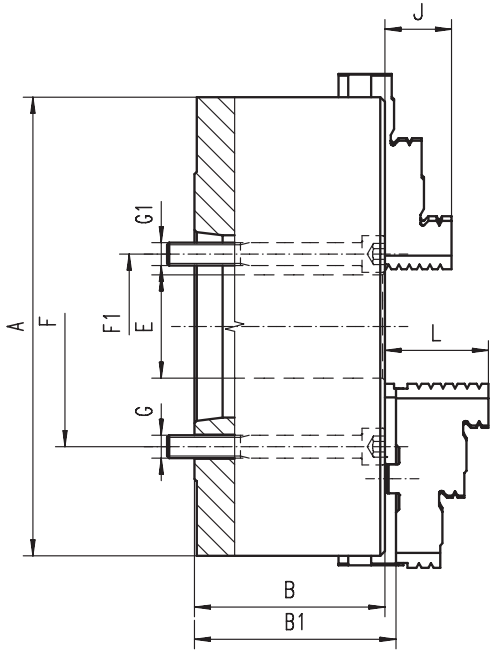

- **Unsere hochwertigen BISON PREMIUM Futter zeichnen sich durch besonders hohe Genauigkeiten aus und eignen sich für alle Arbeiten, die ein maximales Maß an Präzision erfordern - speziell designt für unsere anspruchsvollen Kunden**
- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planspirale gewuchtet**
- **Drehfutter ab ø500mm haben zusätzliche T-Nuten**
- BISON PREMIUM chucks are characterized by exceptionally high accuracy values for all operations that require maximum precision - specially designed for our most demanding customers
- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate
- Chucks above ø500mm have additional T-slots

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353514260300	3514-160-5-P
353514300300	3514-200-5-P
353514310500	3514-200-6-P
353514330900	3514-250-5-P
353514340000	3514-250-6-P
353514350200	3514-250-8-P
353514370600	3514-315-6-P
353514380800	3514-315-8-P
353514410600	3514-400-8-P
353514421000	3514-400-11-P
353514540200	3514-500-8-P
353514541500	3514-500-11-P
353514530000	3514-630-11-P
353514531300	3514-630-15-P

A	KK 1:4 / ST 1:4	B	B1	E	F	F1	G	G1	J	L	kg
160	5	68,0	72,8	42,0	-	61,9	-	3xM10	32	43,0	10
200	5	78,0	82,8	42,0	-	61,9	-	3xM10	29	45,0	19
200	6	78,0	82,8	55,0	-	82,6	-	3xM12	29	45,0	19
250	5	89,0	92,8	76,0	104,8	-	3xM10	-	34	53,0	32
250	6	89,0	92,8	55,0	-	82,6	-	6xM12	34	53,0	32
250	8	89,0	92,8	76,0	-	111,1	-	6xM16	34	53,0	32
315	6	96,2	101,3	103,0	133,4	-	6xM12	-	43	57,0	55
315	8	96,2	101,3	80,0	-	111,1	-	6xM16	43	57,0	55
400	8	108,0	116,8	136,0	171,4	-	6xM16	-	55	67,0	92
400	11	108,0	116,8	130,0	-	165,1	-	6xM20	55	67,0	92
500	8	119,0	129,8	136,0	171,4	-	6xM16	-	60	79,0	160
500	11	119,0	129,8	190,0	235,0	-	6xM20	-	60	79,0	160
630	11	129,0	140,3	190,0	235,0	-	6xM20	-	70	87,0	285
630	15	129,0	140,3	252,0	330,2	-	6xM24	-	70	87,0	285

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3515-P



Standard Zubehör
Standard accessories

- 1 Satz harte Aufsatzbacken
  1 Set of hard top jaws
- 1 Satz harte Grundbacken
  1 Set of hard master jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
3515-160-5-P	353515250000
3515-200-5-P	353515290700
3515-200-6-P	353515300100
3515-250-5-P	353515320500
3515-250-6-P	353515330700
3515-250-8-P	353515340900
3515-315-6-P	353515360200
3515-315-8-P	353515370400
3515-400-8-P	353515400200
3515-400-11-P	353515411700
3515-500-8-P	353515552800
3515-500-11-P	353515551500
3515-630-11-P	353515562000
3515-630-15-P	353515561700

3534-P




Standard Zubehör
Standard accessories

- 1 Satz harte einteilige Bohrbacken
  1 Set of hard outside solid jaws
- 1 Satz harte einteilige Drehbacken
  1 Set of hard inside solid jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353534200700	3534-125-3-P
353534220000	3534-125-4-P
353534240400	3534-160-4-P
353534250600	3534-160-5-P
353534290300	3534-200-5-P
353534300800	3534-200-6-P
353534330300	3534-250-6-P
353534340500	3534-250-8-P
353534360900	3534-315-6-P
353534370000	3534-315-8-P
353534380200	3534-315-11-P
353534400900	3534-400-8-P
353534410000	3534-400-11-P
353534751300	3534-500-8-P
353534752600	3534-500-11-P
353534760200	3534-630-11-P
353534761500	3534-630-15-P

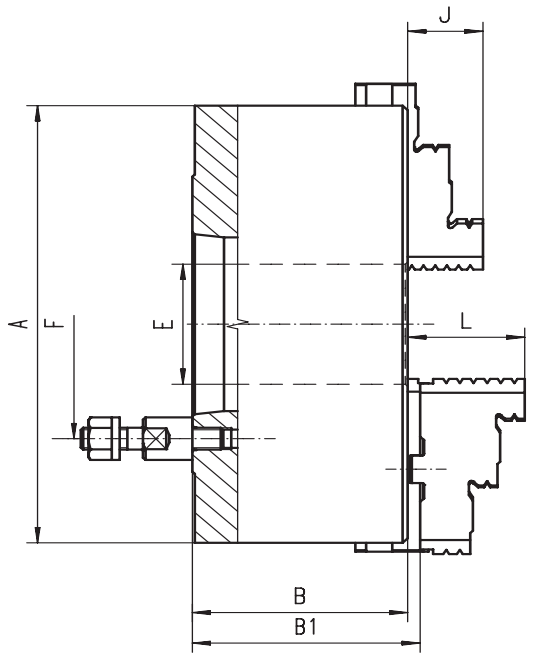

- **Unsere hochwertigen BISON PREMIUM Futter zeichnen sich durch besonders hohe Genauigkeiten aus und eignen sich für alle Arbeiten, die ein maximales Maß an Präzision erfordern - speziell designt für unsere anspruchsvollen Kunden**
- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planspirale gewuchtet**
- **Drehfutter ab ø500mm haben zusätzliche T-Nuten**
- BISON PREMIUM chucks are characterized by exceptionally high accuracy values for all operations that require maximum precision - specially designed for our most demanding customers
- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate
- Chucks above ø500mm have additional T-slots

A	KK 1:4	B	B1	E	F	Stehbolzen	J	L	kg
	ST 1:4					Stud bolts			
125	3	59,5	64,8	32,0	75,0	3	20	40,0	5
125	4	59,5	64,8	32,0	85,0	3	20	40,0	5
160	4	68,0	72,8	42,0	85,0	3	32	43,0	9
160	5	68,0	72,8	42,0	104,8	4	32	43,0	9
200	5	78,0	82,8	55,0	104,8	4	29	45,0	19
200	6	78,0	82,8	55,0	133,4	4	29	45,0	19
250	6	89,0	92,8	76,0	133,4	4	34	53,0	32
250	8	89,0	92,8	76,0	171,4	4	34	53,0	32
315	6	96,2	101,3	103,0	171,4	4	43	57,0	51
315	8	96,2	101,3	103,0	171,4	4	43	57,0	51
315	11	111,7	116,8	103,0	235,0	6	43	57,0	51
400	8	108,0	116,8	136,0	171,4	4	55	67,0	101
400	11	108,0	116,8	136,0	235,0	6	55	67,0	101
500	8	119,0	129,8	136,0	171,4	4	60	79,0	150
500	11	119,0	129,8	190,0	235,0	6	60	79,0	150
630	11	129,0	140,3	190,0	235,0	6	70	87,0	274
630	15	129,0	140,3	252,0	330,2	6	70	87,0	274

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3535-P



Standard Zubehör
Standard accessories

- 1 Satz harte Aufsatzbacken
  1 Set of hard top jaws
- 1 Satz harte Grundbacken
  1 Set of hard master jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
3535-125-3-P	353535210700
3535-125-4-P	353535220900
3535-160-4-P	353535240200
3535-160-5-P	353535250400
3535-200-5-P	353535290100
3535-200-6-P	353535300600
3535-250-6-P	353535330100
3535-250-8-P	353535340300
3535-315-6-P	353535360700
3535-315-8-P	353535370900
3535-315-11-P	353535380000
3535-400-8-P	353535400700
3535-400-11-P	353535410900
3535-500-8-P	353535750900
3535-500-11-P	353535751100
3535-630-11-P	353535760000
3535-630-15-P	353535761300


3544-P



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte einteilige Bohrbacken**
  1 Set of hard outside solid jaws
- **1 Satz harte einteilige Drehbacken**
  1 Set of hard inside solid jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

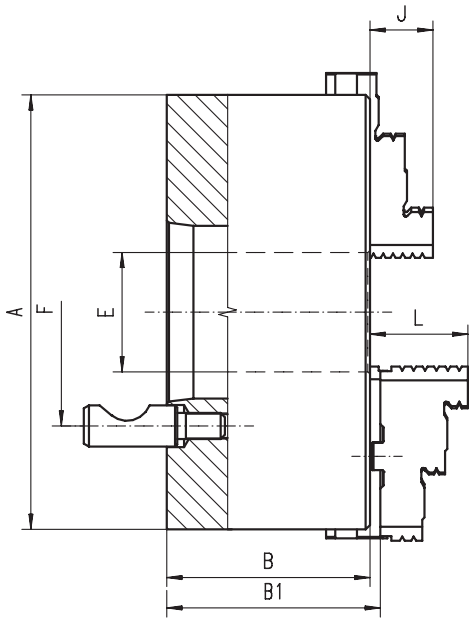

- **Unsere hochwertigen BISON PREMIUM Futter zeichnen sich durch besonders hohe Genauigkeiten aus und eignen sich für alle Arbeiten, die ein maximales Maß an Präzision erfordern - speziell designt für unsere anspruchsvollen Kunden**
- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planspirale gewuchtet**
- **Drehfutter ab ø500mm haben zusätzliche T-Nuten**
- BISON PREMIUM chucks are characterized by exceptionally high accuracy values for all operations that require maximum precision - specially designed for our most demanding customers
- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate
- Chucks above ø500mm have additional T-slots

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353544200400	3544-100-3-P
353544210600	3544-125-3-P
353544220800	3544-125-4-P
353544230000	3544-160-3-P
353544240100	3544-160-4-P
353544250300	3544-160-5-P
353544280900	3544-200-4-P
353544290000	3544-200-5-P
353544300500	3544-200-6-P
353544330000	3544-250-6-P
353544340200	3544-250-8-P
353544360600	3544-315-6-P
353544370800	3544-315-8-P
353544380000	3544-315-11-P
353544400600	3544-400-8-P
353544410800	3544-400-11-P
353544450500	3544-500-8-P
353544451800	3544-500-11-P
353544460700	3544-630-11-P
353544461000	3544-630-15-P

A	KK 1:4	B	B1	E	F	Stehbolzen	J	L	kg
	ST 1:4					Stud bolts			
100	3	76,0	-	20,0	70,6	3	16	-	3
125	3	59,5	64,8	32,0	70,6	3	20	40,0	5
125	4	59,5	64,8	32,0	82,6	3	20	40,0	5
160	3	68,0	72,8	42,0	70,6	3	32	43,0	9
160	4	68,0	72,8	42,0	82,6	3	32	43,0	9
160	5	68,0	72,8	42,0	104,8	6	32	43,0	9
200	4	78,0	82,8	55,0	82,6	3	29	45,0	19
200	5	78,0	82,8	55,0	104,8	6	29	45,0	19
200	6	78,0	82,8	55,0	133,4	6	29	45,0	19
250	6	89,0	92,8	76,0	133,4	6	34	53,0	32
250	8	89,0	92,8	76,0	171,4	6	34	53,0	32
315	6	96,2	101,3	103,0	133,4	6	43	53,0	51
315	8	96,2	101,3	103,0	171,4	6	43	57,0	51
315	11	111,7	116,8	103,0	235,0	6	43	57,0	51
400	8	108,0	116,8	136,0	171,4	6	55	67,0	101
400	11	108,0	116,8	136,0	235,0	6	55	67,0	101
500	8	119,0	129,8	136,0	171,4	6	60	79,0	150
500	11	119,0	129,8	190,0	235,0	6	60	79,0	150
630	11	129,0	140,3	190,0	235,0	6	70	87,0	274
630	15	129,0	140,3	252,0	330,2	6	70	87,0	274

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3545-P



Standard Zubehör
Standard accessories


- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
-	-
3545-125-3-P	353545210400
3545-125-4-P	353545220600
3545-160-3-P	353545230800
3545-160-4-P	353545240000
3545-160-5-P	353545250100
3545-200-4-P	353545280700
3545-200-5-P	353545290900
3545-200-6-P	353545300300
3545-250-6-P	353545330900
3545-250-8-P	353545340000
3545-315-6-P	353545360400
3545-315-8-P	353545370600
3545-315-11-P	353545380800
3545-400-8-P	353545400400
3545-400-11-P	353545410600
3545-500-8-P	353545450300
3545-500-11-P	353545451600
3545-630-11-P	353545460500
3545-630-15-P	353545461800

3574-P



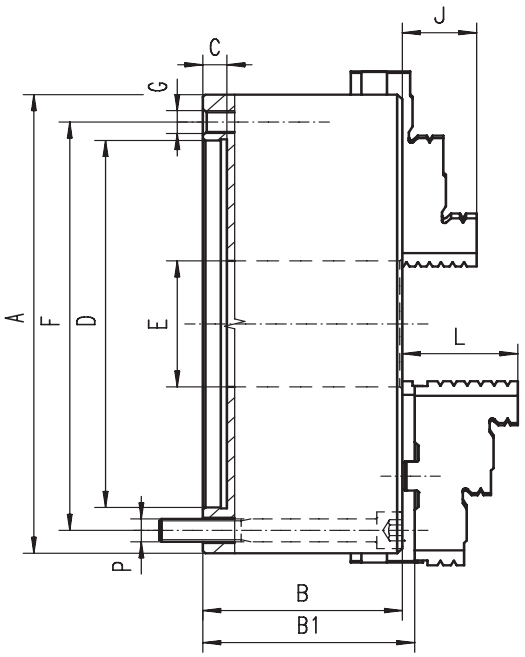

Standard Zubehör
Standard accessories

- 1 Satz harte einteilige Bohrbacken
  1 Set of hard outside solid jaws
- 1 Satz harte einteilige Drehbacken
  1 Set of hard inside solid jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

- **Unsere hochwertigen BISON PREMIUM Futter zeichnen sich durch besonders hohe Genauigkeiten aus und eignen sich für alle Arbeiten, die ein maximales Maß an Präzision erfordern - speziell designt für unsere anspruchsvollen Kunden**
- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planspirale gewuchtet**
- **Drehfutter ab ø500mm haben zusätzliche T-Nuten**
- **Flexible Befestigungsmöglichkeit des Flansches von vorne oder hinten**
- BISON PREMIUM chucks are characterized by exceptionally high accuracy values for all operations that require maximum precision - specially designed for our most demanding customers
- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate
- Chucks above ø500mm have additional T-slots
- Flexible mounting system: mounting from the back or front of the chuck by use of an adapter plate

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353574010600	3574-80-P
353574020800	3574-100-P
353574030000	3574-125-P
353574040100	3574-160-P
353574050300	3574-200-P
353574060500	3574-250-P
353574070700	3574-315-P
353574080900	3574-400-P
353574151700	3574-500-P
353574160600	3574-630-P

A	B	B1	C	D H7	E	F	G	J	L	P	kg
80	44,0	-	3	56	16,0	67	3xM6	13	-	3xM6	1,5
100	50,0	-	3	70	20,0	83	3xM8	16	-	3xM8	2,8
125	59,5	64,3	4	95	35,5	108	3xM8	20	40,0	3xM8	5,0
160	68,0	72,8	4	125	42,0	140	6xM10	32	43,0	6xM10	10,0
200	78,0	82,8	4	160	55,0	176	6xM10	29	45,0	6xM10	17,5
250	89,0	92,8	5	200	76,0	224	6xM12	34	53,0	6xM12	29,0
315	97,2	101,3	5	260	103,0	286	6xM16	43	57,0	6xM16	50,0
400	109,0	116,8	5	330	136,0	362	6xM16	55	67,0	6xM16	85,0
500	119,0	129,8	5	420	190,0	458	6xM16	60	79,0	6xM16	145,0
630	129,0	140,3	7	545	252,0	586	6xM16	70	87,0	6xM16	250,0

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3575-P



Standard Zubehör
Standard accessories

- 1 Satz harte Aufsatzbacken
  1 Set of hard top jaws
- 1 Satz harte Grundbacken
  1 Set of hard master jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
-	-
-	-
3575-125-P	353575030800
3575-160-P	353575040000
3575-200-P	353575050100
3575-250-P	353575060300
3575-315-P	353575070500
3575-400-P	353575080700
3575-500-P	353574150200
3575-630-P	353574160400


3504



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte einteilige Bohrbacken**
  1 Set of hard outside solid jaws
- **1 Satz harte einteilige Drehbacken**
  1 Set of hard inside solid jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

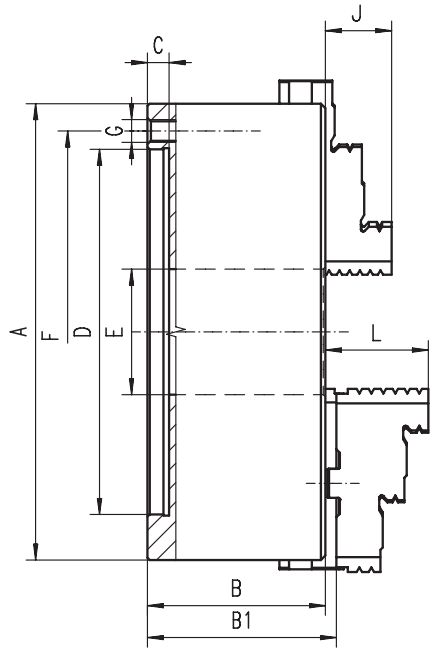

- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planspirale gewuchtet**
- **Drehfutter ab ø500mm haben zusätzliche T-Nuten**
- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate
- Chucks above ø500mm have additional T-slots

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353504510000	3504-80
353504520100	3504-100
353504530300	3504-125
353504540500	3504-160
353504550700	3504-200
353504560900	3504-250
353504570000	3504-315
353504580200	3504-400
353504090000	3504-500
353504110600	3504-630

A	B	B1	C	D H7	E	F	G	J	L	kg
80	44,0	-	3	56	16,0	67,0	3xM6	13	-	1,5
100	50,0	-	3	70	20,0	83,0	3xM8	16	-	2,8
125	59,5	64,3	4	95	35,5	108,0	3xM8	20	40,0	5,0
160	68,0	72,8	4	125	42,0	140,0	6xM10	32	43,0	10,0
200	78,0	82,8	4	160	55,0	176,0	6xM10	29	45,0	17,5
250	89,0	92,8	5	200	76,0	224,0	6xM12	34	53,0	29,0
315	96,2	101,3	5	260	103,0	286,0	6xM16	43	57,0	50,0
400	109,0	116,8	5	330	136,0	362,0	6xM16	55	67,0	85,0
500	119,0	129,8	5	420	190,0	458,0	6xM16	60	79,0	145,0
630	129,0	140,3	7	545	252,0	586,0	6xM16	70	87,0	250,0

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3505



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
-	-
-	-
3505-125	353505530100
3505-160	353505540300
3505-200	353505550500
3505-250	353505560700
3505-315	353505570900
3505-400	353505580000
3505-500	353505090800
3505-630	353505110400


3204



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte einteilige Bohrbacken**
  1 Set of hard outside solid jaws
- **1 Satz harte einteilige Drehbacken**
  1 Set of hard inside solid jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

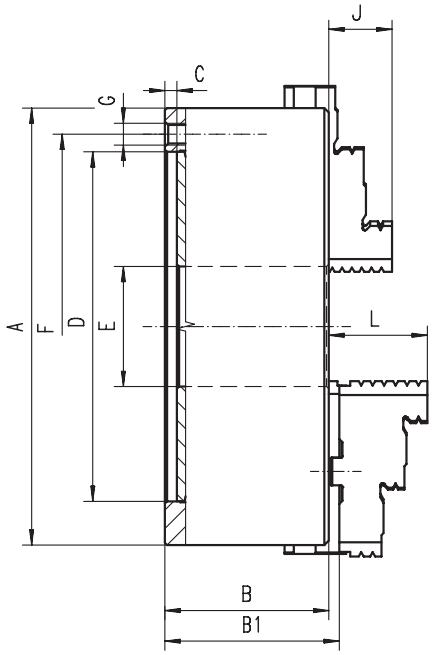

■ **Geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen** ■ Ground working surfaces

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353204010600	3204-80
353204020800	3204-100
353204030000	3204-125
353204040100	3204-160
353204050300	3204-200
353204060500	3204-250
353204070700	3204-315
353204080900	3204-400
353204090000	3204-500
353204100500	3204-630

A	B	B1	C	D H7	E	F	G	J	L	kg
80	44	-	3	56	16	67	3xM6	13	-	1,5
100	50	-	3	70	20	83	3xM8	16	-	2,8
125	56	60,8	4	95	32	108	3xM8	20	40	5
160	64,5	69,3	4	125	42	140	6xM10	32	43	10
200	75	79,8	4	160	55	176	6xM10	29	45	17,5
250	85	88,8	5	200	76	224	6xM12	34	53	29
315	94	99,1	5	260	103	286	6xM16	43	57	50
400	105	113,8	5	330	136	362	6xM16	55	67	85
500	120	130,8	5	420	190	458	6xM16	60	79	145
630	135	146,3	7	545	252	586	6xM16	70	87	250

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3205



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
-	-
-	-
3205-125	353205030800
3205-160	353205040000
3205-200	353205050100
3205-250	353205060300
3205-315	353205070500
3205-400	353205080700
3205-500	353205090900
3205-630	353205100300


3514



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte einteilige Bohrbacken**
  1 Set of hard outside solid jaws
- **1 Satz harte einteilige Drehbacken**
  1 Set of hard inside solid jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

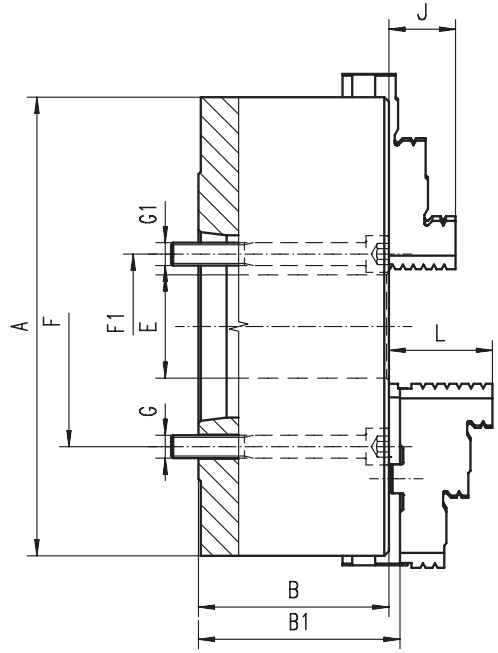

- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planspirale gewuchtet**
- **Drehfutter ab ø500mm haben zusätzliche T-Nuten**
- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate
- Chucks above ø500mm have additional T-slots

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353514610800	3514-160-5
353514630100	3514-200-4
353514640300	3514-200-5
353514650500	3514-200-6
353514670900	3514-250-5
353514680000	3514-250-6
353514690200	3514-250-8
353514710900	3514-315-6
353514720000	3514-315-8
353514400400	3514-400-6
353514750600	3514-400-8
353514761000	3514-400-11
353514470700	3514-500-8
353514480900	3514-500-11
353514550400	3514-630-11
353514560600	3514-630-15

A	KK 1:4	B	B1	E	F	F1	G	G1	J	L	kg
	ST 1:4										
160	5	68,0	72,8	42,0	-	61,9	-	3xM10	32	43,0	10
200	4	78,0	82,8	42,0	82,6	-	3xM10	-	29	45,0	19
200	5	78,0	82,8	42,0	-	61,9	-	3xM10	29	45,0	19
200	6	78,0	82,8	55,0	-	82,6	-	3xM12	29	45,0	19
250	5	89,0	92,8	76,0	104,8	-	3xM10	-	34	53,0	32
250	6	89,0	92,8	55,0	-	82,6	-	6xM12	34	53,0	32
250	8	89,0	92,8	76,0	-	111,1	-	6xM16	34	53,0	32
315	6	96,2	101,3	103,0	133,4	-	6xM12	-	43	57,0	55
315	8	96,2	101,3	80,0	-	111,1	-	6xM16	43	57,0	55
400	6	108,0	116,8	103,0	133,4	-	6xM12	-	55	67,0	92
400	8	108,0	116,8	136,0	171,4	-	6xM16	-	55	67,0	92
400	11	108,0	116,8	130,0	-	165,1	-	6xM20	55	67,0	92
500	8	119,0	129,8	136,0	171,4	-	6xM16	-	60	79,0	160
500	11	119,0	129,8	190,0	235,0	-	6xM20	-	60	79,0	160
630	11	129,0	140,3	190,0	235,0	-	6xM20	-	70	87,0	285
630	15	129,0	140,3	252,0	330,2	-	6xM24	-	70	87,0	285

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3515



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
3515-160-5	353515600400
3515-200-4	353515280500
3515-200-5	353515630000
3515-200-6	353515640100
3515-250-5	353515660500
3515-250-6	353515670700
3515-250-8	353515680900
3515-315-6	353515700500
3515-315-8	353515710700
3515-400-11	353515731300
3515-400-6	353515420600
3515-400-8	353515720900
3515-500-8	353515460300
3515-500-11	353515470500
3515-630-11	353515540000
3515-630-15	353515550200


3214



Standard Zubehör
Standard accessories

- 1 Satz harte einteilige Bohrbacken
  1 Set of hard outside solid jaws
- 1 Satz harte einteilige Drehbacken
  1 Set of hard inside solid jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

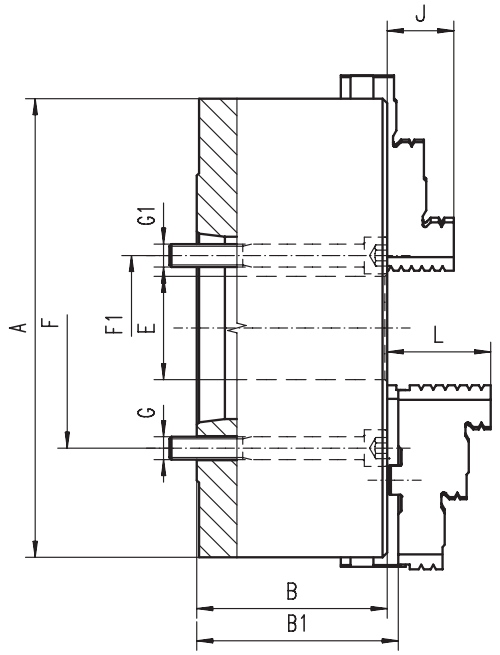

■ Geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen ■ Ground working surfaces

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353214250200	3214-160-5
353214290000	3214-200-5
353214300400	3214-200-6
353214320800	3214-250-5
353214330000	3214-250-6
353214340100	3214-250-8
353214360500	3214-315-6
353214370700	3214-315-8
353214390000	3214-400-6
353214400500	3214-400-8
353214411000	3214-400-11
353214420900	3214-500-8
353214431300	3214-500-11
353214461900	3214-630-11
353214471000	3214-630-15

A	KK 1:4	B	B1	E	F	F1	G	G1	J	L	kg
	ST 1:4										
160	5	81,5	86,3	42,0	-	61,9	-	3xM10	16	43,0	10
200	5	91,0	95,8	42,0	-	61,9	-	3xM10	29	45,0	19
200	6	91,0	95,8	55,0	-	82,6	-	3xM12	29	45,0	19
250	5	103,5	107,3	76,0	104,8	-	6xM10	-	34	53,0	32
250	6	103,5	107,3	55,0	-	82,6	-	6xM12	34	53,0	32
250	8	103,5	107,3	76,0	-	111,1	-	6xM16	34	53,0	32
315	6	117,7	122,8	103,0	133,4	-	6xM12	-	43	57,0	55
315	8	117,7	122,8	80,0	-	111,1	-	6xM16	43	57,0	55
400	6	128,5	137,3	103,0	133,4	-	6xM12	-	55	67,0	92
400	8	128,5	137,3	136,0	171,4	-	6xM16	-	55	67,0	92
400	11	128,5	137,3	130,0	-	165,1	-	6xM 20	55	67,0	92
500	8	146,0	157,3	136,0	171,4	-	6xM16	-	60	79,0	160
500	11	146,0	157,3	190,0	235,0	-	6xM20	-	60	79,0	160
630	11	165,0	175,8	190,0	235,0	-	6xM20	-	70	87,0	285
630	15	165,0	175,8	190,0	-	247,6	-	6xM24	70	87,0	285

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3215



Standard Zubehör
Standard accessories

- 1 Satz harte Aufsatzbacken
  1 Set of hard top jaws
- 1 Satz harte Grundbacken
  1 Set of hard master jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
3215-160-5	353215250000
3215-200-5	353215290800
3215-200-6	353215300200
3215-250-5	353215320600
3215-250-6	353215330800
3215-250-8	353215340000
3215-315-6	353215360300
3215-315-8	353215370500
3215-400-6	353215390900
3215-400-8	353215400300
3215-400-11	353215411800
3215-500-8	353215420700
3215-500-11	353215431100
3215-630-11	353215461700
3215-630-15	353215471900


3534



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte einteilige Bohrbacken**
  1 Set of hard outside solid jaws
- **1 Satz harte einteilige Drehbacken**
  1 Set of hard inside solid jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

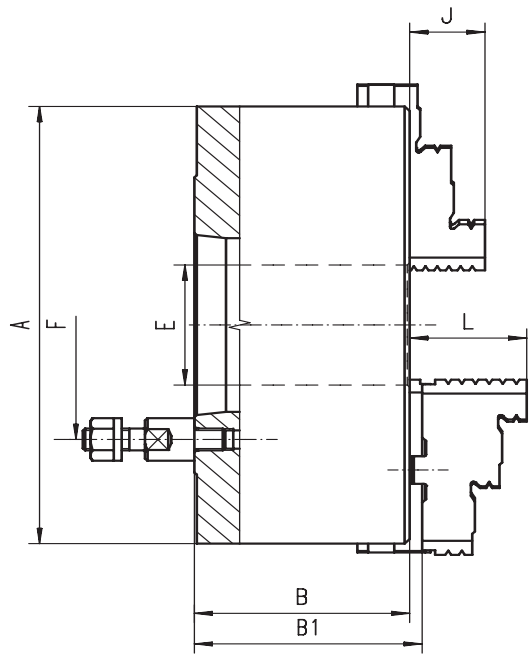

- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planspirale gewuchtet**
- **Drehfutter ab ø500mm haben zusätzliche T-Nuten**
- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate
- Chucks above ø500mm have additional T-slots

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353534570200	3534-125-3
353534580400	3534-125-4
353534600000	3534-160-4
353534610200	3534-160-5
353534630600	3534-200-5
353534640800	3534-200-6
353534670300	3534-250-6
353534680500	3534-250-8
353534700100	3534-315-6
353534710300	3534-315-8
353534720500	3534-315-11
353534740900	3534-400-8
353534750000	3534-400-11
353534450800	3534-500-8
353534460000	3534-500-11
353534470100	3534-630-11
353534480300	3534-630-15

A	KK 1:4	B	B1	E	F	Stehbolzen	J	L	kg
	ST 1:4					Stud bolts			
125	3	59,5	64,8	32,0	75,0	3	20	40,0	5
125	4	59,5	64,8	32,0	85,0	3	20	40,0	5
160	4	68,0	72,8	42,0	85,0	3	32	43,0	9
160	5	68,0	72,8	42,0	104,8	4	32	43,0	9
200	5	78,0	82,8	55,0	104,8	4	29	45,0	19
200	6	78,0	82,8	55,0	133,4	4	29	45,0	19
250	6	89,0	92,8	76,0	133,4	4	34	53,0	32
250	8	89,0	92,8	76,0	171,4	4	34	53,0	32
315	6	96,2	101,3	103,0	133,4	4	43	57,0	51
315	8	96,2	101,3	103,0	171,4	4	43	57,0	51
315	11	111,7	116,8	103,0	235,0	6	43	57,0	51
400	8	108,0	116,8	136,0	171,4	4	55	67,0	101
400	11	108,0	116,8	136,0	235,0	6	55	67,0	101
500	8	119,0	129,8	136,0	171,4	4	60	79,0	150
500	11	119,0	129,8	190,0	235,0	6	60	79,0	150
630	11	129,0	140,3	190,0	235,0	6	70	87,0	274
630	15	129,0	140,3	252,0	330,2	6	70	87,0	274

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3535



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
3535-125-3	353535570000
3535-125-4	353535580200
3535-160-4	353535600900
3535-160-5	353535610000
3535-200-5	353535630400
3535-200-6	353535640600
3535-250-6	353535670100
3535-250-8	353535680300
3535-315-6	353535700000
3535-315-8	353535710100
3535-315-11	353535711400
3535-400-8	353535720300
3535-400-11	353535730500
3535-500-8	353535450600
3535-500-11	353535460800
3535-630-11	353535470000
3535-630-15	353535480100


3234



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte einteilige Bohrbacken**
  1 Set of hard outside solid jaws
- **1 Satz harte einteilige Drehbacken**
  1 Set of hard inside solid jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

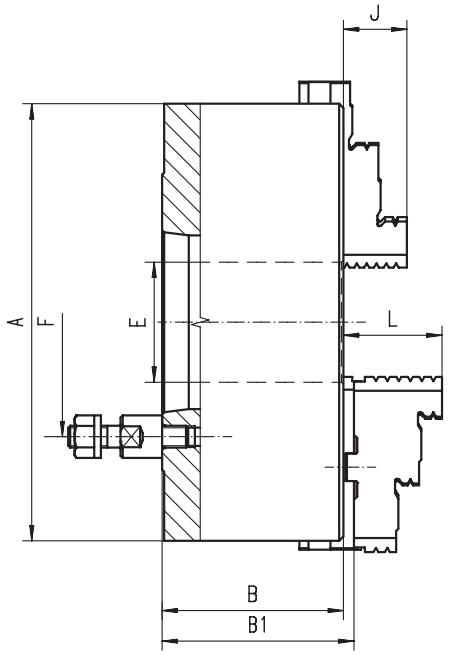

■ **Geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen** ■ Ground working surfaces

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353234200800	3234-100-3
353234210000	3234-125-3
353234220100	3234-125-4
353234230300	3234-160-3
353234240500	3234-160-4
353234250700	3234-160-5
353234260900	3234-160-6
353234270000	3234-200-3
353234280200	3234-200-4
353234290400	3234-200-5
353234300900	3234-200-6
353234330400	3234-250-6
353234340600	3234-250-8
353234360000	3234-315-6
353234370100	3234-315-8
353234380300	3234-315-11
353234390500	3234-400-6
353234400000	3234-400-8
353234410100	3234-400-11
353234420300	3234-500-8
353234430500	3234-500-11
353234460000	3234-630-11
353234470200	3234-630-15

A	KK 1:4	B	B1	E	F	Stehbolzen	J	L	kg
	ST 1:4					Stud bolts			
100	3	80,0	-	20,0	75,0	3	16	-	3
125	3	70,0	74,8	32,0	75,0	3	20	40,0	5
125	4	70,0	74,8	32,0	85,0	3	20	40,0	5
160	3	81,5	86,3	42,0	75,0	3	32	43,0	9
160	4	81,5	86,3	42,0	85,0	3	32	43,0	9
160	5	81,5	86,3	42,0	104,8	4	32	43,0	9
160	6	91,0	95,8	51,5	133,4	4	29	45,0	19
200	3	91,0	95,8	55,0	75,0	3	29	45,0	19
200	4	91,0	95,8	55,0	85,0	3	29	45,0	19
200	5	91,0	95,8	55,0	104,8	4	29	45,0	19
200	6	103,5	107,3	76,0	133,4	4	34	53,0	32
250	6	103,5	107,3	76,0	133,4	4	34	53,0	32
250	8	103,5	107,3	76,0	171,4	4	34	53,0	32
315	6	117,7	122,8	103,0	133,4	4	43	57,0	51
315	8	117,7	122,8	103,0	171,4	4	43	57,0	51
315	11	140,0	145,0	103,0	235,0	6	43	57,0	51
400	6	128,5	137,3	103,0	133,4	4	55	67,0	101
400	8	128,5	137,3	136,0	171,4	4	55	67,0	101
400	11	128,5	137,3	136,0	235,0	6	55	67,0	101
500	8	146,0	156,8	136,0	171,4	4	60	79,0	150
500	11	146,0	156,8	190,0	235,0	6	60	79,0	150
630	11	165,0	176,3	190,0	235,0	6	70	87,0	274
630	15	165,0	176,3	252,0	330,2	6	70	87,0	274

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3235



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
-	-
3235-125-3	353235210800
3235-125-4	353235220000
3235-160-3	353235230100
3235-160-4	353235240300
3235-160-5	353235250500
3235-160-6	353235260700
3235-200-3	353235270900
3235-200-4	353235280000
3235-200-5	353235290200
3235-200-6	353235300700
3235-250-6	353235330200
3235-250-8	353235340400
3235-315-6	353235360800
3235-315-8	353235370000
3235-315-11	353235380100
3235-400-6	353235390300
3235-400-8	353235400800
3235-400-11	353235410000
3235-500-8	353235420100
3235-500-11	353235430300
3235-630-11	353235460900
3235-630-15	353235470000

3544




Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte einteilige Bohrbacken**
  1 Set of hard outside solid jaws
- **1 Satz harte einteilige Drehbacken**
  1 Set of hard inside solid jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353544570000	3544-125-3
353544580100	3544-125-4
353544590300	3544-160-3
353544600800	3544-160-4
353544610000	3544-160-5
353544620100	3544-200-4
353544630300	3544-200-5
353544640500	3544-200-6
353544670000	3544-250-6
353544680200	3544-250-8
353544700900	3544-315-6
353544710000	3544-315-8
353544720200	3544-315-11
353544740600	3544-400-8
353544750800	3544-400-11
353544430100	3544-500-8
353544440300	3544-500-11
353544520000	3544-630-8
353544530200	3544-630-11
353544540400	3544-630-15

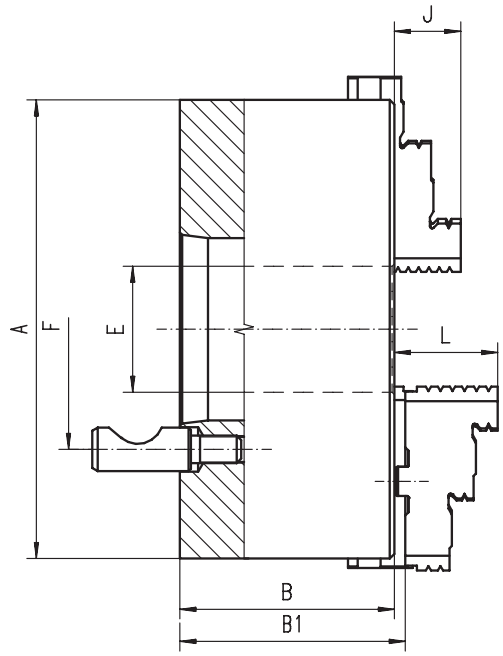

- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planspirale gewuchtet**
- **Drehfutter ab ø500mm haben zusätzliche T-Nuten**
- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate
- Chucks above ø500mm have additional T-slots

A	KK 1:4	B	B1	E	F	Stehbolzen	J	L	kg
	ST 1:4					Stud bolts			
125	3	59,5	64,8	32,0	70,6	3	20	40,0	5
125	4	59,5	64,8	32,0	82,6	3	20	40,0	5
160	3	68,0	72,8	42,0	70,6	3	32	43,0	9
160	4	68,0	72,8	42,0	82,6	3	32	43,0	9
160	5	68,0	72,8	42,0	104,8	6	32	43,0	9
200	4	78,0	82,8	55,0	82,6	3	29	45,0	19
200	5	78,0	82,8	55,0	104,8	6	29	45,0	19
200	6	78,0	82,8	55,0	133,4	6	29	45,0	19
250	6	89,0	92,8	76,0	133,4	6	34	53,0	32
250	8	89,0	92,8	76,0	171,4	6	34	53,0	32
315	6	96,2	101,3	103,0	133,4	6	43	57,0	51
315	8	96,2	101,3	103,0	171,4	6	43	57,0	51
315	11	111,7	116,8	103,0	235,0	6	43	57,0	51
400	8	108,0	116,8	136,0	171,4	6	55	67,0	101
400	11	108,0	116,8	136,0	235,0	6	55	67,0	101
500	8	119,0	129,8	136,0	171,4	6	60	79,0	150
500	11	119,0	129,8	190,0	235,0	6	60	79,0	150
630	8	129,0	140,3	136,0	171,4	6	70	87,0	274
630	11	129,0	140,3	190,0	235,0	6	70	87,0	274
630	15	129,0	140,3	252,0	330,2	6	70	87,0	274

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3545



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
3545-125-3	353545570800
3545-125-4	353545580000
3545-160-3	353545590100
3545-160-4	353545600600
3545-160-5	353545610800
3545-200-4	353545620000
3545-200-5	353545630100
3545-200-6	353545640300
3545-250-6	353545670900
3545-250-8	353545680000
3545-315-6	353545700700
3545-315-8	353545710900
3545-315-11	353545740400
3545-400-8	353545720000
3545-400-11	353545730200
3545-500-8	353545430000
3545-500-11	353545440100
3545-630-8	353545520900
3545-630-11	353545530000
3545-630-15	353545540200

3244




Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte einteilige Bohrbacken**
  1 Set of hard outside solid jaws
- **1 Satz harte einteilige Drehbacken**
  1 Set of hard inside solid jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353244200500	3244-100-3
353244210700	3244-125-3
353244220900	3244-125-4
353244230000	3244-160-3
353244240200	3244-160-4
353244250400	3244-160-5
353244270800	3244-200-3
353244280000	3244-200-4
353244290100	3244-200-5
353244300600	3244-200-6
353244320000	3244-250-5
353244330100	3244-250-6
353244340300	3244-250-8
353244360700	3244-315-6
353244370900	3244-315-8
353244380000	3244-315-11
353244390200	3244-400-6
353244400700	3244-400-8
353244410900	3244-400-11
353244420000	3244-500-8
353244430200	3244-500-11
353244460800	3244-630-11
353244470000	3244-630-15

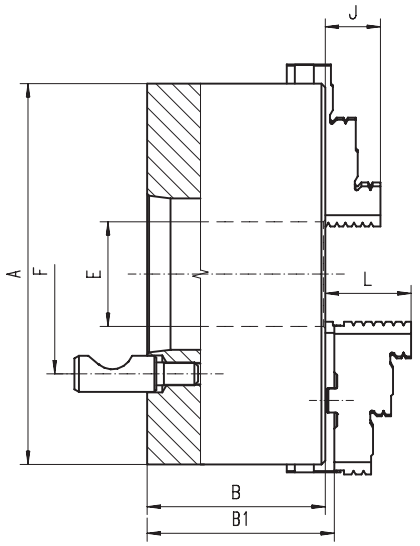

■ **Geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen** ■ Ground working surfaces

A	KK 1:4	B	B1	E	F	Stehbolzen	J	L	kg
	ST 1:4					Stud bolts			
100	3	80,0	-	20,0	70,6	3	16	-	3
125	3	70,0	74,8	32,0	70,6	3	20	40,0	5
125	4	70,0	74,8	32,0	82,6	3	20	40,0	5
160	3	81,5	86,3	42,0	70,6	3	32	43,0	9
160	4	81,5	86,3	42,0	82,6	3	32	43,0	9
160	5	81,5	86,3	42,0	104,8	6	32	43,0	9
160	3	81,5	86,3	42,0	70,6	3	32	43,0	9
200	4	91,0	95,8	51,5	82,6	3	29	45,0	19
200	5	91,0	95,8	55,0	104,8	6	29	45,0	19
200	6	91,0	95,8	55,0	133,4	6	29	45,0	19
200	5	91,0	95,8	55,0	104,8	6	29	45,0	19
250	6	103,5	107,3	76,0	133,4	6	34	53,0	32
250	8	103,5	107,3	76,0	171,4	6	34	53,0	32
315	6	117,7	122,8	103,0	133,4	6	43	57,0	51
315	8	117,7	122,8	103,0	171,4	6	43	57,0	51
315	11	125,0	130,0	103,0	235,0	6	43	57,0	51
400	6	128,5	137,3	103,0	133,4	6	55	67,0	101
400	8	128,5	137,3	136,0	171,4	6	55	67,0	101
400	11	128,5	137,3	136,0	235,0	6	55	67,0	101
500	8	146,0	156,8	136,0	171,4	6	60	79,0	150
500	11	146,0	156,8	190,0	235,0	6	60	79,0	150
630	11	165,0	176,3	190,0	235,0	6	70	87,0	274
630	15	165,0	176,3	252,0	330,2	6	70	87,0	274

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3245



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
-	-
3245-125-3	353245210500
3245-125-4	353245220700
3245-160-3	353245230900
3245-160-4	353245240000
3245-160-5	353245250200
3245-200-3	353245270600
3245-200-4	353245280800
3245-200-5	353245290000
3245-200-6	353245300400
3245-250-5	353245320800
3245-250-6	353245330000
3245-250-8	353245340100
3245-315-6	353245360500
3245-315-8	353245370700
3245-315-11	353245380900
3245-400-6	353245390000
3245-400-8	353245400500
3245-400-11	353245410700
3245-500-8	353245420900
3245-500-11	353245430000
3245-630-11	353245460600
3245-630-15	353245470800


3574



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte einteilige Bohrbacken**
  1 Set of hard outside solid jaws
- **1 Satz harte einteilige Drehbacken**
  1 Set of hard inside solid jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

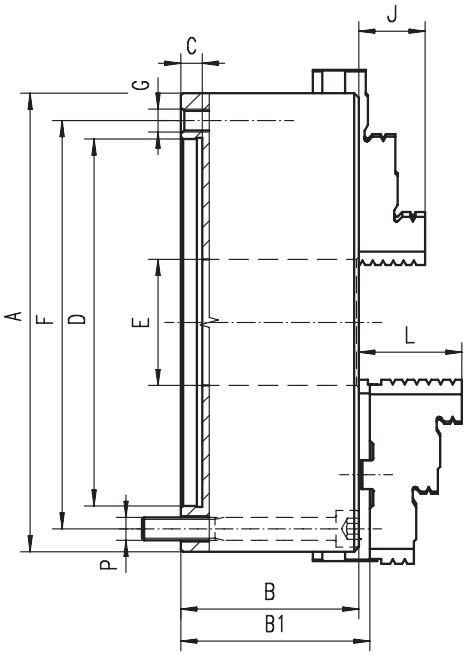

- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planspirale gewuchtet**
- **Drehfutter ab ø500mm haben zusätzliche T-Nuten**
- **Flexible Befestigungsmöglichkeit des Flansches von vorne oder hinten**

- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate
- Chucks above ø500mm have additional T-slots
- Flexible mounting system: mounting from the back or front of the chuck by use of an adapter plate

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353574310900	3574-80
353574320000	3574-100
353574330200	3574-125
353574340400	3574-160
353574350600	3574-200
353574360800	3574-250
353574370000	3574-315
353574380100	3574-400
353574090000	3574-500
353574094100	3574-630

A	B	B1	C	D H7	E	F	G	J	L	P	kg
80	44,0	-	3	56	16,0	67	3xM6	13	-	3xM6	1,5
100	50,0	-	3	70	20,0	83	3xM8	16	-	3xM8	2,8
125	59,5	64,3	4	95	35,5	108	3xM8	20	40,0	3xM8	5,0
160	68,0	72,8	4	125	42,0	140	6xM10	32	43,0	6xM10	10,0
200	78,0	82,8	4	160	55,0	176	6xM10	29	45,0	6xM10	17,5
250	89,0	92,8	5	200	76,0	224	6xM12	34	53,0	6xM12	29,0
315	97,2	101,3	5	260	103,0	286	6xM16	43	57,0	6xM16	50,0
400	109,0	116,8	5	330	136,0	362	6xM16	55	67,0	6xM16	85,0
500	119,0	129,8	5	420	190,0	458	6xM16	60	79,0	6xM16	145,0
630	129,0	140,3	7	545	252,0	586	6xM16	70	87,0	6xM16	250,0

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3575



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
-	-
-	-
3575-125	353575330000
3575-160	353575340200
3575-200	353575350400
3575-250	353575360600
3575-315	353575370800
3575-400	353575380000
3575-500	353575090900
3575-630	353575094000


3274



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte einteilige Bohrbacken**
  1 Set of hard outside solid jaws
- **1 Satz harte einteilige Drehbacken**
  1 Set of hard inside solid jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

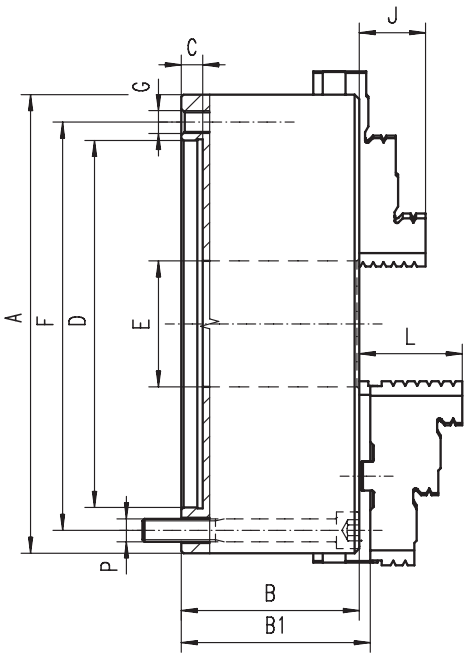

- **Geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Flexible Befestigungsmöglichkeit des Flansches von vorne oder hinten**

- Ground working surfaces
- Flexible mounting system: mounting from the back or front of the chuck by use of an adapter plate

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353274310000	3274-80
353274320100	3274-100
353274330300	3274-125
353274340500	3274-160
353274350700	3274-200
353274360900	3274-250
353274370000	3274-315
353274380200	3274-400
353274390400	3274-500
353274400900	3274-630

A	B	B1	C	D H7	E	F	G	J	L	P	kg
80	44,0	-	3	56	16,0	67	3xM6	13	-	3xM6	1,5
100	50,0	-	3	70	20,0	83	3xM8	16	-	3xM8	2,8
125	56,0	60,8	4	95	32,0	108	3xM8	20	40,0	3xM8	5,0
160	64,5	69,3	4	125	42,0	140	6xM10	32	43,0	6xM10	10,0
200	75,0	79,8	4	160	55,0	176	6xM10	29	45,0	6xM10	17,5
250	85,0	88,8	5	200	76,0	224	6xM12	34	53,0	6xM12	29,0
315	94,0	99,1	5	260	103,0	286	6xM16	43	57,0	6xM16	50,0
400	105,0	113,8	5	330	136,0	362	6xM16	55	67,0	6xM16	85,0
500	120,0	130,8	5	420	190,0	458	6xM16	60	79,0	6xM16	145,0
630	135,0	146,3	7	545	252,0	586	6xM16	70	87,0	6xM16	250,0

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3275



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
-	-
-	-
3275-125	353275330100
3275-160	353275340300
3275-200	353275350500
3275-250	353275360700
3275-315	353275370900
3275-400	353275380000
3275-500	353275390200
3275-630	353275400700


3704



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte einteilige Bohrbacken**
  1 Set of hard outside solid jaws
- **1 Satz harte einteilige Drehbacken**
  1 Set of hard inside solid jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

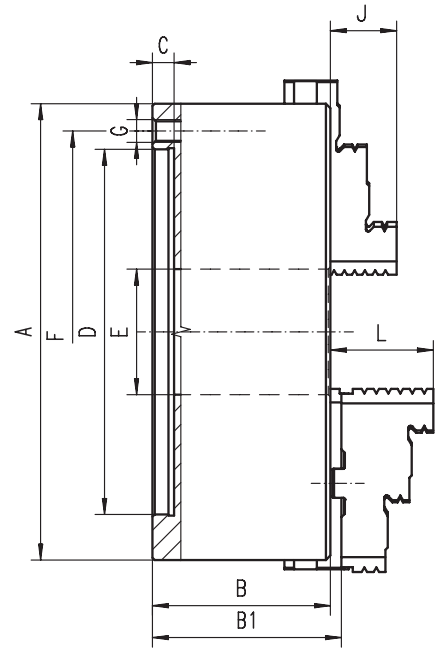

- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planspirale gewuchtet**
- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353704020000	3704-100
353704030100	3704-125
353704040300	3704-160
353704050500	3704-200
353704060700	3704-250
353704070900	3704-315
353704080000	3704-400
353704090200	3704-500
353704095600	3704-630

A	B	B1	C	D H7	E	F	G	J	L	kg
100	50,0	-	3	70	20,0	83,0	3xM8	16	-	2,8
125	59,5	64,3	4	95	35,5	108,0	3xM8	20	40,0	5,0
160	68,0	72,8	4	125	42,0	140,0	6xM10	32	43,0	10,0
200	78,0	82,8	4	160	55,0	176,0	6xM10	29	45,0	17,5
250	89,0	92,8	5	200	76,0	224,0	6xM12	34	53,0	29,0
315	97,2	101,3	5	260	103,0	286,0	6xM16	43	57,0	50,0
400	109,0	116,8	5	330	136,0	362,0	6xM16	55	67,0	85,0
500	119,0	129,8	5	420	190,0	458,0	6xM16	60	79,0	145,0
630	129,0	140,3	7	545	252,0	586,0	6xM16	70	87,0	250,0

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3705



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
-	-
3705-125	353705030000
3705-160	353705040100
3705-200	353705050300
3705-250	353705060500
3705-315	353705070700
3705-400	353705080900
3705-500	353705090000
3705-630	353705095400


3604



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte einteilige Bohrbacken**
  1 Set of hard outside solid jaws
- **1 Satz harte einteilige Drehbacken**
  1 Set of hard inside solid jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

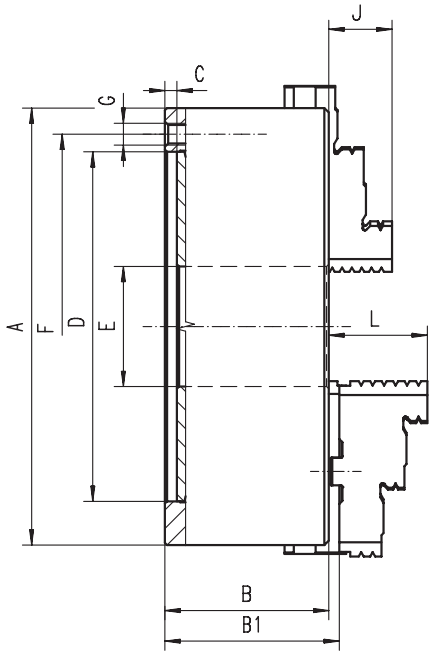

■ **Geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen** ■ Ground working surfaces

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353604030500	3604-125
353604040700	3604-160
353604050900	3604-200
353604060000	3604-250
353604070200	3604-315
353604080400	3604-400
353604090600	3604-500
353604110200	3604-630

A	B	B1	C	D H7	E	F	G	J	L	kg
125	56,0	60,8	4	95	32,0	108,0	3xM8	20	40,0	5,0
160	64,5	69,3	4	125	42,0	140,0	6xM10	32	43,0	10,0
200	75,0	79,8	4	160	55,0	176,0	6xM10	29	45,0	17,5
250	85,0	88,8	5	200	76,0	224,0	6xM12	34	53,0	29,0
315	94,0	99,1	5	260	103,0	286,0	6xM16	43	57,0	50,0
400	105,0	113,8	5	330	136,0	362,0	6xM16	55	67,0	85,0
500	120,0	130,8	5	420	190,0	458,0	6xM16	60	79,0	145,0
630	135,0	146,3	7	545	252,0	586,0	6xM16	70	87,0	250,0

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3605



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
3605-125	353605030300
3605-160	353605040500
3605-200	353605050700
3605-250	353605060900
3605-315	353605070000
3605-400	353605080200
3605-500	353605090400
3605-630	353605110000


3714



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte einteilige Bohrbacken**
  1 Set of hard outside solid jaws
- **1 Satz harte einteilige Drehbacken**
  1 Set of hard inside solid jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

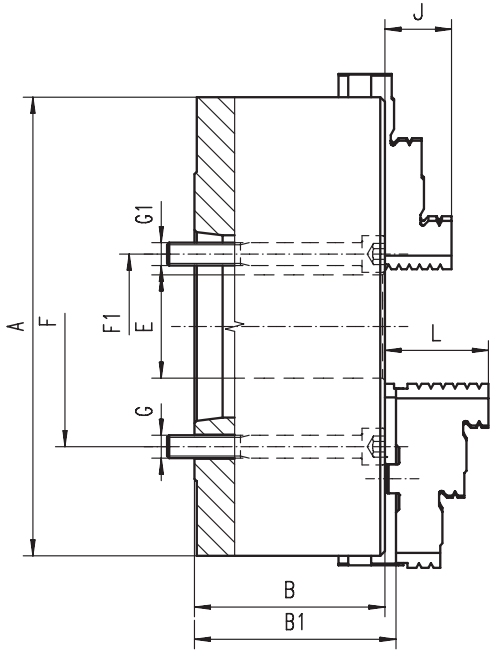

- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planspirale gewuchtet**
- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353714230000	3714-160-5
353714290100	3714-200-5
353714300600	3714-200-6
353714320000	3714-250-5
353714330100	3714-250-6
353714340300	3714-250-8
353714360700	3714-315-6
353714370900	3714-315-8
353714390200	3714-400-6
353714400700	3714-400-8
353714411100	3714-400-11
353714422600	3714-500-8
353714420000	3714-500-11
353714418000	3714-630-11

A	KK 1:4	B	B1	E	F	F1	G	G1	J	L	kg
	ST 1:4										
160	5	68,0	72,8	42,0	-	61,9	-	4xM10	32	43,0	10
200	5	78,0	82,8	42,0	-	61,9	-	4xM10	29	45,0	19
200	6	78,0	82,8	55,0	-	82,6	-	4xM12	29	45,0	19
250	5	89,0	92,8	76,0	104,8	-	8xM10	-	34	53,0	32
250	6	89,0	92,8	55,0	-	82,6	-	4xM12	34	53,0	32
250	8	89,0	92,8	76,0	-	111,1	-	4xM16	34	53,0	32
315	6	96,2	101,3	103,0	133,4	-	8xM12	-	43	57,0	55
315	8	96,2	101,3	80,0	-	111,1	-	4xM16	43	57,0	55
400	6	108,0	116,8	103,0	133,4	-	8xM12	-	55	67,0	92
400	8	108,0	116,8	136,0	171,4	-	8xM16	-	55	67,0	92
400	11	108,0	116,8	130,0	-	165,1	-	8xM20	55	67,0	92
500	8	118	128,8	136,0	171,4	-	8xM16	-	60	79	165
500	11	118	128,8	190,0	235	-	8xM20	-	60	79	155
630	11	129,0	140,3	190,0	235,0	-	8xM20	-	70	87,0	285

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3715



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
3715-160-5	353715250200
3715-200-5	353715290000
3715-200-6	353715300400
3715-250-5	353715320800
3715-250-6	353715330000
3715-250-8	353715340100
3715-315-6	353715360500
3715-315-8	353715370700
3715-400-6	353715390000
3715-400-8	353715400500
3715-400-11	353715411000
3715-500-8	353715551800
3715-500-11	353715552000
3715-630-11	353715500600


3614



Standard Zubehör
Standard accessories

- 1 Satz harte einteilige Bohrbacken
  1 Set of hard outside solid jaws
- 1 Satz harte einteilige Drehbacken
  1 Set of hard inside solid jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

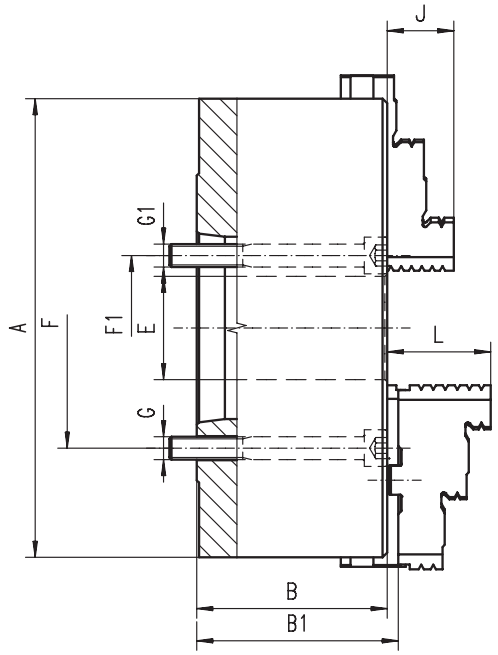

■ **Geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen** ■ Ground working surfaces

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type
353614300000	3614-200-6
353614320300	3614-250-5
353614330500	3614-250-6
353614340700	3614-250-8
353614360000	3614-315-6
353614370200	3614-315-8
353614390600	3614-400-6
353614400000	3614-400-8
353614411500	3614-400-11
353614420400	3614-500-8
353614431900	3614-500-11
353614451200	3614-630-11
353614461400	3614-630-15

A	KK 1:4 / ST 1:4	B	B1	E	F	F1	G	G1	J	L	kg
200	6	91,0	95,8	55,0	-	82,6	-	4xM12	29	45,0	19,0
250	5	103,5	107,3	76,0	104,8	-	4xM10	-	34	53,0	32,0
250	6	103,5	107,3	55,0	-	82,6	-	4xM12	34	53,0	32,0
250	8	103,5	107,3	76,0	171,4	-	4xM16	-	34	53,0	32,0
315	6	117,7	122,8	103,0	133,4	-	8xM12	-	43	57,0	55,0
315	8	117,7	122,8	80,0	-	111,1	-	4xM16	43	57,0	55,0
400	6	128,5	137,3	103,0	133,4	-	8xM12	-	55	67,0	92,0
400	8	128,5	137,3	136,0	171,4	-	8xM16	-	55	67,0	92,0
400	11	128,5	137,3	130,0	-	165,1	-	4xM 20	55	67,0	92,0
500	8	146,0	157,3	136,0	171,4	-	8xM16	-	60	79,0	160,0
500	11	146,0	157,3	190,0	235,0	-	4xM20	-	60	79,0	160,0
630	11	129,0	140,3	190,0	235,0	-	8xM20	-	70	87,0	285,5
630	15	129,0	140,3	252,0	330,2	-	4xM24	-	70	87,0	285,5

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3615



Standard Zubehör
Standard accessories

- 1 Satz harte Aufsatzbacken
  1 Set of hard top jaws
- 1 Satz harte Grundbacken
  1 Set of hard master jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ / Type	Artikel Nr. / Code No.
3615-200-6	353615300800
3615-250-5	353615320100
3615-250-6	353615330300
3615-250-8	353615340500
3615-315-6	353615360900
3615-315-8	353615370000
3615-400-6	353615390400
3615-400-8	353615400900
3615-400-11	353615411300
3615-500-8	353615420200
3615-500-11	353615431700
3615-630-11	353615440600
3615-630-15	353615461200


3734



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte einteilige Bohrbacken**
  1 Set of hard outside solid jaws
- **1 Satz harte einteilige Drehbacken**
  1 Set of hard inside solid jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

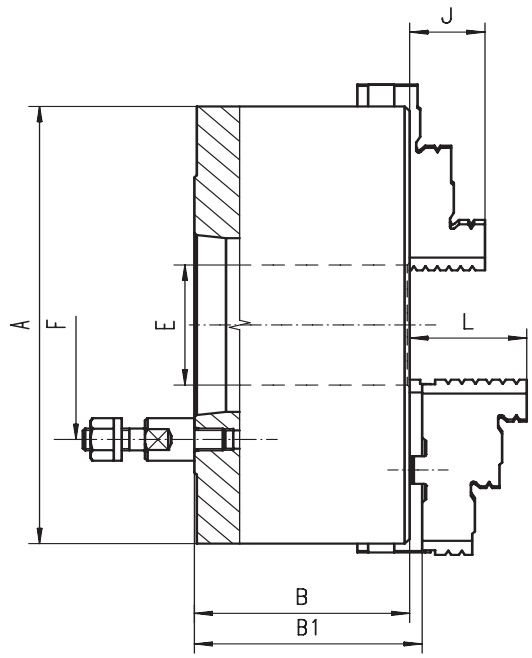

- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planspirale gewuchtet**
- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type
353734210100	3734-125-3
353734220300	3734-125-4
353734240700	3734-160-4
353734250900	3734-160-5
353734290600	3734-200-5
353734300000	3734-200-6
353734330600	3734-250-6
353734340800	3734-250-8
353734360100	3734-315-6
353734370300	3734-315-8
353734380500	3734-315-11
353734400100	3734-400-8
353734410300	3734-400-11
353734490800	3734-500-8
353734500200	3734-500-11
353734570500	3734-630-11
353734580700	3734-630-15

A	KK 1:4 / ST 1:4	B	B1	E	F	Stehbolzen / Stud bolts	J	L	kg
125	3	59,5	64,8	32,0	75,0	3	20	40,0	5
125	4	59,5	64,8	32,0	85,0	3	20	40,0	5
160	4	68,0	72,8	42,0	85,0	3	32	43,0	9
160	5	68,0	72,8	42,0	104,8	4	32	43,0	9
200	5	78,0	82,8	55,0	104,8	4	29	45,0	19
200	6	78,0	82,8	55,0	133,4	4	29	45,0	19
250	6	89,0	92,8	76,0	133,4	4	34	53,0	32
250	8	89,0	92,8	76,0	171,4	4	34	53,0	32
315	6	96,2	101,3	103,0	133,4	4	43	57,0	51
315	8	96,2	101,3	103,0	171,4	4	43	57,0	51
315	11	96,2	101,3	103,0	235,0	6	43	57,0	51
400	8	108,0	116,8	136,0	171,4	4	55	67,0	101
400	11	108,0	116,8	136,0	235,0	6	55	67,0	101
500	8	119,0	129,8	136,0	171,4	4	60	79,0	150
500	11	119,0	129,8	190,0	235,0	6	60	79,0	150
630	11	129,0	140,3	190,0	235,0	6	70	87,0	274
630	15	129,0	140,3	252,0	330,2	6	70	87,0	274

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3735



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ / Type	Artikel Nr. / Code No.
3735-125-3	353735210000
3735-125-4	353735220100
3735-160-4	353735241800
3735-160-5	353735250700
3735-200-5	353735290400
3735-200-6	353735300900
3735-250-6	353735330400
3735-250-8	353735340600
3735-315-6	353735360000
3735-315-8	353735370100
3735-315-11	353735380300
3735-400-8	353735400000
3735-400-11	353735410100
3735-500-8	353735480400
3735-500-11	353735490600
3735-630-11	353735550000
3735-630-15	353735560100


3634



Standard Zubehör
Standard accessories

- 1 Satz harte einteilige Bohrbacken
  1 Set of hard outside solid jaws
- 1 Satz harte einteilige Drehbacken
  1 Set of hard inside solid jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

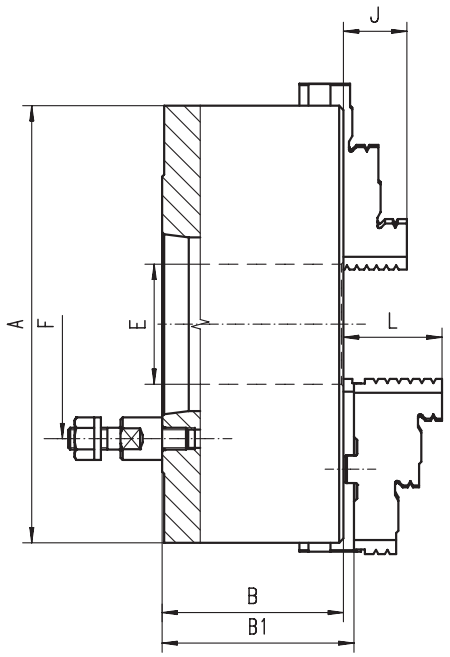

■ Geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen ■ Ground working surfaces

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353634210500	3634-125-3
353634220700	3634-125-4
353634230900	3634-160-3
353634240000	3634-160-4
353634250200	3634-160-5
353634260400	3634-160-6
353634270600	3634-200-3
353634280800	3634-200-4
353634290000	3634-200-5
353634300400	3634-200-6
353634330000	3634-250-6
353634340100	3634-250-8
353634360500	3634-315-6
353634370700	3634-315-8
353634390000	3634-400-6
353634400500	3634-400-8
353634410700	3634-400-11
353634420900	3634-500-8
353634430000	3634-500-11
353634450400	3634-630-11
353634460600	3634-630-15

A	KK 1:4	B	B1	E	F	Stehbolzen	J	L	kg
	ST 1:4					Stud bolts			
125	3	70,0	74,8	32,0	75,0	3	20	40,0	5
125	4	70,0	74,8	32,0	85,0	3	20	40,0	5
160	3	81,5	86,3	42,0	75,0	3	32	43,0	9
160	4	81,5	86,3	42,0	85,0	3	32	43,0	9
160	5	81,5	86,3	42,0	104,8	4	32	43,0	9
160	6	81,5	86,3	42,0	133,4	4	32	43,0	9
200	3	91,0	95,8	51,5	75,0	3	29	45,0	19
200	4	91,0	95,8	55,0	85,0	3	29	45,0	19
200	5	91,0	95,8	55,0	104,8	4	29	45,0	19
200	6	91,0	95,8	55,0	133,4	4	29	45,0	19
250	6	103,5	107,3	76,0	133,4	4	34	53,0	32
250	8	103,5	107,3	76,0	171,4	4	34	53,0	32
315	6	117,7	122,8	103,0	133,4	4	43	57,0	51
315	8	117,7	122,8	103,0	171,4	4	43	57,0	51
400	6	128,5	137,3	103,0	133,4	4	55	67,0	101
400	8	128,5	137,3	136,0	171,4	4	55	67,0	101
400	11	128,5	137,3	136,0	235,0	6	55	67,0	101
500	8	146,0	156,8	136,0	171,4	4	60	79,0	150
500	11	146,0	156,8	190,0	235,0	6	60	79,0	150
630	11	129,0	140,3	19,0	235,0	6	70	87,0	274
630	15	129,0	140,3	252,0	330,2	6	70	87,0	274

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3635



Standard Zubehör
Standard accessories

- 1 Satz harte Aufsatzbacken
  1 Set of hard top jaws
- 1 Satz harte Grundbacken
  1 Set of hard master jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
3635-125-3	353635210300
3635-125-4	353635220500
3635-160-3	353635230700
3635-160-4	353635240900
3635-160-5	353635250000
3635-160-6	353635260200
3635-200-3	353635270400
3635-200-4	353635280600
3635-200-5	353635290800
3635-200-6	353635300200
3635-250-6	353635330800
3635-250-8	353635340000
3635-315-6	353635360300
3635-315-8	353635370500
3635-400-6	353635390900
3635-400-8	353635400300
3635-400-11	353635410500
3635-500-8	353635420700
3635-500-11	353635430900
3635-630-11	353635460400
3635-630-15	353635470600


3744



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte einteilige Bohrbacken**
  1 Set of hard outside solid jaws
- **1 Satz harte einteilige Drehbacken**
  1 Set of hard inside solid jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

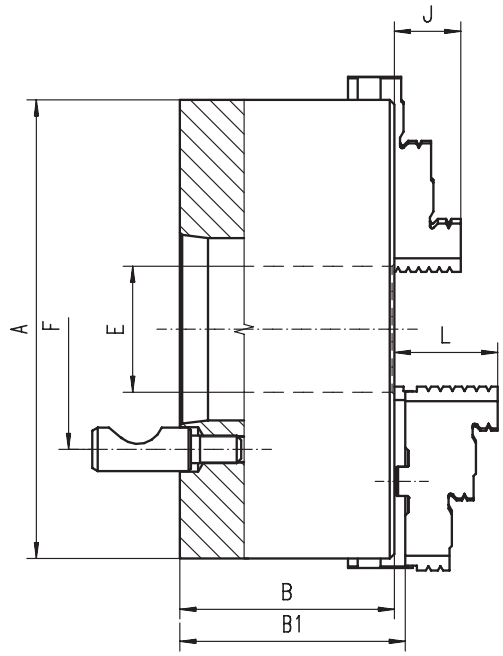

- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planspirale gewuchtet**
- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353744210900	3744-125-3
353744220000	3744-125-4
353744230200	3744-160-3
353744240400	3744-160-4
353744250600	3744-160-5
353744280100	3744-200-4
353744290300	3744-200-5
353744300800	3744-200-6
353744330300	3744-250-6
353744340500	3744-250-8
353744360900	3744-315-6
353744370000	3744-315-8
353744400900	3744-400-8
353744410000	3744-400-11
353744460000	3744-500-8
353744470100	3744-500-11
353744570200	3744-630-11
353744580400	3744-630-15

A	KK 1:4	B	B1	E	F	Stehbolzen	J	L	kg
	ST 1:4					Stud bolts			
125	3	59,5	64,8	32,0	70,6	3	20	40,0	5
125	4	59,5	64,8	32,0	82,6	3	20	40,0	5
160	3	68,0	72,8	42,0	70,6	3	32	43,0	9
160	4	68,0	72,8	42,0	82,6	3	32	43,0	9
160	5	68,0	72,8	42,0	104,8	6	32	43,0	9
200	4	78,0	82,8	55,0	82,6	3	29	45,0	19
200	5	78,0	82,8	55,0	104,8	6	29	45,0	19
200	6	78,0	82,8	55,0	133,4	6	29	45,0	19
250	6	89,0	92,8	76,0	133,4	6	34	53,0	32
250	8	89,0	92,8	76,0	171,4	6	34	53,0	32
315	6	96,2	101,3	103,0	133,4	6	43	57,0	51
315	8	96,2	101,3	103,0	171,4	6	43	57,0	51
400	8	108,0	116,8	136,0	171,4	6	55	67,0	101
400	11	108,0	116,8	136,0	235,0	6	55	67,0	101
500	8	119,0	129,8	136,0	171,4	6	60	79,0	150
500	11	119,0	129,8	190,0	235,0	6	60	79,0	150
630	11	129,0	140,3	190,0	235,0	6	70	87,0	274
630	15	129,0	140,3	252,0	330,2	6	70	87,0	274

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3745



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
3745-125-3	353745210700
3745-125-4	353745220900
3745-160-3	353745230000
3745-160-4	353745240200
3745-160-5	353745250400
3745-200-4	353745280000
3745-200-5	353745290100
3745-200-6	353745300600
3745-250-6	353745330100
3745-250-8	353745340300
3745-315-6	353745360700
3745-315-8	353745370900
3745-400-8	353745400700
3745-400-11	353745410900
3745-500-8	353745460800
3745-500-11	353745470000
3745-630-11	353745570000
3745-630-15	353745580200

3644




Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte einteilige Bohrbacken**
  1 Set of hard outside solid jaws
- **1 Satz harte einteilige Drehbacken**
  1 Set of hard inside solid jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353644210200	3644-125-3
353644220400	3644-125-4
353644230600	3644-160-3
353644240800	3644-160-4
353644250000	3644-160-5
353644270300	3644-200-3
353644280500	3644-200-4
353644290700	3644-200-5
353644300100	3644-200-6
353644320500	3644-250-5
353644330700	3644-250-6
353644340900	3644-250-8
353644360200	3644-315-6
353644370400	3644-315-8
353644390800	3644-400-6
353644400200	3644-400-8
353644410400	3644-400-11
353644420600	3644-500-8
353644430800	3644-500-11
353644450100	3644-630-11
353644460300	3644-630-15

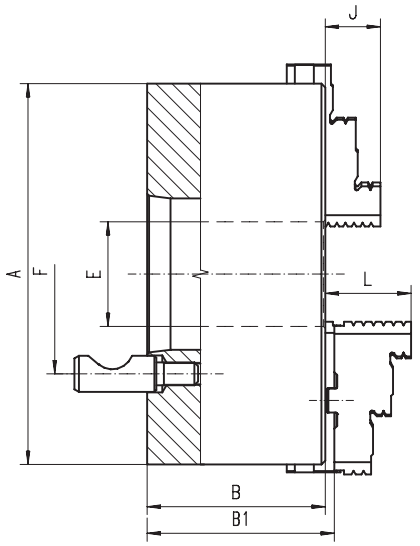

■ Geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen ■ Ground working surfaces

A	KK 1:4	B	B1	E	F	Stehbolzen	J	L	kg
	ST 1:4					Stud bolts			
125	3	70,0	74,8	32,0	70,6	3	20	40,0	5
125	4	70,0	74,8	32,0	82,6	3	20	40,0	5
160	3	81,5	86,3	42,0	70,6	3	32	43,0	9
160	4	81,5	86,3	42,0	82,6	3	32	43,0	9
160	5	81,5	86,3	42,0	104,8	6	32	43,0	9
200	3	91,0	95,8	51,5	70,6	3	29	45,0	19
200	4	91,0	95,8	55,0	82,6	3	29	45,0	19
200	5	91,0	95,8	55,0	104,8	6	29	45,0	19
200	6	91,0	95,8	55,0	133,4	6	29	45,0	19
250	5	103,5	107,3	76,0	104,8	6	34	53,0	32
250	6	103,5	107,3	76,0	133,4	6	34	53,0	32
250	8	103,5	107,3	76,0	171,4	6	34	53,0	32
315	6	117,7	122,8	103,0	133,4	6	43	57,0	51
315	8	117,7	122,8	103,0	171,4	6	43	57,0	51
400	6	128,5	137,3	103,0	133,4	6	55	67,0	101
400	8	128,5	137,3	136,0	1714,4	6	55	67,0	101
400	11	128,5	137,3	136,0	235,0	6	55	67,0	101
500	8	146,0	156,8	136,0	171,4	6	60	79,0	150
500	11	146,0	156,8	190,0	235,0	6	60	79,0	150
630	11	129,0	140,3	19,0	235,0	6	70	87,0	274
630	15	129,0	140,3	252,0	330,2	6	70	87,0	274

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3645



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
3645-125-3	353645210000
3645-125-4	353645220200
3645-160-3	353645230400
3645-160-4	353645240600
3645-160-5	353645250800
3645-200-3	353645270100
3645-200-4	353645280300
3645-200-5	353645290500
3645-200-6	353645300000
3645-250-5	353645320300
3645-250-6	353645330500
3645-250-8	353645340700
3645-315-6	353645360000
3645-315-8	353645370200
3645-400-6	353645390600
3645-400-8	353645400000
3645-400-11	353645410200
3645-500-8	353645420400
3645-500-11	353645430600
3645-630-11	353645450000
3645-630-15	353645460100


3774



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte einteilige Bohrbacken**
  1 Set of hard outside solid jaws
- **1 Satz harte einteilige Drehbacken**
  1 Set of hard inside solid jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

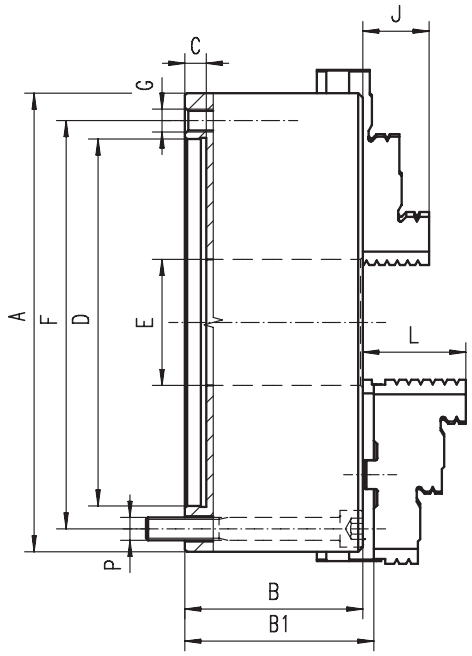

- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planspirale gewuchtet**
- **Flexible Befestigungsmöglichkeit des Flansches von vorne oder hinten**
- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate
- Flexible mounting system: mounting from the back or front of the chuck by use of an adapter plate

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353774020000	3774-125
353774030200	3774-160
353774040400	3774-200
353774050600	3774-250
353774060800	3774-315
353774070000	3774-400
353774080100	3774-500
353774090300	3774-630

A	B	B1	C	D H7	E	F	G	J	L	P	kg
125	59,5	64,3	4	95	35,5	108	3xM8	20	40	3xM8	5,0
160	68,0	72,8	4	125	42,0	140	3xM10	32	43	3xM10	10,0
200	78,0	82,8	4	160	55,0	176	3xM10	29	45	3xM10	17,5
250	89,0	92,8	5	200	76,0	224	3xM12	34	53	3xM12	29,0
315	97,2	101,3	5	260	103,0	286	3xM16	43	57	3xM16	50,0
400	109,0	116,8	5	330	136,0	362	3xM16	55	67	3xM16	85,0
500	119,0	129,8	5	420	190,0	458	6xM16	60	79	6xM16	145,0
630	129,0	140,3	7	545	252,0	586	6xM16	70	87	6xM16	250,0

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3775



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
3775-125	353775020900
3775-160	353775030000
3775-200	353775040200
3775-250	353775050400
3775-315	353775060600
3775-400	353775070800
3775-500	353775080000
3775-630	353775081200


3674



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte einteilige Bohrbacken**
  1 Set of hard outside solid jaws
- **1 Satz harte einteilige Drehbacken**
  1 Set of hard inside solid jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

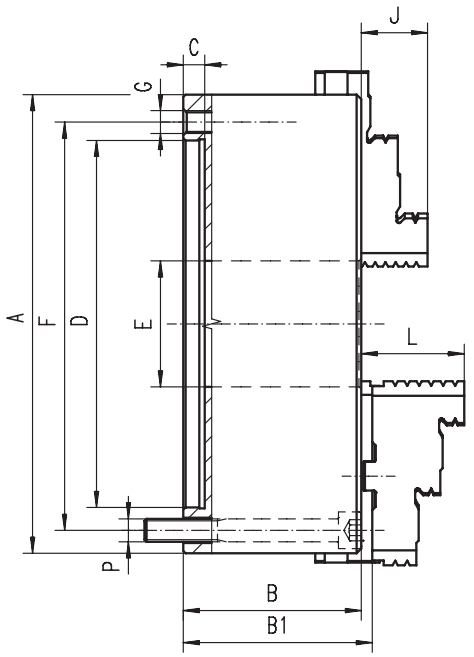

- **Geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Flexible Befestigungsmöglichkeit des Flansches von vorne oder hinten**
- Ground working surfaces
- Flexible mounting system: mounting from the back or front of the chuck by use of an adapter plate

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type
353674011500	3674-125
353674021700	3674-160
353674030600	3674-200
353674040800	3674-250
353674050000	3674-315
353674100100	3674-400
353674070300	3674-500
353674080500	3674-630

A	B	B1	C	D H7	E	F	G	J	L	P	kg
125	56,0	60,8	4	95	32,0	108	3xM8	20	40,0	3xM8	5,0
160	64,5	69,3	4	125	42,0	140	3xM10	32	43,0	3xM10	10,0
200	75,0	79,8	4	160	55,0	176	3xM10	29	45,0	3xM10	17,5
250	85,0	88,8	5	200	76,0	224	3xM12	34	53,0	3xM12	29,0
315	94,0	99,1	5	260	103,0	286	3xM16	43	57,0	3xM16	50,0
400	105,0	113,8	5	330	136,0	362	3xM16	55	67,0	3xM16	85,0
500	119,0	129,8	5	420	190,0	458	6xM16	60	79,0	6xM16	145,0
630	129,0	140,3	7	545	252,0	586	6xM16	70	87,0	6xM16	250,0

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3675



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ / Type	Artikel Nr. / Code No.
3675-125	353675210200
3675-160	353674220600
3675-200	353674230800
3675-250	353674240000
3675-315	353674250100
3675-400	353675270300
3675-500	353675271600
3675-630	353675272900


3806



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte einteilige Bohrbacken**
  1 Set of hard outside solid jaws
- **1 Satz harte einteilige Drehbacken**
  1 Set of hard inside solid jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

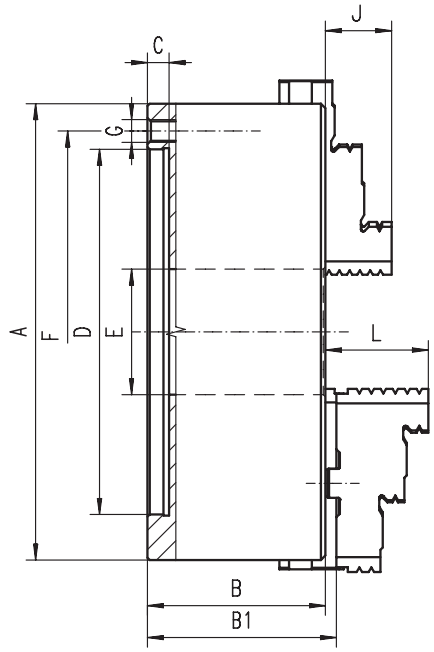

- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planspirale gewuchtet**
- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type
353806030400	3806-200
353806040600	3806-250
353806050800	3806-315
353806060000	3806-400
353806070100	3806-500
353806080300	3806-630

A	B	B1	C	D H7	E	F	G	J	L	kg
200	75	79,8	4	160	55	176	6xM10	29	45	17,5
250	85	88,8	5	200	76	224	6xM12	34	53	29,0
315	94	99,1	5	260	103	286	6xM16	43	57	50,0
400	105	113,8	5	330	136	362	6xM16	55	67	85,0
500	120	130,8	5	420	190	458	6xM16	60	79	145,0
630	135	146,3	7	545	252	586	6xM16	70	87	250,0

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3807



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ / Type	Artikel Nr. / Code No.
3807-200	353807030200
3807-250	353807040400
3807-315	353807050600
3807-400	353807060800
3807-500	353807070000
3807-630	353807080100


3804



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte einteilige Bohrbacken**
  1 Set of hard outside solid jaws
- **1 Satz harte einteilige Drehbacken**
  1 Set of hard inside solid jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

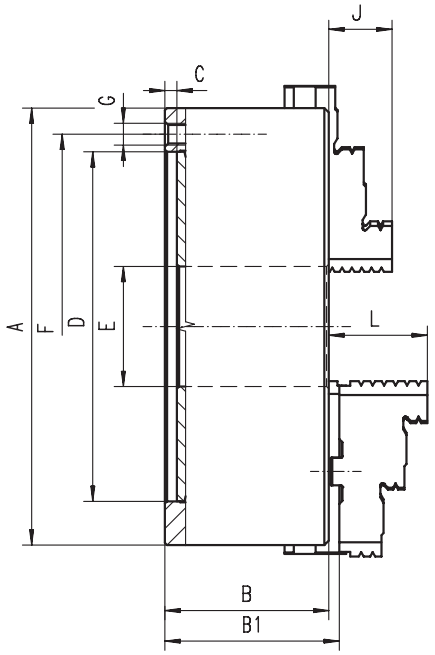

■ **Geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen** ■ Ground working surfaces

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353804030800	3804-200
353804040000	3804-250
353804050100	3804-315
353804060300	3804-400
353804070500	3804-500
353804080700	3804-630

A	B	B1	C	D H7	E	F	G	J	L	kg
200	75	79,8	4	160	55	176	6xM10	29	45	17,5
250	85	88,8	5	200	76	224	6xM12	34	53	29,0
315	94	99,1	5	260	103	286	6xM16	43	57	50,0
400	105	113,8	5	330	136	362	6xM16	55	67	85,0
500	120	130,8	5	420	190	458	6xM16	60	79	145,0
630	135	146,3	7	545	252	586	6xM16	70	87	250,0

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3805



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
3805-200	353805030600
3805-250	353805040800
3805-315	353805050000
3805-400	353805060100
3805-500	353805070300
3805-630	353805080500

3597




Standard Zubehör
Standard accessories

- 1 Satz harte Aufsatzbacken
  1 Set of hard top jaws
- 1 Satz weiche Aufsatzbacken[1)]
  1 Set of soft top jaws[1)]
- 1 Satz harte Grundbacken
  1 Set of hard master jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

[1)] **Weiche Aufsatzbacken sind bei 3597-315 nicht inkludiert**
[1)] Soft top jaws not included with 3597-315

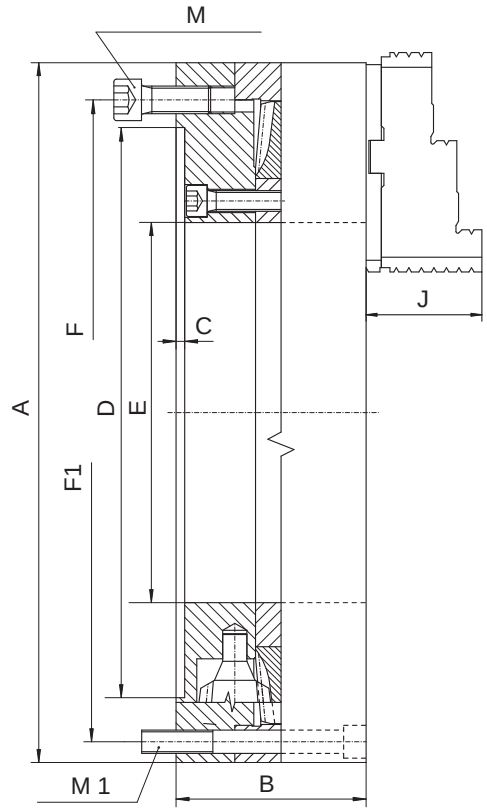


- **BISON OIL COUNTRY CHUCKS mit grosser Durchgangsbohrung eignen sich besonders für die Bearbeitung langer Werkstücke und Rohre**
- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planspirale gewuchtet**
- **Hohe Spannkraft**
- **Hohe Bearbeitungsgenauigkeit**
- **Kann einzeln oder paarweise gegenüberliegend eingesetzt werden**

- BISON OIL COUNTRY CHUCKS with large through-holes are designed for gripping long workpieces or pipes during machining
- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate
- High gripping force
- High accuracy
- Chucks can work individually or in pairs, mounted on opposite sides of the lathe spindle

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353597030900	3597-315
353597040000	3597-405
353597050200	3597-515
353597060400	3597-660

A	B	C	D	E	F	F1	J	M	M1	Spannbereich [mm] Clamping range [mm]	Max. U/min. Max. rpm	kg
315	97	5	260	145	286	286,0	56,9	3xM16	3xM16	40 - 315	2500	47,0
405	110	5	330	220	362	381,0	67	6xM16	6xM12	138 - 406	1000	73,0
515	120	5	420	320	458	481,5	79	6xM16	6xM16	264 - 516	800	120,0
660	140	7	545	406	586	620,0	87	6xM16	6xM16	349 - 630	600	230,0

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

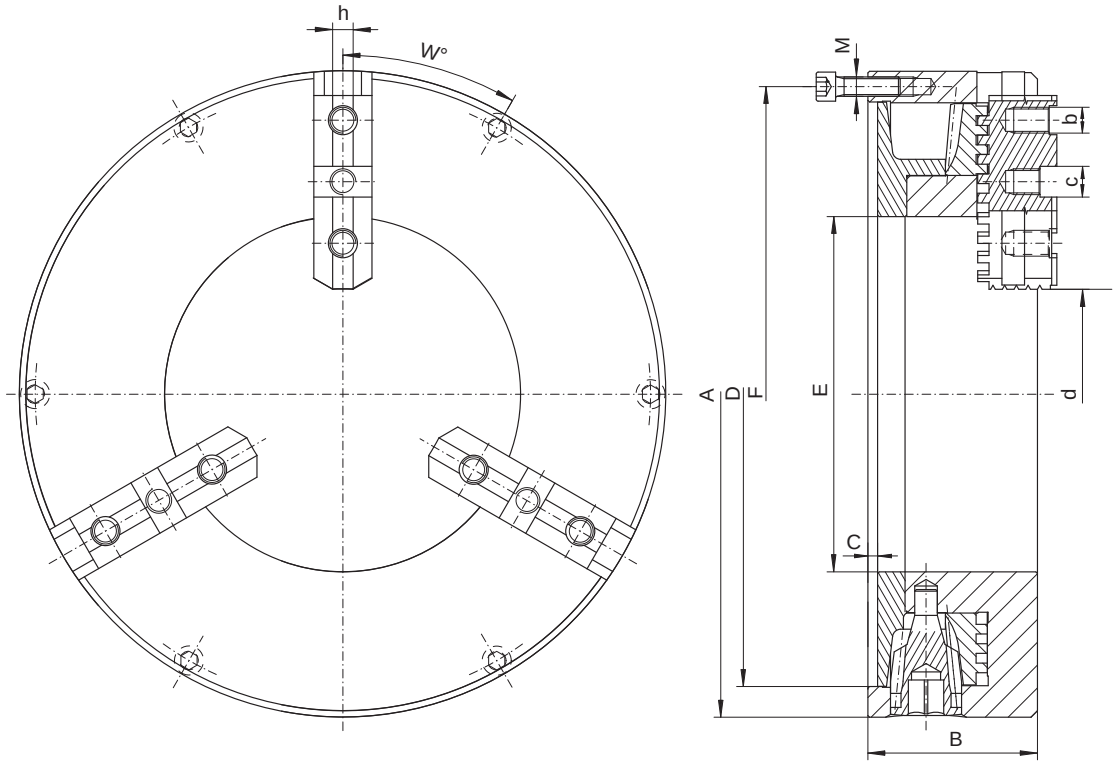

3295



GUSS CAST IRON

Standard Zubehör
Standard accessories


1 Satz weiche Aufsatzbacken
1 Set of soft top jaws


1 Satz harte Grundbacken
1 Set of hard master jaws


1 Schlüssel
1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

- **BISON OIL COUNTRY CHUCKS mit grosser Durchgangsbohrung eignen sich besonders für die Bearbeitung langer Werkstücke und Rohre**
- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Hohe Spannkraft**
- **Hohe Bearbeitungsgenauigkeit**
- **Kann einzeln oder paarweise gegenüberliegend eingesetzt werden**

- BISON OIL COUNTRY CHUCKS with large through-holes are designed for gripping long workpieces or pipes during machining
- Hardened and ground working surfaces
- High gripping force
- High accuracy
- Chucks can work individually or in pairs, mounted on opposite sides of the lathe spindle

A	B	C	D	E	F	M	W	a	b	c	h	d Spannbereich [mm] Clamping range [mm]	Max. U/min. Max. rpm	kg
400	105	6	362	220	381,0	6xM12	30°	120	M16	19,04	12,7	138 - 256	500	57,7
508	120	8	462	320	481,5	6xM16	30°	120	M20	19,04	12,7	250 - 380	350	75,8
660	135	14	580	406	620,0	6xM16	30°	127	M20	19,04	12,7	376 - 497	250	128,9

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

Typ Type	Artikel Nr. Code No.
3295-400	353295040500
3295-500	353295050700
3295-660	353295060900


3515 HD



Standard Zubehör
Standard accessories

- 1 Satz harte Aufsatzbacken
  1 Set of hard top jaws
- 1 Satz harte Grundbacken
  1 Set of hard master jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile ▪ Spare parts **94-105**
Technische Daten ▪ Technical data **106-112**

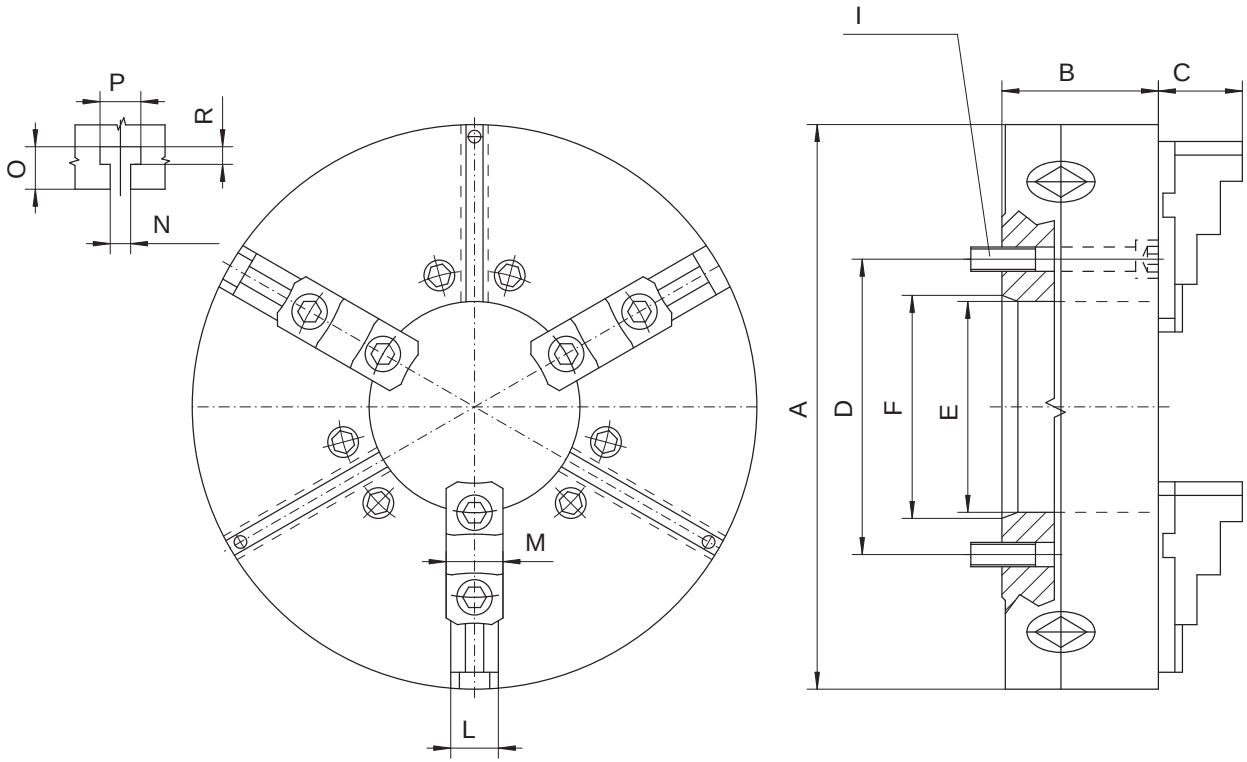

- BISON OIL COUNTRY CHUCKS mit grosser Durchgangsbohrung in HD (Heavy Duty) Ausführung eignen sich besonders für die Schwerbearbeitung langer Werkstücke und Rohre
- Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen
- Planspirale gewuchtet
- Hohe Spannkraft
- Hohe Bearbeitungsgenauigkeit
- Äußerst stabile Bauweise
- Kann einzeln oder paarweise gegenüberliegend eingesetzt werden
- Metrische Ausführung auf Anfrage

- BISON OIL COUNTRY CHUCKS HD with large through-holes are designed for gripping long and heavy workpieces or pipes during heavy-duty (HD) machining
- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate
- High gripping force
- High accuracy
- Heavy-duty operations
- Chucks can work individually or in pairs, mounted on opposite sides of the lathe spindle
- Metric chuck sizes available upon upon request

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353581695200	3515-16"-6-4,0" HD
353581705700	3515-16"-8-5.3" HD
353581715900	3515-16"-11-5" HD
353581762000	3515-20"-11-7.5" HD
353581768600	3515-25"-15-10,75" HD
353581770600	3515-25"-20-12,5" HD

A	KK 1:4 ST 1:4	B	C	D	E	F	I	L	M	N	O	P	R	Spannbereich [mm] Clamping range [mm]	Spannkraft [daN] Gripping force [daN]	Anzugsmoment [Nm] Torque on wrench [Nm]	Max. U/min. Max. rpm	kg
400	6	111	87,0	133,4	103	106,375	6xM12x110	50	54	14H10	21	23	10	25 - 400	6.600	300	1.400	102,0
400	8	111	87,0	171,4	136	139,719	6xM6x110	50	54	14H10	21	23	10	25 - 400	6.600	300	1.400	98,0
400	11	111	87,0	165,1	130	196,869	6xM20x100	50	54	14H10	21	23	10	25 - 400	6.600	300	1.400	96,0
500	11	119	87,0	235,0	192	196,869	6xM20x120	50	54	14H10	21	23	10	45 - 500	7.700	380	1.000	157,0
630	15	144	92,5	330,2	275	285,775	6xM24x150	70	75	22H10	33	37	16	80 - 630	8.200	400	850	278,0
630	20	144	92,5	368,3	320	412,775	6xM24x130	70	75	22H10	33	37	16	160 - 630	8.200	400	850	252,0

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! ▪ Larger diameters available on page 74-87!


4505



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Umkehrbacken**
  1 Set of solid reversible jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

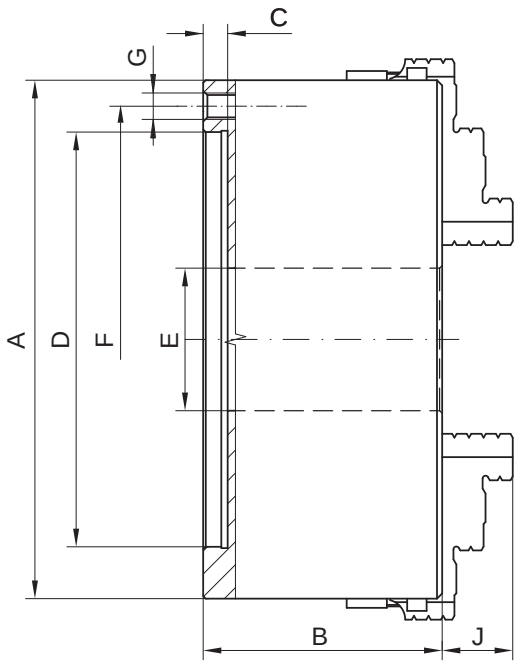

- **Backen einzeln verstellbar**
- **Backen zentrisch spannend**
- Individually adjustable jaws
- Self-centering jaw clamping

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
354505020000	4505-200
354505030200	4505-250
354505040400	4505-315
354505050600	4505-400
354505060800	4505-500
354505070000	4505-630

A	B	C	D	E	F	G	J
200	96	5	160	55	176	6xM10	31
250	102	6	200	76	224	6xM12	33
315	117	6	260	103	286	6xM16	41,5
400	123	6	330	136	362	6xM16	59
500	145	8	420	190	458	6xM16	61
630	160	10	545	252	586	6xM16	72

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

4705



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Umkehrbacken**
  1 Set of solid reversible jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
4705-200	354705520800
4705-250	354705530000
4705-315	354705540100
4705-400	354705550300
4705-500	354705560500
4705-630	354705570700


4605



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Umkehrbacken**
  1 Set of solid reversible jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

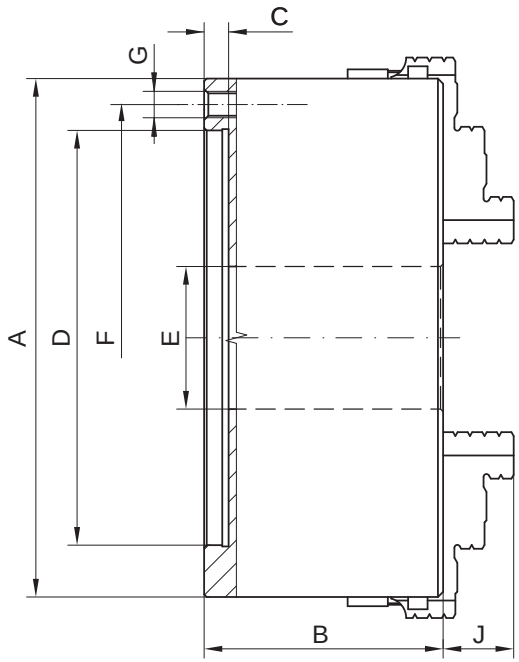

- **Backen einzeln verstellbar**
- **Backen zentrisch spannend**
- Individually adjustable jaws
- Self-centering jaw clamping

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type
354605020700	4605-200
354605030900	4605-250
354605040000	4605-315
354605050200	4605-400
354605060400	4605-500
354605070600	4605-630

A	B	C	D	E	F	G	J
200	96	5	160	55	176	6xM10	31
250	102	6	200	76	224	6xM12	33
315	117	6	260	103	286	6xM16	41,5
400	123	6	330	136	362	6xM16	59
500	145	8	420	190	458	6xM16	61
630	160	10	545	252	586	6xM16	72

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

4805



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Umkehrbacken**
  1 Set of solid reversible jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ / Type	Artikel Nr. / Code No.
4805-200	354805520400
4805-250	354805530600
4805-315	354805540800
4805-400	354805550000
4805-500	354805560100
4805-630	354805570300


3474



Standard Zubehör
Standard accessories

- 1 Satz harte Umkehrbacken
  1 Set of solid reversible jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

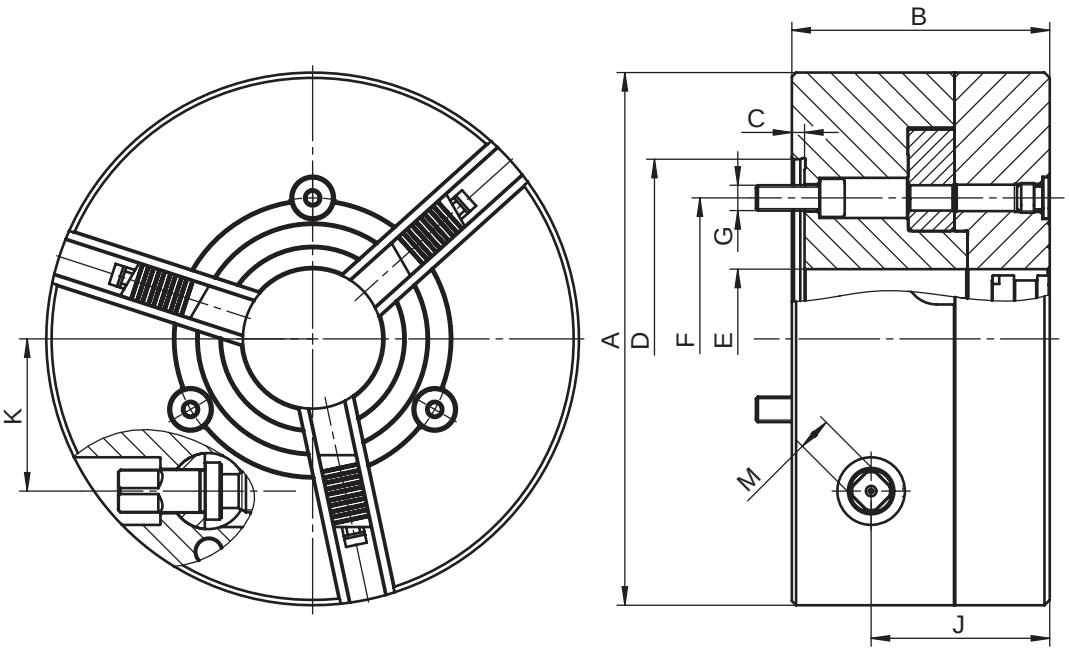

- **Backenverzahnung System Reishauer (RHU)**
- **Mit Backenverriegelung**
- **Backenführung gehärtet und geschliffen**
- **Flexible Befestigungsmöglichkeit des Flansches von vorne oder hinten**

- Serration according to Reishauer System (RHU)
- Jaw locking system
- Hardened and ground jaw guides
- Flexible mounting system: mounting from the back or front of the chuck by use of an adapter plate

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353474200000	3474-125
353474210100	3474-160
353474220300	3474-200
353474230500	3474-250
353474240700	3474-315
353474250900	3474-400
353474260000	3474-500
-	-

A	B	C	D	E	F	G	J	K	M	S	kg
130	67	4	90	30	70,6	3xM10	51,5	35,5	9	5,2	5,6
165	84	5	115	40	82,6	3xM10	65,0	45,5	11	5,2	11,8
205	97	5	140	51	104,8	3xM10	73,5	56,5	14	5,6	20,0
252	112	6	170	66	133,4	3xM12	84,5	72,0	16	6,2	36,0
315	127	6	220	90	171,4	3xM16	95,5	88,0	18	9,1	60,0
400	144	6	300	110	235	3xM20	112,5	110,0	18	12	107,0
500	144	6	300	190	235	6xM20	112,5	170,0	18	12	163,0
630	160	6	380	260	330,2	6xM24	122,0	218,0	18	15	294,0

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3475




Standard Zubehör
Standard accessories

- 1 Satz harte Aufsatzbacken
  1 Set of hard top jaws
- 1 Satz harte Grundbacken
  1 Set of hard master jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**


Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
3475-125	353475100700
3475-160	353475110900
3475-200	353475120000
3475-250	353475130200
3475-315	353475140400
3475-400	353475150600
3475-500	353475160800
3475-630	353475170000

SPEZIAL FUTTER
SPECIAL CHUCKS

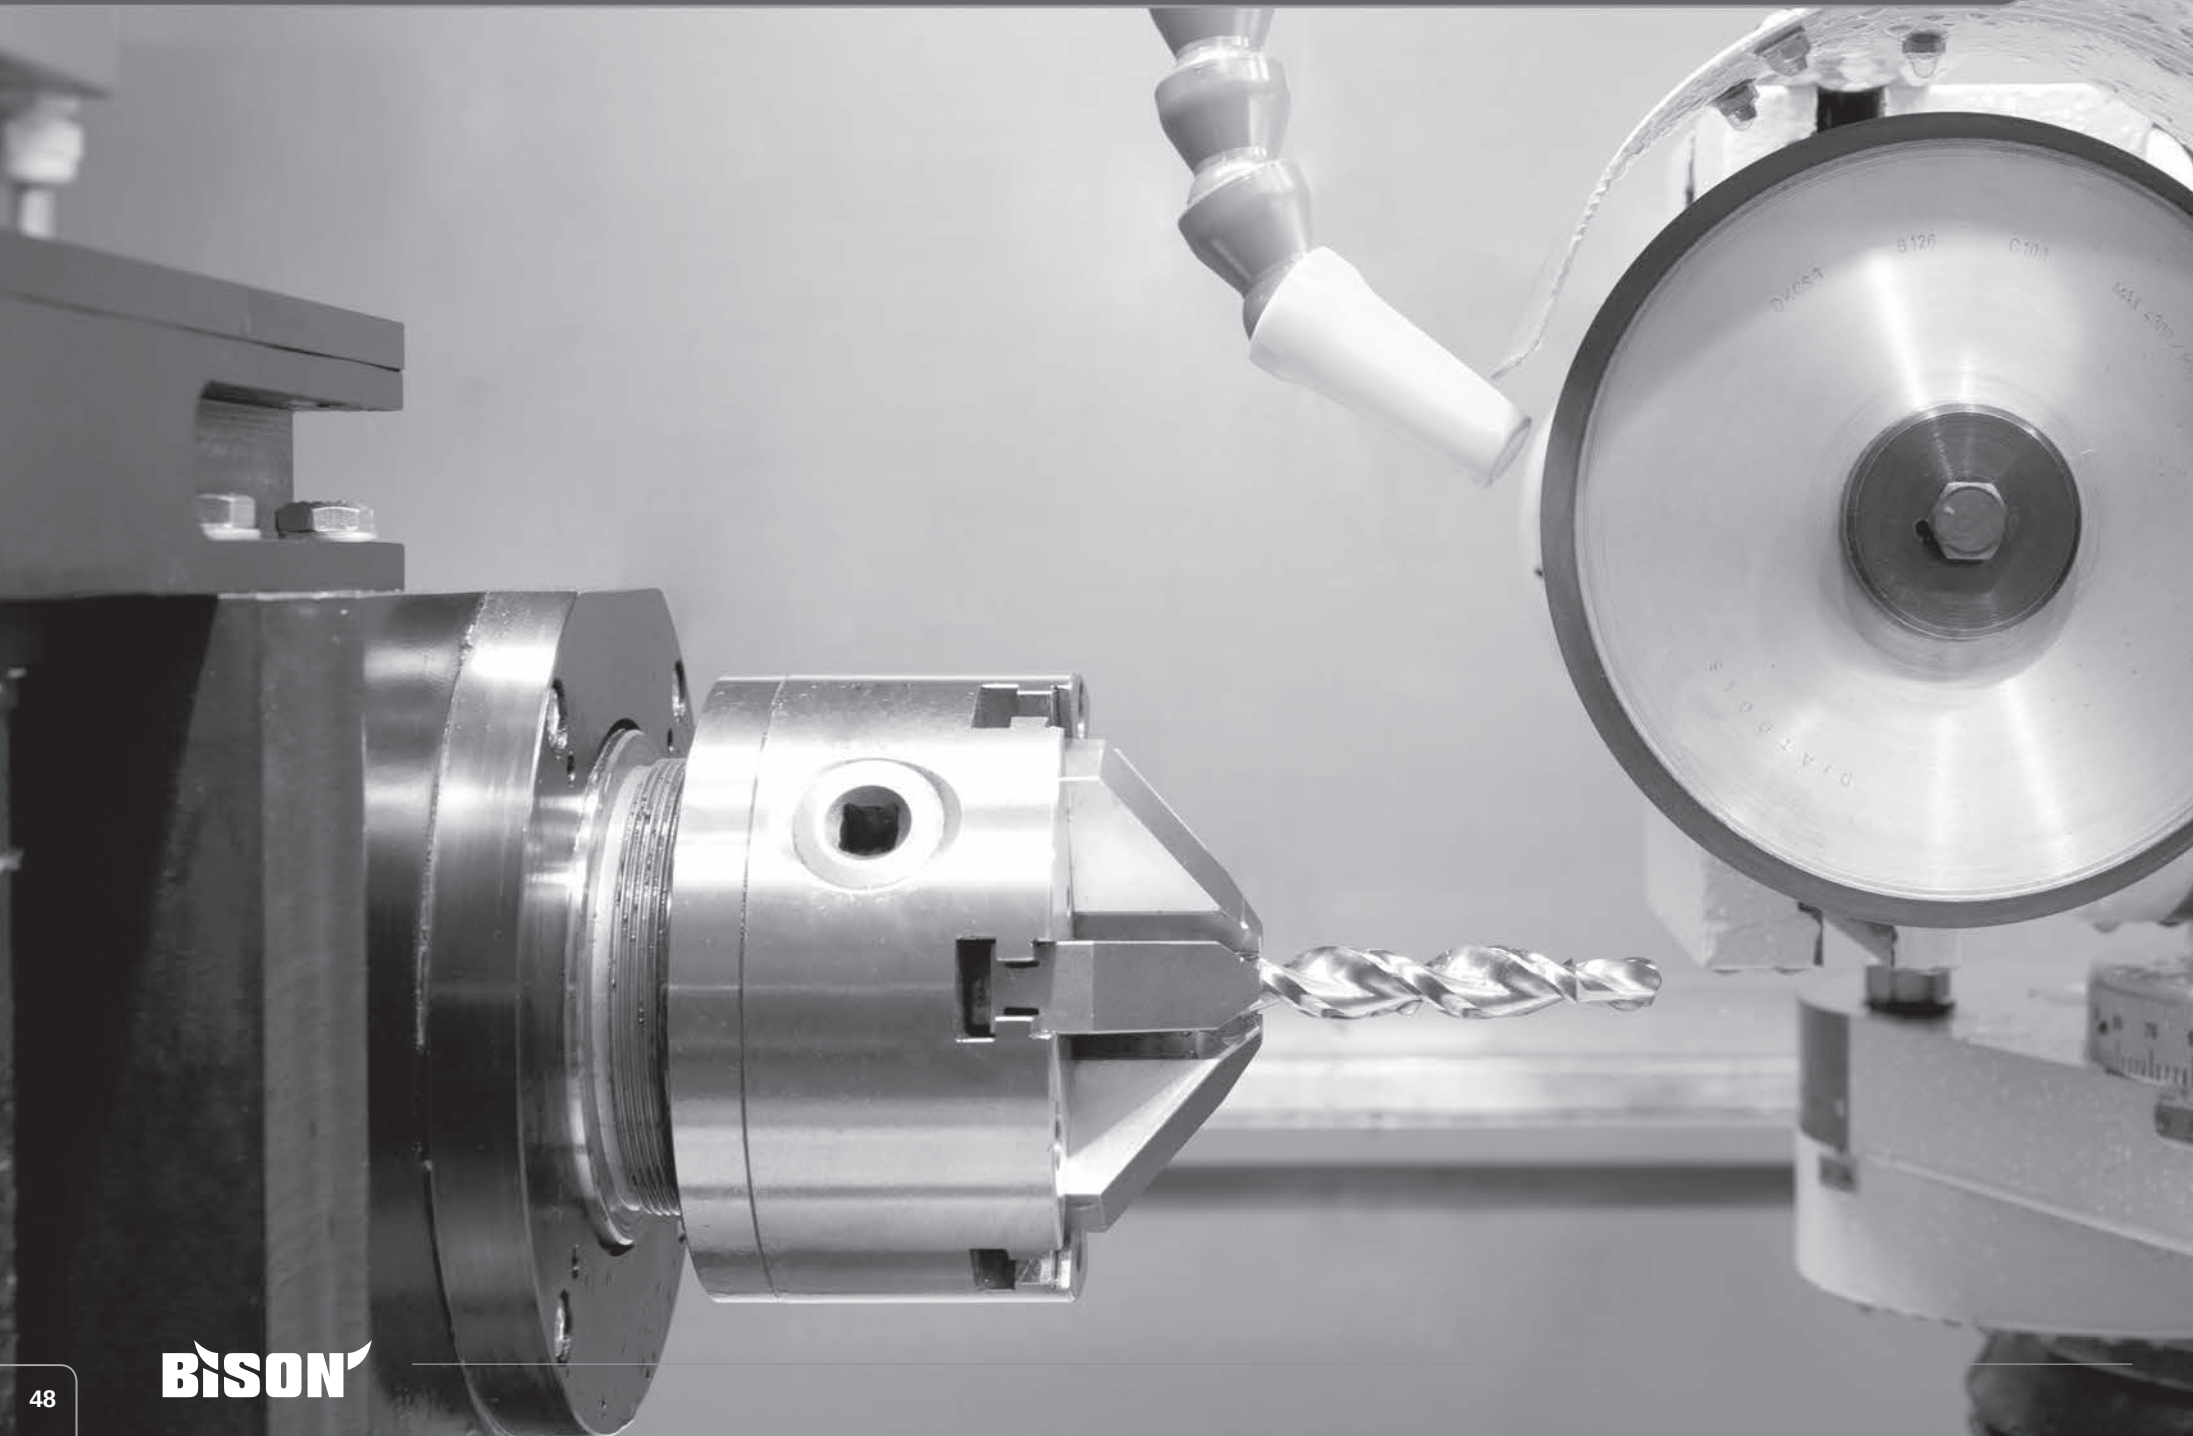

3264



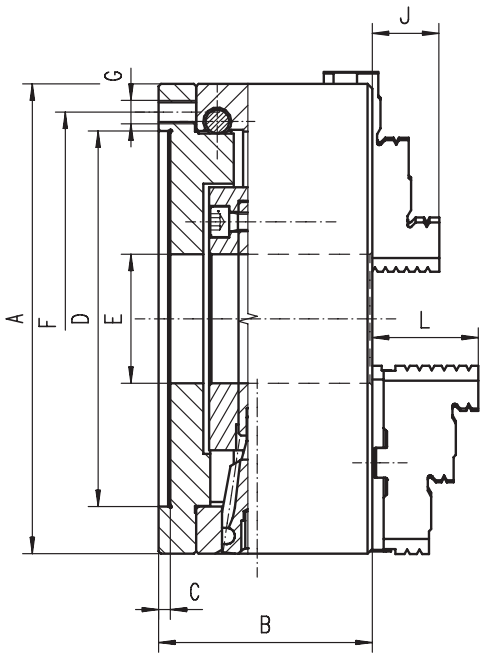

Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte einteilige Bohrbacken**
  1 Set of hard outside solid jaws
- **1 Satz harte einteilige Drehbacken**
  1 Set of hard inside solid jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

- **Geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Spannwiederholgenauigkeit: 0,015 mm**
- **Feineinstellung über radiale Stellschrauben auf eine radiale Rundlaufgenauigkeit von nahezu 0**
- **Die Feineinstellung erfolgt mittels drei tangential angeordneter Verstellspindeln**
- **Verstellspindeln gehärtet**
- **Rückseitig montiert (zylindrische Aufnahme)**

- Ground working surfaces
- Repeatability: 0,015 mm
- Fine adjustment radially set screws provide nearly 0 run-out
- The clamped workpiece is adjusted to the required concentricity by means of 3 tangentially arranged adjusting screws
- Hardened adjusting screws
- Mounted on the machine tool spindle from the back of the chuck by using an adapter plate

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353264002300	3264-80
353264000800	3264-100
353264010000	3264-125
353264020100	3264-160
353264030300	3264-200
353264040500	3264-250
353264050700	3264-315

A	B	C min.	D H7	E min.	F	G	J	L	kg
80	59,0	3	56	16	67	3xM6	13,0	-	2,8
100	69,0	4	70	20	83	3xM8	17,0	-	3,5
125	70,0	5	95	32	108	3xM8	20,0	40,0	5,6
160	80,5	5	125	42	140	3xM10	32,0	43,0	10,0
200	91,0	5	160	55	176	3xM10	29,0	45,0	17,2
250	103,0	6	200	76	224	3xM12	34,5	52,6	34,5
315	120,0	6	260	103	286	3xM16	41,3	56,9	57,5

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3265



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
-	-
-	-
3265-125	353265010800
3265-160	353265020000
3265-200	353265030100
3265-250	353265040300
3265-315	353265050500


3564



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte einteilige Bohrbacken**
  1 Set of hard outside solid jaws
- **1 Satz harte einteilige Drehbacken**
  1 Set of hard inside solid jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

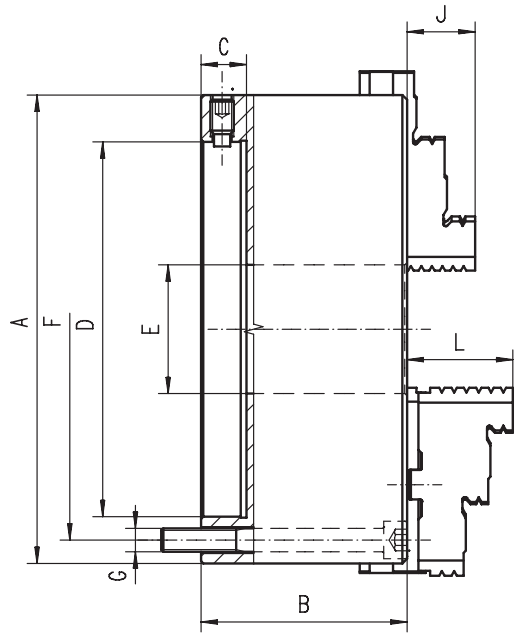

- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planspirale gewuchtet**
- **Spannwiederholgenauigkeit: 0,015 mm**
- **Feineinstellung über radiale Stellschrauben auf eine radiale Rundlaufgenauigkeit von nahezu 0**
- **Die Feineinstellung erfolgt über 4 radiale Stellschrauben (8 Schrauben bei Durchm. 400 mm, 500 mm und 630 mm)**
- **Speziell für den Einsatz auf Schleifmaschinen und Teilapparaten**
- **Rückseitig montiert (zylindrische Aufnahme)**

- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate
- Repeatability: 0,015 mm
- Fine adjustment radially set screws provide nearly 0 run-out
- The clamped workpiece is adjusted to the required concentricity by means of 4 (8 for sizes 400 mm, 500 mm, 630 mm) radially arranged adjusting screws
- Made for universal use, but particularly advantageous for grinding machines, indexing heads and lathes
- Mounted on the machine tool spindle from the back of the chuck by using an adapter plate

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353564020000	3564-100
353564030200	3564-125
353564040400	3564-160
353564050600	3564-200
353564060800	3564-250
353564070000	3564-315
353564080100	3564-400
353564090300	3564-500
353564100800	3564-630

A	B	C	D	E	F	G	J	L	kg
100	68,0	13	45,000	20	83,0	3xM8	17	-	3,3
125	71,5	15	55,000	35	108,0	3xM8	20	40,0	5,0
160	68,6	18	86,000	42	140,0	3xM10	32	43,0	9,1
200	78,0	20	110,000	55	176,0	3xM10	29	45,0	15,5
250	89,0	20	145,000	76	224,0	3xM12	34	53,0	26,2
315	96,2	20	180,000	103	286,0	3xM16	43	57,0	46,5
400	123,0	22	299,237	136	171,5	6xM16	55	67,0	90,0
500	144,0	30	407,160	190	235,0	6xM20	60	79,0	171,0
630	150,0	30	407,160	252	330,2	6xM20	70	87,0	302,0

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3565



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
-	-
3565-125	353565030000
3565-160	353565040200
3565-200	353565050400
3565-250	353565060600
3565-315	353565070800
3565-400	353565080000
3565-500	353565090100
3565-630	353565100600


3864



Standard Zubehör
Standard accessories

- 1 Satz harte einteilige Bohrbacken
  1 Set of hard outside solid jaws
- 1 Satz harte einteilige Drehbacken
  1 Set of hard inside solid jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

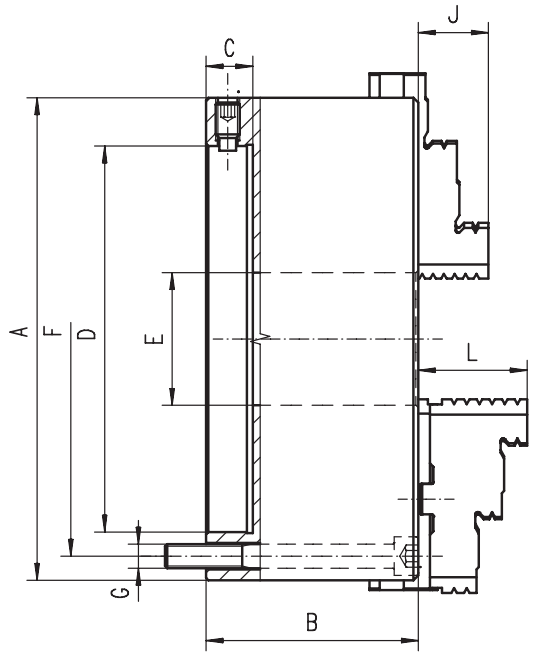

- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planspirale gewuchtet**
- **Spannwiederholgenauigkeit: 0,015 mm**
- **Feineinstellung über radiale Stellschrauben auf eine radiale Rundlaufgenauigkeit von nahezu 0**
- **Die Feineinstellung erfolgt über 4 radiale Stellschrauben (8 Schrauben bei Durchm. 400 mm, 500 mm und 630 mm)**
- **Rückseitig montiert (zylindrische Aufnahme)**
- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate
- Repeatability: 0,015 mm
- Fine adjustment radially set screws provide nearly 0 run-out
- The clamped workpiece is adjusted to the required concentricity by means of 4 (8 for sizes 400 mm, 500 mm, 630 mm) radially arranged adjusting screws
- Mounted on the machine tool spindle from the back of the chuck by using an adapter plate

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353864030100	3864-125
353864040300	3864-160
353864050500	3864-200
353864060700	3864-250
353864070900	3864-315
353864080000	3864-400
353864090200	3864-500
353864100700	3864-630

A	B	C	D	E	F	G	J	L	kg
125	71,5	15	55,000	35	108,0	3xM8	20	40,0	6,2
160	68,6	18	86,000	42	140,0	3xM10	32	43,0	10,5
200	78,0	20	110,000	55	176,0	3xM10	29	45,0	17,5
250	89,0	20	145,000	76	224,0	3xM12	34	53,0	33,0
315	96,2	20	180,000	103	286,0	3xM16	41	56,0	56,0
400	123,0	22	299, 237	136	171,5	6xM16	55	67,0	99,0
500	144,0	30	407,160	190	235,0	6xM20	60	79,0	180,0
630	150,0	30	407,160	252	330,2	6xM20	70	87,0	326,0

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3865



Standard Zubehör
Standard accessories

- 1 Satz harte Aufsatzbacken
  1 Set of hard top jaws
- 1 Satz harte Grundbacken
  1 Set of hard master jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
3865-125	353865030000
3865-160	353865040100
3865-200	353865050300
3865-250	353865060500
3865-315	353865070700
3865-400	353865080900
3865-500	353865090000
3865-630	353865100500


3202



Standard Zubehör
Standard accessories

- 1 Satz harte einteilige Bohrbacken
  1 Set of hard outside solid jaws
- 1 Satz harte einteilige Drehbacken
  1 Set of hard inside solid jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

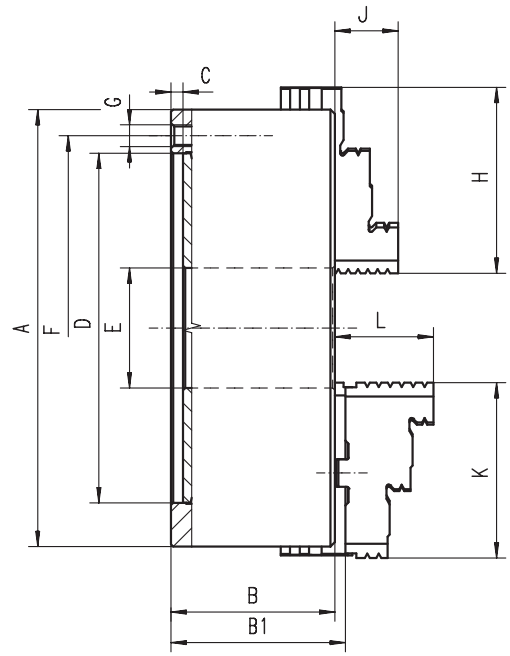

- Doppelte Backenführung
- Geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen
- Double jaw guides
- Ground working surfaces

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353202010000	3202-160
353202020100	3202-200
353202030300	3202-250
353202040500	3202-315
353202050700	3202-400
353202060900	3202-500
353202070000	3202-630

A	B	B1	C	D H7	E	F	G	J	L	kg
160	74,5	79,3	6,5	125	42	140	6xM10	25,0	43,1	10,0
200	83,0	87,8	6,5	160	55	176	6xM10	29,0	45,0	17,5
250	96,0	99,8	6,0	200	76	224	6xM12	34,0	53,0	29,0
315	111,0	115,1	6,3	260	103	286	6xM16	41,3	57,0	50,0
400	120,0	127,2	6,0	330	136	362	6xM16	56,0	67,0	85,0
500	140,0	150,8	6,0	420	190	458	6xM16	60,0	78,5	145,0
630	155,0	166,3	10,0	545	252	586	6xM16	70,0	87,0	265,0

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

3203



Standard Zubehör
Standard accessories

- 1 Satz harte Aufsatzbacken
  1 Set of hard top jaws
- 1 Satz harte Grundbacken
  1 Set of hard master jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
3203-160	353203010800
3203-200	353203020000
3203-250	353203030100
3203-315	353203040300
3203-400	353203050500
3203-500	353203060700
3203-630	353203070900


3602



Standard Zubehör
Standard accessories

- 1 Satz harte einteilige Bohrbacken
  1 Set of hard outside solid jaws
- 1 Satz harte einteilige Drehbacken
  1 Set of hard inside solid jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile ▪ Spare parts **94-105**
Technische Daten ▪ Technical data **106-112**

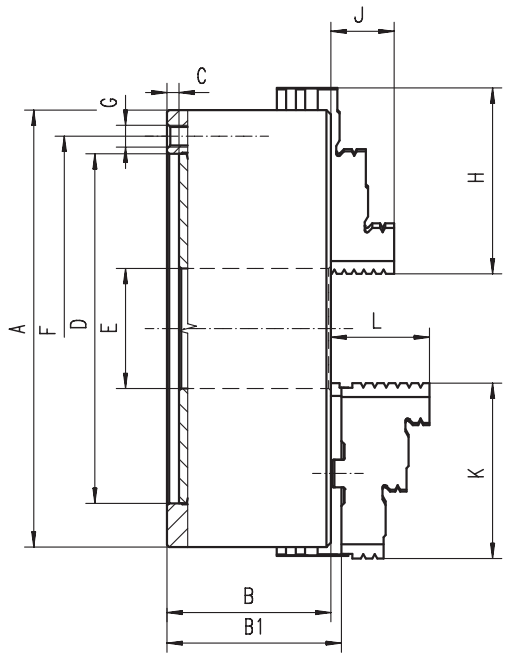

- **Doppelte Backenführung**
- **Geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- Double jaw guides
- Ground working surfaces

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
353602010500	3602-160
353602020700	3602-200
353602030900	3602-250
353602040000	3602-315
353602050200	3602-400
353602060400	3602-500
353602070600	3602-630

A	B	B1	C	D H7	E	F	G	J	L	kg
160	74,5	79,3	6,5	125	42	140	6xM10	25,0	43,1	10,0
200	83,0	87,8	6,5	160	55	176	6xM10	29,0	45,0	17,5
250	96,0	99,8	6,0	200	76	224	6xM12	34,0	53,0	29,0
315	111,0	115,1	6,3	260	103	286	6xM16	41,3	57,0	50,0
400	120,0	127,2	6,0	330	136	362	6xM16	56,0	67,0	85,0
500	140,0	150,8	16,0	420	190	458	6xM16	60,0	78,5	145,0
630	155,0	166,3	10,0	545	252	586	6xM16	70,0	87,0	265,0

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! ▪ Larger diameters available on page 74-87!

3603



Standard Zubehör
Standard accessories

- 1 Satz harte Aufsatzbacken
  1 Set of hard top jaws
- 1 Satz harte Grundbacken
  1 Set of hard master jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile ▪ Spare parts **94-105**
Technische Daten ▪ Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
3603-160	353603010300
3603-200	353603020500
3603-250	353603030700
3603-315	353603040900
3603-400	353603050000
3603-500	353603060200
3603-630	353603070400

3286

STAHL STEEL

Standard Zubehör
Standard accessories



1 Satz harte Umkehrbacken
1 Set of solid reversible jaws


1 Schlüssel
1 Wrench


Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

- Für sehr kleine Spanndurchmesser
- Anwendung auf Kleinmaschinen und Drehmaschinen mit Gewindespindel
- Geeignet für Holz- und Metallbearbeitung
- Very small turning diameter
- Suitable for lathes with a threaded spindle
- Can be used with both metal and wood


Drehfutter 49, 60mm
Chuck size 49, 60mm



D= Ø 0,5 x Ø 32




D =Ø 20 x Ø 75


D=Ø 20 x Ø 52

Artikel Nr.	Typ	Futtergröße [mm]	Befestigung	Max. U/min.	kg
Code No.	Type	Chuck size [mm]	Mounting	Max. rpm	
353286009300	3286-49	49	M12x1	4.000	0,50
353286010000	3286-60	60	M14x1	4.000	0,68


Drehfutter 49mm
Chuck size 49mm




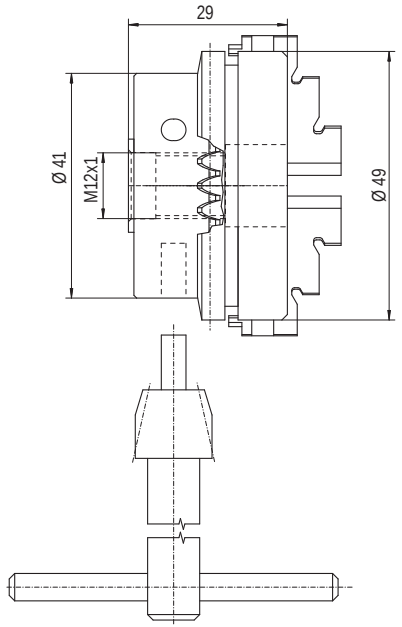

Drehfutter 60mm
Chuck size 60mm




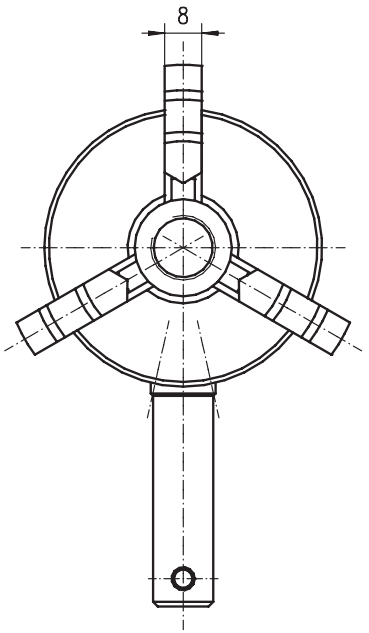

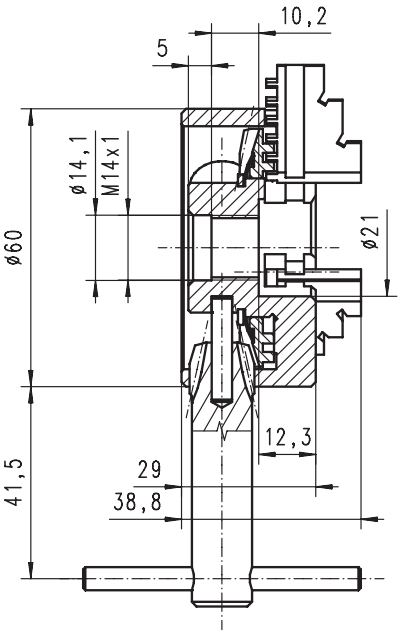


Spindelaufnahme Norm — Type of mounting
Material des Körpers — Material of chuck body
Anzahl der Backen — Number of jaws
Art der Backen — Type of jaws

Drehfutter 80, 100mm
Chuck size 80, 100mm

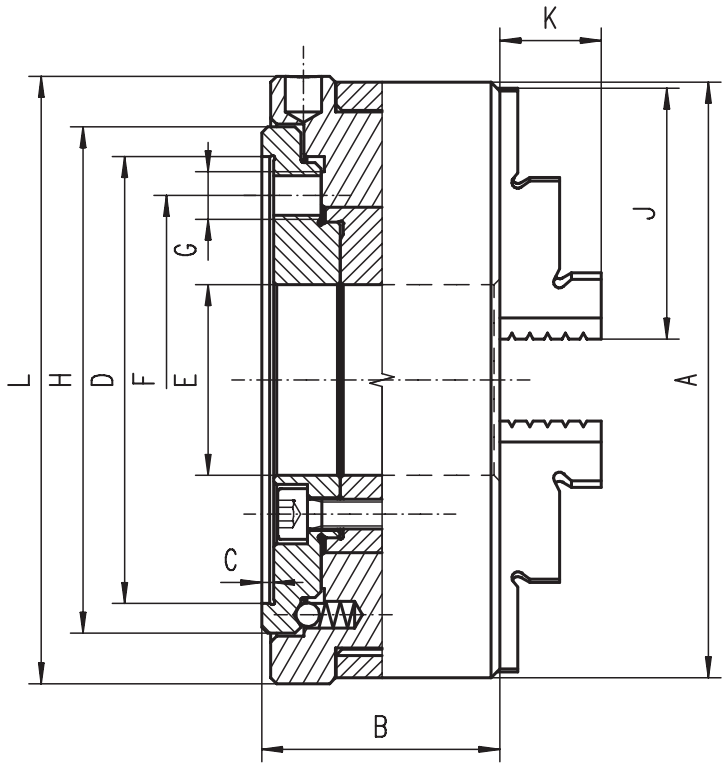

Drehfutter 125, 160, 200mm
Chuck size 125, 160, 200mm

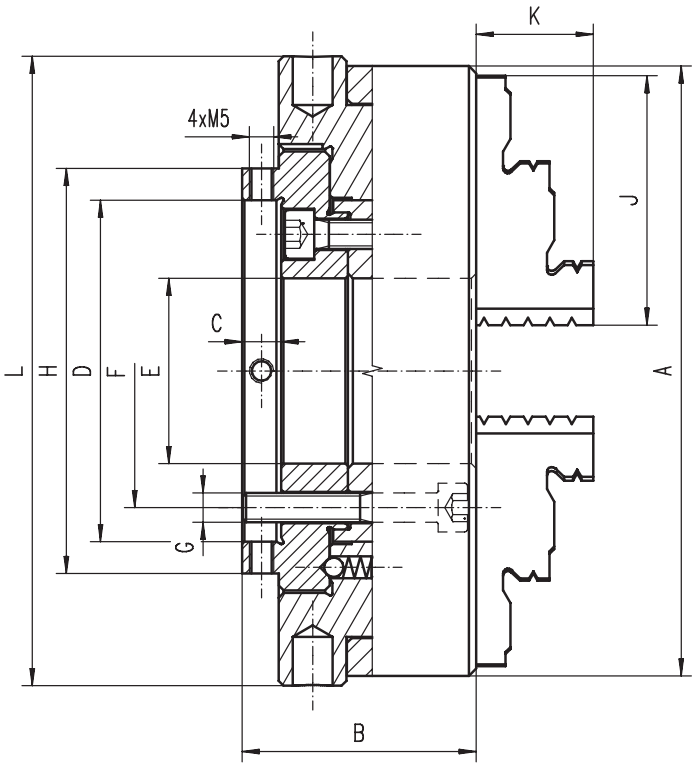

- Nachschleifen von Bohrern und anderen Schneidwerkzeugen
- Vier radiale Stellschrauben zur Feinjustierung (bei Futtergrößen 125, 160 und 200mm)

- Lever scroll chuck is specially designed for grinding twist drills and other cutting tools
- Fine adjustment in sizes 125mm, 160mm and 200mm to the required concentricity by means of 4 radially arranged adjusting screws

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Länge des Bedienschlüssels [mm] Length of the operating lever [mm]	kg
80	35	1,5	48,0	24	39	3xM6	52	33	13	82	100	1,1
100	40	2,0	75,0	32	45	3xM6	85	42	17	102	125	3,2
125	48	8,0	70,0	38	56	3xM6	83	51	20	129	160	4,0
160	52	8,0	78,5	52	65	3xM6	96	70	33	164	200	7,3
200	66	13,0	115,0	64	84	3xM8	147	85	30	205	200	13,3

3266



GUSS CAST IRON

Standard Zubehör
Standard accessories



1 Satz harte einteilige Bohrbacken
1 Set of hard outside solid jaws



1 Satz harte einteilige Drehbacken
1 Set of hard inside solid jaws

1 Bedienschlüssel
1 Operating lever

Ersatzteile ▪ Spare parts **94-105**
Technische Daten ▪ Technical data **106-112**

Typ Type	Artikel Nr. Code No.
3266-80	353266010600
3266-100	353266020800
3266-125	353266030000
3266-160	353266040100
3266-200	353266050300

3866




Standard Zubehör
Standard accessories


- **1 Satz harte Backen**
  1 Set of hard solid jaws
- **1 Bedienschlüssel**
  1 Operating lever

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Drehfutter 80, 100mm
Chuck size 80, 100mm

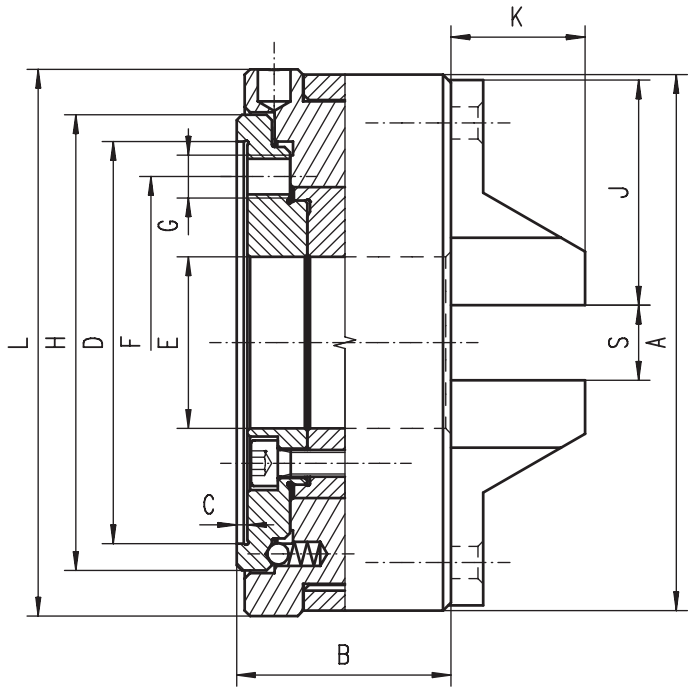

Drehfutter 125, 160mm
Chuck size 125, 160mm

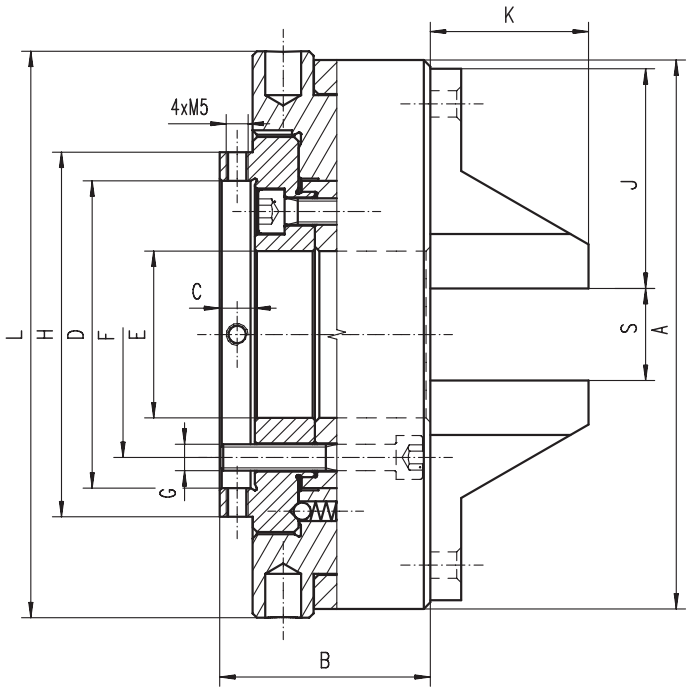


- **Nachschleifen von Bohrern und anderen Schneidwerkzeugen**
- **Vier radiale Stellschrauben zur Feinjustierung (bei Futtergrößen 125 und 160mm)**

- Lever scroll chuck is specially designed for grinding twist drills and other cutting tools
- Fine adjustment in Ø 125 mm and 160 mm to the required concentricity by means of 4 radially arranged adjusting screws


Artikel Nr. Code No.	Typ Type
353866020600	3866-80
353866030800	3866-100
353866040000	3866-125
353866050100	3866-160

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	S	Länge des Bedienschlüssels [mm] Length of the operating lever [mm]	kg
80	35	1,5	48,0	24	39	3xM6	52	35	22	82	1-23	100	2,0
100	40	2,0	75,0	32	62	3xM8	85	42	25	102	1,5-31	125	2,8
125	48	8,0	70,0	38	56	3xM6	83	50	36	129	2-37	160	4,0
160	52	8,0	78,5	52	65	3xM6	96	58	36	164	3-51	200	7,0

Drehfutter 85, 110mm
Chuck size 85, 110mm

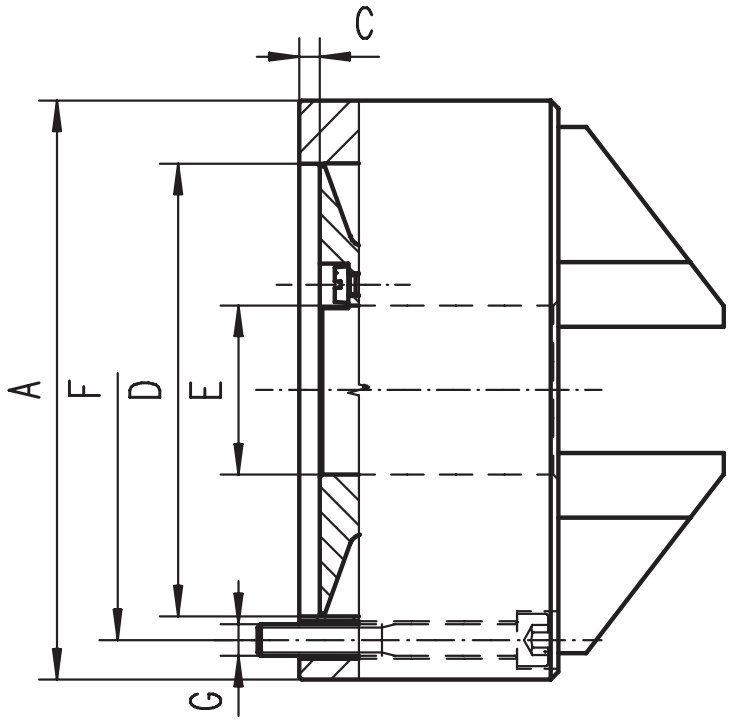

Drehfutter 160mm
Chuck size 160mm

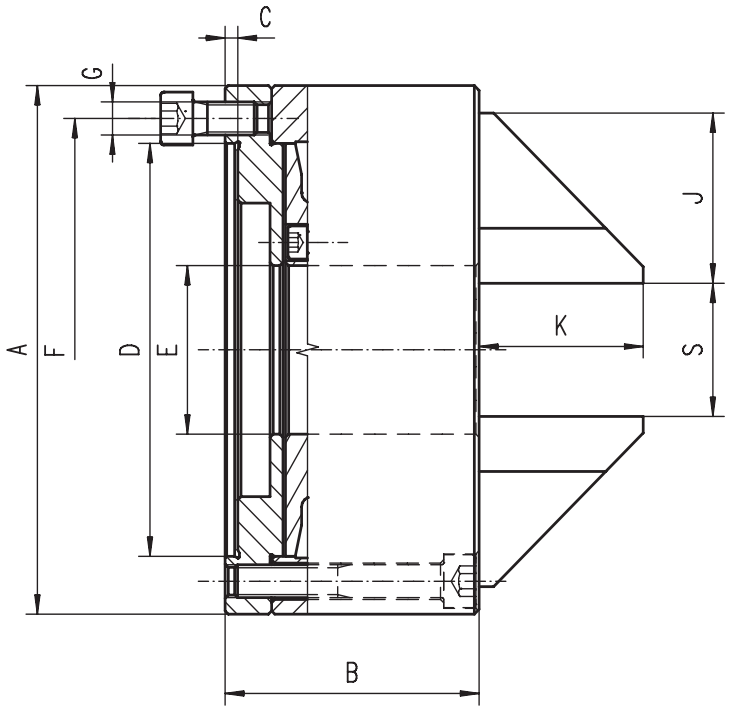

- Manuell betätigtes Futter zum Nachschleifen von Bohrern und anderen Schneidwerkzeugen
- Zylindrische Aufnahme (Befestigung von vorne)

- The wrench operated scroll chuck is specially designed for grinding twist drills and other cutting tools
- Plain back (front mounting)

A	B	C	D	E	F	G	J	K	S	kg
85	44	3,9	62	25,5	70	3xM6	32	37	1-25	1,9
110	50	4,0	86	32,1	95	3xM6	38	33	2,3-32	3,5
160	79	4,0	125	51,0	140	3xM10	51	51	2,5-50	4,5

3867



Standard Zubehör
Standard accessories


- 1 Satz harte Backen
  1 Set of hard solid jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
3867-85	353867020400
3867-110	353867040800
3867-160	353867060100

3868

Drehfutter 85mm
Chuck size 85mm

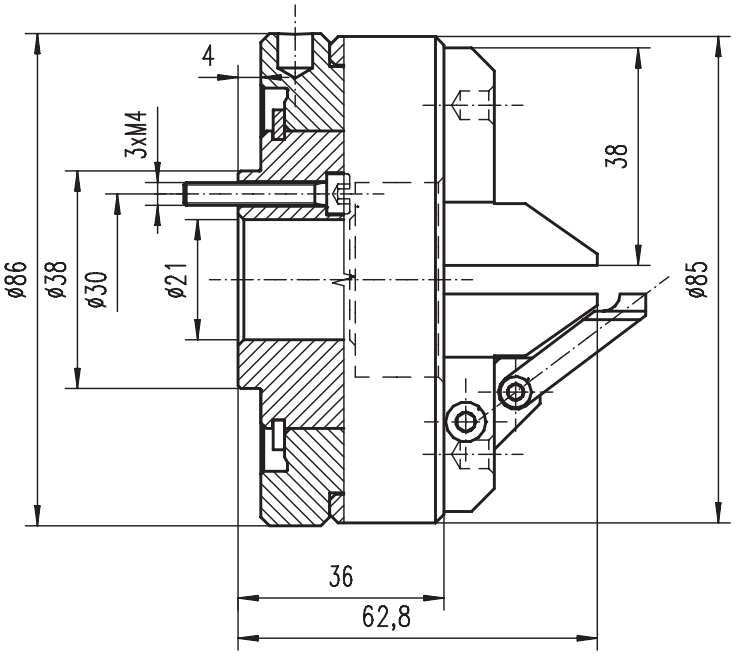

- **Manuell betätigtes Futter zum Nachschleifen von Bohrern und anderen Schneidwerkzeugen**
- **Zusätzliche Werkzeugabstützung**
- **Zylindrische Aufnahme (Befestigung von vorne)**

- The wrench operated scroll chuck is specially designed for grinding twist drills and other cutting tools
- Additional tool support
- Plain back (front mounting)

Standard Zubehör
Standard accessories




1 Satz harte Backen
1 Set of hard solid jaws

1 Bedienschlüssel
1 Operating lever

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Artikel Nr.	Typ	Futtergrößen	Länge des Bedienschlüssels [mm]	kg
Code No.	Type	Chuck size	Length of the operating lever [mm]	
353868020200	3868-85	85	100	2,5

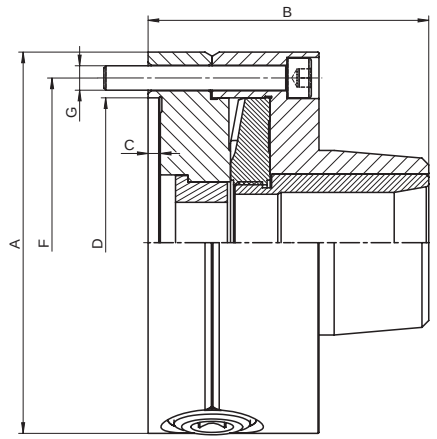

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	A	B	C	D	F	G	kg
353975010000	3975-125-5C	125	92	4	95	108	3xM8	5,2
353975040500	3975-140-16C	140	114,5	4	105	120	6xM8	7,4
353975050700	3975-160-16C	160	114,5	4	125	140	3xM10	9,3

- Manuell betätigtes Spannfutter zum verzugs-freien Spannen von Werkstücken
- Typ 3975 ist für eine Verwendung mit 5C-Spannzangen (385E) geeignet
- Lieferung erfolgt ohne Spannzange

- The wrench operated scroll provides for uniform and distortion free clamping of workpieces while simultaneously allowing for a fast collet exchange
- Designed for use with 5C collets (385E) and can be used for turning, facing, boring, grinding and milling operations
- Collet 5C not included

3975




STAHL STEEL

Standard Zubehör
Standard accessories

1 Schlüssel
1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Spannzangen finden Sie auf Seite 329 • Collets available on page 329

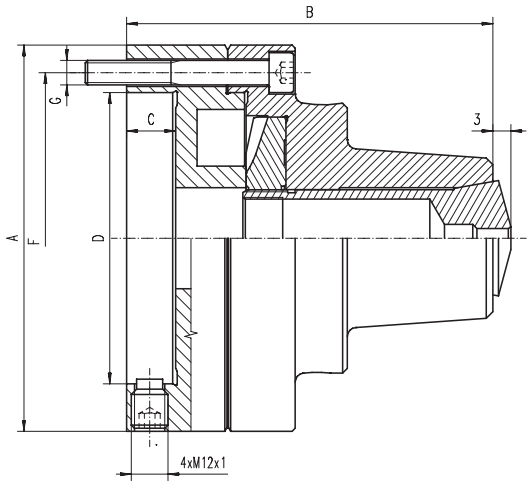

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	A	B	C	D	F	G	kg
353960030500	3960-125	126	117	15	55	108	3xM8	5,4

- Manuell betätigtes Spannfutter zum verzugsfreien Spannen von Werkstücken
- Typ 3960 ist für eine Verwendung mit 5C-Spannzangen (385E) geeignet
- Typ 3960 verfügt über 4 radiale Stellschrauben für eine Feineinstellung des Rundlaufs
- Lieferung erfolgt ohne Spannzange

- The wrench operated scroll provides for uniform and distortion free clamping of workpieces while simultaneously allowing for a fast collet exchange
- Designed for use with 5C collets (385E) and can be used for turning, facing, boring, grinding and milling operations
- Type 3960 allows for fine adjustment to the required concentricity by means of 4 radially arranged adjusting screws
- Collet 5C not included

3960



STAHL STEEL

Standard Zubehör
Standard accessories

1 Schlüssel
1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Spannzangen finden Sie auf Seite 329 • Collets available on page 329


9156

FESTSTEHEND
DEAD

- Zum Einsatz im Reitstock
- Im Lieferumfang ist das passende Drehfutter nicht enthalten
- Can replace typical center in machine tailstock
- Chuck not included, please select one of the matching types

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	W*	MK-Aufnahme Morse Taper	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	M	n	kg
359156000300	9156-80-2	80	2	56	67	82	6,4	11	89	25,0	16	2,5	7	M6	3	0,7
359156010500	9156-80-3	80	3	56	67	82	6,4	11	102	21,0	16	2,5	7	M6	3	0,8
359156040000	9156-100-2	100	2	70	83	102	8,4	14	89	25,0	16	2,5	9	M8	3	1,1
359156050200	9156-100-3	100	3	70	83	102	8,4	14	102	21,0	16	2,5	9	M8	3	1,2
359156070600	9156-100-5	100	5	70	83	102	-	-	153	23,5	17	2,5	-	M8	3	2,3
359156090000	9156-125-3	125	3	95	108	127	8,4	14	116	35,0	26	3,5	9	M8	3	2,6
359156100400	9156-125-4	125	4	95	108	127	8,4	14	135	32,5	26	3,5	9	M8	3	2,8
359156110600	9156-125-5	125	5	95	108	127	8,4	14	162	32,5	26	3,5	9	M8	3	3,6
359156120800	9156-160-3	160	3	125	140	162	10,5	17	116	35,0	26	3,5	11	M10	3	4,1
359156130000	9156-160-4	160	4	125	140	162	10,5	17	135	32,5	26	3,5	11	M10	3	4,3
359156140100	9156-160-5	160	5	125	140	162	10,5	17	162	32,5	26	3,5	11	M10	3	5,1
359156004400	9156-200-5	200	5	160	176	200	10,5	18	193	63,5	26	3,5	11	M10	3	8,2
359156160500	9156-200-6	200	6	160	176	200	10,5	18	216	34,0	26	3,5	11	M10	3	9,7
359156170700	9156-250-5	250	5	200	224	250	13,5	20	163	34,5	28	3,5	13	M12	6	10,8
359156180900	9156-250-6	250	6	200	224	250	13,5	20	218	36,0	28	3,5	13	M12	6	13,7

W - Drehfutterdurchmesser • Chuck diameter

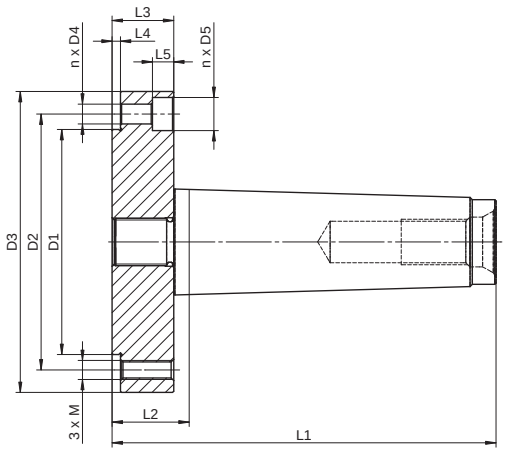

Wählen Sie das passende Drehfutter
Please select an appropriate chuck

3-Backen 3-Jaw

Typ Type 3574 Seite Page 28
Typ Type 3575 Seite Page 28
Typ Type 3274 Seite Page 29
Typ Type 3275 Seite Page 29

4-Backen 4-Jaw

Typ Type 3774 Seite Page 38
Typ Type 3775 Seite Page 38
Typ Type 3674 Seite Page 41
Typ Type 3675 Seite Page 41


9157

MITLAUFEND
ROTATING

- Zum Einsatz im Reitstock
- Im Lieferumfang ist das passende Drehfutter nicht enthalten
- Can replace typical center in machine tailstock
- Chuck not included, please select one of the matching types

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	W*	MK-Aufnahme Morse Taper	D1	D2	D3	B	L1	L2	L3	L4	M	kg
359157111700	9157-80-2	80	2	56	67	78	-	119,0	55,0	50,0	2,5	M6	1,4
359157110400	9157-80-3	80	3	56	67	78	-	136,0	52,5	50,0	2,5	M6	1,5
359157131000	9157-100-3	100	3	70	83	98	-	157,0	76,0	71,0	2,5	M8	3,4
359157130800	9157-100-4	100	4	70	83	98	-	178,0	75,5	71,0	2,5	M8	3,8
359157150100	9157-125-4	125	4	95	108	123	-	182,5	80,0	73,5	3,5	M8	5,8
359157160300	9157-125-5	125	5	95	108	123	-	209,5	80,0	73,5	3,5	M8	3,6
359157191100	9157-160-4	160	4	125	140	160	110	186,0	83,5	77,0	3,5	M10	6,6
359157190900	9157-160-5	160	5	125	140	160	110	213,0	83,5	77,0	3,5	M10	7,5
359157141200	9157-200-5	200	5	160	176	200	130	213,0	83,5	77,0	3,5	M10	10,0
359157142500	9157-200-6	200	6	160	176	200	160	289,0	107,0	98,0	3,5	M10	18,3
359157171800	9157-250-5	250	5	200	224	250	130	213,0	83,5	77,0	4,5	M12	13,7
359157170500	9157-250-6	250	6	200	224	250	160	289,0	107,0	98,0	4,5	M12	22,5

W - Drehfutterdurchmesser • Chuck diameter

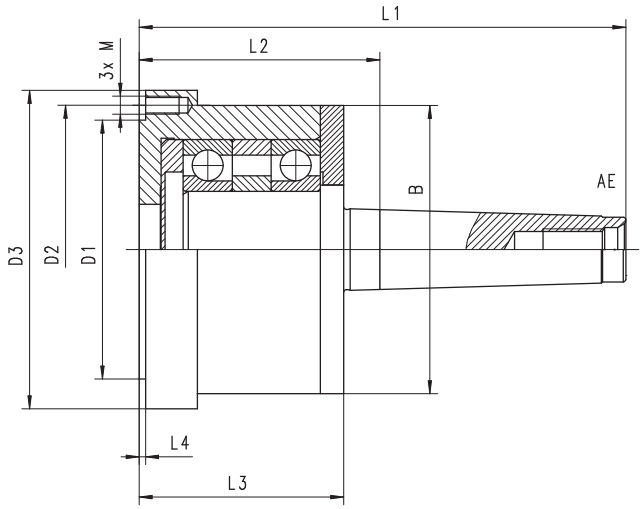

Wählen Sie das passende Drehfutter
Please select an appropriate chuck

3-Backen 3-Jaw

Typ Type 3574 Seite Page 28
Typ Type 3575 Seite Page 28
Typ Type 3274 Seite Page 29
Typ Type 3275 Seite Page 29

4-Backen 4-Jaw


Typ Type 3774 Seite Page 38
Typ Type 3775 Seite Page 38
Typ Type 3674 Seite Page 39
Typ Type 3675 Seite Page 39

1 2 3 4 5 6 7

9167

MITLAUFEND MIT FEINEINSTELLUNG
ROTATING WITH FINE ADJUSTMENT

- Zum Einsatz im Reitstock
- Im Lieferumfang ist das passende Drehfutter nicht enthalten
- Can replace typical center in machine tailstock
- Chuck not included, please select one of the matching types

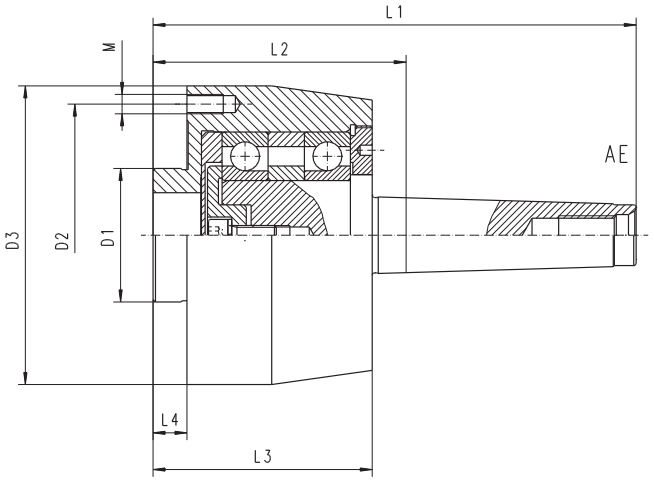

Wählen Sie das passende Drehfutter
Please select an appropriate chuck

3-Backen 3-Jaw
- Typ Type 3564 — Seite Page 80
- Typ Type 3565 — Seite Page 80

6-Backen 6-Jaw
- Typ Type 3864 — Seite Page 81
- Typ Type 3865 — Seite Page 81


Artikel Nr. Code No.	Typ Type	W*	MK-Aufnahme Morse Taper	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	M	kg
359167000900	9167-100-3	100	3	45	83	98	165,0	84,0	79,0	12	3xM8	3,4
359167010000	9167-100-4	100	4	45	83	98	188,0	85,5	79,0	12	3xM8	3,7
359167020200	9167-125-4	125	4	55	108	123	199,5	97,0	90,5	14	3xM8	6,3
359167030400	9167-125-5	125	5	55	108	123	226,5	97,0	90,5	14	3xM8	7,0
359167040600	9167-160-5	160	5	86	140	160	230,0	100,5	94,0	16	3xM10	11,2

W - Drehfutterdurchmesser • Chuck diameter

9184

MITLAUFEND MIT INDEXIERUNG UND SPERRE
ROTATING DIVIDING WITH BLOCKING

- Zum Einsatz im Reitstock
- Mit Winkeleinteilung
- Teilschritte 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
- Im Lieferumfang ist das passende Drehfutter nicht enthalten
- Can replace typical center in machine tailstock
- Able to divide and block workpiece during machining
- Basic indexing: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
- Chuck not included, please select one of the matching types

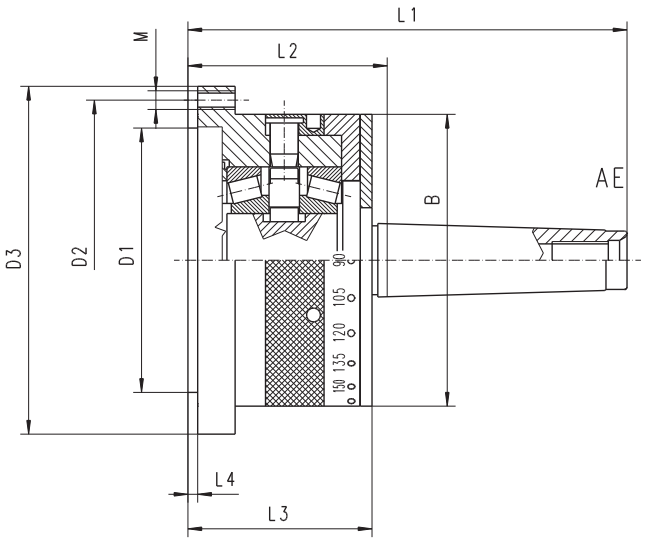

Wählen Sie das passende Drehfutter
Please select an appropriate chuck

3-Backen 3-Jaw
- Typ Type 3574 — Seite Page 28
- Typ Type 3575 — Seite Page 28
- Typ Type 3274 — Seite Page 29
- Typ Type 3275 — Seite Page 29

4-Backen 4-Jaw
- Typ Type 3774 — Seite Page 38
- Typ Type 3775 — Seite Page 38
- Typ Type 3674 — Seite Page 39
- Typ Type 3675 — Seite Page 39

Artikel Nr. Code No.	Typ Type	W*	MK-Aufnahme Morse Taper	D1	D2	D3	B	L1	L2	L3	L4	M	kg
359184010000	9184-80-2	80	2	56	67	82	-	136,5	72,5	67,5	2,5	3xM6	2,5
359184011300	9184-80-3	80	3	56	67	82	-	153,5	72,5	67,5	2,5	3xM6	2,7
359184020200	9184-100-3	100	3	70	83	100	-	157,5	76,5	71,5	3,0	3xM8	3,8
359184021500	9184-100-4	100	4	70	83	100	-	180,5	78,0	71,5	3,0	3xM8	4,1
359184031700	9184-125-4	125	4	95	108	125	-	189,5	87,0	80,5	3,5	3xM8	6,0
359184032000	9184-125-5	125	5	95	108	125	-	216,5	87,0	80,5	3,5	3xM8	6,8
359184041900	9184-160-4	160	4	125	140	160	125	189,5	87,0	80,5	3,5	3xM10	7,6
359184042100	9184-160-5	160	5	125	140	160	125	216,5	87,0	80,5	3,5	3xM10	8,2


W - Drehfutterdurchmesser • Chuck diameter

9167 9184

9187

MITLAUFEND MIT SPERRE
ROTATING WITH BLOCKING

- Zum Einsatz im Reitstock
- Im Lieferumfang ist das passende Drehfutter nicht enthalten
- Can replace typical center in machine tailstock
- Chuck not included, please select one of the matching types

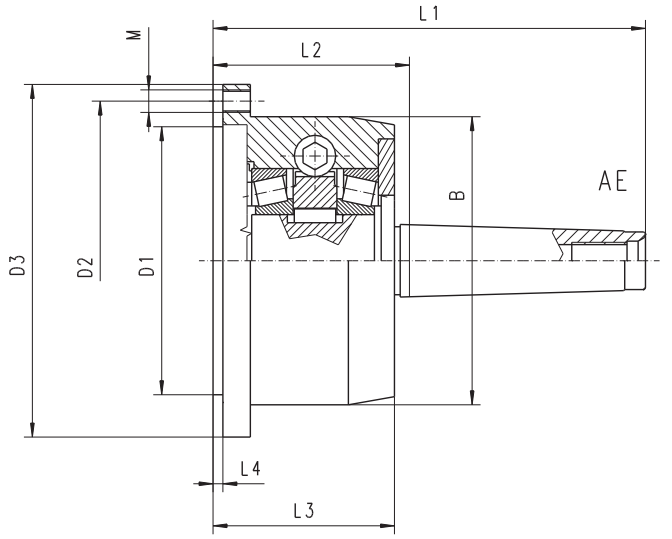

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	W*	MK-Aufnahme / Morse Taper	D1	D2	D3	B	L1	L2	L3	L4	M	kg
359187042600	9187-80-2	80	2	56	67	82	-	136,5	72,5	67,5	2,5	3xM6	2,5
359187043900	9187-80-3	80	3	56	67	82	-	153,5	72,5	67,5	2,5	3xM6	2,7
359187044100	9187-100-3	100	3	70	83	100	-	157,5	76,5	71,5	3	3xM8	3,8
359187045400	9187-100-4	100	4	70	83	100	-	180,5	78	71,5	3	3xM8	4,1
359187031100	9187-125-4	125	4	95	108	125	-	189,5	87	80,5	3,5	3xM8	6,0
359187032400	9187-125-5	125	5	95	108	125	-	216,5	87	80,5	3,5	3xM8	6,8
359187040000	9187-160-4	160	4	125	140	160	125	189,5	87	80,5	3,5	3xM10	7,6
359187041300	9187-160-5	160	5	125	140	160	125	216,5	87	80,5	3,5	3xM10	8,2

W - Drehfutterdurchmesser • Chuck diameter

Wählen Sie das passende Drehfutter
Please select an appropriate chuck

3-Backen 3-Jaw


Typ Type 3574 Seite Page 28


Typ Type 3575 Seite Page 28


Typ Type 3274 Seite Page 29


Typ Type 3275 Seite Page 29

4-Backen 4-Jaw


Typ Type 3774 Seite Page 38



Typ Type 3775 Seite Page 38


Typ Type 3674 Seite Page 39


Typ Type 3675 Seite Page 39

4956

FESTSTEHEND
DEAD

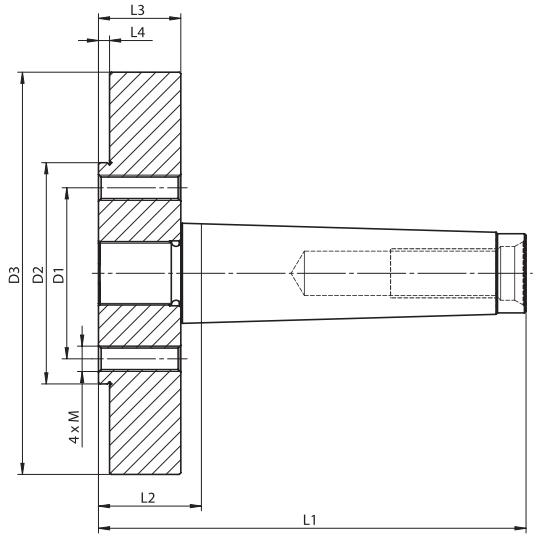

- Zum Einsatz im Reitstock
- Im Lieferumfang ist das passende Drehfutter nicht enthalten
- Can replace typical center in machine tailstock
- Chuck not included, please select one of the matching types

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	W*	MK-Aufnahme / Morse Taper	D1	D2	D3	L1	L2	L3	M	kg
354956010900	4956-125-4	125	4	54	69,85	127	135	32,5	3,5	M8	2,8


W - Drehfutterdurchmesser • Chuck diameter

Wählen Sie Ihre passende Planscheibe
Please select an appropriate chuck

Stahl Steel
- Typ Type 4306 — Seite Page 50
- Typ Type 4307 — Seite Page 50

4957

MITLAUFEND
ROTATING

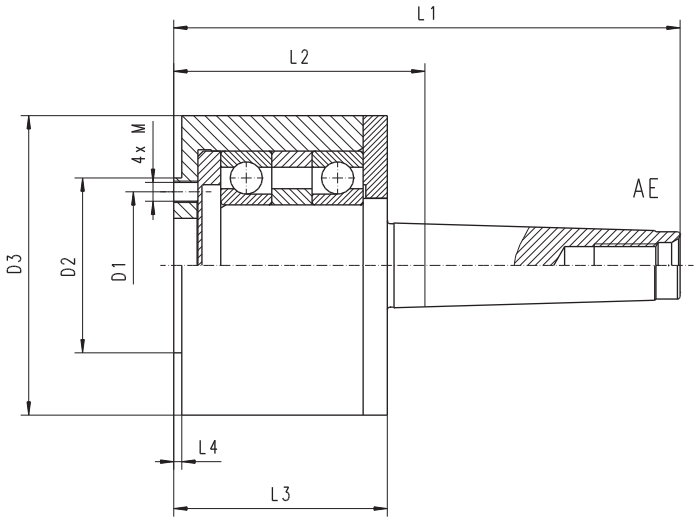

- Zum Einsatz im Reitstock
- Im Lieferumfang ist das passende Drehfutter nicht enthalten
- Can replace typical center in machine tailstock
- Chuck not included, please select one of the matching types


Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	W*	MK-Aufnahme / Morse Taper	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	M	kg
354957000500	4957-100-4	100	4	54,00	79,38	98	178	75,5	71,5	3,5	M8	3,8
354957010700	4957-125-4	125	4	54,00	69,85	115	178	75,5	71,5	3,5	M8	3,8
354957020900	4957-160-4	160	4	69,85	82,55	115	197	94,5	88,0	3,5	M10	6,1
354957021100	4957-160-5	160	5	69,85	82,55	115	224	94,5	88,0	3,5	M10	6,9
354957022400	4957-160-6	160	6	69,85	82,55	156	290	108,0	100,0	3,5	M10	16,5

W - Drehfutterdurchmesser • Chuck diameter

Wählen Sie Ihre passende Planscheibe
Please select an appropriate chuck

Stahl Steel
- Typ Type 4306 — Seite Page 50
- Typ Type 4307 — Seite Page 50



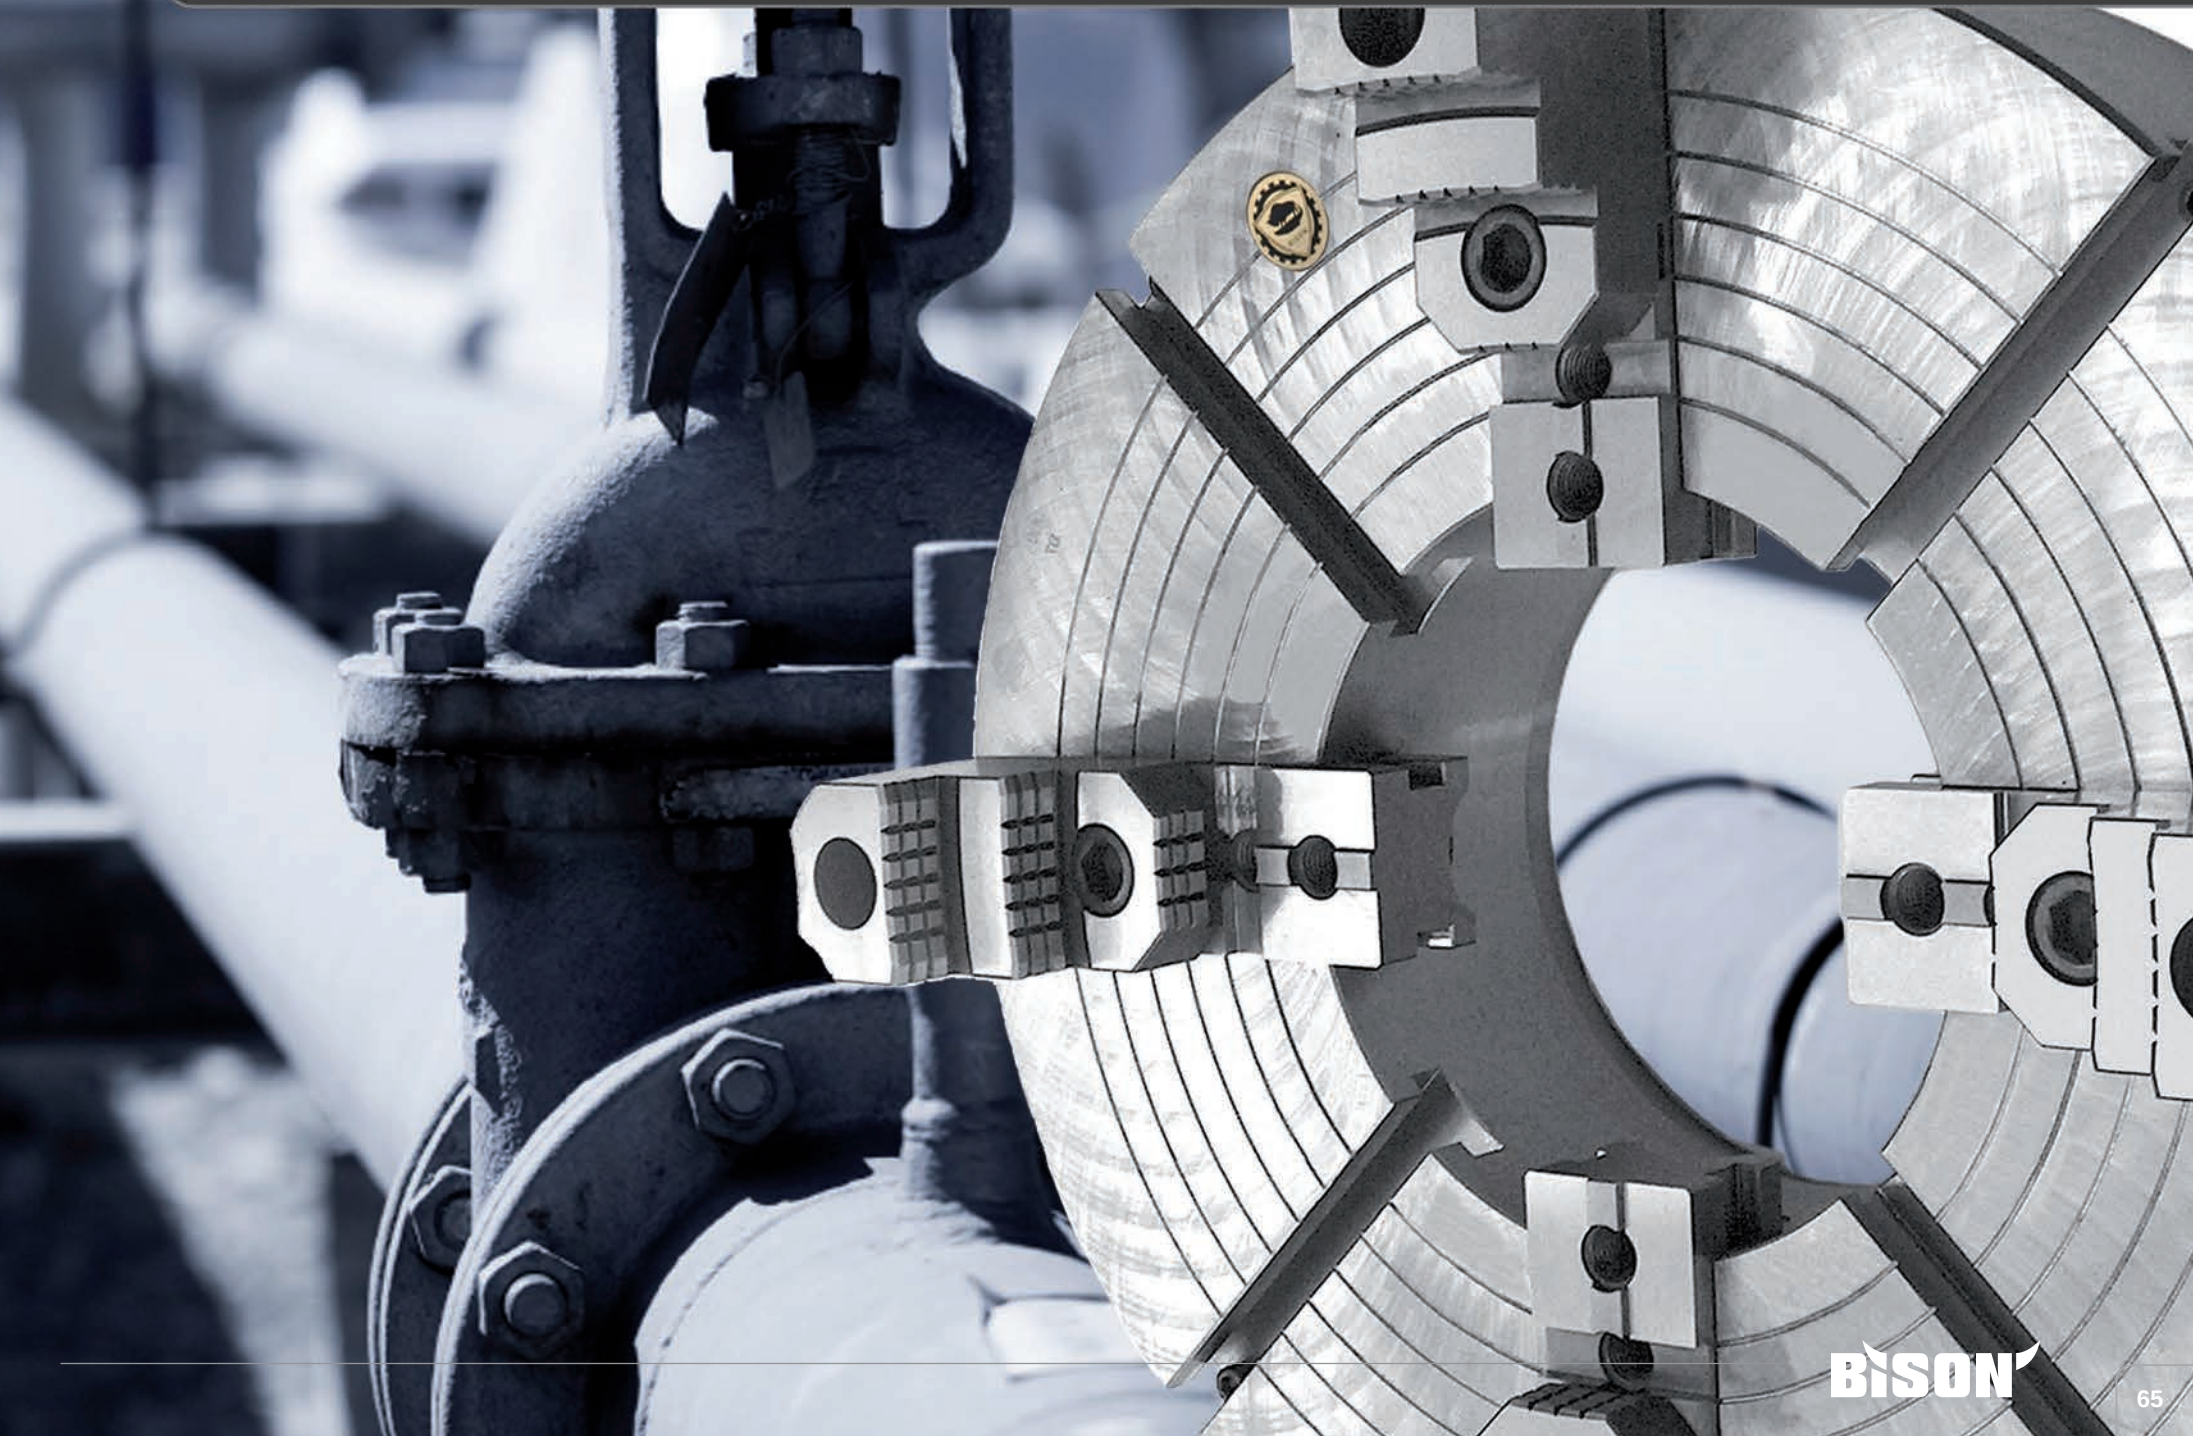


4306



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Umkehrbacken**
  1 Set of solid reversible jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

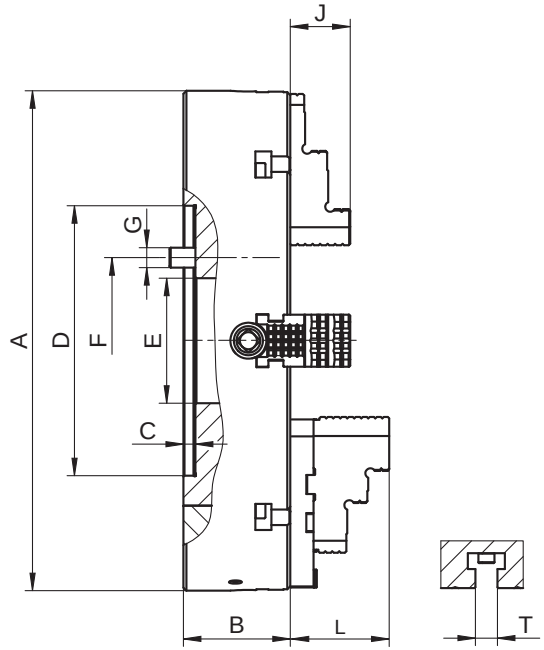

■ **Drehfutter ab ø250mm haben zusätzliche T-Nuten**

■ Chucks above ø250mm have additional T-slots

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
354306100300	4306-80
354306101600	4306-85
354306110500	4306-100
354306111800	4306-125
354306112000	4306-160
354306120700	4306-200
354306121000	4306-250
354306130900	4306-315
354306140000	4306-400
354306150200	4306-500
354306160400	4306-630

A	B	C	D H7	E	F	G	J	L	T	kg
80	32,0	2,5	69,85	20	54,00	4xM6	18,5	-	-	1,6
86	40,0	5,0	62,00	25	72,00	4xM6	17,0	-	-	1,9
100	40,0	2,5	79,38	25	54,00	4xM8	17,0	-	-	2,5
130	43,0	2,5	69,80	26	54,00	4xM8	20,0	-	-	4,8
156	43,0	2,5	82,55	42	69,85	4xM10	20,0	-	-	6,6
200	72,5	5,0	110,00	50	82,60	4xM10	40,3	46,4	-	18,0
250	77,5	7,0	150,00	65	104,80	4xM12	40,3	60,4	14	27,0
315	87,0	7,0	175,00	80	133,40	4xM16	49,8	60,9	18	50,0
400	92,0	10,0	200,00	100	171,40	4xM16	49,8	72,3	18	86,0
500	107,0	12,0	270,00	125	235,00	4xM20	59,8	97,8	22	155,0
630	127,0	12,0	270,00	160	235,00	4xM20	59,8	97,8	22	300,0

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

4307



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
4307-200	354307110300
4307-250	354307111600
4307-315	354307120500
4307-400	354307130700
4307-500	354307250100
4307-630	354307260300

4306 4307


4304



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Umkehrbacken**
  1 Set of solid reversible jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

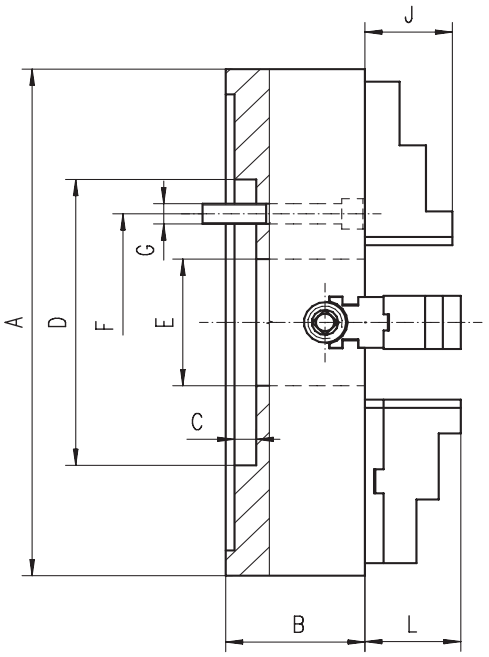

■ **Drehfutter ab ø250mm haben zusätzliche T-Nuten**

■ Chucks above ø250mm have additional T-slots

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
354304050500	4304-200
354304060700	4304-250
354304070900	4304-315
354304080000	4304-400
354304090200	4304-500
354304100700	4304-630

A	B	C	D	E	F	G	J	L	kg
200	80	5	110	50	82,6	4xM10	40,3	46,4	14
250	85	7	150	65	104,8	4xM12	40,3	60,4	25
315	95	7	175	80	133,4	4xM16	49,8	60,9	39
400	105	10	200	100	171,4	4xM16	49,8	72,3	61
500	120	12	270	125	235,0	4xM20	59,8	97,8	105
630	140	12	270	160	235,0	4xM20	59,8	97,8	163

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

4305



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
4305-200	354305050300
4305-250	354305060500
4305-315	354305070700
4305-400	354305080900
4305-500	354305090000
4305-630	354305100500


4314



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Umkehrbacken**
  1 Set of solid reversible jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

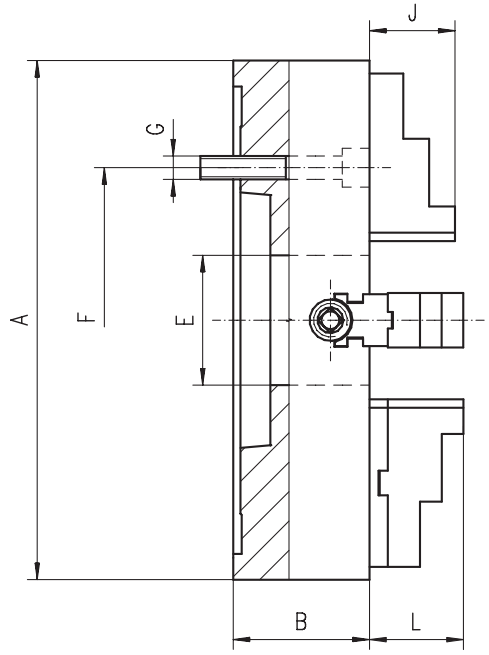

■ **Drehfutter ab ø250mm haben zusätzliche T-Nuten**

■ Chucks above ø250mm have additional T-slots

A	KK 1:4 ST 1:4	B	E	F	G	J	L	kg
200	4	80	50	82,6	4xM10	40,3	46,4	17,0
200	5	80	50	104,8	4xM10	40,3	46,4	17,0
200	6	80	50	133,4	4xM12	40,3	46,4	17,0
250	4	85	65	82,6	8xM10	40,3	60,4	25,5
250	5	85	65	104,8	8xM10	40,3	60,4	25,5
250	6	85	65	133,4	4xM12	40,3	60,4	25,5
250	8	85	65	171,4	4xM16	40,3	60,4	25,5
315	5	95	80	104,8	4xM10	49,8	60,9	40,0
315	6	95	80	133,4	8xM12	49,8	60,9	40,0
315	8	95	80	171,4	4xM16	49,8	60,9	40,0
400	6	105	100	133,4	8xM12	49,8	72,3	65,0
400	8	105	100	171,4	4xM16	49,8	72,3	65,0
400	11	105	100	235,0	4xM20	49,8	72,3	65,0
500	6	120	100	133,4	4xM12	59,8	97,8	114,0
500	8	120	125	171,4	8xM16	59,8	97,8	114,0
500	11	120	125	235,0	8xM20	59,8	97,8	114,0
500	15	120	125	330,2	4xM24	59,8	97,8	114,0
630	8	140	125	171,4	8xM16	59,8	97,8	165,0
630	11	140	160	235,0	8xM20	59,8	97,8	165,0
630	15	140	160	330,2	4xM24	59,8	97,8	165,0

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
354314020700	4314-200-4
354314030900	4314-200-5
354314040000	4314-200-6
354314050200	4314-250-4
354314060400	4314-250-5
354314070600	4314-250-6
354314080800	4314-250-8
354314090000	4314-315-5
354314100400	4314-315-6
354314110600	4314-315-8
354314120800	4314-400-6
354314130000	4314-400-8
354314141400	4314-400-11
354314150300	4314-500-6
354314160500	4314-500-8
354314171000	4314-500-11
354314191300	4314-500-15
354314190000	4314-630-8
354314201800	4314-630-11
354314211000	4314-630-15

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

4315



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
4315-200-4	354315280800
4315-200-5	354315290000
4315-200-6	354315300400
4315-250-4	354315310600
4315-250-5	354315320800
4315-250-6	354315330000
4315-250-8	354315340100
4315-315-5	354315350300
4315-315-6	354315360500
4315-315-8	354315370700
4315-400-6	354315390000
4315-400-8	354315400500
4315-400-11	354315411000
4315-500-6	354315440200
4315-500-8	354315420900
4315-500-11	354315431300
4315-500-15	354315471000
4315-630-8	354315450400
4315-630-11	354315461900
4315-630-15	354315001400

4315
4314


4334



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Umkehrbacken**
  1 Set of solid reversible jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

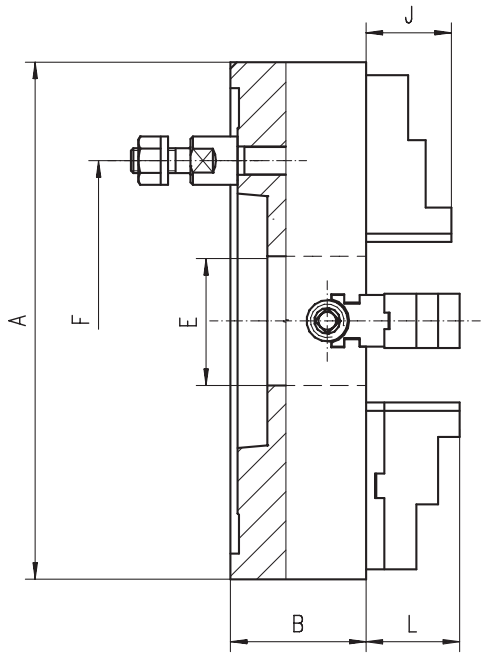

■ **Drehfutter ab ø250mm haben zusätzliche T-Nuten**

■ Chucks above ø250mm have additional T-slots

Artikel Nr.	Typ	A	KK 1:4	B	E	F	Stehbolzen	J	L	kg
Code No.	Type		ST 1:4				Stud bolts			
354334050700	4334-200-4	200	4	80	50,0	85,0	3	40,3	46,4	16,5
354334060900	4334-200-5	200	5	80	50,0	104,8	4	40,3	46,4	16,5
354334070000	4334-200-6	200	6	80	50,0	133,4	4	40,3	46,4	16,5
354334080200	4334-250-5	250	5	85	65,0	104,8	4	40,3	60,4	27,5
354334090400	4334-250-6	250	6	85	65,0	133,4	4	40,3	60,4	27,5
354334100900	4334-250-8	250	8	85	65,0	171,4	4	40,3	60,4	27,5
354334110000	4334-315-5	315	5	95	80,0	104,8	4	49,8	60,9	39,5
354334120200	4334-315-6	315	6	95	80,0	133,4	4	49,8	60,9	39,5
354334130400	4334-315-8	315	8	95	80,0	171,4	4	49,8	60,9	39,5
354334131700	4334-315-11	315	11	95	80,0	235,0	6	49,8	60,9	39,5
354334280400	4334-400-5	400	5	105	79,5	104,8	4	49,8	72,3	60,0
354334140600	4334-400-6	400	6	105	100,0	133,4	4	49,8	72,3	60,0
354334150800	4334-400-8	400	8	105	100,0	171,4	4	49,8	72,3	60,0
354334160000	4334-400-11	400	11	105	100,0	235,0	6	49,8	72,3	60,0
354334170100	4334-500-6	500	6	120	100,0	133,4	4	59,8	97,8	95,5
354334180300	4334-500-8	500	8	120	125,0	171,4	4	59,8	97,8	95,5
354334190500	4334-500-11	500	11	120	125,0	235,0	6	59,8	97,8	95,5
354334200000	4334-500-15	500	15	120	125,0	330,2	6	59,8	97,8	95,5
354334210100	4334-630-8	630	8	140	125,0	171,4	4	59,8	97,8	165,0
354334220300	4334-630-11	630	11	140	160,0	235,0	6	59,8	97,8	165,0
354334230500	4334-630-15	630	15	140	160,0	330,2	6	59,8	97,8	165,0

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

4335



Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
4335-200-4	354335280200
4335-200-5	354335290400
4335-200-6	354335300900
4335-250-5	354335320200
4335-250-6	354335330400
4335-250-8	354335340600
4335-315-5	354335350800
4335-315-6	354335360000
4335-315-8	354335370100
4335-315-11	354335380300
4335-400-5	354335382900
4335-400-6	354335390500
4335-400-8	354335400000
4335-400-11	354335410100
4335-500-6	354335440700
4335-500-8	354335420300
4335-500-11	354335430500
4335-500-15	354335100700
4335-630-8	354335450900
4335-630-11	354335460000
4335-630-15	354335110900

4344




Standard Zubehör
Standard accessories

- **1 Satz harte Umkehrbacken**
  1 Set of solid reversible jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
354344060600	4344-200-3
354344070800	4344-200-4
354344080000	4344-200-5
354344081200	4344-200-6
354344090100	4344-250-3
354344100600	4344-250-4
354344110800	4344-250-5
354344120000	4344-250-6
354344122500	4344-250-8
354344130100	4344-315-5
354344140300	4344-315-6
354344150500	4344-315-8
354344151800	4344-315-11
354344160700	4344-400-6
354344170900	4344-400-8
354344180000	4344-400-11
354344200700	4344-500-8
354344210900	4344-500-11
354344220000	4344-500-15
354344230200	4344-630-8
354344240400	4344-630-11
354344250600	4344-630-15

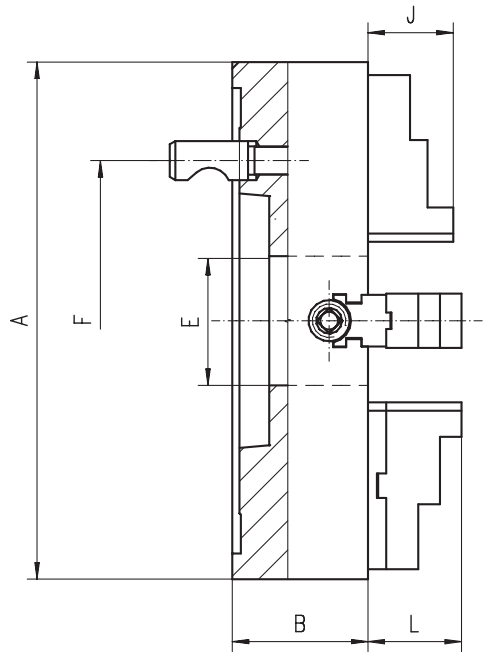

■ **Drehfutter ab ø250mm haben zusätzliche T-Nuten**

■ Chucks above ø250mm have additional T-slots

A	KK 1:4	B	E	F	Stehbolzen	J	L	kg
	ST 1:4				Stud bolts			
200	3	80	50	70,6	3	40,3	46,4	16,5
200	4	80	50	82,6	3	40,3	46,4	16,5
200	5	80	50	104,8	6	40,3	46,4	16,5
200	6	80	50	133,4	6	40,3	46,4	16,5
250	3	85	50	70,6	3	40,3	60,4	27,5
250	4	85	60	82,6	3	40,3	60,4	27,5
250	5	85	65	104,8	6	40,3	60,4	27,5
250	6	85	65	133,4	6	40,3	60,4	27,5
250	8	85	65	171,4	6	40,3	60,4	27,5
315	5	95	80	104,8	6	49,8	60,9	39,5
315	6	95	80	133,4	6	49,8	60,9	39,5
315	8	95	80	171,4	6	49,8	60,9	39,5
315	11	95	80	235,0	6	49,8	60,9	39,5
400	6	105	100	133,4	6	49,8	72,3	60,0
400	8	105	100	171,4	6	49,8	72,3	60,0
400	11	105	100	235,0	6	49,8	72,3	60,0
500	8	120	125	171,4	6	59,8	97,8	95,5
500	11	120	125	235,0	6	59,8	97,8	95,5
500	15	120	125	330,2	6	59,8	97,8	95,5
630	8	140	125	171,4	6	59,8	97,8	165,0
630	11	140	160	235,0	6	59,8	97,8	165,0
630	15	140	160	330,2	6	59,8	97,8	165,0

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! • Larger diameters available on page 74-87!

4345




Standard Zubehör
Standard accessories


- **1 Satz harte Aufsatzbacken**
  1 Set of hard top jaws
- **1 Satz harte Grundbacken**
  1 Set of hard master jaws
- **1 Schlüssel**
  1 Wrench

Ersatzteile • Spare parts **94-105**
Technische Daten • Technical data **106-112**

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
4345-200-3	354345270800
4345-200-4	354345280000
4345-200-5	354345290100
4345-200-6	354345200600
4345-250-3	354345310800
4345-250-4	354345320000
4345-250-5	354345330100
4345-250-6	354345340300
4345-250-8	354345342900
4345-315-5	354345350500
4345-315-6	354345360700
4345-315-8	354345370900
4345-315-11	354345380000
4345-400-6	354345390200
4345-400-8	354345400700
4345-400-11	354345410900
4345-500-8	354345420000
4345-500-11	354345430200
4345-500-15	354345440400
4345-630-8	354345450600
4345-630-11	354345460800
4345-630-15	354345470000

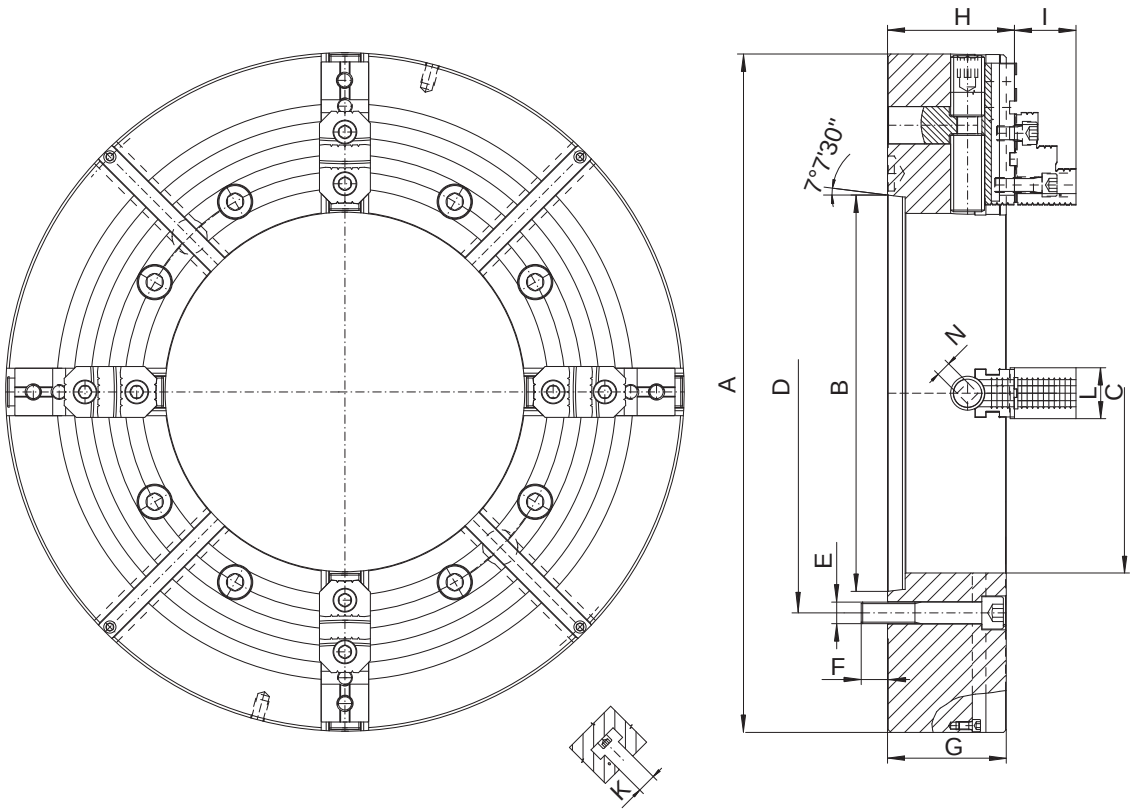

4317 HD



Standard Zubehör
Standard accessories

- 1 Satz harte Aufsatzbacken
  1 Set of hard top jaws
- 1 Satz harte Grundbacken
  1 Set of hard master jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile ▪ Spare parts **94-105**
Technische Daten ▪ Technical data **106-112**

- **BISON OIL COUNTRY CHUCKS mit grosser Durchgangsbohrung in HD (Heavy Duty) Ausführung eignen sich besonders für die Schwerbearbeitung langer Werkstücke und Rohre**
- **Hohe Spannkraft**
- **Hohe Bearbeitungsgenauigkeit**
- **Äußerst stabile Bauweise**
- **Kann einzeln oder paarweise gegenüberliegend eingesetzt werden**


- BISON OIL COUNTRY CHUCKS HD with large through-holes are designed for gripping long and heavy workpieces or pipes during heavy-duty (HD) machining
- High gripping force
- High accuracy
- Heavy-duty operations
- Chucks can work individually or in pairs, mounted on opposite sides of the lathe spindle

A	KK 1:4	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	N	Spannbereich [mm]	Anzugsmoment [Nm]	Spannkraft pro Backe [daN]	Max. U/min.	kg
	ST 1:4												Clamping range [mm]	Torque on wrench [Nm]	Gripping force per jaw [daN]	Max. rpm	
415	8	139,719	136	171,4	4xM16	21,3	145	154,1	75,7	18	62	19	45-415	350	3.200	1.200	145
415	11	196,869	168	235,0	4xM20	25,3	145	154,1	75,7	18	62	19	45-415	350	3.200	1.200	137
500	11	196,869	168	235,0	8xM20	25,4	145	154,1	75,7	22	60	19	45-500	350	3.200	1.000	204
500	15	285,775	205	330,2	8xM24	31,4	145	154,1	75,7	22	60	19	45-500	350	3.200	1.000	188
630	15	285,775	270	330,2	8xM24	34,1	155	167,1	90,7	22	75	22	50 - 630	400	3.700	850	310
630	20	412,775	270	463,6	8xM24	38,1	155	167,1	90,7	22	75	22	50 - 630	400	3.700	850	295
630	20	412,775	320	463,6	8xM24	38,1	155	167,1	90,7	22	75	22	100 - 630	400	3.700	850	300

Typ	Artikel Nr.
Type	Code No.
4317-16"-8-5,3" HD	354317350000
4317-16"-11-6,5" HD	354317355300
4317-20"-11-6,5" HD	354317450000
4317-20"-15-8" HD	354317455400
4317-25"-15-10,5" HD	354317555500
4317-25"-20-10,5" HD	354317559600
4317-25"-20-12,5" HD	354317560300

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! ▪ Larger diameters available on page 74-87!


4347 HD




Standard Zubehör
Standard accessories

- 1 Satz harte Aufsatzbacken
  1 Set of hard top jaws
- 1 Satz harte Grundbacken
  1 Set of hard master jaws
- 1 Schlüssel
  1 Wrench

Ersatzteile ▪ Spare parts **94-105**
Technische Daten ▪ Technical data **106-112**

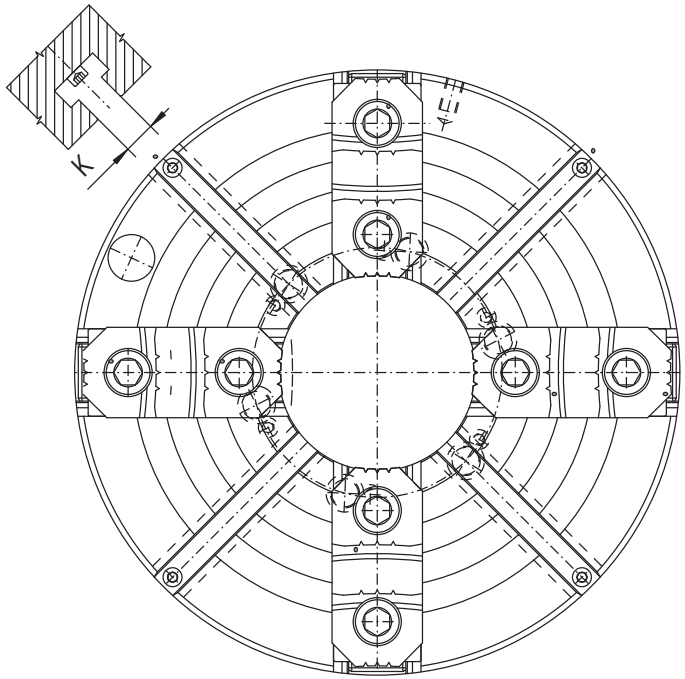

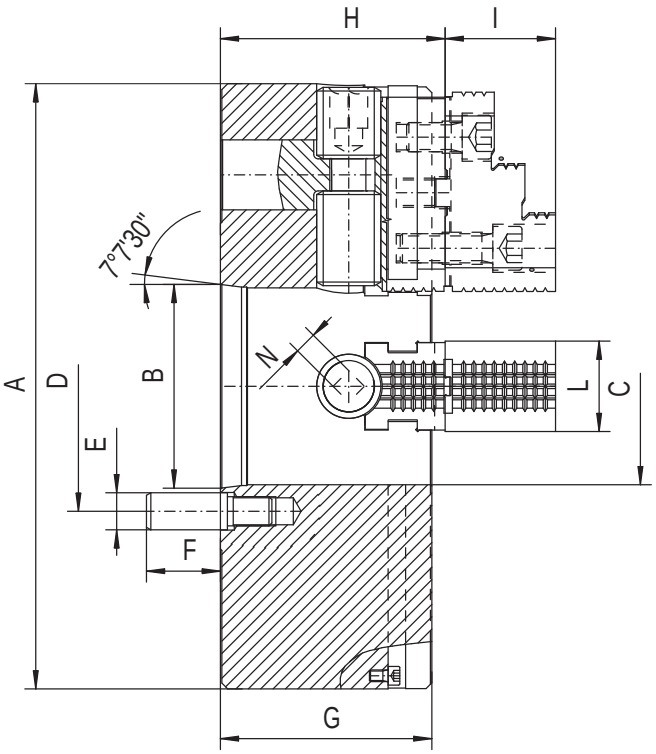

- **BISON OIL COUNTRY CHUCKS mit grosser Durchgangsbohrung in HD (Heavy Duty) Ausführung eignen sich besonders für die Schwerbearbeitung langer Werkstücke und Rohre**
- **Hohe Spannkraft**
- **Hohe Bearbeitungsgenauigkeit**
- **Äußerst stabile Bauweise**
- **Kann einzeln oder paarweise gegenüberliegend eingesetzt werden**


- BISON OIL COUNTRY CHUCKS HD with large through-holes are designed for gripping long and heavy workpieces or pipes during heavy-duty (HD) machining
- High gripping force
- High accuracy
- Heavy-duty operations
- Chucks can work individually or in pairs, mounted on opposite sides of the lathe spindle

Artikel Nr.	Typ
Code No.	Type
354347350100	4347-16''-8-5.3'' HD
354347355500	4347-16"-11-6,5" HD
354347450200	4347-20"-8-5,3" HD
354347455600	4347-20"-11-6,5" HD

A	KK 1:4	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	N	Spannbereich [mm]	Anzugsmoment [Nm]	Spannkraft pro Backe [daN]	Max. U/min.	kg
	ST 1:4												Clamping range [mm]	Torque on wrench [Nm]	Gripping force per jaw [daN]	Max. rpm	
415	8	139,719	136	171,4	25,4	50,7	145	154,1	75,7	18	60	19	45 - 400	350	3.200	1.200	136
415	11	196,869	168	235,0	30,2	60,6	145	154,1	75,7	18	60	19	45 - 400	350	3.200	1.200	128
500	8	139,719	136	171,4	25,4	50,7	145	154,1	75,7	22	60	19	45 - 500	350	3.200	1.000	212
500	11	196,869	168	235,0	30,2	60,6	145	154,1	75,7	22	60	19	45 - 500	350	3.200	1.000	205

Größere Durchmesser finden Sie auf Seite 74-87! ▪ Larger diameters available on page 74-87!

PRODUKT-KONFIGURATOR
PRODUCT CONFIGURATOR

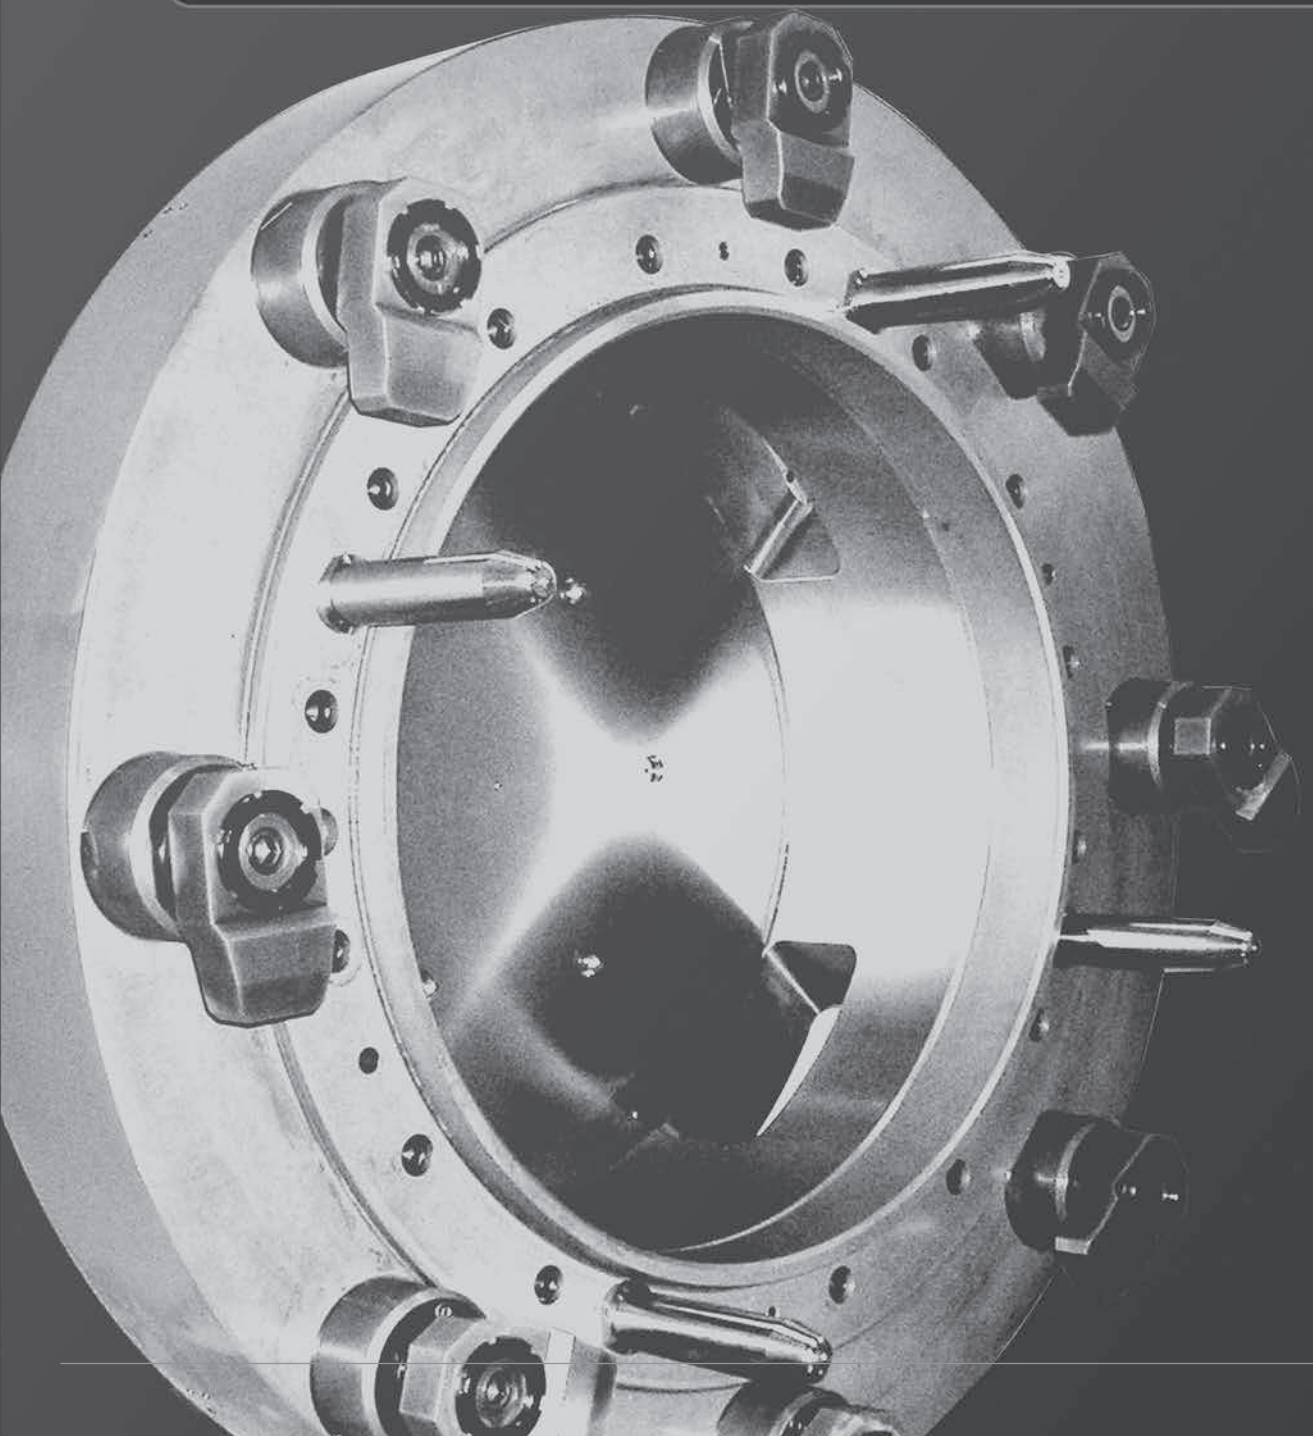

Sie benötigen ein Futter oder eine Planscheibe in Übergröße? Kein Problem – zukünftig können Sie dies bei uns schnell mit Hilfe unseres Produkt-Konfigurators anfragen!
Auf der folgenden Seite finden Sie unser Formular, das Sie als Kopiervorlage nutzen können oder das zum Download auf unserer Homepage zur Verfügung steht.
Sie können auch einfach den unten auf der Seite stehenden QR-Code scannen.
Schicken Sie das vollständig ausgefüllte Formular mit Ihrer Rufnummer für evtl. Rückfragen entweder einfach per Fax oder per Email an Ihre zuständige Niederlassung. Sie erhalten dann umgehend unser Angebot!

You need a large diameter chuck or a faceplate?
No problem- now you can use our new product configurator to send us a request quick and easy.
On the following page you will find our form, that you can use as a template or scan the QR-Code on the page below and find the form on our homepage for download.
Send the completed form with your telephone number in case of queries either by fax or email to your local branch. You will receive our offer as soon as possible!

1 PRODUKT-TYP / PRODUCT TYPE

- ☐ PLANSPIRALFUTTER / SELF-CENTERING SCROLL CHUCK
- ☐ PLANSCHEIBEN / INDEPENDENT CHUCK
- ☐ WESCOTT-FUTTER / COMBINATION CHUCK
- ☐ AUFSPANNPLATTEN / FACE PLATE

2 SPINDELAUFNAHME / MOUNTING

- ☐ ZYLINDRISCHE ZENTRIERAUFNAHME / CYLINDRICAL MOUNTING
- ☐ DIN 55027 (TYP C)
- ☐ DIN 55026 (TYP A)
- ☐ DIN 55029 (TYP D)

3 GRÖSSE / SIZE

BITTE TRAGEN SIE HIER DIE GEWÜNSCHTE GRÖSSE EIN:
PLEASE SPECIFY YOUR SIZE: ..... MM

4 Ø DER GEWÜNSCHTEN DURCHGANGSBOHRUNG / DESIRED Ø OF THROUGH-HOLE

BITTE TRAGEN SIE HIER DEN Ø DER GEWÜNSCHTEN DURCHGANGSBOHRUNG EIN:
PLEASE SPECIFY YOUR Ø OF THROUGH-HOLE: ..... MM

5 KEGEL / TAPER

☐ 8 ☐ 11 ☐ 15 ☐ 20 ☐ 28

6 ANZAHL DER BACKEN / NUMBER OF JAWS

☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8 ☐ 12

7 ART DER BACKEN / JAWS TYPE

- ☐ HARTE EINTEILIGE BACKEN / HARD SOLID JAWS
- ☐ HARTE GETEILTE BACKEN / HARD 2-PIECE JAWS
- ☐ WEICHE MONOBLOCKBACKEN / SOFT SOLID JAWS
- ☐ WEICHE GETEILTE BACKEN / SOFT 2-PIECE JAWS

8 MATERIAL DES KÖRPERS / BODY MATERIAL

☐ STAHL / STEEL ☐ GUSS / CAST IRON

9 ERHÖHTE RUNDLAUFGENAUIGKEIT / HIGHER ACCURACY

☐ JA / YES ☐ NEIN / NO

10 SCHWERLASTAUSFÜHRUNG / HEAVY DUTY

☐ JA / YES ☐ NEIN / NO

11 SPANSCHUTZ DER BACKENFÜHRUNG / JAW GUIDE PROTECTION

☐ JA / YES ☐ NEIN / NO

12 FRONTSEITIG MONTIERT / FRONT MOUNTING

☐ JA / YES ☐ NEIN / NO

Für die Druckversion des Angebotsformulars und weitere Informationen besuchen Sie uns bitte auf www.bison-bial.de
For printable version of this form and more information please visit www.bison-bial.com

EINFACH PER FAX AN:
SIMPLY FAX TO:

- +49 211 69505933
- +44 1733 394 675
- +48 85 743 24 26
- +39 0542 067523

KONTAKTDATEN / CONTACT DETAILS

FIRMENNAME:
COMPANY NAME: .....


ANSPRECHPARTNER:
CONTACT PERSON: .....

ADRESSE:
ADDRESS: .....


TELEFONNUMMER:
PHONE NUMBER: .....

E-MAIL: .....


4200

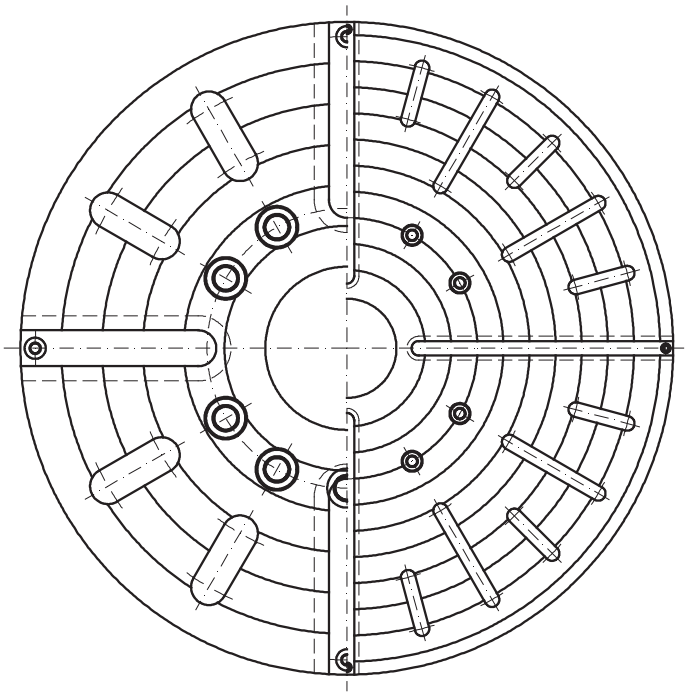


400 - 1000 mm

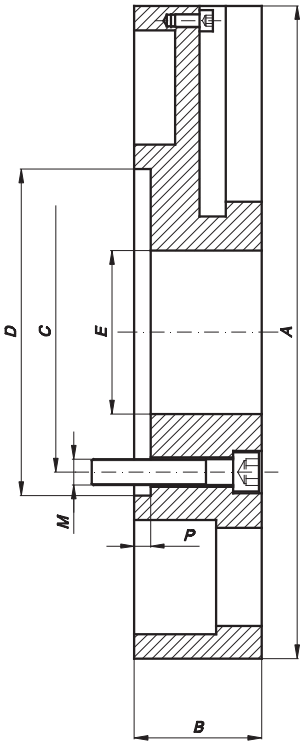

1250 - 1500 mm



T-Nutenstein • T-Slot

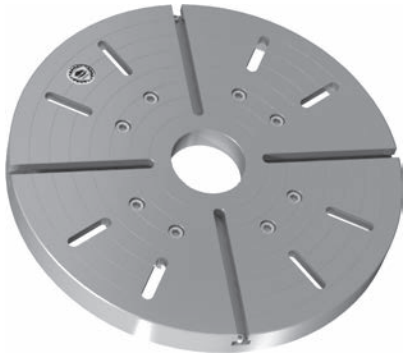

STAHL STEEL


- Mit zusätzlichen T-Nuten ab ø1000mm
- Erhältlich mit A, C & D Spindel-Befestigungen
- Einsetzbar beim Drehen, Bohren, Reiben und Fräsen von asymmetrischen Werkstücken


- Additional T-slots in ø up to 1000mm
- Available with A, C & D mount type
- Used in turning, drilling, reaming and milling of irregular shaped workpieces

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	Ø A	B	C	D	E	M	P	T H12	Kurzkegel / Short Taper			
354200040400	4200-400	400	78	171,4	200	100	4xM18	10	18	6	8	11	15
354200050600	4200-500	500	78	235,0	270	125	4xM20	12	22	6	8	11	15
354200060800	4200-630	630	80	235,0	270	160	4xM20	12	22	11		15	
354200080100	4200-800	800	85	330,2	380	200	8xM24	12	22	11		15	
354200100800	4200-1000	1000	90	463,6	520	190	8xM24	12	28	11	15	20	
354200200900	4200-1250	1250	90	463,6	520	190	8xM24	12	28	11	15	20	
354200400000	4200-1400	1400	95	463,6	520	190	8xM24	12	28	11	15	20	
354200160900	4200-1600	1600	110	647,6	720	280	8xM30	12	28	15	20	28	
354200180200	4200-1800	1800	120	647,6	720	280	8xM30	12	28	15	20	28	
354200205200	4200-2000	2000	140	647,6	720	280	8xM30	12	28	15	20	28	

Klauenkästen finden Sie auf Seite 238-241 • Box Jaws on page 238-241

3505

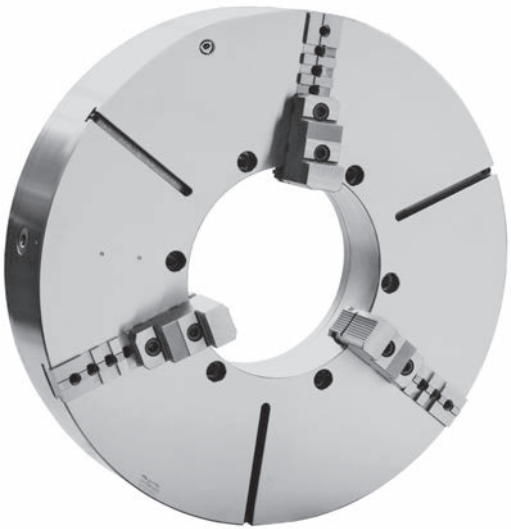

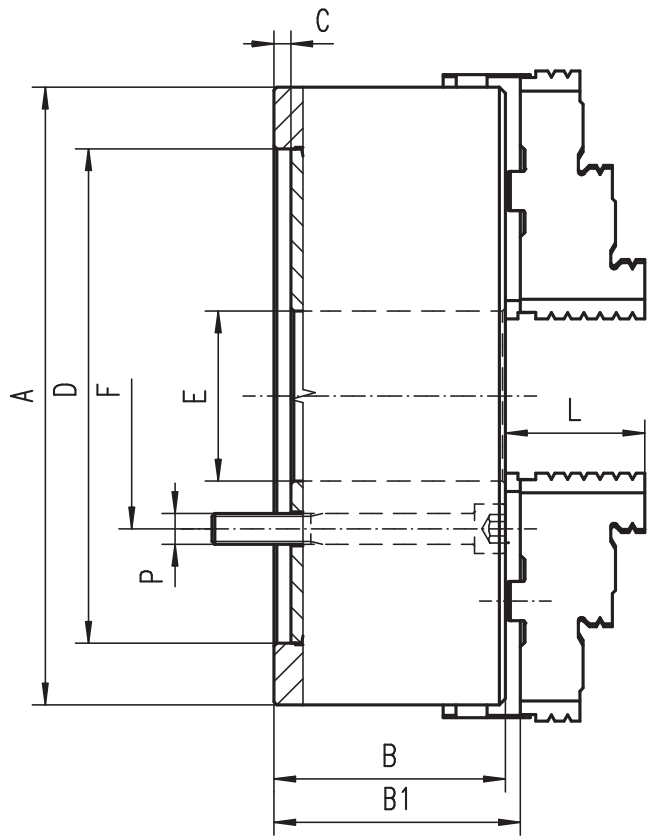



- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planspirale gewuchtet**
- **Drehfutter haben zusätzliche T-Nuten**

- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate
- Chucks have additional T-slots

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	Ø A	B	B1	C	D H7	E	F	p	L	kg	KK 1:4 / ST 1:4		
353505130800	3505-800	800	140	151,3	12	380	281,4	330,2	6xM24	87	515	8	11	15
353505150100	3505-1000	1000	171	179,8	12	520	408	463,6	6xM24	99,5	730	11	15	20
353505210500	3505-1250	1250	175	183,8	12	720	578	647,6	6xM30	99,5	1250	15	20	28
353505220700	3505-1400	1400	185	193,8	12	720	578	647,6	6xM30	99,5	1600	15	20	28
353505240000	3505-1600	1600	190	198,3	12	720	578	647,6	6xM30	102	2000	20		28
353505250200	3505-1800	1800	200	208,3	12	720	578	647,6	6xM30	102	3000	20		28
353505260400	3505-2000	2000	210	218,3	12	720	578	647,6	6xM30	102	4000	20		28

3205

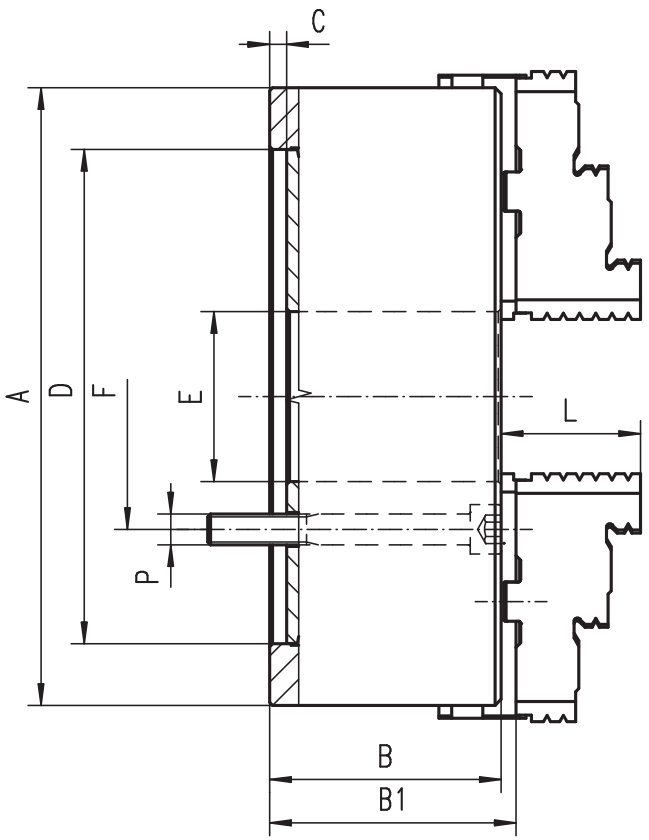

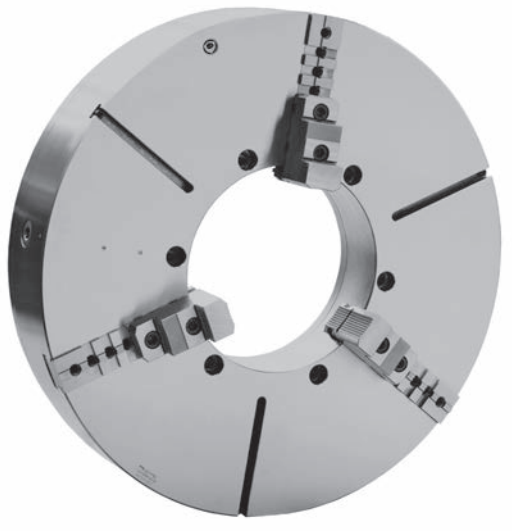


- Geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen
- Drehfutter ab ø1000mm haben zusätzliche T-Nuten
- Ground working surfaces
- Chucks above ø1000mm have additional T-slots

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	Ø A	B	B1	C	D H7	E	F	P	L	kg	KK 1:4 ST 1:4		
353205112000	3205-800	800	140	151,3	12	380	281,4	330,2	6xM24	87,0	385	8	11	15
353205120700	3205-1000	1000	171	179,8	12	520	408,0	463,6	6xM24	99,5	690	11	15	20
353205170600	3205-1250	1250	175	183,8	12	720	578,0	647,6	6xM30	99,5	1250	15	20	28
353205190000	3205-1400	1400	185	193,8	12	720	578,0	647,6	6xM30	99,5	1600	15	20	28
353205181000	3205-1600	1600	190	199,8	12	720	578,0	647,6	6xM30	102,0	2000	20		28
353205210600	3205-1800	1800	200	209,8	12	720	578,0	647,6	6xM30	102,0	3000	20		28
353205220800	3205-2000	2000	210	219,8	12	720	578,0	647,6	6xM30	102,0	4000	20		28

3705



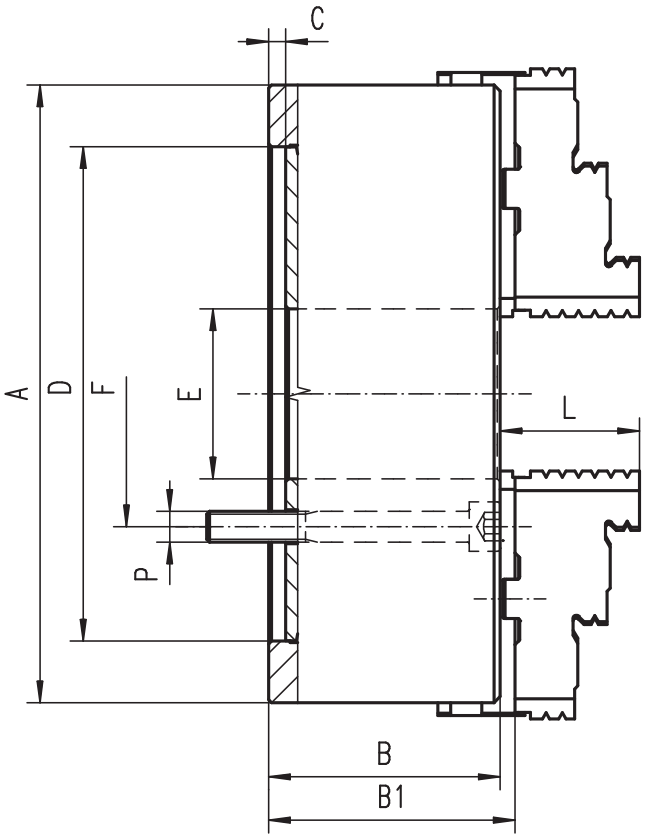



- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planspirale gewuchtet**
- **Drehfutter haben zusätzliche T-Nuten**

- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate
- Chucks have additional T-slots

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	Ø A	B	B1	C	D H7	E	F	p	L	kg	KK 1:4 / ST 1:4		
353705180000	3705-800	800	140	151,3	12	380	281,4	330,2	8xM24	87,0	515	8	11	15
353705190100	3705-1000	1000	171	179,8	12	520	408,0	463,6	8xM24	99,5	730	11	15	20
353705110700	3705-1250	1250	175	183,8	12	720	578,0	647,6	8xM30	99,5	1250	15	20	28
353705120900	3705-1400	1400	185	193,8	12	720	578,0	647,6	8xM30	99,5	1600	15	20	28
353705140200	3705-1600	1600	190	198,3	12	720	578,0	647,6	8xM30	102	2000	20		28
353705150400	3705-1800	1800	200	208,3	12	720	578,0	647,6	8xM30	102	3000	20		28
353705160600	3705-2000	2000	210	218,3	12	720	578,0	647,6	8xM30	102	4000	20		28

3605

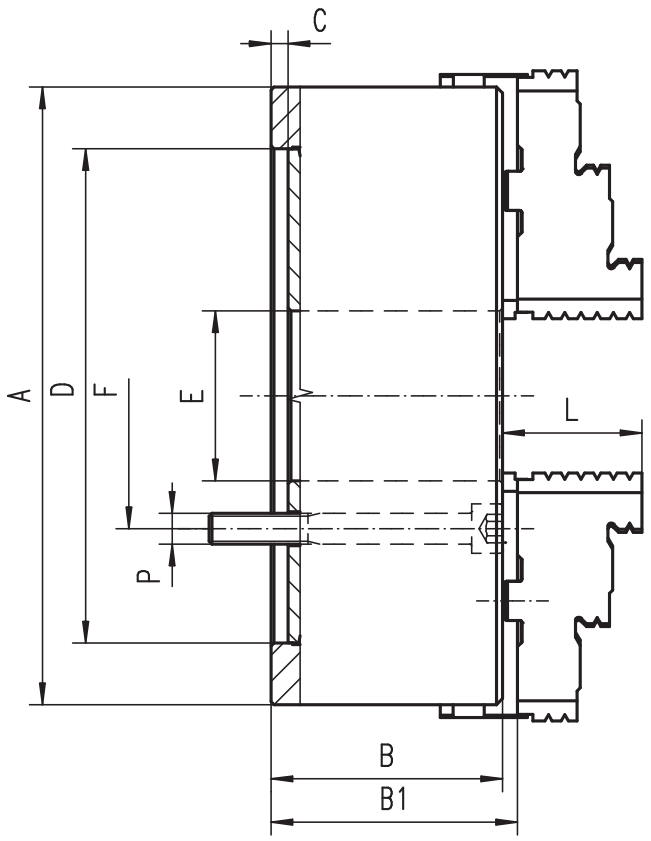

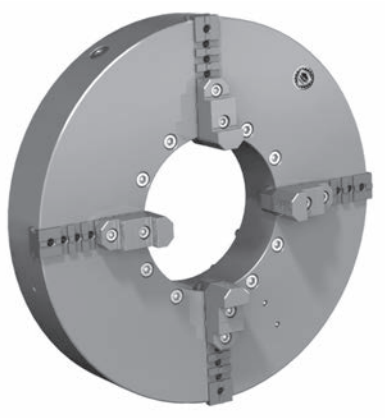


- Geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen
- Drehfutter ab ø1000mm haben zusätzliche T-Nuten
- Ground working surfaces
- Chucks above ø1000mm have additional T-slots

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	Ø A	B	B1	C	D H7	E	F	P	L	kg	KK 1:4 ST 1:4		
353605121500	3605-800	800	159	170,3	12	380	281,4	330,2	8xM24	87,0	385	8	11	15
353605140600	3605-1000	1000	171	179,8	12	520	408,0	463,6	8xM24	99,5	690	11	15	20
353605150800	3605-1250	1250	175	183,8	12	720	578,0	647,6	8xM30	99,5	1250	15	20	28
353605160000	3605-1400	1400	185	193,8	12	720	578,0	647,6	8xM30	99,5	1600	15	20	28
353605170100	3605-1600	1600	190	199,8	12	720	578,0	647,6	8xM30	102	2000	20		28
353605180300	3605-1800	1800	200	209,8	12	720	578,0	647,6	8xM30	102	3000	20		28
353605190500	3605-2000	2000	210	219,8	12	720	578,0	647,6	8xM30	102	4000	20		28

3807



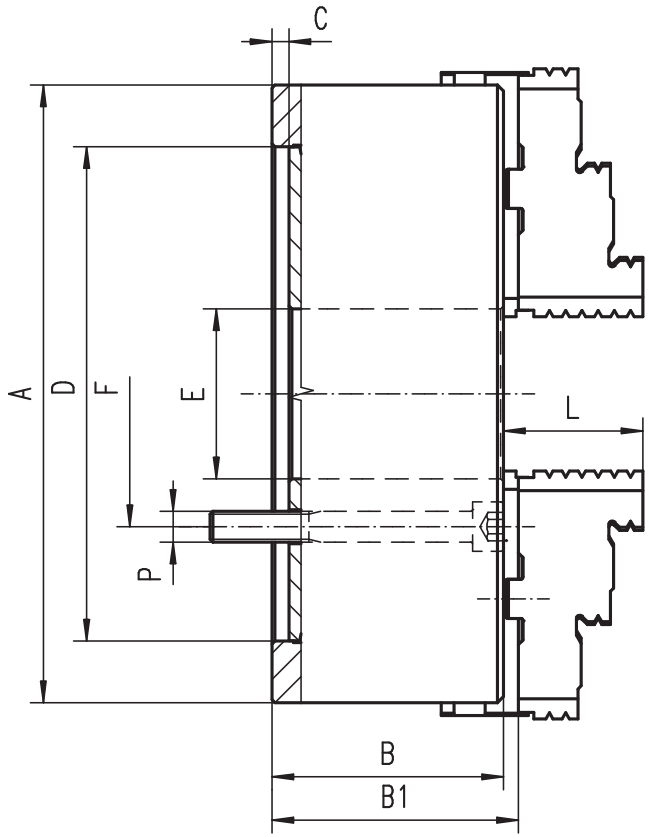



- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planspirale gewuchtet**
- **Drehfutter haben zusätzliche T-Nuten**

- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate
- Chucks have additional T-slots

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	Ø A	B	B1	C	D H7	E	F	p	L	kg	KK 1:4 / ST 1:4		
353807090300	3807-800	800	159	170,3	12	380	281,4	330,2	6xM24	87	400	8	11	15
353807110000	3807-1000	1000	171	179,8	12	520	408	463,6	6xM24	99,5	700	11	15	20
353807120100	3807-1250	1250	175	183,8	12	720	578	647,6	6xM30	99,5	1250	15	20	28
353807130300	3807-1400	1400	185	193,8	12	720	578	647,6	6xM30	99,5	1600	15	20	28
353807150700	3807-1600	1600	190	199,8	12	720	578	647,6	6xM30	102	2000	20		28
353807160900	3807-1800	1800	200	209,8	12	720	578	647,6	6xM30	102	3000	20		28
353807170000	3807-2000	2000	210	219,8	12	720	578	647,6	6xM30	102	4000	20		28

3805

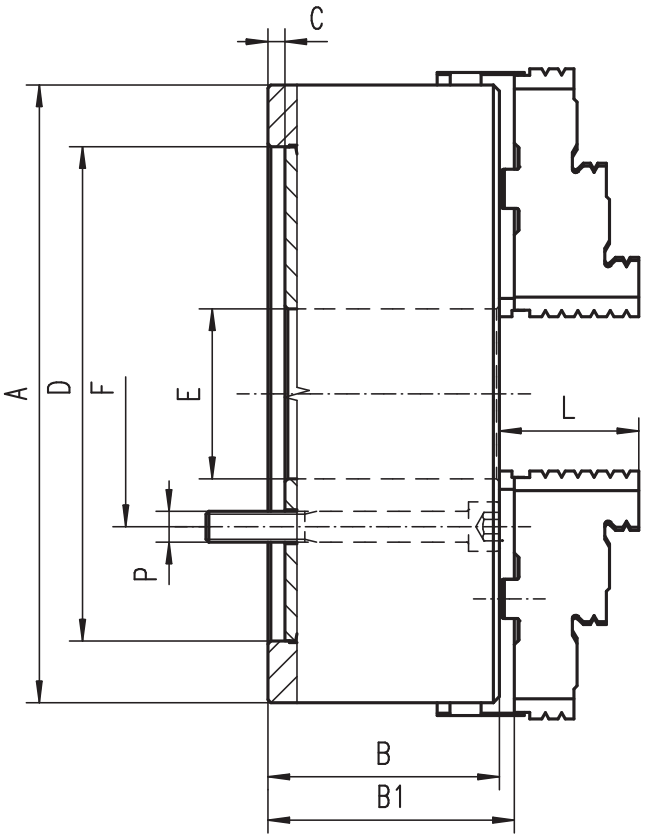


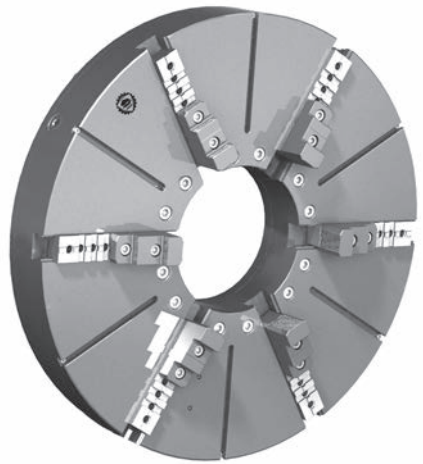


- Geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen
- Drehfutter ab ø1000mm haben zusätzliche T-Nuten
- Ground working surfaces
- Chucks above ø1000mm have additional T-slots

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	Ø A	B	B1	C	D H7	E	F	P	L	kg	KK 1:4 ST 1:4		
353805092200	3805-800	800	159	170,3	12	380	281,4	330,2	6xM24	87	400	8	11	15
353805096300	3805-1000	1000	171	179,8	12	520	408	463,6	6xM24	99,5	700	11	15	20
353805110300	3805-1250	1250	175	183,8	12	720	578	647,6	6xM30	99,5	1250	15	20	28
353805120500	3805-1400	1400	185	193,8	12	720	578	647,6	6xM30	99,5	1600	15	20	28
353805140900	3805-1600	1600	190	199,8	12	720	578	647,6	6xM30	102	2000	20		28
353805150000	3805-1800	1800	200	209,8	12	720	578	647,6	6xM30	102	3000	20		28
353805160200	3805-2000	2000	210	219,8	12	720	578	647,6	6xM30	102	4000	20		28

4705

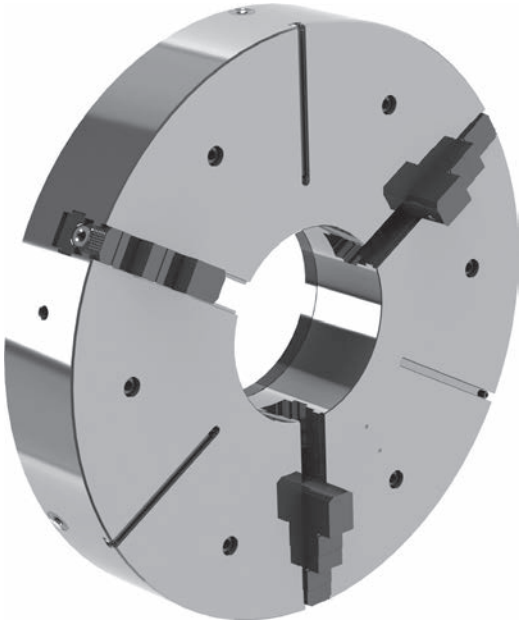

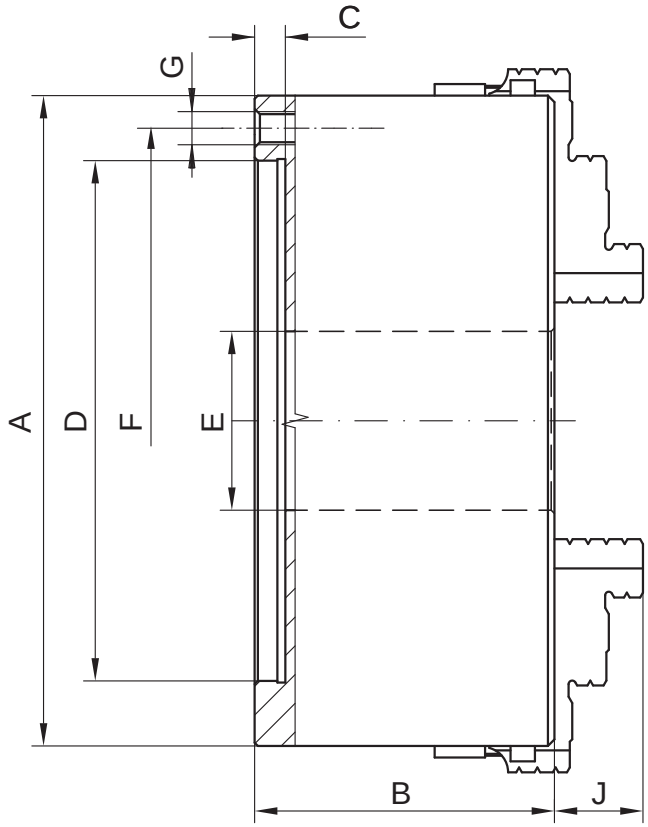



- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planspirale gewuchtet**
- **Drehfutter haben zusätzliche T-Nuten**

- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate
- Chucks have additional T-slots

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	Ø A	B	C	D	E	F	G	J	KK 1:4 / ST 1:4		
354705580900	4705-800-380	800	180	12	380	281	330,2	6xM24	75	8	11	15
354705610700	4705-1000-520	1000	220	12	520	408	463,6	6xM24	75	11	15	20
354705620900	4705-1250-720	1250	224	12	720	578	647,6	6xM30	76	15	20	28
354705630000	4705-1400-720	1400	230	12	720	578	647,6	6xM30	80	15	20	28
354705650400	4705-1600-720	1600	235	12	720	578	647,6	6xM30	80	20		28
354705660600	4705-1800-720	1800	240	12	720	578	647,6	6xM30	80	20		28
354705670800	4705-2000-720	2000	250	12	720	578	647,6	6xM30	85	20		28

4505

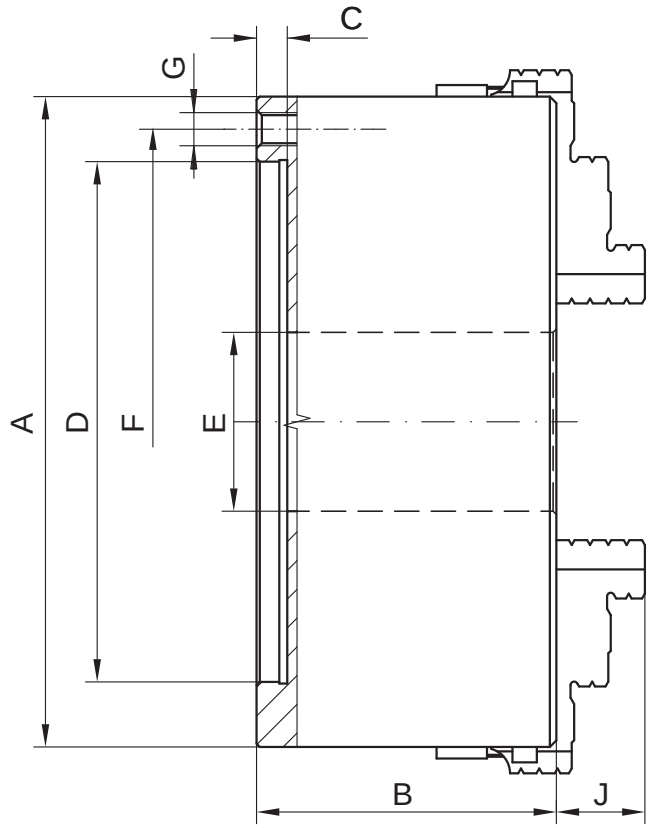

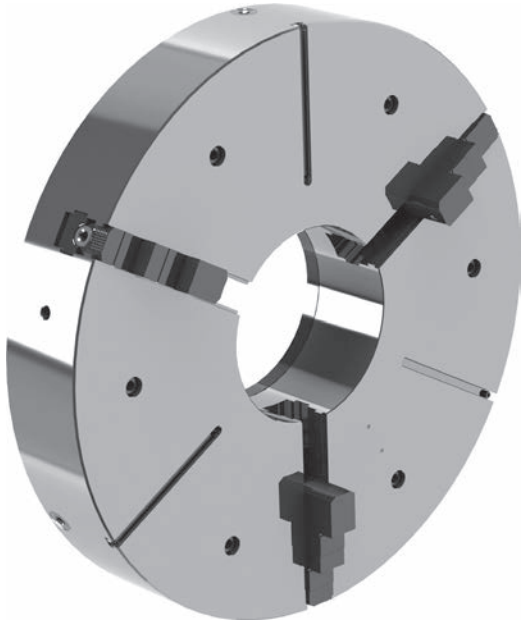


GUSS CAST IRON

- Geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen
- Drehfutter ab ø1000mm haben zusätzliche T-Nuten
- Ground working surfaces
- Chucks above ø1000mm have additional T-slots

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	Ø A	B	C	D	E	F	G	J	KK 1:4 / ST 1:4		
354505071200	4505-800-380	800	180	12	380	281	330,2	6xM24	75	8	11	15
354505090300	4505-1000-520	1000	220	12	520	408	463,6	6xM24	75	11	15	20
354505110000	4505-1250-720	1250	224	12	720	578	647,6	6xM30	76	15	20	28
354505120100	4505-1400-720	1400	230	12	720	578	647,6	6xM30	80	15	20	28
354505140500	4505-1600-720	1600	235	12	720	578	647,6	6xM30	80	20		28
354505150700	4505-1800-720	1800	240	12	720	578	647,6	6xM30	80	20		28
354505160900	4505-2000-720	2000	250	12	720	578	647,6	6xM30	85	20		28

4805



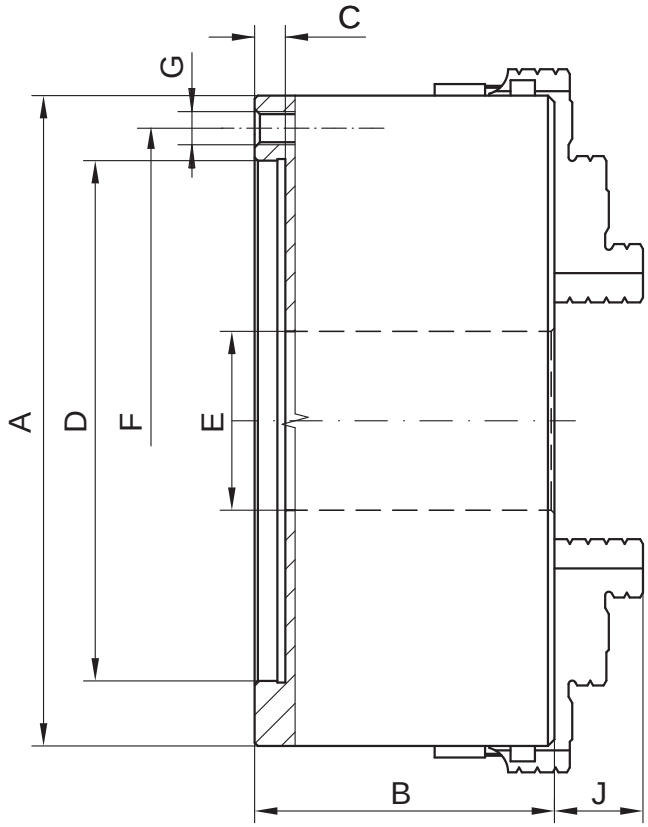



- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planspirale gewuchtet**
- **Drehfutter haben zusätzliche T-Nuten**

- Hardened and ground working surfaces
- Balanced scroll plate
- Chucks have additional T-slots

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	Ø A	B	C	D	E	F	G	J	KK 1:4 / ST 1:4		
354805580500	4805-800-380	800	180	12	380	281	330,2	6xM24	75	8	11	15
354805610300	4805-1000-520	1000	220	12	520	408	463,6	6xM24	75	11	15	20
354805620500	4805-1250-720	1250	224	12	720	578	647,6	6xM30	76	15	20	28
354805630700	4805-1400-720	1400	230	12	720	578	647,6	6xM30	80	15	20	28
354805650000	4805-1600-720	1600	235	12	720	578	647,6	6xM30	80	20		28
354805660200	4805-1800-720	1800	240	12	720	578	647,6	6xM30	80	20		28
354805670400	4805-2000-720	2000	250	12	720	578	647,6	6xM30	85	20		28

4605

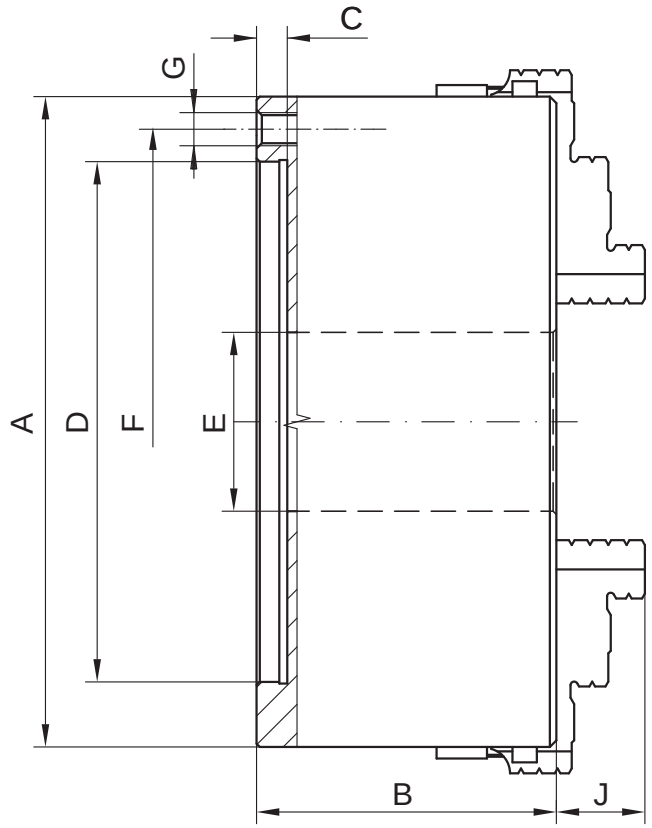

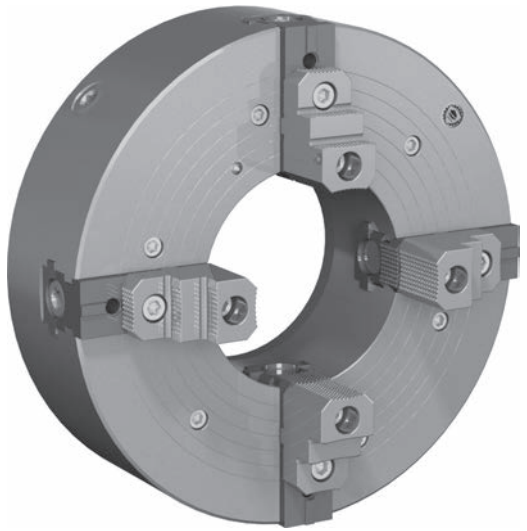


- Geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen
- Drehfutter ab ø1000mm haben zusätzliche T-Nuten
- Ground working surfaces
- Chucks above ø1000mm have additional T-slots

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	Ø A	B	C	D	E	F	G	J	KK 1:4 ST 1:4		
354605081000	4605-800-380	800	180	12	380	281	330,2	6xM25	75	8	11	15
354605110600	4605-1000-520	1000	220	12	520	408	463,6	6xM24	75	11	15	20
354605120800	4605-1250-720	1250	224	12	720	578	647,6	6xM30	76	15	20	28
354605130000	4605-1400-720	1400	230	12	720	578	647,6	6xM30	80	15	20	28
354605150300	4605-1600-720	1600	235	12	720	578	647,6	6xM30	80	20		28
354605160500	4605-1800-720	1800	240	12	720	578	647,6	6xM30	80	20		28
354605170700	4605-2000-720	2000	250	12	720	578	647,6	6xM30	85	20		28

4307




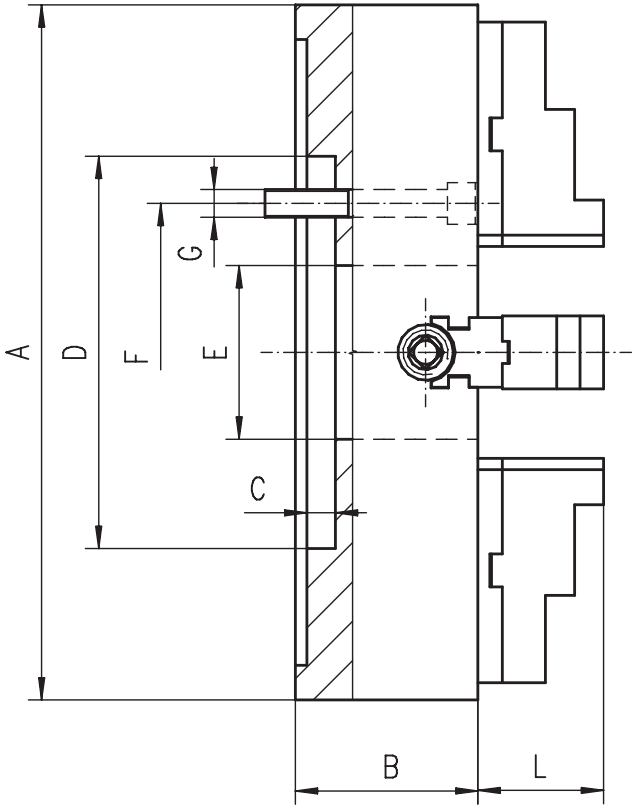

- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen**
- **Planscheiben haben zusätzliche T-Nuten**
- Hardened and ground working surfaces
- Independent chucks have additional T-slots

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	Ø A	B	C	D H7	E	F	G	L	kg	KK 1:4 / ST 1:4		
354307270500	4307-800-380	800	147,0	12	380	200	330,2	4xM24	93,8	576	8	11	15
354307290900	4307-1000-520	1000	155,0	12	520	190	463,6	8xM24	102,8	930	11	15	20
354307300300	4307-1250-520	1250	155,0	12	520	190	463,6	8xM24	102,8	1450	15	20	28
354307310500	4307-1400-720	1400	180	12	720	578	647,6	8xM30	114	1780	15	20	28
354307330900	4307-1600-720	1600	180	12	720	578	647,6	8xM30	114	2500		20	28
354307340000	4307-1800-720	1800	180	12	720	578	647,6	8xM30	114	3200		20	28
354307350200	4307-2000-720	2000	210	12	720	578	647,6	8xM30	114	4500		20	28

4305

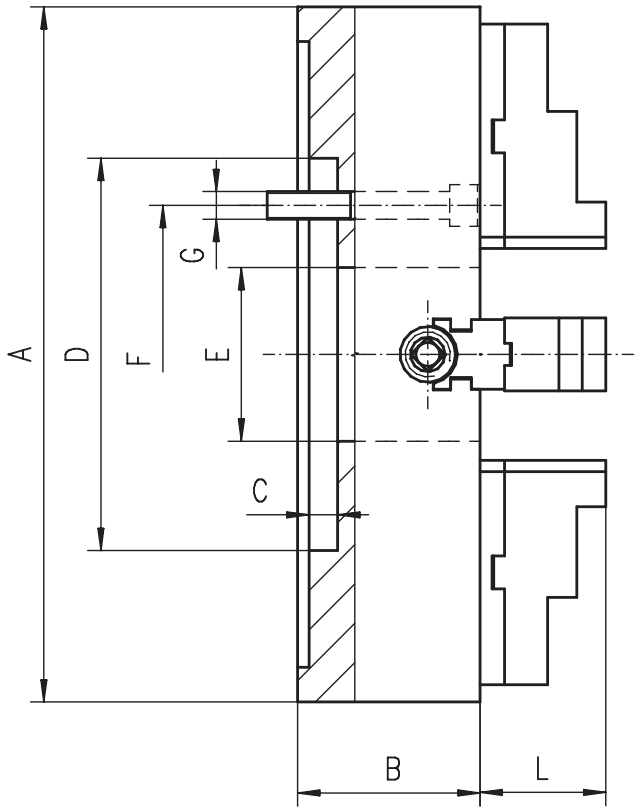



GUSS CAST IRON

- Geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen
- Planscheiben ab ø1000mm haben zusätzliche T-Nuten
- Ground working surfaces
- Independent chucks above ø1000mm have additional T-slots

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	Ø A	B	C	D H7	E	F	G	L	kg	KK 1:4 / ST 1:4		
354305110700	4305-800-380	800	160	12	380	200	330,2	4xM24	93,8	319	8	11	15
354305121100	4305-1000-380	1000	170	12	380	190	330,2	8xM24	102,8	410	11	15	20
354305131300	4305-1250-520	1250	190	12	520	190	463,6	8xM24	102,8	950	15	20	28
354305150400	4305-1400-720	1400	180	12	720	578	647,6	8xM30	114	1300	15	20	28
354305160600	4305-1600-720	1600	180	12	720	578	647,6	8xM30	114	2250		20	28
354305170800	4305-1800-720	1800	180	12	720	578	647,6	8xM30	114	2960		20	28
354305180000	4305-2000-720	2000	210	12	720	578	647,6	8xM30	114	3255		20	28

4307

SONDERSPANNLÖSUNGEN
SPECIAL CLAMPING SOLUTIONS

Spannende Aufgaben - intelligente Lösungen:
BISON Sonderspanntechnik

Sie haben eine spannende Aufgabe?
Aber kein Standard passt?
Sie suchen eine intelligente, effiziente und kosten- günstige Spannlösung - kommen Sie zu uns!
Mit inzwischen mehr als 60 Jahren Erfahrung rund um das Thema Spannen stellen wir uns jeder Herausforderung - unabhängig davon, aus welchem Bereich sie kommt. Ob Automotive, Energie, Maschinenbau, Medizintechnik oder Forschung - unser Team aus Entwicklern und Konstrukteuren in Düsseldorf unterstützt Sie von der ersten Idee bis hin zur Inbetriebnahme mit umfassendem Know-how und lässt Sie auch nach der Auslieferung unserer Spannmittel nicht allein.
Überzeugen Sie sich selbst - eine kleine Auswahl unserer vielfältigen Sonderanfertigungen haben wir auf den folgenden Seiten für Sie zusammengestellt. Wir freuen uns auf Ihre Aufgabe - rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail an:
sonderspanntechnik@bison-bial.de




SONDERSPANNLÖSUNGEN
SPECIAL CLAMPING SOLUTIONS



Clamping work - intelligent solutions:
BISON Special Clamping Solutions

You have a clamping job?
But no standard tools to do the job?
Looking for a smart, efficient and cost-friendly solution - come to BISON!
With now more than 60 years of experience around the clamping and workholding, we take on every challenge - regardless of what area they come from. Whether automotive, medical or research - our team of developers and designers in Dusseldorf supports you from the initial idea, through to commissioning with extensive know-how, and will not walk away even after the delivery of our clamping means.
A small selection of our many specials we have compiled for you on the following pages. See for yourself - we have compiled a small selection of our many custom designs on the following pages for you.
We look forward to your clamping problem - give us a call or send us an email to:
specials@bison-bial.com


SONDERSPANNLÖSUNGEN
SPECIAL CLAMPING SOLUTIONS

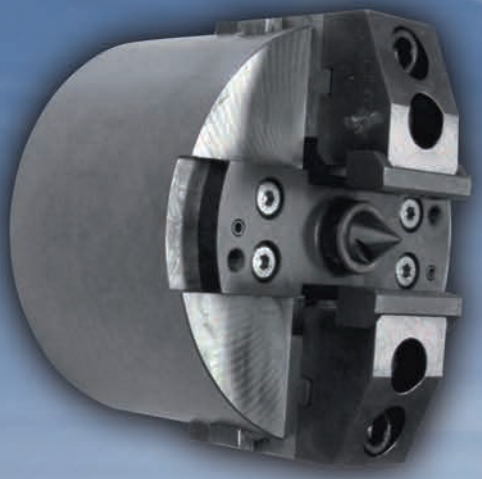

Planspiralfutter und Kraftspannfutter
Lathe and Power Chucks




Spanndorne
Mandrels

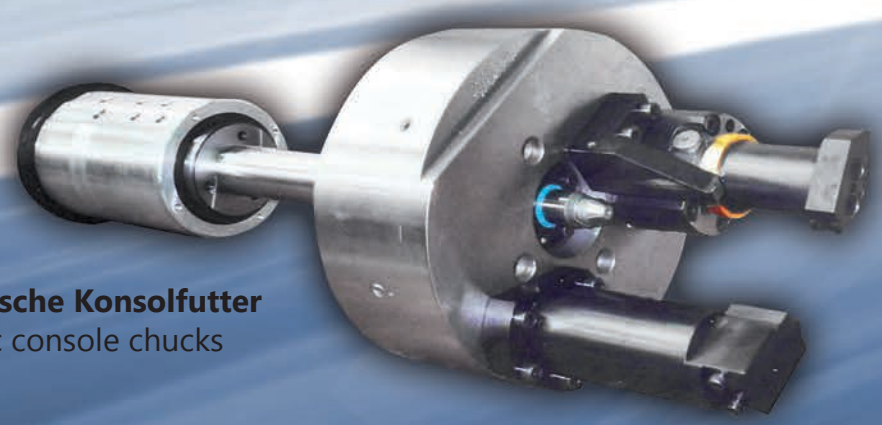


Hydraulische Konsolfutter
Hydraulic console chucks

Spann- und Schwenkvorrichtung
Clamping- and rotation mechanism

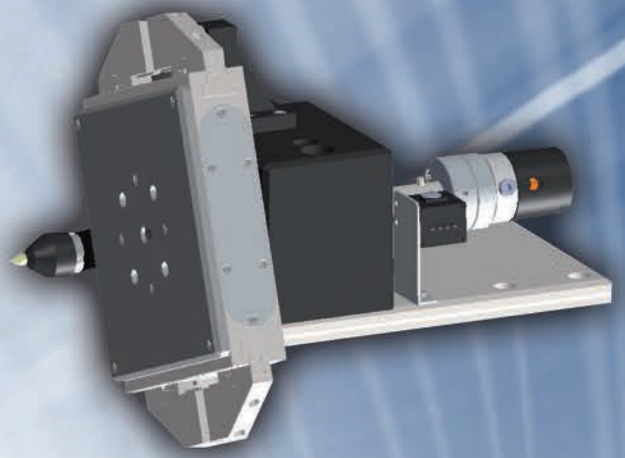

Konsolfutter
Console chuck

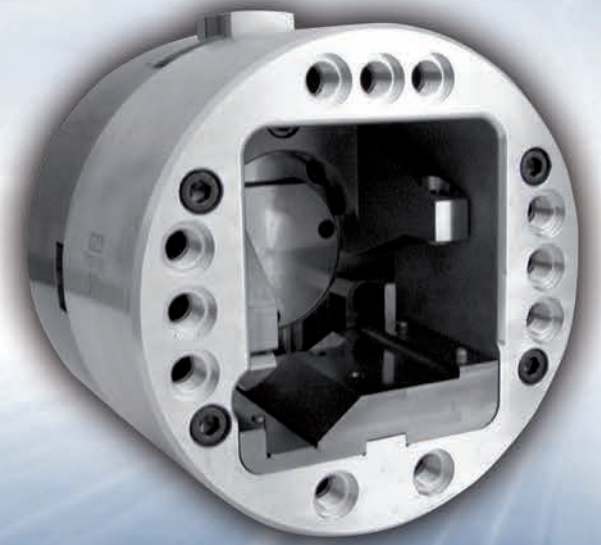



Drehfingerfutter
Rotary finger chuck

ITER- FÜR DIE ENERGIE VON MORGEN
ITER - FOR THE ENERGY OF TOMORROW


Für das 16 Milliarden Projekt „ITER" haben sich die Europäische Union, Indien, Japan, Russland, Südkorea, USA und China zusammengeschlossen, um gemeinsam im Forschungszentrum Cadarache, Südfrankreich, einen Experimentalreaktor zu bauen und zu betreiben. „ITER" (lat. für „Der Weg") ist das Akronym für **I**nternational **T**hermonuclear **E**xperimental **R**eactor. Das Projekt soll die notwendigen wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Wirtschaftlichkeit der Stromerzeugung durch Fusionsenergie liefern.

Durch den Gewinn des Auftrages zur Fertigung von 500 Hochpräzisions-Spannvorrichtungen ist es uns gelungen, Teil dieses innovativen Projektes zu werden.

Unsere speziell mit dem Kunden, einem französisch-italienischen Konsortium, vor Ort entwickelten Hochpräzisions-Schraubstöcke werden in Italien und Frankreich bei der Herstellung und Bearbeitung der benötigten siebzig radialen Platten eingesetzt und sorgen im Verbund dafür, dass die D-förmigen, 13.8m x 8.7m x 110 mm großen, aus rostfreiem Stahl gefertigten und je nach Modell 5,5 oder 9,8 Tonnen wiegenden Platten, sicher und präzise gespannt und bearbeitet werden können.

Die bearbeiteten Platten bilden die Grundlage der 18 supraleitenden Magnetspulen, die erforderlich sind, um das erzeugte Plasma in dem ITER Vakuumbehälter zu halten.

Damit leistet BISON schon heute einen wichtigen Beitrag für die Energie der Zukunft.

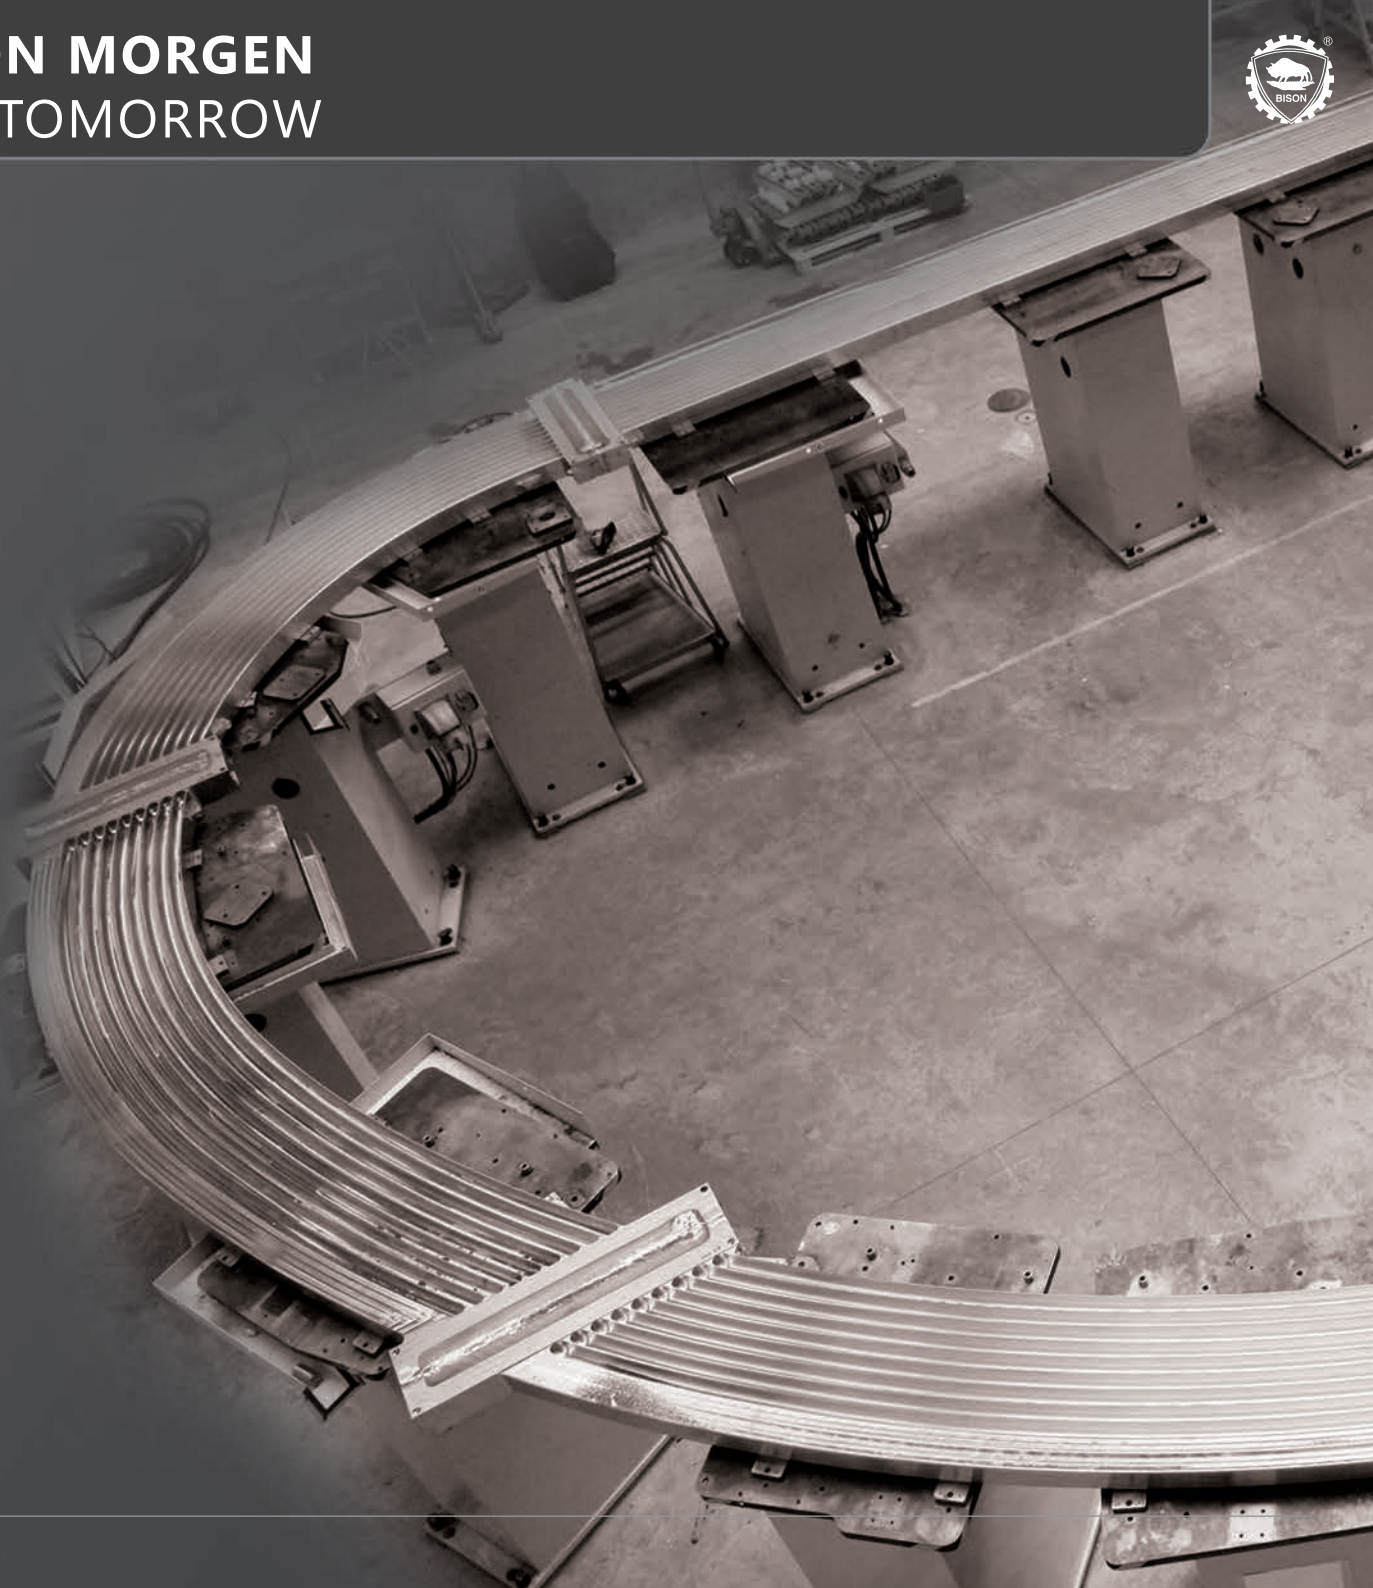

ITER- FÜR DIE ENERGIE VON MORGEN
ITER - FOR THE ENERGY OF TOMORROW



For the 16 billion comprehensive project "ITER", the European Union, India, Japan, Russia, South Korea, United States and China have joined together to build and operate an experimental reactor in the research center Cadarache, South-France. "ITER" (Latin for "The Way") is the acronym for **I**nternational **T**hermonuclear **E**xperimental **R**eactor. The project aims to provide the necessary scientific evidence on the economics of power generation by fusion energy.

By winning the contract to manufacture 500 high-precision jigs we were able to be part of this innovative project.


Our specially designed solution with the customer, a French-Italian consortium, chose locally-developed high-precision BISON Machine vises that are used in the production and processing of required seventy radial plates in Italy and France and are incorporated for that the D-shaped, 13.8mx 8.7mx 110 mm wide, made of stainless steel and according to the model most 5.5 or 9.8 tons plates, can be precisely and safely clamped and machined. They form the backbone for the 18 toroidal field coils required to confine the plasma in the ITER vacuum vessel.

Thus BISON is already making an important contribution to the energy of the future.

1335

WERKSTÜCKANSCHLÄGE
WORKPIECE STOPS





Artikel Nr.	Typ	Größe	Breite (h)	Max. ø des Werkstücks	Max. Backenbreite
Code No.	Type	Size	Width (h)	Max. ø of the workpiece	Max. jaw width
381335300600	1335-150-15	15	15	15 – 130	55
381335301900	1335-150-20	20	20	15 – 130	55
381335302100	1335-150-25	25	25	15 – 130	55
381335303400	1335-150-30	30	30	15 – 130	55
381335304700	1335-150-35	35	35	15 - 130	55
381335310800	1335-150-15-35 KPL	Set	15 - 35	15 - 130	55

- **Werkstückanschlag für Drehfutter**
- **Der Anschlag wird über drei Haftmagnete, die in den Anschlag eingearbeitet sind, am Drehfutterkörper befestigt**
- **Er ist ideal zur Bearbeitung von kurzen Werkstücken und gewährt einen konstanten, einwandfreien Rundlauf der Werkstücke**
- **Werkstoff: Aluminium**
- **Einzeln oder im Set à 5 Stück erhältlich**

- Workpiece stop for all chucks
- The stop can be fixed on the chuck body with three magnets, which are incorporated in the stop
- The workpiece stop is for machining short parts and provides a constant, perfectly concentricity of the workpiece
- Made of treated aluminium
- Available separately or in a set of 5 pieces

VERSTELLSPINDEL
OPERATING SCREW

Futtergröße [mm]	Für Typ / For Type
Chuck size [mm]	43**
80	398573200300
85	398573200300
100	398573202900
125	398573210500
160	398573210500
200	398573220700
250	398573230900
315	398573240000
400	398573250200
500	398573260400
630	398573270600
800	398573280800
1000	398574080400
1250	398574090600



Für Typ • For Type
43**

Futtergröße [mm]	Für Typ / For Type
Chuck size [mm]	4505, 4605, 4705, 4805
200	398575110000
250	398575120200
315	398575130400
400	398575510400
500	398575520600
630	398575530800



Für Typ • For Type
4505, 4605, 4705, 4805

SPINDELLAGER
THRUST BEARING

Futtergröße [mm]	Für Typ / For Type
Chuck size [mm]	43**
80	398573300400
85	398573300400
100	398573302000
125	398573310600
160	398573310600
200	398573320800
250	398573330000
315	398573340100
400	398573340100
500	398573350300
630	398573360500
800	398573370700
1000	398573380900
1250	398573390000




Für Typ • For Type
43**

PLANSPIRALE
SCROLL PLATE

Futtergröße [mm]	Für Typ / For Type			
Chuck size [mm]	3105, 32**, 36**, 4505, 4605, 4705, 4805	35**, 37**, 38**	3295	3286
49	-	-	-	398539918300
60	-	-	-	398539917000
80	398536100800	398536101000	-	
100	398536110000	398536111200	-	-
125	398536720700	398536120100	-	-
160	398536730900	398536130300	-	-
200	398536740000	398536140500	-	-
250	398536750200	398536150700	-	-
315	398536760400	398536160900	-	-
400	398536770600	398536170000	398539971500	-
500	398536780800	398536172600	398539972800	-
630*	398536790000	398536174100	398539973000	-
800	398536700300		-	-

* Für Drehfutter 3295-660 • For chucks 3295-660



Für Typ • For Type
3105, 32**, 36**, 35**, 37**, 38**, 3286, 3286, 3295, 4505, 4605, 4705, 4805

RITZEL
PINION

Futtergröße [mm]	Für Typ / For Type			
Chuck size [mm]	3105, 32**, 36**, 4505, 4605, 4705, 4805	35**, 37**, 38**	3295	3975
80	398533400600	398533400600	-	-
100	398533410800	398533410800	-	-
125	398533420000	398536220200	-	398536220200
140	-	-	-	398536225600
160	398533430100	398536230400	-	398536230400
200	398533440300	398536240600	-	-
250	398533450500	398536250800	-	-
315	398533460700	398536260000	-	-
400	398533470900	398536270100	398539961300	-
500	398533480000	398536280300	398539962600	-
630*	398533490200	398536290500	398539963900	-
800	398533500700	-	398539964100	-

* Für Drehfutter 3295-660 • For chucks 3295-660



Für Typ • For Type
3105, 3200, 3600, 4500, 4600, 4700, 4800, 35**, 37**, 38**, 3295

CAMLOCKBOLZEN
STUD FOR CAMLOCK
(DIN 55029)



Artikel Nr. [1]	Grösse	Kurzkegel 1:4	Erf. Menge
Code No. [1]	Size	Taper size 1:4	pcs/set
398582510700	M10x1-35	3	3
398582520900	M10x1-37	4	3
398582530000	M12x1-43	5	6
398582540200	M16x1,5-49	6	6
398582550400	M20x1,5-55,5	8	6
398582560600	M22x1,5-67	11	6
398582570800	M24x1,5-76	15	6
398582580000	M27x2-89	20	6

[1] **Für 1 Stück** • For 1 piece

STEHBOLZEN MIT BUNDMUTTER
STUD AND LOCKNUT
(DIN 55027)



Artikel Nr. [1]	Grösse	Kurzkegel 1:4	Erf. Menge
Code No. [1]	Size	Taper size 1:4	pcs/set
398582110300	M10x34	3	3
398582120500	M10x39	4	3
398582130700	M10x43	5	4
398582140900	M12x50	6	4
398582150000	M16x60	8	4
398582160200	M20x75	11	6
398582170400	M24x90	15	6
398582180600	M24x100	20	6

[1] **Für 1 Stück** • For 1 piece

HALBSCHEIBE
LOCKING HALF-RING



Für Typ • For Type
35, 37**, 38**, 3975**

Futtergröße [mm]	Für Typ / For Type	
Chuck size [mm]	35**, 37**, 38**	3975
125	398536320300	398536320300
140	-	398536320300
160	398536330500	398536330500
200	398536340700	-
250	398536350900	-
315	398536360000	-
400	398536370200	-
500	398536380400	-
630	398536390600	-
800	398536390600	-

FÜHRUNGSBUCHSE
SLEEVE BEARING



Für Typ • For Type
35, 37**, 38**, 3975**

Futtergröße [mm]	Für Typ / For Type	
Chuck size [mm]	35**, 37**, 38**	3975
125	398536420400	398536420400
140	-	398536420400
160	398536430600	398536430600
200	398536440800	-
250	398536450000	-
315	398536460100	-
400	398536470300	-
500	398536480500	-
630	398536490700	-
800	398536490700	-


HALTEBOLZEN
STUD BOLT




Für Typ • For Type
3105, 32, 36**, 38**, 4505, 4605, 4705, 4805**

Futtergröße [mm]	Artikel Nr.
Chuck size [mm]	Code No.
80	398533510900
100	398533510900
125	398533520000
160	398533520000
200	398533540400
250	398533540400
315	398533540400
400	398533570000
500	398533570000
630	398533570000
800	398533570000
1000	398533570000
1250	398533570000


SICHERHEITSSCHLÜSSEL
SAFETY WRENCH

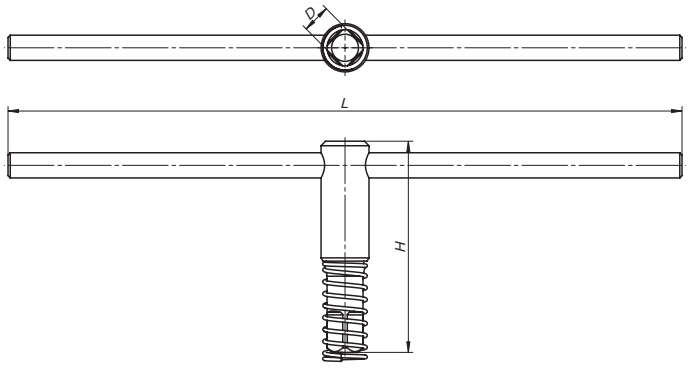

Für Typ • For Type **3105, 32**, 35**, 36**, 37**, 38**, 43****

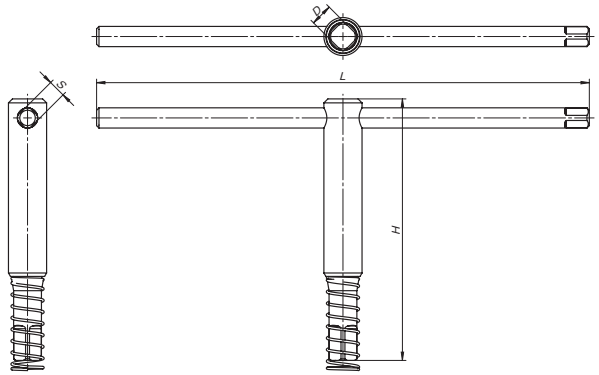

Für Typ • For Type **45**, 46**, 47**, 48****

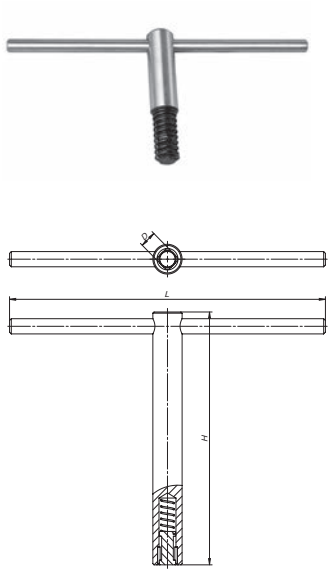

Für Typ • For Type **34****


Futtergröße [mm]	Für Typ • For Type																						
	3105, 32**, 35**, 36**, 37**, 38**					4505, 4605, 4705, 4805						43**					34**					3286	3975
Chuck size [mm]	Artikel Nr. Code No.	D	H	L	kg	Artikel Nr. Code No.	D	S	H	L	kg	Artikel Nr. Code No.	D	H	L	kg	Artikel Nr. Code No.	D	H	L	kg	Artikel Nr. Code No.	Artikel Nr. Code No.
49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398539910100	-
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398539910100	-
80	398534010200	6	60	100	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	398534010200	6	60	100	0,06	-	-	-	-	-	-	398534010200	6	60	100	0,06	-	-	-	-	-	-	-
100	398534020400	9	80	140	0,15	-	-	-	-	-	-	398534010200	6	60	100	0,06	-	-	-	-	-	-	-
125	398534020400	9	80	140	0,15	398546051600	9	7	80	160	0,18	398534410600	7	100	150	012	-	-	-	-	-	-	398534020400
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398534020400
160	398534030600	11	100	215	0,31	398546052900	11	7	100	215	0,31	398534410600	7	100	150	0,12	398532920600	11	135	220	0,60	-	398534030600
200	398534030600	11	100	215	0,31	398575400100	11	7	120	215	0,36	398534420800	11	120	215	0,36	398532930800	14	165	270	0,90	-	-
250	398534040800	14	120	310	0,62	398575401400	14	11	165	310	0,77	398534420800	11	120	215	0,36	398532940000	16	180	340	1,42	-	-
315	398534040800	14	120	310	0,62	398575410300	14	11	165	310	0,77	398534430000	14	165	310	0,78	398532950100	18	240	400	2,14	-	-
400	398534050000	17	140	400	1,18	398575420500	17	11	213	400	1,66	398534430000	14	165	310	0,78	-	-	-	-	-	-	-
500	398534060100	19	140	450	1,44	398575430700	19	11	260	450	2,28	398534440100	17	230	450	1,76	-	-	-	-	-	-	-
630	398534060100	19	140	450	1,44	398575430700	19	11	260	450	2,28	398534440100	17	230	450	1,76	-	-	-	-	-	-	-
800	398534070300	19	140	650	1,97	-	-	-	-	-	-	398534450300	19	260	500	2,40	-	-	-	-	-	-	-
1000	398534070300	19	140	650	1,97	-	-	-	-	-	-	398534450300	19	260	500	2,40	-	-	-	-	-	-	-
1250	398534070300	19	140	650	1,97	-	-	-	-	-	-	398534450300	19	260	500	2,40	-	-	-	-	-	-	-

Für Typ • For Type
3105, 32, 35**, 36**, 37**, 38**, 4505, 4605, 4705, 4805, 43**, 34**, 3975**

1 2 3 4 5 6 7

FLANSCHE FERTIGBEARBEITET
FULLY-FINISHED ADAPTER PLATES

8210-X
DIN 55026

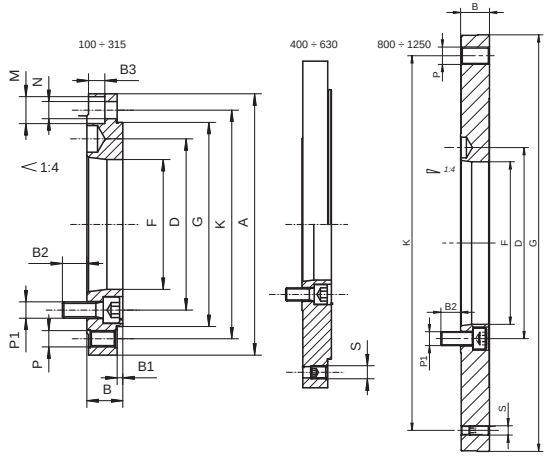




Artikel Nr. Code No.	W	KK 1:4 ST 1:4	A	B	B1	B2	B3	D	F	G (h4)	K	M	N	P	P1	S	kg
358210530600	100	3	100	22	2,5	14,0	-	70,6	51,4	70	83,0	-	-	3xM8	3xM10	-	0,8
358210540800	125	3	125	22	3,5	14,0	10	70,6	51,4	95	108,0	3x13,5	3x8,4	3xM8	3xM10	-	1,4
358210550000	125	4	125	22	3,5	13,0	-	82,6	60,9	95	108,0	-	-	3xM8	3xM10	-	1,3
358210560100	160	3	160	22	3,5	14,0	10	70,6	51,4	125	140,0	6x16,5	6x10,5	3xM10	3xM10	-	2,4
358210570300	160	4	160	22	3,5	15,0	10	82,6	60,9	125	140,0	6x16,5	6x10,5	3xM10	6xM10	-	2,2
358210580500	160	5	160	22	3,5	15,0	10	104,8	79,5	125	140,0	6x16,5	6x10,5	3xM10	6xM10	-	1,9
358210590700	160	6	160	22	3,5	19,5	-	133,4	103,0	125	140,0	-	-	3xM10	3xM12	-	1,6
358210640900	200	4	200	22	3,5	15,0	10	82,6	60,9	160	176,0	6x16,5	6x10,5	3xM10	6xM10	-	3,9
358210650000	200	5	200	22	3,5	15,0	10	104,8	79,5	160	176,0	6x16,5	6x10,5	3xM10	6xM10	-	3,6
358210660200	200	6	200	22	3,5	21,0	10	133,4	103,0	160	176,0	6x16,5	6x10,5	3xM10	6xM12	-	3,1
358210710400	250	5	250	28	4,5	12,0	12	104,8	79,5	200	224,0	6x19,0	6x13,0	3xM12	6xM10	-	7,7
358210720600	250	6	250	28	4,5	19,0	12	133,4	103,0	200	224,0	6x19,0	6x13,0	3xM12	6xM12	-	7,1
358210730800	250	8	250	28	4,5	24,0	12	171,4	138,1	200	224,0	6x19,0	6x13,0	3xM12	6xM16	-	5,9
358210770500	315	6	315	33	4,5	19,0	16	133,4	103,0	260	286,0	6x25,0	6x17,0	3xM16	6xM12	-	14,6
358210780700	315	8	315	33	4,5	22,0	16	171,4	136,1	260	286,0	6x25,0	6x17,0	3xM16	6xM16	-	13,2
358210791100	315	11	315	38	4,5	32,0	-	235,0	192,8	260	286,0	-	-	6xM16	6xM20	-	12,0
358210800300	400	6	400	36	4,5	21,0	16	133,4	103,0	330	362,0	6x25,0	6x17,0	6xM16	6xM12	3xM16	27,7
358210810500	400	8	400	36	4,5	20,0	16	171,4	136,1	330	362,0	6x25,0	6x17,0	6xM16	6xM16	3xM16	26,0
358210821000	400	11	400	36	4,5	30,0	17	235,0	192,8	330	362,0	6x25,0	6x17,0	6xM16	6xM20	3xM16	22,5
358210830900	500	8	500	36	4,5	20,0	16	171,4	136,1	420	458,0	6x25,0	6x17,0	6xM16	6xM16	3xM16	43,4
358210841300	500	11	500	36	4,5	30,0	16	235,0	192,8	420	458,0	6x25,0	6x17,0	6xM16	6xM20	3xM16	39,9
358210851500	500	15	500	36	4,5	32,0	16	330,2	281,4	420	458,0	6x25,0	6x17,0	6xM16	6xM24	3xM16	31,6
358210860400	630	8	630	42	6,0	22,0	19	171,4	136,1	545	586,0	6x25,0	6x17,0	6xM16	6xM16	3xM16	84,0
358210871900	630	11	630	42	6,0	24,0	19	235,0	192,8	545	586,0	6x25,0	6x17,0	6xM16	6xM20	3xM16	79,7
358210881000	630	15	630	42	6,0	36,0	19	330,2	281,4	545	586,0	6x25,0	6x17,0	6xM16	6xM24	3xM16	79,1
358210891200	800	11	-	45	-	30	-	235,0	192,8	450	368,3	-	-	12xM24	6xM20	3xM16	40,4
358210907300	800	15	-	40	-	36	-	330,2	281,4	380	330,2	-	-	11xM24	6xM24	-	13,7
358210903200	800	15	-	48	-	34	-	330,2	281,4	450	368,3	-	-	8xM24	8xM24	3xM24	31,3
358210911900	1000	15	-	45	-	35	-	330,2	281,4	520	463,6	-	-	6xM24	8xM24	3xM16	44,6

W - Futterdurchmesser • Chuck diameter

FLANSCHE FERTIGBEARBEITET
FULLY-FINISHED ADAPTER PLATES

8230-X
DIN 55027

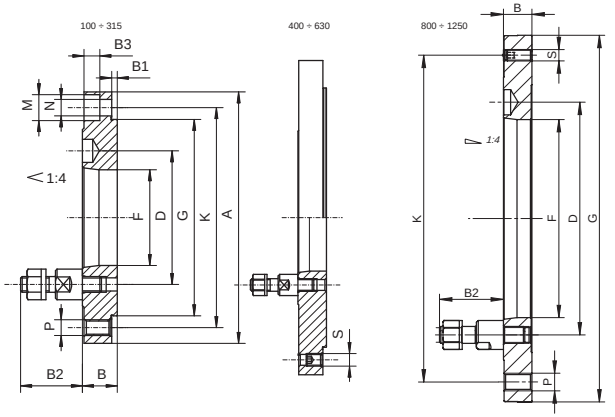




Artikel Nr. Code No.	W	KK 1:4 ST 1:4	A	B	B1	B2	D	F	G (h4)	K	M	N	P	S	kg
358230011500	100	3	100	22	2,5	34	75,0	51,4	70	83,0	3x13,5	3x8,4	6xM8	-	0,9
358230031900	125	3	125	22	3,5	34	75,0	51,4	95	108,0	3x13,5	3x8,4	6xM8	-	1,6
358230041000	125	4	125	22	3,5	39	85,0	60,9	95	108,0	3x13,5	3x8,4	6xM8	-	1,4
358230061400	160	3	160	22	3,5	34	70,6	51,4	125	140,0	6x16,5	6x10,5	6xM10	-	2,6
358230071600	160	4	160	22	3,5	39	85,0	60,9	125	140,0	6x16,5	6x10,5	6xM10	-	2,5
358230082000	160	5	160	22	3,5	43	104,8	79,5	125	140,0	6x16,5	6x10,5	6xM10	-	2,2
358230083300	160	6	160	22	3,5	50	133,4	103,0	125	140,0	6x16,5	6x10,5	6xM10	-	1,9
358230089000	200	3	200	22	3,5	34	70,6	51,4	160	176,0	6x16,5	6x10,5	6xM10	-	4,2
358230091000	200	4	200	22	3,5	39	85,0	60,9	160	176,0	6x16,5	6x10,5	6xM10	-	4,1
358230111600	200	5	200	22	3,5	43	104,8	79,5	160	176,0	6x16,5	6x10,5	6xM10	-	3,9
358230121800	200	6	200	22	3,5	50	133,4	103,0	160	176,0	6x16,5	6x10,5	6xM10	-	3,6
358230151300	250	5	250	28	4,5	43	104,8	79,5	200	224,0	6x19,0	6x13,0	6xM12	-	8,1
358230161500	250	6	250	28	4,5	50	133,4	103,0	200	224,0	6x19,0	6x13,0	6xM12	-	7,6
358230171700	250	8	250	28	4,5	60	171,4	136,1	200	224,0	6x19,0	6x13,0	6xM12	-	6,7
358230201500	315	6	315	33	4,5	50	133,4	103,0	260	286,0	6x25,0	6x17,0	6xM16	-	15,1
358230211700	315	8	315	33	4,5	60	171,4	136,1	260	286,0	6x25,0	6x17,0	6xM16	-	14,0
358230221900	315	11	315	33	4,5	75	235,0	192,8	260	286,0	6x25,0	6x17,0	6xM16	-	12,2
358230241200	400	6	400	36	4,5	50	133,4	103,0	330	362,0	6x25,0	6x17,0	6xM16	3xM16	28,2
358230251400	400	8	400	36	4,5	60	171,4	136,1	330	362,0	6x25,0	6x17,0	6xM16	3xM16	26,9
358230261600	400	11	400	36	4,5	75	235,0	192,8	330	362,0	6x25,0	6x17,0	6xM16	3xM16	24,7
358230301600	500	8	500	36	4,5	60	171,4	136,1	420	458,0	6x25,0	6x17,0	6xM16	3xM16	44,3
358230311800	500	11	500	36	4,5	75	235,0	192,8	420	458,0	6x25,0	6x17,0	6xM16	3xM16	42,1
358230321000	500	15	500	36	4,5	90	330,2	281,4	420	458,0	6x25,0	6x17,0	6xM16	3xM16	35,7
358230341300	630	8	630	42	6,0	60	171,4	136,1	545	586,0	6x25,0	6x17,0	6xM16	3xM16	84,8
358230351500	630	11	630	42	6,0	75	235,0	192,8	545	586,0	6x25,0	6x17,0	6xM16	3xM16	81,9
358230361700	630	15	630	42	6,0	90	330,2	281,4	545	586,0	6x25,0	6x17,0	6xM16	3xM16	74,0
358230382300	800	11	-	45	-	75	235,0	192,8	450	368,3	-	-	12xM24	3xM16	43,0
358230384900	800	15	-	45	-	90	330,2	281,4	380	330,2	-	-	6xM24	3xM16	23,3
358230385100	800	15	-	45	-	90	330,2	281,4	450	368,3	-	-	6xM24	3xM16	32,3

W - Futterdurchmesser • Chuck diameter

8240-X
DIN 55029

FLANSCHE FERTIGBEARBEITET
FULLY-FINISHED ADAPTER PLATES



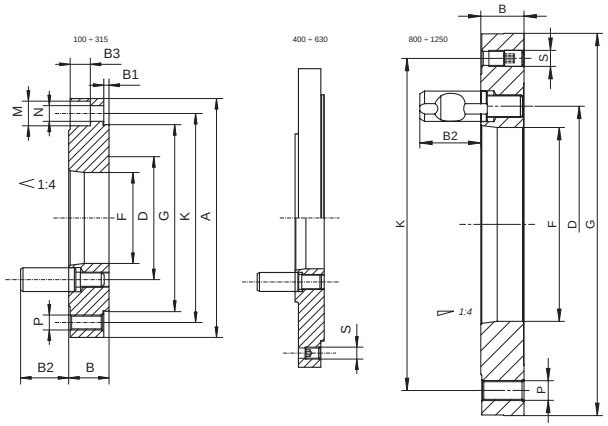


Artikel Nr. / Code No.	W	KK 1:4 ST 1:4	A	B	B1	B2	D	F	G (h4)	K	M	N	P	S	kg
358245122900	125	4	125	26,0	3,5	32,2	82,6	60,0	95	108,0	3x13,5	3x8,4	6xM8	-	1,6
358245032000	160	3	160	27,0	3,5	30,8	70,6	51,4	125	140,0	3x16,5	3x8,4	6xM10	-	3,1
358245132000	160	4	160	27,0	3,5	32,2	82,6	60,0	125	140,0	3x16,5	3x8,4	6xM10	-	2,9
358245232100	160	5	160	30,0	3,5	38,2	104,8	79,5	125	140,0	3x16,5	3x8,4	6xM10	-	3,0
358245042100	200	3	200	27,0	3,5	30,8	70,6	51,4	160	176,0	6x16,5	6x10,5	6xM10	-	5,0
358245142200	200	4	200	27,0	3,5	32,8	82,6	60,0	160	176,0	6x16,5	6x10,5	6xM10	-	4,9
358245242300	200	5	200	30,0	3,5	38,2	104,8	79,5	160	176,0	6x16,5	6x10,5	6xM10	-	4,8
358245342400	200	6	200	36,5	3,5	44,2	133,4	103,0	160	176,0	6x16,5	6x10,5	6xM10	-	5,9
358245252500	250	5	250	30,0	4,5	38,2	104,8	79,5	200	224,0	6x19,0	6x13	6xM12	-	8,6
358245352600	250	6	250	36,5	4,5	44,2	133,4	103,0	200	224,0	6x19,0	6x13	6xM12	-	8,7
358245452700	250	8	250	39,0	4,5	50,7	171,4	136,1	200	224,0	6x19,0	6x13	6xM12	-	9,4
358245362800	315	6	315	39,0	4,5	44,2	133,4	103,0	260	286,0	6x25,0	6x17	6xM16	-	17,4
358245462900	315	8	315	39,0	4,5	50,7	171,4	136,1	260	286,0	6x25,0	6x17	6xM16	-	15,9
358245562000	315	11	315	47,0	4,5	60,6	235,0	192,8	260	286,0	6x25,0	6x17	6xM16	-	16,3
358245472000	400	8	400	39,0	4,5	50,7	171,4	136,1	330	362,0	6x25,0	6x17	6xM16	3xM16	27,4
358245572100	400	11	400	47,0	4,5	60,6	235,0	192,8	330	362,0	6x25,0	6x17	6xM16	3xM16	27,4
358245482200	500	8	500	39,0	4,5	50,7	171,4	136,1	420	458,0	6x25,0	6x17	6xM16	3xM16	45,4
358245582300	500	11	500	47,0	4,5	60,6	235,0	192,8	420	458,0	6x25,0	6x17	6xM16	3xM16	44,5
358245602000	630	11	630	47,0	6,0	60,6	235,0	192,8	545	586,0	6x25,0	6x17	6xM16	3xM16	74,5
358245642700	630	15	630	50,0	6,0	69,6	330,2	281,4	545	586,0	6x25,0	6x17	6xM16	3xM16	70,3
358245612100	800	11	-	47,0	-	60,6	235,0	192,8	450	368,3	-	-	12xM24	3xM16	37,3

W - Futterdurchmesser • Chuck diameter

8212
DIN 55026

FLANSCHE VORGEARBEITET
SEMI-MACHINED ADAPTER PLATES



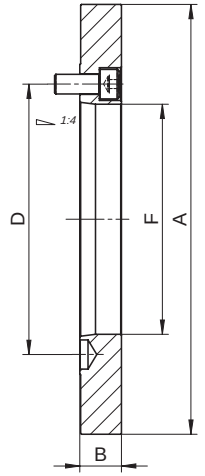


- **Flansch für Drehfutter und Planscheiben**
- **Futterseitig plan, maschinenseitig fertig**
- Adapters for plain back self-centering and independent chuck
- Rough on the chuck side

Artikel Nr. / Code No.	W	KK 1:4 ST 1:4	A	B	D	F	kg
358212030800	100	3	102	18,0	70,6	51,4	1,8
358212040000	125	3	127	19,5	70,6	51,4	2,4
358212050100	125	4	127	19,5	82,6	60,9	2,4
358212060300	160	3	162	19,5	70,6	51,4	4,2
358212070500	160	4	162	24,0	82,6	60,9	4,2
358212080700	160	5	162	24,0	104,8	79,5	4,2
358212100300	200	4	203	24,0	82,6	60,9	12,0
358212110500	200	5	203	38,0	104,8	55,0	12,0
358211220700	200	6	203	33,0	133,4	54,0	12,0
358212150200	250	5	253	33,0	104,8	79,5	16,0
358212160400	250	6	253	50,0	133,4	80,5	16,0
358212170600	250	8	253	46,0	171,4	80,5	16,0
358212200400	315	6	318	33,0	133,4	103,0	22,0
358212210600	315	8	318	55,0	171,4	103,0	22,0
358212221000	315	11	318	55,0	235,0	103,0	22,0
358212250300	400	8	405	43,0	171,4	136,1	42,0
358212261800	400	11	405	55,0	235,0	136,1	43,0
358212300500	500	8	505	45,0	171,4	131,6	59,0
358212311000	500	11	505	45,0	235,0	192,8	54,0
358212351700	630	11	635	45,0	235,0	192,8	93,0
358212361900	630	15	635	56,0	330,2	192,8	110,0
358212381200	800	11	385	45,0	235,0	192,8	26,0
358212391400	800	15	408	45,0	330,2	281,4	33,5
358212432700	800	15	385	51,0	330,2	281,0	19,0
358212441600	800	11	456	43,0	235,0	192,8	40,0
358212452000	1000	15	526	51,0	330,2	281,0	55,0
358212453300	1000; 1250	20	526	53,0	463,6	408,0	32,0
358212472400	1000; 1250	15	728	53,0	330,2	281,0	132,0
358212473700	1250	20	728	53,0	463,6	408,0	105,0

W - Futterdurchmesser • Chuck diameter

FLANSCHE VORGEARBEITET
SEMI-MACHINED ADAPTER PLATES

8232
DIN 55027

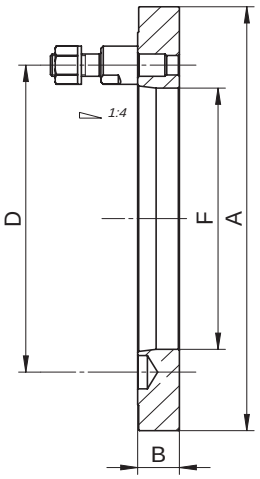




- Flansch für Drehfutter und Planscheiben
- Futterseitig plan, maschinenseitig fertig
- Adapters for plain back self-centering and independent chuck
- Rough on the chuck side

Artikel Nr. Code No.	W	KK 1:4 ST 1:4	A	B	F	D	kg
358232010900	100	3	102	18	51,4	70,6	1,8
358232030200	125	3	127	19,5	51,4	70,6	2,4
358232040400	125	4	127	19,5	60,9	85,0	2,4
388232060800	160	3	162	19,5	51,4	70,6	4,2
358232070000	160	4	162	24	60,9	85,0	3,2
358232080100	160	5	162	24	79,5	104,8	2,8
358232090300	160	6	162	33	42,5	133,4	4,6
358232100800	200	4	203	33	55,0	85,0	12,0
358232110000	200	5	203	38	55,0	104,8	12,0
358232120100	200	6	203	33	55,0	133,4	12,0
358232150700	250	5	253	33	79,5	104,8	16,0
358232160900	250	6	253	50	80,0	133,4	16,0
358232170000	250	8	253	46	80,0	171,4	16,0
358232190400	315	5	318	38	79,5	104,8	20,5
358232200900	315	6	318	33	103,0	133,4	17,2
358232210000	315	8	318	55	103,0	171,4	27,0
358232220200	315	11	318	47	103,0	235,0	24,0
358232250800	400	8	405	43	136,1	171,4	35,0
358232260000	400	11	405	47	136,1	235,0	38,5
358232300000	500	8	505	45	136,1	171,4	60,0
358232310100	500	11	505	45	192,8	235,0	55,2
358232340700	630	8	635	45	136,1	171,4	96,0
358232350900	630	11	635	45	192,8	235,0	92,0
358232360000	630	15	635	56	192,8	330,2	110,0
358232380400	800	11	385	45	192,8	235,0	28,0
358232390600	800	15	408	45	281,4	330,2	20,0
358232432100	800	15	385	43	281,0	330,2	21,0
358232441000	800	11	456	41	192,8	235,0	40,0
358232452500	1000	15	526	43	281,0	330,2	55,0
358232453800	1000; 1250	20	546	45	408,0	463,6	34,0
358232472900	1000; 1250	15	728	53	281,0	330,2	134,0
358232473100	1250	20	728	53	408,0	463,6	108,0

W - Futterdurchmesser • Chuck diameter

FLANSCHE VORGEARBEITET
SEMI-MACHINED ADAPTER PLATES

8242
DIN 55029

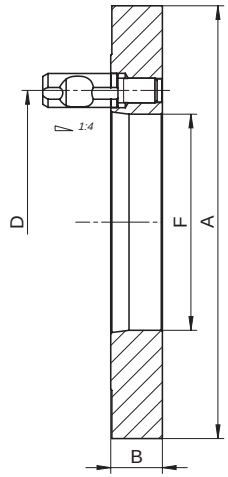



- Flansch für Drehfutter und Planscheiben
- Futterseitig plan, maschinenseitig fertig
- Adapters for plain back self-centering and independent chuck
- Rough on the chuck side


Artikel Nr. Code No.	W	KK 1:4 ST 1:4	A	B	F	D	kg
358242010600	100	3	102	28	51,4	70,6	1,8
358242030000	125	3	127	50	26,0	70,6	2,4
358242040100	125	4	127	30	26,0	82,6	2,4
358242050300	160	3	162	50	26,0	70,6	4,2
358242060500	160	4	162	55	26,0	82,6	4,2
358242070700	160	5	162	35	26,0	104,8	4,2
358242080900	160	6	162	49	26,0	133,4	4,5
358242120900	200	4	203	44	60,9	82,6	8,2
358242130000	200	5	203	50	55,0	104,8	10,8
358242140200	200	6	203	40	55,0	133,4	9,5
358242170800	250	5	253	49	79,5	104,8	16,4
358242180000	250	6	253	49	80,0	133,4	16,0
358242190100	250	8	253	49	80,0	171,4	16,0
358242220000	315	6	318	70	103,0	133,4	36,0
358242230100	315	8	318	55	103,0	171,4	28,0
358242240300	315	11	318	55	103,0	235,0	24,0
358242270900	400	6	405	70	103,0	133,4	60,0
358242280000	400	8	405	70	136,1	171,4	52,0
358242290200	400	11	405	50	136,1	235,0	42,0
358242330200	500	8	505	46	136,1	171,4	56,0
358242340400	500	11	505	72	192,8	235,0	80,0
358242370000	630	11	635	72	192,8	235,0	138,0
358242380100	630	15	635	60	192,8	330,2	115,0
358242410000	800	11	385	50	192,8	235,0	31,0
358242420100	800	15	408	55	281,4	330,2	26,5,0
358242432900	800	15	385	51	281,0	330,2	23,5,0
358242432900	800	11	456	45	192,8	235,0	46,0
358242452200	1000	15	526	51	281,0	330,2	58,0
358242453500	1000; 1250	20	546	54	408,0	463,6	36,0
358242472600	1000; 1250	15	728	53	281,0	330,2	135,0
358242473900	1250	20	728	54	408,0	463,6	111,0

W - Futterdurchmesser • Chuck diameter

8217-0
DIN 55026

FLANSCHE FERTIGBEARBEITET FÜR 4304, 4305, 4306, 4307
FULLY-FINISHED ADAPTER PLATES FOR 4304, 4305, 4306, 4307



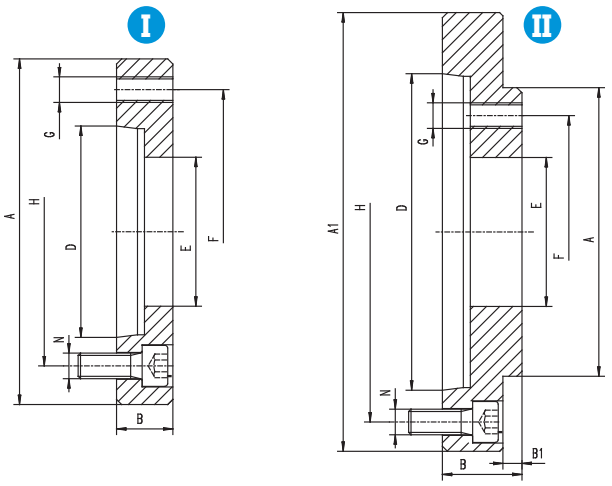


Artikel Nr. / Code No.	W	KK 1:4 / ST 1:4	Z	A h4	A1	B	B1	D	E	F	G	H	N	kg
358217010500	200	4	I	110	-	28	-	63,513	50	82,6	M10	82,6	4xM10	1,5
358217011800	200	5	II	110	133	38	5,5	82,563	50	82,6	M10	104,8	6xM10	2,8
358217012000	200	6	II	110	165	32	5,5	106,375	50	82,6	M10	133,4	6xM12	3,5
358217020700	250	5	I	150	-	27	-	82,563	65	104,8	M12	104,8	8xM10	2,6
358217021000	250	6	II	150	165	40	7,5	106,375	65	104,8	M12	133,4	6xM12	4,4
358217022200	250	8	II	150	210	38	7,5	139,719	65	104,8	M12	171,4	6xM16	6,5
358217030900	315	5	I	175	-	30	-	82,563	79	133,4	M16	104,8	6xM10	4,2
358217031100	315	6	I	175	-	35	-	106,375	80	133,4	M16	133,4	8xM12	4,5
358217032400	315	8	II	175	210	52	7,5	139,719	80	133,4	M16	171,4	6xM16	9,5
358217033700	315	11	II	175	280	49	7,5	196,869	80	133,4	M16	235,0	6xM20	14
358217040000	400	6	I	200	-	30	-	106,375	103	171,4	M16	133,4	8xM12	5,1
358217041300	400	8	II	200	210	30	-	139,719	100	171,4	M16	171,4	6xM16	4,8
358217042600	400	11	II	200	280	45	10,5	196,869	100	171,4	M16	235,0	6xM20	12,6
358217043900	400	15	II	200	380	65	10,5	285,775	100	171,4	M16	330,2	6xM24	29,1
358217050200	500	6	I	270	-	30	-	106,375	103	235,0	M20	133,4	6xM12	10,8
358217051500	500	8	I	270	-	35	-	139,719	125	235,0	M20	171,4	6xM16	11,2
358217052800	500	11	II	270	280	40	12,5	196,869	125	235,0	M20	235,0	6xM20	11,5
358217053000	500	15	II	270	380	52	12,5	285,775	125	235,0	M20	330,2	6xM24	26,7
358217060400	630	8	I	270	-	32	-	139,719	136	235,0	M20	171,4	6xM16	10,1
358217061700	630	11	II	270	280	38	-	196,869	160	235,0	M20	235,0	6xM20	9,8
358217062000	630	15	II	270	380	54,5	12,5	285,775	160	235,0	M20	330,2	6xM24	26,8

W - Futterdurchmesser • Chuck diameter **Z - Form der Flansche** • Adapter form

8217-1
DIN 55026

FLANSCHE FERTIGBEARBEITET FÜR 4306, 4307 32**, 35**, 36**, 37**, 38**
FULLY-FINISHED ADAPTER PLATES FOR 4306, 4307 32**, 35**, 36**, 37**, 38**



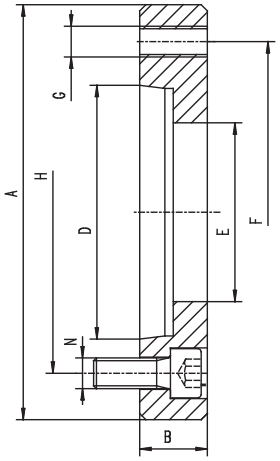


Artikel Nr. / Code No.	W	KK 1:4 / ST 1:4	A h4	B	D	E	F	G	H	N	kg
358217070600	800	8	380	40	139,719	136,2	330,2	12xM24	171,4	6xM16	30,0
358217071900	800	11	380	40	196,869	192,9	330,2	12xM24	235,0	6xM20	24,0
358217072100	800	15	380	48	285,775	281,5	330,2	12xM24	330,2	6xM24	17,4
358217080800	800	8	450	40	139,719	136,2	368,3	12xM24	171,4	6xM16	42,0
358217081000	800	11	450	40	196,869	192,9	368,3	12xM24	235,0	6xM20	38,0
358217082300	800	15	450	48	285,775	281,5	368,3	12xM24	330,2	6xM24	34,0
358217090000	1000;1250	11	520	40	196,869	192,9	463,6	12xM24	235,0	8xM20	57,0
358217091200	1000;1250	15	520	40	285,775	281,5	463,6	12xM24	330,2	8xM24	53,0
358217092500	1000;1250	20	520	50	412,775	408,0	463,6	12xM24	463,6	8xM24	29,4
358217110600	1250	11	720	50	196,869	192,9	647,6	12xM30	235,0	8xM20	132,0
358217111900	1250	15	720	50	285,775	281,5	647,6	12xM30	330,2	8xM24	128,0
358217112100	1250	20	720	50	412,775	408,0	647,6	12xM30	463,6	8xM24	102,0


W - Futterdurchmesser • Chuck diameter

FLANSCHE FERTIGBEARBEITET FÜR 4304, 4305, 4306, 4307

FULLY-FINISHED ADAPTER PLATES FOR 4304, 4305, 4306, 4307

8237-0
DIN 55027

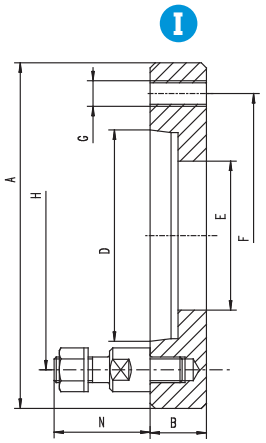

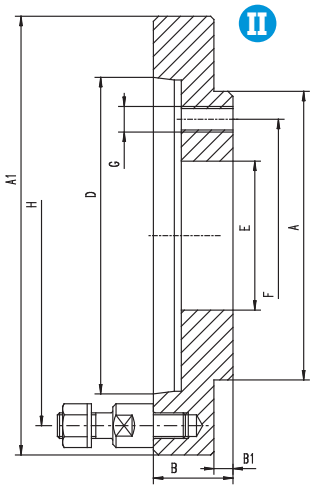




Artikel Nr. / Code No.	W	KK 1:4 / ST 1:4	Z	A h4	A1	B	B1	D	E	F	G	H	N	Q	kg
358237010000	200	4	I	110	-	22	-	63,513	50	82,6	M10	85,0	39	3	1,4
358237011200	200	5	II	110	135	34	5,5	82,563	50	82,6	M10	104,8	43	4	2,8
358237012500	200	6	II	110	170	34	5,5	106,375	50	82,6	M10	133,4	50	4	4,4
358237020100	250	5	I	150	-	25	-	82,563	65	104,8	M12	104,8	43	4	2,8
358237021400	250	6	II	150	170	45	7,5	106,375	65	104,8	M12	133,4	50	4	6,2
358237022700	250	8	II	150	220	38	7,5	139,719	65	104,8	M12	171,4	60	4	8,2
358237030300	315	5	I	175	-	31	-	82,563	79	133,4	M16	104,8	43	4	4,6
358237031600	315	6	I	175	-	33	-	106,375	80	133,4	M16	133,4	50	4	4,6
358237032900	315	8	II	175	220	52	7,5	139,719	80	133,4	M16	171,4	60	4	11,7
358237033100	315	11	II	175	290	49	7,5	196,869	80	133,4	M16	235	75	6	16,2
358237040500	400	6	I	200	-	30	-	106,375	100	171,4	M16	133,4	50	4	5,6
358237041800	400	8	II	200	220	28	11	139,719	100	171,4	M16	171,4	60	4	5,1
358237042000	400	11	II	200	290	45	11	196,869	100	171,4	M16	235	75	6	16,4
358237043300	400	15	II	200	400	65	24	285,775	100	171,4	M16	330,2	90	6	36,9
358237050700	500	6	I	270	-	30	-	106,375	103	235	M20	133,4	50	4	11,3
358237051000	500	8	I	270	-	30	-	139,719	125	235	M20	171,4	60	4	10,2
358237052200	500	11	II	270	290	45,5	12,5	196,869	125	235	M20	235	75	6	14,0
358237053500	500	15	II	270	400	50	12,5	285,775	125	235	M20	330,2	90	6	28,8
358237060900	630	8	I	270	-	30	-	139,719	136	235	M20	171,4	60	4	10,3
358237061100	630	11	II	270	290	38	-	196,869	160	235	M20	235	75	6	12,0
358237062400	630	15	II	270	400	50	12,5	285,775	160	235	M20	330,2	90	6	31,4


W - Futterdurchmesser • Chuck diameter **Z - Form der Flansche** • Adapter form

FLANSCHE FERTIGBEARBEITET FÜR 4306, 4307 32**, 35**, 36**, 37**, 38**

FULLY-FINISHED ADAPTER PLATES FOR 4306, 4307 32**, 35**, 36**, 37**, 38**

8237-1
DIN 55027

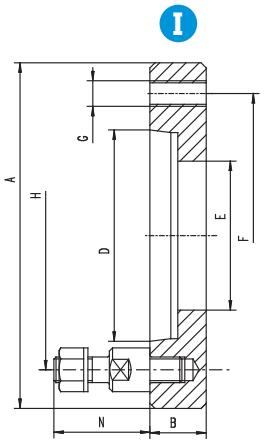

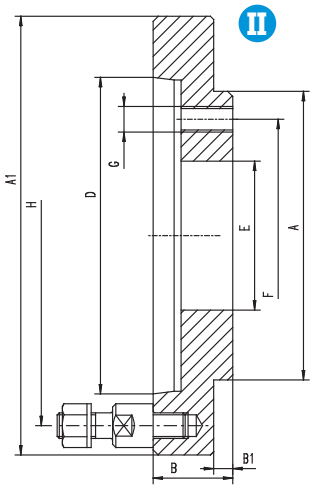




Artikel Nr. / Code No.	W	KK 1:4 / ST 1:4	Z	A h4	A1	B	B1	D	E	F	G	H	N	Q	kg
358237070000	800	8	I	380	-	38	-	139,719	136,2	330,2	12xM24	171,4	60	4	30,0
358237071300	800	11	I	380	-	40	-	196,869	192,9	330,2	12xM24	235	75	6	25,3
358237072600	800	15	II	380	400	40	13	285,775	281,5	330,2	12xM24	330,2	90	6	20,4
358237080200	800	8	I	450	-	38	-	139,719	136,2	368,3	12xM24	171,4	60	4	43,5
358237081500	800	11	I	450	-	38	-	196,869	192,9	368,3	12xM24	235	75	6	38,4
358237082800	800	15	I	450	-	40	-	285,775	281,5	368,3	12xM24	330,2	90	6	32,3
358237090400	1000; 1250	11	I	520	-	40	-	196,869	192,9	463,6	12xM24	235	75	6	54,5
358237091700	1000; 1250	15	I	520	-	40	-	285,775	281,5	463,6	12xM24	330,2	90	6	48,3
358237092000	1000; 1250	20	II	520	540	14	-	412,775	408,0	463,6	12xM24	463,6	100	6	32,2
358237100900	1250	11	I	720	-	50	-	196,869	192,9	647,6	12xM30	235	75	6	138,0
358237110000	1250	15	I	720	-	50	-	285,775	281,5	647,6	12xM30	330,2	90	6	132,0
358237111300	1250	20	I	720	-	50	-	412,775	408,0	647,6	12xM30	463,6	100	6	106,5

W - Futterdurchmesser • Chuck diameter **Z - Form der Flansche** • Adapter form

8247-0
DIN 55029

FLANSCHE FERTIGBEARBEITET FÜR 4304, 4305, 4306, 4307
FULLY-FINISHED ADAPTER PLATES FOR 4304, 4305, 4306, 4307



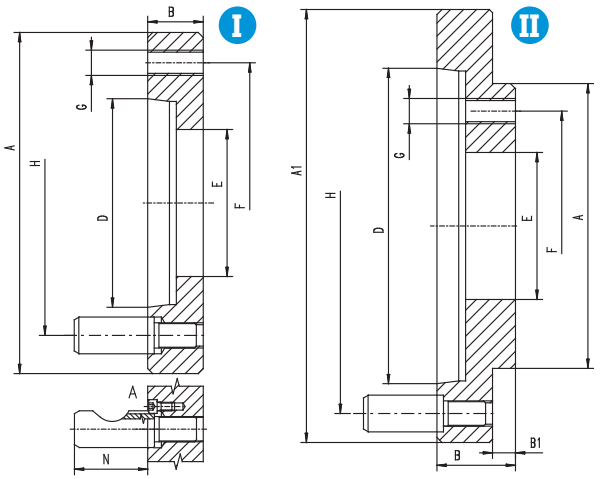


Artikel Nr. / Code No.	W	KK 1:4 ST 1:4	Z	A h4	A1	B	B1	D	E	F	G	H	N	Q	kg
358247010700	200	4	II	110	117	46,0	5,5	63,513	50,0	82,6	M10	82,6	32,2	3	3,1
358247011000	200	5	II	110	146	42,0	5,5	82,563	50,0	82,6	M10	104,8	38,2	6	4,5
358247012200	200	6	II	110	181	40,0	5,5	106,375	50,0	82,6	M10	133,4	44,2	6	6,5
358247020900	250	5	I	150	-	60,0	-	82,563	65,0	104,8	M12	104,8	38,2	6	6,7
358247021100	250	6	II	150	181	50,0	7,5	106,375	65,0	104,8	M12	133,4	44,2	6	8,0
358247022400	250	8	II	150	225	46,0	7,5	139,719	65,0	104,8	M12	171,4	50,7	6	11,0
358247030000	315	5	I	175	-	33,0	-	82,563	79,0	133,4	M16	104,8	38,2	6	1,8
358247031300	315	6	II	175	181	70,0	7,5	106,375	80,0	133,4	M16	133,4	44,2	6	11,2
358247032600	315	8	II	175	225	60,0	7,5	139,719	80,0	133,4	M16	171,4	50,7	6	14,7
358247033900	315	11	II	175	298	50,0	7,5	196,869	80,0	133,4	M16	235,0	60,6	6	19,4
358247040200	400	6	I	200	-	35,5	-	106,375	100,0	171,4	M16	133,4	44,2	6	3,7
358247041500	400	8	II	200	225	70,0	10,5	139,719	100,0	171,4	M16	171,4	50,7	6	16,5
358247042800	400	11	II	200	298	60,0	10,5	196,869	100,0	171,4	M16	235,0	60,6	6	23,8
358247043000	400	15	II	200	403	52,5	10,5	285,775	100,0	171,4	M16	330,2	69,7	6	8,4
358247050400	500	6	I	270	-	35,5	-	106,375	103,0	235,0	M20	133,4	44,2	6	13,5
358247051700	500	8	I	270	-	38,0	-	139,719	136,2	235,0	M20	171,4	50,7	6	13,0
358247052200	500	11	II	270	298	45,0	12,5	196,869	192,9	235,0	M20	235,0	60,6	6	14,3
358247053200	500	15	II	270	403	52,5	12,5	285,775	125,0	235,0	M20	330,2	69,6	6	15,8
358247060600	630	8	I	270	-	38,0	-	139,719	136,0	235,0	M20	171,4	50,7	6	15,8
358247061900	630	11	II	270	298	50,0	12,5	196,869	160,0	235,0	M20	235,0	60,6	6	39,5
358247062100	630	15	II	270	403	61,0	12,5	285,775	160,0	235,0	M20	330,2	69,6	6	39,1

W - Futterdurchmesser • Chuck diameter **Z - Form der Flansche** • Adapter form

8247-1
DIN 55029

FLANSCHE FERTIGBEARBEITET FÜR 4306, 4307 32**, 35**, 36**, 37**, 38**
FULLY-FINISHED ADAPTER PLATES FOR 4306, 4307 32**, 35**, 36**, 37**, 38**



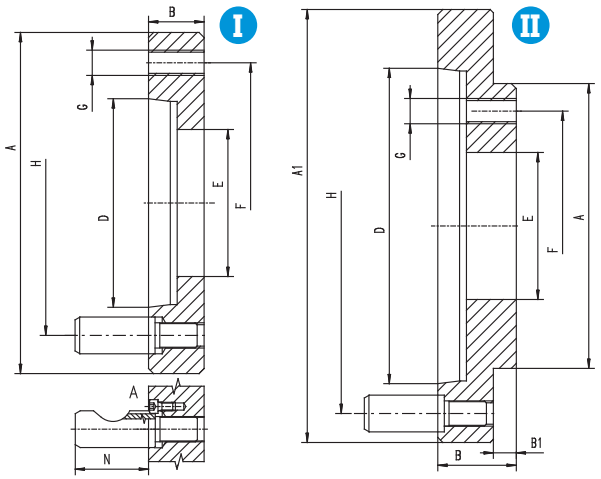


Artikel Nr. / Code No.	W	KK 1:4 ST 1:4	Z	A h4	A1	B	B1	D	E	F	G	H	N	Q	kg
358247070800	800	8	I	380	-	40,0	-	139,719	136,2	330,2	12xM24	171,4	50,7	6	30,5
358247071000	800	11	I	380	-	45,0	-	196,869	192,9	330,2	12xM24	235,0	60,6	6	26,4
358247072300	800	15	II	380	403	48,0	13	285,775	281,5	330,2	12xM24	330,2	69,6	6	22,2
358247080000	800	8	I	450	-	40,0	-	139,719	136,2	368,3	12xM24	171,4	50,7	6	49,0
358247081200	800	11	I	450	-	42,5	-	196,869	192,9	368,3	12xM24	235,0	60,6	6	43,0
358247082500	800	15	I	450	-	48,5	-	285,775	281,5	368,3	12xM24	330,2	69,6	6	37,0
358247090100	1000; 1250	11	I	520	-	45,0	-	196,869	192,9	463,6	12xM24	235,0	60,6	6	59,1
358247091400	1000; 1250	15	I	520	-	50,0	-	285,775	281,5	463,6	12xM24	330,2	69,6	6	56,6
358247092700	1000; 1250	20	II	520	546	55,0	-	412,775	408,0	463,6	12xM24	463,6	82,6	6	42,1
358247110800	1250	11	I	720	-	50,0	-	196,869	192,9	647,6	12xM30	235,0	60,6	6	142,0
358247111000	1250	15	I	720	-	50,0	-	285,775	281,5	647,6	12xM30	330,2	69,6	6	130,8
358247112300	1250	20	I	720	-	51,5	-	412,775	408,0	647,6	12xM30	463,6	82,6	6	111,3

W - Futterdurchmesser • Chuck diameter **Z - Form der Flansche** • Adapter form

FLANSCHE FERTIGBEARBEITET FÜR FUTTER MIT FEINEINSTELLUNG
FULLY MACHINED ADAPTER PLATES FOR CHUCKS WITH FINE ADJUSTMENT

8215
DIN 55029

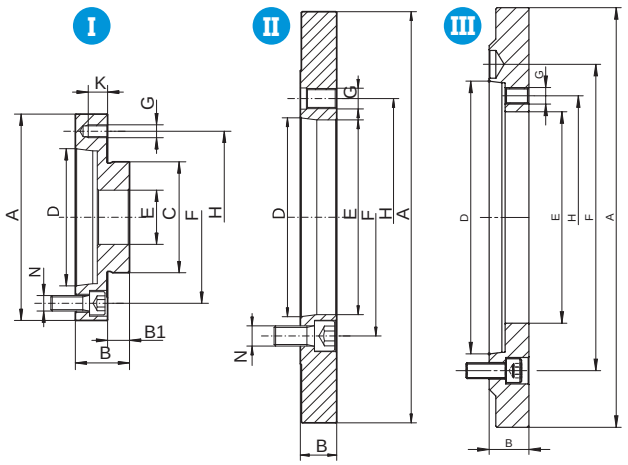




Artikel Nr. / Code No.	W	KK 1:4 / ST 1:4	Z	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	K	kg
358215050600	100	3	I	100,00	40	12	45,00	53,975	20,0	70,6	M8	83,0	14	1,6
358215051900	100	4	I	105,00	40	12	45,00	63,513	20,0	82,6	M8	83,0	14	1,5
358215064900	125	4	I	125,00	36	14	55,00	63,513	35,0	82,6	M8	108,0	22	2,2
358215070000	125	5	I	125,00	36	14	55,00	82,563	35,0	104,8	M8	108,0	22	1,9
358215073800	160	3	I	160,00	45	16	86,00	53,975	42,0	70,6	M10	140,0	20	4,4
358215074000	160	4	I	160,00	45	16	86,00	63,513	42,0	82,6	M10	140,0	29	4,4
358215080100	160	5	I	160,00	37	16	86,00	82,563	42,0	104,8	M10	140,0	21	3,1
358215090300	160	6	I	160,00	42	16	86,00	106,375	42,0	133,4	M10	140,0	26	3,3
358215104900	200	4	I	200,00	33	17	110,00	63,513	55,0	82,6	M10	176,0	16	4,4
358215110000	200	5	I	200,00	33	17	110,00	82,563	55,0	104,8	M10	176,0	16	4,2
358215120100	200	6	I	200,00	45	17	110,00	106,375	55,0	133,4	M10	176,0	28	6,2
358215150700	250	5	I	250,00	38	19	145,00	82,563	76,0	104,8	M12	224,0	19	7,8
358215160900	250	6	I	250,00	38	19	145,00	106,375	76,0	133,4	M12	224,0	19	7,9
358215170000	250	8	I	250,00	46	19	145,00	139,719	76,0	171,4	M12	224,0	26	9,2
358215200900	315	6	I	315,00	38	19	180,00	106,375	103,0	133,4	M16	286,0	19	12,3
358215210000	315	8	I	315,00	46	19	180,00	139,719	103,0	171,4	M16	286,0	27	16,0
358215221500	315	11	I	315,00	55	19	180,00	196,869	103,0	235,0	M16	286,0	36	18,7
358215230400	400	6	II	298,45	35	-	298,45	106,375	136,0	133,4	M16	171,4	35	14,3
358215240600	400	8	II	298,45	37	-	298,45	139,719	136,0	171,4	M16	171,4	29	12,8
358215251000	400	11	II	298,45	48	-	298,45	196,869	136,0	235,0	M16	171,4	27	16,2
358215270100	500	8	II	407,00	36	-	407,00	139,719	136,0	171,4	M20	235,0	36	31,5
358215280300	500	11	II	407,00	36	-	407,00	196,869	192,8	235,0	M20	235,0	36	27,6
358215290500	500	15	II	407,00	52	-	407,00	285,775	190,0	330,2	M20	235,0	52	34,6
358215350900	630	8	II	407,00	36	-	407,00	139,719	136,0	171,4	M20	330,2	36	31,5
358215360000	630	11	II	407,00	36	-	407,00	196,869	192,8	235,0	M20	330,2	36	27,6
358215370200	630	15	II	407,00	52	-	407,00	285,775	252,0	330,2	M20	330,2	52	29,6
358215380400	800	11	II	635,00	40	-	635,00	196,869	192,8	235,0	M24	368,3	40	86,5
358215382000	800	15	II	635,00	46	-	635,00	285,775	281,0	330,2	M24	368,3	45	75,4
358215383200	800	20	III	635,00	60	-	635,00	412,775	320,0	463,6	M24	368,3	31	82,4
358215392100	1000	15	II	635,00	45	-	635,00	285,775	281,0	330,2	M24	463,6	45	74,7
358215393400	1000	20	II	635,00	45	-	635,00	412,775	408,0	463,6	M24	463,6	45	59,2
358215412800	1250	15	II	720,00	50	-	720,00	285,775	281,0	330,2	M30	647,6	50	120,0
358215413000	1250	20	II	720,00	50	-	720,00	412,775	408,0	463,6	M30	647,6	50	93,0

W - Futterdurchmesser • Chuck diameter **Z - Form der Flansche** • Adapter form

FLANSCHE FERTIGBEARBEITET FÜR FUTTER MIT FEINEINSTELLUNG
FULLY MACHINED ADAPTER PLATES FOR CHUCKS WITH FINE ADJUSTMENT

8235
DIN 55027

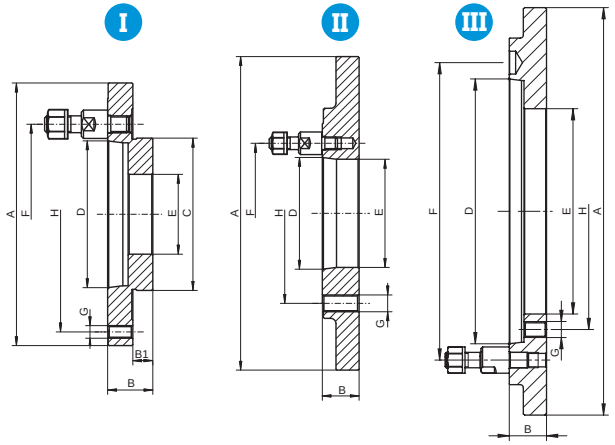




Artikel Nr. / Code No.	W	KK 1:4 / ST 1:4	Z	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	kg
358235010300	100	3	I	100,00	31	12	45,00	53,975	20,0	75,0	M8	83,0	1,3
358235011600	100	4	I	105,00	31	12	45,00	63,513	20,0	85,0	M8	83,0	1,2
358235020500	125	3	I	125,00	33	14	55,00	53,975	35,0	75,0	M8	108,0	1,8
358235021800	125	4	I	125,00	33	14	55,00	63,513	35,0	85,0	M8	108,0	1,7
358235022000	125	5	I	130,00	35	14	55,00	82,563	35,0	104,8	M8	108,0	1,8
358235030700	160	3	I	160,00	32	16	86,00	53,975	42,0	75,0	M10	140,0	2,8
358235040900	160	4	I	160,00	32	16	86,00	63,513	42,0	85,0	M10	140,0	2,8
358235050000	160	5	I	160,00	37	16	86,00	82,563	42,0	104,8	M10	140,0	3,0
358235070400	200	4	I	200,00	33	17	110,00	63,513	55,0	85,0	M10	176,0	4,0
358235080600	200	5	I	200,00	33	17	110,00	82,563	55,0	104,8	M10	176,0	4,4
358235090800	200	6	I	200,00	40	17	110,00	106,375	55,0	133,4	M10	176,0	5,3
358235100200	250	5	I	250,00	38	19	145,00	82,563	76,0	104,8	M12	224,0	8,4
358235110400	250	6	I	250,00	38	19	145,00	106,375	76,0	133,4	M12	224,0	7,9
358235120600	250	8	I	250,00	43	19	145,00	139,719	76,0	171,4	M12	224,0	10,3
358235130800	315	6	I	315,00	43	19	180,00	106,375	103,0	133,4	M16	286,0	12,9
358235140000	315	8	I	315,00	43	19	180,00	139,719	103,0	171,4	M16	286,0	15,0
358235150100	315	11	I	315,00	50	19	180,00	196,869	103,0	235,0	M16	286,0	17,9
358235230900	400	6	II	298,45	35	-	298,45	106,375	103,0	133,4	M16	171,4	12,8
358235240000	400	8	II	298,45	37	-	298,45	139,719	135,8	171,4	M16	171,4	15,0
358235252800	400	11	II	298,45	37	-	298,45	196,869	120,0	235,0	M16	171,4	17,0
358235270600	500	8	II	407,00	36	-	407,00	139,719	136,0	171,4	M20	235,0	31,5
358235280800	500	11	II	407,00	36	-	407,00	196,869	192,8	235,0	M20	235,0	29,6
358235290000	500	15	II	407,00	52	-	407,00	285,775	190,0	235,0	M20	235,0	39,0
358235350300	630	8	II	407,00	36	-	407,00	139,719	136,0	171,4	M20	330,2	31,5
358235360500	630	11	II	407,00	36	-	407,00	196,869	192,8	330,2	M20	330,2	29,6
358235370700	630	15	II	407,00	52	-	407,00	285,775	252,0	330,2	M20	330,2	34,0
358235381100	800	11	II	635,00	36	-	635,00	196,869	192,8	235,0	M24	368,3	74,2
358235382400	800	15	II	635,00	40	-	635,00	285,775	281,0	330,2	M24	368,3	74,0
358235383700	800	20	III	635,00	58	-	635,00	412,775	320,0	463,6	M24	368,3	80,1
358235392600	1000	15	II	635,00	40	-	635,00	285,775	281,0	330,2	M24	463,6	74,2
358235393900	1000	20	II	635,00	40	-	635,00	412,775	408,0	463,6	M24	463,6	55,0
358235412200	1250	15	II	720,00	50	-	720,00	285,775	281,0	330,2	M30	647,6	120,0
358235413500	1250	20	II	720,00	50	-	720,00	412,775	408,0	463,6	M30	647,6	99,0

W - Drehfutterdurchmesser • Diameter **Z - Form der Flansche** • Adapter form

8245
DIN 55029

FLANSCHE FERTIGBEARBEITET FÜR FUTTER MIT FEINEINSTELLUNG
FULLY MACHINED ADAPTER PLATES FOR CHUCKS WITH FINE ADJUSTMENT



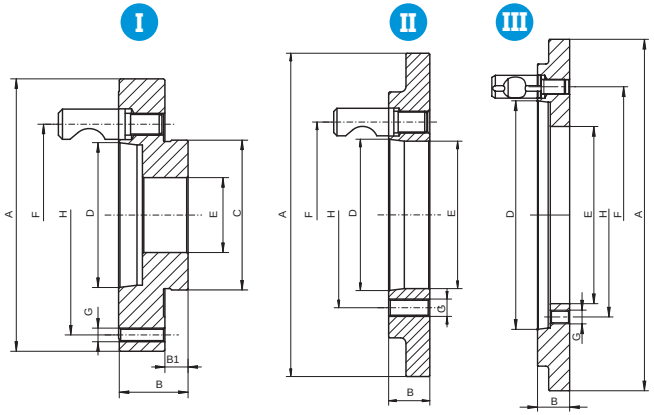


Artikel Nr. / Code No.	W	KK 1:4 / ST 1:4	Z	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	kg
358245800600	100	3	I	100,00	38,0	12	45	53,975	20,0	70,6	M8	83,0	1,5
358245801900	100	4	I	108,00	40,0	12	45	63,513	20,0	82,6	M8	83,0	1,8
358245810800	125	3	I	125,00	40,0	14	55	53,975	35,0	70,6	M8	108,0	2,7
358245820000	125	4	I	125,00	39,0	14	55	63,513	35,0	82,6	M8	108,0	2,6
358245822500	125	5	I	135,00	44,0	14	55	82,563	35,0	104,8	M8	108,0	3,1
358245830100	160	3	I	160,00	46,0	16	86	53,975	42,0	70,6	M10	140,0	4,9
358245840300	160	4	I	160,00	46,0	16	86	63,513	42,0	82,6	M10	140,0	4,5
358245850500	160	5	I	160,00	46,0	16	86	82,563	42,0	104,8	M10	140,0	4,5
358245851800	160	6	I	170,00	51,0	16	86	106,375	42,0	133,4	M10	140,0	5,9
358245860700	200	3	I	200,00	33,0	17	110	53,975	51,4	70,6	M10	176,0	4,7
358245870900	200	4	I	200,00	33,0	17	110	63,513	55,0	82,6	M10	176,0	4,7
358245880000	200	5	I	200,00	47,0	17	110	82,563	55,0	104,8	M10	176,0	7,2
358245890200	200	6	I	200,00	51,0	17	110	106,375	55,0	133,4	M10	176,0	8,0
358245894300	250	4	I	250,00	38,0	19	145	63,513	60,5	82,6	M12	224,0	8,6
358245900700	250	5	I	250,00	38,0	19	145	82,563	76,0	104,8	M12	224,0	8,0
358245910900	250	6	I	250,00	53,0	19	145	106,375	76,0	133,4	M12	224,0	12,9
358245920000	250	8	I	250,00	60,0	19	145	139,719	76,0	171,4	M12	224,0	14,7
358245930200	315	6	I	315,00	38,0	19	180	106,375	103,0	133,4	M16	286,0	12,9
358245940400	315	8	I	315,00	57,0	19	180	139,719	103,0	171,4	M16	286,0	21,7
358245950600	315	11	I	315,00	64,0	19	180	196,869	103,0	235,0	M16	286,0	24,0
358245963600	400	6	II	298,45	35,0	-	183	106,375	103,0	133,4	M16	171,4	11,7
358245971200	400	8	II	298,45	38,0	-	227	139,719	136,1	171,4	M16	171,4	11,9
358245981400	400	11	II	298,45	48,0	-	297	196,869	136,0	235,0	M16	171,4	17,5
358245993100	500	8	II	407,00	38,0	-	407	139,719	136,0	171,4	M20	235,0	33,5
358245994400	500	11	II	407,00	44,0	-	407	196,869	192,8	235,0	M20	235,0	35,3
358245995700	500	15	II	407,00	52,0	-	407	285,775	190,0	330,2	M20	235,0	37,8
358245997200	630	8	II	407,00	38,0	-	407	139,719	136,0	171,4	M20	330,2	33,5
358245998500	630	11	II	407,00	44,0	-	407	196,869	192,8	235,0	M20	330,2	35,3
358245999800	630	15	II	407,00	52,0	-	407	285,775	252,0	330,2	M20	330,2	32,8
358245982700	800	11	II	635,00	44,0	-	635	196,869	192,8	235	12xM24	368,3	78,2
358245983000	800	15	II	635,00	48,5	-	635	285,775	281,0	330,2	12xM24	368,3	76,0
358245984200	800	20	III	635,00	58,0	-	635	412,775	320,0	463,6	12xM24	368,3	80,7
358245986800	1000	15	II	635,00	48,5	-	635	285,775	281,0	330,2	12xM24	463,6	76,0
358245987000	1000	20	II	635,00	52,0	-	635	412,775	408,0	463,6	12xM24	463,6	53,8
358245988300	1250	15	II	720,00	52,0	-	720	285,775	281,0	330,2	12xM30	647,6	122,0
358245989600	1250	20	II	720,00	52,0	-	720	412,775	408,0	463,6	12xM24	647,6	101,0

W - Futterdurchmesser • Chuck diameter **Z - Form der Flansche** • Adapter form

SPANNBEREICHE
CLAMPING RANGES

- Beachten Sie die maximal zulässigen Spannbereiche!
- Do not exceed the maximum allowable clamping ranges!

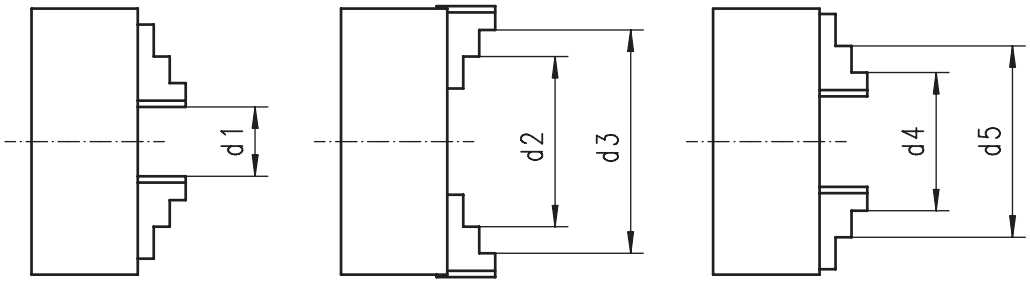

32**, 35**, 36**, 37**

Futtergröße [mm]	Harte, einteilige Backen Hard solid jaws					Harte, geteilte Backen Hard 2-piece jaws					Max. Umlaufdurchmesser [mm]
Chuck size [mm]	d1	d2	d3	d4	d5	d1	d2	d3	d4	d5	Max. swing diameter [mm]
80	2-27	25-50	48-71	22-46	45-69	-	-	-	-	-	90
100	3-33	32-62	62-93	25-56	56-87	-	-	-	-	-	117
125	3-50	39-83	80-125	34-74	72-115	3-50	52-96	95-125	34-76	75-118	151
160	3-64	50-107	98-160	42-100	94-154	3-64	62-121	115-160	42-97	88-146	204
200	4-90	60-145	130-200	52-135	120-202	4-90	72-156	133-200	50-130	105-190	246
250	5-118	77-188	160-250	62-174	145-256	5-118	86-197	160-250	58-165	125-235	306
315	10-131	90-215	190-315	78-200	172-299	10-131	103-226	190-315	65-182	145-265	384
400	10-180	103-272	230-400	85-252	210-380	10-180	127-294	230-400	72-228	165-329	472
500	20-235	140-357	276-500	120-335	245-476	20-235	110-400	190-500	120-410	200-485	600
630	30-335	180-487	345-630	160-465	325-630	30-335	120-570	200-630	140-590	210-630	770
800	150-482	302-634	468-800	282-614	448-780	150-482	240-724	316-800	252-736	328-800	940
1000	-	-	-	-	-	100-600	350-880	430-1000	425-900	500-1000	1140
1250	-	-	-	-	-	480-1000	585-1090	740-1250	580-1070	750-1250	1390
1400	-	-	-	-	-	480-1150	585-1240	750-1400	580-1220	750-1400	1540
1600	-	-	-	-	-	480-1330	585-1420	750-1600	580-1400	750-1600	1740
1800	-	-	-	-	-	480-1530	585-1620	750-1800	580-1600	750-1800	1950
2000	-	-	-	-	-	480-1725	585-1815	750-2000	580-1800	750-2000	2150

43**

Futtergröße [mm]	d1 min.	d2 max.	Max. Umlaufdurchmesser
Chuck size [mm]			Max. swing diameter [mm]
85	3	85	101
100	3	10	116
125	8	125	150
160	8	160	185
200	10	200	235
250	10	250	296
315	15	315	369
350	15	350	404
400	20	400	465
500	45	500	570
630	50	630	720
800	50	800	900
1000	170	1000	1090
1250	170	1250	1340
1400	470	1400	1515
1600	470	1600	1715
1800	470	1800	1920
2000	470	2000	2120


3864, 3865

Futtergröße [mm]	Harte, einteilige Backen Hard solid jaws					Harte, geteilte Backen Hard 2-piece jaws					Max. Umlaufdurchmesser [mm]
Chuck size [mm]	d1	d2	d3	d4	d5	d1	d2	d3	d4	d5	Max. swing diameter [mm]
125	6-43	42-78	83-120	34-68	74-110	6-43	50-87	94-125	33-70	76-119	151
160	8-64	52-107	102-160	47-100	98-154	8-64	67-121	118-160	45-97	92-146	204
200	8-90	64-145	132-200	55-135	121-202	8-90	74-156	134-200	52-130	109-190	246
250	12-118	82-188	165-250	68-174	150-256	12-118	82-188	164-250	68-174	150-256	306
315	12-131	95-215	192-315	82-200	178-299	12-131	108-226	153-315	68-182	150-265	384
400	15-202	140-308	232-400	95-280	213-400	15-202	132-296	236-400	73-252	169-352	472
500	30-235	152-361	291-500	132-335	270-474	30-235	121-402	197-478	135-413	210-489	600
630	40-335	192-487	358-630	175-467	340-630	40-335	132-555	210-630	150-585	220-630	770
800	-	-	-	-	-	180-482	290-644	420-800	285-635	440-800	940
1000	-	-	-	-	-	310-600	410-950	580-1000	415-840	530-1000	1140
1250	-	-	-	-	-	480-1000	585-1090	740-1250	580-1070	770-1250	1390
1400	-	-	-	-	-	480-1150	585-1240	750-1400	580-1220	770-1400	1540
1600	-	-	-	-	-	480-1330	585-1420	750-1600	580-1400	770-1600	1740
1800	-	-	-	-	-	480-1530	585-1620	750-1800	580-1600	770-1800	1950
2000	-	-	-	-	-	480-1725	585-1815	750-2000	580-1800	770-2000	2150

4505, 4605, 4705, 4805


Futtergröße [mm]	d1 min.	d2 max.	Max. Umlaufdurchmesser [mm]
Chuck size [mm]			Max. swing diameter [mm]
200	4	200	240
250	5	250	300
315	10	315	370
400	15	400	470
500	20	500	575
630	30	630	725
800	50	800	900
1000	175	1000	1100
1250	350	1250	1345
1400	350	1400	1520
1600	350	1600	1725
1800	350	1800	1925
2000	350	2000	2130

SPANNBEREICHE
CLAMPING RANGES

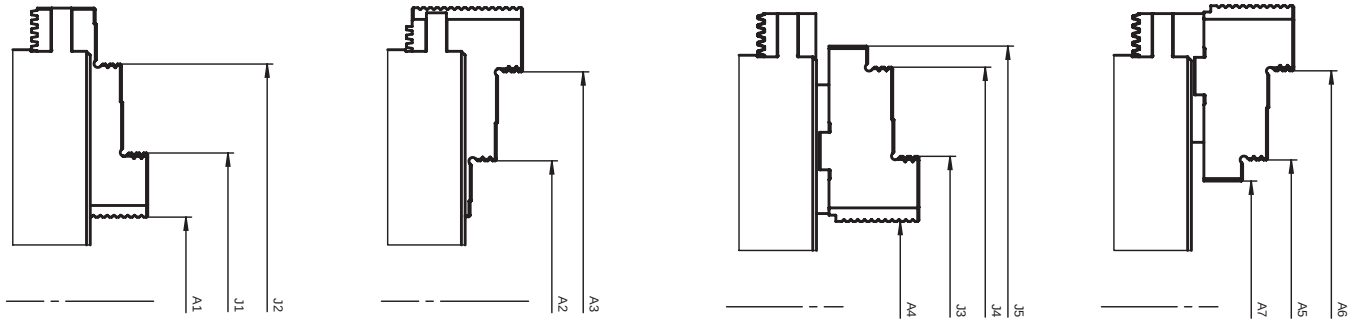


34**


Futtergröße [mm]	Harte, einteilige Backen Hard solid jaws					Harte, geteilte Backen Hard 2-piece jaws						
Chuck size [mm]	A1	J1	J2	A2	A3	A4	J3	J4	A5	A6	J5	A7
125	4-29	28-53	100-125	38-63	100-125	10-25	38-80	107-125	27-62	90-125	72-110	60-95
160	4-90	34-120	90-160	61-150	90-160	10-39	60-134	86-160	100-147	120-160	132-160	35-88
200	5-105	49-149	100-200	70-170	100-200	10-50	70-184	103-200	100-174	120-200	152-200	45-124
250	8-130	66-188	128-250	81-170	120-250	10-64	94-170	174-250	80-154	160-235	195-250	60-185
315	10-155	74-200	142-315	95-189	152-315	24-88	108-210	214-315	100-215	145-315	236-315	80-195
400	10-174	120-276	258-400	118-278	260-413	15-168	124-272	263-412	115-268	260-410	-	-
500	52-254	158-358	290-500	165-360	306-500	64-256	166-360	306-502	165-360	305-500	-	-
630	-	-	-	-	-	25-326	165-490	335-630	210-512	352-654	-	-
800	-	-	-	-	-	170-410	335-573	475-715	368-660	510-800	-	-
1000	-	-	-	-	-	300-630	480-860	620-1000	570-860	715-1000	-	-
1200	-	-	-	-	-	480-895	645-1060	785-1200	770-1060	910-1200	-	-



3868

Futtergröße [mm] Chuck size [mm]	Ø d1
3868-85	1,5-25

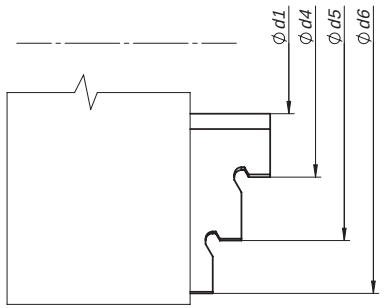

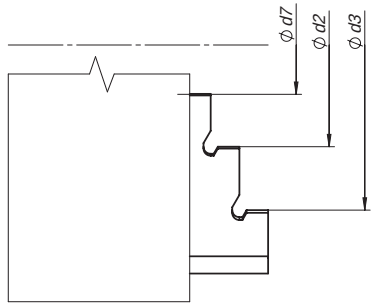

3286

Futtergröße [mm] Chuck size [mm]	Ø d1	Ø d2	Ø d3	Ø d4	Ø d5	Ø d6	Ø d7
3286-49-M12x1	0,5-32	17-39	35-57	20-27	37-63	50-75	5-14
3286-60-M16x1	0,5-35	20-42	38-60	20-52	37-70	61-85	5-20

MAXIMAL ZULÄSSIGE DREHZAHLEN (MAX. U/MIN)
MAXIMUM PERMISSIBLE ROTATION SPEEDS (RPM)

Die zulässige Drehzahl des Futters ist von vielen Faktoren abhängig, wie z.B. Drehparameter, Werkstückgewicht und dessen Unwucht, Typ der Bearbeitung (Dauer- oder Aussetzbetrieb) usw.

Die maximalen zulässigen Drehzahlen, die in den nachfolgenden Tabellen angegeben sind, dürfen keine Spannkraftminderung auf die Hälfte des Anfangswertes verursachen. Bei Arbeiten unter normalen/stabilen Bedingungen (Werkstück, Werkzeuge, Arbeitsbedingungen) ist eine Spannkraftminderung auf bis zu 67% des Anfangwertes zulässig.

Dies bezieht sich auf Futter mit Standardbacken, die nicht über den äußeren Durchmesser des Futters hinausgehen und gleichzeitiger Beibehaltung der Wuchtgüte des „bearbeiteten Werkstück" (nicht mehr als 20gmm/kg). Futter und Backen müssen einen guten technischen Zustand aufweisen. In anderen Fällen siehe den in der PN-M-60650 angegeben Berechnungen.

Admissible revolutions of the chuck depend on many factors, such as cutting parameters, weight of the workpiece and its balance or type of machining (interrupted or continuous turning) etc.

The max. speeds as indicated in the table below should not cause a decrease of the clamping force to the half of its initial value. When machining in the stable conditions (machining material, tools, working conditions), the clamping force may be reduced by up to 67% of its initial value.

This relates to the chuck equipped with standard jaws, that do not protrude beyond the outer diameter of the chuck and the unbalance condition of the 'chuck-machining workpiece' is maintained (not exceeding 20gmm/kg). The chuck and jaws must be in good condition. Otherwise, refer to the calculations as indicated in the PN-M-60650.

3105, 32**, 35**, 36**, 37**, 38**

Futtergröße [mm]	Max. U/min Max. rpm			
	Stahlkörper Steel body		Gusskörper Cast iron body	
Chuck size [mm]	35**, 356*, 37**	38**, 386*	3105, 32**, 36**	38**
80	7.000	-	5.000	-
100	6.300	-	4.500	-
125	5.500	3.800	4.000	-
160	4.600	3.200	3.600	-
200	4.000	2.800	3.000	2.000
250	3.500	2.400	2.500	1.500
315	2.800	1.900	2.000	1.200
400	2.000	1.400	1.600	800
500	1.300	900	1.000	600
630	1.000	700	800	500
800	800	560	600	400
1000	600	400	400	-
1250	500	350	300	-
1400	440	-	250	-
1600	380	-	220	-
1800	340	-	190	-
2000	300	-	170	-

43**


Futtergröße [mm]	Max. U/min Max. rpm	
Chuck size [mm]	Stahlkörper Steel body	Gusskörper Cast iron body
80	7.640	-
85	7.190	-
100	6.120	-
125	4.890	-
140	4.370	-
160	3.820	-
200	3.060	1.800
250	2.450	1.500
315	1.940	1.200
400	1.530	860
500	1.220	690
630	970	550
800	760	430
1000	610	340
1250	490	280
1400	440	250
1600	380	220
1800	340	190
2000	300	170

4505, 4605, 4705, 4805

Futtergröße [mm]	Max. U/min Max. rpm			
Chuck size [mm]	4505	4605	4705	4805
200	2.500	2.000	3.000	2.500
250	2.000	1.800	2.500	2.000
315	1.500	1.200	2.000	1.700
400	1.000	800	1.500	1.300
500	700	600	1.000	800
630	540	480	750	660
800	420	360	600	520
1000	280	240	380	330
1250	210	170	-	-

34**

Futtergröße [mm]	Max. U/min
Chuck size [mm]	Max. rpm
125	6.000
160	5.400
200	4.600
250	4.200
315	3.300

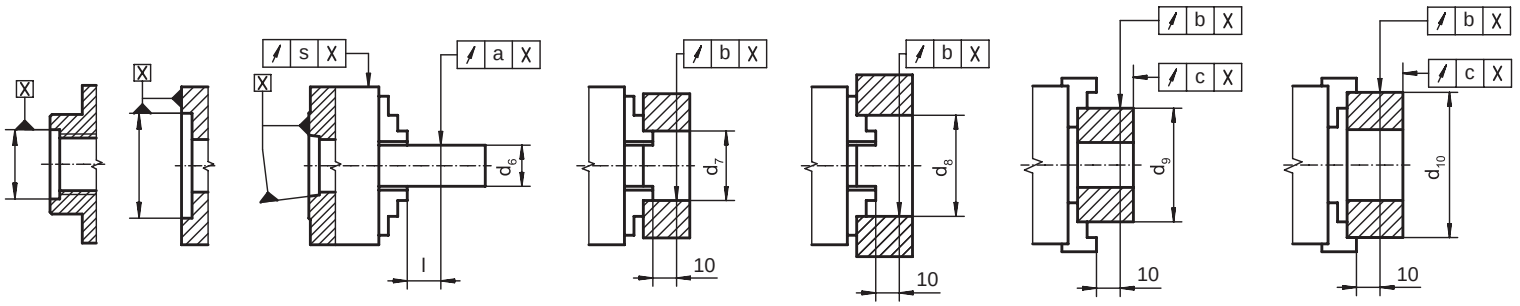

RUNDLAUFGENAUIGKEIT
CENTERING ACCURACY

32, 35**, 36**, 37**, 38****

Futtergröße [mm] / Chuck size [mm]	l	d_6			d_7	d_8	d_9	d_{10} Harte, einteilige Backen / Hard solid jaws	d_{10} Harte, geteilte Backen / Hard 2-piece jaws	Rundlaufgenauigkeit [mm] / Centering accuracy [mm]													
										35** PREMIUM				35**, 37**, 38**				32**, 36**				3284, 3285			
										a	b	c	s	a	b	c	s	a	b	c	s	a	b	c	s
80	40	10	-	14	40	60	35	63	-	0,010	0,013	0,008	0,010	0,020	0,025	0,015	0,020	0,030	0,025	0,015	0,020	0,050	0,075	0,040	0,050
100	40	10	14	18	40	75	50	80	-	0,010	0,013	0,008	0,010	0,020	0,025	0,015	0,020	0,030	0,025	0,015	0,020	0,050	0,075	0,040	0,050
125	60	18	25	30	50	100	62	100	120	0,015	0,018	0,010	0,015	0,030	0,035	0,020	0,030	0,030	0,035	0,020	0,030	0,050	0,075	0,040	0,050
160	60	18	30	40	50	135	88	100	150	0,015	0,018	0,010	0,015	0,030	0,035	0,020	0,030	0,030	0,035	0,020	0,030	0,050	0,075	0,040	0,050
200	80	30	40	53	80	162	96	160	185	0,020	0,023	0,013	0,020	0,040	0,045	0,025	0,040	0,040	0,045	0,025	0,040	0,050	0,075	0,040	0,050
250	80	30	53	75	80	200	150	160	225	0,020	0,023	0,013	0,020	0,040	0,045	0,025	0,040	0,040	0,045	0,025	0,040	0,080	0,075	0,070	0,080
315	120	53	75	100	125	252	210	250	300	0,025	0,028	0,015	0,025	0,050	0,055	0,030	0,050	0,050	0,055	0,030	0,050	0,080	0,075	0,070	0,080
400	120	53	100	125	125	282	250	250	350	0,030	0,033	0,015	0,030	0,060	0,065	0,030	0,060	0,060	0,065	0,030	0,060	-	-	-	-
500	160	75	100	125	200	282	300	400	400	0,050	0,055	0,030	0,050	0,100	0,075	0,050	0,100	0,100	0,100	0,050	0,100	-	-	-	-
630	160	75	125	160	200	325	400	400	400	0,070	0,075	0,050	0,070	0,100	0,100	0,050	0,100	0,100	0,100	0,050	0,100	-	-	-	-
800	160	160	200	250	325	500	400	500	500	0,100	0,100	0,050	0,100	0,150	0,150	0,060	0,150	0,150	0,150	0,060	0,150	-	-	-	-
1000	160	250	315	400	500	630	500	-	630	0,120	0,120	0,060	0,120	0,150	0,150	0,080	0,150	0,150	0,150	0,080	0,150	-	-	-	-
1250	200	-	-	500	800	800	1000	-	1000	0,120	0,120	0,060	0,120	0,150	0,150	0,080	0,150	0,150	0,150	0,080	0,150	-	-	-	-
1400	200	-	-	500	800	800	1000	-	1000	0,120	0,120	0,060	0,120	0,150	0,150	0,100	0,150	0,180	0,180	0,120	0,180	-	-	-	-
1600	200	-	-	500	800	800	1000	-	1000	0,150	0,150	0,080	0,150	0,180	0,180	0,120	0,180	0,200	0,200	0,160	0,200	-	-	-	-
1800	200	-	-	500	800	800	1000	-	1000	0,200	0,200	0,120	0,200	0,220	0,220	0,160	0,220	0,250	0,250	0,200	0,250	-	-	-	-
2000	200	-	-	500	800	800	1000	-	1000	0,200	0,200	0,120	0,200	0,220	0,220	0,160	0,220	0,250	0,250	0,200	0,250	-	-	-	-


34**

Futtergröße [mm] / Chuck size [mm]	l	d_6			d_7	d_8	d_9	d_{10}	Rundlaufgenauigkeit [mm] / Centering accuracy [mm]			
									a	b	c	s
125	60	14	20	29	50	100	95	125	0,015	0,015	0,010	0,020
160	60	14	20	38	50	135	100	160	0,020	0,015	0,010	0,020
200	80	14	22	50	80	162	150	200	0,020	0,020	0,010	0,020
250	80	15	32	64	80	200	180	250	0,020	0,020	0,010	0,020
315	120	20	64	89	125	252	225	290	0,025	0,025	0,010	0,025
400	120	53	100	125	125	282	250	300	0,030	0,030	0,015	0,030
500	160	75	100	125	200	325	300	400	0,050	0,050	0,030	0,050
630	160	75	125	160	200	400	400	400	0,070	0,070	0,050	0,070
800	160	200	250	282	400	500	400	630	0,100	0,10	0,050	0,100
1000	160	325	400	500	500	630	630	800	0,120	0,120	0,060	0,120
1200	160	500	630	-	700	800	800	1000	0,160	0,160	0,080	0,160

RUNDLAUFGENAUIGKEIT DER SPINDELNASE
SPINDLE NOSE CENTERING ACCURACY

Für die Messung der Rundlaufgenauigkeit eines Futters ist zu beachten,dass
1) der Rundlauffehler der Maschinenspindel den unten angegebenen Angaben entspricht
2) das Futter ordnungsgemäß auf der Spindelnase montiert wurde.

To obtain the specified centering accuracy of a chuck mounted on a machine tool it is necessary:
1) to ensure the machine spindle nose run-out does not exceed the values specified,
2) to meet the basic requirements for correct mounting of the chuck on the spindle nose, according to the operations manual.

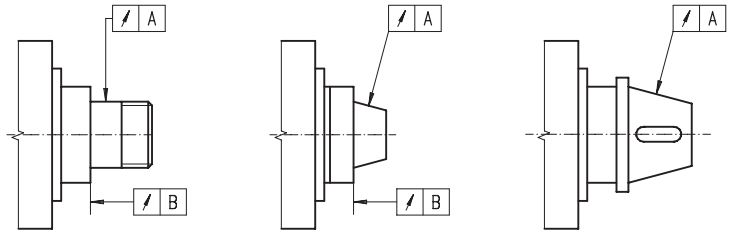

A · B			
35**		**32**, 36**, 37****	
Ø 80 - 400	0,003mm	Ø 80 - 160	0,003mm
Ø 500 - 630	0,005mm	Ø 200 - 800	0,005mm

UNWUCHTWERTE FÜR DREHFUTTER
BALANCE VALUE

35, 37****

Futtergröße [mm] / Chuck size [mm]	gcm
80	11
100	16
125	23
160	32
200	45
250	63
315	90
400	140
500	300
630	640

34**

Futtergröße [mm] / Chuck size [mm]	gcm
125	16
160	32
200	63
250	125
315	250

MAX. SPANNKRAFT
TOTAL GRIPPING FORCE

- **Die max. Spannkraft ist die Summe aller Kräfte der Backen, die radial auf das stationäre Werkstück wirken. Die angegebenen Spannkräfte sind Nährungswerte.**
- **Voraussetzung hierfür ist ein einwandfreier Zustand des Futters sowie eine ausreichende Schmierung gemäß der Bedienungsanleitung.**

- The gripping force is the total sum of alll jaws acting radially on the stationary, nonrotating workpiece.
- The data refer to a chuck in good condition lubricated with grease as recommended in the chuck manual.

3105, 32, 35**, 36**, 37**, 38**, 45**, 46**, 47**, 48****


Futtergröße [mm] / Chuck size [mm]	Anzugsmoment [Nm] / Torque on wrench [Nm]	Spannkraft [daN] / Total gripping force [daN]
80	35	1.000
100	50	1.700
125	75	2.400
160	120	3.100 (2.400*)
200	160	3.700 (2.900*)
250	180	4.600 (3.600*)
315	200	5.500 (4.400*)
400	280	6.500 (4.900*)
500	360	7.200
630	460	8.000
800	500	9.000
1000	500	11.500
1250	500	12.500
1400	500	12.500
1600	500	12.500
1800	500	12.500
2000	500	12.500

*** Für Typ 3105** • For Type 3105

34**

Futtergröße [mm] / Chuck size [mm]	Anzugsmoment [Nm] / Torque on wrench [Nm]	Spannkraft [daN] / Total gripping force [daN]
125	40	3.000
160	100	6.000
200	160	8.500
250	200	11.000
315	250	13.000
400	280	20.000
500	320	23.000
630	350	25.000
800	350	25.000
1000	350	25.000
1200	350	25.000

Spindelgröße Spindle nose size	A	B max.	C1	C2	D	E1 (DIN)	E1 (ISO)	F1	E2 (DIN)	E2 (ISO)	F2
3	92	53,983	11	-	16	3xM10	-	70,6	-	-	-
4	108	63,521	11	-	20	11xM10	-	82,6	-	-	-
5	133	82,573	13	14,288	22	11xM10	-	104,8	8xM10	-	61,9
6	165	106,385	14	15,875	25	11xM12	-	133,4	8xM12	-	82,6
8	210	139,731	16	17,462	28	11xM16	-	171,4	8xM16	-	111,1
11	280	196,,883	18	19,050	35	11xM20	11xM18	235,0	8xM20	8xM18	165,1
15	380	285,791	19	20,638	42	12xM24	12xM22	330,2	11xM24	11xM22	247,6
20	520	412,795	21	22,225	48	12xM24	-	463,6	11xM24	-	368,3
28	725	584,248	24	25,400	56	12xM30	-	647,6	11xM30	-	530,2

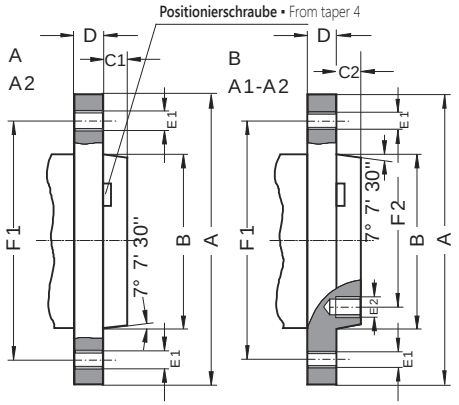


DIN 55026 - TYP A, TYP B / TYPE A2, TYPE B
ISO 702/I - TYP A2, TYP A1-A2 / TYPE A2, TYPE A1-A2

- **Typ A: Gewindelöcher im Flansch (äußerer Lochkreis) ohne inneren Lochkreis**
- **Typ B: Gewindelöcher im Flansch (äußerer Lochkreis) und im inneren Lochkreis**
- **Maße in Klammern entsprechen ISO 702/I**
- Type A: Tapped holes in flange (outer bolt circle) without inner bolt circle
- Type B: Tapped holes in flange (outer bolt circle) and in inner bolt circle
- Dimensions in brackets according to ISO 702/I




Spindelgröße Spindle nose size	A	B max.	C	D	E	F
3	102	53,983	11	16	3x21	75,0
4	112	63,521	11	20	3x21	85,0
5	135	82,573	13	22	4x21	104,8
6	170	106,385	14	25	4x23	133,4
8	220	139,731	16	28	4x29	171,4
11	290	196,883	18	35	6x36	235,0
15	400	285,791	19	42	6x43	330,2
20	540	412,795	21	48	6x43	463,6

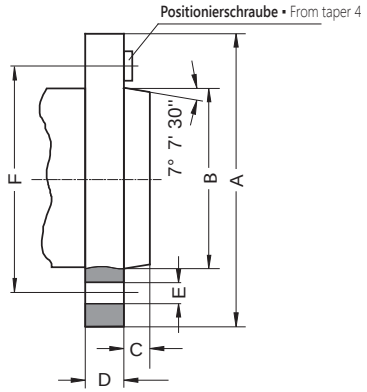


DIN 55027, ISO 702/III - TYP C / TYPE C
MIT BAYONETT-SCHEIBE
WITH BAYONET MOUNT RING




Spindelgröße Spindle nose size	A	B max.	C	D	E	F
3	92	53,983	11	32	3x15,1	70,6
4	117	63,521	11	34	3x16,7	82,6
5	146	82,573	13	38	6x19,8	104,8
6	181	106,385	14	45	6x23,0	133,4
8	225	139,731	16	50	6x26,2	171,4
11	298	196,883	18	60	6x31,0	235,0
15	403	285,791	19	70	6x35,7	330,2
20	546	412,795	21	82	6x42,1	463,6

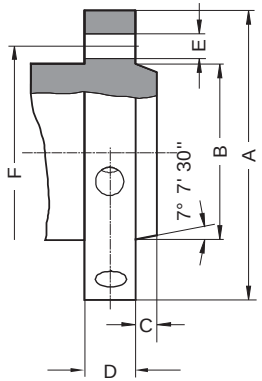


DIN 55029, ISO 702/II - TYP D / TYPE D
CAMLOCK




DIN 800 MIT GEWINDE
DIN 800 WITH THREAD




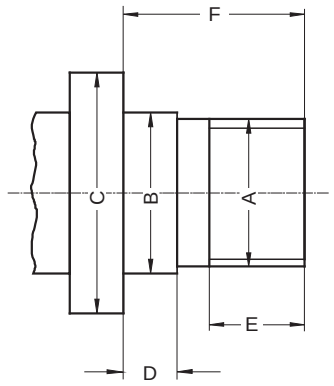

A	B g5	C min.	D	E	F
M 20	21	30	6,3	10	20
M 24	25	36	8,0	12	24
M 33	34	50	9,0	14	30
M 39	40	56	10,0	16	35
M 45	46	67	11,0	18	40
M 52	55	80	12,0	20	45
M 60	62	90	14,0	22	50
M 76x6	78	112	16,0	30	63
M 105x6	106	150	20,0	40	80

TYP L - LANGKEGEL 7:24
TYPE L - LONG TAPER 7:24



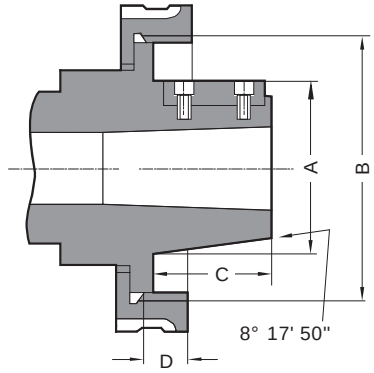

Spindelgröße Spindle nose size	A +0.051	B	C	D	Mitnehmer Driving block
L00	69.850	3 3/4-6 UNS	50.800	14.288	9.525x38.10
L0	82.550	4 1/2-6 UNS	60.325	15.875	9.525x44.45
L1	104.775	6-6 UNS	73.025	19.050	15.875x60.32
L2	133.350	7 3/4-5 UNS	85.725	25.400	19.050x73.02
L3	165.100	10 3/8-4 UNS	94.425	28.575	25.400x82.55



2

KRAFTSPANNFUTTER UND ZYLINDER
POWER CHUCKS AND CYLINDERS

INHALT
TABLE OF CONTENTS

I KRAFTSPANNFUTTER MIT DURCHGANGSBOHRUNG
POWER CHUCKS WITH THROUGH-HOLE — 118-141

TYP / TYPE	ANZAHL DER BACKEN / NUMBER OF JAWS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SEITE / PAGE
2105		VERZAHNUNG 90° / SERRATION 90°	118-119
2105-A		VERZAHNUNG 90° / SERRATION 90°	120-121
2105-K		VERZAHNUNG 60° / SERRATION 60°	122-123
2405		VERZAHNUNG 90° / SERRATION 90°	124-125
2405 ZW		VERZAHNUNG 90° • GROSSER DURCHGANGSBOHRUNG / SERRATION 90° • LARGE TROUGH-HOLE	126-127
2405-A		VERZAHNUNG 90° / SERRATION 90°	128-129
2405-K		VERZAHNUNG 60° / SERRATION 60°	130-131
2405-K ZW		VERZAHNUNG 60° • GROSSER DURCHGANGSBOHRUNG / SERRATION 60° • LARGE TROUGH-HOLE	132-133
2405-SWS		BACKENSCHNELLWECHSELSYSTEM / QUICK CHANGE JAW SYSTEM	134-135
2605		VERZAHNUNG 90° / SERRATION 90°	136-137
2605-A		VERZAHNUNG 90° / SERRATION 90°	138-139
2605-K		VERZAHNUNG 60° / SERRATION 60°	140-141

II KRAFTSPANNFUTTER OHNE DURCHGANGSBOHRUNG
POWER CHUCKS WITHOUT THROUGH-HOLE — 142-153

TYP / TYPE	ANZAHL DER BACKEN / NUMBER OF JAWS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SEITE / PAGE
2104		VERZAHNUNG 90° / SERRATION 90°	142-143
2104-K		VERZAHNUNG 60° / SERRATION 60°	144-145
2404		VERZAHNUNG 90° / SERRATION 90°	146-147
2404-K		VERZAHNUNG 60° / SERRATION 60°	148-149
2604		VERZAHNUNG 90° / SERRATION 90°	150-151
2604-K		VERZAHNUNG 60° / SERRATION 60°	152-153

III KRAFTSPANNFUTTER MIT INTEGRIERTEM PNEUMATIKZYLINDER
POWER CHUCKS WITH AN INTEGRATED PNEUMATIC CYLINDER — 154-158

TYP / TYPE	ANZAHL DER BACKEN / NUMBER OF JAWS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SEITE / PAGE
2500		MIT PNEUMATIK-ZYLINDER • AUSSENSPANNUNG / WITH PNEUMATIC CYLINDER • INSIDE CLAMPING	154-155
2502		MIT PNEUMATIK-ZYLINDER • INNEN- UND AUSSENSPANNUNG / WITH PNEUMATIC CYLINDER • INSIDE AND OUTSIDE CLAMPING	156-157
2500-SPR		SPRINGFEDER KRAFTSPANNFUTTER • MIT PNEUMATIK-ZYLINDER / SPRING POWER CHUCK • WITH INTEGRATED PNEUMATIC CYLINDER	158

IV SPEZIAL FUTTER
SPECIAL CHUCKS — 160-171

TYP / TYPE	ANZAHL DER BACKEN / NUMBER OF JAWS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SEITE / PAGE
2488		VERZAHNUNG 90° • AUSGLEICHSFUTTER / SERRATION 90° • WITH CENTERING INSERT	160-161
2409		VERZAHNUNG 90° HOCHGESCHWINDIGKEITSFUTTER • MIT GROSSER DURCHGANGSBOHRUNG / SERRATION 90° HIGH ROTATING SPEED • WITH LARGE TROUGH-HOLE	162-163
2406		FÜR AUTOMATISCHE DREHMASCHINEN / FOR AUTOMATIC LATHES	164-165
2101 G+H		VERZAHNUNG 90° • STATIONÄR-FUTTER / SERRATION 90° • STATIC CHUCKS	166
2534-L		SPEZIALANTRIEB • SELBSTZENTRIERENDES FUTTER / GEAR TRANSMISSION SYSTEM • SELF-CENTERING SCROLL CHUCKS	167
2534-P		SPEZIALANTRIEB • SELBSTZENTRIERENDES FUTTER / GEAR TRANSMISSION SYSTEM • SELF-CENTERING SCROLL CHUCKS	167
2635-L		SPEZIALANTRIEB • WESCOTT-FUTTER / GEAR TRANSMISSION SYSTEM • WESCOTT CHUCKS	168
2635-P		SPEZIALANTRIEB • WESCOTT-FUTTER / GEAR TRANSMISSION SYSTEM • WESCOTT CHUCKS	168
2615-L		SPEZIALANTRIEB • WESCOTT-FUTTER / GEAR TRANSMISSION SYSTEM • WESCOTT CHUCKS	169
2615-P		SPEZIALANTRIEB • WESCOTT-FUTTER / GEAR TRANSMISSION SYSTEM • WESCOTT CHUCKS	169
2905		SPANNZANGEN KRAFTSPANNFUTTER / COLLET POWER CHUCKS	170
2905-S		SPANNZANGEN KRAFTSPANNFUTTER • SCHNELLSPANNMECHANISMUS / COLLET POWER CHUCKS • QUICK CLAMPING MECHANISM	170
2904		SPANNZANGEN KRAFTSPANNFUTTER • 5C UND 16C / COLLET POWER CHUCKS • 5C & 16C	171
2912-M		SPANNZANGEN KRAFTSPANNFUTTER • 5C / COLLET POWER CHUCKS • 5C	171

V **HYDRAULIK- UND PNEUMATIKZYLINDER** / HYDRAULIC AND PNEUMATIC CYLINDERS **174-185**

TYP / TYPE	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SEITE / PAGE
1315	**HYDRAULIK-HOHLSPANNZYLINDER** HYDRAULIC CYLINDERS WITH THROUGH-HOLE	174-175
1305-SDC	**HYDRAULIK-HOHLSPANNZYLINDER** HYDRAULIC CYLINDERS WITH THROUGH-HOLE	176-177
1305-SKC	**HYDRAULIK-HOHLSPANNZYLINDER** HYDRAULIC CYLINDERS WITH THROUGH-HOLE	176-177
1304-SDC	**HYDRAULIK-VOLLSPANNZYLINDER** HYDRAULIC CYLINDERS WITHOUT THROUGH-HOLE	178-179
1304-SKC	**HYDRAULIK-VOLLSPANNZYLINDER** HYDRAULIC CYLINDERS WITHOUT THROUGH-HOLE	178-179
1205	**PNEUMATIK-HOHLSPANNZYLINDER** PNEUMATIC CYLINDERS WITH THROUGH-HOLE	180-181
1202	**PNEUMATIK-VOLLSPANNZYLINDER** PNEUMATIC CYLINDERS WITHOUT THROUGH-HOLE	182-183
1208	**PNEUMATIK-VOLLSPANNZYLINDER** PNEUMATIC CYLINDERS WITHOUT THROUGH-HOLE	184-185

VI **ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE** / SPARE PARTS & ACCESSORIES **186-188**

VII **TECHNISCHE DATEN** / TECHNICAL DATA **189-192**

BESCHREIBUNG DER PIKTOGRAMME
PICTOGRAM DESCRIPTION

Spindelaufnahme:
Type of mounting:



Zylindrische Zentrieraufnahme (DIN 6353)
Plain Back Mounting (DIN 6353)



Kurzkegelaufnahme mit Verschraubung von vorne
Type A Mounting



Kurzkegelaufnahme mit Stehbolzen (BAYONET)
Type C Mounting (BAYONET)

Anzahl der Backen:
Number of jaws:



2-Backen
2-jaw



3-Backen
3-jaw



4-Backen
4-jaw

Drehrichtung des Futters:
Chuck rotation direction:



Links
Left



Rechts
Right

Art der Backen:
Type of jaws:



Einteilige Backen
Solid jaws



Geteilte Backen
2-piece jaws

Spitzverzahnung:
Serration:




90°
90°



60° - kompatibel mit Kitagawa
60° - interchangeable with Kitagawa

Mit pneumatischem Zylinder:
With pneumatic cylinder:



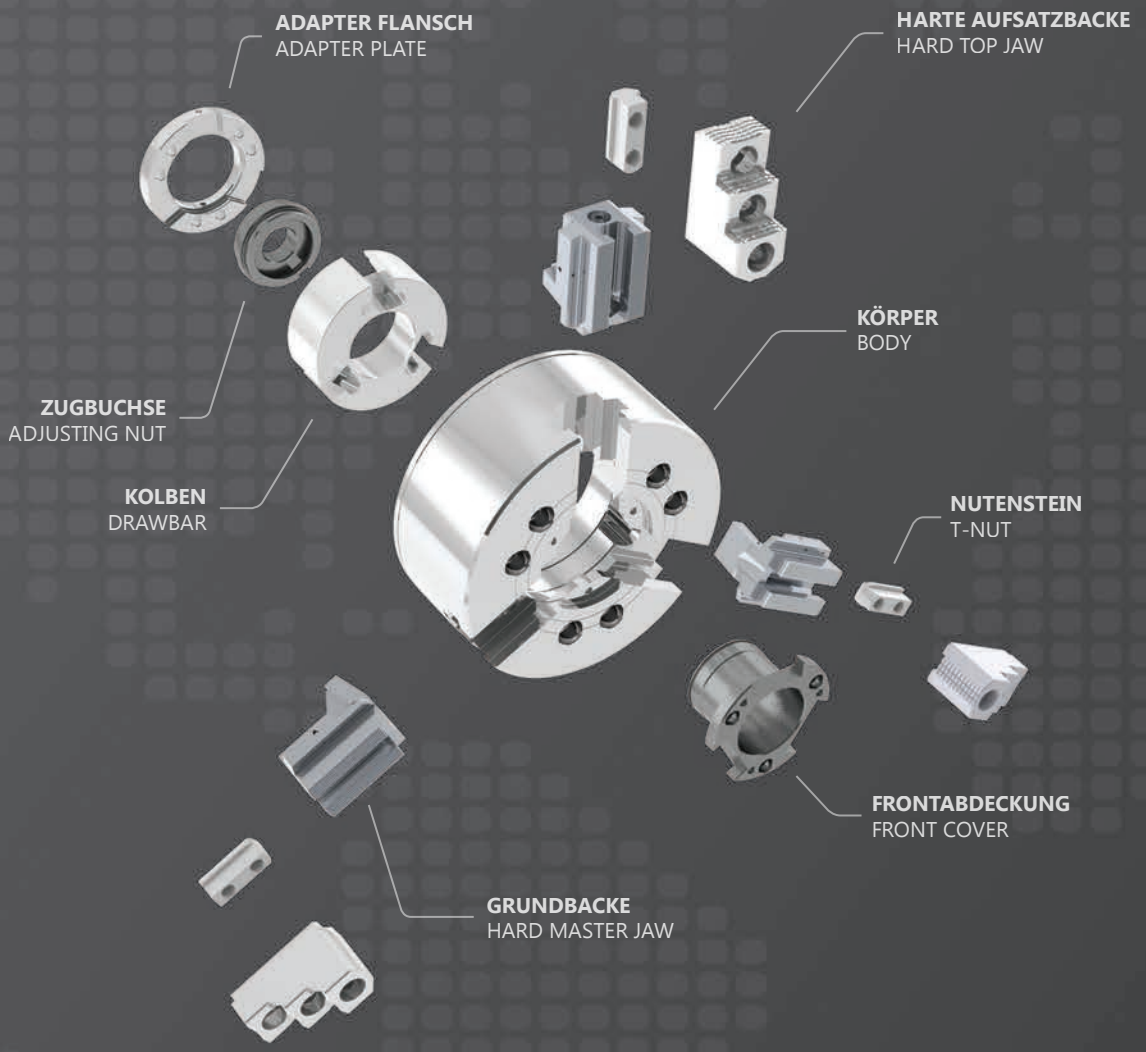


Sowohl unsere Kraftspannfutter als auch die Spezialfutter sind aus hochwertigem geschmiedetem Legierungsstahl gefertigt. Sie sind nicht nur extrem belastbar und enorm langlebig, sondern zeichnen sich auch durch maximale Spann- und Wiederholgenauigkeiten aus.
Alle BISON Kraftspannfutterkörper sind auf 60 HRC gehärtet. Die Körper und alle relevanten Bauteile sind geschliffen, um bestmögliche mechanische Eigenschaften zu erzielen.
Das Resultat ist ein stabiles Spannfutter mit optimalem Preis-/ Leistungsverhältnis.

BISON- Durability you can rely on!

Our Power Chucks as well as our Special Chucks are made from high quality forged alloy steel. They have not only a high load carrying capacity and durability, but also a high gripping accuracy and repeatability. All BISON Power Chuck bodies are carbonized and hardened to 60 HRC.
The bodies and relevant working parts are finely ground, enabling the final product to be precise with excellent mechanical properties. The result is a rugged chuck with the most effective price/performance ratio in the market.

BISON- Durability you can rely on!

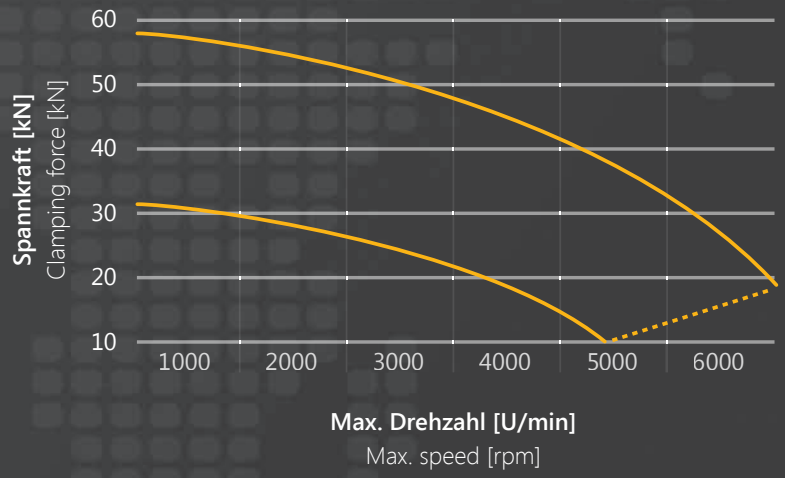



2105



- **Gefertigt aus hochlegiertem Stahl für höhere Steifigkeit und langfristige Verschleißfestigkeit**
- **Das einzigartige Konstruktionsprinzip gewährleistet eine hervorragende direkte Kraftübertragung zu den Grundbacken – Spannkraftverlusten durch auftretende Fliehkräfte wird effektiv entgegengewirkt**
- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen sichern anhaltende Spann- und Wiederholgenauigkeiten**
- **Grundbacken mit Auswurfsicherung**
- **Zentralschmierung für Futterkörper und Grundbacken**
- **Wuchtgüte G 6,3**

- Manufactured from high grade alloy steel which extends machine life while providing higher rigidity and greater wear resistance
- The drawbar design results in its rigid structure and enables direct power transmission to the master jaws in direct area of jaw guideways – effective counteracting of the loss of gripping force and resulting in high power transmission efficiency
- Hardened and ground working surfaces ensure longer life with maintained accuracy and repeatability
- Master jaws secured against throw-off
- Master jaws lubricated directly
- Unbalance G 6,3

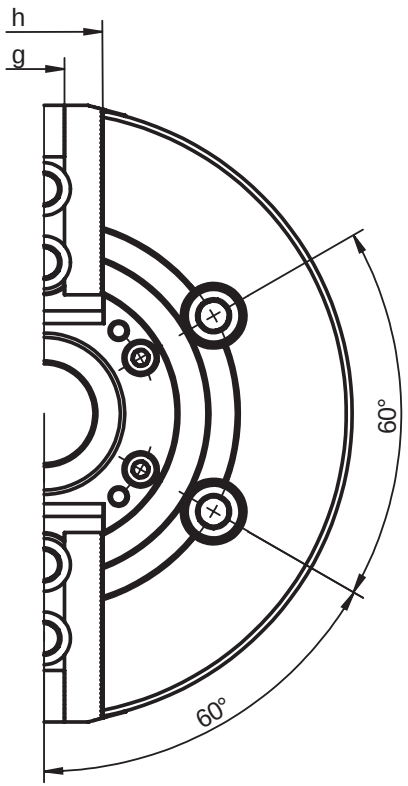

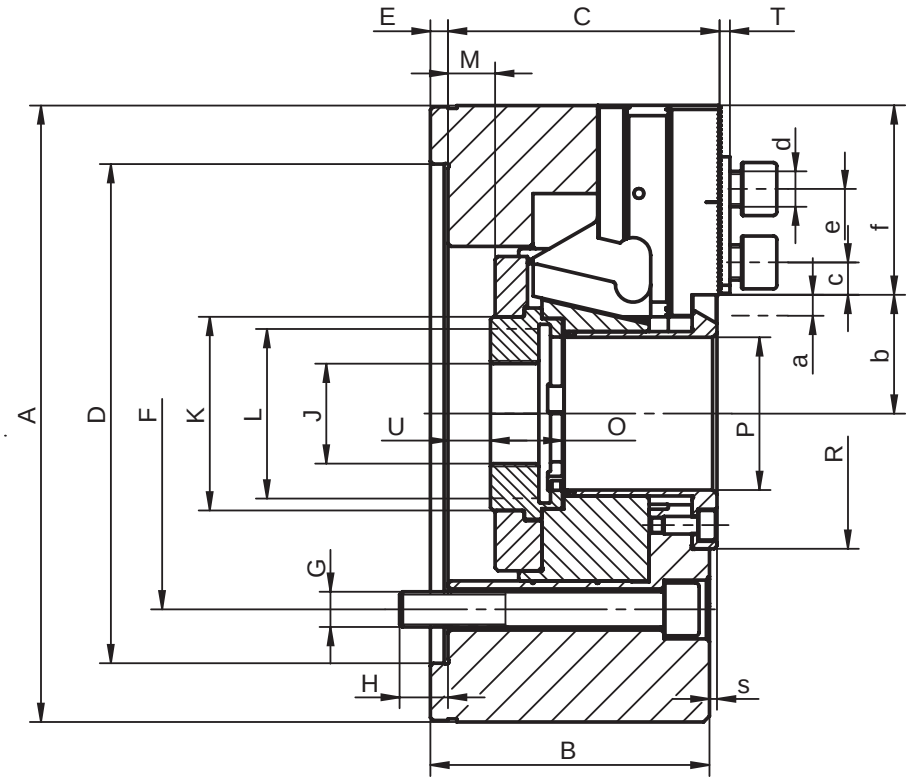

Standard Zubehör
Standard Accessories

Backenbefestigungsschrauben und Nutensteine
Mounting screws for chuck and jaw, T-nuts

Ringschraube (für Ø >200mm)
Eye bolt (for Ø >200mm)


Artikel Nr. Code No.		**352105320700**	**352105340000**	**352105365800**	**352105380800**
Typ Type		**2105-160-45**	**2105-200-52**	**2105-250-75**	**2105-315-91**
A		169	210	254	315
B		81	95	106	108
C		79	93	104	106,5
Aufnahme Mounting	**D H4**	140	170	220	220
E		6	6	6	6
F		104,8	133,4	171,4	171,4
G		4 x M10	4 x M12	4 x M16	4 x M16
H		13,5	16,5	18	27
J		20	20	25	25
K		60	66	94	108
L max.		M55 x 2,0	M60 x 2,0	M85 x 2,0	M100 x 2,0
Max. Kolbenhub Max. drawbar stroke	**M**	16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)
O		19	20,5	25	28
P		45	52	75	91
R		70	92	117	134
S		2,6	2,6	2,6	0,6
T		3	3,5	3,5	3,5
U min.		-5	-8	-18,5	-19
U max.		11	14,5	8,5	8
Max. Backenhub Jaw stroke	**a**	3,5	5	6	6
Spitzverzahnung Serration		1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°
b min.		30,2	35,5	47,9	56,9
b max.		33,7	40,5	53,9	62,9
c min.		9	9,5	12,4	12,5
c max.		25	33	41	55
d		M12	M12	M16	M16
e		24	24,5	32	32
f		51	64,5	73	94
g H7		17	17	21	21
h		38	40	45	52
Max. Betätigungskraft [kN] Max. pulling force [kN]		15	25	31	38
Max. Gesamtspannkraft [kN] Max. clamping force [kN]		38	62	80	96
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]		6.000	5.000	4.200	3.300
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]		0,056	0,165	0,315	0,779
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] Weight without top jaws [kg]		12	22	35	57


Alle Futter auf Anfrage auch in grösseren Ausführungen lieferbar! ▪ Larger sizes available upon request!

2105-A

KOMPATIBEL MIT SMW-AUTOBLOK TYP BH-D
INTERCHANGEABLE WITH SMW-AUTOBLOK TYPE BH-D



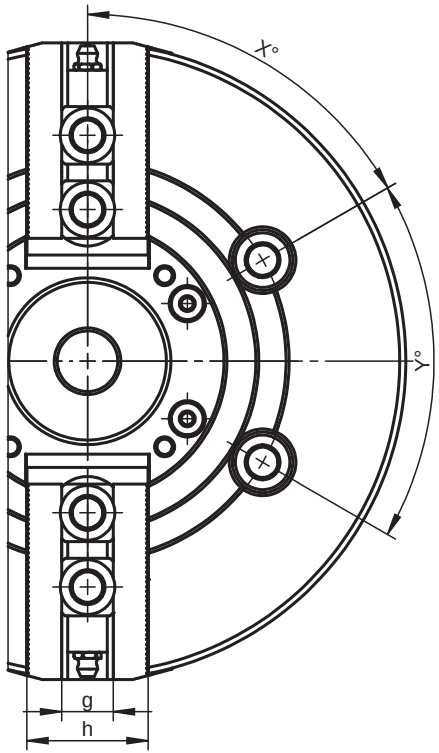

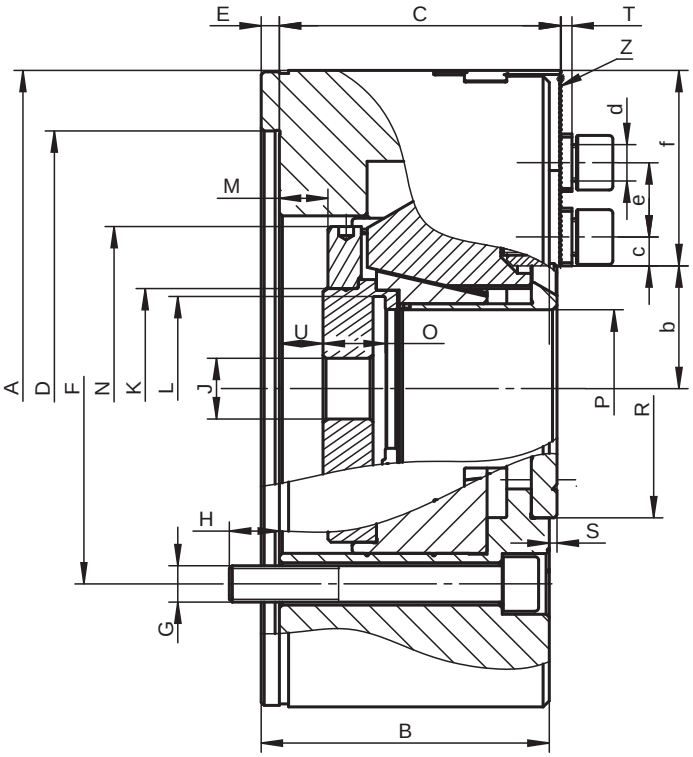

- **Gefertigt aus hochlegiertem Stahl für höhere Steifigkeit und langfristige Verschleißfestigkeit**
- **Das einzigartige Konstruktionsprinzip gewährleistet eine hervorragende direkte Kraftübertragung zu den Grundbacken – Spannkraftverlusten durch auftretende Fliehkräfte wird effektiv entgegengewirkt**
- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen sichern anhaltende Spann- und Wiederholgenauigkeiten**
- **Grundbacken mit Auswurfsicherung**
- **Zentralschmierung für Futterkörper und Grundbacken**
- **Wuchtgüte G 6,3**

- Manufactured from high grade alloy steel which extends machine life while providing higher rigidity and greater wear resistance
- The drawbar design results in its rigid structure and enables direct power transmission to the master jaws in direct area of jaw guideways – effective counteracting of the loss of gripping force and resulting in high power transmission efficiency
- Hardened and ground working surfaces ensure longer life with maintained accuracy and repeatability
- Master jaws secured against throw-off
- Master jaws lubricated directly
- Unbalance G 6,3

Standard Zubehör
Standard Accessories

Weiche Aufsatzbacken
Soft Top Jaws

Nutensteine kompatibel mit SMW-Autoblok
T-nuts interchangeable with SMW-Autoblok

Backenbefestigungsschrauben
Mounting screws for chuck and jaws

Ringschraube (für Ø >200mm)
Eye bolt (for Ø >200mm)

Artikel Nr. Code No.		**352105325000**	**352105345400**	**352105366000**	**352105385100**
Typ Type		**2105-160-45A**	**2105-200-52A**	**2105-250-75A**	**2105-315-95A**
A		169	210	254	315
B		81	95	106	108
C		79	93	104	106
Aufnahme Mounting	**D H4**	140	170	220	300
E		6	6	6	6
F		104,8	133,4	171,4	235,0
G		4 x M10	4 x M12	4 x M16	6 x M20
H		13,5	16,5	18	25
J		20	20	25	25
K		60	66	94	111
L max.		M55 x 2,0	M60 x 2,0	M85 x 2,0	M102 x 2,0
Max. Kolbenhub Max. drawbar stroke	**M**	16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)
N		91	107	142	155
O		19	20,5	25	28
P		45	52	75	95
R		70	92	117	138
S		2,6	2,6	2,6	0,6
T		3	3,5	3,5	3,5
U		11/-5	14,5/-8	8,5/-18,5	8/-19
X		60°	60°	60°	30°
Y		60°	60°	60°	60°
Max. Backenhub Jaw stroke	**a**	3,5	5	6	6
Spitzverzahnung Serration		1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°
b min.		30,2	35,5	47,9	58,9
b max.		33,7	40,5	53,9	64,9
c min.		9	9,5	12,4	12,5
c max.		25	33	41	50
d		M10	M12	M16	M16
e		24	24,5	32	32
f		51	64,5	73	94
g H7		17/14	17	21	21
h		38	40	45	52
Max. Betätigungskraft [kN] Max. pulling force [kN]		15	25	31	38
Max. Gesamtspannkraft [kN] Max. clamping force [kN]		38	62	80	96
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]		6.000	5.000	4.200	3.300
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]		0,056	0,165	0,315	0,779
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] Weight without top jaws [kg]		12	22	35	55

Alle Futter auf Anfrage auch in grösseren Ausführungen lieferbar! ▪ Larger sizes available upon request!


2105-K


KOMPATIBEL MIT KITAGAWA TYP BT200
INTERCHANGEABLE WITH KITAGAWA TYPE BT200



- **Gefertigt aus hochlegiertem Stahl für höhere Steifigkeit und langfristige Verschleißfestigkeit**
- **Das einzigartige Konstruktionsprinzip gewährleistet eine hervorragende direkte Kraftübertragung zu den Grundbacken – Spannkraftverlusten durch auftretende Fliehkräfte wird effektiv entgegengewirkt**
- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen sichern anhaltende Spann- und Wiederholgenauigkeiten**
- **Grundbacken mit Auswurfsicherung**
- **Zentralschmierung für Futterkörper und Grundbacken**
- **Wuchtgüte G 6,3**

- Manufactured from high grade alloy steel which extends machine life while providing higher rigidity and greater wear resistance
- The drawbar design results in its rigid structure and enables direct power transmission to the master jaws in direct area of jaw guideways – effective counteracting of the loss of gripping force and resulting in high power transmission efficiency
- Hardened and ground working surfaces ensure longer life with maintained accuracy and repeatability
- Master jaws secured against throw-off
- Master jaws lubricated directly
- Unbalance G 6,3

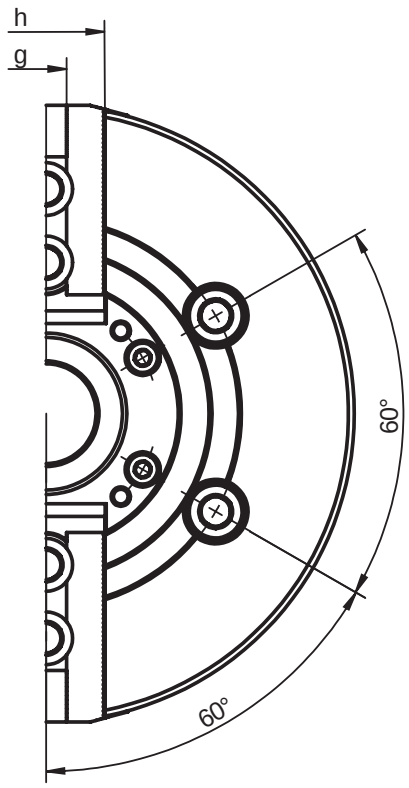

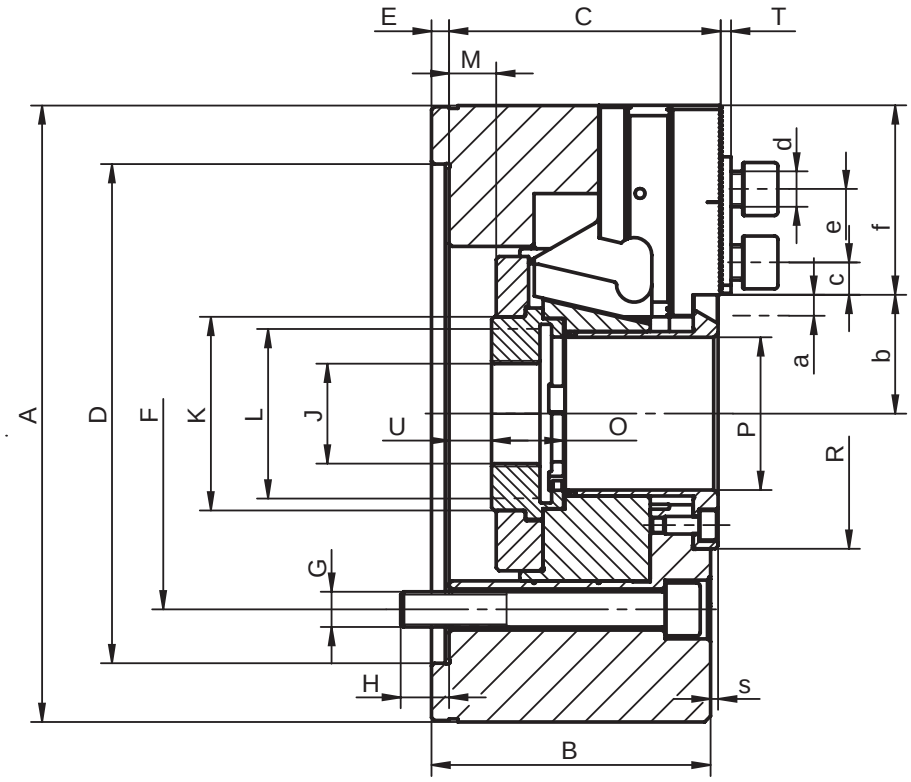

Standard Zubehör
Standard Accessories

Backenbefestigungsschrauben und Nutensteine
Mounting screws for chuck and jaw, T-nuts

Ringschraube (für Ø >200mm)
Eye bolt (for Ø >200mm)

Artikel Nr. Code No.		**352105311800**	**352105330900**	**352105350200**	**352105360400**	**352105381000**
Typ Type		**2105-135-34K**	**2105-160-45K**	**2105-200-52K**	**2105-250-75K**	**2105-315-91K**
A		135	169	210	254	315
B		60	81	95	106	108
C		59,5	79	93	104	106,5
Aufnahme Mounting	**D H4**	110	140	170	220	220
E		4	6	6	6	6
F		82,6	104,8	133,4	171,4	171,4
G		4 x M10	4 x M10	4 x M12	4 x M16	4 x M16
H		15,5	13,5	16,5	18	27
J		12	20	20	25	25
K		45	60	66	94	108
L max.		M40 x 1,5	M55 x 2,0	M60 x 2,0	M85 x 2,0	M100 x 2,0
Max. Kolbenhub Max. drawbar stroke	**M**	10 (10/0)	16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)
O		20	19	20,5	25	28
P		34	45	52	75	91
R		56	70	92	117	134
S		1,5	2,6	2,6	2,6	0,6
T		2	3	3	3	2,5
U min.		-9,5	-5	-8	-18,5	-19
U max.		0,5	11	14,5	8,5	8
Max. Backenhub Jaw stroke	**a**	2,7	3,5	5	6	6
Spitzverzahnung Serration		1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°
b min.		24	30,2	35,5	47,9	56,9
b max.		26,8	33,7	40,5	53,9	62,8
c min.		7	9	10,5	11,7	13,2
c max.		20	25,5	33	41,7	60
d		M8	M10	M12	M12	M16
e		14	20	25	30	30
f		40,5	51	64,5	73	94
g H7		10	12	14	16	21
h		25	38	40	45	52
Max. Betätigungskraft [kN] Max. pulling force [kN]		12,5	15	25	31	38
Max. Gesamtspannkraft [kN] Max. clamping force [kN]		26	38	62	80	96
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]		7.000	6.000	5.000	4.200	3.300
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]		0,014	0,056	0,165	0,315	0,779
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] Weight without top jaws [kg]		5,7	12	22	35	57

Alle Futter auf Anfrage auch in grösseren Ausführungen lieferbar! ▪ Larger sizes available upon request!


2405




- Gefertigt aus hochlegiertem Stahl für höhere Steifigkeit und langfristige Verschleißfestigkeit
- Das einzigartige Konstruktionsprinzip gewährleistet eine hervorragende direkte Kraftübertragung zu den Grundbacken – Spannkraftverlusten durch auftretende Fliehkräfte wird effektiv entgegengewirkt
- Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen sichern anhaltende Spann- und Wiederholgenauigkeiten
- Grundbacken mit Auswurfsicherung
- Zentralschmierung für Futterkörper und Grundbacken
- Wuchtgüte G 6,3
- Ab einem Ø von 500mm mit zusätzlichen T-Nuten


- Manufactured from high grade alloy steel which extends machine life while providing higher rigidity and greater wear resistance
- The drawbar design results in its rigid structure and enables direct power transmission to the master jaws in direct area of jaw guideways – effective counteracting of the loss of gripping force and resulting in high power transmission efficiency
- Hardened and ground working surfaces ensure longer life with maintained accuracy and repeatability
- Master jaws secured against throw-off
- Master jaws lubricated directly
- Unbalance G 6,3
- Chucks with Ø 500mm and greater are equipped with T-slots


160 - 400mm

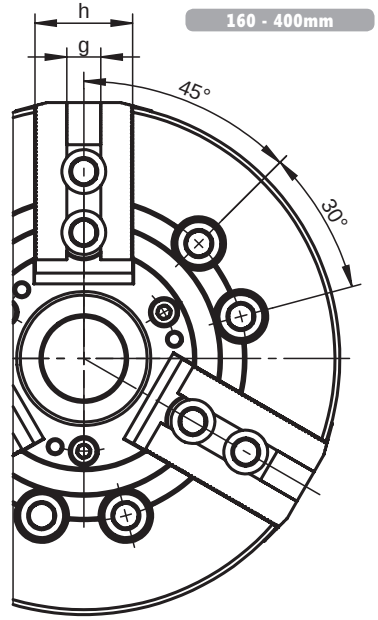

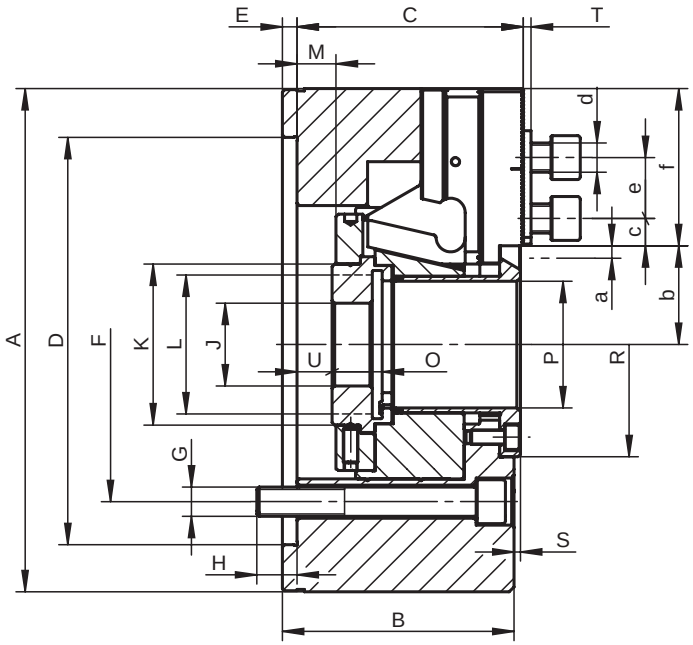

500 - 800mm

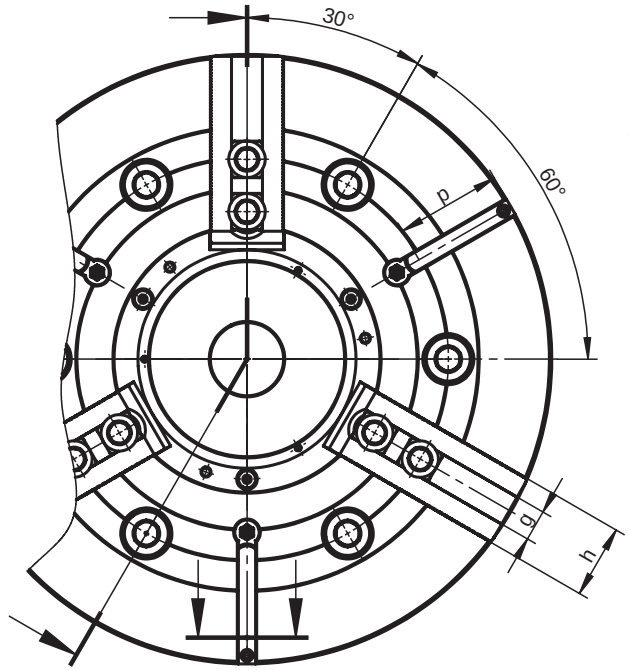



Standard Zubehör
Standard Accessories

Backenbefestigungsschrauben und Nutensteine
Mounting screws for chuck and jaw, T-nuts

Ringschraube (für Ø >200mm)
Eye bolt (for Ø >200mm)

Artikel Nr. Code No.		352405341200	352405355500	352405363100	352405371800	352405380700	352405591300	352405610700	352405620900
Typ Type		**2405-160-45**	**2405-200-52**	**2405-250-75**	**2405-315-91**	**2405-400-120**	**2405-500-160**	**2405-630-200**	**2405-800-255**
A		169	210	254	315	400	500	630	800
B		81	95	106	108	130	127	160	160
C		79	93	104	106,5	126,5	127	158	158
Aufnahme Mounting	**D H4**	140	170	220	220	300	380	520	520
E		6	6	6	6	6	6	8	8
F		104,8	133,4	171,4	171,4	235,0	330,2	463,6	463,6
G		6 x M10	6 x M12	6 x M16	6 x M16	6 x M20	6 x M24	6 x M24	6 x M24
H		13,5	16,5	18	27	28	35	34	34
J		20	20	25	25	60	60	60	60
K		60	66	94	108	140	182	230	284
L max.		M55 x 2,0	M60 x 2,0	M85 x 2,0	M100 x 2,0	M130 x 2,5	M170 x 3,0	M200 x 3,0	M250 x 3,0
Max. Kolbenhub Max. drawbar stroke	**M**	16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)	34 (23/-11)	34,5 (16,8/-17,7)	44 (44/0)	44 (44/0)
O		19	20,5	25	28	39	43	46	46
P		45	52	75	91	120	160	200	255
R		70	92	117	134	164	220	275	330
S		2,6	2,6	2,6	0,6	0,5	3,0	4,1	4,1
T		3	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
U min.		-5	-8	-18,5	-19	-23,0	-32,5	-22,0	-22,0
U max.		11	14,5	8,5	8	11,0	2,0	22,0	22,0
Max. Backenhub Jaw stroke	**a**	3,5	5	6	6	7,85	8	10	10
Spitzverzahnung Serration		1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°	3/32"x90°	3/32"x90°	3/32"x90°	3/32"x90°
b min.		30,2	35,5	47,9	56,9	74,65	97	134	162
b max.		33,7	40,5	53,9	62,9	82,5	105	144	172
c min.		9	9,5	12,4	12,5	15	16	16	16
c max.		25	33	41	55	58	86	116	166
d		M12	M12	M16	M16	M20	M20	M20	M20
e		24	24,5	32	32	43	43	43	43
f		51	64,5	73	94	115	143,5	170	225
g H7		17	17	21	21	25,5	25,5	25,5	25,5
h		38	40	45	52	60	60	70	70
j		-	-	-	-	-	14	22	22
k		-	-	-	-	-	23	37	37
m		-	-	-	-	-	10	16	16
n		-	-	-	-	-	21	35	35
p		-	-	-	-	-	87	100	160
Max. Betätigungskraft [kN] Max. pulling force [kN]		22	34	43	56	71	90	100	100
Max. Gesamtspannkraft [kN] Max. clamping force [kN]		57	86	111	144	180	200	200	200
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]		6.000	5.000	4.200	3.300	2.500	1.600	1.200	800
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]		0,057	0,15	0,31	0,73	2,15	5	16	48
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] Weight without top jaws [kg]		12	23	38	60	117	166	320	535

Alle Futter auf Anfrage auch in grösseren Ausführungen lieferbar! ▪ Larger sizes available upon request!


2405 ZW


GROSSE DURCHGANGSBOHRUNG
LARGE THROUGH-HOLE



- Gefertigt aus hochlegiertem Stahl für höhere Steifigkeit und langfristige Verschleißfestigkeit
- Das einzigartige Konstruktionsprinzip gewährleistet eine hervorragende direkte Kraftübertragung zu den Grundbacken – Spannkraftverlusten durch auftretende Fliehkräfte wird effektiv entgegengewirkt
- Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen sichern anhaltende Spann- und Wiederholgenauigkeiten
- Grundbacken mit Auswurfsicherung
- Zentralschmierung für Futterkörper und Grundbacken
- Wuchtgüte G 6,3
- Ab einem Ø von 500mm mit zusätzlichen T-Nuten

- Manufactured from high grade alloy steel which extends machine life while providing higher rigidity and greater wear resistance
- The drawbar design results in its rigid structure and enables direct power transmission to the master jaws in direct area of jaw guideways – effective counteracting of the loss of gripping force and resulting in high power transmission efficiency
- Hardened and ground working surfaces ensure longer life with maintained accuracy and repeatability
- Master jaws secured against throw-off
- Master jaws lubricated directly
- Unbalance G 6,3
- Chucks with Ø 500mm and greater are equipped with T-slots

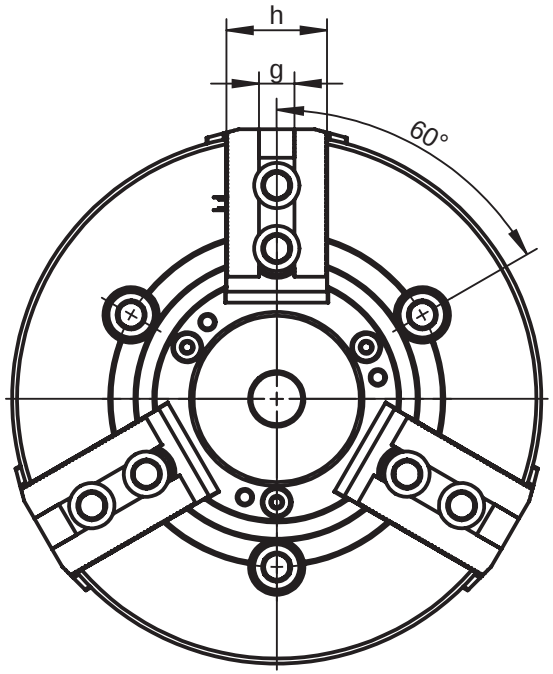

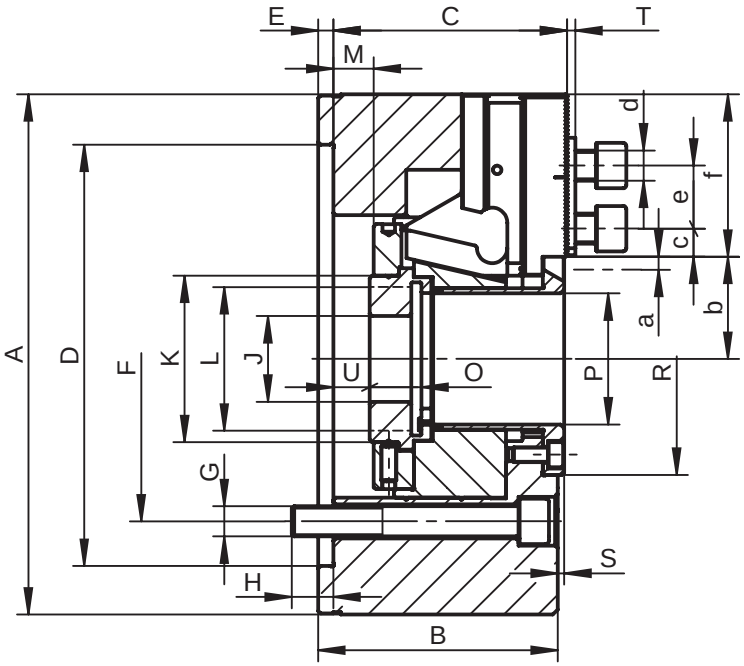

Standard Zubehör
Standard Accessories

Backenbefestigungsschrauben und Nutensteine
Mounting screws for chuck and jaw, T-nuts

Ringschraube (für Ø >200mm)
Eye bolt (for Ø >200mm)

Artikel Nr. Code No.		**352405121700**	**352405357000**	**352405370500**	**352405453000**
Typ Type		**2405-160-53**	**2405-200-66**	**2405-250-81**	**2405-315-110**
A		169	210	254	315
B		81	95	106	108
C		79	93	104	106,5
Aufnahme Mounting	**D H4**	140	170	220	300
E		6	6	6	6
F		104,8	133,4	171,4	235
G		3 x M10	3 x M12	3 x M16	3 x M20
H		13,5	16,5	18	29
J		20	20	25	25
K		68	86	96	130
L max.		M62 x 2	M75 x 2	M90 x 2	M120 x 2
Max. Kolbenhub Max. drawbar stroke	**M**	16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)t
O		19	20,5	25	28
P		53	66	81	110
R		78	98	123	154
S		2,6	2,6	2,6	0,6
T		3	3,5	3,5	3,5
U min.		-5	-8	-18,5	-19
U max.		11	14,5	8,5	8
Max. Backenhub Jaw stroke	**a**	3,5	5	6	6
Spitzverzahnung Serration		1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°
b min.		34	43,5	50	67
b max.		37,5	48,5	56	73
c min.		9	9,5	12,4	12,5
c max.		20	29	41	50
d		M12	M12	M16	M16
e		24	24,5	32	32
f		47,5	58,5	73	85
g H7		17	17	21	21
h		38	40	45	52
Max. Betätigungskraft [kN] Max. pulling force [kN]		22	34	43	56
Max. Gesamtspannkraft [kN] Max. clamping force [kN]		57	86	111	144
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]		6.000	5.000	4.200	3.300
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]		0.057	0,15	0,31	0,73
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] Weight without top jaws [kg]		12	21	33,5	55

Alle Futter auf Anfrage auch in grösseren Ausführungen lieferbar! ▪ Larger sizes available upon request!


2405-A


KOMPATIBEL MIT SMW-AUTOBLOK TYP BH-D
INTERCHANGEABLE WITH SMW-AUTOBLOK TYPE BH-D



- Gefertigt aus hochlegiertem Stahl für höhere Steifigkeit und langfristige Verschleißfestigkeit
- Das einzigartige Konstruktionsprinzip gewährleistet eine hervorragende direkte Kraftübertragung zu den Grundbacken – Spannkraftverlusten durch auftretende Fliehkräfte wird effektiv entgegengewirkt
- Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen sichern anhaltende Spann- und Wiederholgenauigkeiten
- Grundbacken mit Auswurfsicherung
- Zentralschmierung für Futterkörper und Grundbacken
- Wuchtgüte G 6,3
- Ab einem Ø von 500mm mit zusätzlichen T-Nuten

- Manufactured from high grade alloy steel which extends machine life while providing higher rigidity and greater wear resistance
- The drawbar design results in its rigid structure and enables direct power transmission to the master jaws in direct area of jaw guideways – effective counteracting of the loss of gripping force and resulting in high power transmission efficiency
- Hardened and ground working surfaces ensure longer life with maintained accuracy and repeatability
- Master jaws secured against throw-off
- Master jaws lubricated directly
- Unbalance G 6,3
- Chucks with Ø 500mm and greater are equipped with T-slots

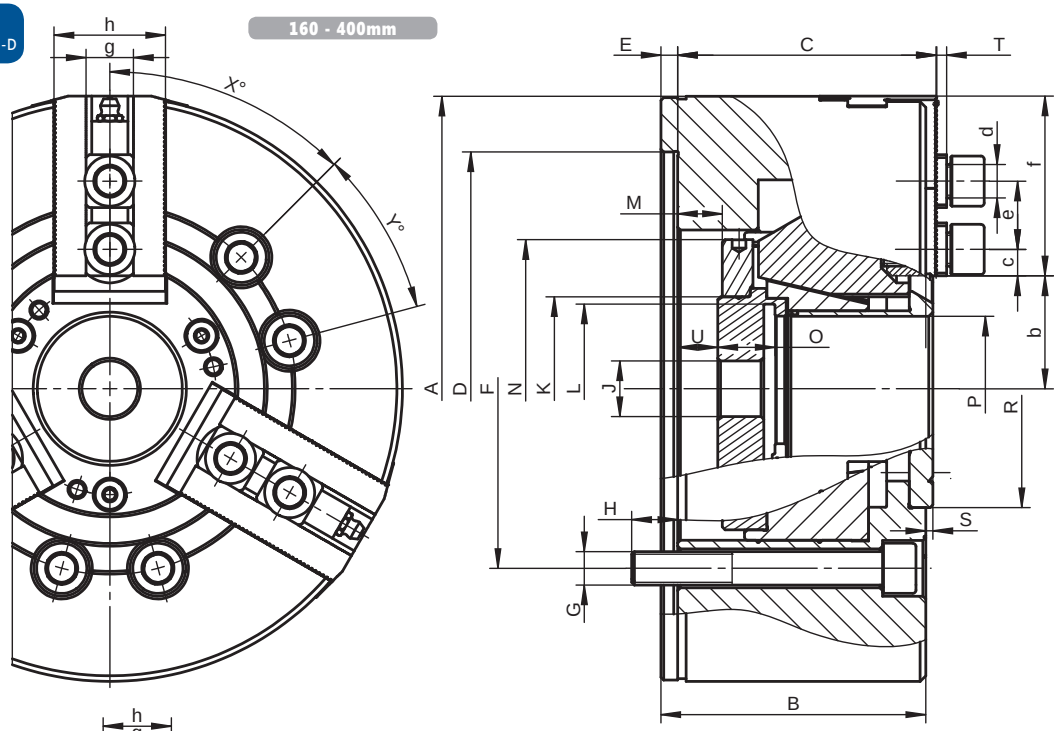

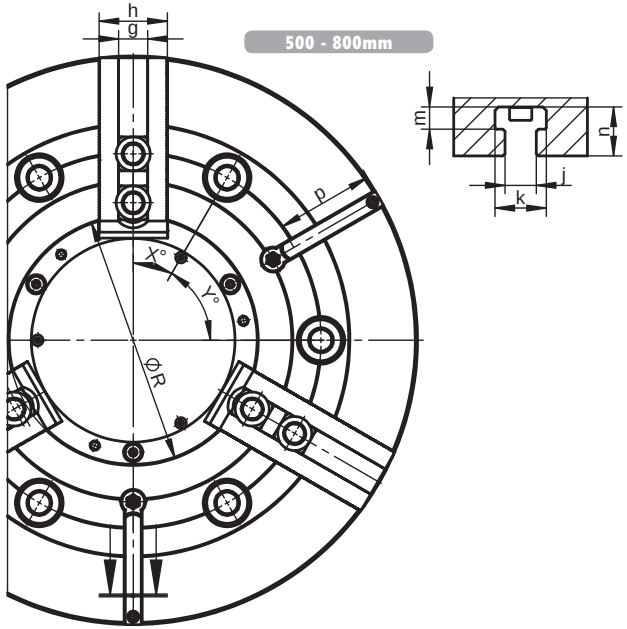

Standard Zubehör
Standard Accessories

- **Harte und Weiche Aufsatzbacken**
  Hard and Soft Top Jaws
- **Nutensteine kompatibel mit SMW-Autoblok**
  T-nuts interchangeable with SMW-Autoblok
- **Backenbefestigungsschrauben**
  Mounting screws for chuck and jaws
- **Ringschraube (für Ø >200mm)**
  Eye bolt (for Ø >200mm)

Artikel Nr. Code No.		**352405025700**	**352405035900**	**352405045000**	**352405055200**	**352405065400**	**352405075600**	**352405085800**	**352405095000**
Typ Type		**2405-160-45A**	**2405-200-52A**	**2405-250-75A**	**2405-315-95A**	**2405-400-120A**	**2405-500-160A**	**2405-630-200A**	**2405-800-255A**
A		169	210	254	315	400	500	630	800
B		81	95	106	108	130	127	160	160
C		79	93	104	106	126,5	127	158	158
Aufnahme Mounting	**D**	140	170	220	300	300	380	520	520
E		6	6	6	6	6	6	8	8
F		104,8	133,4	171,4	235	235	330,2	463,6	463,6
G		6 x M10	6 x M12	6 x M16	6 x M20	6 x M20	6 x M24	6 x M24	6 x M24
H		13,5	16,5	18	25	28	35	34	34
J min.		20	20	25	25	60	60	60	60
K		60	66	94	111	140	182	230	284
L max.		M55 x 2	M60 x 2	M85 x 2	M102 x 2	M130 x 2,5	M170 x 3	M200 x 3	M250 x 3
Max. Kolbenhub Max. drawbar stroke	**M**	16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)	34 (23/-11)	34,5 (16,8/-17,7)	44 (44/0)	44 (44/0)
N		91	107	142	155	192	244	325	380
O		19	20,5	25	28	39	43	46	46
P		45	52	75	95	120	160	200	255
R		70	92	117	138	164	220	275	330
S		2,6	2,6	2,6	0,6	0,5	4,1	4,1	4,1
T		3	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
U		11/-5	14,5/-8	8,5/-18,5	8/-19,	11/-23	10/-24,5	22/-22	22/-22
X		45°	45°	45°	30°	45°	30°	30°	30°
Y		30°	30°	30°	60°	30°	60°	60°	60°
Max. Backenhub Jaw stroke	**a**	3,5	5	6	6	7,85	8	10	10
Spitzverzahnung Serration		1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°	3/32"x90°	3/32"x90°	3/32"x90°	3/32"x90°
b min./max.		30,2/33,7	35,5/40,5	47,9/53,9	58,9/64,9	74,7/82,5	97/105	134/144	162/172
c min./max.		9/25	9,5/33	12,4/41	12,5/50	15/58	16/86	16/116	16/166
d		M10	M12	M16	M16	M20	M20	M20	M20
e		24	24,5	32	32	43	43	43	43
f		51	64,5	73	94	115	143,5	170	225
g		17/14	17	21	21	25,5	25,5	25,5	25,5
h		38	40	45	52	60	60	70	70
j		-	-	-	-	-	14	22	22
k		-	-	-	-	-	23	37	37
m		-	-	-	-	-	10	16	16
n		-	-	-	-	-	21	35	35
p		-	-	-	-	-	87	100	160
Max. Betätigungskraft [kN] Max. pulling force [kN]		22	34	43	56	71	90	100	100
Max. Gesamtspannkraft [kN] Max. clamping force [kN]		57	86	111	144	180	200	200	200
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]		6.000	5.000	4.200	3.300	2.500	1.600	1.200	800
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]		0,057	0,15	0,31	0,73	2,15	5,7	17,7	47,6
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] Weight without top jaws [kg]		12	22	35	54,2	109,5	166,5	320,5	537

Alle Futter auf Anfrage auch in grösseren Ausführungen lieferbar! ▪ Larger sizes available upon request!

2405-K


KOMPATIBEL MIT KITAGAWA TYP B-200
INTERCHANGEABLE WITH KITAGAWA TYPE B-200




- Gefertigt aus hochlegiertem Stahl für höhere Steifigkeit und langfristige Verschleißfestigkeit
- Das einzigartige Konstruktionsprinzip gewährleistet eine hervorragende direkte Kraftübertragung zu den Grundbacken – Spannkraftverlusten durch auftretende Fliehkräfte wird effektiv entgegengewirkt
- Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen sichern anhaltende Spann- und Wiederholgenauigkeiten
- Grundbacken mit Auswurfsicherung
- Zentralschmierung für Futterkörper und Grundbacken
- Wuchtgüte G 6,3
- Ab einem Ø von 500mm mit zusätzlichen T-Nuten


- Manufactured from high grade alloy steel which extends machine life while providing higher rigidity and greater wear resistance
- The drawbar design results in its rigid structure and enables direct power transmission to the master jaws in direct area of jaw guideways – effective counteracting of the loss of gripping force and resulting in high power transmission efficiency
- Hardened and ground working surfaces ensure longer life with maintained accuracy and repeatability
- Master jaws secured against throw-off
- Master jaws lubricated directly
- Unbalance G 6,3
- Chucks with Ø 500mm and greater are equipped with T-slots


135 - 400mm

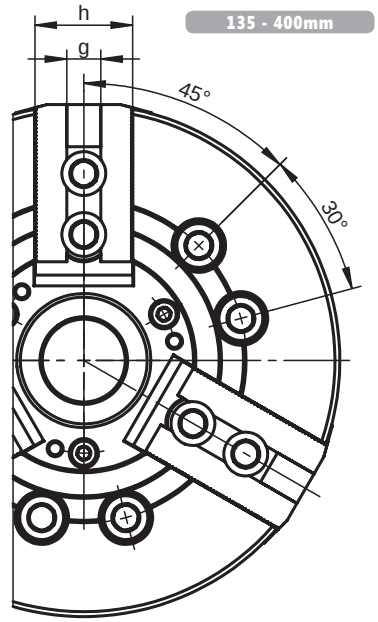

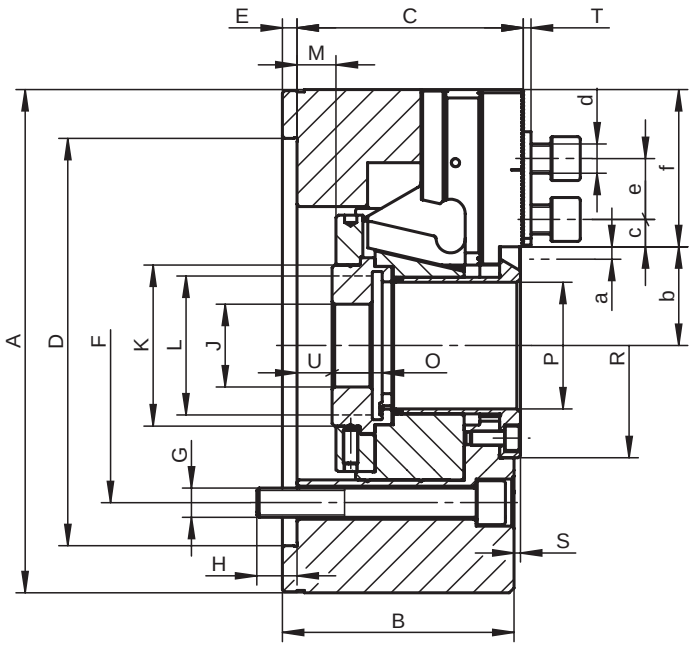

500 - 800mm

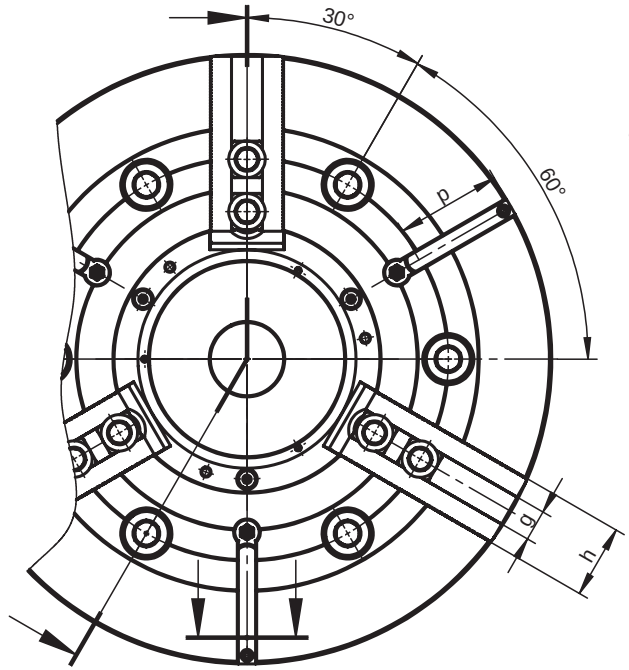



Standard Zubehör
Standard Accessories

Backenbefestigungsschrauben und Nutensteine
Mounting screws for chuck and jaw, T-nuts

Ringschraube (für Ø >200mm)
Eye bolt (for Ø >200mm)

Artikel Nr. Code No.		**352405347900**	**352405342500**	**352405352700**	**352405364400**	**352405372000**	**352405377400**	**352405592600**	**352405611000**	**352405623700**
Typ Type		**2405-135-34K**	**2405-160-45K**	**2405-200-52K**	**2405-250-75K**	**2405-315-91K**	**2405-400-120K**	**2405-500-160K**	**2405-630-200K**	**2405-800-255K**
A		135	169	210	254	315	400	500	630	800
B		60	81	95	106	108	130	127	160	160
C		59,5	79	93	104	106,5	126,5	127	158	158
Aufnahme Mounting	**D H4**	110	140	170	220	220	300	380	520	520
E		4	6	6	6	6	6	6	8	8
F		82,6	104,8	133,4	171,4	171,4	235,0	330,2	463,6	463,6
G		3 x M10	6 x M10	6 x M12	6 x M16	6 x M16	6 x M20	6 x M24	6 x M24	6 x M24
H		14,5	13,5	16,5	18	27	28	35	34	34
J		12	20	20	25	25	60	60	60	60
K		45	60	66	94	108	140	182	230	284
L max.		M40 x 1,5	M55 x 2,0	M60 x 2,0	M85 x 2,0	M100 x 2,0	M130 x 2,5	M170 x 3,0	M200 x 3,0	M250 x 3,0
Max. Kolbenhub Max. drawbar stroke	**M**	10 (10/0)	16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)	34 (23/-11)	34,5 (16,8/-17,7)	44 (44/0)	44 (44/0)
O		20	19	20,5	25	28	39	43	46	46
P		34	45	52	75	91	120	160	200	255
R		56	70	92	117	134	164	220	275	330
S		1,5	2,6	2,6	2,6	0,6	0,5	3,0	4,1	4,1
T		2	3	3	3	2,5	5	4	4	4
U min.		-9,5	-5	-8	-18,5	-19	-23	-32,5	-22,0	-22,0
U max.		0,5	11	14,5	8,5	8	11	2	22,0	22,0
Max. Backenhub Jaw stroke	**a**	2,7	3,5	5	6	6	7,85	8	10	10
Spitzverzahnung Serration		1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	3X60°	3X60°	3X60°
b min.		24	30,2	35,5	47,9	56,9	74,65	97	134	162
b max.		26,8	33,7	40,5	53,9	62,9	82,5	105	144	172
c min.		7	9	10,5	11,7	13,2	12,5	16	16	16
c max.		20	25,5	33	41,7	60	51,5	86	116	166
d		M8	M10	M12	M12	M16	M20	M20	M20	M20
e		14	20	25	30	30	43	43	43	43
f		40,5	51	64,5	73	94	115	143,5	170	225
g H7		10	12	14	16	21	25,5	25	25	25
h		25	38	40	45	52	60	60	70	70
j		-	-	-	-	-	-	14	22	22
k		-	-	-	-	-	-	23	37	37
m		-	-	-	-	-	-	10	16	16
n		-	-	-	-	-	-	21	35	35
p		-	-	-	-	-	-	87	100	160
Max. Betätigungskraft [kN] Max. pulling force [kN]		17,5	22	34	43	56	71	90	100	100
Max. Gesamtspannkraft [kN] Max. clamping force [kN]		36	57	86	111	144	180	200	200	200
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]		7.000	6.000	5.000	4.200	3.300	2.500	1.600	1.200	800
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]		0,018	0,057	0,15	0,31	0,73	2,15	5	16	48
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] Weight without top jaws [kg]		6	12	23	38	60	117	166	320	535

Alle Futter auf Anfrage auch in grösseren Ausführungen lieferbar! ▪ Larger sizes available upon request!

2405-K ZW


KOMPATIBEL MIT KITAGAWA TYP BB200
INTERCHANGEABLE WITH KITAGAWA TYPE BB200


GROSSE DURCHGANGSBOHRUNG
LARGE THROUGH-HOLE



- Gefertigt aus hochlegiertem Stahl für höhere Steifigkeit und langfristige Verschleißfestigkeit
- Das einzigartige Konstruktionsprinzip gewährleistet eine hervorragende direkte Kraftübertragung zu den Grundbacken – Spannkraftverlusten durch auftretende Fliehkräfte wird effektiv entgegengewirkt
- Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen sichern anhaltende Spann- und Wiederholgenauigkeiten
- Grundbacken mit Auswurfsicherung
- Zentralschmierung für Futterkörper und Grundbacken
- Wuchtgüte G 6,3
- Ab einem Ø von 500mm mit zusätzlichen T-Nuten

- Manufactured from high grade alloy steel which extends machine life while providing higher rigidity and greater wear resistance
- The drawbar design results in its rigid structure and enables direct power transmission to the master jaws in direct area of jaw guideways – effective counteracting of the loss of gripping force and resulting in high power transmission efficiency
- Hardened and ground working surfaces ensure longer life with maintained accuracy and repeatability
- Master jaws secured against throw-off
- Master jaws lubricated directly
- Unbalance G 6,3
- Chucks with Ø 500mm and greater are equipped with T-slots

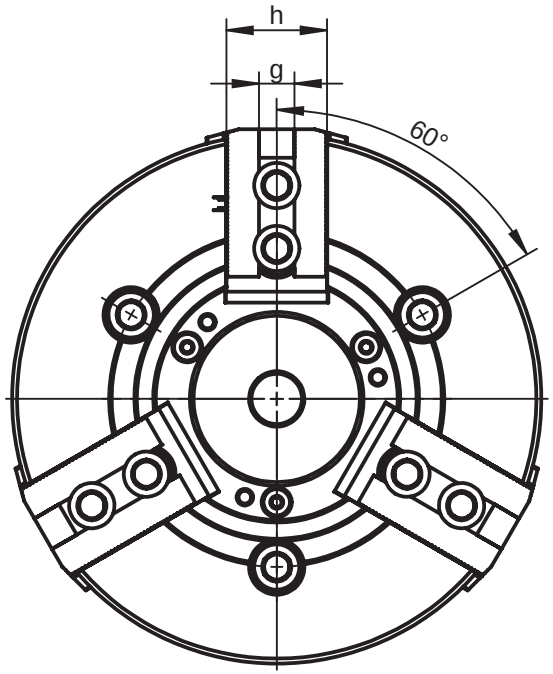

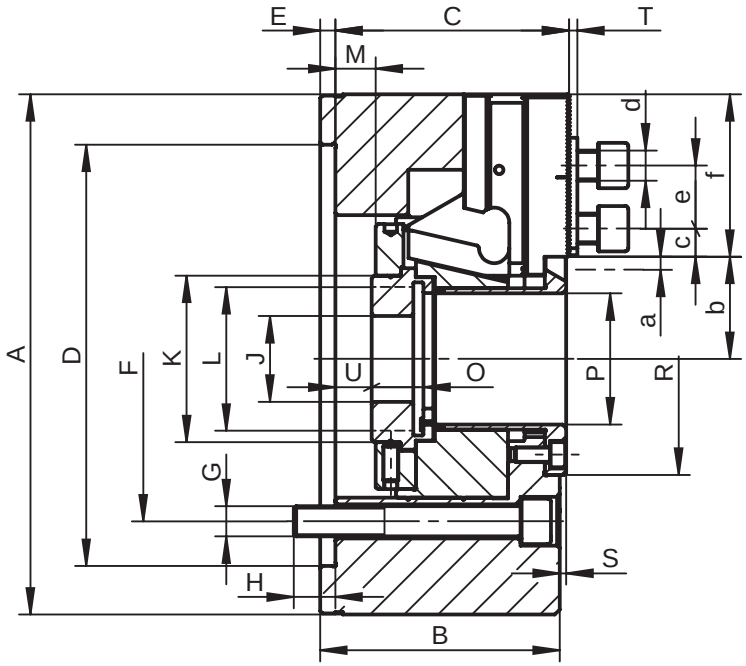

Standard Zubehör
Standard Accessories

Backenbefestigungsschrauben und Nutensteine
Mounting screws for chuck and jaw, T-nuts

Ringschraube (für Ø >200mm)
Eye bolt (for Ø >200mm)

Artikel Nr. Code No.		**352405122000**	**352405356800**	**352405369800**	**352405452800**
Typ Type		**2405-160-53K**	**2405-200-66K**	**2405-250-81K**	**2405-315-110K**
A		169	210	254	315
B		81	95	106	108
C		79	93	104	106,5
Aufnahme Mounting	**D H4**	140	170	220	300
E		6	6	6	6
F		104,8	133,4	171,4	235
G		3 x M10	3 x M12	3 x M16	3 x M20
H		13,5	16,5	18	29
J		20	20	25	25
K		68	86	96	130
L max.		M62x2	M75x2	M90x2	M120x2
Max. Kolbenhub Max. drawbar stroke	**M**	16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)
O		19	20,5	25	28
P		53	66	81	110
R		78	98	123	154
S		2,6	2,6	2,6	0,6
T		3	3	3	2,5
U min.		-5	-8	-18,5	-19
U max.		11	14,5	8,5	8
Max. Backenhub Jaw stroke	**a**	3,5	5	6	6
Spitzverzahnung Serration		1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°
b min.		34	43,5	50	67
b max.		37,5	48,5	56	73
c min.		9	10,5	11,7	13,2
c max.		24	29	41,7	54
d		M10	M12	M12	M16
e		20	25	30	30
f		47,5	58,5	73	85
g H7		12	14	16	21
h		38	40	45	52
Max. Betätigungskraft [kN] Max. pulling force [kN]		22	34	43	56
Max. Gesamtspannkraft [kN] Max. clamping force [kN]		57	86	111	144
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]		6.000	5.000	4.200	3.300
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]		0.057	0,15	0,31	0,73
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] Weight without top jaws [kg]		12	21	33,5	55

Alle Futter auf Anfrage auch in grösseren Ausführungen lieferbar! ▪ Larger sizes available upon request!


2405-SWS


MIT BACKENSCHNELLWECHSELSYSTEM
WITH QUICK CHANGE JAW SYSTEM





- Einsetzbar bei Dreh- und Schleifarbeiten
- Reduziert die benötigte Zeit, um die Backen zu ersetzen, auf wenige Sekunden
- Bietet die Möglichkeit, die Aufsatzbacken auf unterschiedliche Spann-durchmesser anzupassen
- Direkte und indirekte Befestigung
- Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen sichern anhaltende Spann- und Wiederholgenauigkeiten
- Hohe Spann- und Wiederholgenauigkeit
- Wuchtgüte G 6,3
- Andere Ausführungen sind auf Anfrage möglich

- Pour tournage, rectification et autres opérations
- Système rapide de changement de mors réduit le temps nécessaire pour remplacer les mors de façon rapide
- Possibilité de régler les mors de différents diamètres de serrage
- Serrage intérieur et extérieur
- Les surfaces trempées et rectifiées de tous les composants importants, assurent des précisions de serrage et de répétabilité durables
- Haute précision et répétabilité
- Equilibrés G 6,3
- Peut être modifié en fonction des besoins du client

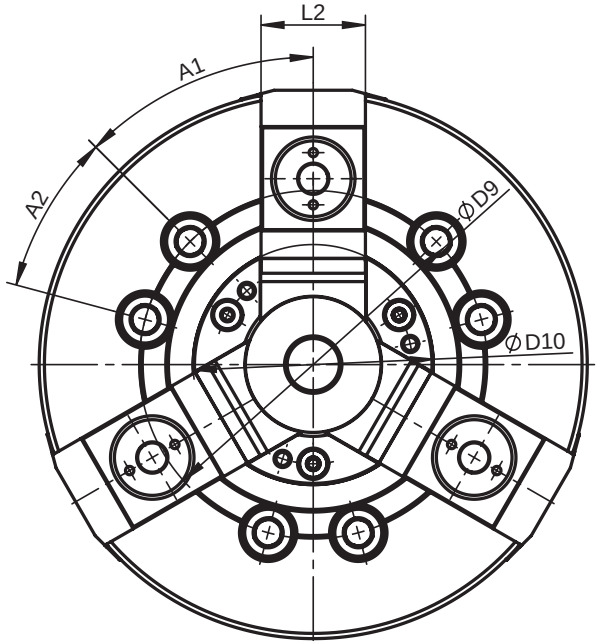

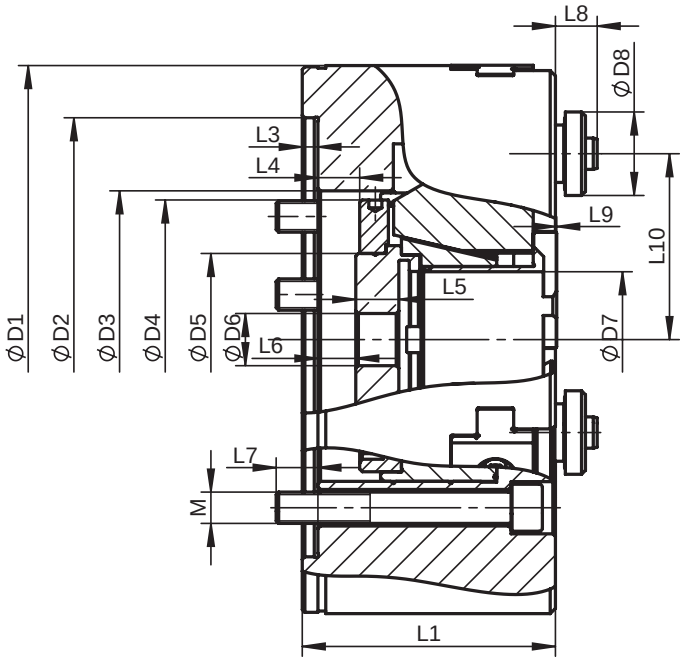





Standard Zubehör
Standard Accessories

2 Satz weiche Aufsatzbacken
2 Set of soft top jaws

Ringschraube (für Ø >200mm)
Eye bolt (for Ø >200mm)


Artikel Nr. Code No.	**352405543000**	**352405553100**	**352405563300**	**352405573500**
Typ Type	**2405-160-45 SWS**	**2405-200-52 SWS**	**2405-250-75 SWS**	**2405-315-91 SWS**
D1	169	210	254	315
D2 (H4)	140	170	220	220
D3	98	114	148	164
D4	91	107	142	151
D5	60	66	94	108
D6	20	20	25	25
D7	45	52	75	91
D8	30	32	32	32
D9	104,8	133,4	171,4	171,4
D10	70	92	117	134
L1	81	97	106	108
L2	38	40	45	52
L3	6	6	6	6
L4	13	16	19,5	23
L5	15	16,5	21	24
L6	11	14,5	8,4	7,9
L7	13,5	16	18	27
L8	20	16	16	16
L9	2,6	0,5	2,6	0,6
L10 max.	59,8	71,2	89,6	108
M	6 x M10	6 x M12	6 x M16	6 x M16
A1	45°	45°	45°	45°
A2	30°	30°	30°	30°
L11	52 / 75	70 / 92,5	75 / 112	98 / 144
L12	38	40	45	52
L13	45	54	54	54
L14	26 / 49	36,5 / 59	39,7 / 76,7	49 / 95
L15	28 / 20	30 / 20	35 / 20	35 / 20
L16	24,4	33,4	33,4	33,4
L17	15,5	16,5	16,5	16,5
Max. Backenhub Max. jaw stroke	3,5	5	6	6
Max. Kolbenhub Max. drawbar stroke	16	22,5	27	27
Max. Betätigungskraft [kN] Max. pulling force [kN]	22	34	43	56
Max. Gesamtspannkraft [kN] Max. clamping force [kN]	57	86	111	144
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]	6000	5000	4200	3300
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]	0,057	0,15	0,31	0,73
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] Weight without top jaws [kg]	12	22	34	56


2605



- **Gefertigt aus hochlegiertem Stahl für höhere Steifigkeit und langfristige Verschleißfestigkeit**
- **Das einzigartige Konstruktionsprinzip gewährleistet eine hervorragende direkte Kraftübertragung zu den Grundbacken – Spannkraftverlusten durch auftretende Fliehkräfte wird effektiv entgegengewirkt**
- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen sichern anhaltende Spann- und Wiederholgenauigkeiten**
- **Grundbacken mit Auswurfsicherung**
- **Zentralschmierung für Futterkörper und Grundbacken**
- **Wuchtgüte G 6,3**

- Manufactured from high grade alloy steel which extends machine life while providing higher rigidity and greater wear resistance
- The drawbar design results in its rigid structure and enables direct power transmission to the master jaws in direct area of jaw guideways – effective counteracting of the loss of gripping force and resulting in high power transmission efficiency
- Hardened and ground working surfaces ensure longer life with maintained accuracy and repeatability
- Master jaws secured against throw-off
- Master jaws lubricated directly
- Unbalance G 6,3

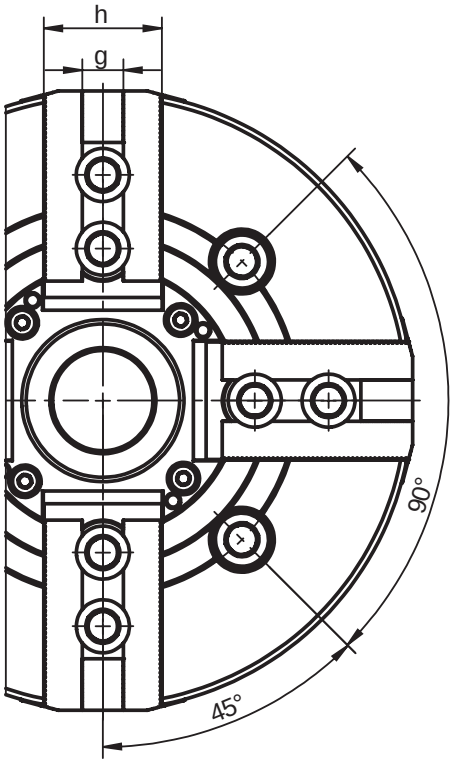

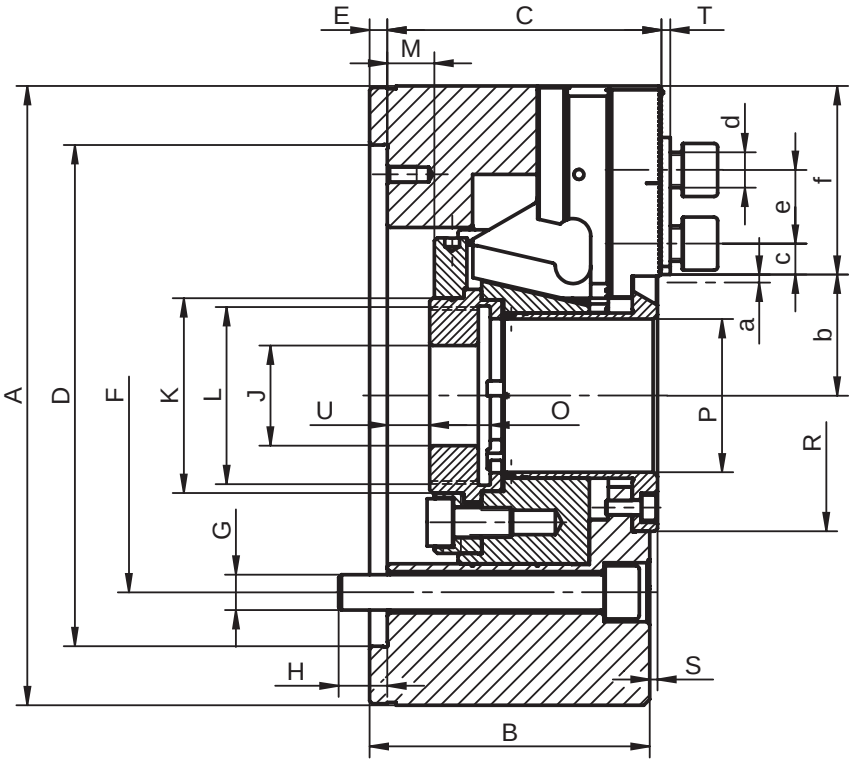

Standard Zubehör
Standard Accessories

Backenbefestigungsschrauben und Nutensteine
Mounting screws for chuck and jaw, T-nuts

Ringschraube (für Ø >200mm)
Eye bolt (for Ø >200mm)


Artikel Nr. Code No.		**352605041200**	**352605053000**	**352605065700**	**352605071800**
Typ Type		**2605-160-45**	**2605-200-52**	**2605-250-75**	**2605-315-91**
A		169	210	254	315
B		81	95	106	108
C		79	93	104	106,5
Aufnahme Mounting	**D H4**	140	170	220	220
E		6	6	6	6
F		104,8	133,4	171,4	171,4
G		4 x M10	4 x M12	4 x M16	4 x M16
H		13,5	16,5	18	27
J		20	20	25	25
K		60	66	94	108
L max.		M55 x 2,0	M60 x 2,0	M85 x 2,0	M100 x 2,0
Max. Kolbenhub Max. drawbar stroke	**M**	16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)
O		19	20,5	25	28
P		45	52	75	91
R		76	92	117	134
S		2,6	2,6	2,6	0,6
T		3	3,5	3,5	3,5
U min.		-5	-8	-18,5	-19
U max.		11	14,5	8,5	8
Max. Backenhub Jaw stroke	**a**	3,5	5	6	6
Spitzverzahnung Serration		1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°
b min.		30,2	35,5	47,9	56,9
b max.		33,7	40,5	53,9	62,9
c min.		9	9,5	12,4	12,5
c max.		25	33	41	55
d		M12	M12	M16	M16
e		24	24,5	32	32
f		51	64,5	73	94
g H7		17	17	21	21
h		38	40	45	52
Max. Betätigungskraft [kN] Max. pulling force [kN]		22	34	43	56
Max. Gesamtspannkraft [kN] Max. clamping force [kN]		57	86	111	144
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]		5.000	4.300	3.600	2.800
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]		0,047	0,133	0,315	0,779
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] Weight without top jaws [kg]		12	21,5	35	56,5


Alle Futter auf Anfrage auch in grösseren Ausführungen lieferbar! ▪ Larger sizes available upon request!

2605-A

KOMPATIBEL MIT SMW-AUTOBLOK TYP BH-D
INTERCHANGEABLE WITH SMW-AUTOBLOK TYPE BH-D



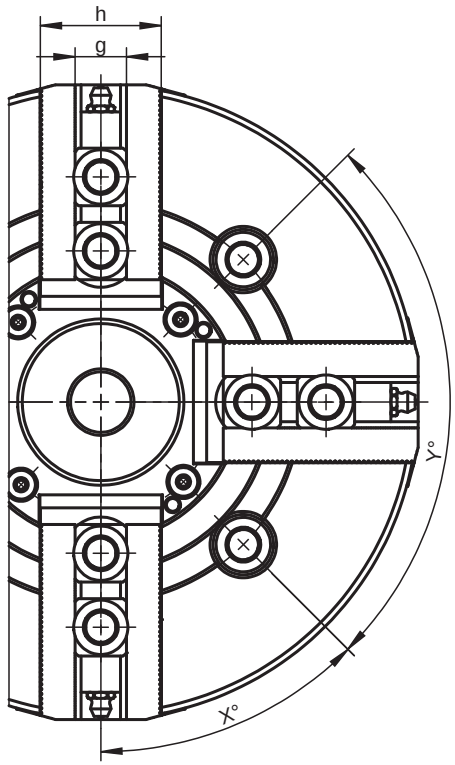

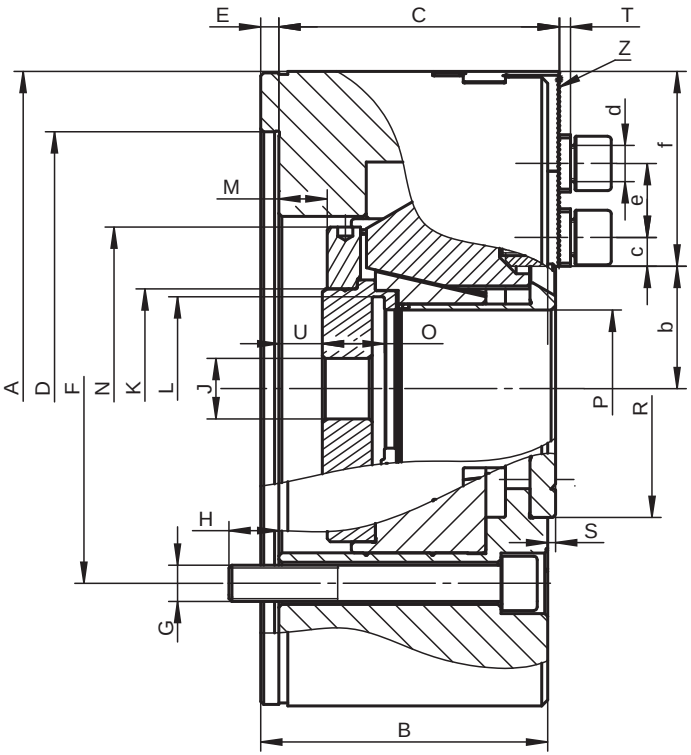

- **Gefertigt aus hochlegiertem Stahl für höhere Steifigkeit und langfristige Verschleißfestigkeit**
- **Das einzigartige Konstruktionsprinzip gewährleistet eine hervorragende direkte Kraftübertragung zu den Grundbacken – Spannkraftverlusten durch auftretende Fliehkräfte wird effektiv entgegengewirkt**
- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen sichern anhaltende Spann- und Wiederholgenauigkeiten**
- **Grundbacken mit Auswurfsicherung**
- **Zentralschmierung für Futterkörper und Grundbacken**
- **Wuchtgüte G 6,3**

- Manufactured from high grade alloy steel which extends machine life while providing higher rigidity and greater wear resistance
- The drawbar design results in its rigid structure and enables direct power transmission to the master jaws in direct area of jaw guideways – effective counteracting of the loss of gripping force and resulting in high power transmission efficiency
- Hardened and ground working surfaces ensure longer life with maintained accuracy and repeatability
- Master jaws secured against throw-off
- Master jaws lubricated directly
- Unbalance G 6,3

Standard Zubehör
Standard Accessories

Weiche Aufsatzbacken
Soft Top Jaws

Nutensteine kompatibel mit SMW-Autoblok
T-nuts interchangeable with SMW-Autoblok

Backenbefestigungsschrauben
Mounting screws for chuck and jaws

Ringschraube (für Ø >200mm)
Eye bolt (for Ø >200mm)


Artikel Nr. Code No.		**352605045300**	**352605055500**	**352605066000**	**352605075900**
Typ Type		**2605-160-45A**	**2605-200-52A**	**2605-250-75A**	**2605-315-95A**
A		169	210	254	315
B		81	95	106	108
C		79	93	104	106
Aufnahme Mounting	**D H4**	140	170	220	300
E		6	6	6	6
F		104,8	133,4	171,4	235
G		4 x M10	4 x M12	4 x M16	6 x M20
H		13,5	16,5	18	25
J		20	20	25	25
K		60	66	94	111
L max.		M55 x 2,0	M60 x 2,0	M85 x 2,0	M102 x 2,0
Max. Kolbenhub Max. drawbar stroke	**M**	16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)
N		91	107	142	155
O		19,0	20,5	25,0	28,0
P		45	52	75	95
R		70	92	117	138
S		2,6	2,6	2,6	0,6
T		3	3,5	3,5	3,5
U		11/-5	14,5/-8	8,5/-18,5	8/19
X		45°	45°	45°	45°
Y		90°	90°	90°	90°
Max. Backenhub Jaw stroke	**a**	3,5	5	6	6
Spitzverzahnung Serration		1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°
b min.		30,2	35,5	47,9	58,9
b max.		33,7	40,5	53,9	64,9
c min.		9	9,5	12,4	12,5
c max.		25	33	41	50
d		M10	M12	M16	M16
e		24	24,5	32	32
f		51	64,5	73	94
g H7		17/14	17	21	21
h		38	40	45	52
Max. Betätigungskraft [kN] Max. pulling force [kN]		22	34	43	56
Max. Gesamtspannkraft [kN] Max. clamping force [kN]		57	86	111	144
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]		5.000	4.300	3.600	2.800
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]		0,047	0,133	0,315	0,779
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] Weight without top jaws [kg]		12	21,5	35	55


Alle Futter auf Anfrage auch in grösseren Ausführungen lieferbar! ▪ Larger sizes available upon request!

2605-K

KOMPATIBEL MIT KITAGAWA
INTERCHANGEABLE WITH KITAGAWA



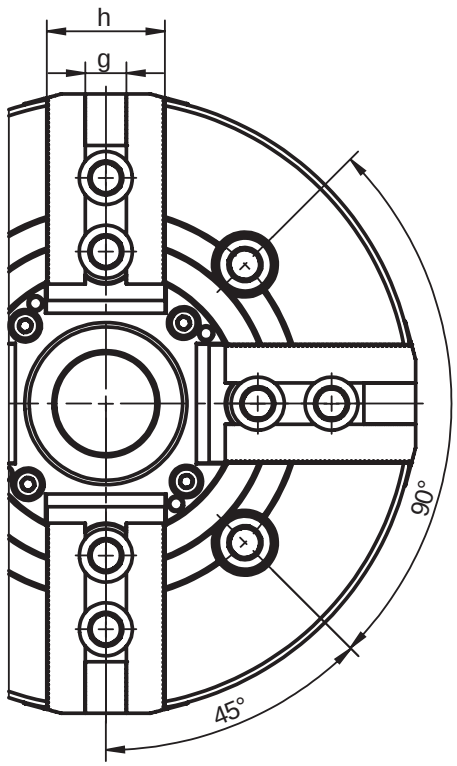

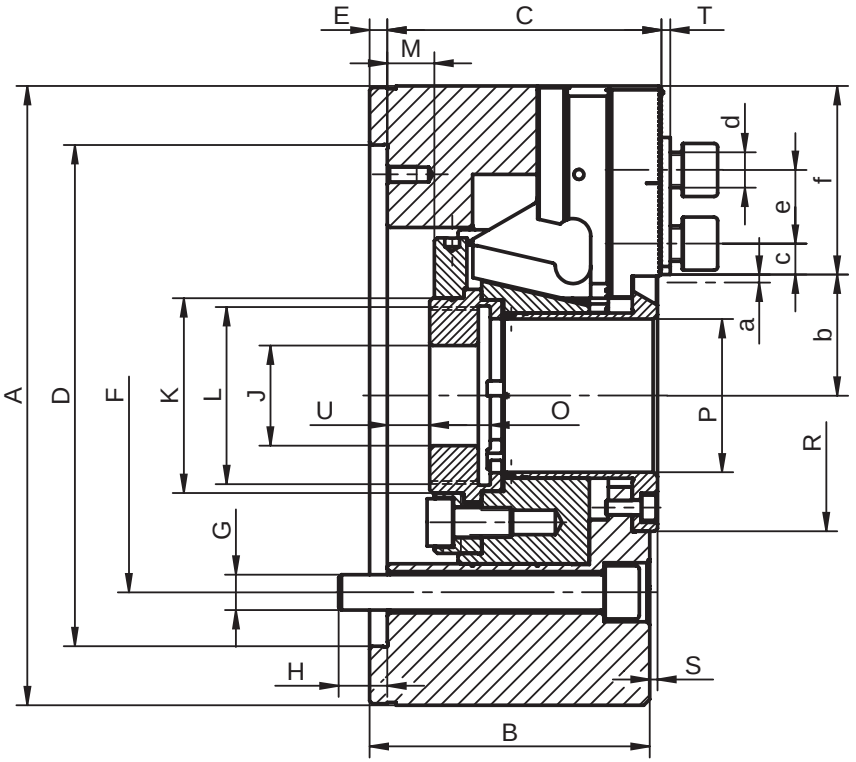

- **Gefertigt aus hochlegiertem Stahl für höhere Steifigkeit und langfristige Verschleißfestigkeit**
- **Das einzigartige Konstruktionsprinzip gewährleistet eine hervorragende direkte Kraftübertragung zu den Grundbacken – Spannkraftverlusten durch auftretende Fliehkräfte wird effektiv entgegengewirkt**
- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen sichern anhaltende Spann- und Wiederholgenauigkeiten**
- **Grundbacken mit Auswurfsicherung**
- **Zentralschmierung für Futterkörper und Grundbacken**
- **Wuchtgüte G 6,3**

- Manufactured from high grade alloy steel which extends machine life while providing higher rigidity and greater wear resistance
- The drawbar design results in its rigid structure and enables direct power transmission to the master jaws in direct area of jaw guideways – effective counteracting of the loss of gripping force and resulting in high power transmission efficiency
- Hardened and ground working surfaces ensure longer life with maintained accuracy and repeatability
- Master jaws secured against throw-off
- Master jaws lubricated directly
- Unbalance G 6,3

Standard Zubehör
Standard Accessories

Backenbefestigungsschrauben und Nutensteine
Mounting screws for chuck and jaw, T-nuts

Ringschraube (für Ø >200mm)
Eye bolt (for Ø >200mm)

Artikel Nr. Code No.		**352605031000**	**352605040000**	**352605050100**	**352605060300**	**352605070500**
Typ Type		**2605-135-34K**	**2605-160-45K**	**2605-200-52K**	**2605-250-75K**	**2605-315-91K**
A		135	169	210	254	315
B		60	81	95	106	108
C		59,5	79	93	104	106,5
Aufnahme Mounting	**D H4**	110	140	170	220	220
E		4	6	6	6	6
F		82,6	104,8	133,4	171,4	171,4
G		4 x M10	4 x M10	4 x M12	4 x M16	4 x M16
H		14,5	13,5	16,5	18	27
J		12	20	20	25	25
K		45	60	66	94	108
L max.		M40 x 1,5	M55 x 2,0	M60 x 2,0	M85 x 2,0	M100 x 2,0
Max. Kolbenhub Max. drawbar stroke	**M**	10 (10/0)	16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)
O		20	19	20,5	25	28
P		34	45	52	75	91
R		56	76	92	117	134
S		1,5	2,6	2,6	2,6	0,6
T		2	3	3	3	2,5
U min.		-9,5	-5	-8	-18,5	-19,0
U max.		0,5	11	14,5	8,5	8
Max. Backenhub Jaw stroke	**a**	2,7	3,5	5	6	6
Spitzverzahnung Serration		1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°
b min.		24	30,2	35,5	47,9	56,9
b max.		26,8	33,7	40,5	53,9	62,9
c min.		7	9	10,5	11,7	13,2
c max.		20	25,5	33	41,7	60
d		M8	M10	M12	M12	M16
e		14	20	25	30	30
f		40,5	51	64,5	73	94
g H7		10	12	14	16	21
h		25	38	40	45	52
Max. Betätigungskraft [kN] Max. pulling force [kN]		17,5	22	34	43	56
Max. Gesamtspannkraft [kN] Max. clamping force [kN]		36	57	86	111	144
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]		6000	5000	4300	3600	2800
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]		0,014	0,047	0,133	0,315	0,779
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] Weight without top jaws [kg]		5,6	12	21,5	35	56,5


Alle Futter auf Anfrage auch in grösseren Ausführungen lieferbar! ▪ Larger sizes available upon request!


2104



- Gefertigt aus hochlegiertem Stahl für höhere Steifigkeit und langfristige Verschleißfestigkeit
- Das einzigartige Konstruktionsprinzip gewährleistet eine hervorragende direkte Kraftübertragung zu den Grundbacken – Spannkraftverlusten durch auftretende Fliehkräfte wird effektiv entgegengewirkt
- Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen sichern anhaltende Spann- und Wiederholgenauigkeiten
- Grundbacken mit Auswurfsicherung
- Zentralschmierung für Futterkörper und Grundbacken
- Wuchtgüte G 6,3

- Manufactured from high grade alloy steel which extends machine life while providing higher rigidity and greater wear resistance
- The drawbar design results in its rigid structure and enables direct power transmission to the master jaws in direct area of jaw guideways – effective counteracting of the loss of gripping force and resulting in high power transmission efficiency
- Hardened and ground working surfaces ensure longer life with maintained accuracy and repeatability
- Master jaws secured against throw-off
- Master jaws lubricated directly
- Unbalance G 6,3

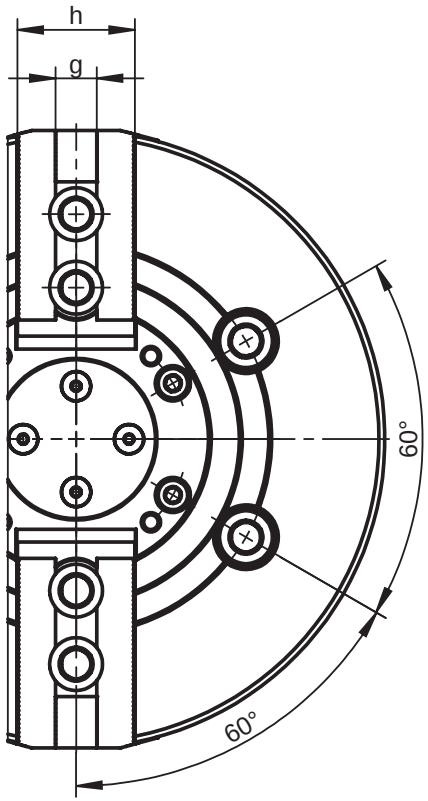

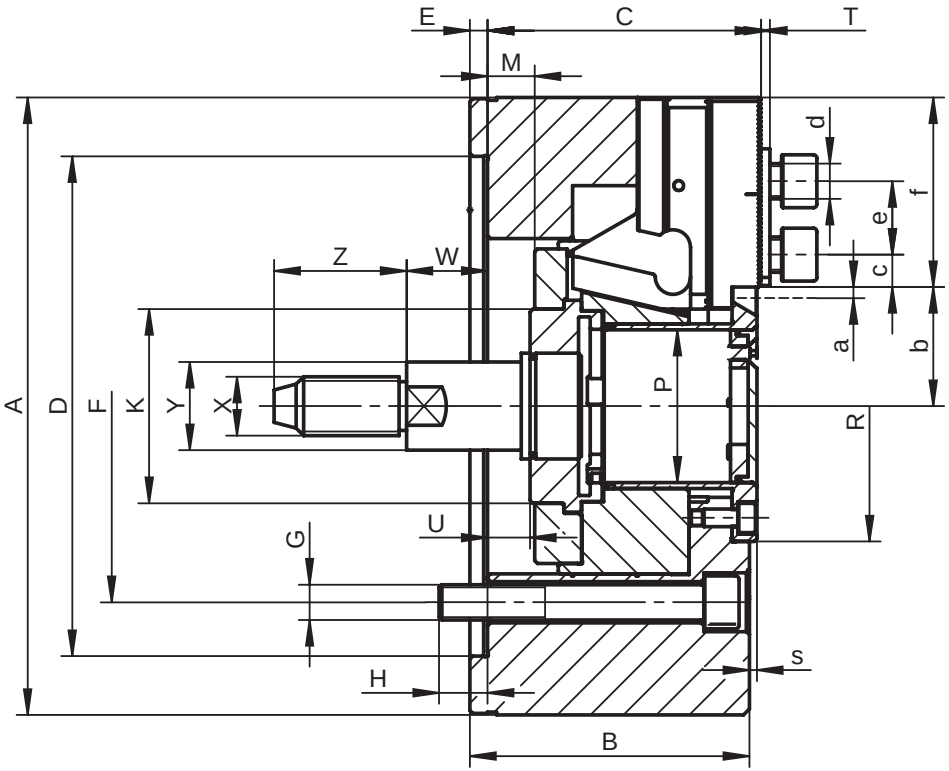

Standard Zubehör
Standard Accessories

Backenbefestigungsschrauben und Nutensteine
Mounting screws for chuck and jaw, T-nuts

Ringschraube (für Ø >200mm)
Eye bolt (for Ø >200mm)

Artikel Nr. Code No.		**352104125000**	**352104135200**	**352104145400**	**352104155600**
Typ Type		**2104-160**	**2104-200**	**2104-250**	**2104-315**
A		169	210	254	315
B		81	95	106	108
C		79	93	104	106,5
Aufnahme Mounting	**D H4**	140	170	220	220
E		6	6	6	6
F		104,8	133,4	171,4	171,4
G		4 x M10	4 x M12	4 x M16	4 x M16
H		13,5	16,5	18	27
K		60	66	94	108
Max. Kolbenhub Max. drawbar stroke	**M**	16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)
P		45	52	75	91
R		70	92	117	134
S		2,6	2,6	2,6	0,6
T		3	3,5	3,5	3,5
U min.		-5	-8	-18,5	-19
U max.		11	14,5	8,5	8
W		25,5	27,5	33	34
Z		40	45	55	55
X		M16	M20	M24	M24
Y		24	30	36	36
Max. Backenhub Jaw stroke	**a**	3,5	5	6	6
Spitzverzahnung Serration		1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°
b min.		30,2	35,5	47,9	56,9
b max.		33,7	40,5	53,9	62,9
c min.		9	9,5	12,4	12,5
c max.		25	33	41	55
d		M12	M12	M16	M16
e		24	24,5	32	32
f		51	64,5	73	94
g H7		17	17	21	21
h		38	40	45	52
Max. Betätigungskraft [kN] Max. pulling force [kN]		15	25	31	38
Max. Gesamtspannkraft [kN] Max. clamping force [kN]		38	62	80	96
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]		6000	5000	4200	3300
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]		0,056	0,165	0,315	0,779
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] Weight without top jaws [kg]		12,3	22,5	36	58

Alle Futter auf Anfrage auch in grösseren Ausführungen lieferbar! ▪ Larger sizes available upon request!


2104-K


KOMPATIBEL MIT KITAGAWA TYP NT
INTERCHANGEABLE WITH KITAGAWA TYPE NT



- **Gefertigt aus hochlegiertem Stahl für höhere Steifigkeit und langfristige Verschleißfestigkeit**
- **Das einzigartige Konstruktionsprinzip gewährleistet eine hervorragende direkte Kraftübertragung zu den Grundbacken – Spannkraftverlusten durch auftretende Fliehkräfte wird effektiv entgegengewirkt**
- **Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen sichern anhaltende Spann- und Wiederholgenauigkeiten**
- **Grundbacken mit Auswurfsicherung**
- **Zentralschmierung für Futterkörper und Grundbacken**
- **Wuchtgüte G 6,3**

- Manufactured from high grade alloy steel which extends machine life while providing higher rigidity and greater wear resistance
- The drawbar design results in its rigid structure and enables direct power transmission to the master jaws in direct area of jaw guideways – effective counteracting of the loss of gripping force and resulting in high power transmission efficiency
- Hardened and ground working surfaces ensure longer life with maintained accuracy and repeatability
- Master jaws secured against throw-off
- Master jaws lubricated directly
- Unbalance G 6,3

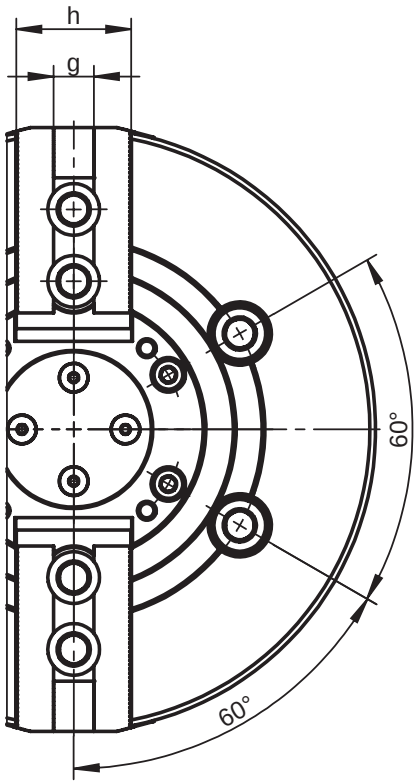

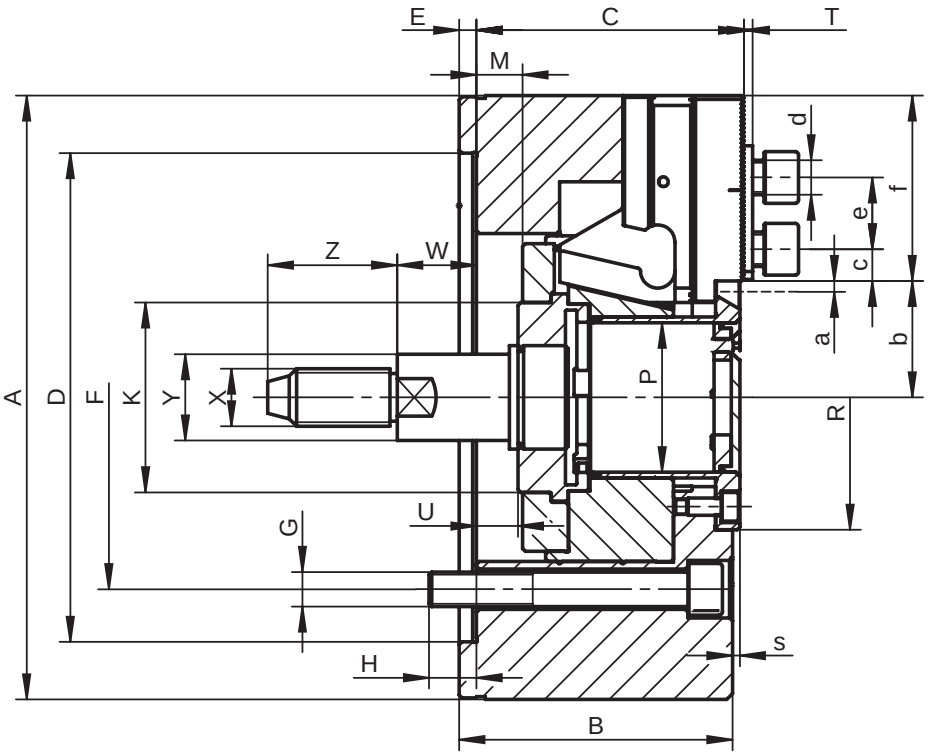

Standard Zubehör
Standard Accessories

Backenbefestigungsschrauben und Nutensteine
Mounting screws for chuck and jaw, T-nuts

Ringschraube (für Ø >200mm)
Eye bolt (for Ø >200mm)

Artikel Nr. Code No.		**352104110500**	**352104120700**	**352104130900**	**352104140000**	**352104150200**
Typ Type		**2104-135K**	**2104-160K**	**2104-200K**	**2104-250K**	**2104-315K**
A		135	169	210	254	315
B		60	81	95	106	108
C		59,5	79	93	104	106,5
Aufnahme Mounting	**D H4**	110	140	170	220	220
E		4	6	6	6	6
F		82,6	104,8	133,4	171,4	171,4
G		4 x M10	4 x M10	4 x M12	4 x M16	4 x M16
H		15,5	13,5	16,5	18	27
K		45	60	66	94	108
Max. Kolbenhub Max. drawbar stroke	**M**	10 (10/0)	16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)
P		34	45	52	75	91
R		56	70	92	117	134
S		1,5	2,6	2,6	2,6	0,6
T		2	3	3	3	2,5
U min.		-9,5	-5	-8	-18,5	-19
U max.		0,5	11	14,5	8,5	8
W		20,5	25,5	27,5	33	34
Z		35	40	45	55	55
X		M12	M16	M20	M24	M24
Y		20	24	30	36	36
Max. Backenhub Jaw stroke	**a**	2,7	3,5	5	6	6
Spitzverzahnung Serration		1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°
b min.		24	30,2	35,5	47,9	56,9
b max.		26,8	33,7	40,5	53,9	62,9
c min.		7	9	10,5	11,7	13,2
c max.		20	25,5	33	41,7	60
d		M8	M10	M12	M12	M16
e		14	20	25	30	30
f		40,5	51	64,5	73	94
g H7		10	12	14	16	21
h		25	38	40	45	52
Max. Betätigungskraft [kN] Max. pulling force [kN]		12,5	15	25	31	38
Max. Gesamtspannkraft [kN] Max. clamping force [kN]		26	38	62	80	96
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]		7000	6000	5000	4200	3300
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]		0,014	0,056	0,165	0,315	0,779
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] Weight without top jaws [kg]		5,8	12,3	22,5	36	58

Alle Futter auf Anfrage auch in grösseren Ausführungen lieferbar! ▪ Larger sizes available upon request!


2404




- Gefertigt aus hochlegiertem Stahl für höhere Steifigkeit und langfristige Verschleißfestigkeit
- Das einzigartige Konstruktionsprinzip gewährleistet eine hervorragende direkte Kraftübertragung zu den Grundbacken – Spannkraftverlusten durch auftretende Fliehkräfte wird effektiv entgegengewirkt
- Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen sichern anhaltende Spann- und Wiederholgenauigkeiten
- Grundbacken mit Auswurfsicherung
- Zentralschmierung für Futterkörper und Grundbacken
- Wuchtgüte G 6,3
- Ab einem Ø von 500mm mit zusätzlichen T-Nuten

- Manufactured from high grade alloy steel which extends machine life while providing higher rigidity and greater wear resistance
- The drawbar design results in its rigid structure and enables direct power transmission to the master jaws in direct area of jaw guideways – effective counteracting of the loss of gripping force and resulting in high power transmission efficiency
- Hardened and ground working surfaces ensure longer life with maintained accuracy and repeatability
- Master jaws secured against throw-off
- Master jaws lubricated directly
- Unbalance G 6,3
- Chucks with Ø 500mm and greater are equipped with T-slots

135 - 400mm

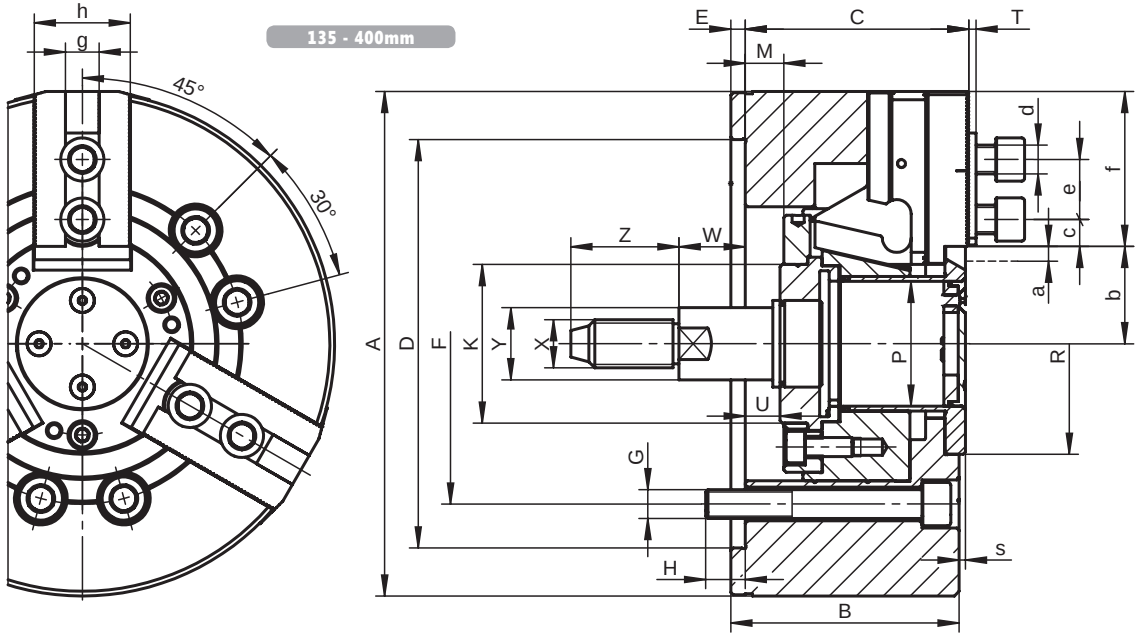

500 - 800mm

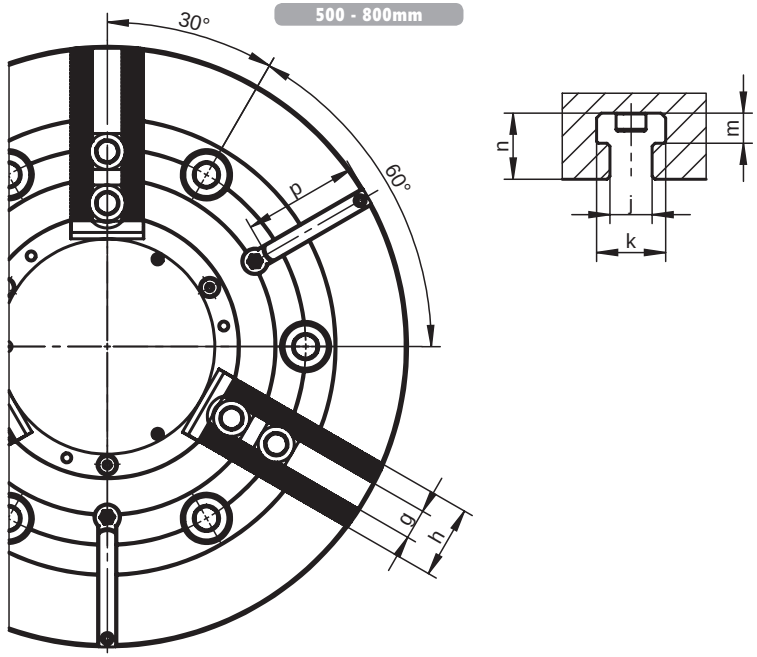

Standard Zubehör
Standard Accessories

Backenbefestigungsschrauben und Nutensteine
Mounting screws for chuck and jaw, T-nuts

Ringschraube (für Ø >200mm)
Eye bolt (for Ø >200mm)

Artikel Nr. Code No.		352404325100	352404335300	352404345500	352404355700	352404365900	352404375000	352404385200	352404395400
Typ Type		**2404-160**	**2404-200**	**2404-250**	**2404-315**	**2404-400**	**2404-500**	**2404-630**	**2404-800**
A		169	210	254	315	400	500	630	800
B		81	95	106	108	13	127	160	160
C		79	93	104	106,5	126,5	127	158	158
Aufnahme Mounting	**D H4**	140	170	220	220	300	380	520	520
E		6	6	6	6	6	6	8	8
F		104,8	133,4	171,4	171,4	235	330,2	463,6	463,6
G		6 x M10	6 x M12	6 x M16	6 x M16	6 x M20	6 x M24	6 x M24	6 x M24
H		13,5	16,5	18	27	28	35	34	34
K		60	66	94	108	140	182	230	284
Max. Kolbenhub Max. drawbar stroke	**M**	16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)	34 (23/-11)	34,5 (16,8/-17,7)	44 (44/0)	44 (44/0)
P		45	52	75	91	120	160	200	255
R		70	92	117	134	164	220	275	330
S		2,6	2,6	2,6	0,6	0,5	3	4,1	4,1
T		3	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
U min.		-5	-8	-18,5	-19	-23	-32,5	-22	-22
U max.		11	14,5	8,5	8	11	2	22	22
W		25,5	27,5	33	34	27	27	27	27
Z		40	45	55	55	55	50	50	50
X		M16	M20	M24	M24	M24	M30	M30	M30
Y		24	30	36	36	36	42	42	42
Max. Backenhub Jaw stroke	**a**	3,5	5	6	6	7,85	8	10	10
Spitzverzahnung Serration		1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°	3/32"x90°	3/32"x90°	3/32"x90°	3/32"x90°
b min.		30,2	35,5	47,9	56,9	74,65	97	134	162
b max.		33,7	40,5	53,9	62,9	82,5	105	144	172
c min.		9	9,5	12,4	12,5	15	16	16	16
c max.		25	33	41	55	58	86	116	166
d		M12	M12	M16	M16	M20	M20	M20	M20
e		24	24,5	32	32	43	43	43	43
f		51	64,5	73	94	115	143,5	170	225
g H7		17	17	21	21	25,5	25,5	25,5	25,5
h		38	40	45	52	60	60	70	70
j		-	-	-	-	-	14	22	22
k		-	-	-	-	-	23	37	37
m		-	-	-	-	-	10	16	16
n		-	-	-	-	-	21	35	35
p		-	-	-	-	-	87	100	160
Max. Betätigungskraft [kN] Max. pulling force [kN]		22	34	43	56	71	90	100	100
Max. Gesamtspannkraft [kN] Max. clamping force [kN]		57	86	111	144	180	200	200	200
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]		6.000	5.000	4.200	3.300	2.500	1.600	1.200	800
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]		0,057	0,15	0,31	0,73	2,15	5	16	48
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] Weight without top jaws [kg]		13	23,5	39	61	119	168	322	539

Alle Futter auf Anfrage auch in grösseren Ausführungen lieferbar! ▪ Larger sizes available upon request!

2404-K


KOMPATIBEL MIT KITAGAWA TYPE N
INTERCHANGEABLE WITH KITAGAWA TYPE N




- Gefertigt aus hochlegiertem Stahl für höhere Steifigkeit und langfristige Verschleißfestigkeit
- Das einzigartige Konstruktionsprinzip gewährleistet eine hervorragende direkte Kraftübertragung zu den Grundbacken – Spannkraftverlusten durch auftretende Fliehkräfte wird effektiv entgegengewirkt
- Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen sichern anhaltende Spann- und Wiederholgenauigkeiten
- Grundbacken mit Auswurfsicherung
- Zentralschmierung für Futterkörper und Grundbacken
- Wuchtgüte G 6,3
- Ab einem Ø von 500mm mit zusätzlichen T-Nuten


- Manufactured from high grade alloy steel which extends machine life while providing higher rigidity and greater wear resistance
- The drawbar design results in its rigid structure and enables direct power transmission to the master jaws in direct area of jaw guideways – effective counteracting of the loss of gripping force and resulting in high power transmission efficiency
- Hardened and ground working surfaces ensure longer life with maintained accuracy and repeatability
- Master jaws secured against throw-off
- Master jaws lubricated directly
- Unbalance G 6,3
- Chucks with Ø 500mm and greater are equipped with T-slots


135 - 400mm

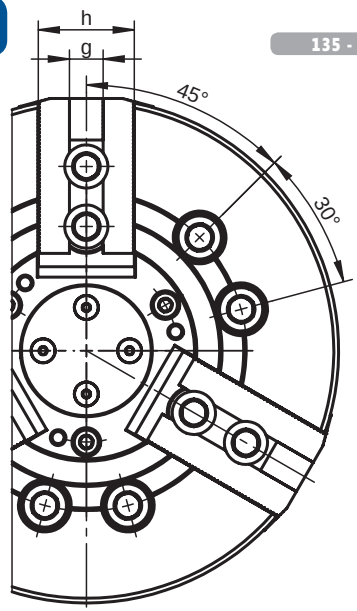

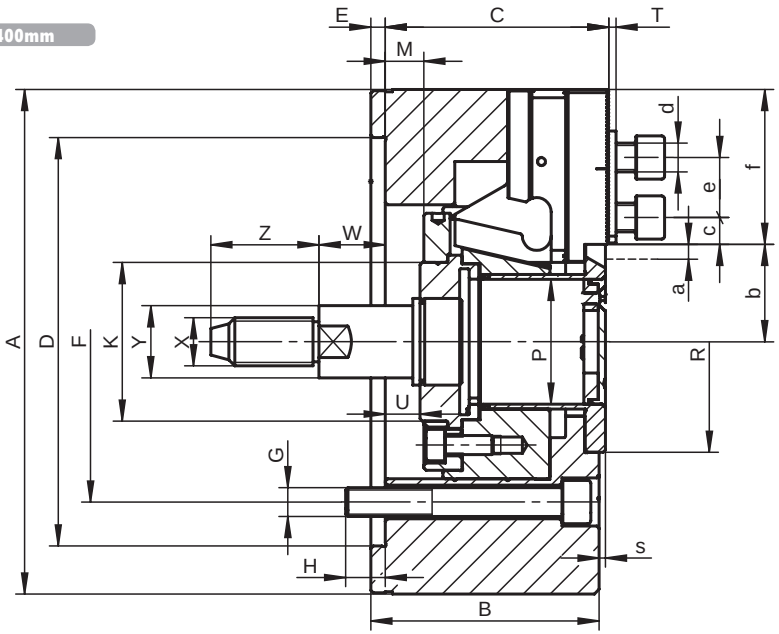

500 - 800mm

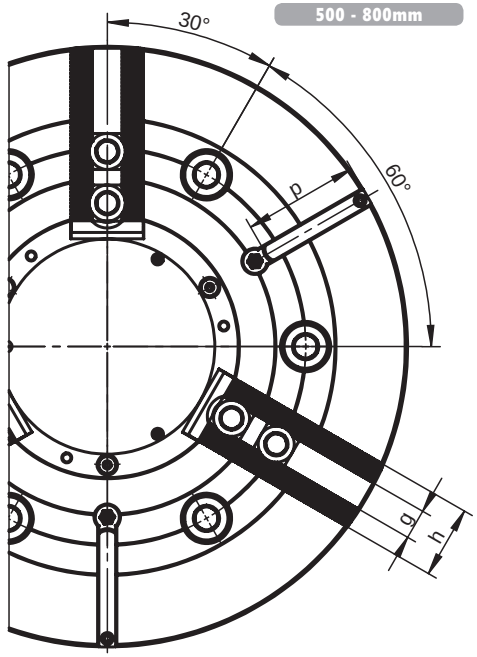



Standard Zubehör
Standard Accessories

Backenbefestigungsschrauben und Nutensteine
Mounting screws for chuck and jaw, T-nuts

Ringschraube (für Ø >200mm)
Eye bolt (for Ø >200mm)

Artikel Nr. Code No.		352404310600	352404320800	352404330000	352404340100	352404350300	352404360500	352404370700	352404380900	352404390000
Typ Type		2404-135K	2404-160K	2404-200K	2404-250K	2404-315K	2404-400K	2404-500K	2404-630K	2404-800K
A		135	169	210	254	315	400	500	630	800
B		60	81	95	106	108	130	127	160	160
C		59,5	79	93	104	106,5	126,5	127	158	158
Aufnahme Mounting	**D H4**	110	140	170	220	220	300	380	520	520
E		4	6	6	6	6	6	6	8	8
F		82,6	104,8	133,4	171,4	171,4	235	330,2	463,6	463,6
G		3 x M10	6 x M10	6 x M12	6 x M16	6 x M16	6 x M20	6 x M24	6 x M24	6 x M24
H		14,5	13,5	16,5	18	27	28	35	34	34
K		45	60	66	94	108	140	182	230	284
Max. Kolbenhub Max. drawbar stroke	**M**	10 (10/0)	16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)	34 (23/-11)	34,5 (16,8/-17,7)	44 (44/0)	44 (44/0)
P		34	45	52	75	91	120	160	200	255
R		56	70	92	117	134	164	220	275	330
S		1,5	2,6	2,6	2,6	0,6	0,5	3	4,1	4,1
T		2	3	3	3	2,5	5	4	4	4
U min.		-9,5	-5	-8	-18,5	-19	-23	-32,5	-22	-22
U max.		0,5	11	14,5	8,5	8	11	2	22	22
W		20,5	25,5	27,5	33	34	27	27	27	27
Z		35	40	45	55	55	55	50	50	50
X		M12	M16	M20	M24	M24	M24	M30	M30	M30
Y		20	24	30	36	36	36	42	42	42
Max. Backenhub Jaw stroke	**a**	2,7	3,5	5	6	6	7,85	8	10	10
Spitzverzahnung Serration		1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	3.0x60°	3.0x60°	3.0x60°
b min.		24	30,2	35,5	47,9	56,9	74,65	97	134	162
b max.		26,8	33,7	40,5	53,9	62,9	82,5	105	144	172
c min.		7	9	10,5	11,7	13,2	12,5	16	16	16
c max.		20	25,5	33	41,7	60	51,5	86	116	166
d		M8	M10	M12	M12	M16	M20	M20	M20	M20
e		14	20	25	30	30	43	43	43	43
f		40,5	51	64,5	73	94	115	143,5	170	225
g H7		10	12	14	16	21	25,5	25	25	25
h		25	38	40	45	52	60	60	70	70
j		-	-	-	-	-	-	14	22	22
k		-	-	-	-	-	-	23	37	37
m		-	-	-	-	-	-	10	16	16
n		-	-	-	-	-	-	21	35	35
p		-	-	-	-	-	-	87	100	160
Max. Betätigungskraft [kN] Max. pulling force [kN]		17,5	22	34	43	56	71	90	100	100
Max. Gesamtspannkraft [kN] Max. clamping force [kN]		36	57	86	111	144	180	200	200	200
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]		7.000	6.000	5.000	4.200	3.300	2.500	1.600	1.200	800
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]		0,018	0,057	0,15	0,31	0,73	2,15	5	16	48
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] Weight without top jaws [kg]		6,3	13	23,5	39	61	119	168	322	539


Alle Futter auf Anfrage auch in grösseren Ausführungen lieferbar! ▪ Larger sizes available upon request!


2604



- Gefertigt aus hochlegiertem Stahl für höhere Steifigkeit und langfristige Verschleißfestigkeit
- Das einzigartige Konstruktionsprinzip gewährleistet eine hervorragende direkte Kraftübertragung zu den Grundbacken – Spannkraftverlusten durch auftretende Fliehkräfte wird effektiv entgegengewirkt
- Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen sichern anhaltende Spann- und Wiederholgenauigkeiten
- Grundbacken mit Auswurfsicherung
- Zentralschmierung für Futterkörper und Grundbacken
- Wuchtgüte G 6,3

- Manufactured from high grade alloy steel which extends machine life while providing higher rigidity and greater wear resistance
- The drawbar design results in its rigid structure and enables direct power transmission to the master jaws in direct area of jaw guideways – effective counteracting of the loss of gripping force and resulting in high power transmission efficiency
- Hardened and ground working surfaces ensure longer life with maintained accuracy and repeatability
- Master jaws secured against throw-off
- Master jaws lubricated directly
- Unbalance G 6,3

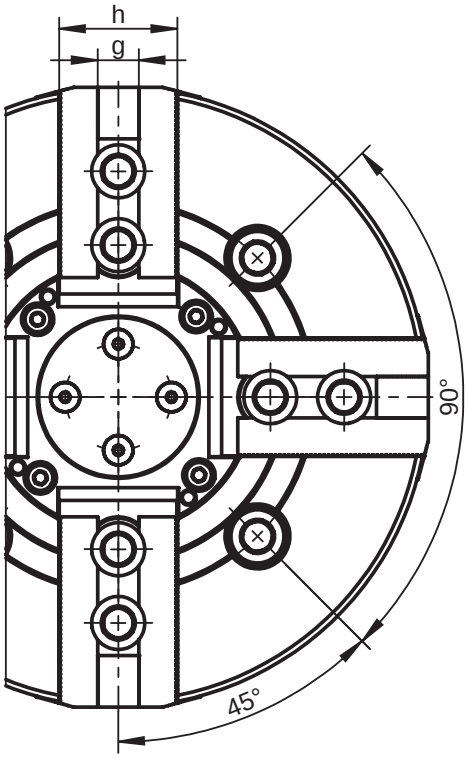

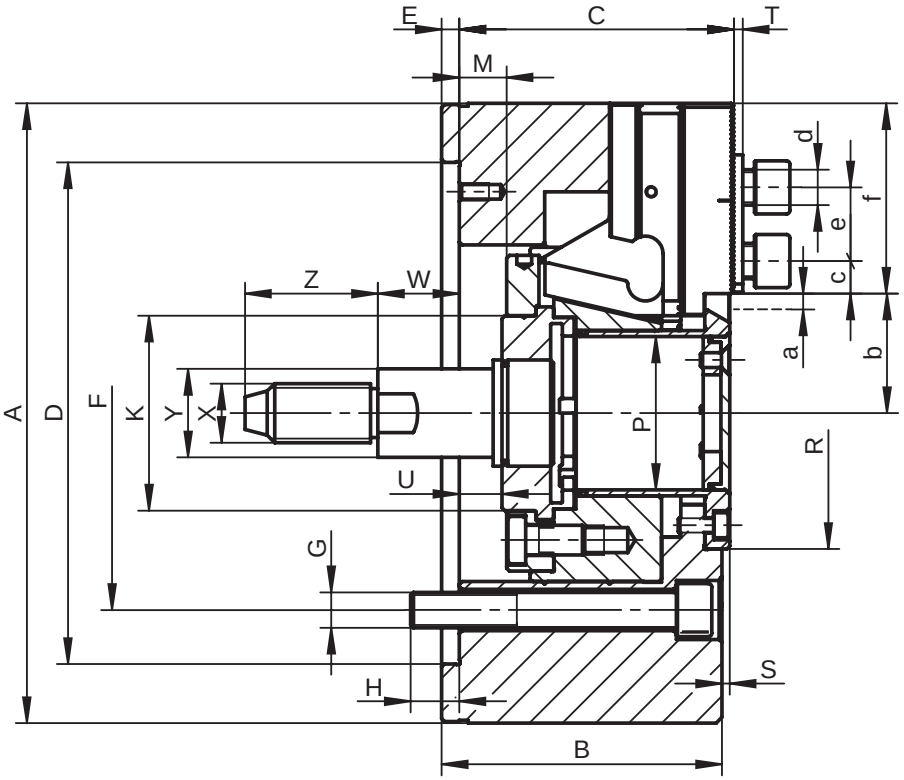

Standard Zubehör
Standard Accessories

Backenbefestigungsschrauben und Nutensteine
Mounting screws for chuck and jaw, T-nuts

Ringschraube (für Ø >200mm)
Eye bolt (for Ø >200mm)

Artikel Nr. Code No.		**352604125200**	**352604135400**	**352604145600**	**352604155800**
Typ Type		**2604-160**	**2604-200**	**2604-250**	**2604-315**
A		169	210	254	315
B		81	95	106	108
C		79	93	104	106,5
Aufnahme Mounting	**D H4**	140	170	220	220
E		6	6	6	6
F		104,8	133,4	171,4	171,4
G		4 x M10	4 x M12	4 x M16	4 x M16
H		13,5	16,5	18,0	27,0
K		60	66	94	108
Max. Kolbenhub Max. drawbar stroke	**M**	16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)
P		45	52	75	91
R		76	92	117	134
S		2,6	2,6	2,6	0,6
T		3	3,5	3,5	3,5
U min.		-5	-8	-18,5	-19
U max.		11	14,5	8,5	8
W		25,5	27,5	33	34
Z		40	45	55	55
X		M16	M20	M24	M24
Y		24	30	36	36
Max. Backenhub Jaw stroke	**a**	3,5	5	6	6
Spitzverzahnung Serration		1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°
b min.		30,2	35,5	47,9	56,9
b max.		33,7	40,5	53,9	62,9
c min.		9	9,5	12,4	12,5
c max.		25	33	41	55
d		M12	M12	M16	M16
e		24	24,5	32	32
f		51	64,5	73	94
g H7		17	17	21	21
h		38	40	45	52
Max. Betätigungskraft [kN] Max. pulling force [kN]		22	34	43	56
Max. Gesamtspannkraft [kN] Max. clamping force [kN]		57	86	111	144
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]		5.000	4.300	3.600	2.800
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]		0,047	0,133	0,315	0,779
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] Weight without top jaws [kg]		12	21,5	35,5	57,5

Alle Futter auf Anfrage auch in grösseren Ausführungen lieferbar! ▪ Larger sizes available upon request!


2604-K


KOMPATIBEL MIT KITAGAWA
INTERCHANGEABLE WITH KITAGAWA



- Gefertigt aus hochlegiertem Stahl für höhere Steifigkeit und langfristige Verschleißfestigkeit
- Das einzigartige Konstruktionsprinzip gewährleistet eine hervorragende direkte Kraftübertragung zu den Grundbacken – Spannkraftverlusten durch auftretende Fliehkräfte wird effektiv entgegengewirkt
- Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen sichern anhaltende Spann- und Wiederholgenauigkeiten
- Grundbacken mit Auswurfsicherung
- Zentralschmierung für Futterkörper und Grundbacken
- Wuchtgüte G 6,3

- Manufactured from high grade alloy steel which extends machine life while providing higher rigidity and greater wear resistance
- The drawbar design results in its rigid structure and enables direct power transmission to the master jaws in direct area of jaw guideways – effective counteracting of the loss of gripping force and resulting in high power transmission efficiency
- Hardened and ground working surfaces ensure longer life with maintained accuracy and repeatability
- Master jaws secured against throw-off
- Master jaws lubricated directly
- Unbalance G 6,3

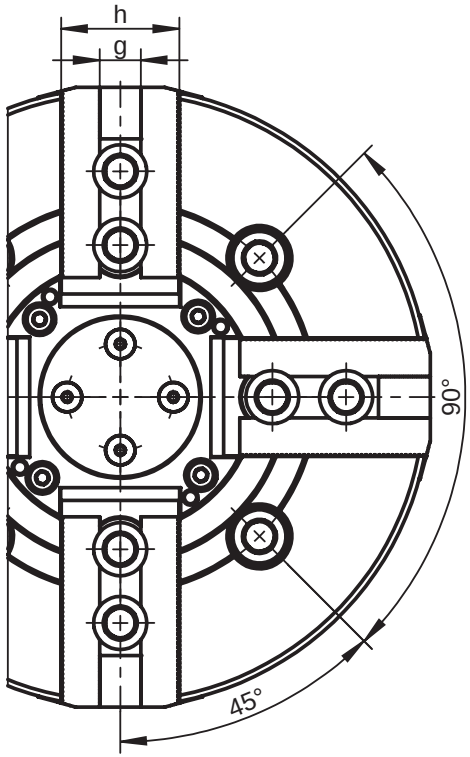

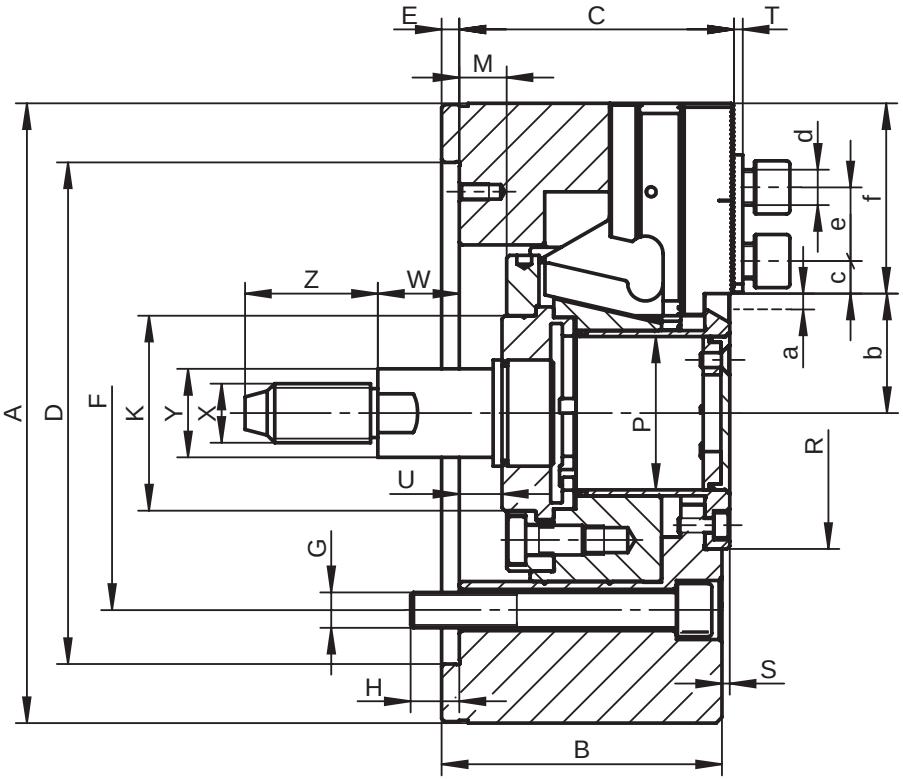

Standard Zubehör
Standard Accessories

Backenbefestigungsschrauben und Nutensteine
Mounting screws for chuck and jaw, T-nuts

Ringschraube (für Ø >200mm)
Eye bolt (for Ø >200mm)

Artikel Nr. Code No.		**352604110700**	**352604120900**	**352604130000**	**352604140200**	**352604150400**
Typ Type		**2605-135K**	**2605-160K**	**2605-200K**	**2605-250K**	**2605-315K**
A		135	169	210	254	315
B		60	81	95	106	108
C		59,5	79	93	104	106,5
Aufnahme Mounting	**D H4**	110	140	170	220	220
E		4	6	6	6	6
F		82,6	104,8	133,4	171,4	171,4
G		4 x M10	4 x M10	4 x M12	4 x M16	4 x M16
H		14,5	13,5	16,5	18	27
K		45	60	66	94	108
Max. Kolbenhub Max. drawbar stroke	**M**	10 (10/0)	16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)
P		34	45	52	75	91
R		56	76	92	117	134
S		1,5	2,6	2,6	2,6	0,6
T		2	3	3	3	2,5
U min.		-9,5	-5	-8	-18,5	-19
U max.		0,5	11	14,5	8,5	8
W		20,5	25,5	27,5	33	34
Z		35	40	45	55	55
X		M12	M16	M20	M24	M24
Y		20	24	30	36	36
Max. Backenhub Jaw stroke	**a**	2,7	3,5	5	6	6
Spitzverzahnung Serration		1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°
b min.		24	30,2	35,5	47,9	56,9
b max.		26,8	33,7	40,5	53,9	62,9
c min.		7	9	10,5	11,7	13,2
c max.		20	25,5	33	41,7	60
d		M8	M10	M12	M12	M16
e		14	20	25	30	30
f		40,5	51	64,5	73	94
g H7		10	12	14	16	21
h		25	38	40	45	52
Max. Betätigungskraft [kN] Max. pulling force [kN]		17,5	22	34	43	56
Max. Gesamtspannkraft [kN] Max. clamping force [kN]		36	57	86	111	144
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]		6.000	5.000	4.300	3.600	2.800
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]		0,014	0,047	0,133	0,315	0,779
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] Weight without top jaws [kg]		5,8	12	22	35,5	57,5

Alle Futter auf Anfrage auch in grösseren Ausführungen lieferbar! ▪ Larger sizes available upon request!

2500


INNENSPANNUNG
INSIDE CLAMPING


SCHNELLER LEERLAUF UND LANGSAMER SPANNHUB
RAPID IDLE AND SLOW CLAMPING STROKE




- Die Kraftspannfutter mit integriertem Pneumatikzylinder und Druckverteiler (montiert am Spindelstock) sind speziell für die genaue Bearbeitung von sehr langen Komponenten wie Rohren und ähnlichen Werkstücken ausgelegt
- Der Einsatz von zwei Futtern gewährleistet eine hohe Stabilität und bestmögliche Spannkräfte
- Große Durchgangsbohrung
- Grundbacken mit Auswurfsicherung
- Direkte Schmierung für Futterkörper und Grundbacken
- Das eingebaute Sicherheitsventil gewährleistet eine Aufrechterhaltung der Kolbenspannung bei Abfall des Arbeitsdruckes
- Backenhub-Steuerung
- Kontrolleinheit zur Drucküberwachung in der Kolbenkammer
- Zylindrische Zentrieraufnahme (frontseitig montiert)
- Wuchtgüte G 6,3

- The power chucks with an integrated pneumatic cylinder and a fixed pressure distributor (attached to the headstock) are designed for accurate turning of very long components such as pipes and similar workpieces
- The double spindle configuration increases clamping force and clamping stability
- Large through-hole
- Master jaws secured against throw-off
- Master jaws and drawbar lubricated directly
- Built-in non-return valve maintains a constant pressure flow in piston chambers in case of supply pressure drop
- Jaw stroke control device
- Air pressure safety control distributor in the clamping chamber
- Plain back mounting with clamping from the front
- Unbalance G 6,3

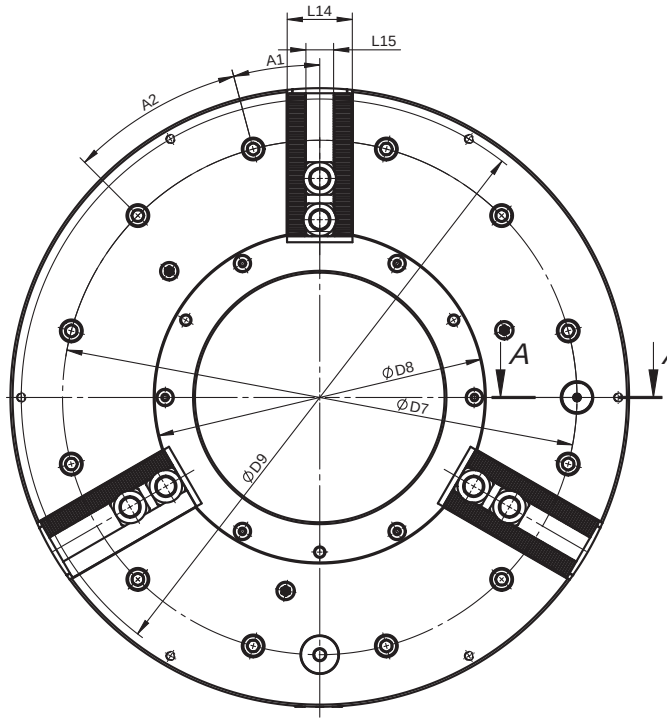

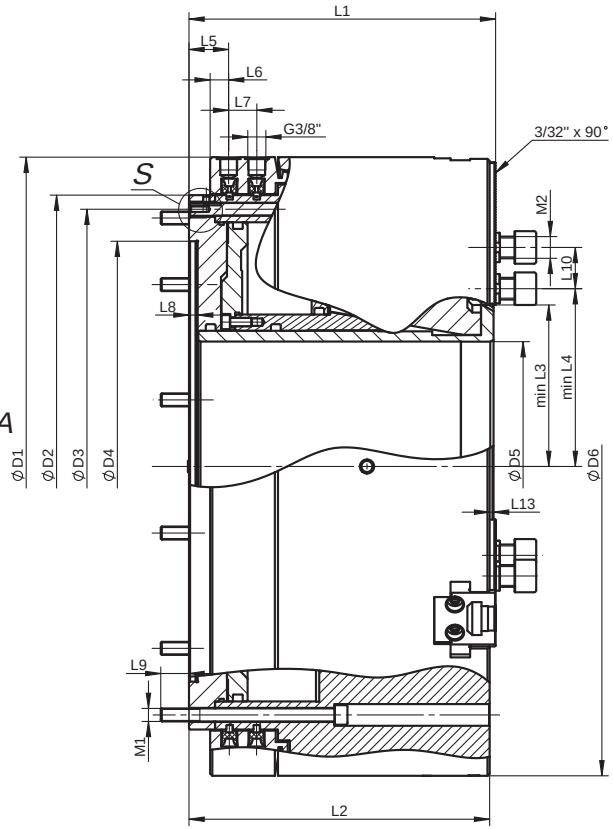


A-A (1 : 2)





Kontrolleinheit • Pressure control

S 1 : 2



Backenhub-Steuerung • Stroke control





Artikel Nr. Code No.	**352500070800**	**352500080000**	**352500090100**	**352500100600**	**352500110800**
Typ Type	**2500-400-140**	**2500-500-230**	**2500-630-325**	**2500-800-375**	**2500-1000-560**
D1	467	570	685	850	925
D2	400	500	610	775	850
D3	374	474	580	745	815
D4	310	415	510	700	700
D5 **Durchgangsbohrung** Through-hole	140	230	325	375	560
D6	450	570	685	850	1000
D7	374	474	580	745	815
D8	205	308	400	450	635
D9	430	550	666	830	910
D10	12	12	12	12	12
D11	12	12	12	12	12
D12	415	-	-	-	-
L1	246,2	282,2	307,5	354	332
L2	241	277	302	348,5	326,5
L3	100	149	209	244	328
L4	113,5	164	230	268	360
L5	37	36,5	39,5	44,5	52,5
L6	25	17	19,5	19,5	19,5
L7	26	26	33	33	33
L8	8	8	8	8	10
L9	24	26	30	30	30
L10	40	36	43	45	43
L11	50	73	82	82	82
L12	168	196	245	320	320
L13	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
L14	60	60	70	70	70
L15	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
L16	12	12	12	12	12
L17	20	20	20	20	20
L18	10	20	20	20	20
L19	5	-	-	-	-
A1	20°	15°	15°	15°	15°
A2	40°	30°	30°	30°	30°
A3	30°	-	-	-	-
M1	9 x M16	12 x M12	12 x M16	12 x M16	12 x M16
M2	M20	M20	M20	M20	M20
M3	M6	M6	M6	M6	M6
M4	M6	M6	M6	M6	M6
M5	6 x M8	6 x M8	6 x M8	6 x M8	6 x M8
Backenhub [mm] Jaw stroke [mm]	19	25,7	25,7	25,7	25,7
Spannhub [mm] Clamping jaw stroke [mm]	7	8,6	8,6	8,6	8,6
Schnellhub [mm] Rapid jaw stroke [mm]	12	16,8	16,8	16,8	16,8
Arbeitsdruck Min./Max. [MPa] Operating pressure min./max. [MPa]	0,2/0,8	0,2/0,8	0,3/1	0,3/1	0,3/1
Spannkraft (0,6 MPa) [kN] Clamping force (0,6 MPa) [kN]	130	180	200	200	170
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]	1300	1000	900	750	450
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]	6,3	16,8	36	105	160
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] Weight without top jaws [kg]	220,4	340,6	630	970	960

2502


INNEN- UND AUSSENSPANNUNG
INSIDE AND OUTSIDE CLAMPING





- Die Kraftspannfutter mit integriertem Pneumatikzylinder und Druckverteiler (montiert am Spindelstock) sind speziell für die genaue Bearbeitung von sehr langen Komponenten wie Rohren und ähnlichen Werkstücken ausgelegt
- Der Einsatz von zwei Futtern gewährleistet eine hohe Stabilität und bestmögliche Spannkräfte
- Große Durchgangsbohrung
- Grundbacken mit Auswurfsicherung
- Direkte Schmierung für Futterkörper und Grundbacken
- Das eingebaute Sicherheitsventil gewährleistet eine Aufrechterhaltung der Kolbenspannung bei Abfall des Arbeitsdruckes
- Backenhub-Steuerung
- Kontrolleinheit zur Drucküberwachung in der Kolbenkammer
- Zylindrische Zentrieraufnahme (frontseitig montiert)
- Wuchtgüte G 6,3


- The power chucks with an integrated pneumatic cylinder and a fixed pressure distributor (attached to the headstock) are designed for accurate turning of very long components such as pipes and similar workpieces
- The double spindle configuration increases clamping force and clamping stability
- Large through-hole
- Master jaws secured against throw-off
- Master jaws and drawbar lubricated directly
- Built-in non-return valve maintains a constant pressure flow in piston chambers in case of supply pressure drop
- Jaw stroke control device
- Air pressure safety control distributor in the clamping chamber
- Plain back mounting with clamping from the front
- Unbalance G 6,3


Ø160-315

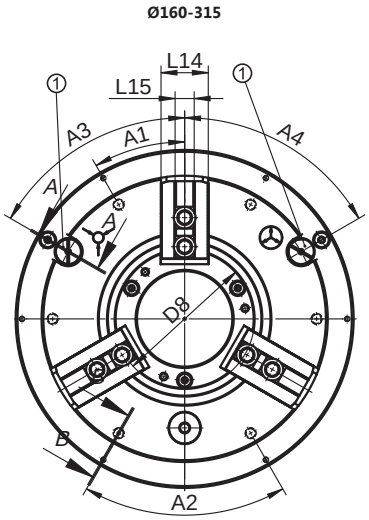

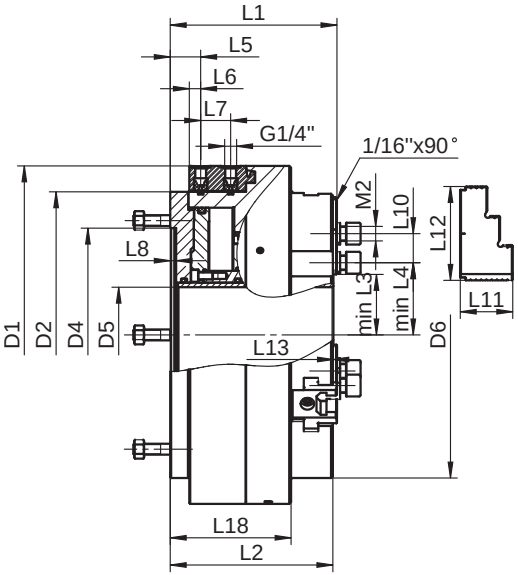











Ø400-1000

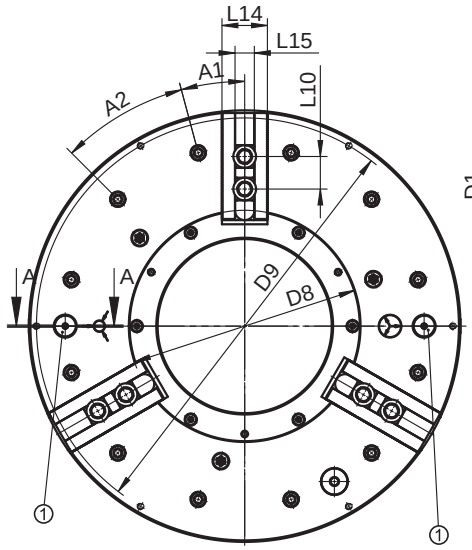

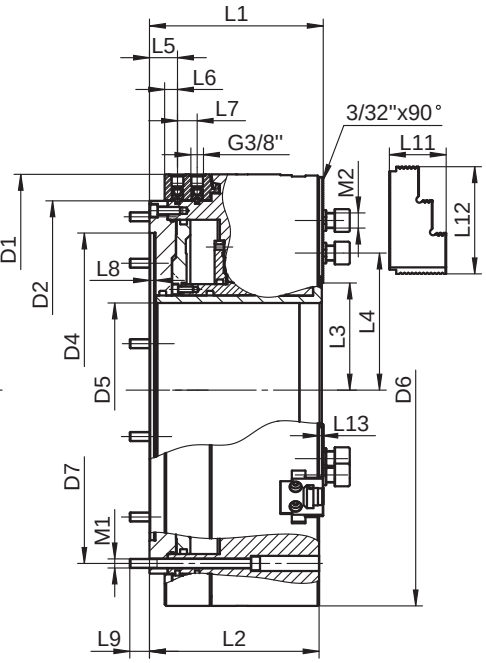





① **Sicherheitssteuerungsventil** • Control valve


Artikel Nr. Code No.	**352502011600**	**352502021800**	**352502031000**	**352502032200**	**352502041100**	**352502052600**	**352502061500**	**352502071700**	**352502081900**	**352502082100**	**352502091000**
Typ Type	**2502-160-38**	**2502-200-52**	**2502-250-65**	**2502-250-68**	**2502-315-105**	**2502-400-140**	**2502-500-230**	**2502-630-330**	**2502-800-365**	**2502-800-410**	**2502-1000-560**
D1	255	300	372	372	372	467	570	685	850	850	925
D2	205	248	315	315	315	400	500	610	775	775	850
D3	184	230	296	296	296	374	474	580	745	745	815
D4	155	195	235	235	235	310	415	510	700	700	700
D5 **Durchgangsbohrung** Through-hole	38	52	65	68	105	140	230	330	365	410	560
D6	168	210	254	254	315	467	570	685	850	850	1000
D7	180	223,8	296	290,5	290,5	374	474	580	745	745	815
D8	70	92	117	117	154	200	306	385	420	465	625
D9	242	285	358	358	358	448	550	666	830	830	910
D10	6	6	10	10	10	12	12	12	12	12	12
L1	140,5	154	174	174	183,5	219	229,5	249	263,5	263,5	272
L2	136,5	150	170	170	179	216,5	224	243	258	258	266
L3	30,2	37,5	48,1	48	66,6	94,2	141,5	191,5	210	232,1	311,6
L4	38,7	47	60,8	60	79	114,6	155	205,1	223,6	245,6	328,2
L5	27,5	28,5	35,5	28	33,5	37	37	39,5	44,5	44,5	52,5
L6	13	13,5	17	12,5	12,5	17	17	19,5	19,5	19,5	19,5
L7	33	25	25	33	33	26	26	33	33	33	33
L8	6,5	6,5	8	6,5	6,5	8	8	8	8	8	10
L9	40	40	16	40	40	24	26	32	27	27	27
L10	24	24,5	32	32	32	43	43	46	55	55	43
L11	45	49	58	58	58	75	74	70	78	78	70
L12	77	79	104	104	104	141,5	141,5	166,7	181,5	181,5	137
L13	2,6	2,6	3	3	0,6	0,5	3,6	4,1	4,1	4,1	4,1
L14	38	40	45	45	52	60	60	70	70	70	70
L15	17	17	21	21	21	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
L16	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20
L17	12	12	12	12	12	20	20	20	20	20	20
L18	101,5	110	126	126	133	-	-	-	-	-	105,5
A1	30°	30°	30°	30°	30°	20°	15°	15°	15°	15°	15°
A2	60°	60°	60°	60°	60°	40°	30°	30°	30°	30°	30°
A3	60°	60°	60°	60°	60°	-	-	-	-	-	-
A4	60°	60°	60°	60°	60°	-	-	-	-	-	-
M1	6xM12	6xM12	6xM10	6xM12	6xM12	9xM12	12xM12	12xM16	12xM16	12xM16	12xM16
M2	M12	M12	M16	M16	M16	M20	M20	M20	M20	M20	M20
M3	M4	M4	M5	M5	M5	M6	M6	M6	M6	M6	M6
M4	6xM6	6xM6	6xM6	6xM6	6xM6	6xM8	6xM8	6xM8	6xM8	6xM8	6xM8
Backenhub [mm] Jaw stroke [mm]	3,5	5	5	5	6	7	8,5	10	10	10	10
Arbeitsdruck Min./Max. [MPa] Operating pressure min./max. [MPa]	0.2/0.8	0.2/0.8	0.2/0.8	0.2/0.8	0.2/0.8	0.2/0.8	0.2/0.8	0.2/0.8	0.2/0.8	0.2/0.8	0.2/0.8
Spannkraft (0,6 MPa) [kN] Clamping force (0,6 MPa) [kN]	43	68	87	87	100	180	220	200	412	400	250
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]	4200	3800	3000	3000	3000	1300	1300	1000	750	750	450
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]	0,18	0,41	1,3	1,2	1,44	5,6	13	28,1	74,4	72,7	132
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] Weight without top jaws [kg]	31,3	48,8	84,8	85,6	93,4	201	285	407,5	715,8	674,9	825


2500-SPR




- Kraftspannfutter mit Springfederspannung sind vorrangig konstruiert zum Spannen von Rohren oder anderen Werkstücken ähnlicher Form
- Das Werkstück wird mit Hilfe von 12 Federpaketen gespannt und durch den im Inneren des Futters installierten Pneumatikzylinder entspannt
- Ein Luftverteiler am Maschinenstock ist erforderlich
- Ein großer Durchgang erlaubt das Spannen von Rohren bis 275mm
- Gefertigt aus hochlegiertem Stahl
- Alle relevanten Bauteile sind geschliffen und gehärtet
- Direktschmierung der Backen
- Doppelhub der Backen (schneller Leerlauf und langsamer Spannhub)
- Außenspannung
- Wuchtgüte G 6.3

- The power chucks with an integrated pneumatic cylinder (spring-loaded) are mainly designed for clamping of tubes or other similar shaped workpieces
- The workpiece is clamped with 12 spring packs and unclamped through a pneumatic cylinder mounted inside the chuck
- Air pressure safety control distributor in the clamping chamber
- Large through-hole suitable for machining of tubes up to 275mm diameter
- Made of high quality alloy steel
- Working surfaces of all parts are hardened and ground
- Master jaws lubricated directly
- Rapid idle and slow clamping stroke
- Inside clamping
- Unbalance G 6.3

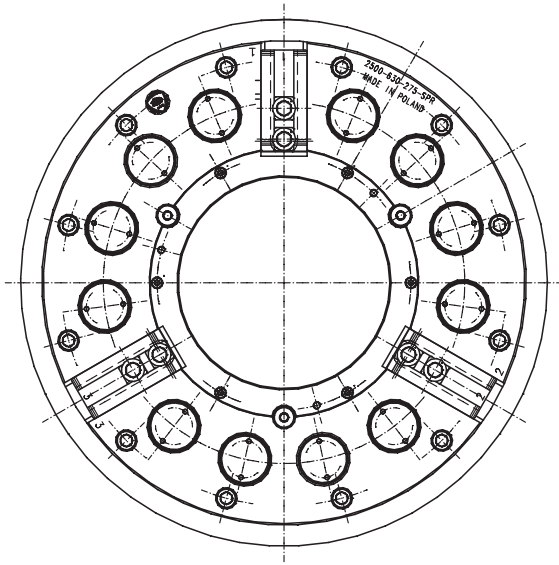

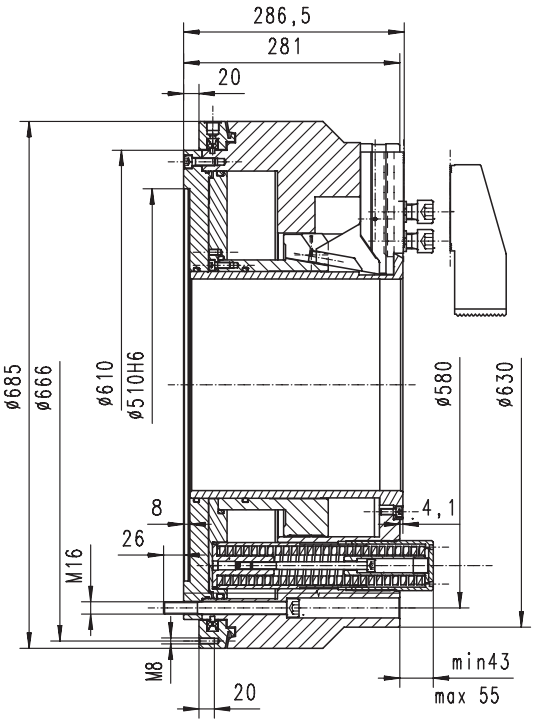

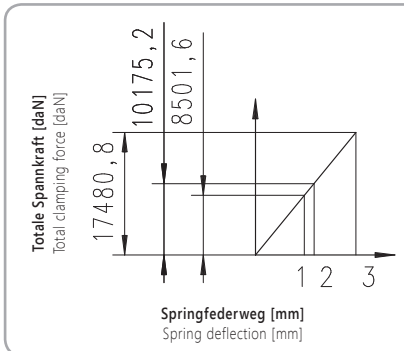

1 - Feder Vorspannung
2 - Oberes Limit des Spannbereichs
3 - Unteres Limit des Spannbereichs

1 - Initial spring tension
2 - Upper bound of the clamping range
3 - Lower bound of the clamping range

Artikel Nr.	Typ	Max. Drehzahl [U/min]	Totaler Hub [mm]	Spannhub [mm]	Schnellhub [mm]	Arbeitsdruck [MPa]	Totale Spannkraft [kN]	Höhe [mm]	Durchmesser [mm]	Durchgangsbohrung [mm]	Gewicht [kg]	Spannweite [mm]
Code No.	Type	Max. speed [rpm]	Total stroke [mm]	Clamping stroke [mm]	Rapid stroke [mm]	Operating pressure [MPa]	Clamping force [kN]	Total height [mm]	Outer diameter [mm]	Through-hole [mm]	Weight [kg]	Clamping range [mm]
352500083800	2500-630-275-SPR	1.000	25,4	8,6	16,8	min. 0,6; max. 1,0	150	min. 324	630/685	275	490	104÷300

Mit pneumatischem Zylinder / With pneumatic cylinder
Anzahl der Backen / Number of jaws
Art der Backen / Type of jaws
Spitzverzahnung / Serration





2488



- Kompensiert Exzentrizität des Werkstücks (siehe Seite 192)
- Keilhaken zur Kraftübertragung
- Höchstes Belastungsvermögen
- Höchste Lebensdauer für eine konstante Leistungsfähigkeit
- Gefertigt aus hochlegiertem Stahl für höhere Steifigkeit und langfristige Verschleißfestigkeit
- Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen sichern anhaltende hohe Spann- und Wiederholgenauigkeiten
- Grundbacken mit Auswurfsicherung
- Zentralschmierung für Futterkörper und Grundbacken
- Wuchtgüte G 6,3

- Compensation of the excentricity of the workpiece (see page 192)
- Power transmission wedge system
- High load carrying capacity
- Prolonged durability for sustained performance
- Manufactured from high grade alloy steel which extends machine life while providing higher rigidity and greater wear resistance
- Hardened and ground working surfaces ensure longer life with maintained high accuracy and repeatability
- Master jaws secured against throw-off
- Master jaws lubricated directly
- Unbalance G 6,3

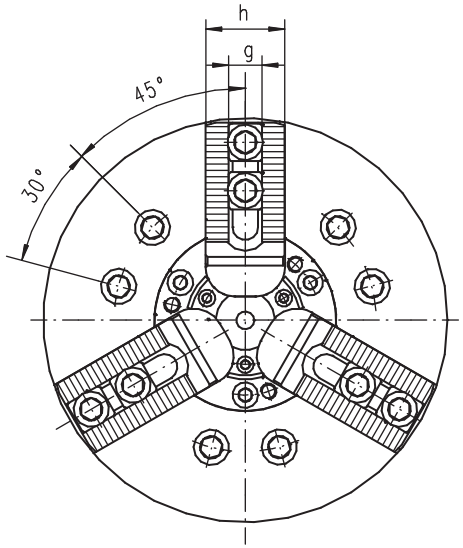

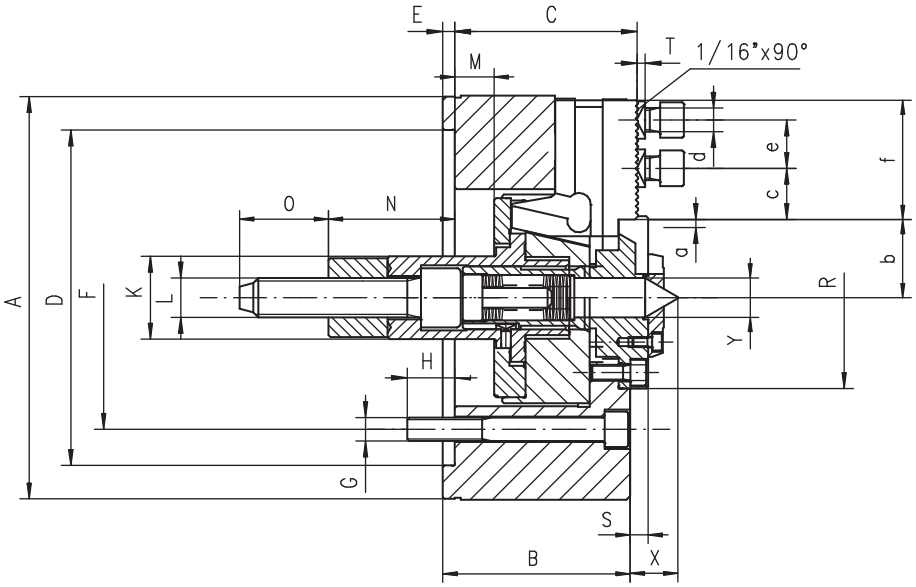


Artikel Nr. Code No.		**352488120700**	**352488130900**	**352488140000**	**352488150200**
Typ Type		**2488-160**	**2488-200**	**2488-250**	**2488-315**
A		169	210	254	315
B		81	95	106	108
C		59,5	93	104	106,5
Aufnahme Mounting	**D H4**	140	170	220	220
E		6	6	6	6
F		104,8	133.4	171,4	171.4
G		6 x M10	6 x M12	6 x M16	6 x M16
H		13,5	16,5	18	27
K		38	42	46	46
L		M16	M20	M24	M24
Max. Kolbenhub Max. drawbar stroke	**M**	16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)
N		60	64	91	91
O		40	45	55	55
R		70	92	117	134
S		8	9	7,6	5,6
T		3	3.5	3,5	3.5
X		24	24	26,6	26,6
Y		17	20	25	29
Max. Backenhub Jaw stroke	**a**	3,5	5	6	6
b max		33,7	40,5	53,9	62,9
c min		9	9.5	12,4	12,5
c max		25	33	41	55
d		M12	M12	M16	M16
e		24	24.5	32	32
f		51	64,5	73	94
g H7		17	17	21	21
h		38	40	45	52
Spitzverzahnung Serration		1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°
Max. Betätigungskraft [kN] Max. pulling force [kN]		20	30	40	55
Max. Gesamtspannkraft [kN] Max. clamping force [kN]		50	72	100	120
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]		3.500	3.200	3.000	2.300
Max. Kompensation ø [mm] Max. compensation on ø [mm]		3	3	4	4
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]		0,1	0.3	0,7	1
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] Weight without top jaws [kg]		15	25	41	63


2409



- Gefertigt aus hochlegiertem Stahl für höhere Steifigkeit und langfristige Verschleißfestigkeit
- Das einzigartige Konstruktionsprinzip gewährleistet eine hervorragende direkte Kraftübertragung zu den Grundbacken
- Spannkraftverlusten durch auftretende Fliehkräfte wird effektiv entgegengewirkt
- Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen sichern anhaltende Spann- und Wiederholgenauigkeit
- Grundbacken mit Auswurfsicherung
- Zentralschmierung für Futterkörper und Grundbacken
- Wuchtgüte G 6,3

- Manufactured from high grade alloy steel which extends machine life while providing higher rigidity and greater wear resistance
- The drawbar design results in its rigid structure and enables direct power transmission to the master jaws in direct area of jaw guideways – effective counteracting of the loss of gripping force and resulting in high power transmission efficiency
- Hardened and ground working surfaces ensure longer life with maintained accuracy and repeatability
- Large through-hole works well with high rotational speeds
- Master jaws secured against throw-off
- Master jaws lubricated directly
- Unbalance G 6,3

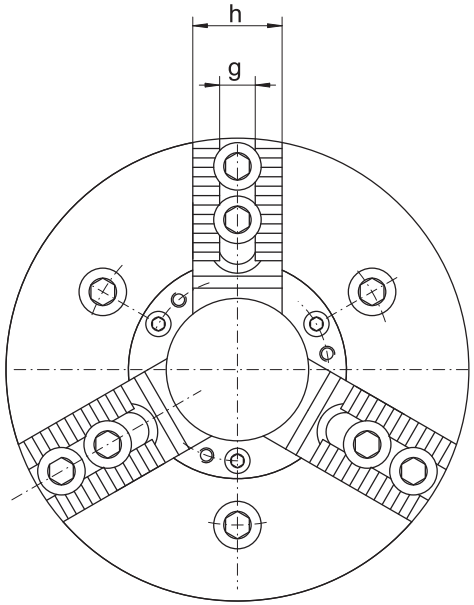

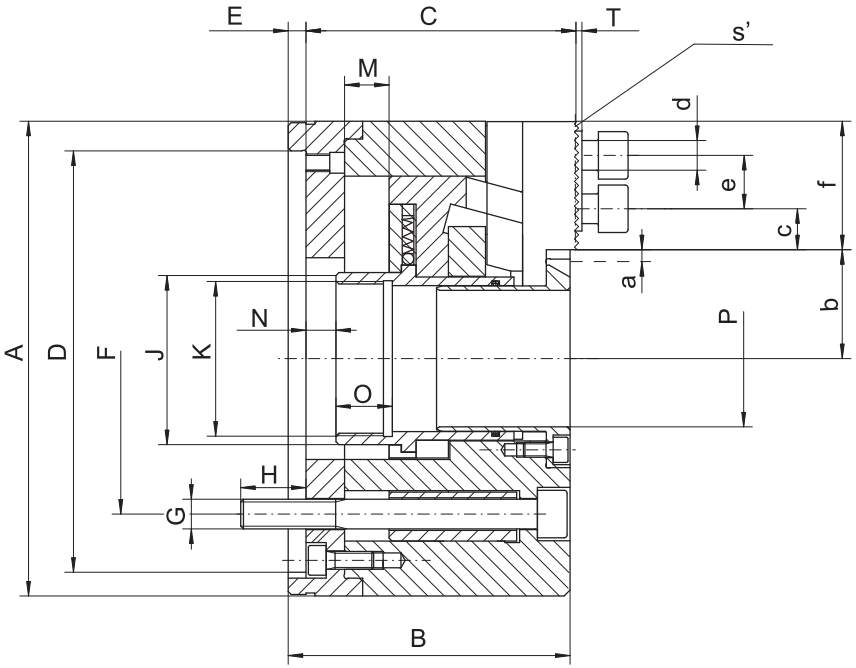

Spindelaufnahme / Type of mounting
Anzahl der Backen / Number of jaws
Spitzverzahnung / Serration


Artikel Nr. / Code No.		352409030800	352409043800	352409053000	352409063100	352409083500
Typ / Type		2409-130-32	2409-160-46	2409-200-66	2409-250-91	2409-315-91
A		130	160	200	250	315
B		80	95	102	118	118
C		75,5	91	98	114	114
Aufnahme / Mounting	D H4	100	140	170	220	220
E		6	6	6	6	6
F		82,6	104,8	133,4	171,4	171,4
G		3 x M10	3 x M10	3 x M12	3 x M16	3 x M16
H		22	22	17	25,5	25,5
J		43	58	80	107	107
K		M38 x 1,5	M52 x 1,5	M75 x 2,0	M100 x 2	M100 x 2
Max. Kolbenhub / Max. drawbar stroke	M	12	15	17	20,5	20,5
N		18,5	10	9,5	10,5	10,5
O		14	19	20	28	28
P H7		32	46	66	91	91
T		2,5	2,5	3,5	3,5	3,5
Max. Backenhub / Jaw stroke	a	3,2	3,5	4	5	5
b min.		16	33,5	42,5	57,5	57,5
b max.		19	37	46,5	62,5	62,5
c min.		0	7,5	9,2	10,8	10,2
c max.		23,5	23,5	31,5	31,5	61
d		9 x M6	6 x M10	6 x M12	6 x M12	6 x M12
E		12	18	24	24,5	24,5
f		47,5	45,8	57,2	62	94,5
g H7		10	12	17	17	17
h		25	30	38	40	40
s'		1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°
Max. Umlaufdurchmesser [mm] / Max. swing of top jaws [mm]		170	204	258	311	376
Max. Betätigungskraft [kN] / Max. pulling force [kN]		25	25	35	50	60
Max. Gesamtspannkraft [kN] / Max. clamping force [kN]		55	55	85	120	140
Max. Drehzahl [U/min] / Max. speed [rpm]		8.000	6.000	5.200	4.500	4.000
Massenträgheitsmoment [kgm²] / Moment of inertia [kgm²]		0,015	0,05	0,1	0,3	0,74
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] / Weight without top jaws [kg]		8	12	20	31	49


2406



- 3-Backenfutter für automatische Drehmaschinen
- Keilsystem zur Kraftübertragung
- Höchstes Belastungsvermögen
- Höchste Lebensdauer für eine konstante Leistungsfähigkeit
- Hohe Spann- und Wiederholgenauigkeit
- Gefertigt aus hochlegiertem Stahl für höhere Steifigkeit und langfristige Verschleißfestigkeit
- Gehärtete und geschliffene Oberflächen aller relevanten Baugruppen sichern anhaltende Spann- und Wiederholgenauigkeiten
- Grundbacken mit Auswurfsicherung
- Zentralschmierung für Futterkörper und Grundbacken
- Wuchtgüte G 6,3

- 3-Jaw chuck for automatic lathes
- Power transmission wedge system
- High load carrying capacity
- Prolonged durability for sustained performance
- High gripping accuracy and repeatability
- Manufactured from high grade alloy steel which extends machine life while providing higher rigidity and greater wear resistance
- Hardened and ground working surfaces ensure longer life with maintained accuracy and repeatability
- Master jaws secured against throw-off
- Master jaws lubricated directly
- Unbalance G 6,3

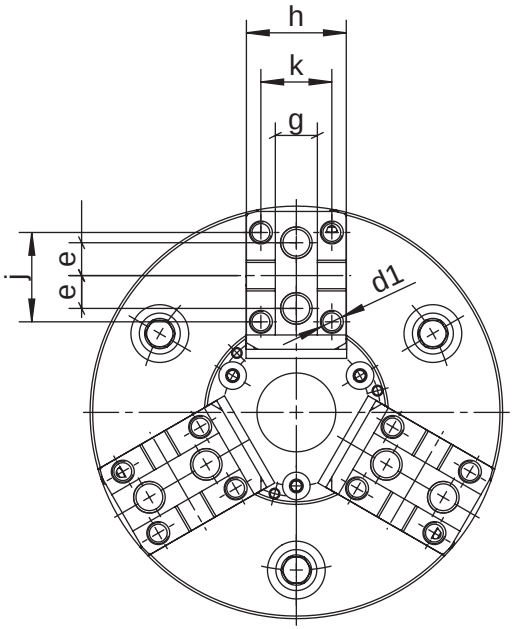

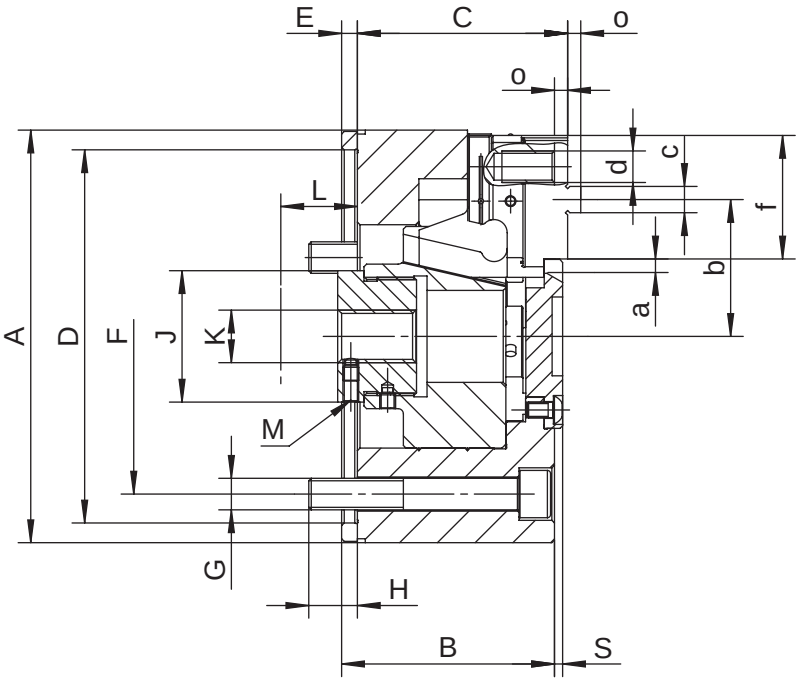

Artikel Nr. Code No.		**352406540000**
Typ Type		**2406-160**
A		157
B		81
C -0,05		80
Aufnahme Mounting	**D** **H6**	142
E		6
F		120
G		3 x M12
H		18,5
J		50
K		M20
Max. Kolbenhub Max. drawbar stroke	**L**	17,5
M		M6
S		3,1
Max. Backenhub Jaw stroke	**a**	4
b max.		52,1
c g6		10
d		2 x M12 x 20
d1		4 x M8 x 12
e		12,5
f		47
g H7		16
h		38
j		34
k max.		27
o		5
Max. Betätigungskraft [kN] Max. pulling force [kN]		20
Max. Gesamtspannkraft [kN] Max. clamping force [kN]		55
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]		6.000
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]		0,03
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] Weight without top jaws [kg]		9,5


Alle Futter auf Anfrage auch in grösseren Ausführungen lieferbar! ▪ Larger sizes available upon request!


2101 G+H




- 2-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
- Hohe Zentriergenauigkeit
- Großer Backenhub
- Max. Innenspannkraft - 30kN
- Max. Außenspannkraft - 80kN
- Speziell konstruiert zum Spannen von unregelmäßig gefrästen Werkstücken. Kann vielseitig auf Spezialvorrichtungen montiert werden
- Das gesamte Futter ist gegen das Eindringen von Spänen und Verunreinigungen geschützt, wodurch auch ein Einsatz in vertikaler Position möglich ist

- 2-jaw power chuck without through-hole
- High centering accuracy
- Long jaw stroke
- Max. pulling force - 30kN
- Max. clamping force - 80kN
- Suitable for clamping irregular shaped workpieces. Can be clamped on special jigs or individually
- Suitable for vertical operation thanks to the use of covers and seals, thereby preventing the entry of chips and dirt

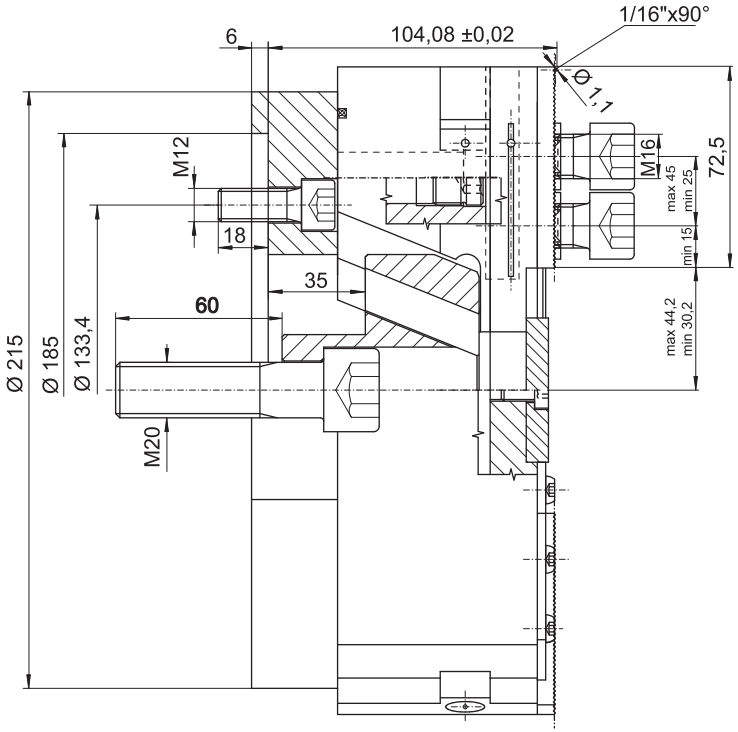

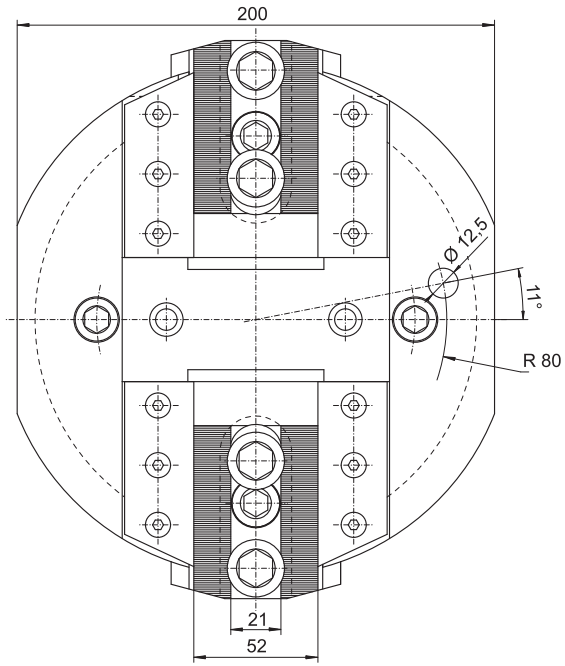

Artikel Nr.	Typ	Max. Betätigungskraft [kN]	Max. Gesamtspannkraft [kN]	Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg]
Code No.	Type	Max. pulling force [kN]	Max. clamping force [kN]	Weight without top jaws [kg]
352101640000	2101-215 G+H	30	80	21,5

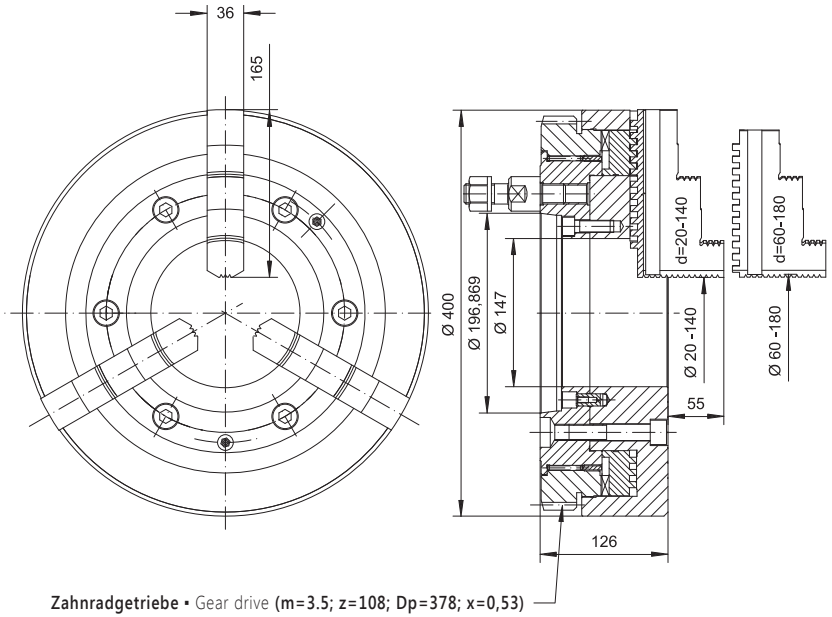

Zahnradgetriebe • Gear drive (m=3.5; z=108; Dp=378; x=0,53)


2534-L



- Angetrieben über einen Spezialantrieb, der maschinenseitig vorhanden sein muss (power transmission system)
- Speziell entwickelt für das Spannen langer Rohre oder ähnlicher Werkstücke
- Wird (werden) eingesetzt, wenn die Drehmaschine es ermöglicht, auf beiden Seiten der Spindel ein Spannfutter zu installieren
- Die Produkteigenschaften (Einsatz von zwei Futtern an den Enden der Spindel) garantieren höchste Spannkräfte bei der Bearbeitung langer Werkstücke

- Powered by a special gear transmission system, for use on lathes equipped with a power transmission system
- Especially designed for accurate mounting of pipes and other long components on the lathe spindle, with mounting of two chucks one at each end
- The double spindle configuration increases clamping force and clamping stability

Artikel Nr.	Typ	Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg]
Code No.	Type	Weight without top jaws [kg]
352534580900	2534-400L	103

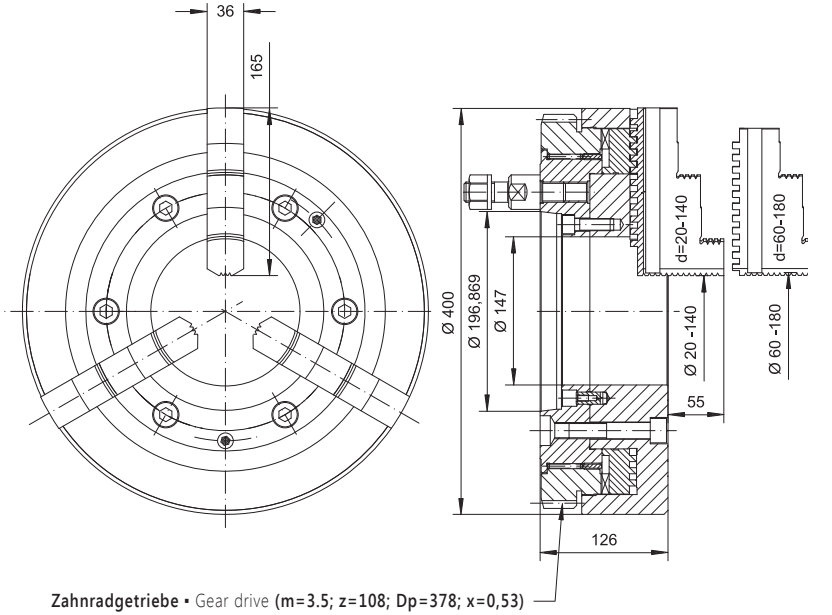

Zahnradgetriebe • Gear drive (m=3.5; z=108; Dp=378; x=0,53)

2534-P



- Angetrieben über einen Spezialantrieb, der maschinenseitig vorhanden sein muss (power transmission system)
- Speziell entwickelt für das Spannen langer Rohre oder ähnlicher Werkstücke
- Wird (werden) eingesetzt, wenn die Drehmaschine es ermöglicht, auf beiden Seiten der Spindel ein Spannfutter zu installieren
- Die Produkteigenschaften (Einsatz von zwei Futtern an den Enden der Spindel) garantieren höchste Spannkräfte bei der Bearbeitung langer Werkstücke

- Powered by a special gear transmission system, for use on lathes equipped with a power transmission system
- Especially designed for accurate mounting of pipes and other long components on the lathe spindle, with mounting of two chucks one at each end
- The double spindle configuration increases clamping force and clamping stability

Artikel Nr.	Typ	Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg]
Code No.	Type	Weight without top jaws [kg]
352534080400	2534-400P	103


2635-L



- Angetrieben über einen Spezialantrieb, der maschinenseitig vorhanden sein muss (power transmission system)
- Speziell entwickelt für das Spannen langer Rohre oder ähnlicher Werkstücke
- Wird (werden) eingesetzt, wenn die Drehmaschine es ermöglicht, auf beiden Seiten der Spindel ein Spannfutter zu installieren
- Die Produkteigenschaften (Einsatz von zwei Futtern an den Enden der Spindel) garantieren höchste Spannkräfte bei der Bearbeitung langer Werkstücke

- Powered by a special gear transmission system, for use on lathes equipped with a power transmission system
- Especially designed for accurate mounting of pipes and other long components on the lathe spindle, with mounting of two chucks one at each end
- The double spindle configuration increases clamping force and clamping stability

Artikel Nr.	Typ	Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg]
Code No.	Type	Weight without top jaws [kg]
352635570100	2635-400L	116

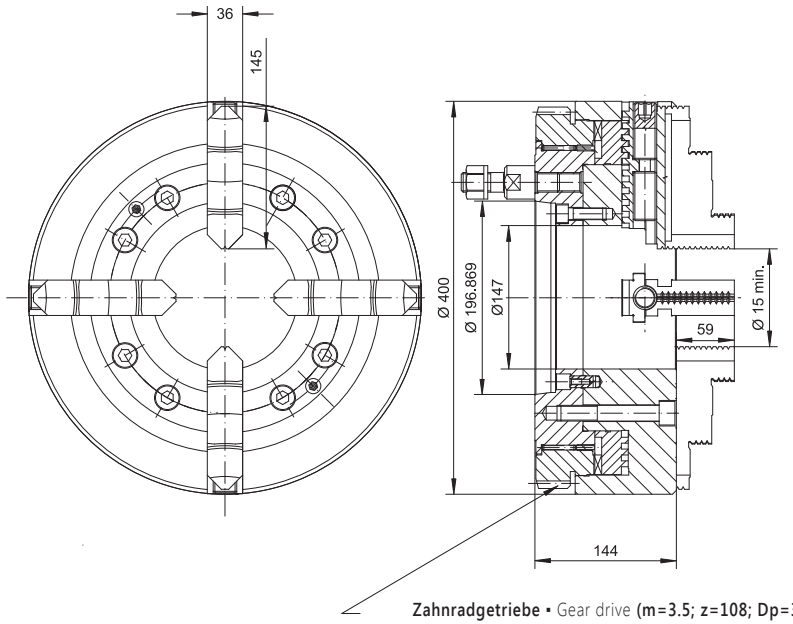

Zahnradgetriebe • Gear drive **(m=3.5; z=108; Dp=378; x=0,53)**


2635-P




- Angetrieben über einen Spezialantrieb, der maschinenseitig vorhanden sein muss (power transmission system)
- Speziell entwickelt für das Spannen langer Rohre oder ähnlicher Werkstücke
- Wird (werden) eingesetzt, wenn die Drehmaschine es ermöglicht, auf beiden Seiten der Spindel ein Spannfutter zu installieren
- Die Produkteigenschaften (Einsatz von zwei Futtern an den Enden der Spindel) garantieren höchste Spannkräfte bei der Bearbeitung langer Werkstücke


- Powered by a special gear transmission system, for use on lathes equipped with a power transmission system
- Especially designed for accurate mounting of pipes and other long components on the lathe spindle, with mounting of two chucks one at each end
- The double spindle configuration increases clamping force and clamping stability

Artikel Nr.	Typ	Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg]
Code No.	Type	Weight without top jaws [kg]
352635070700	2635-400P	116

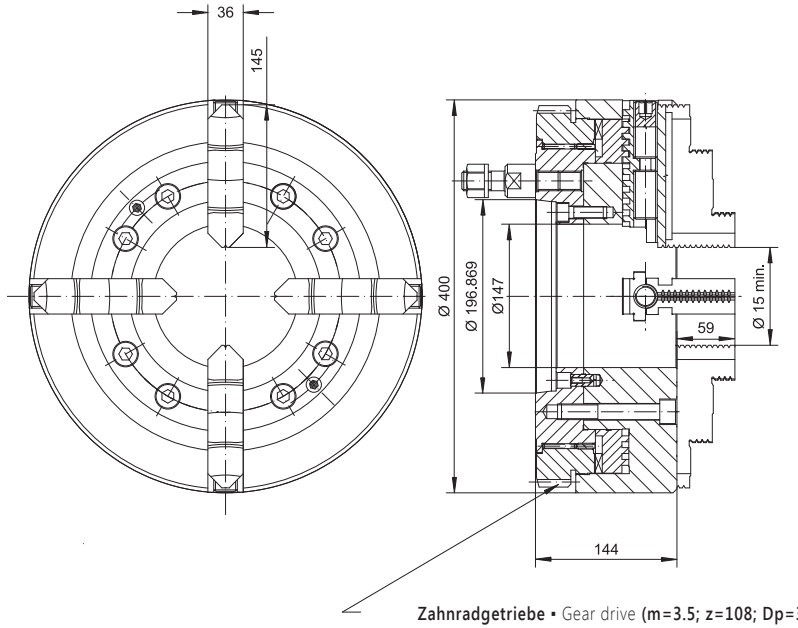

Zahnradgetriebe • Gear drive **(m=3.5; z=108; Dp=378; x=0,53)**

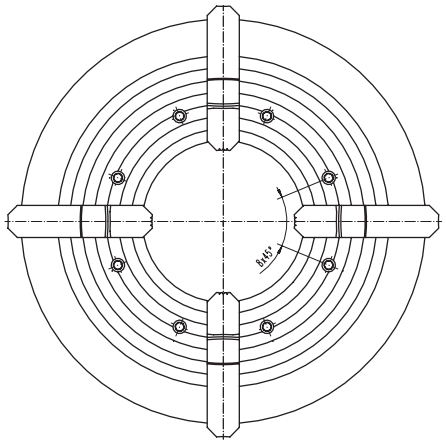

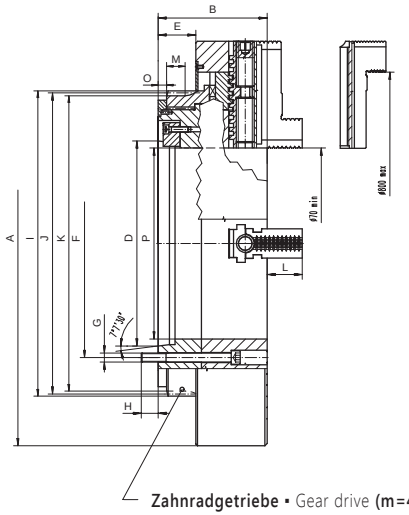

2615-L





- Angetrieben über einen Spezialantrieb, der maschinenseitig vorhanden sein muss (power transmission system)
- Speziell entwickelt für das Spannen langer Rohre oder ähnlicher Werkstücke
- Wird (werden) eingesetzt, wenn die Drehmaschine es ermöglicht, auf beiden Seiten der Spindel ein Spannfutter zu installieren
- Die Produkteigenschaften (Einsatz von zwei Futtern an den Enden der Spindel) garantieren höchste Spannkräfte bei der Bearbeitung langer Werkstücke

- Powered by a special gear transmission system, for use on lathes equipped with a power transmission system
- Especially designed for accurate mounting of pipes and other long components on the lathe spindle, with mounting of two chucks one at each end
- The double spindle configuration increases clamping force and clamping stability

Zahnradgetriebe • Gear drive (m=4; z=135; Dp=540; x=0,80)

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	A	B	D	E	F	G	H	I h11	J	K	L	M	O	P
352615582400	2615-720-320L	720	194	345	67	400	8xM16	30	541,6	540	524	62,5	33	15	320
352615581100	2615-720-340L	720	194	365	67	406	8xM16	30	541,6	540	524	62,5	33	15	340

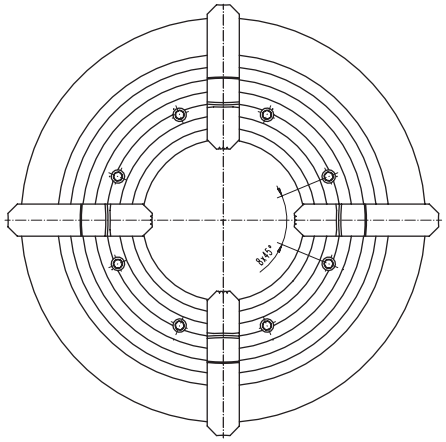

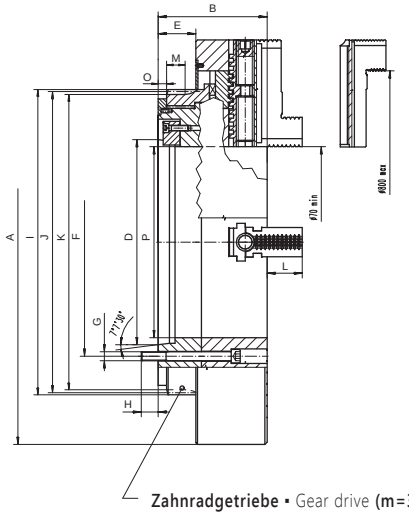

2615-P



- Angetrieben über einen Spezialantrieb, der maschinenseitig vorhanden sein muss (power transmission system)
- Speziell entwickelt für das Spannen langer Rohre oder ähnlicher Werkstücke
- Wird (werden) eingesetzt, wenn die Drehmaschine es ermöglicht, auf beiden Seiten der Spindel ein Spannfutter zu installieren
- Die Produkteigenschaften (Einsatz von zwei Futtern an den Enden der Spindel) garantieren höchste Spannkräfte bei der Bearbeitung langer Werkstücke

- Powered by a special gear transmission system, for use on lathes equipped with a power transmission system
- Especially designed for accurate mounting of pipes and other long components on the lathe spindle, with mounting of two chucks one at each end
- The double spindle configuration increases clamping force and clamping stability

Zahnradgetriebe • Gear drive (m=3.5; z=108; Dp=378; x=0,53)


Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	A	B	D	E	F	G	H	I h11	J	K	L	M	O	P
352615082000	2615-720-320P	720	194	345	67	400	8xM16	30	541,6	540	524	62,5	33	15	320
352615081700	2615-720-340P	720	194	365	67	406	8xM16	30	541,6	540	524	62,5	33	15	340

2905



- Verschluss mit Hilfe von 6 Schrauben und Innensechskantschlüssel
- Spannzange 173E für Typ 2905-110-42
- Spannzange 185E für Typ 2905-140-60
- Spannzange 193E für Typ 2905-160-80
- Die Lieferung erfolgt ohne Spannzangen

- Mounting with 6 screws and Allen wrench
- Collet 173E for 2905-110-42
- Collet 185E for 2905-140-60
- Collet 193E for 2905-160-80
- Chucks are not equipped with collets

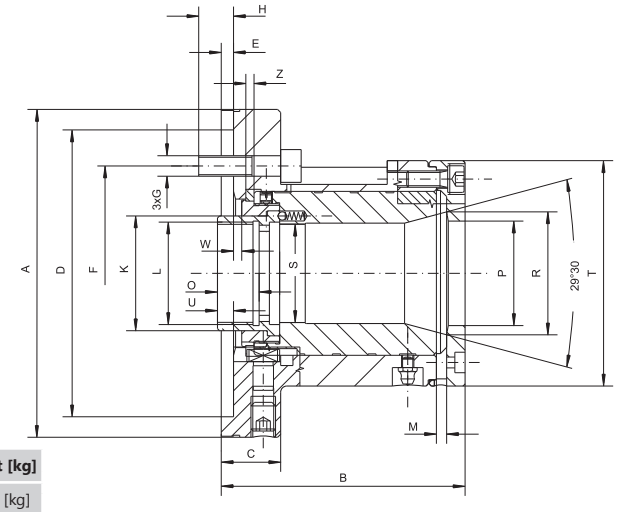

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	A	B	C	D H6	E	F	G	H	K	L	M	O	P	R	S H7	T	U	W	Z	Spannbereich / Clamping range mm○	mm⬡	mm□	Y*	V**	Gewicht [kg] / Weight [kg]
352905020500	2905-110-42	160	119	29	140	6	104,8	M10	17	58	M52x1,5	5	18	50,8	60	48	110	8,5	4,0	4	2 - 42	6 - 36	6 - 29	25	8.000	9,0
352905040900	2905-140-60	190	136	31	170	6	133,4	M12	20	79	M70x2,0	5	19	74	84	66	138	8,5	3,5	4	4 - 60	8 - 52	7 - 42	30	6.300	13,5
352905060200	2905-160-80	240	157	33	220	6	171,4	M16	23	100	M90x2,0	5	20	93	107	90	162	9,0	3,5	4	12 - 80	14 - 69	15 - 56	40	4.500	20,0

Max. Betätigungskraft [kN] **Max. Drehzahl [U/min] • *Max. pulling force [kN] **Max. speed [rpm]


Spannzangen finden Sie auf Seite 329-330 • Collets available on page 329-330

2905-S



- Schnellspannmechanismus mit BAYONET Verschluss
- Spannzange 173E für Typ 2905-110-42-S
- Spannzange 185E für Typ 2905-140-60-S
- Spannzange 193E für Typ 2905-160-80-S
- Die Lieferung erfolgt ohne Spannzangen


- Quick mounting system (BAYONET type)
- Collet 173E for 2905-110-42-S
- Collet 185E for 2905-140-60-S
- Collet 193E for 2905-160-80-S
- Chucks are not equipped with collets

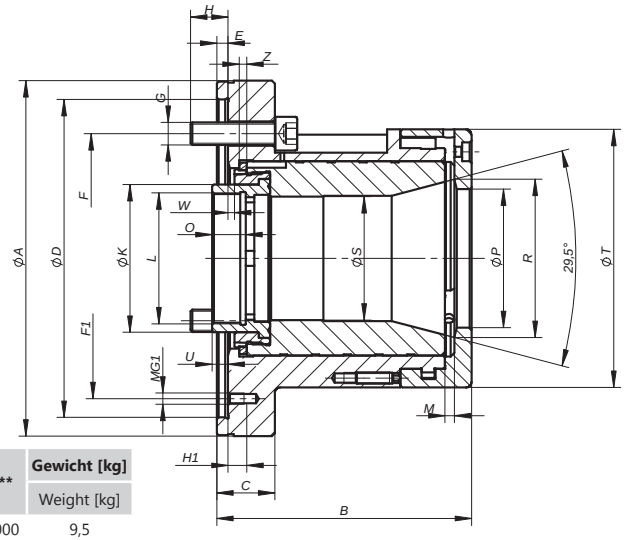

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	A	B	C	D H6	E	F	F1	G	G1	H	H1	K	L	M	O	P	R	S H7	T	U	W	Z	Spannbereich / Clamping range mm○	mm⬡	mm□	Y*	V**	Gewicht [kg] / Weight [kg]
352905030700	2905-110S-42	160	119	29	140	6	104,8	116	3xM10	3xM6	17	10	58	M52x1,5	5	18	50,8	60	48	110	8,5	4	4	2 - 42	6 - 36	6 - 29	25	8.000	9,5
352905041100	2905-140S-60	190	136	31	170	6	133,4	150	3xM12	3xM6	20	10	79	M70x2,0	5	18	74,0	84	66	138	8,5	3,5	4	4 - 60	8 - 52	7 - 42	3.30	6.300	13,7
352905061500	2905-160S-80	240	157	33	220	6	171,4	200	3xM16	3xM6	23	10	100	M92x2,0	5	20	93,0	107	90	162	9	3,5	4	12 - 80	14-69	15-56	40	4.500	21,0

Max. Betätigungskraft [kN] **Max. Drehzahl [U/min] • *Max. pulling force [kN] **Max. speed [rpm]

Spannzangen finden Sie auf Seite 329-330 • Collets available on page 329-330

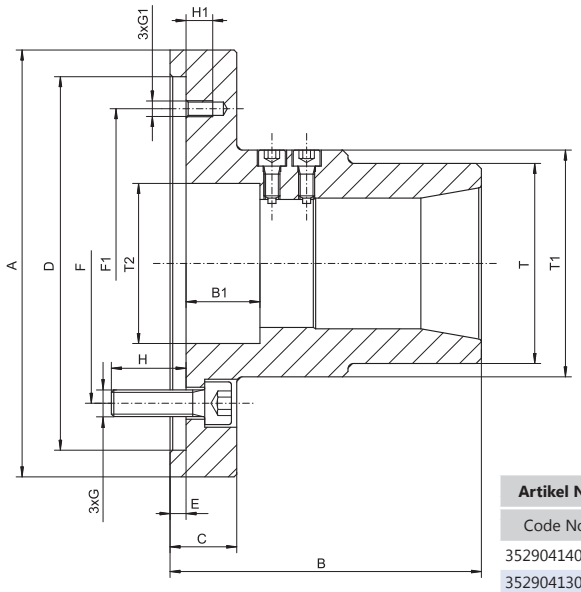

2904


- Für 5C und 16C Spannzangen
- Die Lieferung erfolgt ohne Spannzangen
- For 5C and 16C collets
- Chucks are not equipped with collets



Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	A	B	B1	C	D	E	F	F1	G	G1	H	H1	T	T1	T2	Spannbereich / Clamping range mm ○	mm ⬡	mm □	Y*	V**	Benötigte Spannzange / Matching collet	Gewicht [kg] / Weight [kg]
352904140100	2904-150-5C	150	95	24,0	25	140	6	104,8	116	M10	M6	28	10	58	70	40	3 - 26	max. 20	max. 24	15	8.000	5C	4,0
352904130000	2904-160-16C	160	116,7	27,7	25	140	6	104,8	116	M10	M6	28	10	75	85	60	2 - 42	6 - 36	6 - 29	25	8.000	16C	5,3

*Max. Betätigungskraft [kN] **Max. Drehzahl [U/min] • *Max. pulling force [kN] **Max. speed [rpm]

Spannzangen finden Sie auf Seite 329 • Collets available on page 329

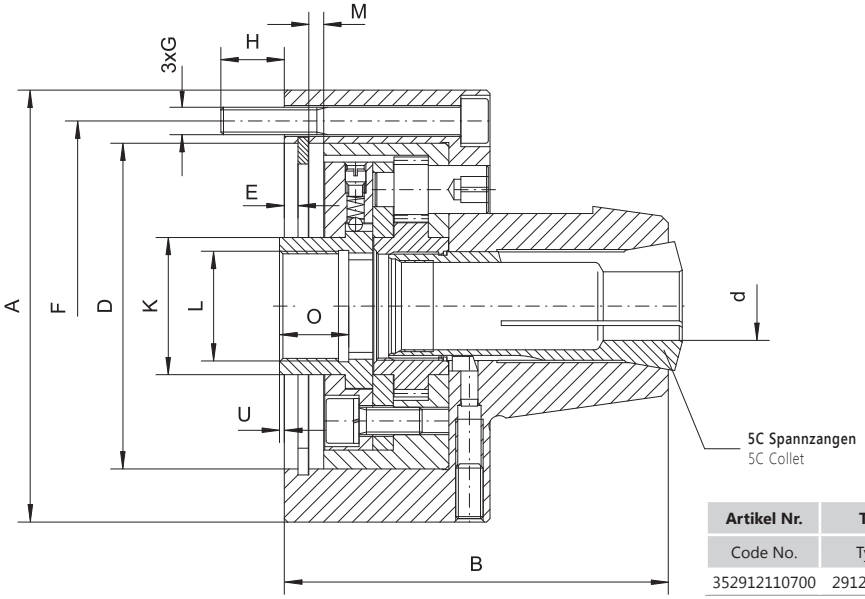

2912-M

- Für 5C Spannzangen (385E)
- Die Lieferung erfolgt ohne Spannzangen
- For 5C collets
- Chucks are not equipped with collets




Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	A	B	D H5	E	F	G	H	K	L	M Max. Kolbenhub / Max. drawbar stroke	U	d - Spannbereich / d - Clamping range mm ○	mm ⬡	mm □	Y*	V**	Gewicht [kg] / Weight [kg]
352912110700	2912-125M	126	112	95	4	108	M8	13,5	40	M32x1,5	4	0,2	3 - 26	max. 20	max. 24	15	10.000	7,3

*Max. Betätigungskraft [kN] **Max. Drehzahl [U/min] • *Max. pulling force [kN] **Max. speed [rpm]

Spannzangen finden Sie auf Seite 329 • Collets available on page 329

HYDRAULIK- UND PNEUMATIKZYLINDER
HYDRAULIC AND PNEUMATIC CYLINDERS



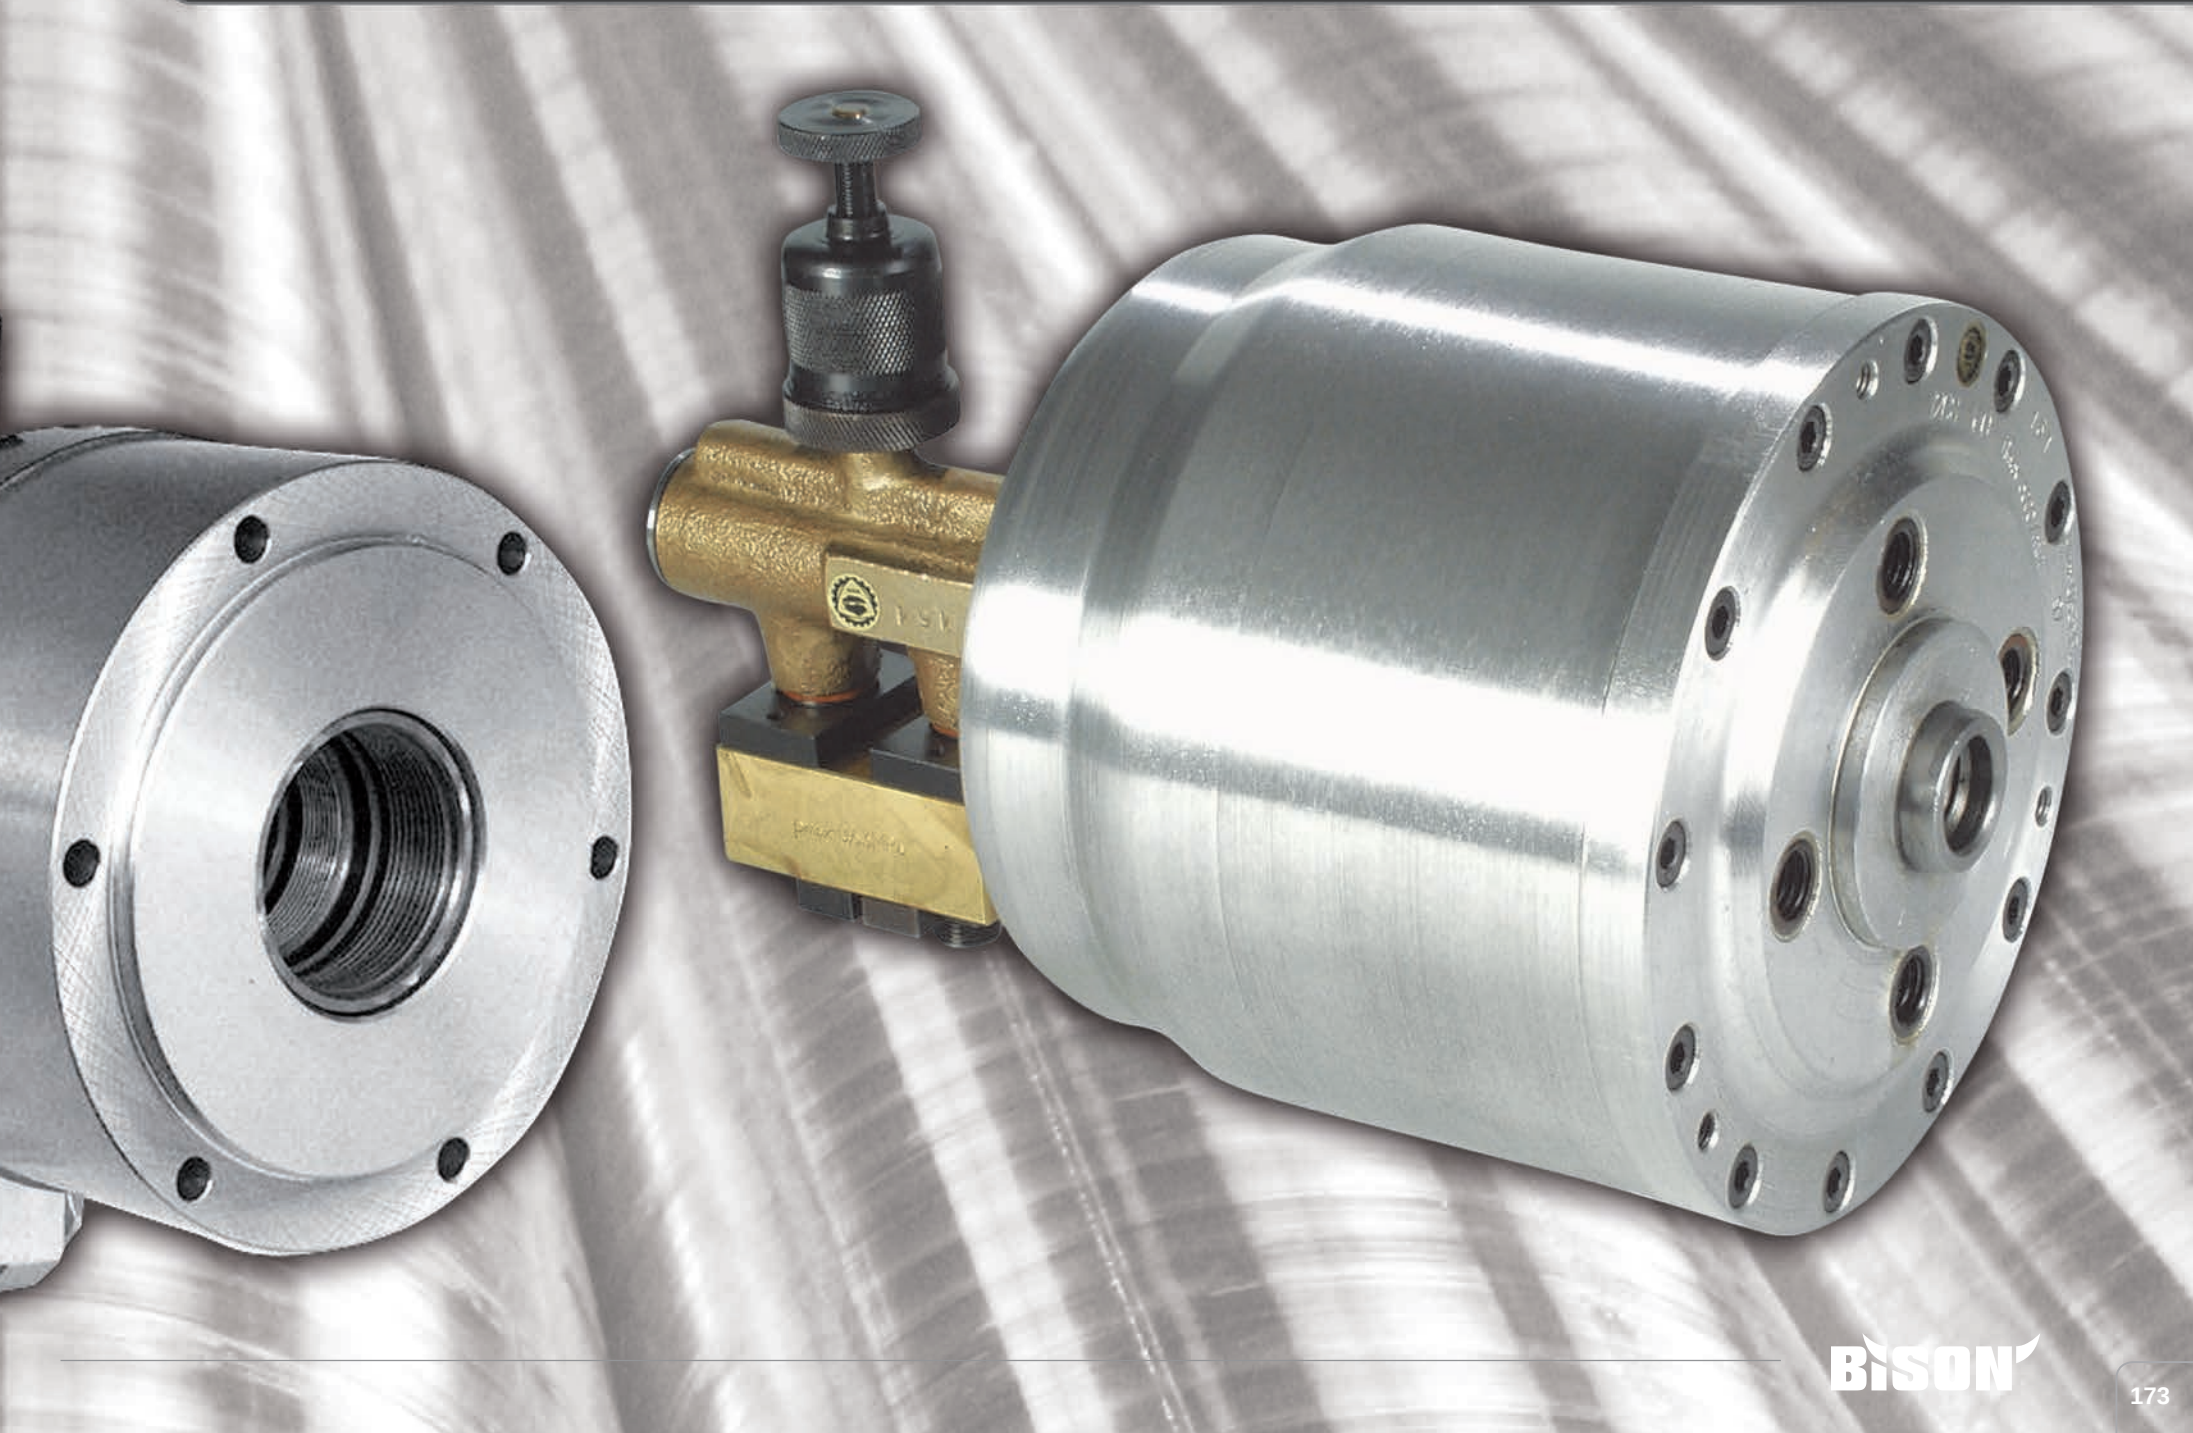



1315



- **Kurzversion (2/3 der Länge der Standardversion)**
- **Große Durchgangsbohrung**
- **Das Kolbenhubkontrollsystem befindet sich im hinteren Teil des Zylinders und wird entweder mit Hilfe von zwei Näherungsschaltern. Die Näherungsschalter sind im Lieferumfang nicht enthalten.**
- **Diese Zylinder finden ihre Verwendung beim Antrieb von Drehfuttern, sowie Sonderapparaten mit horizontaler Kraftspannung.**
- **Das Rückschlagventil gewährleistet den konstanten Druck in den versorgten Kammern im Falle des Öldruckabfalls oder einer Versorgungslücke**
- **Rück- und frontseitige Montage mit Schrauben**
- **Wuchtgüte G 6.3**

- Short form (2/3 of standard model length)
- Large through-hole
- The piston stroke control system located in the rear side of the cylinder is actuated via two proximity switches. These switches are not included in the delivery.
- They are mainly used to drive the lathe chucks and special powered fixtures operating in a horizontal positioning system
- Built-in non-return valve maintains a constant pressusre flow in the powered piston chambers in case of oil supply disruption or power pressure drop
- Rear and front mount with screws
- Unbalance G 6.3

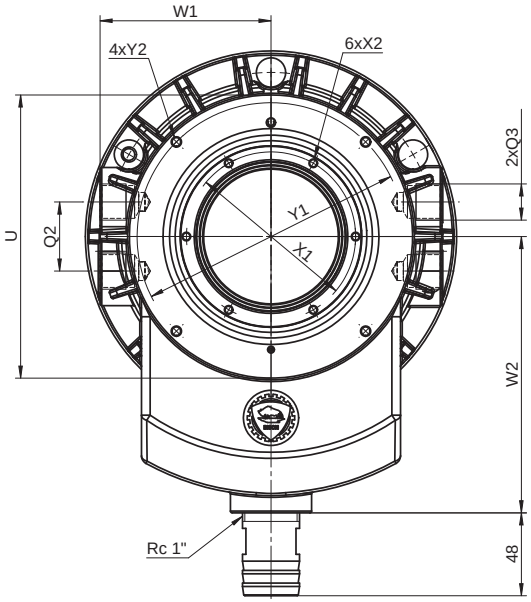

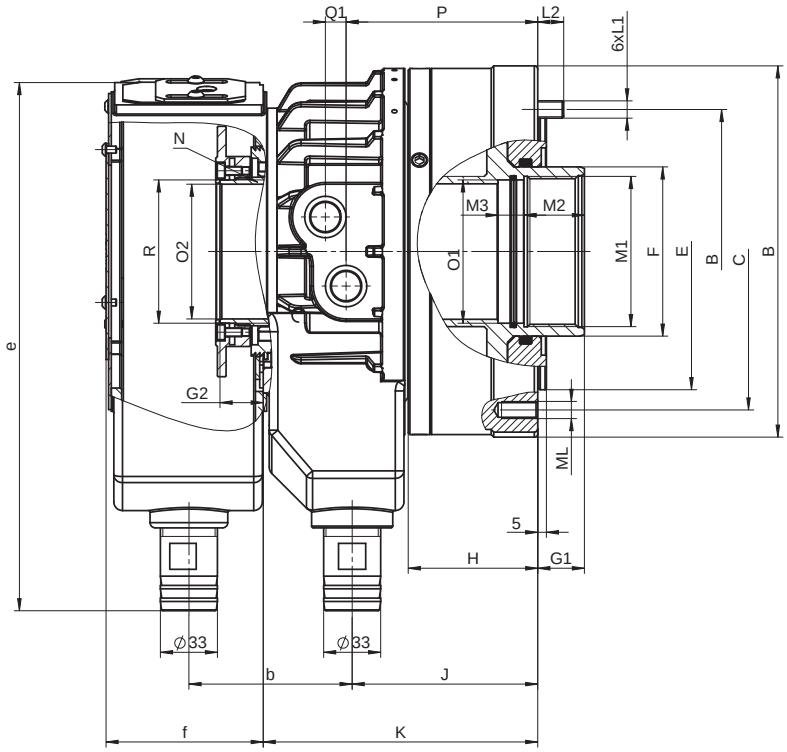


Artikel Nr. Code No.		351315002000	351315021100	351315032600	351315041500	351315042800	351315043000	351315051700	351315052000	351315061900	351315062100
Typ Type		**1315-105-33**	**1315-128-46**	**1315-145-52**	**1315-170-68**	**1315-170-75**	**1315-170-78**	**1315-200-87**	**1315-200-91**	**1315-250-110**	**1315-250-120**
A Größe/ Size		105	128	145	170	170	170	200	200	250	250
B		141	162	185	215	215	215	245	245	305	305
C		125	147	170	190	190	190	215	215	275	275
D		125	147	165	190	190	190	225	225	280	280
E (h7)		110	130	130	160	160	160	180	180	230	230
F		45	65	70	98	98	98	110	110	140	140
G1		0-12	0-15	0-20	0-25	0-25	0-25	0-30	0-30	0-30	0-30
G2		25-37	25-40	25-45	25-50	25-50	25-50	25-55	25-55	25-55	25-55
H		50	57	66	73	73	73	87	87	100	100
J		78,5	85	95	107	107	107	127	127	154	154
K		118	126	135	157	157	157	185	185	224	224
L		6 x M10	12 x M10	12 x M10	12 x M10	12 x M10	12 x M10	12 x M12	12 x M12	12 x M16	12 x M16
L1		M8	M8	M8	M10	M10	M10	M10	M10	M12	M12
L2		15	15	12	17	17	17	19	19	23	23
M1		M38 x 1.5	M55 x 2	M60 x 2	M75 x 2	M85 x 2	M87 x 2	M95 x 2	M100 x 2	M120 x 2	M130 x 2
M2		25	25	30	35	35	35	35	35	45	45
M3		13	13	15	15	15	15	15	15	15	15
N		M39 x 1.5	M52 x 1.5	M58 x 1.5	M84 x 2	M84 x 2	M86 x 2	M99 x 2	M99 x 2	M129 x 2	M129 x 2
O1 (H8)		35	50	55	70	80	83	90	95	115	125
O2		33	46	52	68	75	78	87	91	110	120
P		80	88	97	109	109	109	129	129	152	152
Q1		8,5	8,5	8,5	12	12	12	15	15	17	17
Q2		30	36	36	40	40	40	45	45	50	50
Q3		Rc1/4	Rc3/8	Rc3/8	Rc1/2	Rc1/2	Rc1/2	Rc1/2	Rc1/2	Rc1/2	Rc1/2
R		37	50	56	81	81	83	96	96	126	126
U Hub/ Stroke		98	116	128	164	164	164	180	180	227	227
W1		62	75	80	98	98	98	110	110	134	134
W2		110	120	130	160	160	160	185	185	210	210
X1		49	64	73	98	98	98	108	108	138	138
X2		M6	M6	M60x2	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Y1		83	98	110	155	155	155	165	165	210	210
Y2		M5	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6
b		69	77	84	95	95	95	101	101	120	120
e		218	235	252	306	306	306	306	306	382	382
f		63	77	83	91	91	91	91	91	103	103
Kolbenhub [mm] Piston stroke [mm]		12	15	20	25	25	25	30	30	30	30
Kolbenfläche Piston area	**A cm²**	73	105	135,3	165,9	165,9	165,9	234	234	356,5	356,5
	B cm²	69,7	93,9	125	144,9	144,9	144,9	217,5	217,5	335,3	335,3
Druck [MPa] Pressure [MPa]	**min.**	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	max.	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4	4	3,5	3,5
Max. Schubkraft [kN] Max. push force [kN]		32	47	60	74	74	74	93	93	124	124
Max. Zugkraft [kN] Max. pull force [kN]		31	42	56	65	65	65	87	87	117	117
Leckölmenge [dm³/min] Oil leakage [dm³/min]		3	3	3,9	4,2	4,2	4,2	4,5	4,5	7	7
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]		8.000	7.000	6.300	5.500	5.500	5.500	3.800	3.800	3.000	3.000
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]		0,012	0,019	0,032	0,065	0,065	0,065	0,092	0,092	0,38	0,38
Gewicht [kg] Weight [kg]		7	11	13,5	20,5	19,5	19	29	27,5	58	54

1305-SDC 1305-SKC




- **Diese Zylinder finden ihre Verwendung beim Antrieb von Drehfuttern, sowie Sonderapparaten mit horizontaler Kraftspannung**
- **Das Kolbenhubkontrollsystem befindet sich im hinteren Teil des Zylinders und wird entweder mit Hilfe von zwei Näherungsschaltern (Typ SDC) oder eines Schalters und eines Positionierungsblocks (Typ SKC) betätigt. Die Näherungsschalter sind im Lieferumfang nicht enthalten.**
- **Das Rückschlagventil gewährleistet den konstanten Druck in den versorgten Kammern im Falle des Öldruckabfalls oder einer Versorgungslücke**
- **Große Durchgangsbohrung**
- **Rückseitige Montage**
- **Wuchtgüte G 6.3**

- They are mainly used to drive the lathe chucks and special powered fixtures operating in a horizontal positioning system
- The piston stroke control system located in the rear side of the cylinder is actuated via two proximity switches (type SDC) or a proximity switch and wedge block (type SKC). These switches are not included in the delivery.
- Built-in non-return valve maintains a constant pressusre flow in the powered piston chambers in case of oil supply disruption or power pressure drop
- Large through-hole
- Rear mount with screws
- Unbalance G 6.3

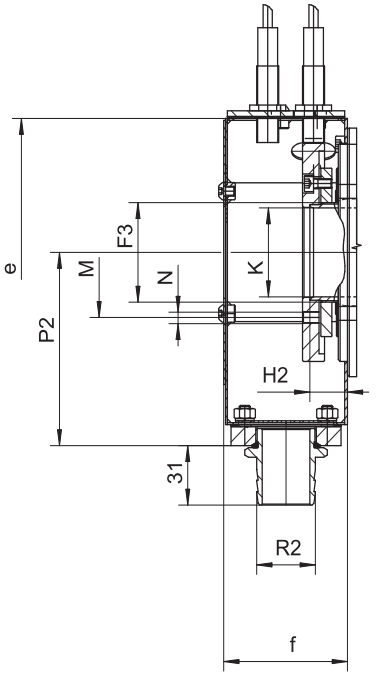

SDC - Standard mit Kolbenhubkontrolle durch zwei Näherungsschalter

SDC - standard version with a piston stroke control system via two proximity switches

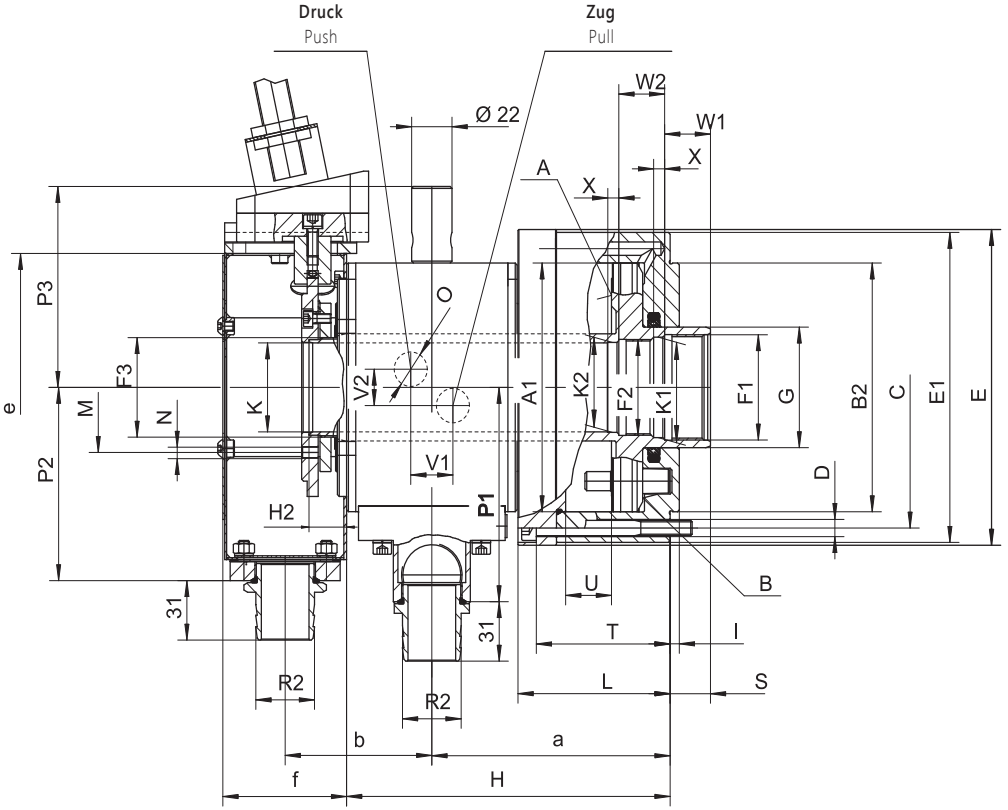

SKC - Optional mit Kolbenhubkontrolle durch einen Näherungsschalter und ein Positionierungsblock

SKC - optional version with a piston stroke control system via a proximity switch and wedge block

Artikel Nr. Code No.	**351305010000**	**351305011200**	**351305057600**	**351305058900**	**351305046100**	**351305047400**	**351305054800**	**351305055000**
Typ Type	**1305-102-46-SDC**	**1305-102-46-SKC**	**1305-130-52-SDC**	**1305-130-52-SKC**	**1305-150-67-SDC**	**1305-150-67-SKC**	**1305-225-95-SDC**	**1305-225-95-SKC**
A1 Größe / Size	130	130	150	150	165	165	205	205
B2 h6	130	130	140	140	160	160	210	210
C	147	147	165	165	180	180	227	227
D	6 x ø9	6 x ø9	6 x ø9	6 x ø9	6 x ø11	6 x ø11	6 x ø11	6 x ø11
E	165	165	185	185	202	202	249	249
E1	162	162	182	182	197	197	245	245
F1	M55 x 2,0	M55 x 2,0	M60 x 1,5	M60 x 1,5	M75 x 2,0	M75 x 2,0	M105 x 2,0	M105 x 2,0
F2	M50 x 1,5	M50 x 1,5	M55 x 2,0	M55 x 2,0	M72 x 1,5	M72 x 1,5	M100 x 2,0	M100 x 2,0
F3	M52 x 1,5	M52 x 1,5	M60 x 1,5	M60 x 1,5	M74 x 1,5	M74 x 1,5	M104 x 2,0	M104 x 2,0
G	63	63	70	70	85	85	115	115
H	176,5	176,5	162,5	162,5	179	179	204	204
H2	20,5	20,5	20,5	20,5	21	21	21	21
I	5	5	5	5	8	8	8	8
K	46,5	46,5	52,5	52,5	67,5	67,5	95,5	95,5
K1 H9	52,5	52,5	57	57	72,5	72,5	102,5	102,5
K2 H9	47	47	52,5	52,5	69	69	97	97
L	83	83	83	83	94	94	106	106
M	ø68	ø68	ø76	ø76	ø91	ø91	ø120	ø120
N	M6 (x2)	M6 (x2)	M6 (x2)	M6 (x2)	M6 (x2)	M6 (x2)	M6 (x2)	M6 (x2)
O	G3/8	G3/8	G3/8	G3/8	G3/8	G3/8	G3/8	G3/8
P1	112	112	127	127	137	137	159,5	159,5
P2	101	101	98,0	98,0	130	130	135	135
P3	105	105	120	120	130	130	152,5	152,5
R2*	32	32	32	32	32	32	32	32
S max.	22	22	22	22	25	25	31	31
T	73	73	73	73	82	82	94	94
U Hub / Stroke	25	25	25	25	30	30	35	35
V1	9	9	9	9	10	10	11	11
V2	28	28	28	28	36	36	36	36
W1	25	25	25	25	25	25	32	32
W2	25	25	28	28	28	28	30	30
X	6	6	6	6	6	6	6	6
a	130	130	122,5	122,5	136	136	155	155
b	80	80	74	74	87,5	87,5	94	94
e	140	140	144	144	164	164	208	208
f	67,5	67,5	68,5	68,5	90	90	90	90
Kolbenfläche **A cm²** Piston area **B cm²**	108 / 101,5	108 / 101,5	145,5 / 138,2	145,5 / 138,2	169 / 157	169 / 157	243 / 226	243 / 226
Max. Druck [MPa] Max. pressure [MPa]	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Max. Schubkraft (p=4,5 MPa) [kN] Max. push force (p=4,5 MPa) [kN]	48	48	64	64	75	75	108	108
Max. Zugkraft (p=4,5 MPa) [kN] Max. pull force (p=4,5 MPa) [kN]	45	45	61	61	70	70	100	100
Leckölmenge (p=3 MPa, 50° C) [dm³/min] Oil leakage (p=3 MPa, 50° C) [dm³/min]	3	3	3,5	3,5	4	4	7	7
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]	7.100	7.100	6.300	6.300	6.000	6.000	4.500	4.500
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]	0,03	0,03	0,04	0,04	0,07	0,07	0,17	0,17
Leistungsaufnahme [KW] Absorbed power [KW]	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2
Gewicht [kg] Weight [kg]	15	15	17	17	23	23	35	35


*** Ø40 oder Ø60 sind lieferbar auf Anfrage** • *Ø40 or Ø60 are available on request

1304-SDC 1304-SKC



- **Diese Zylinder finden ihre Verwendung beim Antrieb von Drehfuttern sowie Sonderapparaten mit horizontaler Kraftspannung**
- **Das Kolbenhubkontrollsystem befindet sich im hinteren Teil des Zylinders und wird entweder mit Hilfe von zwei Näherungsschaltern (Typ SDC) oder eines Schalters und eines Positionierungsblocks (Typ SKC) betätigt. Die Näherungsschalter sind im Lieferumfang nicht enthalten.**
- **Das Rückschlagventil gewährleistet den konstanten Druck in den versorgten Kammern im Falle des Öldruckabfalls oder Versorgungslücke**
- **Zentrale Durchgangsbohrung für die Zufuhr von Zusatzmittel wie Kühlmittel oder Luft**
- **Rückseitige Montage**
- **Wuchtgüte G 6.3**

- They are mainly used to drive the lathe chucks and special powered fixtures operating in a horizontal positioning system
- The piston stroke control system located in the rear side of the cylinder is actuated via two proximity switches (type SDC) or a proximity switch and wedge block (type SKC). These switches are not included in the delivery.
- Built-in non-return valve maintains a constant pressusre flow in the powered piston chambers in case of oil supply disruption or power pressure drop
- Central through-hole designed to supply with additional coolant or air
- Rear mount with screws
- Unbalance G 6.3

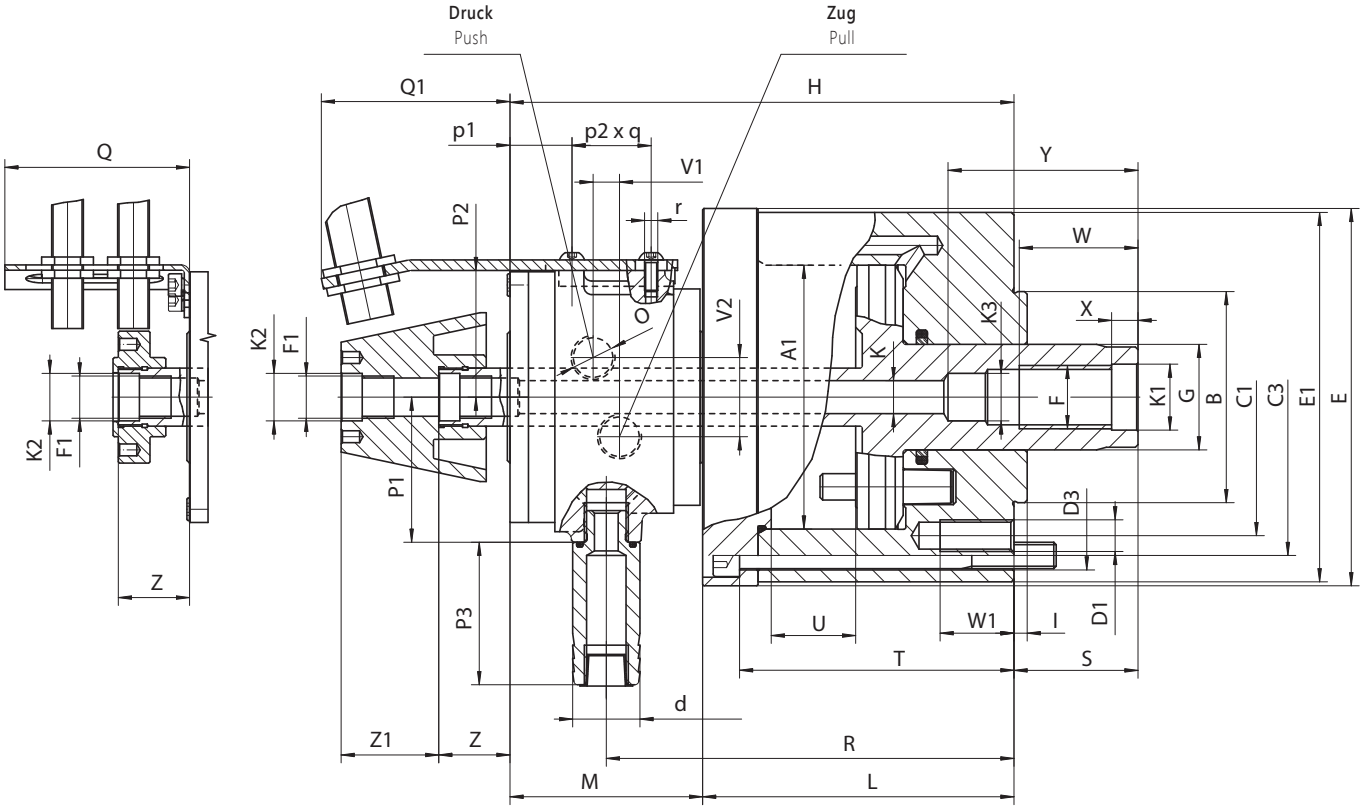

SDC - Standard mit Kolbenhubkontrolle durch zwei Näherungsschalter

SDC - standard version with a piston stroke control system via two proximity switches

SKC - Optional mit Kolbenhubkontrolle durch einen Näherungsschalter und ein Positionierungsblock

SKC - optional version with a piston stroke control system via a proximity switch and wedge block

Artikel Nr. Code No.	**351304122000**	**351304121700**	**351304141000**	**351304142300**	**351304125800**	**351304126000**	**351304160100**	**351304161400**
Typ Type	**1304-100-SDC**	**1304-100-SKC**	**1304-150-SDC**	**1304-150-SKC**	**1304-200-SDC**	**1304-200-SKC**	**1304-250-SDC**	**1304-250-SKC**
A1 Größe / Size	100	100	150	150	200	200	250	250
B h6	80	80	95	95	125	125	160	160
C1	105	105	145	145	170	170	220	220
C3	120	120	170	170	225	225	275	275
D1	4 x M12	4 x M12	4 x M16	4 x M16	6 x M16	6 x M16	6 x M20	6 x M20
D3	6 x ø 11	6 x ø 11	6 x ø 13	6 x ø 13	6 x ø 17	6 x ø 17	6 x ø 17	6 x ø 17
d	25,5	25,5	25,5	25,5	30	30	30	30
E	143	143	195	195	255	255	305	305
E1	140	140	192	192	250	250	300	300
F	M24	M24	M30	M30	M42 x 3	M42 x3	M42 x 3	M42 x 3
F1	M16 x 1,5 LH	M16 x 1,5 LH	M16 x 1,5 LH	M16 x 1,5 LH	M16 x 1,5 LH	M16 x 1,5 LH	M16 x 1,5 LH	M16 x 1,5 LH
G	40	40	50	50	65	65	65	65
H	191	191	216	216	252	252	277	277
I	5	5	5	5	5	5	5	5
K	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
K1	25	25	31	31	44	44	44	44
K2 J6	18	18	18	18	18	18	18	18
K3 H8	18	18	24	24	-	-	36	36
L	118	118	138	138	160	160	185	185
M	73	73	73	73	92	92	92	92
O	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
P1	55	55	55	55	65	65	65	65
P2	48	48	48	48	59	59	59	59
P3	54	54	54	54	96	96	96	96
Q	77	77	77	77	97	97	97	97
Q1	71,5	71,5	71,5	71,5	81	81	81	81
R	154,5	154,5	174,5	174,5	207	207	232	232
S max.	47	47	70	70	80	80	85	85
p1	23,5	23,5	23,5	23,5	36	36	38	38
p2 x q	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30
T	104	104	122	122	140	140	165	165
U Hub / Stroke	32	32	40	40	50	50	60	60
V1	10	10	10	10	12	12	12	12
V2	30	30	30	30	36	36	36	36
W	45	45	45	45	60	60	60	60
W1	28	28	22	22	35	35	40	40
X	10	10	10	10	12	12	12	12
Y	72	72	85	85	-	-	-	-
Z	27	27	27	27	27	27	27	27
Z1	33	33	33	33	51	51	51	51
r	M5	M5	M5	M5	M5	M5	M5	M5
Kolbenfläche **A cm²** Piston area **B cm²**	74,7 66	74,7 66	174 157	174 157	308 280,9	308 280,9	480 457	480 457
Max. Druck [MPa] Max. pressure [MPa]	7	7	7	7	7	7	5	5
Max. Schubkraft[1] [kN] Max. push force[1] [kN]	51	51	121	121	215	215	240	240
Max. Zugkraft[1] [kN] Max. pull force[1] [kN]	45	45	109	109	196	196	228	228
Leckölmenge (p=3 MPa, 50° C) [dm³/min] Oil leakage (p=3 MPa, 50° C) [dm³/min]	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]	7.000	7.000	6.000	6.000	4.000	4.000	2.000	2.000
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]	0,03	0,03	0,08	0,08	0,3	0,3	0,92	0,92
Leistungsaufnahme [KW] Absorbed power [KW]	1,0	1,0	1,5	1,5	2,0	2,0	2,5	2,5
Gewicht [kg] Weight [kg]	11,4	11,4	20,0	20,0	37,6	37,6	90	90


[1] **Ø100-200 (p=7,0MPa); Ø250 (p=5,0 MPa)** ▪ [1] Ø100-200 (p=7,0MPa); Ø250 (p=5,0 MPa)

1205



- **Diese Zylinder finden ihre Verwendung beim Antrieb von Drehfuttern, sowie Sonderapparaten mit horizontaler Kraftspannung**
- **Druckluft angetrieben**
- **Durchgangsbohrung**
- **Max. Arbeitsdruck 0,63MPa**
- **Wuchtgüte G 6.3**

- They are mainly used to drive the lathe chucks and special powered fixtures operating in a horizontal positioning system
- Powered by compressed air
- Through-hole
- Max. operating pressure 0,63MPa
- Unbalance G 6.3

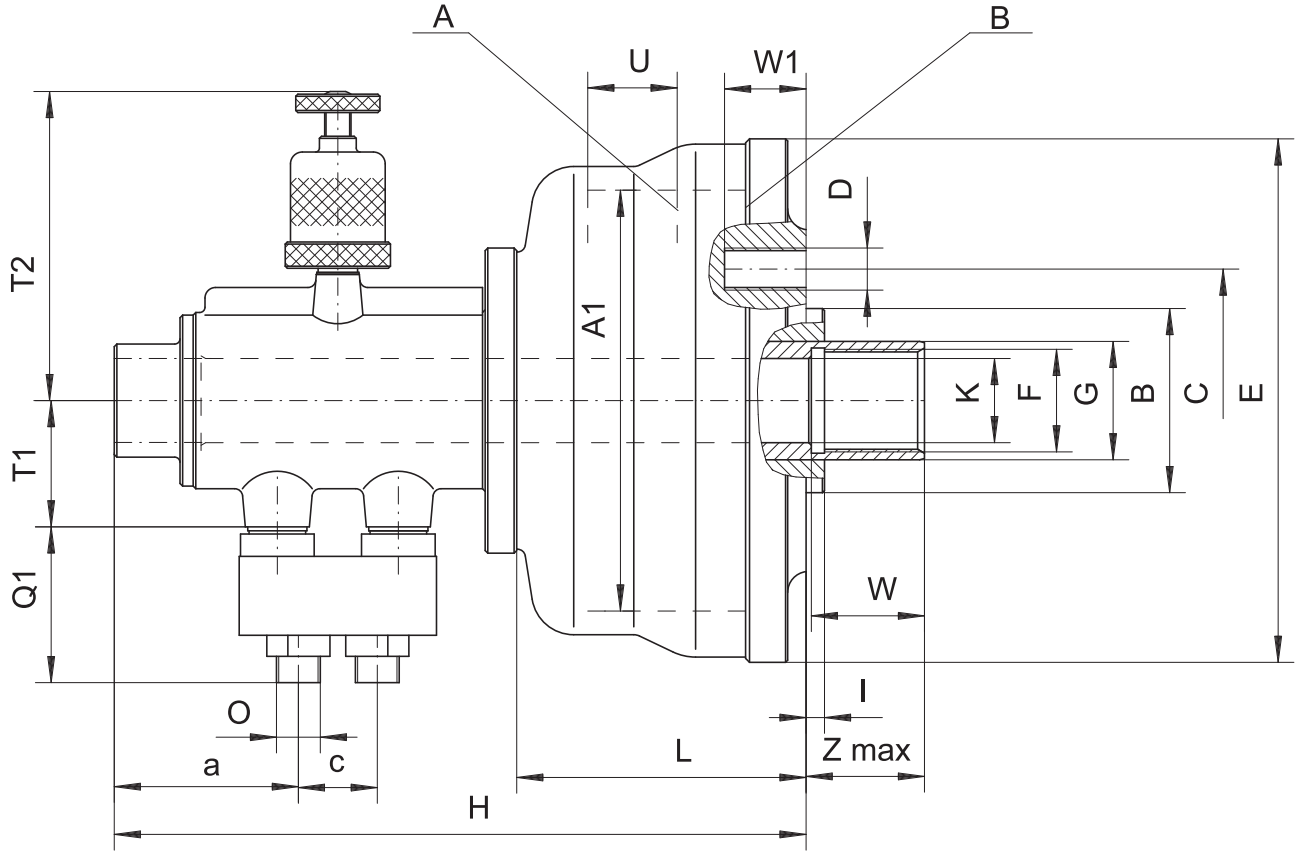


Artikel Nr. Code No.		**351205540300**	**351205550500**	**351205560700**	**351205570900**
Typ Type		**1205-160**	**1205-200**	**1205-250**	**1205-315**
A1 Größe / Size		160	200	250	315
B2 h6		70	95	130	160
C		100	144	180	230
D		4 x M16	6 x M16	6 x M16	6 x M16
E		199	239	289	354
F		M39 x 2	M39 x 2	M56 x 2	M72 x 2
G		45	45	63	80
H		263	263	263	268
I		7	7	7	7
K		32	32	50	63
L		110	110	110	110
O		G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"
Q1		59	59	59	59
T1		48	48	57	65
T2 max.		135	135	144	152
U Hub / Stroke		34	34	34	34
W		45	45	45	45
W1		31	31	31	31
Z max		54	45	45	45
a		71,5	71,5	66,5	66,5
c		27	27	27	27
Kolbenfläche Piston area	**A cm²**	189	302	465,1	739,3
	B cm²	185	298,1	459,4	728,6
Max. Schubkraft (p=7,0 MPa) [kN] Max. push force (p=7,0 MPa) [kN]		9,3	14,9	23,2	37,4
Max. Zugkraft (p=7,0 MPa) [kN] Max. pull force (p=7,0 MPa) [kN]		9,1	14,7	22,9	36,9
Luftverbrauch pro Doppelhub (p=0,1 MPa) [dm³] Air consumption per double stroke (p=0,1 MPa) [dm³]		1,7	2,6	4,0	6,5
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]		2.000	2.000	1.500	1.000
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]		0,10	0,25	0,46	1,05
Gewicht [kg] Weight [kg]		9,2	13,3	18	24,5

1202


- **Diese Zylinder finden ihre Verwendung beim Antrieb von Drehfuttern, sowie Sonderapparaten mit horizontaler Kraftspannung**
- **Druckluft angetrieben**
- **Max. Arbeitsdruck 0,63 MPa**
- **Wuchtgüte G 6.3**

- They are mainly used to drive the lathe chucks and special powered fixtures operating in a horizontal positioning system
- Powered by compressed air
- Max. operating pressure 0,63MPa
- Unbalance G 6.3

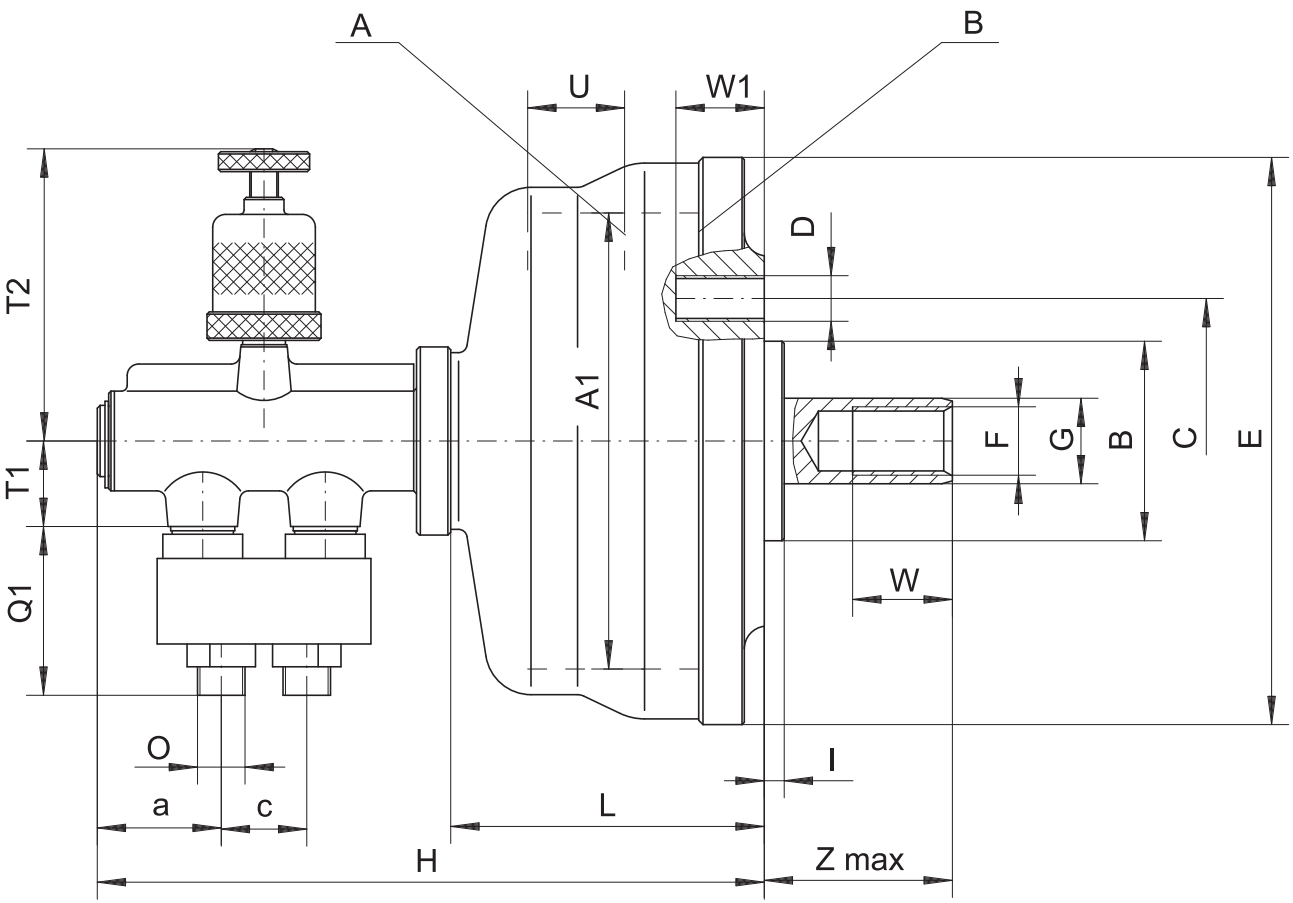


Artikel Nr. Code No.		**351202540900**	**351202550000**	**351202560200**	**351202570400**
Typ Type		**1202-160**	**1202-200**	**1202-250**	**1202-315**
A1 Größe / Size		160	200	250	315
B2 h6		70	95	130	160
C		100	144	180	230
D		4 x M16	6 x M16	6 x M16	6 x M16
E		199	239	289	354
F		M24	M27	M27	M27
G		30	35	35	35
H		234	234	234	234
I		7	7	7	7
L		110	110	110	110
O		G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"
Q1		59	59	59	59
T1		30	30	30	30
T2 max.		120	120	120	120
U Hub / Stroke		34	34	34	34
W		35	35	35	35
W1		31	31	31	31
Z max		66	66	66	66
a		45	45	45	45
c		27	27	27	27
Kolbenfläche	**A cm²**	199,8	312,8	489,4	777,7
Piston area	**B cm²**	193,8	304,3	481	769,3
Max. Schubkraft (p=7,0 MPa) [kN] Max. push force (p=7,0 MPa) [kN]		9,8	15,4	24,4	39,4
Max. Zugkraft (p=7,0 MPa) [kN] Max. pull force (p=7,0 MPa) [kN]		9,5	15	24	39
Luftverbrauch pro Doppelhub (p=0,1 MPa) [dm³] Air consumption per double stroke (p=0,1 MPa) [dm³]		3	3,6	4	5
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]		3.000	2.500	2.200	1.700
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]		0,10	0,25	0,46	1,05
Gewicht [kg] Weight [kg]		9,2	13,3	18	24,5

1208

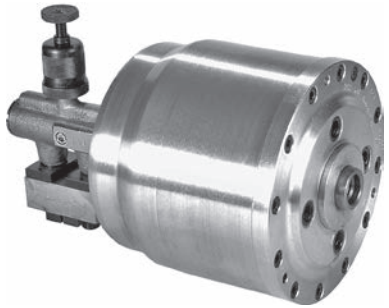

- **Pneumatikzylinder mit Doppelkolben sind die perfekte Lösung, wenn Sie die Spannkraft erhöhen wollen, ohne die Maschinenperipherie zu verändern. Zwei parallele Kolben ermöglichen eine doppelte Zug-und Schubkraft im Vergleich zum 1-Kolben-Zylinder mit gleichem Durchmesser, da der Luftdruck auf eine doppelte Kolbenfläche einwirkt.**
- **Die Spannkraft kann durch die stufenlose Anpassung des Luftdrucks mit Hilfe der Ventile reguliert werden**
- **Mitlaufende Pneumatikzylinder ohne Durchgangsbohrung sind technisch hochwertige Erzeugnisse, die sich durch hohe Drehgeschwindigkeiten, Nutzungssicherheit und Zuverlässigkeit auszeichnen**
- **Diese Zylinder finden ihre Verwendung beim Antrieb von Drehfuttern, sowie Sonderapparaten mit horizontaler Kraftspannung**
- **Druckluft angetrieben**
- **Max. Arbeitsdruck 0,63MPa**
- **Wuchtgüte G 6.3**


- Pneumatic cylinder with 2 pistons is a perfect solution if you wish to increase the clamping force without interfering with machine design. Two parallel pistons allows you to achieve a double pulling and pushing force compared to 1-piston cylinders with the same diameter. It is a result of the air pressure on a double piston area.
- Clamping force is set by smooth adjustment of air pressure in the valves
- The rotary pneumatic cylinders without through-hole are technologically advanced products featuring high rotating speeds, operational safety system and reliability
- They are mainly used to drive the lathe chucks and special powered fixtures operating in a horizontal positioning system
- Powered by compressed air
- Max. operating pressure 0,63MPa
- Unbalance G 6.3

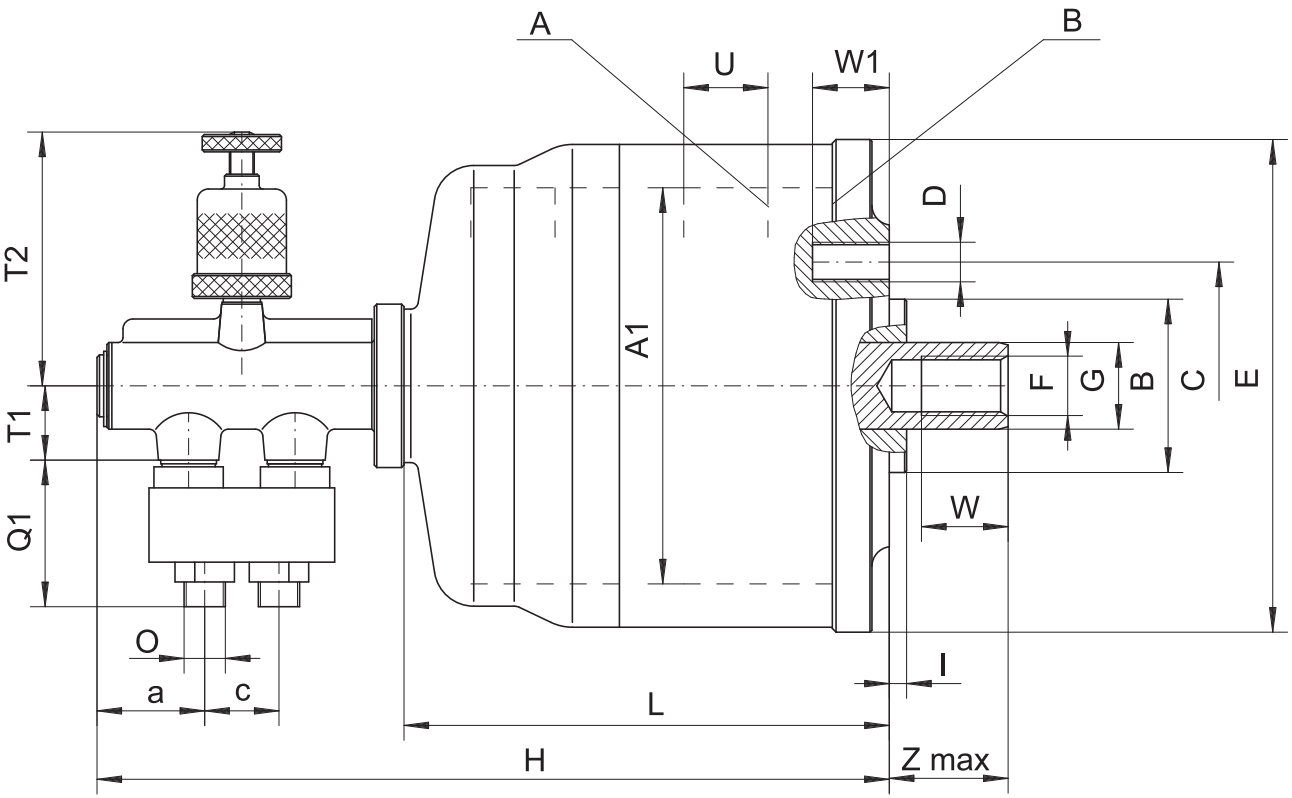

Artikel Nr. Code No.		**351208540800**	**351208550000**	**351208560100**
Typ Type		**1208-160**	**1208-200**	**1208-250**
A1 Größe / Size		160	200	250
B2 h6		70	95	130
C		100	144	180
D		4 x M16	6 x M16	6 x M16
E		199	239	289
F		M24	M27	M27
G		35	40	40
H		320	320	320
I		7	7	7
L		196	196	196
O		G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"
Q1		59	59	59
T1		30	30	30
T2 max.		120	120	120
U Hub / Stroke		34	34	34
W		35	35	35
W1		31	31	31
Z max		48	48	48
a		45	45	45
c		27	27	27
Kolbenfläche	**A cm^2**	388,2	609,8	963,4
Piston area	**B cm^2**	379,7	598,4	952
Max. Schubkraft (p=7,0 MPa) [kN] Max. push force (p=7,0 MPa) [kN]		19	30	48
Max. Zugkraft (p=7,0 MPa) [kN] Max. pull force (p=7,0 MPa) [kN]		18,5	29,5	47,5
Luftverbrauch pro Doppelhub (p=0,1 MPa) [dm^3] Air consumption per double stroke (p=0,1 MPa) [dm^3]		3,4	5,2	8,0
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]		3000	2500	2200
Massenträgheitsmoment [kgm^2] Moment of inertia [kgm^2]		0,18	0,53	0,97
Gewicht [kg] Weight [kg]		12,5	18,0	29,0

ZUGBUCHSEN MIT GEWINDE
ADJUSTING NUT WITH THREAD


Für Typ • For Type
2105; 2105-K; 2405; 2405-K; 2605; 2605-K

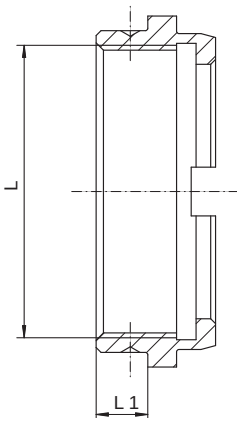

Artikel Nr. / Code No.	Größe / Size	L	L1	kg
398521642700	135	M20x1,5	15,5	0,2
398521643000	135	M38x1,5	15,5	0,1
398521647000	135	M38x2,0	15,5	0,1
398521645500	135	M40x1,5	15,5	0,1
398521646800	135	M40x2,0	15,5	0,1
398521658500	160	M27x2,0	8,0	0,3
398521650300	160	M42x1,5	8,0	0,2
398521652900	160	M55x1,5	8,0	0,1
398521655700	160	M42x2,0	8,0	0,2
398521656000	160	M50x1,5	8,0	0,1
398521657200	160	M55x2,0	8,0	0,1
398521668700	200	M36x2,0	11,6	0,5
398521661800	200	M50x1,5	11,6	0,3
398521662000	200	M55x1,5	11,6	0,2
398521663300	200	M60x1,5	11,6	0,2
398521665900	200	M50x2,0	11,6	0,3
398521666100	200	M55x2,0	11,6	0,2
398521667400	200	M60x2,0	11,6	0,2
398521678900	250	M50x2,0	23,0	1,0
398521672200	250	M60x1,5	23,0	0,84
398521673500	250	M85x1,5	23,0	0,4
398521674800	250	M60x2,0	23,0	0,9
398521675000	250	M80x2,0	23,0	0,5
398521677600	250	M85x2,0	23,0	0,4
398521680900	250	M74x1,5	23,0	0,6
398521681100	250	M76x1,5	23,0	0,6
398521688000	315	M56x2,0	24,0	1,5
398521683700	315	M100x1,5	24,0	0,5
398521687800	315	M100x2,0	24,0	0,5
398521631200	400	M68x2,0	23,0	3,7
398521632500	500	M68x2,0	21,0	7,4
398521633800	630	M68x2,0	37,0	14,3
398521634000	800	M68x2,0	47,0	22,3

ZUGBUCHSEN - ROHLINGE
ADJUSTING NUT BLANK


Für Typ • For Type
2105; 2105-K; 2405; 2405-K; 2605; 2605-K

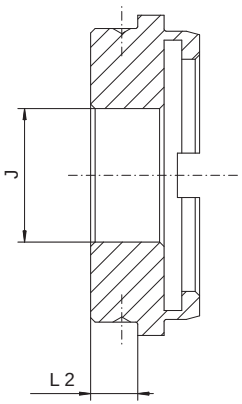

Artikel Nr. / Code No.	Größe / Size	J	L2	Max. Gewinde / Max. thread	kg
398521621000	135	12	15,5	M40x1,5	0,23
398521622300	160	20	8,0	M55x2,0	0,35
398521623600	160	20	8,0	M62x2,0	0,45
398521624900	200	20	11,6	M60x2,0	0,47
398521625100	200	20	11,6	M75x2,0	0,81
398521676300	250	25	23,0	M82x2,0	1,25
398521682400	250	25	23,0	M90x2,0	1,27
398521684000	315	25	24,0	M100x2,0	1,81
398521685200	315	25	24,0	M120x2,0	2,64
398521626400	400	60	23,0	M130x2,5	3,74
398521627700	500	60	21,0	M170x3,0	7,55
398521628000	630	60	37,0	M200x3,0	14,52
398521629200	800	60	47,0	M250x3,0	22,54

SPEZIALEINSATZ-SET
SPECIAL INSERT SET


Für Typ • For Type
2105; 2105-K; 2405; 2405-K; 2605; 2605-K

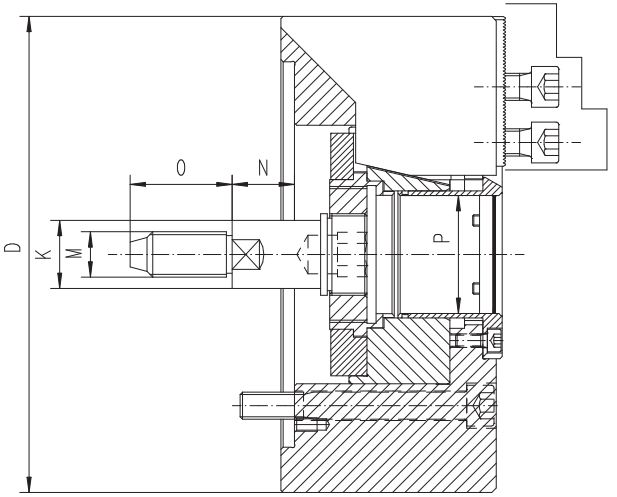

- **Spezialeinsätze für Kraftspannfutter mit Durchgang zum Umbau in ein Futter ohne Durchgang**
- **Das Set beinhaltet:**
  - **1) Geschlossene Frontabdeckung anstelle der Originalabdeckung**
  - **2) Spezial Anschlusselement zur Verbindung an die Zugstange eines Vollspannzylinders**
- **Die Sets sind in verschiedenen Abmessungen lieferbar, abhängig von der Futtergröße**

- A special insert enables to convert through-hole into a non through-hole
- The set includes:
  - 1) Cover, to be mounted on the chuck front face
  - 2) A special screw for connecting the adjusting nut with drawbar of the actuating cylinder
- Sets are availiable in different sizes, matching the chuck size


Artikel Nr. / Code No.	Größe / Size	D	P	K	M	N	O
398520000000	135-34	135	34	20	M12	20,5	35
398520011500	160-45	169	45	24	M16	25,5	40
398520012800	200-52	210	52	30	M20	27,5	45
398520013000	250-75	254	75	36	M24	33	55
398520014300	315-91	315	91	36	M24	34	55
398520015600	400-120	400	120	36	M24	27	55



FEDERGELAGERTE ZENTRIERSPITZE
CENTERING INSERT WITH SPRING-LOADED CENTRE

Für Typ • For Type 2488


Artikel Nr. / Code No.	Größe / Size	A	B	C	D K6	F	H	Y h6
398524801300	160	17	90	12	70	28	6	32
398524802600	200	20	94	15	92	30	9	32
398524803900	250	25	105	16	117	35	10	38
398524804100	315	29	120	16	134	37	13	48

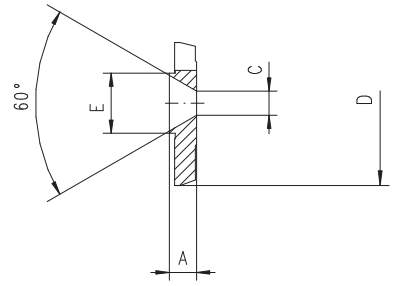

BEGRENZUNGSPLATTE FÜR FEDERGELAGERTE ZENTRIERSPITZE
SPRING-LOADED CENTRE STOP

Für Typ • For Type 2488


Artikel Nr. / Code No.	Größe / Size	A	C	D	E
398524811500	160	10	8,8	60	18
398524812800	200	10	8,8	60	22
398524813000	250	13	14	70	28
398524814300	315	13	14	80	33



FESTE ZENTRIERSPITZE
CENTERING INSERT WITH FIXED CENTRE

Für Typ • For Type 2488

Artikel Nr. / Code No.	Größe / Size	A	B	C	D K6	F	Y h6
398524821700	160	18	90	12	70	28	32
398524822000	200	18	94	15	92,2	30	32
398524823200	250	24	105	16	117	35	38
398524824500	315	31.6	120	16	134	37	48




ZENTRIEREINSATZ
CENTERING INSERT


Für Typ • For Type 2488

Artikel Nr. / Code No.	Größe / Size	B	C	D k6	Y h6
398524831900	160	90	12	70	32
398524832100	200	94	15	92	32
398524833400	250	105	16	117	38
398524834700	315	120	16	134	48

I



II





Für Typ • For Type
2105; 2105-K; 2605; 2605-K

ADAPTER FLANSCH
ADAPTER PLATE


Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	Z*	Größe / Size	Spindelnase** / Spindle nose**	B F	B A	B B	C	C1	C 2	D	D1	D3	L	L 1	T	E	X	kg
358213085900	8213-160-5 2-4	I	160	A5	140	82,563	79,5	104,8	-	116	4xM10	3xM6	-	10,5	8	18	92	3,0	1,6
358213537000	8213-200-6 2-4	I	200	A6	170	106,375	103	133,4	-	150	4xM12	3xM6	-	13,5	7	23	117	6,5	2,6
358213555800	8213-250-8 2-4	I	250	A8	220	139,719	136	171,4	-	190	4xM16	3xM8	-	23,0	11	35	149	7,5	6,0
358213238000	8213-315-8 2-4	I	315	A8	220	139,719	136	171,4	-	190	4xM16	3xM8	-	20,0	11	37	165	4,0	6,8
358213656100	8213-400-8 2-4	II	400	A8	300	139,719	136,1	171,4	235,0	235	6xM16	4xM20	3xM16	24	-	44	202	11	16,52
358213263100	8213-400-11 2-4	I	400	A11	300	196,869	192,8	235,0	-	260	4xM20	3xM10	-	34	13	44	198	11	16,29
358213655900	8213-500-11 2-4	II	500	A11	380	196,869	192,8	235,0	330,2	330,2	6xM20	8xM24	3xM16	29	-	55	274	18	26,35
358213265700	8213-500-15 2-4	I	500	A15	380	281,4	285,775	330,2	-	330,2	8xM24	3xM12	-	29	15	46	246	-	25,64

*Flansch Ausführung • Adapter version **DIN 55026


ADAPTER FLANSCH
ADAPTER PLATE

Für Typ • For Type 2405; 2405-K

I

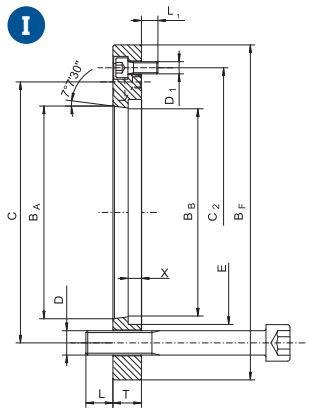

II

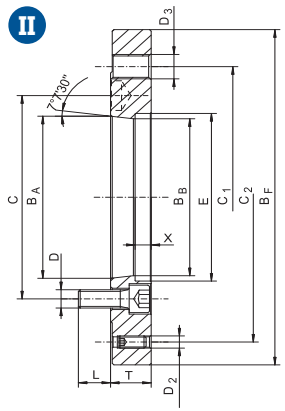





Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	Z*	Größe / Size	Spindelnase** / Spindle nose**	B F	B A	B B	C	C 1	C 2	D	D 1	D 2	D 3	L	L 1	T	E	X	kg
358213083300	8213-135/4	I	135	A4	110	65,513	61,0	82,6	-	94	3xM10	3xM6	-	-	14,5	8	22	-	-	1,2
358213504600	8213-160/5	I	160	A5	140	82,563	79,5	104,8	-	116	6xM10	3xM6	-	-	10,5	8	20	92	3	1,7
358213521100	8213-200/5	II	200	A5	170	82,563	79,5	104,8	133,4	150	6xM10	-	3xM8	6xM16	17	-	26	115	6,5	3,0
358213522400	8213-200/6	I	200	A6	170	106,375	103,0	133,4	-	150	6xM12	3xM6	-	-	13,5	7	23	115	6,5	2,8
358213551700	8213-250/6	II	250	A6	220	106,375	103,0	133,4	171,4	190	6xM12	-	3xM8	6xM16	19	-	33	149	7,5	5,8
358213552000	8213-250/8	I	250	A8	220	139,719	136,1	171,4	-	190	6xM16	3xM8	-	-	23	11	37	149	7,5	6,5
358213570800	8213-315/6	II	315	A6	220	106,375	103,0	133,4	171,4	190	6xM12	-	3xM8	6xM16	18	-	37	165	20	7,0
358213571000	8213-315/8	I	315	A8	220	139,719	136,1	171,4	-	190	6xM16	3xM8	-	-	20	11	37	165	4	7,3
358213264400	8213-400/8	II	400	A8	300	139,719	136,1	171,4	235	250	8xM20	-	3xM10	8xM16	22,5	-	35	202	11	12,9
358213262900	8213-400/11	I	400	A11	300	196,869	192,8	235	-	260	6xM20	3xM10	-		34	12	44	198	11	17,2

*Flansch Ausführung • Adapter version **DIN 55026

III

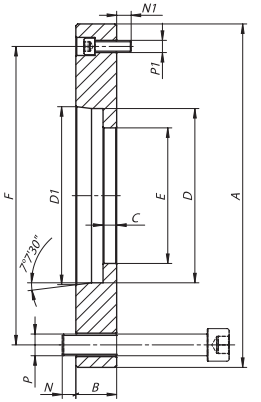

IV

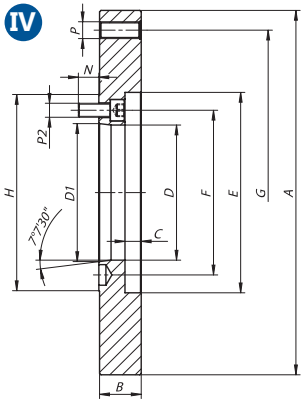

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	Z*	Größe / Size	Spindelnase** / Spindle nose**	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	N	N1	P	P1	P 2	kg
358213650500	8213-500-11	IV	500	A11	380	55	18	192,8	196,869	274	235	330,2	280	29	-	6xM24	-	6xM20	26,6
358213651800	8213-500-15	III	500	A15	380	46	-	281,4	285,775	246	330,2	-	-	29	15	6xM24	3xM12	-	24,4
358213660700	8213-630-11	IV	630	A11	520	60	23	192,8	196,869	234	235	463,6	280	29	-	6xM24	-	6xM20	63,2
358213661000	8213-630-15	IV	630	A15	520	55	-	281,4	285,775	234	330,2	463,6	380	32	-	6xM24	-	6xM24	54,0
358213601900	8213-800-11	IV	800	A11	520	60	23	192,8	196,869	287	235	463,6	280	29	-	6xM24	-	8xM20	59,6
358213600600	8213-800-15	IV	800	A15	520	45	23	281,4	285,775	287	330,2	463,6	380	32	-	6xM24	-	6xM24	43,5
358213602100	8213-800-20	III	800	A20	520	45	-	408	412,775	287	463,6	-	-	29	15	6xM24	3xM12	-	43,5

*Flansch Ausführung • Adapter version **DIN 55026


RUNDLAUFGENAUIGKEITEN
CENTERING ACCURACY

Für Typ · For Type 2405; 2405-K


Ø	d			d1	d 2	L	k	n	p
135	18	32	40	100	75	40	0,02	0,02	0,01
160	20	32	50	125	100	40	0,025	0,02	0,01
200	32	50	80	200	125	40	0,025	0,02	0,01
250	32	50	80	200	162	60	0,03	0,03	0,01
315	50	80	125	250	162	80	0,04	0,03	0,01
400	75	100	125	250	252	80	0,05	0,04	0,01
500	-	125	160	275	300	120	0,06	0,05	0,01
630	-	200	400	520	400	120	0,08	0,05	0,01
800	-	250	520	-	600	120	0,15	0,06	0,01

Für Typ · For Type 2409

Ø	d			L	d 1	d 2	k	n	p
130	18	32	40	40	100	75	0,04	0,035	0,01
160	32	40	50	40	125	100	0,05	0,04	0,01
200	32	40	50	40	125	125	0,06	0,05	0,01
250	55	80	125	40	200	125	0,06	0,05	0,01
315	60	80	125	60	200	162	0,08	0,06	0,01

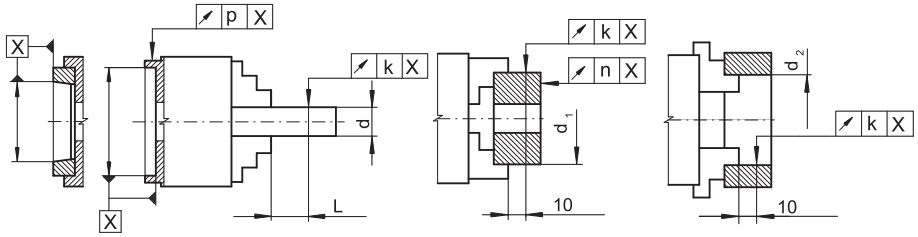

SPANNBEREICHE
CLAMPING RANGE

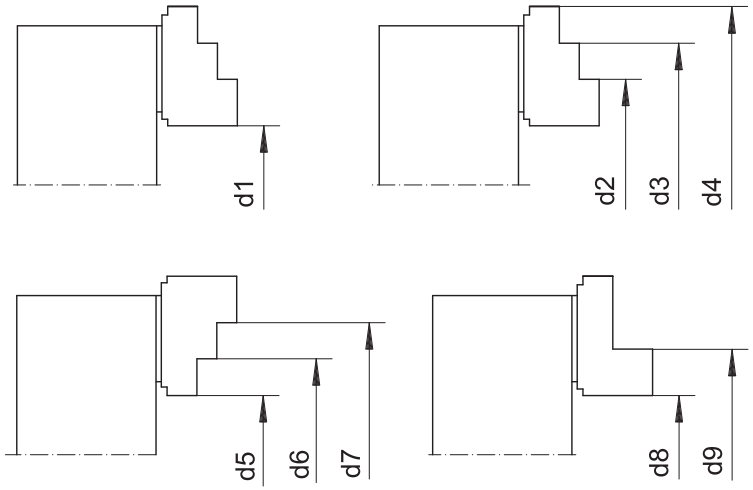

Für Typ · For Type 2405; 2405-K

Ø	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7
135	10-72	52-112	83-144	118-180	14-73	50-109	82-141
160	15-95	66-144	104-184	145-226	20-97	62-139	102-179
200	14-118	77-179	125-229	175-279	25-118	89-168	153-218
250	18-134	100-214	162-277	226-342	25-140	89-204	153-268
315	38-197	118-274	177-334	246-403	38-197	107-266	167-326
400	46-234	157-343	240-429	328-517	46-234	134-322	220-408
500	84-338	193-447	278-533	366-621	100-338	187-426	273-512
630	174-475	281-582	-	448-749	183-475	-	351-643
800	255-550	414-657	-	308-550	582-826	-	476-719

Für Typ · For Type 2502


Ø	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7
160-38	7-74	67-130	115-180	163-180	18-67	66-115	114-160
200-52	20-104	83-178	130-216	180-216	22-104	70-153	119-202
250-65	24-124	104-207	168-266	232-266	25-122	88,5-188	152,5-252
250-68	24-124	104-207	168-266	232-266	25-122	88,5-188	152,5-252
315-105	64-184	142-262	206-326	270-326	64-184	128-252	192-316
400-140	90-300	200-404	286-480	373-480	90-280	178-368	264-454
500-230	176-402	286-510	370-596	460-600	176-402	264-490	350-576
630-330	272-500	407-625	-	605-724	272-500	-	472-704
800-365	326-674	434-780	-	600-862	326-674	-	494-842
800-410	330-600	453-768	-	691-866	435-600	-	675-840
1000-560	530-766	636-951	-	804-1026	530-845	-	698-1006

Für Typ · For Type 2409


Ø	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9
160	22 - 90	68 -140	104 -175	142 -210	24 - 94	62 -132	98 -168	6-42	36 - 72
200	28 - 126	86 - 182	134 - 232	182 - 280	29 - 126	76 - 174	124 - 220	10-60	50 - 100
250	60 - 156	120 - 216	168 - 264	218 - 315	60 - 156	108 - 204	158 - 254	27 - 76	82 - 130
315	58 - 214	118 - 274	166 - 320	215 - 372	58 - 214	108 - 264	156 - 315	26 - 134	80 - 190
315/300	74 - 200	153 -280	216 -342	280 -408	74 - 200	138 -264	202 -328	33 - 98	88 - 152

SPANNKRAFT IN ABHÄNGIGKEIT ZUR DREHZAHL 2405; 2405-K; 2405-A
GRIPPING FORCE LOSS DURING CHUCK ROTATION 2405; 2405-K; 2405-A


Futter Größe 135 mm
Chuck size 135 mm

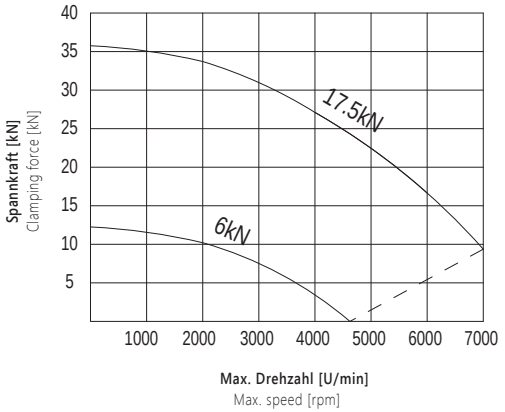


Futter Größe 160 mm
Chuck size 160 mm

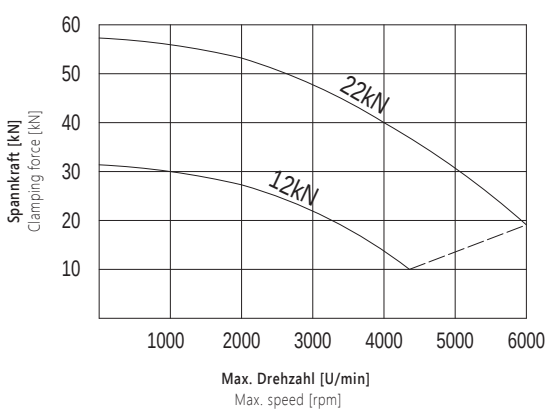


Futter Größe 200 mm
Chuck size 200 mm

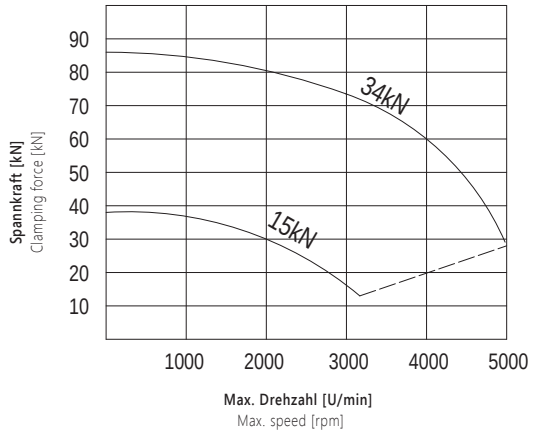


Futter Größe 250 mm
Chuck size 250 mm

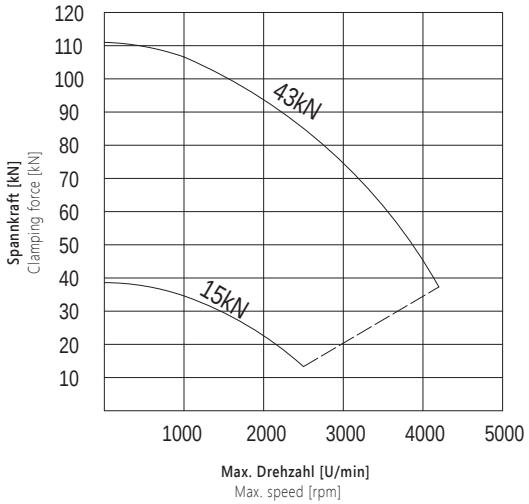


Futter Größe 315 mm
Chuck size 315 mm

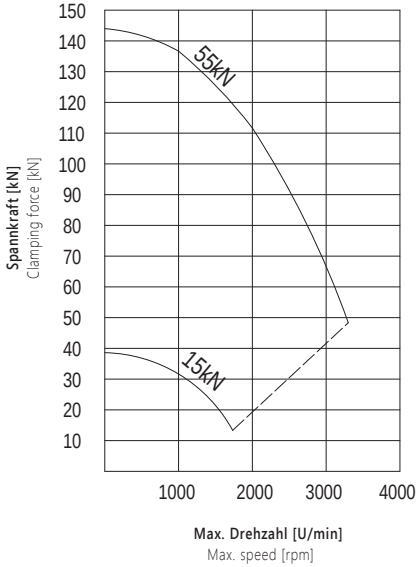


Futter Größe 400 mm
Chuck size 400 mm

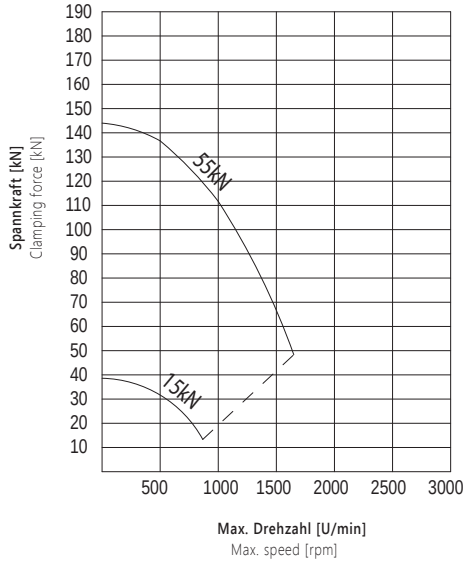

SPANNKRAFT FÜR FUTTER 2409
CLAMPING FORCE FOR CHUCK 2409

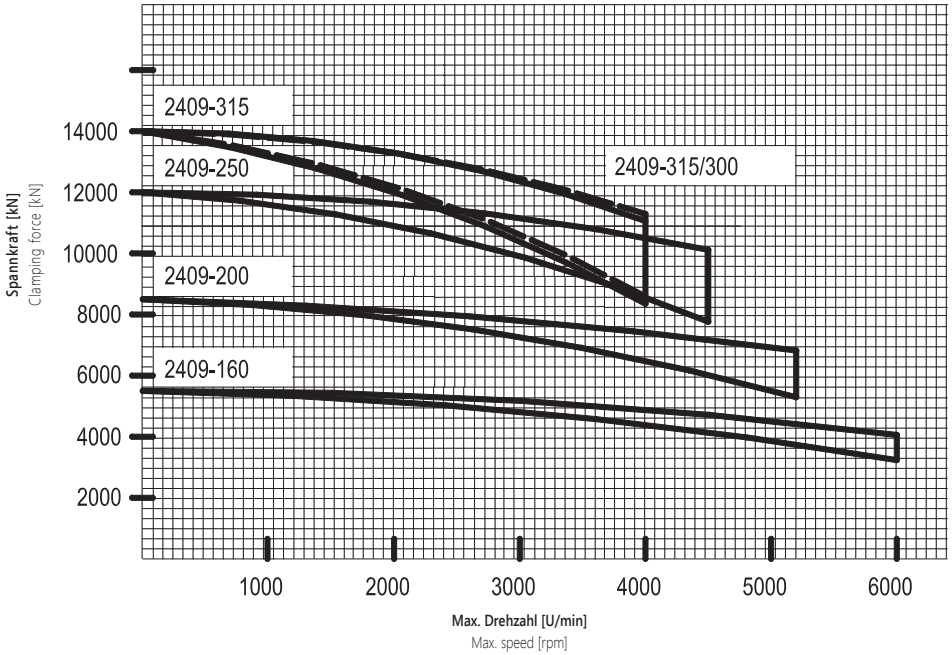

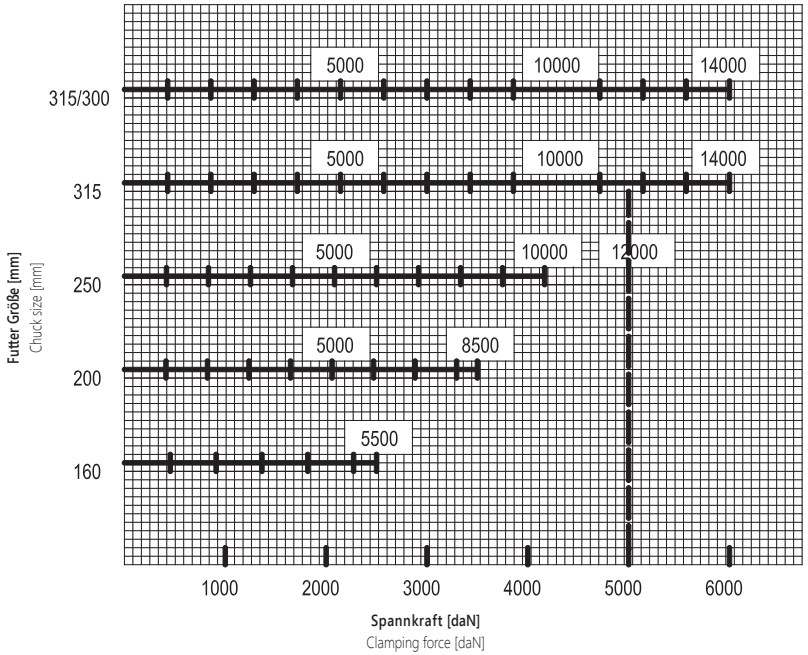

SPANNKRAFT EIGENSCHAFTEN
CLAMPING FORCE LOSS

Die Spannkraft-Eigenschaften wurden mit einem Futter mit harten Aufsatzbacken ermittelt. Bei Stillstand des Futters haben die Backen und die Art des Aufbaus größtenteils keinen Einfluss auf die Spannkraft.

The clamping force loss during chuck rotation has been determined experimentally for chucks equipeed with a hard top jaws. There are very low reductions in clamping force when the chuck is rotating compared to zero rotation speed.

Obere Kurve: min. Zentrifugalkräfte der Backen
Untere Kurve: max. Zentrifugalkräfte der Backen

Upper curve: The min. centrifugal force acting on the jaws
Lower curve: The max. centrifugal force acting on the jaws

TOTALE SPANNKRÄFT
TOTAL CLAMPING FORCE


Um die spezifische totale Spannkraft des Futter zu erreichen, muss sich das Futter in einem technisch einwandfreien Zustand befinden. (z.B. Schmierung)

To obtain the specified total clamping force, the chuck has to be in a proper technical condition and should be lubricated with the GLEITMO-805 grease from FUCHS, as recommended by BISON

Beispiel: Für Futtertyp 2409 Größe 315 mm und einer Betätigungskraft von 5 kN beträgt die totale Spannkraft ca. 11.7 kN (alle am Werkstück anliegenden Kräfte)

Example: For chuck 2409 size 315 mm and the clamping force of 5 kN, the total clamping force is approx. 11.7 kN

AUSGLEICHSSPANNUNG
COMPENSATING CLAMPING

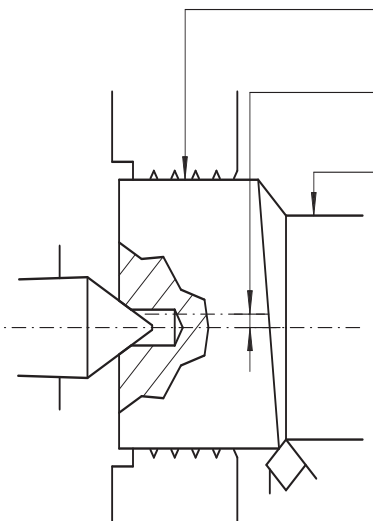

Werkstück gespannt in den Futterbacken
The surface is clamped with chuck jaws


Exzentrizität des Werkstückes wird kompensiert durch die Ausgleichsfunktion der Backen
The eccentricity of the surfaces compensated by the jaws dislocation

Achse der bearbeiteten Fläche und der Maschinenachse stimmen überein
The machining surface is centered on the centre




3


MASCHINEN- UND WERKBANKSCHRAUBSTÖCKE
VISES

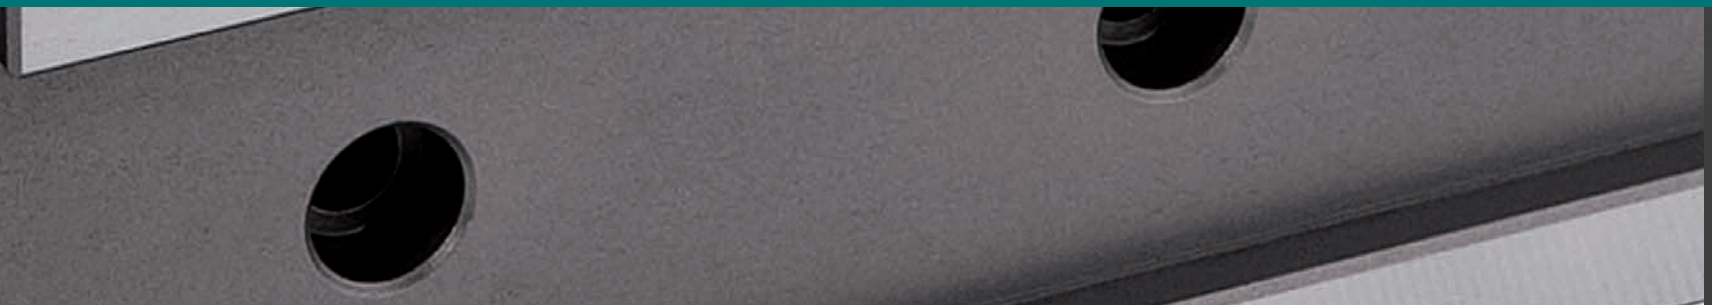

BISON

MASCHINEN- UND WERKBANKSCHRAUBSTÖCKE
VISES

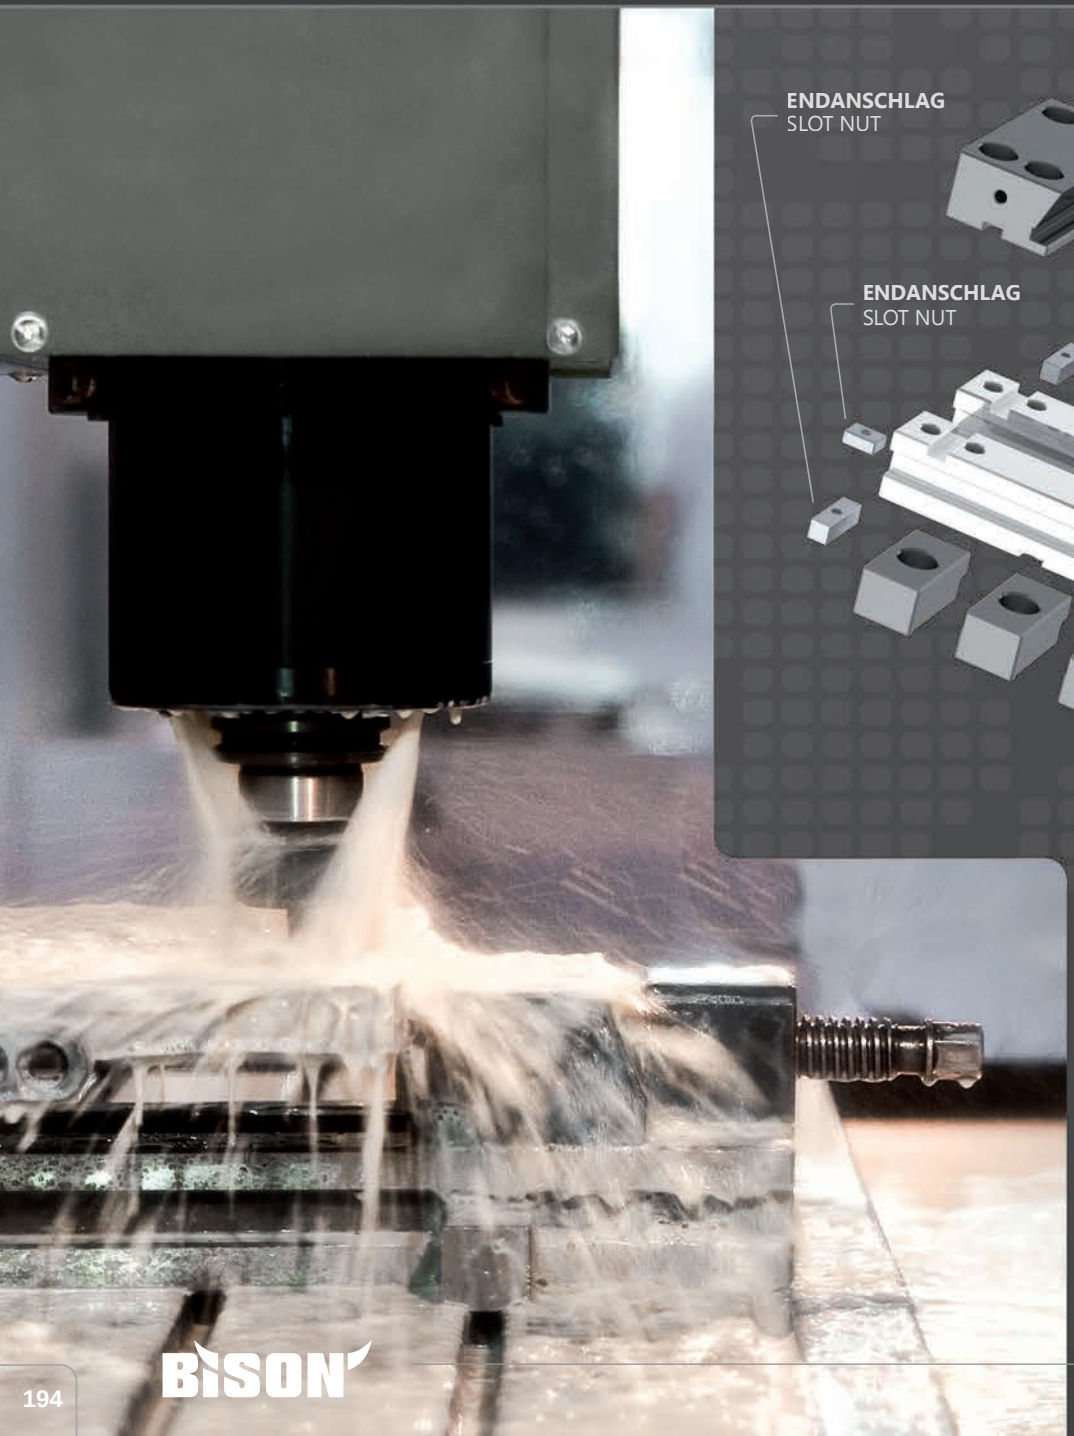

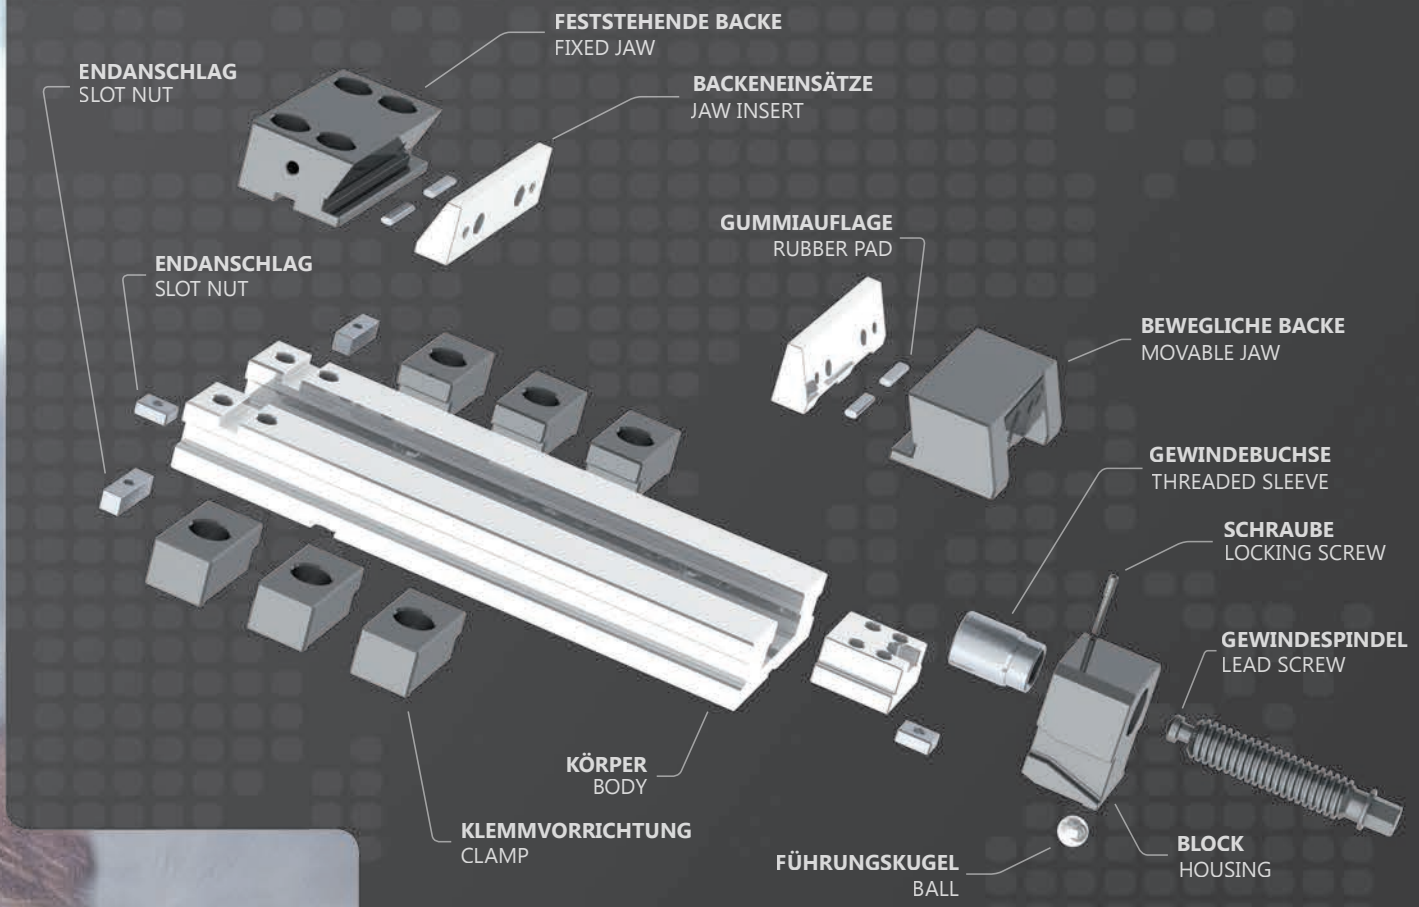

BISON bietet Ihnen ein umfangreiches Schraubstock-Sortiment.
Sparen Sie Zeit und Geld in Ihrem Arbeitsalltag durch unsere anwenderfreundlichen Produkte!

BISON offers an extensive range of vises.
Save time and money in your daily work by our user-friendly products!

INHALT
TABLE OF CONTENTS

I PRÄZISIONSSCHRAUBSTÖCKE / PRECISION VISES 196-202

TYP / TYPE	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SEITE / PAGE
6620	**PRÄZISIONSSCHRAUBSTÖCKE** PRECISION VISES	196
6621	**PRÄZISIONSSCHRAUBSTÖCKE • MIT HYDRAULISCHER SPINDEL** PRECISION VISES • WITH HYDRAULIC SPINDLE	197
6820	**PRÄZISIONSSCHRAUBSTÖCKE • NC** PRECISION VISES • NC	198
6821	**PRÄZISIONSSCHRAUBSTÖCKE • NC MIT HYDRAULISCHER SPINDEL** PRECISION VISES • NC WITH HYDRAULIC SPINDLE	199
6632	**PRÄZISIONSSCHRAUBSTÖCKE • PRÄZISIONS-DOPPELSPANNER** PRECISION VISES • DOUBLE CLAMPING	200
6622	**MODULAR-SCHRAUBSTÖCKE • BEWEGLICHES ELEMENT** MODULES • MOVABLE ELEMENT	201
6623	**MODULAR-SCHRAUBSTÖCKE • BEWEGLICHES ELEMENT MIT HYDRAULIKSPINDEL** MODULES • MOVABLE ELEMENT WITH HYDRAULIC SPINDLE	201
6624	**MODULAR-SCHRAUBSTÖCKE • FIXES ELEMENT** MODULES • FIXED ELEMENT	201
6850	**PRÄZISIONSSCHRAUBSTÖCKE • MEHRFACHSPANNER** PRECISION VISES • MODULAR CLAMPING SYSTEM	202
6851	**PRÄZISIONSSCHRAUBSTÖCKE • MEHRFACHSPANNER** PRECISION VISES • MODULAR CLAMPING SYSTEM	202
6852	**PRÄZISIONSSCHRAUBSTÖCKE • MEHRFACHSPANNER** PRECISION VISES • MODULAR CLAMPING SYSTEM	202

II MASCHINENSCHRAUBSTÖCKE / MACHINE VISES 203-212

TYP / TYPE	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SEITE / PAGE
6710	**PNEUMATISCH BETÄTIGT** PNEUMATICALLY OPERATED	203
6512	**MIT BEWEGLICHER BACKE** WITH MOVABLE REAR JAW	204
6516	**MIT HYDRAULISCHER SPINDEL** WITH HYDRAULIC SPINDLE	205
6517	**MIT ABSCHNITTSWEISER SCHNELLVERSTELLUNG** CAMLOCK	206
6522	**GETEILTER SCHRAUBSTOCK** TWO-PIECE	207
6523	**MIT HOHER HALTEKRAFT** HOLD-TIGHT	208
6530	**NEIG- UND DREHBAR** SWIVEL OF TWO ANGLE	209
6531	**SELBSTZENTRIEREND** SELF-CENTERING	209
6534	**DREH-, NEIG- UND SCHWENKBAR** THREE ANGLE MULTI-PURPOSE	210
6540	**MIT SCHNELLVERSTELLUNG, KONTINUIERLICH** QUICK ACTING	210
6542	**MIT SCHNELLVERSTELLUNG, KONTINUIERLICH** QUICK ACTING • DRILLING	211
6543	**BOHRMASCHINEN-SCHRAUBSTOCK** DRILLING	211
6546	**WELLEN-SCHRAUBSTOCK** SHAFT HOLDING	212
6910	**MIT PRISMATISCHER BACKENFÜHRUNG** WITH PRISMATIC GUIDANCE OF MOVABLE JAW	212

III WERKZEUGMACHER- UND PRÜFSCHRAUBSTÖCKE / TOOLMAKERS & INSPECTION VISES 213-214

TYP / TYPE	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SEITE / PAGE
6552	**GLATTEN BACKEN** PLAIN JAWS	213
6553	**PRISMATISCHEN BACKEN** VERTICAL PRISM JAWS	213
6554	**SINUS-SCHRAUBSTOCK • BEWEGLICHER QUERACHSE** SINE VISE • FRONT SWIVELLING AXIS	214
6555	**SINUS-SCHRAUBSTOCK • BEWEGLICHER LÄNGSACHSE** SINE VISE • LONGITUDINAL SWIVELLING AXIS	214

IV WERKBANK-SCHRAUBSTÖCKE / BENCH VISES 215-218

TYP / TYPE	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SEITE / PAGE
1240	**SCHWERLAST-SCHRAUBSTOCK** HEAVY DUTY TABLE	215
1250	**SCHRAUBSTOCK** HEAVY DUTY	215
1253	**SCHMIEDE-SCHRAUBSTOCK** BLACKSMITH'S	216
1256	**MOBILER SCHRAUBSTOCK, DREHBAR** PORTABLE WITH SWIVEL BASE	216
1710	**ROHR-SCHRAUBSTOCK** FOR PIPES	217
1711	**DREIBEINSTATIV FÜR ROHR-SCHRAUBSTOCK** TRIPOD FOR PIPE VISES	217
1271	**SCHWERLAST-SCHRAUBSTOCK, MULTI-AXIAL BEWEGLICH** ALL AXIS	218


V MANUELL BETÄTIGTE PRESSE / PRESSES 219


TYP / TYPE	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SEITE / PAGE
9210	**MANUELL BETÄTIGTE PRESSE** MANUALLY OPERATED	219

VI ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE / SPARE PARTS & ACCESSORIES 220-232

VII TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA 233-234

6620

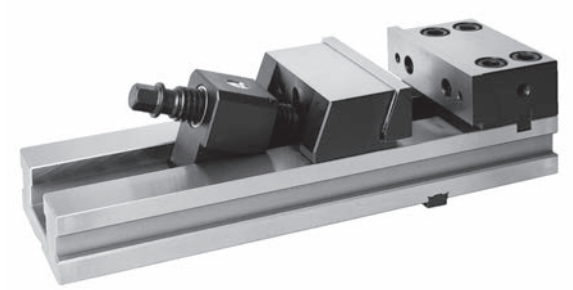

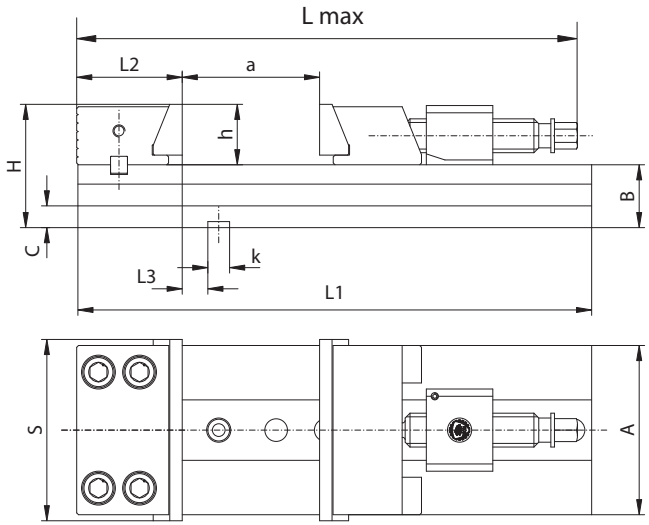

Eigenschaften:
- Optimiertes und verbessertes Nachfolgemodell des Typs 6577
- Umkehrbare fixe Backe, schnell nachstellbare, selbst-regulierende bewegliche Backe
- Auswechselbare Backeneinsätze
- In Verbindung mit Drehplatte einsetzbar
- Hochlegierter Qualitätsstahl, stabilisiert und gehärtet

Anwendung:
- Entworfen für präzise Schleif- und Fräsarbeiten

Standardzubehör:
- Schlüssel
- Nutensteine mit „k" Maß
- Schraubstock-Halterungen
- Schwenkbare Backenaufsätze

Features:
- Revised and upgraded successor model of Type 6577
- Reversible fixed jaw
- Quick re-adjustable, self- adjusting movable jaws
- Can be used with removable jaw inserts
- Made of high-grade alloy steel, stabilized and hardened

Application:
- Designed for precision grinding and milling

Standard accessories:
- Wrench
- Slot nuts with „k" dimension
- Vise clamps
- Swinging lead plate

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	S	A	B -0,02	C	H	L max.	L1	L2	L3	a	h	k	Anzugsmoment [Nm] Torque on wrench [Nm]	Max. Spannkraft [daN] Max. clamping force [daN]	kg
326620010600	6620-100-320-165	100	85	35	13	65	389	320	61,80	12,00	165	30	12	40	2.000	9,84
326620030000	6620-125-335-165	125	105	42	15	82	406	335	68,00	18,00	165	40	12	60	3.000	15,71
326620050300	6620-150-425-210	150	140	52	18	102	515	425	87,29	21,20	210	50	18	120	4.100	31,95
326620060500	6620-150-475-260	150	140	52	18	102	565	475	87,29	21,20	260	50	18	120	4.100	35,18
326620070700	6620-150-520-305	150	140	52	18	102	610	520	87,29	21,20	305	50	18	120	4.100	36,96
326620100500	6620-200-535-260	200	165	61	20	121	623	535	109,43	38,07	260	60	18	170	4.500	58,95
326620110700	6620-200-585-310	200	165	61	20	121	673	585	109,43	38,07	310	60	18	170	4.500	61,66
326620120900	6620-200-635-360	200	165	61	20	121	723	635	109,43	38,07	360	60	18	170	4.500	64,36

Zubehör • Accessories **220-232**
Technische Daten • Technical Data **233-234**

6621

Eigenschaften:


- Optimiertes und verbessertes Nachfolgemodell des Typs 6578
- In Verbindung mit der hydraulischen Spindel ist durch hohe Spannkraft eine sichere Spannung bei geringem Kraftaufwand für den Anwender gewährleistet.
- Umkehrbare fixe Backe, schnell nachstellbare, selbst-regulierende bewegliche Backe
- Auswechselbare Backeneinsätze
- Hochlegierter Qualitätsstahl, stabilisiert und gehärtet

Anwendung:

- Entworfen für präzise Schleif- und Fräsarbeiten

Standardzubehör:

- Schlüssel
- Nutensteine mit „k" Maß
- Schraubstock-Halterungen
- Schwenkbare Backenaufsätze

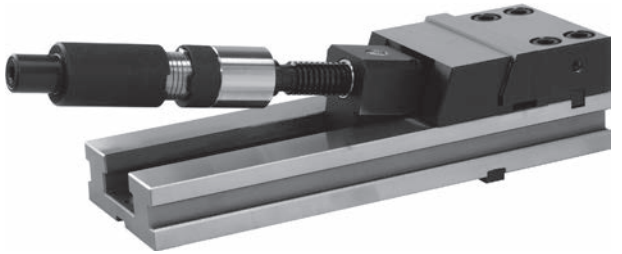

Features:


- Optimized and improved successor of the type 6578
- Vise equipped with hydraulic spindle enabling the application of high clamping force and safe clamping with little effort from the operator
- Reversible fixed jaw
- Quick re-adjustable, self- adjusting movable jaws
- Can be used with removable jaw inserts
- Made of high-grade alloy steel, stabilized and hardened

Application:

- Designed for precision grinding and milling

Standard accessories:


- Wrench
- Slot nuts with „k" dimension
- Vise clamps
- Swinging lead plate

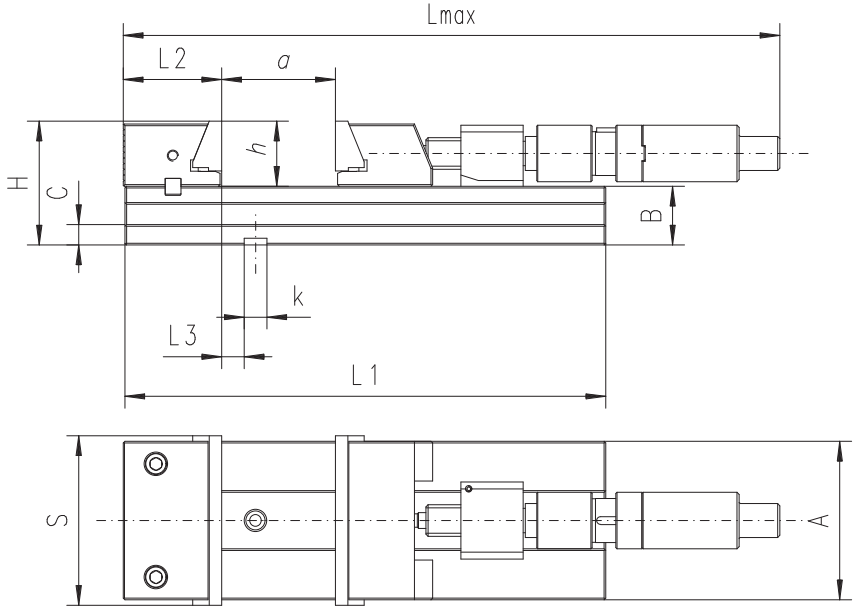



Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	S	A	B -0,02	C	H	L max.	L1	L2	L3	a	h	k	Max. Spannkraft [daN] / Max. clamping force [daN]	kg
326621050100	6621-150-425-210	150	140	52	18	102	726	425	87,29	21,20	210	50	18	4.100	33,4
326621060300	6621-150-475-260	150	140	52	18	102	776	475	87,29	21,20	260	50	18	4.100	36,6
326621070500	6621-150-520-305	150	140	52	18	102	821	520	87,29	21,20	305	50	18	4.100	38,4
326621100300	6621-200-535-260	200	165	61	20	121	875	535	109,43	38,07	260	60	18	4.500	61,5
326621110500	6621-200-585-310	200	165	61	20	121	907	585	109,43	38,07	310	60	18	4.500	64,2
326621120700	6621-200-635-360	200	165	61	20	121	957	635	109,43	38,07	360	60	18	4.500	66,9

Zubehör ▪ Accessories **220-232**
Technische Daten ▪ Technical Data **233-234**

6820

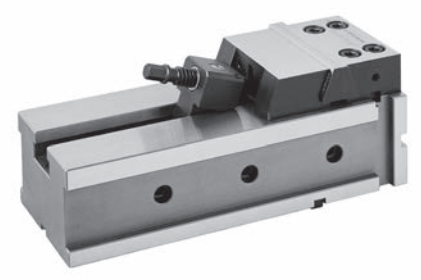

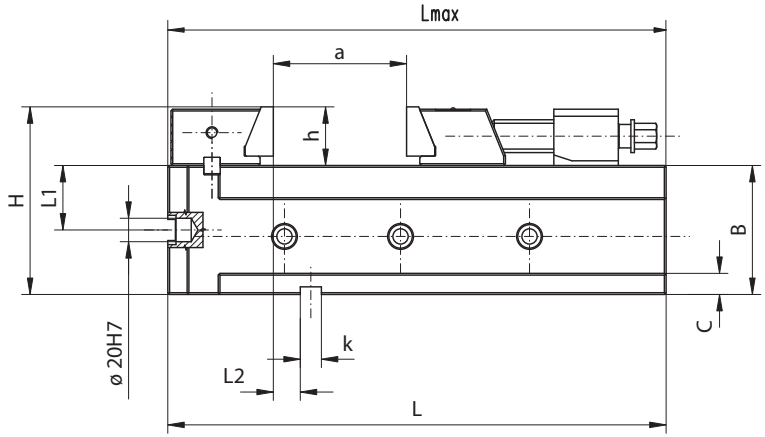

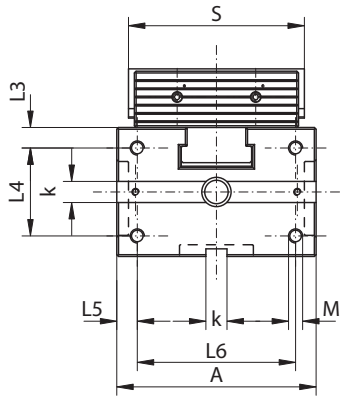

Eigenschaften:
- Optimiertes und verbessertes Nachfolgemodell des Typs 6800
- Set von 4 Schraubstöcken kann vertikal genutzt werden
- Anbringung horizontal, vertikal oder liegend möglich
- Umkehrbare fixe Backe, schnell nachstellbare, selbst-regulierende bewegliche Backe
- Auswechselbare Backeneinsätze
- Hochlegierter Qualitätsstahl, stabilisiert und gehärtet

Anwendung:
- Entworfen für präzise Schleif- und Fräsarbeiten

Standardzubehör:
- Schlüssel
- Nutensteine mit „k" Maß
- Schraubstock-Halterungen
- Schwenkbare Backenaufsätze

Features:
- Revised and upgraded successor model of Type 6800
- Horizontal, vertical or side mounting
- Set of 4 vises can be used vertically
- Reversible fixed jaw
- Quick re-adjustable, self-adjusting movable jaws
- Can be used with removable jaw inserts
- Made of high-grade alloy steel, stabilized and hardened

Application:
- Designed for precision grinding and milling

Standard accessories:
- Wrench
- Slot nuts with „k" dimension
- Vise clamps
- Swinging lead plate

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	S	A	a	B -0,02	C	H	h	K	L max.	L	L1 -0,02	L2 ±0,02	L3 ±0,1	L4 ±0,1	L5 ±0,1	L6 ±0,1	M	Anzugsmoment [Nm] Torque on wrench [Nm]	Max. Spannkraft [daN] Max. clamping force [daN]	kg
326820010900	6820-100-320-160	100	110	160	75	13	105	30	12	390	320	37,5	14	10	55	15	80	M10	40	2.000	19,2
326820020000	6820-125-335-160	125	130	160	90	15	130	40	12	406	335	45	19	15	55	17	96	M12	60	3.000	31,2
326820030200	6820-150-425-205	150	170	205	110	18	160	50	18	515	425	55	23	17,5	75	17,5	135	M12	120	4.100	63,4


Zubehör • Accessories 220-232
Technische Daten • Technical Data 233-234

6821

Eigenschaften:
- Optimiertes und verbessertes Nachfolgemodell des Typs 6801
- Set von 4 Schraubstöcken kann vertikal genutzt werden
- Anbringung horizontal, vertikal oder liegend möglich
- Umkehrbare fixe Backe, schnell nachstellbare, selbst-regulierende bewegliche Backe
- Auswechselbare Backeneinsätze
- Hochlegierter Qualitätsstahl, stabilisiert und gehärtet

Anwendung:
- Entworfen für präzise Schleif- und Fräsarbeiten


Standardzubehör:
- Schlüssel
- Nutensteine mit „k" Maß
- Schraubstock-Halterungen
- Schwenkbare Backenaufsätze

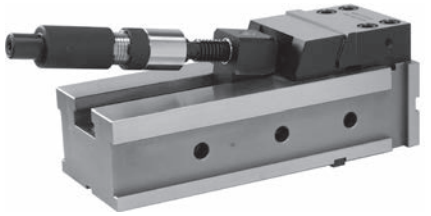

Features:
- Revised and upgraded successor model of Type 6801
- Vise equipped with hydraulic spindle enabling the application of high clamping force and safe clamping with little effort from the operator
- Horizontal, vertical or side mounting
- Set of 4 vises can be used vertically
- Reversible fixed jaw
- Quick re-adjustable, self- adjusting movable jaws
- Can be used with removable jaw inserts
- Made of high-grade alloy steel, stabilized and hardened

Application:
- Designed for precision grinding and milling

Standard accessories:
- Wrench
- Slot nuts with "k" dimension
- Vise clamps
- Swinging lead plate

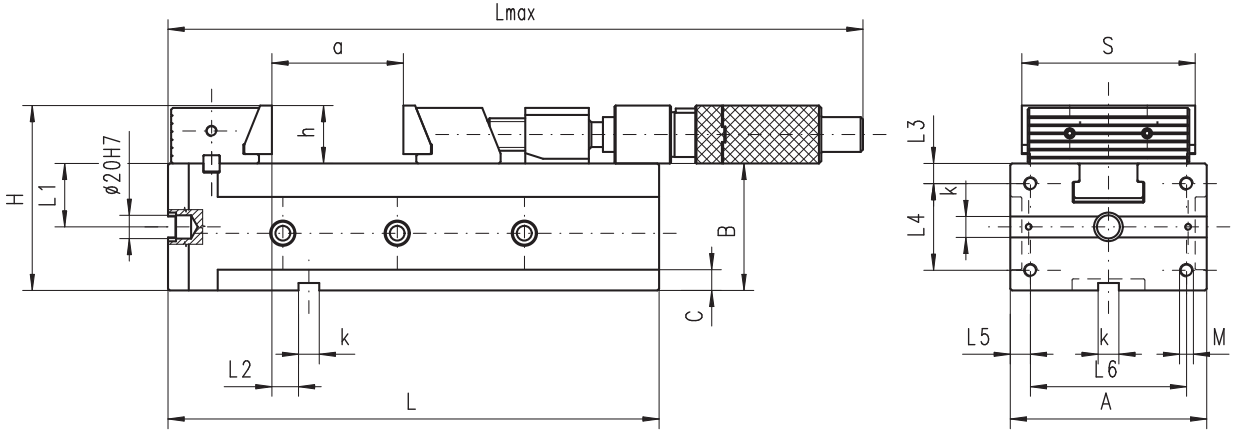



Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	S	A	a	B -0,02	C	H	h	K	L max.	L	L1 -0,02	L2 ±0,02	L3 ±0,1	L4 ±0,1	L5 ±0,1	L6 ±0,1	M	Max. Spannkraft [daN] / Max. clamping force [daN]	kg
326821030000	6821-150-425-205	150	170	205	110	18	160	50	18	726	425	55	23	17,5	75	17,5	135	M12	4.100	64,8

Zubehör • Accessories **220-232**
Technische Daten • Technical Data **233-234**

6632

PRÄZISIONS-DOPPELSPANNER
DOUBLE CLAMPING

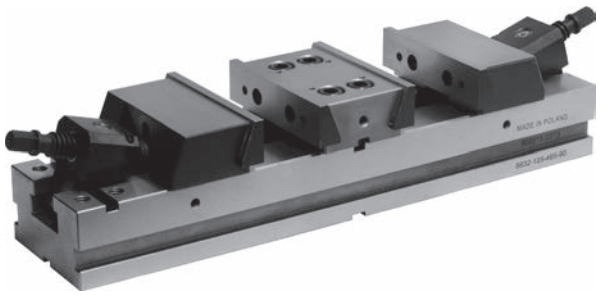

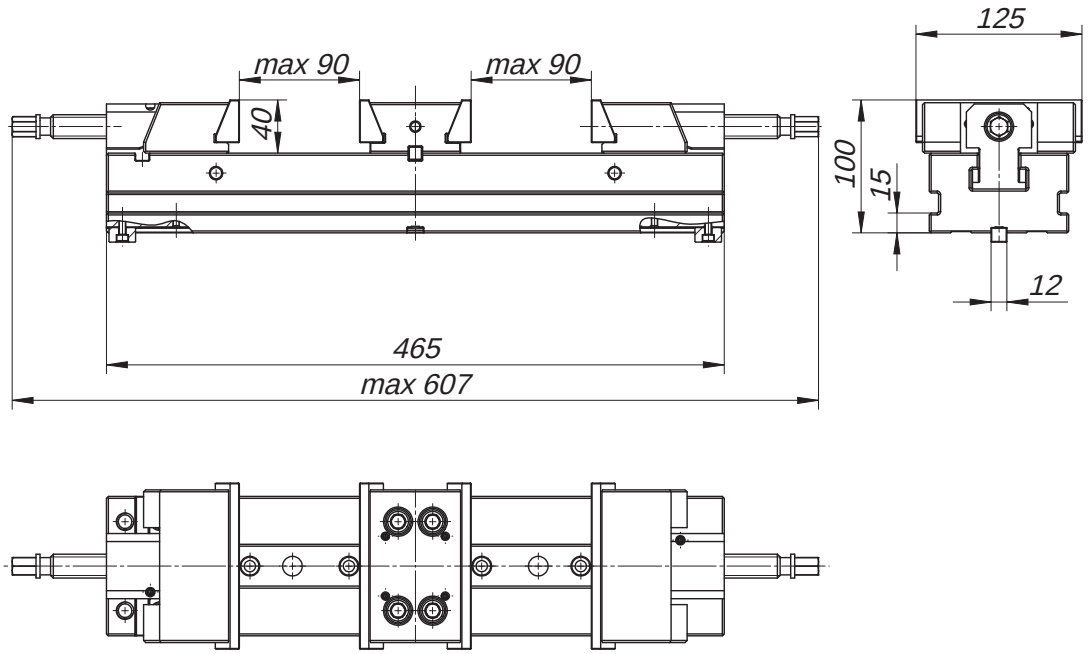

Eigenschaften:
- Umkehrbare fixe Backe, schnell nachstellbare, selbst-regulierende bewegliche Backe
- Hochlegierter Qualitätsstahl, stabilisiert und gehärtet, (58-62HRC) gewährleistet hohe Körpersteifigkeit
- Auswechselbare Backeneinsätze

Anwendung:
- Entworfen für präzise Schleif- und Fräsarbeiten

Standardzubehör:
- Schlüssel
- Nutensteine mit „k" Maß
- Schraubstock-Halterungen
- Schwenkbare Backenaufsätze

Features:
- Reversible fixed jaw
- Quick re-adjustable, self-adjusting movable jaws
- Can be used with removable jaw inserts
- Made of high-grade alloy steel, stabilized and hardened


Application:
- Designed for precision grinding and milling


Standard accessories:
- Wrench
- Slots nuts with „k" dimension
- Vise clamps
- Swinging lead plate

Artikel Nr.	Typ	Anzugsmoment [Nm]	Max. Spannkraft [daN]	kg
Code No.	Type	Torque on wrench [Nm]	Max. clamping force [daN]	
326632020100	6632-125-465-90	60	3.000	27,5

Zubehör • Accessories **220-232**
Technische Daten • Technical Data **233-234**

6622

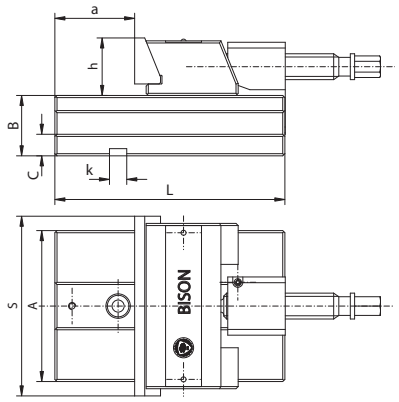





- Optimiertes und verbessertes Nachfolgemodell des Typs 6568
- Bewegliches Element
- Revised and upgraded successor model of Type 6568
- Movable element

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	S	A	B	C	L	a	h	k	Max. Spannkraft [daN] / Max. clamping force [daN]	kg
326622010200	6622-100	100	85	35	13	140	48	30	12	2.000	5,3
326622020400	6622-125	125	105	42	15	160	60	40	12	3.000	8,7
326622030600	6622-150	150	140	52	18	210	86	50	18	4.100	20,6
326622040800	6622-200	200	165	61	20	240	78	60	18	4.500	34,3

Zubehör • Accessories 220-232
Technische Daten • Technical Data 233-234

6623

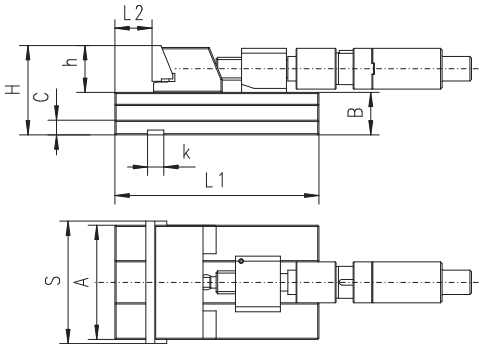

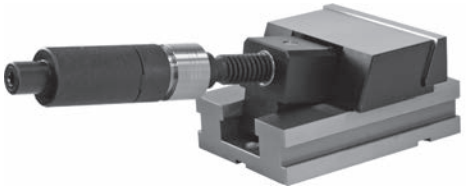


- Optimiertes und verbessertes Nachfolgemodell des Typs 6571
- Bewegliches Element mit hydraulischer Spindel
- Auf die gleiche Weise konstruiert wie Typ 6622
- Revised and upgraded successor model of Type 6571
- Movable element with hydraulic spindle
- Similar to Type 6622

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	S	A	B	C	H	L1	L2	h	k	Max. Spannkraft [daN] / Max. clamping force [daN]	kg
326623030400	6623-150	150	140	52	18	102	210	86	50	18	4.100	20,6
326623040600	6623-200	200	165	61	20	121	240	78	60	18	4.500	34,3

Zubehör • Accessories 220-232
Technische Daten • Technical Data 233-234

6624

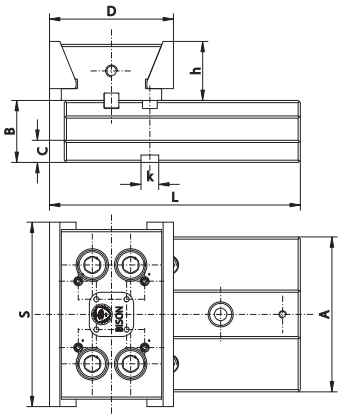





- Optimiertes und verbessertes Nachfolgemodell des Typs 6569-M
- Fixes Element
- Revised and upgraded successor model of Type 6569-M
- Fixed element

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	S	A	B	C	D	L	h	k	Max. Spannkraft [daN] / Max. clamping force [daN]	kg
326624010900	6624-100	100	85	35	13	80	163,0	30	12	2.000	4,4
326624020000	6624-125	125	105	42	15	84	170,0	40	12	3.000	6,7
326624030200	6624-150	150	140	52	18	110	221,5	50	18	4.000	14,5
326624040400	6624-200	200	165	61	20	127	253,5	60	18	4.500	26,5

Zubehör • Accessories 220-232
Technische Daten • Technical Data 233-234


6850




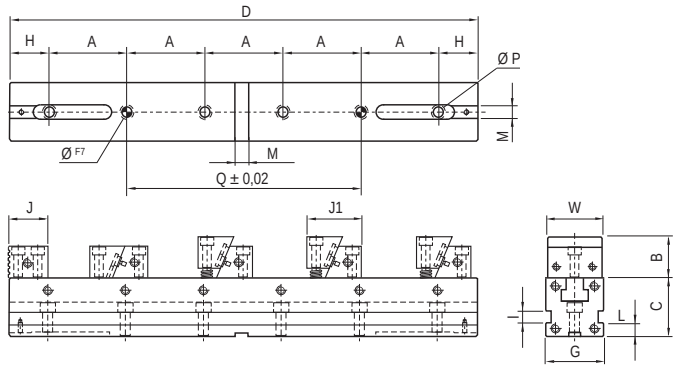

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	A	B	C	D	G	J	J1	I	L	MH7	W	ØP	Q	ØF7	kg
326850530900	6850-50-300	100	32/25	50	300	50	38	55/58	12	15	16	49	9	100	10	7,20
326850540000	6850-50-400	100	32/25	50	400	50	38	55/58	12	15	16	49	9	100	10	8,70
326850550200	6850-50-500	100	32/25	50	500	50	38	55/58	12	15	16	49	9	300	10	10,10
326850560400	6850-50-600	100	32/25	50	600	50	38	55/58	12	15	16	49	9	300	10	11,60
326850570600	6850-50-700	100	32/25	50	700	50	38	55/58	12	15	16	49	9	400	10	13,00
326850740200	6850-75-400	100	40	75	400	75	50	70/75	16	20	16	74	13	300	16	22,45
326850750400	6850-75-500	100	40	75	500	75	50	70/75	16	20	16	74	13	200	16	25,95
326850760600	6850-75-600	100	40	75	600	75	50	70/75	16	20	16	74	13	300	16	29,45
326850770800	6850-75-700	100	40	75	700	75	50	70/75	16	20	16	74	13	400	16	32,95
326850780000	6850-75-800	100	40	75	800	75	50	70/75	16	20	16	74	13	500	16	36,40
326850170200	6850-100-700	100	60	100	700	100	70	94,5/98,5	12	20	16	99	17	400	16	65,10
326850180400	6850-100-800	100	60	100	800	100	70	94,5/98,5	12	20	16	99	17	500	16	70,60
326850190600	6850-100-900	100	60	100	900	100	70	94,5/98,5	12	20	16	99	17	400	16	77,60
326850100000	6850-100-1000	100	60	100	1000	100	70	94,5/98,5	12	20	16	100	17	500	16	83,30


6851




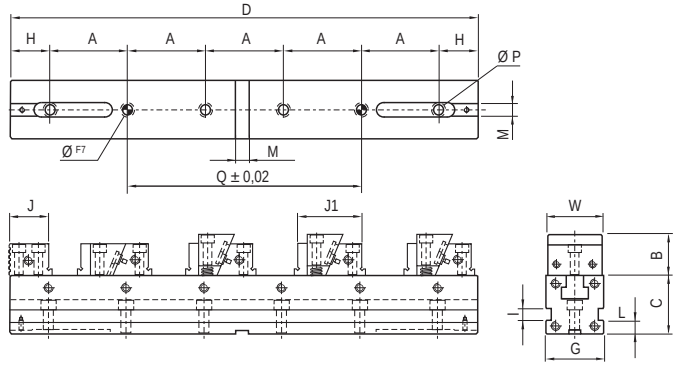

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	A	B	C	D	G	J	J1	I	L	MH7	W	ØP	Q	ØF7	kg
326851530700	6851-50-300	100	32/25	50	300	50	38	65/68	12	15	16	49	9	100	10	7,25
326851540900	6851-50-400	100	32/25	50	400	50	38	65/68	12	15	16	49	9	100	10	8,80
326851550000	6851-50-500	100	32/25	50	500	50	38	65/68	12	15	16	49	9	300	10	10,20
326851560200	6851-50-600	100	32/25	50	600	50	38	65/68	12	15	16	49	9	300	10	11,70
326851570400	6851-50-700	100	32/25	50	700	50	38	65/68	12	15	16	49	9	400	10	13,85
326851740000	6851-75-400	100	40	75	400	75	50	83/88	16	20	16	74	13	300	16	21,90
326851750200	6851-75-500	100	40	75	500	75	50	83/88	16	20	16	74	13	200	16	25,40
326851760400	6851-75-600	100	40	75	600	75	50	83/88	16	20	16	74	13	300	16	28,90
326851770600	6851-75-700	100	40	75	700	75	50	83/88	16	20	16	74	13	400	16	32,40
326851780800	6851-75-800	100	40	75	800	75	50	83/88	16	20	16	74	13	500	16	38,10
326851170000	6851-100-700	100	60	100	700	100	70	109/113	12	20	16	99	17	400	16	68,30
326851180200	6851-100-800	100	60	100	800	100	70	109/113	12	20	16	99	17	500	16	73,80
326851190400	6851-100-900	100	60	100	900	100	70	109/113	12	20	16	99	17	400	16	81,00
326851100800	6851-100-1000	100	60	100	1000	100	70	109/113	12	20	16	100	17	500	16	86,50

6852



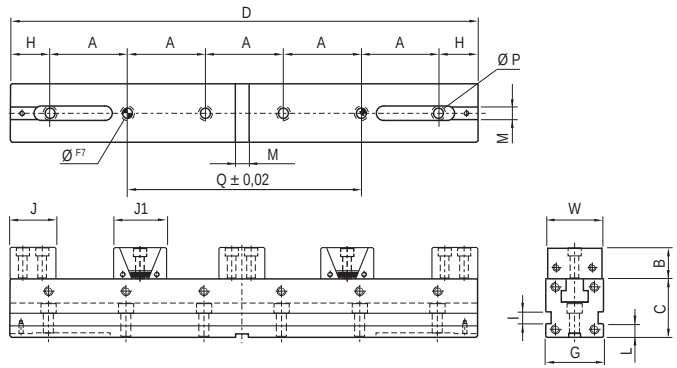

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	A	B	C	D	G	J	J1	I	L	MH7	W	ØP	Q	ØF7	kg
326852530500	6852-50-300	100	25	50	300	50	38	44/50	12	15	16	49	9	100	10	6,60
326852540700	6852-50-400	100	25	50	400	50	38	44/50	12	15	16	49	9	100	10	8,10
326852550900	6852-50-500	100	25	50	500	50	38	44/50	12	15	16	49	9	300	10	9,50
326852560000	6852-50-600	100	25	50	600	50	38	44/50	12	15	16	49	9	300	10	11,00
326852570200	6852-50-700	100	25	50	700	50	38	44/50	12	15	16	49	9	400	10	12,50
326852740900	6852-75-400	100	40	75	400	75	50	52/58	16	20	16	74	13	300	16	20,79
326852750000	6852-75-500	100	40	75	500	75	50	52/58	16	20	16	74	13	200	16	24,29
326852760200	6852-75-600	100	40	75	600	75	50	52/58	16	20	16	74	13	300	16	27,79
326852770400	6852-75-700	100	40	75	700	75	50	52/58	16	20	16	74	13	400	16	31,29
326852780600	6852-75-800	100	40	75	800	75	50	52/58	16	20	16	74	13	500	16	34,80
326852170900	6852-100-700	100	60	100	700	100	70	84/90	12	20	16	99	17	400	16	63,00
326852180000	6852-100-800	100	60	100	800	100	70	84/90	12	20	16	99	17	500	16	68,50
326852190200	6852-100-900	100	60	100	900	100	70	84/90	12	20	16	99	17	400	16	74,00
326852100600	6852-100-1000	100	60	100	1000	100	70	84/90	12	20	16	100	17	500	16	79,50

PNEUMATISCH BETÄTIGT
PNEUMATICALLY OPERATED

6710



Eigenschaften:
- Erleichterte Handhabung durch das Pneumatik-System
- Die austauschbaren, gehärteten und geschliffenen Riffelbacken gewährleisten eine lange Lebensdauer
- Robuste Ausführung
- Großer Spannbereich
- Ausgestattet mit einem Sicherheitsventil


Anwendung:
- Für die Handhabung schwerer Werkstücke unter Einsatz hoher Spannkraft


Standardzubehör:
- Nutensteine

Features:
- Pneumatic system makes operation of the vice easy
- Removable grooved jaw inserts are hardened and ground
- Sturdy body
- Wide range of clamping
- Equipped with a safety valve

Application:
- These heavy duty machine vises are used in operations where a large clamping force is required

Standard accessories:
- Slot nuts

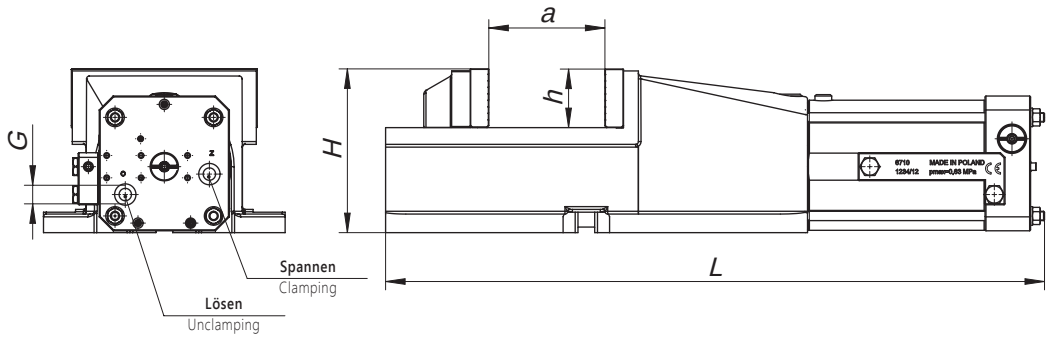

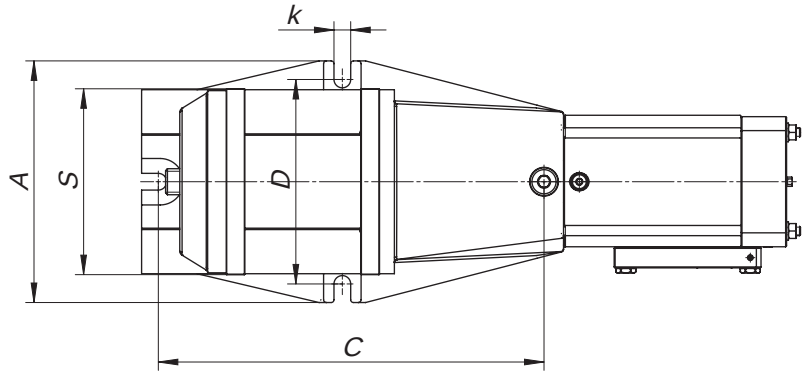


Artikel Nr. Code No.	Typ Type	A	H	L	a max	h	k	C	D	G	Backenhub Jaw stroke	Luftverbrauch [dm3] Air consumption [dm³]	Spannkraft für 0,63 MPa [daN] Clamping force for 0,63 MPa [daN]	kg
326710060400	6710-125	180	129	553	100	40	14	274	150	G3/8"	7	1,3	3.000	33,0
326710070600	6710-160	225	150	621	125	50	18	337	185	G3/8"	8	1,6	3.700	50,2
326710080800	6710-200	260	176	709	160	63	18	415	220	G3/8"	9	2,5	4.600	74,0

Zubehör • Accessories **220-232**

6512

MIT BEWEGLICHER BACKE
WITH MOVABLE REAR JAW



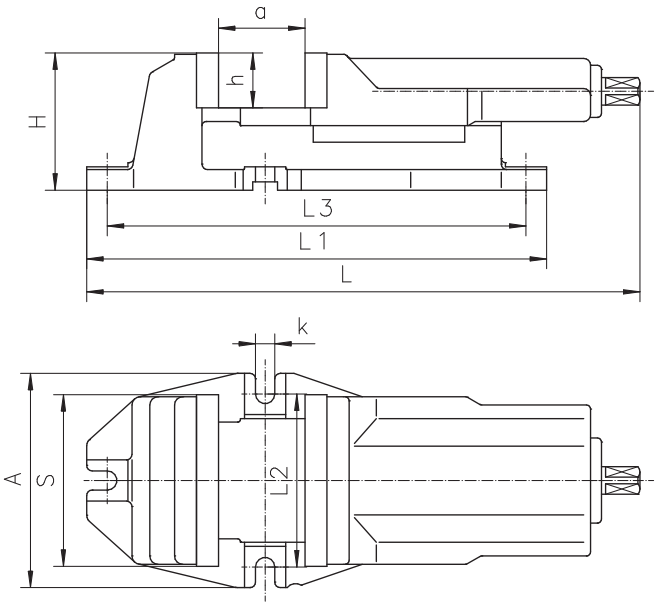

Eigenschaften:
- Die austauschbaren, gehärteten und geschliffenen Riffelbacken gewährleisten eine lange Lebensdauer
- Leitspindelabdeckung gegen Verschmutzung
- Körper und Backen aus hochwertigen Gussteilen gefertigt

Anwendung:
- Entwickelt für den Einsatz an Fräs- und Bohrmaschinen

Standardzubehör:
- Handkurbel
- Nutensteine

Features:
- Removable grooved jaw inserts are hardened and ground
- Lead screw protected against dirt and chips
- Body and movable jaw are high quality castings

Application:
- Designed for use with milling machines, drill presses, etc.

Standard accessories:
- Handcrank
- Slot nuts

Artikel Nr. Code No.	Typ Type	S	A	H	L	L1	L2	L3	a	h	k	Max. Spannkraft [daN] Max. clamping force [daN]	kg
326512050600	6512-100	100	156	84	294	290	126	260	80	32	14	2.500	9,9
326512060800	6512-125	125	156	100	347	335	126	305	95	40	14	3.500	15,9
326512070000	6512-160	160	193	121	423	405	150	365	125	50	18	4.000	29,0
326512080100	6512-200	200	256	147	515	500	210	460	160	63	18	5.500	56,0
326512090300	6512-250	250	316	174	615	610	268	566	200	80	22	6.200	71,0


Passende Drehplatte
Matching swivel base


Typ Type 6582 Seite Page 220

Zubehör ▪ Accessories **220-232**

MIT HYDRAULISCHER SPINDEL
WITH HYDRAULIC SPINDLE

6516

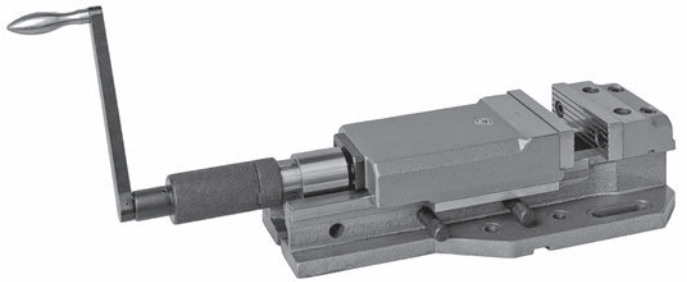

Eigenschaften:
- Einzigartige Hydraulikspindel erleichtert die Handhabung
- Die austauschbaren, gehärteten und geschliffenen Riffelbacken gewährleisten eine lange Lebensdauer
- Einfache Spannbereichverstellung mittels 2 Bolzen
- Körper und Backen aus hochwertigen Gussteilen gefertigt


Anwendung:
- Für die Handhabung schwerer Werkstücke unter Einsatz hoher Spannkraft


Standardzubehör:
- Handkurbel
- Nutensteine

Features:
- A unique, built-in hydraulic spindle makes operation of the vise easy
- Removable grooved jaw inserts are hardened and ground
- Easy adjusting of clamping range by means of 2 pins
- Sturdy, maintenance-free spindle
- Body and movable jaw are high quality castings

Application:
- These heavy duty machine vises are used in operations where a large clamping force is required

Standard accessories:
- Handcrank
- Slot nuts

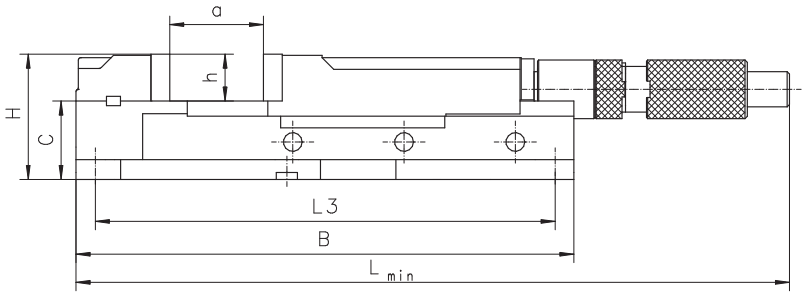

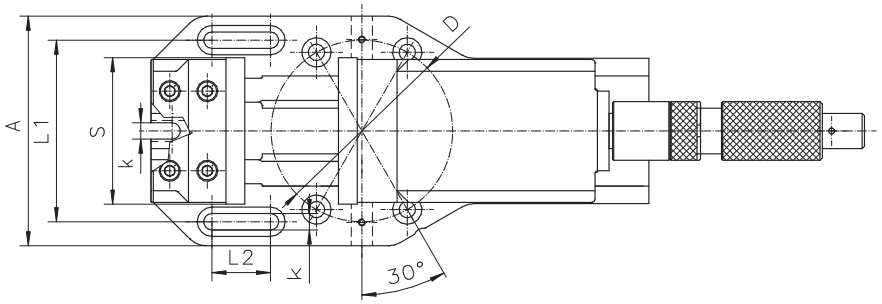

Passende Drehplatte
Matching swivel base




Typ / Type 6585 Seite / Page 221


Zubehör ▪ Accessories **220-232**


Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	S	A	B	C	H	L	L1	L2	L3	D	a	h	k	Max. Spannkraft [daN] / Max. clamping force [daN]	kg
326516120400	6516-M125	125	196	425	67	109	530	155	50	389	155	205	42	14	3.500	19,9
326516130600	6516-M160	160	246	565	80	130	615	200	65	525	200	280	50	18	5.500	52,4
326516140800	6516-M200	200	304	675	99	162	795	250	90	635	250	375	63	18	7.500	93,0

6517

MIT ABSCHNITTSWEISER SCHNELLVERSTELLUNG
CAMLOCK MACHINE VISE

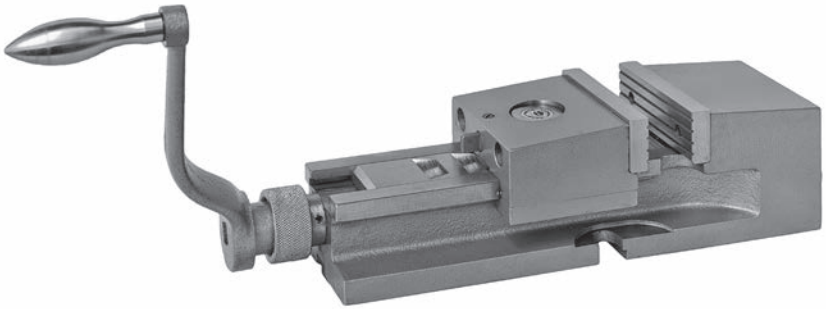

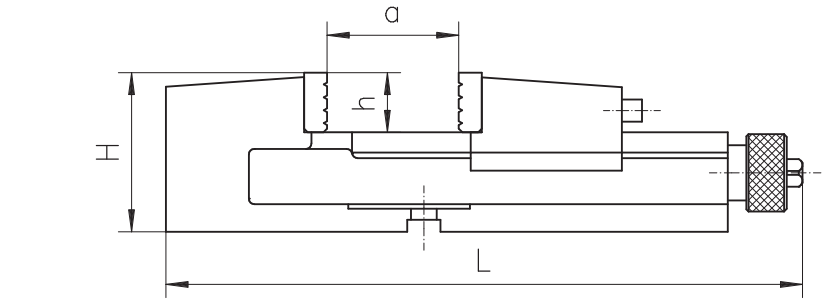

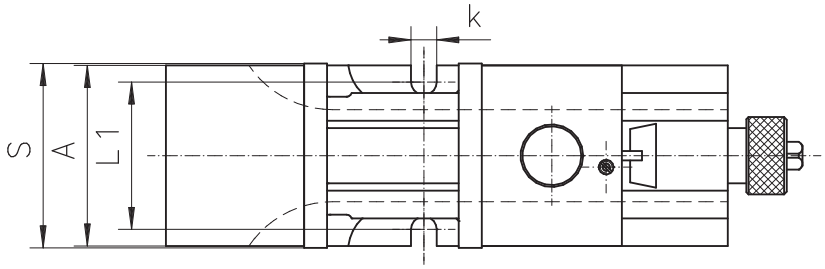

Eigenschaften:

- Die bewegliche Backe ist zur Spannbereichsverstellung mittels einzigartigem Camlock-System einfach versetzbar
- Die austauschbaren, gehärteten und geschliffenen Riffelbacken gewährleisten eine lange Lebensdauer
- Leitspindelabdeckung gegen Verschmutzung
- Komplett geschliffene Backenführung
- Körper und feste Backe aus hochwertigen Gussteilen

Anwendung:

- Entwickelt für Fräs- und Bohrmaschinen, etc.

Standardzubehör:

- Handkurbel
- Nutensteine

Features:

- The movable rear jaw can be placed in different positions through a unique cam locking system, making the rear jaw positioning fast and easy
- Removable grooved jaw inserts, one side smooth, the other side grooved, are hardened and ground
- Fully covered lead screw protected against dirt and chips
- Fully ground steel position beam
- Body and rear jaw are high quality castings

Application:

- Designed for use with milling machines, drill presses, etc.

Standard accessories:

- Handcrank
- Slot nuts

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	S	A	H	L	L1	a	h	k	Max. Spannkraft [daN] / Max. clamping force [daN]	kg
326517150800	6517-M100	100	98	85	346	80	125	32	14	1.800	10,6
326517160000	6517-M125	125	122	105	418	101	160	40	14	2.500	20,4
326517170100	6517-M160	160	156	125	524	126	180	50	18	4.200	38,0
326517180300	6517-M200	200	194	150	695	160	280	63	18	6.200	78,0

Passende Drehplatte
Matching swivel base


Typ / Type 6587 Seite / Page 222

Zubehör • Accessories **220-232**

GETEILTER SCHRAUBSTOCK
TWO-PIECE MACHINE VISE

6522

Eigenschaften:
- Erhöhte Nutzung des gesamten Maschinenbettes
- Die austauschbaren, geriffelten Backeneinsätze, gehärtet und geschliffen, gewährleisten eine lange Lebensdauer
- Beide Backenkörper aus hochwertigen Gussteilen


Anwendung:
- Ideal für große Spannbereiche


Standardzubehör:
- Handkurbel
- Nutensteine

Features:
- Facilitates utilization of the full length of the machine bed
- Removable grooved jaw inserts are hardened and ground
- Clamp base body and rigid base are high quality castings

Application:
- Designed for use where a large clamping force is required

Standard accessories:
- Handcrank
- Slot nuts

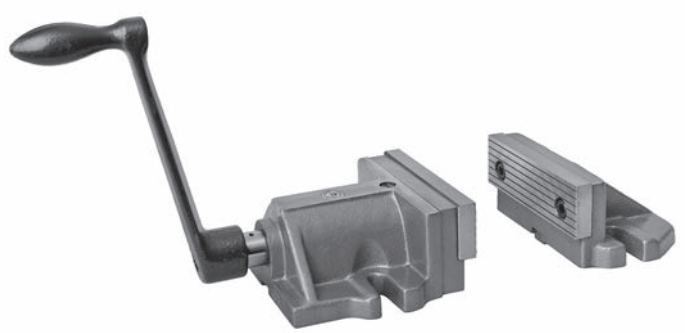

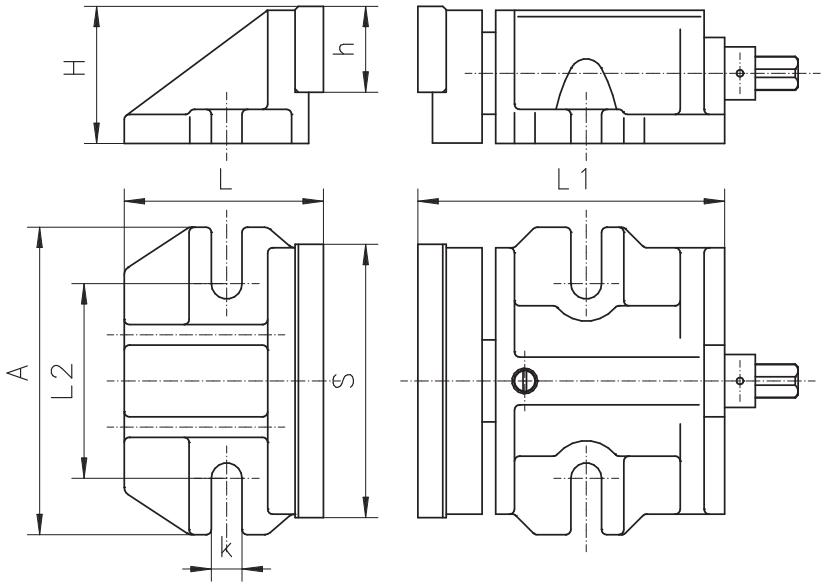


Artikel Nr. Code No.	Typ Type	S	A	H	L	L1	L2	h	k	Max. Spannkraft [daN] Max. clamping force [daN]	kg
326522040100	6522-160	160	180	80	160	194	114	50	17	4000	14,5
326522050300	6522-200	200	196	100	172	258	130	63	17	5000	26,2

Zubehör ▪ Accessories **220-232**

6523

MIT HOHER HALTEKRAFT
HOLD-TIGHT MACHINE VISE



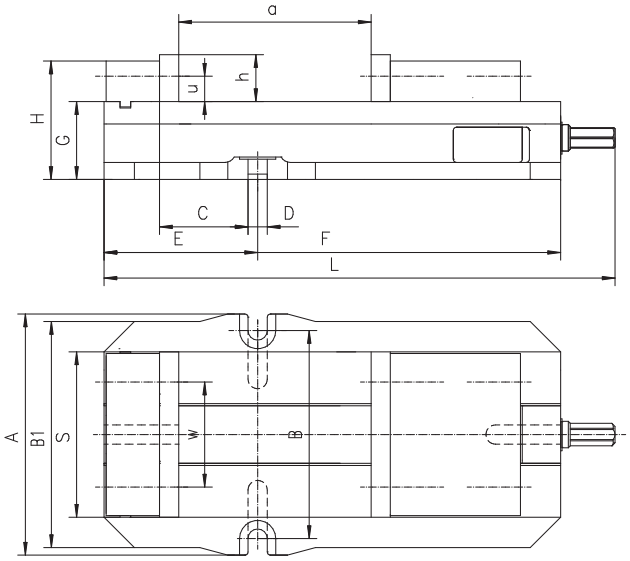

Eigenschaften:
- Möglichkeit 4 verschiedene Backeneinsätze zu nutzen, abhängig vom erforderlichen Spannbereich der Werkstücke
- Körper und bewegliche Backe sind aus hochwertigen Gussteilen, die fixe Backe aus hochqualitativem Konstruktionsstahl gefertigt

Anwendung:
- Für Arbeiten mit Fräs-, Bohr-, und Schleifmaschinen mit Anspruch nach hoher Genauigkeit und sicherem Werkstückhalt


Standardzubehör:
- Handkurbel
- Nutensteine


Features:
- Possible to secure the jaws in 4 different positions, increasing the clamping range of workpieces
- Steel jaw inserts, formed according to client's requirements, are hardened and ground, ensuring longer life with maintained accuracy and repeatability
- Body and movable jaw are made of high-quality cast iron


Application:
- Designed for use with milling machines, drill presses, grinders, etc. and other work that requires high accuracy and safe clamping


Standard accessories:
- Handcrank
- Slot nuts


Die max. Länge des Werkstückes (in mm) hängt von der Befestigung der Backeneinsätze ab
Maximum length of workpiece (mm) depends on how the jaw inserts are secured












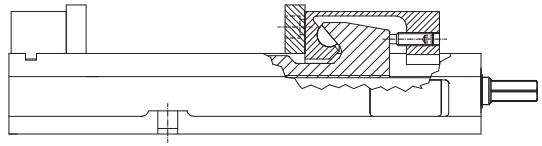

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	S	A	B	B1	C	D H7	E	F	G ±0,013	H -0,08	L	a	h	u	w	Max. Spannkraft [daN] / Max. clamping force [daN]	kg
326523160400	6523-155L	155L	226	195	212	83	18	144	428	73,025	111	479	224	44	23,8	98,4	4.500	34,2

Passende Drehplatte
Matching swivel base



Typ / Type 6588 Seite / Page 222

Zubehör • Accessories **220-232**

Eigenschaften:
- Neigungswinkel der Horizontalen bis zu 90° verstellbar
- Drehplatte mit 360° Gradeinteilung und geschliffener Auflage
- Die austauschbaren, gehärteten und geschliffenen Riffelbacken gewährleisten eine lange Lebensdauer
- Robuste Bauweise mit Komplettabdeckung der Leitspindel, schützt diese vor Schmutz

Anwendung:
- Geeignet zum Fräsen, Hobeln und Bohren, speziell wenn Winkeleinstellungen erforderlich sind

Standardzubehör:
- Handkurbel
- Nutensteine

Features:
- Up to 90° angle of incline from the horizontal position
- 360° swivel base with ground contact edge and graduation
- Removable grooved jaw inserts are hardened and ground,
- Fully covered lead screw protected against dirt & chips


Application:
- Designed for milling, planing and drilling when two angle settings occur

Standard accessories:
- Handcrank
- Slot nuts

Zubehör • Accessories 220-232

NEIG- UND DREHBAR
TWO ANGLE SWIVEL MACHINE VISE

6530

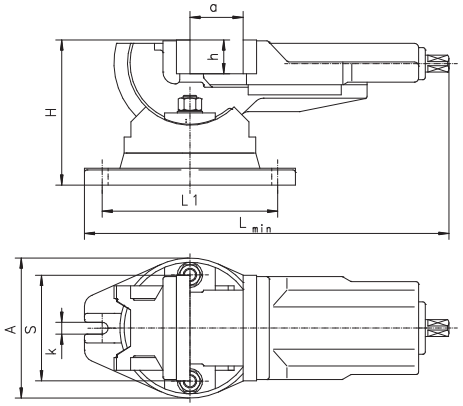



Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	S	A	H	L min	L1	a	h	k	Max. Spannkraft [daN] / Max. clamping force [daN]	kg
326530050400	6530-100	100	144	145	372	181	80	32	14	2.500	12,5
326530060600	6530-125	125	168	169	437	208	100	40	14	3.500	20,0
326530070800	6530-160	160	212	200	450	208	125	50	18	4.500	34,2

Eigenschaften:
- Drehplatte mit 360° Gradeinteilung und geschliffener Auflage
- Die austauschbaren, gehärtete und geschliffen Riffelbacken gewährleisten eine lange Lebensdauer
- Robuste Gusseisen-Ausführung

Anwendung:
- Ideal für verschiedene Arten von Fräs- und Hobelarbeiten

Standardzubehör:
- Handkurbel
- Nutensteine

Features:
- 360° swivel base with ground contact edge and graduation
- Removable grooved jaw inserts are hardened and ground
- Sturdy design of cast iron


Application:
- Designed for various types of milling and planing of forms, slots and grooves

Standard accessories:
- Handcrank
- Slot nuts

Zubehör • Accessories 220-232

SELBSTZENTRIEREND UND DREHBAR
SELF-CENTERING MACHINE VISE

6531

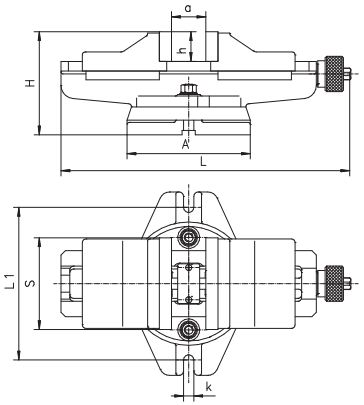





Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	S	A	H	L	L1	a	h	k	Max. Spannkraft [daN] / Max. clamping force [daN]	kg
326531060400	6531-125	125	168	136	458	208	100	40	14	2.500	19,2
326531070600	6531-160	160	212	169	534	248	125	50	18	4.000	33,5
326531080800	6531-200	200	286	185	591	333	160	63	18	5.500	59,0

6534

DREH-, NEIG- UND SCHWENKBAR
THREE ANGLE MULTI-PURPOSE MACHINE VISE

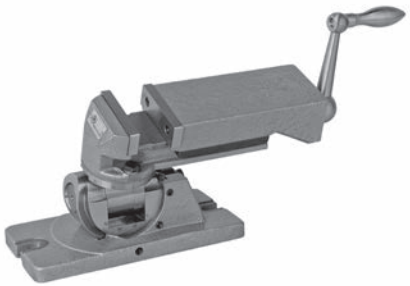

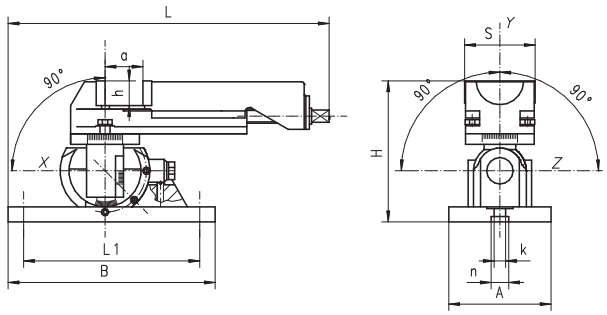

Eigenschaften:
- Hergestellt aus hochwertigem Grauguss
- Die Beweglichkeit um die „Y"-Achse beträgt 360°
- Schwenkbar innerhalb 90° in zwei Richtungen um die „X" - und von vertikaler in horizontaler Position um die „Z"-Achse
- Die Genauigkeit ist in jedem Winkel der 3 Achsen gleich 30'

Anwendung:
- Zum Schleifen von Oberflächen, geneigt in verschiedenen Ebenen zur Grundfläche, zum Herstellen von Bohrungen auf schrägen Flächen sowie zum präzisen Fräsen mit niedrigen Zerspanungskräften

Standardzubehör:
- Handkurbel
- Haltebolzen

Features:
- Made of high quality iron castings
- Rotation in „Y" axis within 360°
- Can tilt in two directions within 90° around „X" axis and tilt within 90° from vertical to horizontal position around „Z" axis
- Accuracy in every angular position in 3 axes equal to 30'

Application:
- For the grinding of surfaces rotated in one or several planes from the base, spotting and drilling holes in such surfaces and for precise milling at low cutting forces


Standard accessories:
- Handcrank
- Clamping bolts


Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	S	A	B	H	L	L1	a	h	k	n	Max. Spannkraft [daN] / Max. clamping force [daN]	kg
326534020100	6534-80M	80	116	235	160	321,5	199	63	25	13	20	1000	12,2

Zubehör • Accessories 220-232

6540

MIT SCHNELLVERSTELLUNG, KONTINUIERLICH
QUICK-ACTING MACHINE VISE

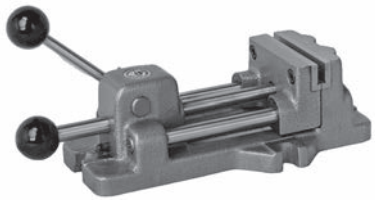

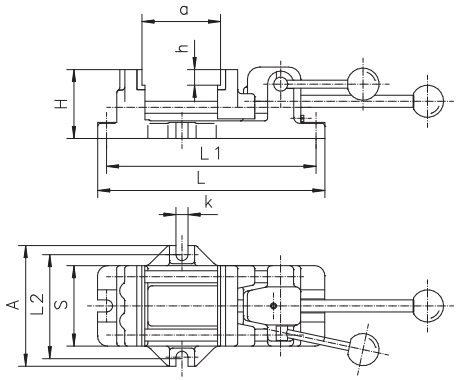

Eigenschaften:
-
- Der Schnellverstell-Klemmmechanismus erlaubt rasche Werkstückwechsel und minimierte Einstellzeit
- Gestufte Backeneinsätze erlauben eine plane Werkstückaufnahme
- Führungsgestänge und Klemmmechanismus sind zur Gewährleistung einer langen Lebensdauer gehärtet und geschliffen
- Austauschbare Backeneinsätze, gehärtet und schwarzgebrannt
- Körper und Backen aus hochwertigen Gussteilen gefertigt

Anwendung:
- Für Bohr- und Fräsarbeiten mit raschem Werkstückwechsel

Features:
- The initial clamping is done by the movable jaw, placed closely to the workpiece
- Final clamping of the workpiece is performed by the lever movement of the quick-acting cam-mechanism, which minimizes the required setting time
- Recessed jaw inserts for convenient leveling of workpiece
- Guiding rods and cam mechanism are hardened and ground
- Removable jaw inserts are hardened and blackened
- Body and movable jaw are high quality castings

Application:
- Designed for milling and drilling operations and instant setting of the workpiece

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	S	A	H	L	L1	L2	a	h	k	Max. Spannkraft [daN] / Max. clamping force [daN]	kg
326540040000	6540-80	80	120	68	226	208	102	80	16,5	12	350	4,0
326540050100	6540-100	100	160	85	293	257	124	125	16,5	14	400	7,0
326540060300	6540-125	125	185	90	330	292	147	150	16,5	14	500	10,0
326540070500	6540-160	160	224	95	380	340	184	160	16,5	18	600	15,5

Zubehör • Accessories 220-232

MIT SCHNELLVERSTELLUNG, KONTINUIERLICH
QUICK-ACTING MACHINE VISE

6542

Eigenschaften:

- Das Spannen des Werkstückes wird durch eine einzelne Drehbewegung des Hebels durchgeführt
-
- Die feststehende prismatische Backe erlaubt ein kraftvolles Spannen von flachen sowie runden Werkstücken
- Der Klemmmechanismus ist zur Gewährleistung einer langen Lebensdauer gehärtet und geschliffen
- Austauschbare Backeneinsätze, gehärtet und schwarzgebrannt
- Körper und Backen aus hochwertigen Gussteilen gefertigt

Anwendung:


- Speziell für Fräs-und Bohrarbeiten in der Serienproduktion entwickelt


Features:

- The clamping of the workpiece is performed by a single rotary movement of the lever
- The V-block is fastened to the fixed jaw, which enables the clamping of bars
- V-block enables horizontal or vertical clamping of flat or round workpieces
- Cam mechanism is hardened and ground
- Removable jaw inserts are hardened and blackened
- Body and movable jaw are high quality castings

Application:

- Designed for milling and drilling operations, especially for series machining and instant setting of the workpiece

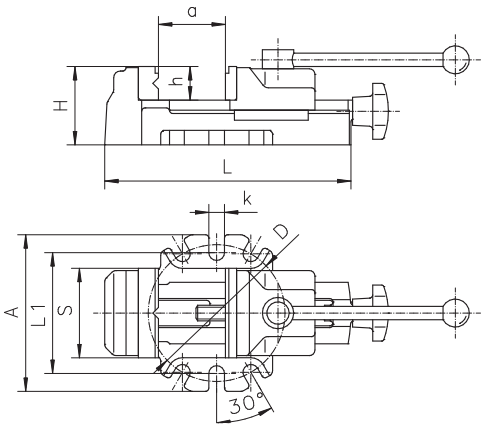

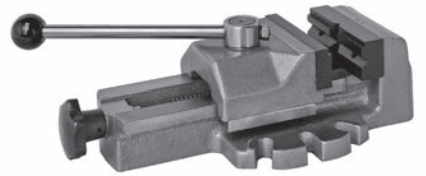

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	S	A	H	L	L1	D	a	h	k	Schnell-Spannbereich / Max. quick grip jaw stroke	Max. Spannkraft [daN] / Max. clamping force [daN]	kg
326542040600	6542-80	80	140	70	220	108	122	80	30	14	4	800	5,2
326542050800	6542-100	100	165	80	270	133	140	100	35	14	4	1.200	8,9

Zubehör • Accessories 220-232

BOHRMASCHINEN-SCHRAUBSTOCK
DRILLING MACHINE VISE

6543

Eigenschaften:

- Vertikale und horizontale V-Nuten in der fixen Backe sowie eine Abstufung beider Backen erlauben das Spannen unterschiedlichster runder und flacher Werkstücke
- Der Körper ist aus hochqualitativem Gusseisen gefertigt

Anwendung:


- Ideal für die meisten Bohr- und leichte Fräsarbeiten


Features:

- Vertical and horizontal V-grooves on the fixed jaw insert and recesses of both jaws enable a wide variety of workpieces to be clamped
- Body is made of high quality castings

Application:

- Ideal for most drilling and light milling operations

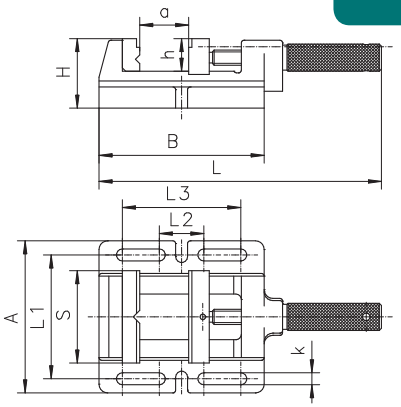

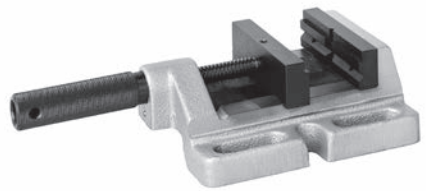



Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	S	A	B	H	L	L1	L2	L3	a	h	k	Max. Spannkraft [daN] / Max. clamping force [daN]	kg
326543540900	6543-85M	85	140	152	64	265	114	41	109	70	30	11	400	3,4
326543550000	6543-100M	100	152	170	64	285	124	57	127	85	30	13	500	4,0
326543560200	6543-120M	120	176	212	64	360	148	71	169	120	30	13	650	5,0
326543570400	6543-150M	150	208	262	66	442	178	75	209	150	38	13	800	8,4

Zubehör • Accessories 220-232

6546

WELLEN-SCHRAUBSTOCK
SHAFT HOLDING MACHINE VISE

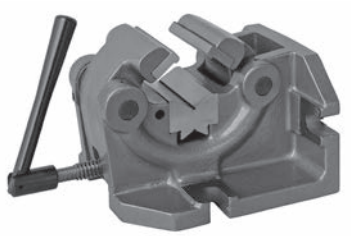

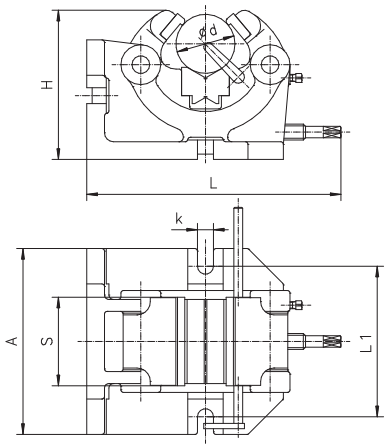

Eigenschaften:
- In horizontaler und vertikaler Positionen einsetzbar
- V-Block und Backeneinsätze gehärtet und geschliffen
- Robuste Gusseisen-Ausführung

Anwendung:
- Ideal für Bohr- und einfache Fräsarbeiten

Standardzubehör:
- Handkurbel
- Nutensteine

Features:
- Able to be set up in both horizontal and vertical positions
- Hardened and ground jaw inserts and V-block
- Sturdy, cast iron design

Application:
- Ideal for most drilling and light milling operations


Standard accessories:
- Handcrank
- Slot nuts


Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	S	A	H	L	L1	d	k	Max. Spannkraft [daN] / Max. clamping force [daN]	kg
326545130000	6546-100	100	210	170	305	170	10-83	18	1.000	21,3
326545140100	6546-125	125	200	235	405	160	15-100	18	1.500	38,0
326545150300	6546-160	160	300	295	460	256	50-160	18	2.000	75,0

Zubehör • Accessories **220-232**

6910

MIT PRISMATISCHER BACKENFÜHRUNG
MACHINE VISE WITH PRISMATIC GUIDANCE OF MOVABLE JAW

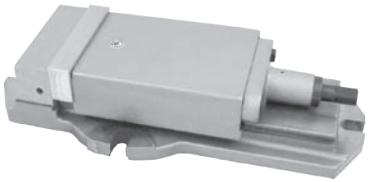

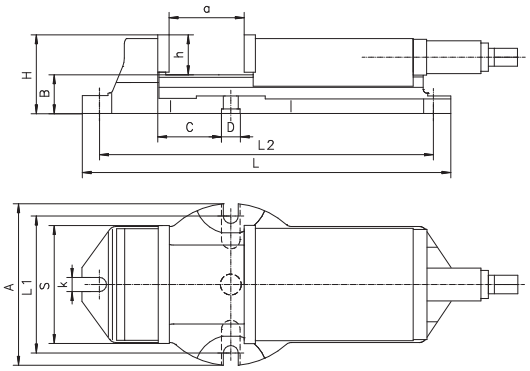

Eigenschaften:
- Glatte Backen, gehärtet und geschliffen, gewährleisten eine lange Lebensdauer
- Durchgängige Abdeckung der Leitspindel und Führung in Bronzebuchsen schützt vor Verschmutzung und gewährleistet leichtgängige Handhabung
- Körper und Backen aus hochwertigen Gussteilen gefertigt

Anwendung:
- Für Arbeiten mit Fräs-, Bohrmaschinen, etc.

Standardzubehör:
- Einstellbarer Endanschlag
- Handkurbel
- Nutensteine

Features:
- Smooth jaw inserts are hardened and ground, ensuring longer life with maintained accuracy and repeatability
- Fully covered lead screw in a bronze nut protects against dirt and chips
- Body and movable jaw are high quality castings

Application:
- Designed for use with milling machines, drill presses, etc

Standard accessories:
- Adjustable end-stop
- Handcrank
- Slot nuts

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	S	A	B	C	D	H	L	L1	L2	a	h	k	Max. Spannkraft [daN] / Max. clamping force [daN]	kg
326910000600	6910-105	105	144	46	28,5	25	84	300	122	280	75	38	16	2.500	12,2
326910020000	6910-155	155	215	52	85,5	25	105	495	183	449	165	53	20	3.800	36,4
326910030100	6910-210	210	268	67	103,5	25	126	593	236	549	205	59	20	5.300	68,2

Passende Drehplatte
Matching swivel base



Typ / Type 6583 Seite / Page 220


Zubehör • Accessories **220-232**


- Für Präzisions-, Schleif-, Fräs- und Messarbeiten,
- Hergestellt aus legiertem Werkzeugstahl, gehärtet und präzisionsgeschliffen


- Used for precision grinding, milling and measuring work
- Made of alloy tool steel, hardened and precision ground

GLATTEN BACKEN
PLAIN JAW

6552

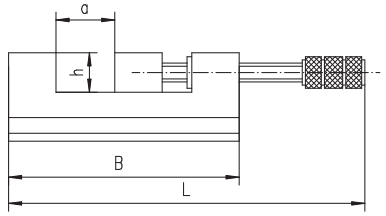

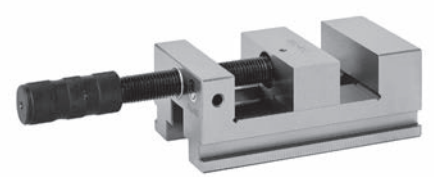



Artikel Nr. Code No.	Typ Type	S	B	H	L	a max.	h	kg
326552030100	6552-63	63	120	47	182	50	20	1,8
326552040300	6552-80	80	146	56	215	63	25	4,2
326552050500	6552-100	100	174	71	243	80	32	8,5


Zubehör • Accessories 220-232


- Auf die gleiche Weise konstruiert wie Typ 6552 mit Ausnahme der beweglichen prismatischen Backe


- Constructed in the same manner as above, except in movable jaw a ground vertical prism is provided

PRISMATISCHER BACKE
VERTICAL PRISM

6553

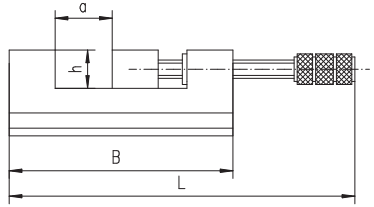

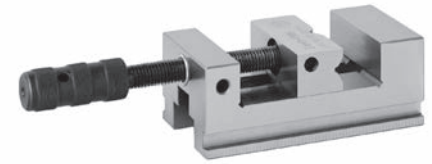




Artikel Nr. Code No.	Typ Type	S	B	H	L	a max.	h	kg
326553030000	6553-63	63	120	47	182	50	20	1,8
326553040100	6553-80	80	146	56	215	63	25	4,2
326553050300	6553-100	100	174	71	243	80	32	8,5

Zubehör • Accessories 220-232

6554

SINUS-SCHRAUBSTOCK · BEWEGLICHER QUERACHSE
SINE VICE · FRONT SWIVELLING AXIS



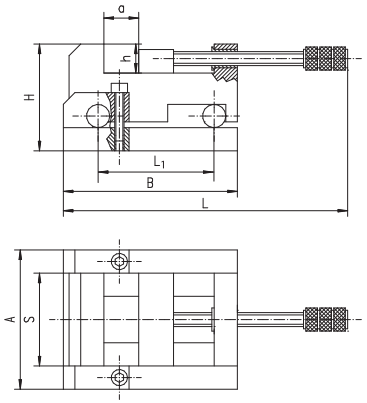

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	S	A	B	H	L	L1	a max.	h	kg
326554030800	6554-63	63	103	140	83	215	100	50	20	2,5
326554040000	6554-80	80	120	150	92	216	100	63	25	7,0
326554050100	6554-100	100	144	164	108	243	100	80	32	10,2

Eigenschaften:
- Der Schraubstock kann in jedem Winkel seiner Bewegung fixiert werden
- Genaue Einstellung erfolgt mittels Endmaßen
- Gelenke gehärtet, mit Genauigkeit von 0.001 mm geschliffen
- Gefertigt aus legiertem Stahl, gehärtet und geschliffen

Anwendung:
- Für Präzisions- , Schleif- , Fräs- und Messarbeiten

Features:
- Posibility to lock the vise at any angle
- Accurate angle setting by means of gauge blocks
- Pivots hardened and ground with an accuracy of 0,001 mm
- Made of alloy tool steel, hardened and precision ground


Application:
- Designed for precision grinding, milling and measuring work

Zubehör · Accessories 220-232

6555

SINUS-SCHRAUBSTOCK · BEWEGLICHER LÄNGSACHSE
SINE VICE · LONGITUDAL SWIVELLING AXIS



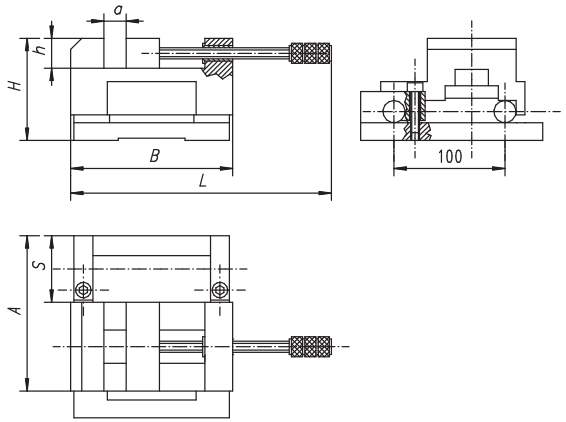

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	S	A	B	H	L	a max.	h	kg
326555040800	6555-80	80	153	146	92	215	63	27	8,55

Eigenschaften:
- Der Schraubstock kann in jedem Winkel seiner Bewegung fixiert werden
- Genaue Einstellung erfolgt mittels Endmaßen
- Gelenke gehärtet, mit Genauigkeit von 0.001 mm geschliffen
- Gefertigt aus legiertem Stahl, gehärtet und geschliffen
- **Anwendung:**
- Für Präzisions- , Schleif- , Fräs- und Messarbeiten

Features:
- Posibility to lock the vise at any angle
- Accurate angle setting by means of gauge blocks
- Pivots hardened and ground with an accuracy of 0,001 mm
- Made of alloy tool steel, hardened and ground

Application:
- Designed for precision grinding, milling and measuring work

Zubehör · Accessories 220-232

Eigenschaften:
- Induktionsgehärtete und geschliffene Stahlbacken-Einsätze
- Vertikale und horizontale Aussparungen zur Aufnahme runder Werkstücke
- Leitspindelabdeckung gegen Verschmutzung
- Fester Körper und bewegliche hintere Backe


Anwendung:
- Dieser hochqualitative, robuste Schraubstock ist besonders geeignet für hohe Beanspruchung


Features:
- Steel jaw inserts induction hardened and ground
- Jaw inserts with vertical and horizontal recesses for clamping round workpieces
- Lead-screw completely covered to keep dirt out
- Fixed base and movable back jaw

Application:
- This high quality, rugged vise with dovetail guides is well-suited to extra heavy work

SCHWERLAST-SCHRAUBSTOCK
HEAVY DUTY TABLE VISE

1240

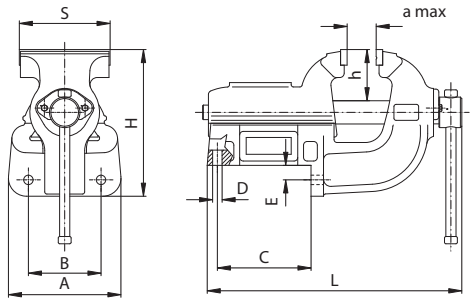

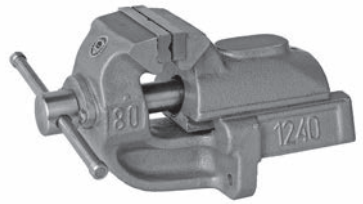

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	S	A	B	C	D	E	H	L	a	h	Max. Spannkraft [daN] / Max. clamping force [daN]	kg
321240140400	1240-80L	80	115	85	87	9	16	140	250	100	51	2.000	6,8
321240150600	1240-100L	100	115	85	87	9	16	140	250	100	51	2.400	7,4
321240160800	1240-125L	125	155	100	129	13	20	200	354	140	71	2.800	18,0
321240170000	1240-150L	150	180	125	187	13	20	222	437	175	79	3.600	31,0
321240180100	1240-175L	175	180	125	187	13	20	222	437	175	79	4.000	32,0
321240190300	1240-200L	200	214	150	232	15	26	268	585	250	90	4.300	59,0
321240200800	1240-250L	250	214	150	232	15	26	268	585	250	90	4.500	61,5

Zubehör • Accessories 220-232

Eigenschaften:
- Robuste Ausführung, Korpus aus hochqualitativem Gusseisen; Backen, Basis und die restlichen Teile aus legiertem Stahl
- Induktionsgehärtete und geschliffene Stahlbacken-Einsätze
- Vertikale und horizontale Aussparungen zur Aufnahme runder Werkstücke
- Leitspindelabdeckung gegen Verschmutzung


Anwendung:
- Für Arbeiten mit Fräs-, Bohrmaschinen, etc.

Features:
- Ruggedly constructed with body and jaws made of high quality cast iron and other parts of alloy steel
- Steel jaw inserts induction hardened and ground, file cut for good grip
- Jaw inserts with vertical and horizontal recesses for clamping round workpieces
- Lead-screw completely covered to keep dirt out

Application:
- Designed for use with milling machines, drill presses, etc.

SCHWERLAST-SCHRAUBSTOCK
HEAVY DUTY BENCH VISE

1250

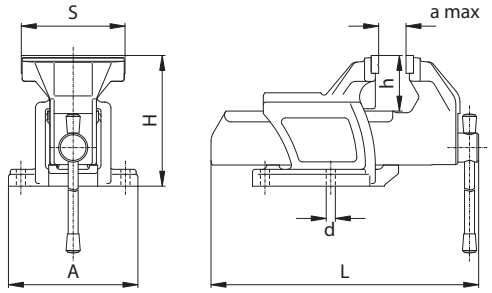



Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	S	A	H	L	a	d	h	Max. Spannkraft [daN] / Max. clamping force [daN]	kg
321250030900	1250-63L	63	120	112	229	63	9	45	1.200	4,0
321250040000	1250-80L	80	137	137	280	80	11	58	1.800	6,6
321250150300	1250-100L	100	137	137	282	80	11	58	2.200	7,5
321250160500	1250-125L	125	156	156	323	100	11	65	2.600	10,5
321250170700	1250-150L	150	170	182	380	125	13	75	3.400	16,2
321250180900	1250-175L	175	190	202	434	150	13	90	3.800	23,0

Passende Drehplatte
Matching swivel base





Typ / Type 1282 Seite / Page 223


Zubehör • Accessories 220-232

1253

SCHMIEDE-SCHRAUBSTOCK
BLACKSMITH'S VISE

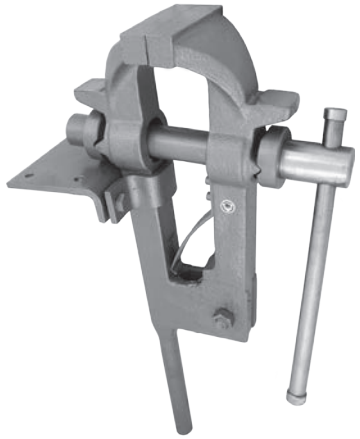



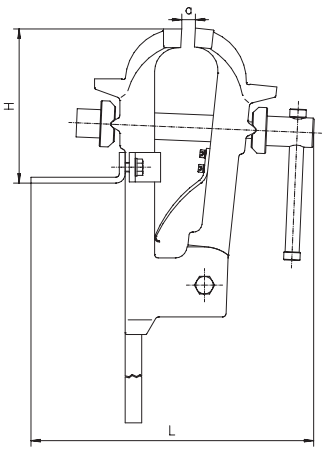

Eigenschaften:

- Feste und bewegliche Backe sind aus hochwertigen Stahlgussteilen gefertigt der Rest ist aus Konstruktionsstahl
- Die Rändelung der Backenflächen gewährleistet einen festen und sicheren Halt des Werkstückes

Anwendung:

- Hergestellt für die hohe Beanspruchung beim Einsatz in Schlosserei- und Schmiedebetrieben

Features:

- Fixed and movable jaws are made of high-grade steel castings
- Knurl cut in jaw clamping surfaces ensures firm and safe clamping

Application:


- Designed to be used for extra heavy locksmith's and blacksmith's work


Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	S	A	B	H	L	a max.	Max. Spannkraft [daN] / Max. clamping force [daN]	kg
321253170100	1253-150M	150	170	820	255	465	135	3.700	36,6

1256

MOBILER SCHRAUBSTOCK, DREHBAR
PORTABLE VISE WITH SWIVEL BASE



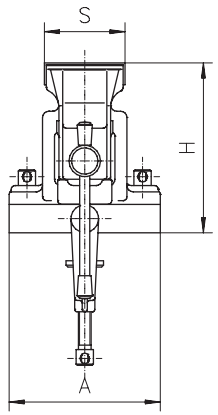

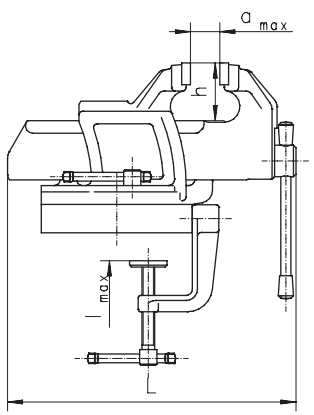

Eigenschaften:

- Ähnlich wie der Schraubstock Typ 1255
- Drehplatte in jeder beliebigen Position fixierbar
- Anbringung auf einer Werkbank mit einer Plattenstärke von max. 52mm möglich

Features:

- Design is similar to Type 1255
- Swivel base enables the vise to be positioned at any angle
- Must not be fixed to a table thicker than 52mm

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	S	A	H	L	a max.	h	l	Max. Spannkraft [daN] / Max. clamping force [daN]	kg
321256030800	1256-63	63	120	131	228	63	45	42	1.200	5

Eigenschaften:
- Korpus aus hochqualitativem Gusseisen, die anderen Teile inklusive der beweglichen Backen sind aus gehärtetem Stahl


Anwendung:
- Dieser Schraubstock eignet sich für die Bearbeitung von beliebig langen Rohren

Features:
- Body is made of high quality cast iron while other parts, including movable jaw are made of steel and hardened

Application:
- This vise is designed for the clamping and working of pipes and tubes of any length

ROHR-SCHRAUBSTOCK
BENCH VISE FOR PIPES

1710

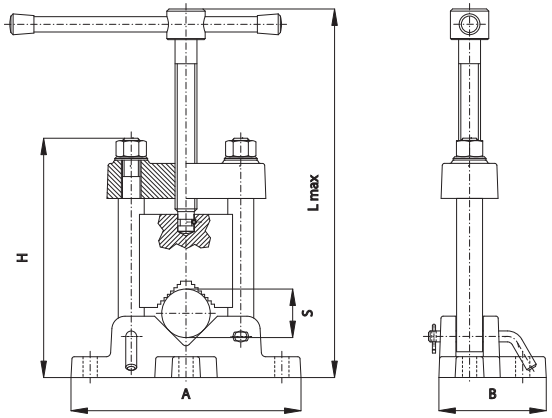



Artikel Nr. Code No.	Typ Type	S	A	B	H	L max.	Max. Spannkraft [daN] Max. clamping force [daN]	kg
321710020000	1710-50	15-50	210	98	218	360	2.800	6
321710040300	1710-80	22-80	270	108	250	400	2.800	9

Eigenschaften:
- Aus geschweißten Stahlprofilen gefertigt
- Teleskopfuß ermöglicht einfachen Aufbau und Transport


Anwendung:
- Leichtgewichtige Basis für Rohr-Schraubstock Typ 1710

Features:
- Welded together from steel profiles
- Telescopic foot makes quick assembly and portability possible

Application:
- Lightweight portable base for 1710 vise

DREIBEINSTATIV FÜR ROHR-SCHRAUBSTÖCKE
TRIPOD FOR PIPE VISE

1711

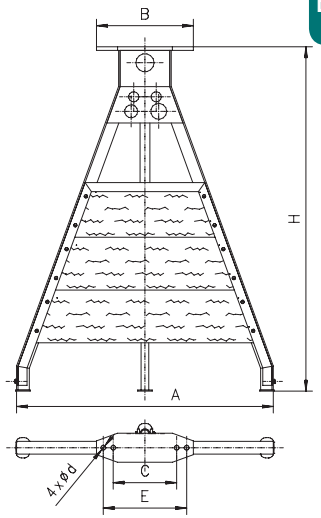





Artikel Nr. Code No.	Typ Type	A	B	C	E	H	L	d	Für Typ 1710 For Type 1710	kg
321711010600	1711-710	710	267	175	230	922	70	13	50; 80	14,6

1271

SCHWERLAST-SCHRAUBSTOCK, MULTI-AXIAL BEWEGLICH
HEAVY DUTY ALL AXIS VISE

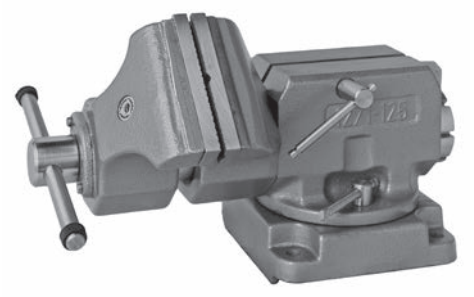

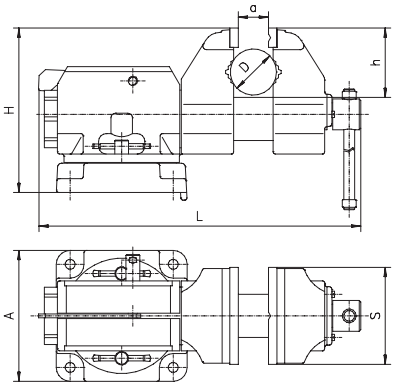

Eigenschaften:

- Mehrfachverstellbarkeit der Vertikalachse gegeben
- Aufnahme von Rundmaterial durch V-förmige Backen
- Die 360° Drehplatte ist in 45° Schritten fest arretierbar
- Induktionsgehärtete und geschliffene Stahlbacken-Einsätze, mit grobverzahnter Oberfläche
- Robuste Ausführung, Korpus aus hochqualitativem Gusseisen, Backen, Basis und die restlichen Teile aus legiertem Stahl
- Komplettabdeckung der Leitspindel schützt diese vor Schmutz

Anwendung:

- Dieser hochqualitative, robuste Schraubstock mit Schwalbenschwanz-Führung ist gut geeignet für besonders schweren Einsatz

Features:

- Able to rotate clamped workpiece to any angle in vertical axis and 45° pitch in horizontal axis
- Can clamp round workpieces in V-shaped jaws
- Swivel base which allow rotation through 360° with positive, firm locking in any position
- Steel jaw inserts induction hardened and ground
- Ruggedly constructed with high quality cast iron body, jaws and base with other parts made of alloy steel
- Lead-screw completely covered to keep dirt out

Application:

- This high quality, rugged vise with dovetail guides is well-suited to extra heavy work

Artikel Nr. Code No.	Typ Type	S	A	H	L	a max.	h	D	Max. Spannkraft [daN] Max. clamping force [daN]	kg
321271060700	1271-125	125	170	215	373	150	80	32-60	3.000	27,5

Eigenschaften:
- Hohe Pressleistung
- Einfache Handhabung
- Hohe Betriebspräzision


Anwendung:
- Zum Ein- und Auspressen diverser Passelemente

Features:
- High operating precision
- High pressing force
- Simple operation

Application:
- Designed for use in any kind of pressing of various fitted elements

MANUELL BETÄTIGTE PRESSE
MANUALLY OPERATED PRESS

9210

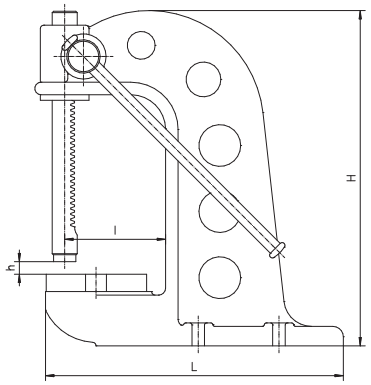





Artikel Nr. Code No.	Typ Type	H	h max.	L	l	Max. Spannkraft [daN] Max. clamping force [daN]	kg
329210110000	9210-485	485	250	420	145	2.000	39,4

6582

DREHPLATTE FÜR MASCHINEN-SCHRAUBSTÖCKE
SWIVEL BASE FOR MACHINE VISES

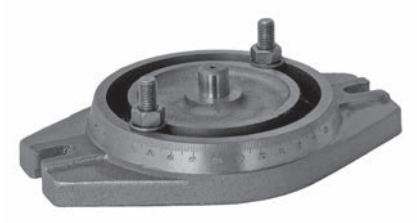

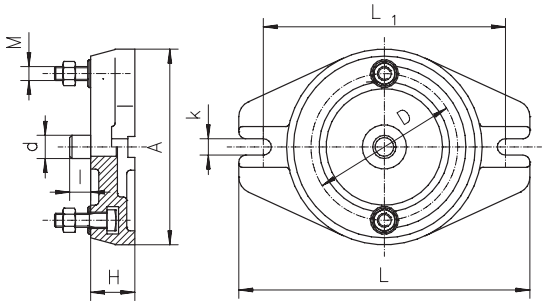

Eigenschaften:
- Robuste Gusseisen-Ausführung
- Auflagerand geschliffen
- Gradeinteilung
- Passstift aus gehärtet und geschliffenem Qualitätsstahl
- Befestigungsschrauben


Features:
- Sturdy, cast iron design
- Ground contact edge
- Graduation
- Locating pin of high quality steel, hardened and ground
- Fixing screws

Artikel Nr. / Code No.	Größe / Size	A	D	H	L	L1	M	d	l	k	kg	Für Typ 6512 / For Type 6512
326582060900	2	168	126	45	250	208	M12	20	20	14	4,2	100, 125
326582070000	3	212	150	50	290	248	M16	20	20	18	7	160
326582080200	4	286	210	55	400	334	M16	25	25	18	14,5	200
326582090400	5	360	260	55	460	416	M16	25	25	22	27,2	250

6583

DREHPLATTE FÜR MASCHINEN-SCHRAUBSTÖCKE
SWIVEL BASE FOR MACHINE VISES



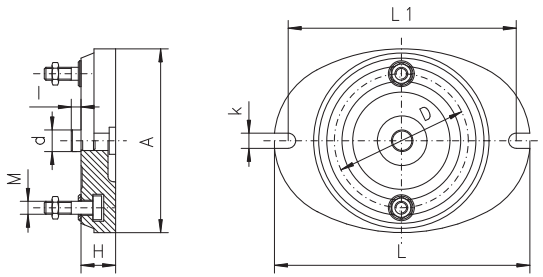

Eigenschaften:
- Robuste Gusseisen-Ausführung
- Auflagerand geschliffen
- Gradeinteilung
- Passstift aus gehärtet und geschliffenem Qualitätsstahl
- Befestigungsschrauben

Features:
- Sturdy, cast iron design
- Ground contact edge
- Graduation
- Locating pin of high quality steel, hardened and ground
- Fixing screws


Artikel Nr. / Code No.	Größe / Size	A	D	H	I	L	L1	M	d	k	kg	Für Typ 6910 / For Type 6910
326583000600	1	170	124	32	9	237	211	M12	20	14	4,2	105
326583020000	3	245	184	38	16	328	294	M16	28	20	7,0	155
326583030100	4	300	265	47	35	405	357	M16	38	20	14,5	210


Eigenschaften:
- Robuste Gusseisen-Ausführung
- Auflagerand geschliffen
- Passstift aus gehärtet und geschliffenem Qualitätsstahl
- Befestigungsschrauben

Features:
- Sturdy cast iron design
- Ground contact edge
- Locating pin of high quality steel, hardened and ground
- Fixing screws

DREHPLATTE FÜR MASCHINEN-SCHRAUBSTÖCKE
SWIVEL BASE FOR MACHINE VISES

6585

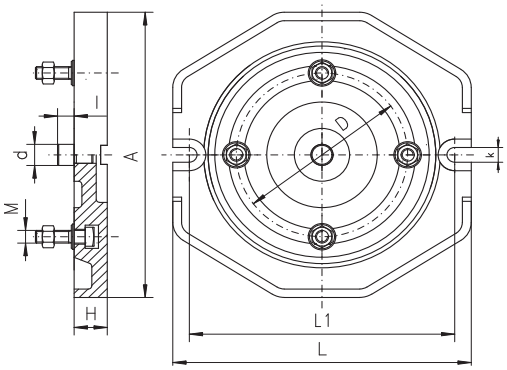




Artikel Nr. / Code No.	Größe / Size	A	D	H	L	L1	M	d	l	k	kg	Für Typ 6516 / For Type 6516
326585060300	2	270	155	30	270	240	M12	20	20	14	8,1	125
326585070500	3	325	200	34	325	295	M12	30	20	18	16,0	160
326585080700	4	380	250	45	380	346	M16	30	20	18	27,9	200

Eigenschaften:
- Robuste Stahl-Ausführung
- Gradeinteilung

Features:
- Sturdy iron design
- Graduation

DREHPLATTE FÜR PRÄZISIONSSCHRAUBSTÖCKE
SWIVEL BASE FOR PRECISION VISES

6586

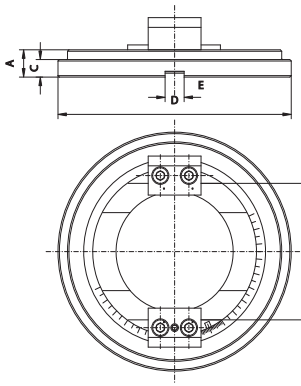




Artikel Nr. / Code No.	Größe / Size	A	B	D	C	E	kg	Für Typ 6577, 6578, 6620, 6621 / For Type 6577, 6578, 6620, 6621
326586010200	1	23	85	190	13	12	4	100/320
326586020400	2	23	105	210	15	12	6	125/335
326586030600	3	28	140	245	18	20	9	150/425 150/475 150/520
326586040800	4	30	165	280	20	20	11	200/535 200/585 200/635

6587

DREHPLATTE FÜR MASCHINEN-SCHRAUBSTÖCKE
SWIVEL BASE FOR MACHINE VISES



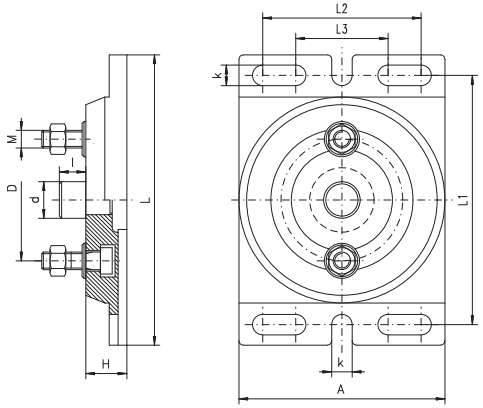

Eigenschaften:
- Robuste Gusseisen-Ausführung
- Auflagerand geschliffen
- Gradeinstellung
- Passstift aus gehärtet und geschliffenem Qualitätsstahl
- Befestigungsschrauben


Features:
- Sturdy, cast iron design
- Ground contact edge
- Graduation
- Locating pin of high quality steel, hardened and ground
- Fixing screws

Artikel Nr. / Code No.	Größe / Size	A	D	H	L	L1	L2	L3	M	d	l	k	kg	Für Typ 6517 / For Type 6517
326587050800	1	140	83	28	198	170	108	63	M12	25	18	14	3,0	100
326587060000	2	175	103	28	236	206	126	63	M12	25	18	14	4,6	125
326587070100	3	224	130	34	294	256	184	80	M16	30	20	18	9,7	160
326587080300	4	264	165	34	345	305	220	90	M16	30	20	18	13,8	200

6588

DREHPLATTE FÜR MASCHINEN-SCHRAUBSTÖCKE
SWIVEL BASE FOR MACHINE VISES



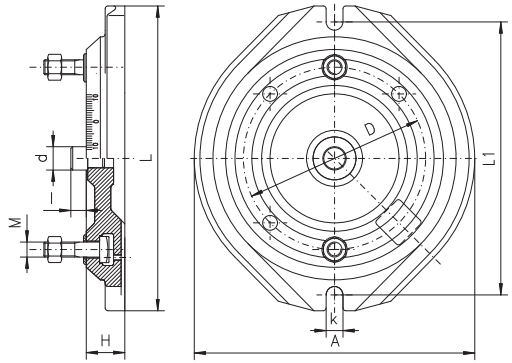

Eigenschaften:
- Robuste Gusseisen-Ausführung
- Auflagerand geschliffen
- Passstift aus gehärtet und geschliffenem Qualitätsstahl
- Befestigungsschrauben

Features:
- Sturdy cast iron design
- Ground contact edge
- Locating pin of high quality steel, hardened and ground
- Fixing screws

Artikel Nr. / Code No.	Größe / Size	A	D	H	L	L1	M	d	k	kg	Für Typ 6523 / For Type 6523
326588030200	3	300	195	41	326	292	M16	25	18	7	155

Eigenschaften:


- Aus qualitativ hochwertigem Gusseisen gefertigt

Features:

- Made of high quality cast iron

DREHPLATTE FÜR WERKBANK-SCHRAUBSTÖCKE
SWIVEL BASE FOR HEAVY DUTY BENCH VISES

1282

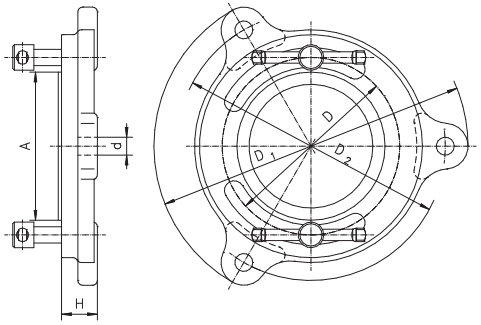




Artikel Nr. Code No.	Größe Size	A	D	D1	D2	H	d	kg	Für Typ 1250 For Type 1250
321282030700	1	78	95	168	144	19	9	0,9	63
321282040900	2	91	109	183	165	24	11	1,1	80, 100
321282050000	3	105	126	212	184	21	11	1,4	125
321282060200	4	110	134	230	200	26	13	1,8	150
321282070400	5	125	150	250	220	26	13	2,2	175

GLATTE BACKEN-EINSÄTZE
PLAIN JAW INSERT

FÜR TYP • FOR TYPE
6620, 6622, 6623, 6624, 6820

Artikel Nr. / Code No.	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	D	D1	D2	M
398266750500	100	23	15	32	66	9,5	7,0	-	-	6,5	10	-	M5
398266760700	125	32	18	45	80	14,0	8,5	-	-	8,0	12	-	M6
398266770900	150	42	24	67	110	18,0	11,5	-	-	10,0	15	-	M8
398266780000	200	50	30	74	140	22,0	11,5	-	-	10,0	15	-	M8

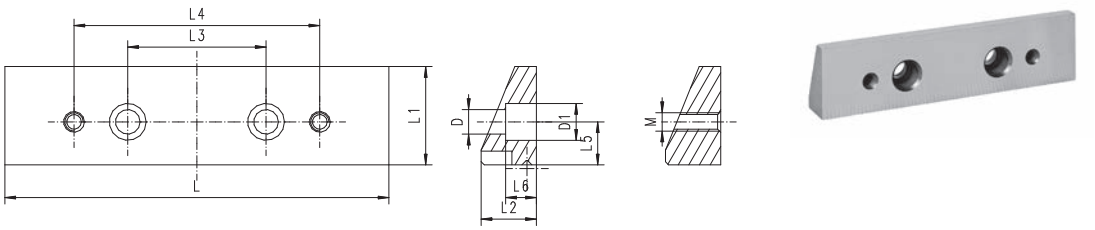


2-pc/satz • 2-pc / set

GLATTE, GESTUFTE BACKEN-EINSÄTZE
JAW INSERT WITH STEP

FÜR TYP • FOR TYPE
6620, 6622, 6623, 6624, 6820

Artikel Nr. / Code No.	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	D	D1	M
398266752000	100	23	15	32	66	9,5	8,0	19	4,0	6,5	10	M5
398266762200	125	32	18	45	80	14,0	10,0	27	4,5	8,0	12	M6
398266772400	150	42	24	67	110	18,0	13,5	37	5,0	10,0	15	M8
398266782600	200	50	30	74	140	22,0	15,0	40	5,0	10,0	15	M8

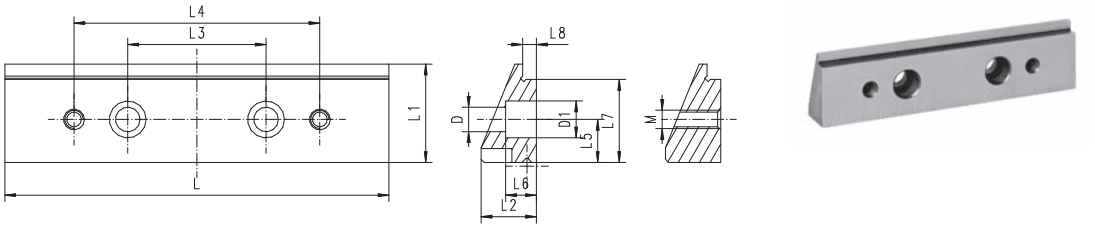


2-pc/satz • 2-pc/set

PRISMATISCHE BACKEN-EINSÄTZE
PRISMATIC JAW INSERT

FÜR TYP • FOR TYPE
6620, 6622, 6623, 6624, 6820

Artikel Nr. / Code No.	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	D	D1	D2
398266756100	100	23	15	32	-	9,5	8,0	19	4,0	6,5	10	3÷20
398266766300	125	32	18	45	-	14,0	10,0	27	4,5	8,0	12	4÷27
398266776500	150	42	24	67	-	18,0	13,5	37	5,0	10,0	15	6÷41
398266786700	200	50	30	74	-	22,0	15,0	40	5,0	10,0	15	7÷48

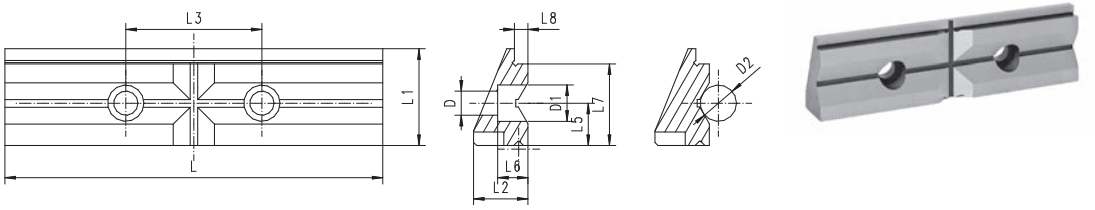


2-pc/satz • 2-pc/set

GERIFFELTE BACKEN-EINSÄTZE
GROOVED JAW INSERT


FÜR TYP • FOR TYPE
6620, 6622, 6623, 6624, 6820


Artikel Nr. / Code No.	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	D1	M
398266754600	100	23	15	32	66	9,5	8,0	6,5	10	M5
398266764800	125	32	18	45	80	14,0	10,0	8,0	12	M6
398266774000	150	42	24	67	110	18,0	13,5	10,0	15	M8
398266784100	200	50	30	74	140	22,0	15,0	10,0	15	M8

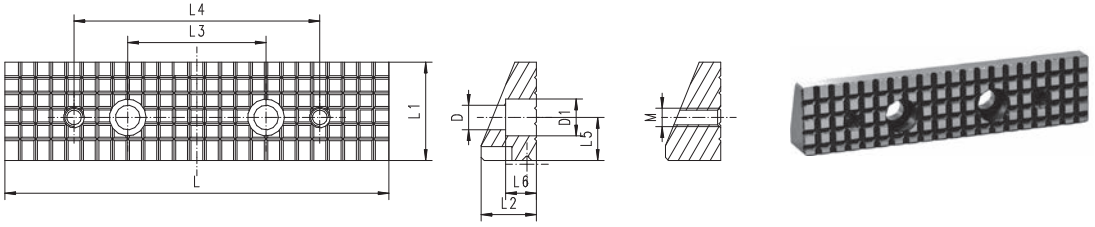

2-pc/satz • 2-pc/set



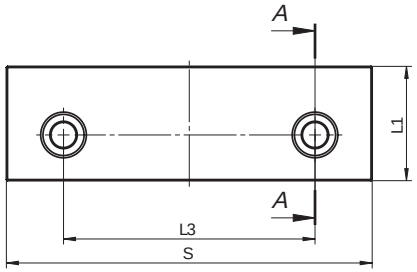




- Einseitig, glatt, gehärtet und geschliffen
- One sided, smooth, hardened and ground


SPANNBACKEN-EINSÄTZE
CLAMPING INSERTS FOR MACHINE VISES

Artikel Nr. / Code No.	S	L1	L2	L3	L4	L5	D	D1	Für Typ / For Type
398263110800	100	32	13,5	70	14	10,3	9	15	6512, 6530, 6537
398263120000	125	40	16,6	85	17	13,2	11	18	6512, 6530, 6531, 6537
398263130100	160	50	16,6	110	20	13,2	11	18	6512, 6515, 6516, 6522, 6530, 6531, 6537
398263140300	200	63	21,0	140	28	16,0	14	20	6512, 6515, 6516, 6522, 6531, 6537
398260595500	125	42	16,6	89	18	13,2	11	18	6515, 6516

2-pc/satz • 2-pc/set



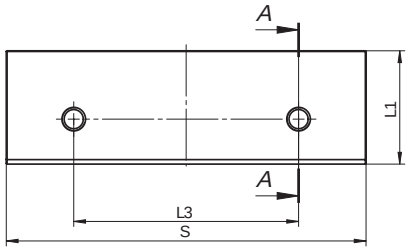




- Zweiseitig, glatt, gehärtet und geschliffen
- Two sided, smooth, hardened and ground


SPANNBACKEN-EINSÄTZE
CLAMPING INSERTS FOR MACHINE VISES

Artikel Nr. / Code No.	S	L1	L2	L3	L4	L5	D	D1	Für Typ / For Type
398263110800	100	32	13,5	70	14	10,3	15	9	6512, 6530, 6537
398263120000	125	40	16,6	85	17	13,2	18	11	6512, 6530, 6531, 6537
398263130100	160	50	16,6	110	20	13,2	18	11	6512, 6515, 6516, 6522, 6530, 6531, 6537
398263140300	200	63	21,0	140	28	16,0	20	14	6512, 6515, 6516, 6522, 6531, 6537
398260595500	125	42	16,6	89	18	13,2	18	11	6515, 6516

2-pc/satz • 2-pc/set



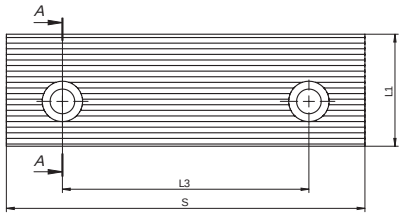




- Einseitig, 1 Seite geriffelt, 1 Seite glatt, gehärtet und geschliffen
- One sided, one side grooved, one side smooth, hardened and ground


SPANNBACKEN-EINSÄTZE
CLAMPING INSERTS FOR MACHINE VISES

Artikel Nr. / Code No.	S	L1	L2	L3	L4	L5	D	D1	Für Typ / For Type
398263210900	100	32	13,5	70	14	10,3	9	15	6512, 6530, 6537
398263220000	125	40	16,6	85	17	13,2	11	18	6512, 6530, 6531, 6537
398263230200	160	50	16,6	110	20	13,2	11	18	6512, 6515, 6516, 6522, 6530, 6531, 6537
398263240400	200	63	21,0	140	28	16,0	14	20	6512, 6515, 6516, 6522, 6531, 6537
398260596800	125	42	16,6	89	18	13,2	11	18	6515, 6516

2-pc/satz • 2-pc/set



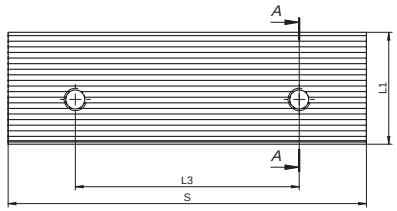



- Zweiseitig, 1 Seite geriffelt, 1 Seite glatt, gehärtet und geschliffen
- Two sided, one side grooved, one side smooth, hardened and ground

SPANNBACKEN-EINSÄTZE
CLAMPING INSERTS FOR MACHINE VISES


Artikel Nr. / Code No.	S	L1	L2	L3	L4	D	Für Typ / For Type
398263260800	100	32	12,5	63	14	M8	6517, 6518
398263270000	125	40	12,5	80	16	M10	6517, 6518
398263280100	160	50	16,0	100	20	M10	6517, 6518
398263290300	200	63	20,0	125	25	M12	6517, 6518

2-pc/satz • 2-pc/set

SPANNBACKEN-EINSÄTZE
CLAMPING INSERTS FOR MACHINE VISES

- Vertikale und horizontale Prismeneinsätze, gehärtet und geschliffen
- Prism inserts for horizontal and vertical clamping of round workpieces, hardened and ground

Artikel Nr. / Code No.	S	L1	L2	L3	L4	L5	D	D1	Spannbereich ø vertikal / Clamping range ø vertical d1	Spannbereich ø vertikal / Clamping range ø vertical d2	Spannbereich ø horizontal / Clamping range ø horizontal d3	Für Typ / For Type
398263510100	100	32,4	18	70	20	14,8	9	15,0	4-9	8-51	6-35	6512, 6530, 6537
398263520300	125	40,0	22	85	25	18,6	11	18,0	5-12	11-71	4-45	6512, 6530, 6537
398263530500	160	50,4	24	110	31	20,6	11	18,0	6-16	14-95	9-57	6512, 6515, 6516, 6522, 6530, 6537
398263540700	200	63,0	30	140	40	25,0	14	20,0	7-20	18-123	12-75	6512, 6515, 6516, 6522, 6537
398263550900	250	80,0	35	160	32	29,0	17	26,5	10-27	20-138	15-98	6512, 6537
398260597000	125	42,0	22	89	25	18,6	11	18,0	5-12	11-71	4-45	6515, 6516

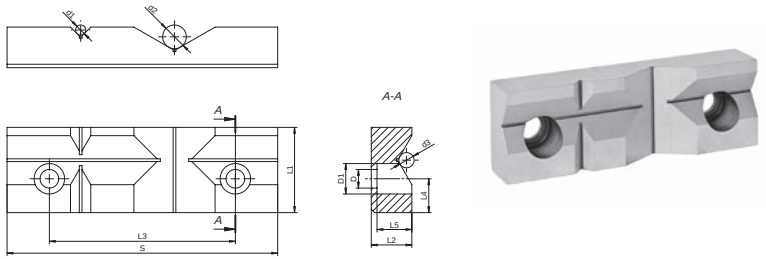


1-pc/satz • 1-pc/set

SPANNBACKEN-EINSÄTZE
CLAMPING INSERTS FOR MACHINE VISES

- Vertikale und horizontale Prismeneinsätze, gehärtet und geschliffen
- Prism inserts for horizontal and vertical clamping of round workpieces, hardened and ground

Artikel Nr. / Code No.	S	L1	L2	L3	L4	D	Spannbereich ø vertikal / Clamping range ø vertical d1	Spannbereich ø vertikal / Clamping range ø vertical d2	Spannbereich ø horizontal / Clamping range ø horizontal d3	Für Typ / For Type
398263590600	100	32,4	18	63	14,0	M8	4-9	8 -51	6-35	6517, 6518
398263570200	125	40,0	22	80	15,8	M10	5-12	11 -71	7-45	6517, 6518
398263580400	160	50,4	24	100	20,0	M10	6 -16	14-95	9-57	6517, 6518
398263590600	200	63,0	30	125	25,0	M12	7-20	18-123	12-77	6517, 6518

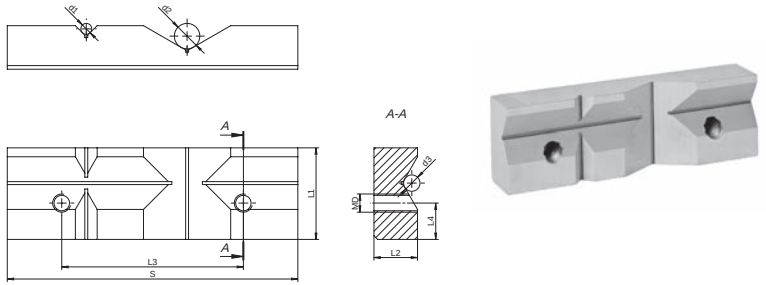


1-pc/satz • 1-pc/set

SPANNBACKEN-EINSÄTZE
CLAMPING INSERTS FOR MACHINE VISES

- Geneigte Einsätze, für das horizontale Spannen runder Werkstücke, gehärtet und geschliffen
- Inclined inserts for horizontal clamping of round workpieces, hardened and ground


Artikel Nr. / Code No.	S	L1	L2	L3	L4	L5	D	D1	Spannbereich ø horizontal / Clamping range ø horizontal	Für Typ / For Type
398263410000	100	32,4	18	70	14	14,8	9	15	8-30	6512, 6530, 6537
398263420200	125	40,0	22	85	17	18,6	11	18	12-38	6512, 6537, 6530
398263430400	160	50,4	24	110	20	20,6	11	18	14-48	6512, 6515, 6516, 6522, 6530, 6537
398263440600	200	63,0	30	140	28	25,0	14	20	18-61	6512, 6515, 6516, 6522, 6537
398260599600	125	42,0	22	89	18	18,6	11	18	12-38	6515, 6516

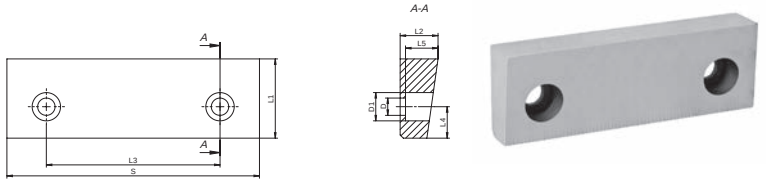


1-pc/satz • 1-pc/set

SPANNBACKEN-EINSÄTZE
CLAMPING INSERTS FOR MACHINE VISES








- **Schräge Einsätze zum horizontalen Spannen runder Werkstücke, gehärtet und geschliffen**
- Inclined inserts, for horizontal clamping of round workpieces, hardened and ground


Artikel Nr. / Code No.	S	L1	L2	L3	L4	D	Spannbereich ø horizontal / Clamping range ø horizontal	Für Typ / For Type
398263460000	100	32,4	18	63	14,0	M8	8-30	6517, 6518
398263470100	125	40,0	22	80	15,8	M10	12-38	6517, 6518
398263480300	160	50,4	24	100	20,0	M10	14-48	6517, 6518
398263490500	200	63,0	30	125	25,0	M12	18-61	6517, 6518

1-pc/satz • 1-pc/set

SPANNBACKEN-EINSÄTZE
CLAMPING INSERTS FOR MACHINE VISES








- **Vierseitige vertikale und horizontale Prismeneinsätze, mit horizontaler Vertiefung, gehärtet und geschliffen**
- Four sided, prism inserts, vertical and horizontal prism, horizontal recess, hardened and ground

Artikel Nr. / Code No.	S	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	Spannbereich ø vertikal / Clamping range ø vertical			Spannbereich ø horizontal / Clamping range ø horizontal		Für Typ / For Type
									d1	d2	d3	d4	d5	
398261360200	80	30	30	50	15	28,8	6	M6	3-11	4-23	9-59	3-11	4-23	6542
398261370400	100	35	35	60	17,5	33,0	6	M8	3-15	5-27	11-69	3-15	5-27	6542

1-pc/satz • 1-pc/set

SPANNBACKEN-EINSÄTZE
CLAMPING INSERTS FOR MACHINE VISES



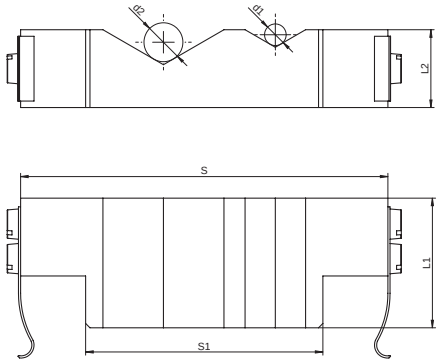

- **Zweifach vertikal- prismatische Einsätze**
- Prism inserts. Two vertical prism for clamping of round workpieces

Artikel Nr. / Code No.	Größe / Size	S	S1	L1	L2	Spannbereich ø vertikal / Clamping range ø vertical		Für Typ / For Type
						d1	d2	
398262450000	80	70	45,9	26	16	4-18	8-45	6540
398262460100	100	85	54,9	30	18	5-25	9-55	6540
398262470300	125	105	74,9	38	25	6-28	14-90	6540
398262480500	160	138	101,9	44	33	7-38	20-135	6540


1-pc/satz • 1-pc/set


1 2 3 4 5 6 7


SPANNBACKEN-EINSÄTZE
CLAMPING INSERTS FOR MACHINE VISES


- Vertikale und horizontale Prismeneinsätze mit Spannstufe, gehärtet und geschliffen
- Prism inserts, vertical and horizontal prism, longitudinal recess, hardened and ground






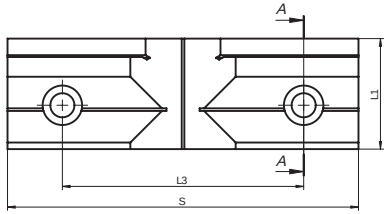



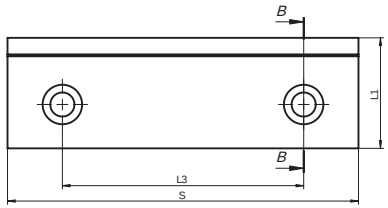




Artikel Nr. / Code No.	S	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	D	D1	Spannbereich ø vertikal / Clamping range ø vertical d1	Spannbereich ø horizontal / Clamping range ø horizontal d2	Für Typ / For Type
398263310000	100	32,4	18	70	14	14,8	26	4	13,5	10,3	4,0	9	15	8-50	6-24	6512, 6537, 6530
398263320100	125	40,0	22	85	17	18,6	32	4	16,0	12,6	4,0	11	18	11-70	8-30	6512, 6537, 6530
398263330300	160	50,4	24	110	20	20,6	42	4	16,6	13,0	4,6	11	18	14-95	9-35	6512,6537 6515,6516 6530
398263340500	200	63,0	30	140	28	25,0	55	4	21,0	16,0	4,0	14	20	18-123	12-44	6512,6537 6515,6516 6522
398260598300	125	42,0	22	89	18	18,6	34	4	16,0	12,6	4,0	11	18	11-70	8-30	6515,6516


2-pc/satz • 2-pc/set


SPANNBACKEN-EINSÄTZE
CLAMPING INSERTS FOR MACHINE VISES


- Vertikale und horizontale Prismeneinsätze mit Spannstufe, gehärtet und geschliffen
- Prism inserts, vertical and horizontal prism, longitudinal recess, hardened and ground






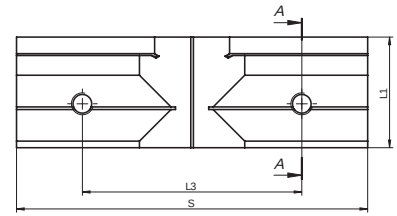




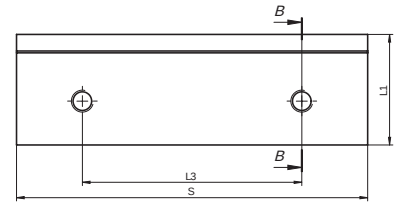



Artikel Nr. / Code No.	S	L1	L2	L3	L4	L6	L7	L8	L9	D	Spannbereich ø vertikal / Clamping range ø vertical d1	Spannbereich ø horizontal / Clamping range ø horizontal d2	Für Typ / For Type
398263360900	100	32,4	18	63	14,0	26	4	13,5	4,0	M8	8-50	6-24	6517, 6518
398263370000	125	40,0	22	80	15,8	32	4	16,0	4,0	M10	11-70	8-30	6517, 6518
398263380200	160	50,4	24	100	20,0	42	4	16,6	4,6	M12	14-95	9-35	6517, 6518
398263390400	200	63,0	30	125	25,0	55	4	21,0	4,0	M12	18-123	12-44	6517, 6518

2-pc/satz • 2-pc/set

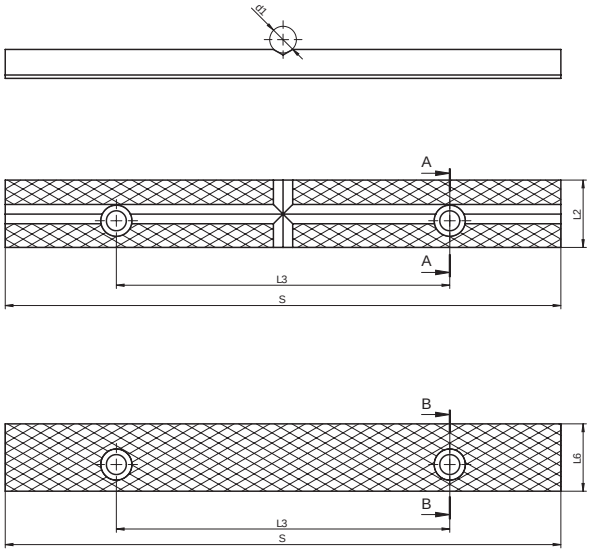





SPANNBACKEN-EINSÄTZE
CLAMPING INSERTS FOR BENCH VISES

Artikel Nr. / Code No.	S	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	D1	D2	Spannbereich ø vertikal / Clamping range ø vertical d1	Spannbereich ø horizontal / Clamping range ø horizontal d2	Für Typ / For Type
398210520200	80	9	20,7	50	8	6,0	20,4	7	11	6,6	3-13	3-13	1240, 1250
398210522800	100	9	20,7	60	8	6,0	20,4	7	11	6,6	3-13	3-13	1240, 1250
398210525600	125	9	21,5	60	8	6,5	21,5	7	11	7,0	4-16	3-13	1240, 1250
398210530400	150	11	25,2	100	10	8,0	25,2	9	14	9,0	4-16	4-16	1240, 1250
398210533200	175	13	30,3	100	12	8,0	30,3	9	14	9,0	4-16	4-16	1250
398210550800	175	11	25,2	100	10	8,0	25,2	9	14	9,0	4-16	4-16	1240
398210552300	200	13	30,3	150	12	8,0	30,3	9	14	9,0	4-16	4-16	1240
398210555100	250	13	30,3	150	12	8,0	30,3	9	14	9,0	4-16	4-16	1240

2-pc/satz • 2-pc/set

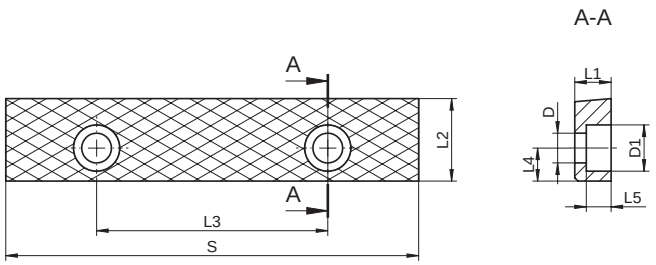


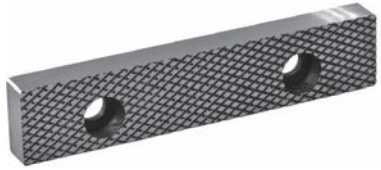

SPANNBACKEN-EINSÄTZE
CLAMPING INSERTS FOR BENCH VISES

Artikel Nr. / Code No.	S	L1	L2	L3	L4	L5	D	D1	Für Typ / For Type
398210200600	63	7	17,4	40	7,5	5,6	6	9,5	1250, 1256
398210984800	125	11	25,0	70	10,0	7,5	9	14,0	1271

1-pc/satz • 1-pc/set

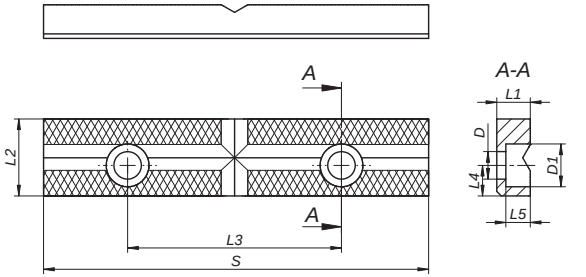



SPANNBACKEN-EINSÄTZE
CLAMPING INSERTS FOR BENCH VISES

Artikel Nr. / Code No.	S	L1	L2	L3	L4	L5	D	D1	Für Typ / For Type
398210994000	126	11	25,2	70	10	8	9	14,0	1271

1-pc/satz • 1-pc/set

HANDKURBELN FÜR MASCHINENSCHRAUBSTÖCKE
HANDCRANK FOR MACHINE VISES

Artikel Nr.	Vierkant x Länge	Für Typ
Code No.	Square x Length	For Type
398260851000	12 x 160	6517,18-100
398260861100	14 x 160	6517,18-125, 6531-125, 6546-125, 6531-160, 6524-125
398267410300	17 x 160	6910,11-105, 6910,11-155, 6910,11-155S, 6910,11-210



HANDKURBELN FÜR MASCHINENSCHRAUBSTÖCKE
HANDCRANK FOR MACHINE VISES

Artikel Nr.	Vierkant x Länge	Für Typ
Code No.	Square x Length	For Type
398261110100	17 x 200	6512,37-100,125,160,200, 6530-100,125,160, 6522-160,200, 6517,18-160,200, 6546-160, 6531-200
398260880200	19 x 200	6512,37-250



HANDKURBELN FÜR MASCHINENSCHRAUBSTÖCKE
HANDCRANK FOR MACHINE VISES

Artikel Nr.	Vierkant x Länge	Für Typ
Code No.	Square x Length	For Type
398261091800	11 x 180	6546-100



HANDKURBELN FÜR MASCHINENSCHRAUBSTÖCKE
HANDCRANK FOR MACHINE VISES

Artikel Nr.	Sechskant x Länge	Für Typ
Code No.	Hex x Length	For Type
398263900300	12 x 200	6515,16-125 6515,16-160 6515,16-200



HANDKURBELN FÜR MASCHINENSCHRAUBSTÖCKE
HANDCRANK FOR MACHINE VISES

Artikel Nr.	Sechskant x Länge	Für Typ
Code No.	Hex x Length	For Type
398261125700	19x228	6523-155



GEBOGENE STECKSCHLÜSSEL
ANGLE SOCKET WRENCH

Artikel Nr.	Größe	Für Typ
Code No.	Size	For (150, 200)
398263800200	100,125	6568, 6620, 6622, 6820
398263810400	150, 200	



HYDRAULIKSPINDEL
HYDRAULIC SPINDLE




3690-M

Artikel Nr.	Größe	Für 6515, 6516	A	B	C	D	E	L	Max. Spannkraft [daN]	kg
Code No.	Size	For 6515, 6516							Max. clamping force [daN]	
323690220400	2	125	Tr 28 x 5	14	50	215	392	408	3.500-4.000	3,0
323690240800	3	160	Tr 32 x 6	16	58	230	465	485	5.500-6.000	4,5
323690250000	4	200	Tr 36 x 6	18	64	273	608	619	7.500-8.000	6,8

3690-MN

Artikel Nr.	Größe	Für 6621, 6821	A	B	C	D	L	Max. Spannkraft [daN]	kg
Code No.	Size	For 6621, 6821						Max. clamping force [daN]	
323690121600	2	150	Tr28 x 5	110	50	215	370	3.500-4.000	2,4
323690131800	3	200	Tr32 x 6	117	58	230	403	5.500-6.000	3,8

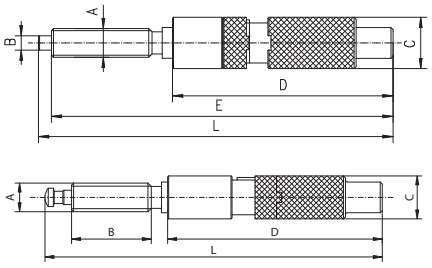


- **Der Aufbau dieser der hydraulischen Spindel, mit mechanischer Kupplung, bietet die Auswahl zwischen rein mechanischem oder hydraulischem Einsatz**
- **Die rein mechanische Anwendung wird speziell bei Werkstücken aus weichen Materialen empfohlen, welche unter dem hydraulischen Druck verformt werden können.**
- **Robuste Ausführung**

- The hydraulic spindle is equipped with a mechanical clutch which makes it possible to choose the type of operation - mechanical only or using the hydraulic system
- Mechanical clamping is especially required when the clamped object is made of deformable materials which could be damaged when clamped with the hydraulic system
- Sturdy design

- Optionales Zubehör in Verbindung mit Typen 6620-6624, 6820 und 6821
- Optional accessories used with vises 6620-6624, 6820 and 6821

LEITSPINDEL
LEAD SCREW



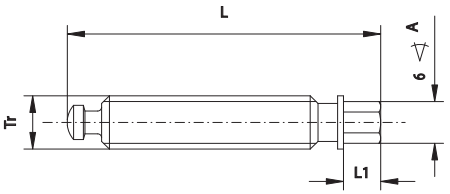


Artikel Nr. / Code No.	Größe / Size	L	L1	A	Tr
398263910500	100	120	18	13	Tr18x4
398263920700	125	125	18	13	Tr18x4
398263931100	150	160	19	19	Tr28x5
398263941300	200	170	19	19	Tr32x6

- Optionales Zubehör in Verbindung mit Typen 6620-6624, 6820 und 6821
- Optional accessories used with vises 6620-6624, 6820 and 6821

BLOCK
BLOCK



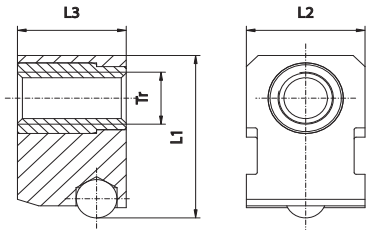


Artikel Nr. / Code No.	Größe / Size	L1	L2	L3	Tr
398266510600	100	55,5	35,0	36	Tr18x4
398266520800	125	68,5	40,5	40	Tr18x4
398266530000	150	87,5	60,0	55	Tr28x5
398266540100	200	104,5	70,0	65	Tr32x6

- Optionales Zubehör in Verbindung mit Typen 6620-6624, 6820 und 6821
- Optional accessories used with vises 6620-6624, 6820 and 6821

LEITSPINDEL MIT BLOCK
LEAD SCREW WITH BLOCK



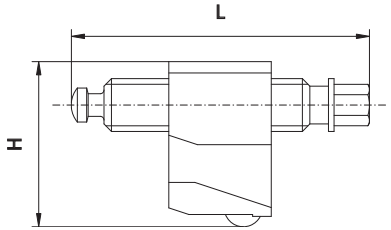


Artikel Nr. / Code No.	Größe / Size	L	H
398266550300	100	120	55,5
398266560500	125	125	68,5
398266570700	150	160	87,5
398266580900	200	170	104,5

- Optionales Zubehör in Verbindung mit Typen 6620-6624, 6820 und 6821
- Optional accessories used with vises 6620-6624, 6820 and 6821

HALTERUNG
CLAMP




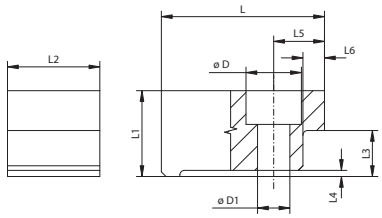

Artikel Nr. / Code No.	Größe / Size	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	D1
398266710800	100	50	24	30	13	2	13,5	6,5	18	10,5
398266720000	125	53	28	30	15	2	16,6	7,0	18	10,5
398266730100	150	75	35	42	18	2	37,0	8,0	26	17,0
398266740300	200	91	39	42	20	2	24,5	8,0	26	17,0

HALTERUNG FÜR PRÄZISIONSSCHRAUBSTÖCKE 6586
CLAMP FOR 6586




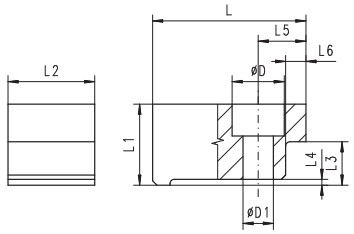

Artikel Nr. / Code No.	Größe / Size	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	D1
398263650000	1	58	22,5	28	13	2	20	8	20	13
398263660100	2	62	22,5	28	15	2	20	8	20	13
398263670300	3	70	27,5	32	18	2	23	8	22	15
398263680500	4	80	29,5	35	20	2	23	8	22	15

SEITLICHER ANSCHLAG
SIDE STOP







Artikel Nr. / Code No.	Größe / Size	A	B	C	D	Für Typ / For Type
326597010800	100,125	120	20	20	5	6577, 6578, 6569-M, 6620, 6621, 6624, 6820, 6821
326597020000	150,200	140	25	25	7	


NUTENSTEINE (B)
SLOT NUTS (B)








12/10; 18/12; 18/14; 18/16; 20/12; 20/14; 20/16; 20/18




12/14; 12/16; 12/18; 18/20; 18/22



12/12; 18/18; 20/20

Artikel Nr. / Code No.	Größe / Size	A	B	L	H	h	h1	D	d
398263750000	12/10	12	10	20	12	3,5	5,7	8,9	5,5
398263752600	12/12	12	12	20	12	3,5	5,7	8,9	5,5
398263754100	12/14	12	14	20	12	3,5	5,7	8,9	5,5
398263756700	12/16	12	16	20	12	3,5	5,7	8,9	5,5
398263757000	12/18	12	18	20	12	3,5	5,7	8,9	5,5
398263759500	12/20	12	20	20	12	3,5	5,7	8,9	5,5
398266810900	18/12	18	12	25	12	4,5	6,8	10,4	6,6
398266812400	18/14	18	14	25	12	4,5	6,8	10,4	6,6
398266814000	18/16	18	16	25	12	4,5	6,8	10,4	6,6
398266816500	18/18	18	18	25	12	4,5	6,8	10,4	6,6
398266818000	18/20	18	20	25	12	4,5	6,8	10,4	6,6
398266820000	18/22	18	22	25	12	4,5	6,8	10,4	6,6
398263758200	20/12	20	12	25	12	4,5	6,8	10,4	6,6
398263760200	20/14	20	14	25	12	4,5	6,8	10,4	6,6
398263762800	20/16	20	16	25	12	4,5	6,8	10,4	6,6
398263764300	20/18	20	18	25	12	4,5	6,8	10,4	6,6
398263766900	20/20	20	20	25	12	4,5	6,8	10,4	6,6

KUPPLUNGEN
COUPLERS

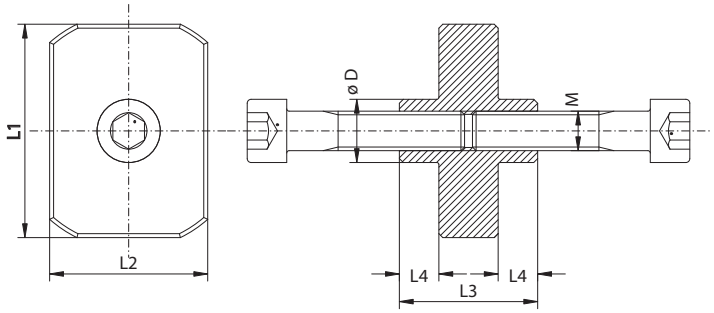

Kupplungen / Coupler	L1	L2	L3	L4	D	M
M10x35	46	35	35	10	16	M10x35-10,9
M10x85	46	35	35	10	16	M10x85-10,9
M10x45	54	40	35	10	16	M10x45-10,9
M10x105	54	40	35	10	16	M10x105-10,9
M12x55	62	40	43	12	18	M12x55-10,9
M12x130	62	40	43	12	18	M12x130-10,9

Abb.1 Fig.1


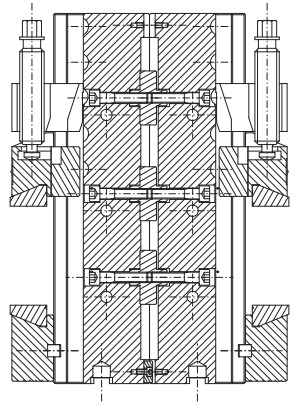



Abb.2 Fig.2

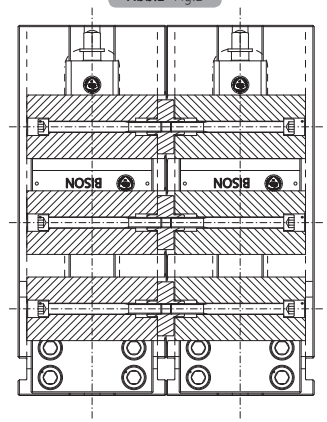

Für Typ / For Type	Abb. 1 • Fig. 1		Abb. 2 • Fig. 2	
	Kupplungen / Coupler	Artikel Nr. / Code No.	Kupplungen / Coupler	Artikel Nr. / Code No.
6820-100-320/160	M10x35	398267220300	M10x85	398267221600
6820-125-335/160	M10x45	398267222900	M10x105	398267223100
6820-150-425/205	M12x55	398267224400	M12x130	398267225700


WERKZEUGMACHER UND PRÜFSCHRAUBSTÖCKE
TOOLMAKER'S AND INSPECTION VISES


Typ Type	a	b	c
6552-63	0,005	0,003	0,005
6552-80	0,005	0,003	0,005
6552-100	0,007	0,005	0,005
6553-63	0,005	0,003	0,005
6553-80	0,005	0,003	0,005
6553-100	0,007	0,005	0,005
6554-63	0,005	0,003	0,005
6554-80	0,005	0,003	0,005
6554-100	0,007	0,005	0,005
6555-80	0,005	0,003	0,005

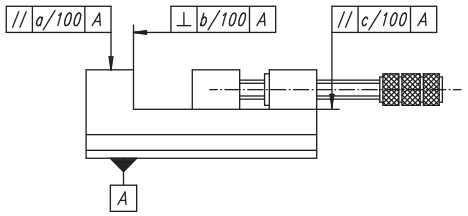

GEBRAUCH DES SEITLICHEN ANSCHLAGES
USAGE OF SIDE STOP


- **Für unebene Werkstücke kann eine geführte bewegliche Platte verwendet werden, deren Backen-Schwenkbereich ca. ±3° beträgt**
- **Ein seitlicher Anschlag an der fixen Backe ermöglicht eine Werkstückaufnahme parallel zur Backenoberfläche**
- For clamping the workpieces of irregular shape a swinging leading plate can be used which allows for swiveling of movable jaw by about ±3° angle.
- Side stop screwed to fixed jaw side enables positioning the workpieces parallel to jaw inserts surface

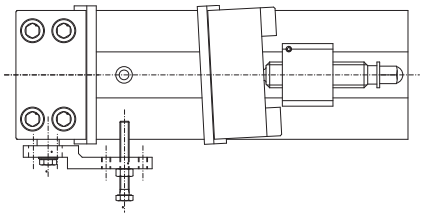

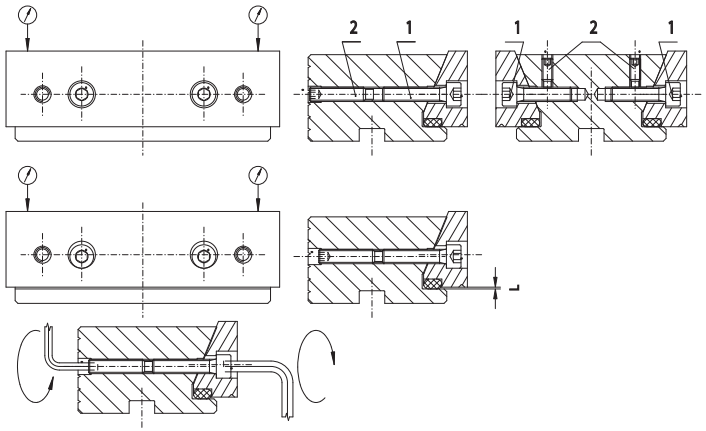

JUSTIERUNG DER BACKENEINSÄTZE
ADJUSTING THE POSITION OF JAW INSERTS

- **Das korrekte Spannen des Werkstückes wird nur dann erreicht, wenn die Backeneinsätze auf ihren Führungen sitzen. Nur so kann die Genauigkeit der Werkstückspannung sichergestellt werden.**
- Proper clamping of the workpiece will be obtained when jaw inserts are seated on the jaw guides. Only then the proper accuracy of the workpiece fixing will be ensured.

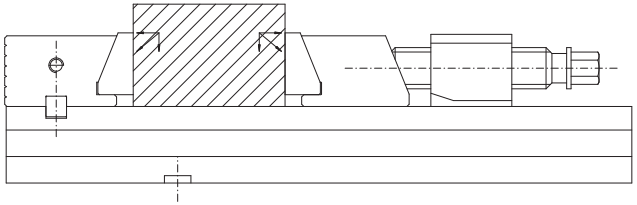


- **Einstellbare Backeneinsätze gewährleisten korrekten Werkstückhalt**
- **Der Einstellbereich „L" beträgt 0,2 mm mit einer Positioniergenauigkeit von +/- 0.01mm**
- **Der Unterschied des „L"- Maßes beider Backen sollte 0.01mm nicht übersteigen**
- **Zur Positionierung des festklemmenden Einsatzes ist wie folgt vorzugehen:**
  - **1 - Lösen der Klemmschrauben (2)**
  - **2 - Verstellen der Backeneinsätze in ihrer Führung mittels der Schraubbolzen (1)**
  - **3 - Überprüfen der Parallelität des Backeneinsatzes zur Schraubstockunterseite**
  - **4 - Einstellen des erforderlichen Werts L = 0,2 (+/- 0,01 mm) durch Betätigen der Bolzen (1)**
  - **5 - Erneute Überprüfung der Parallelität gemäss Punkt 3, das vorherige Ergebnis muss sich dabei bestätigen**
  - **6 - Sichern der Bolzen (1) durch Festziehen der Klemmschrauben (2)**
- **Vollziehen Sie bitte die Einstellung der Einsätze, in beweglicher und fixer Backe, entsprechend dem beschriebenen Ablaufs**


- Clamping inserts in the vise jaws have preset play, ensuring that workpieces are correctly clamped
- The amount of this play should be L = 0,2 mm with positioning accuracy of +/- 0.01mm
- The difference between "L" dimensions in movable and fixed jaws should not exceed 0,01mm
- To obtain the required positioning of the clamping insert proeed as follows:
  - 1 - loosen set screws (2)
  - 2 - tighten the bolts (1) to make the clamping insert sit in the jaw guide
  - 3 - use the dial gauge to check the parallelism of the clamping insert to the vise base
  - 4 - set the required value of L = 0,2 (+/- 0,01 mm) by loosening the bolts (1)
  - 5 - use the dial gauge to check the parallelism of the clamping insert to the vise base, the parallelism of the clamping insert to the vise base should be the same as measured in point 3
  - 6 - secure bolts (1) by tightening set screws (2)
- Perform above steps for setting clamping inserts both in fixed and movable jaws


1 2 3 4 5 6 7

ANWENDUNGSBEISPIELE FÜR MODULAR- SCHRAUBSTÖCKE
EXAMPLE OF USING MODULE VISE

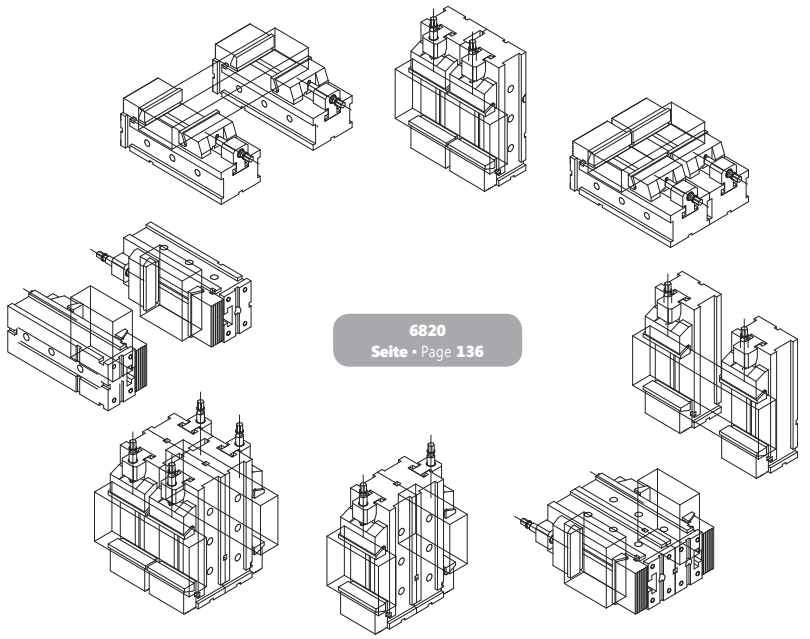

6820
Seite • Page 136

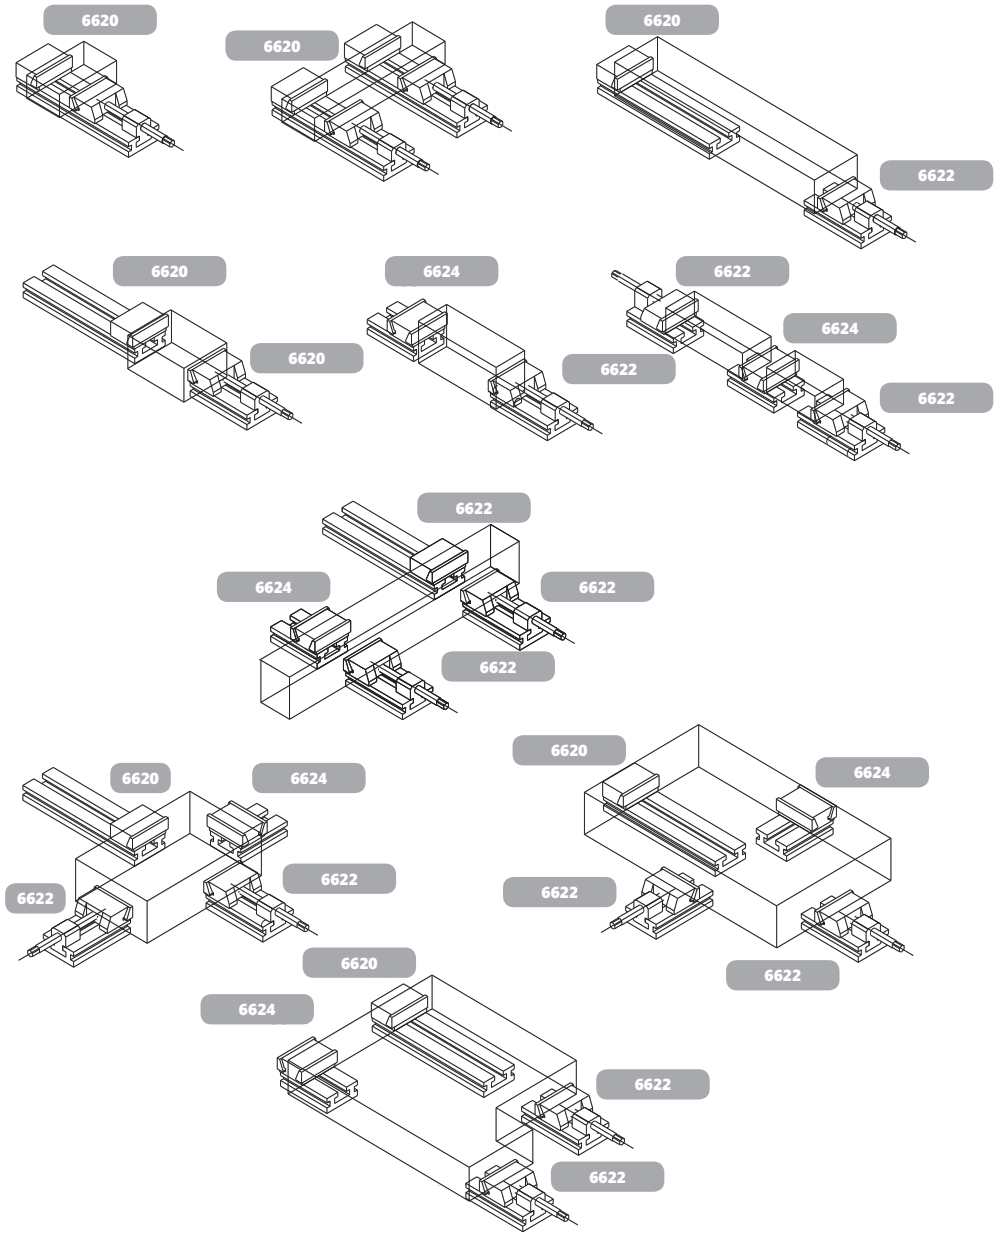

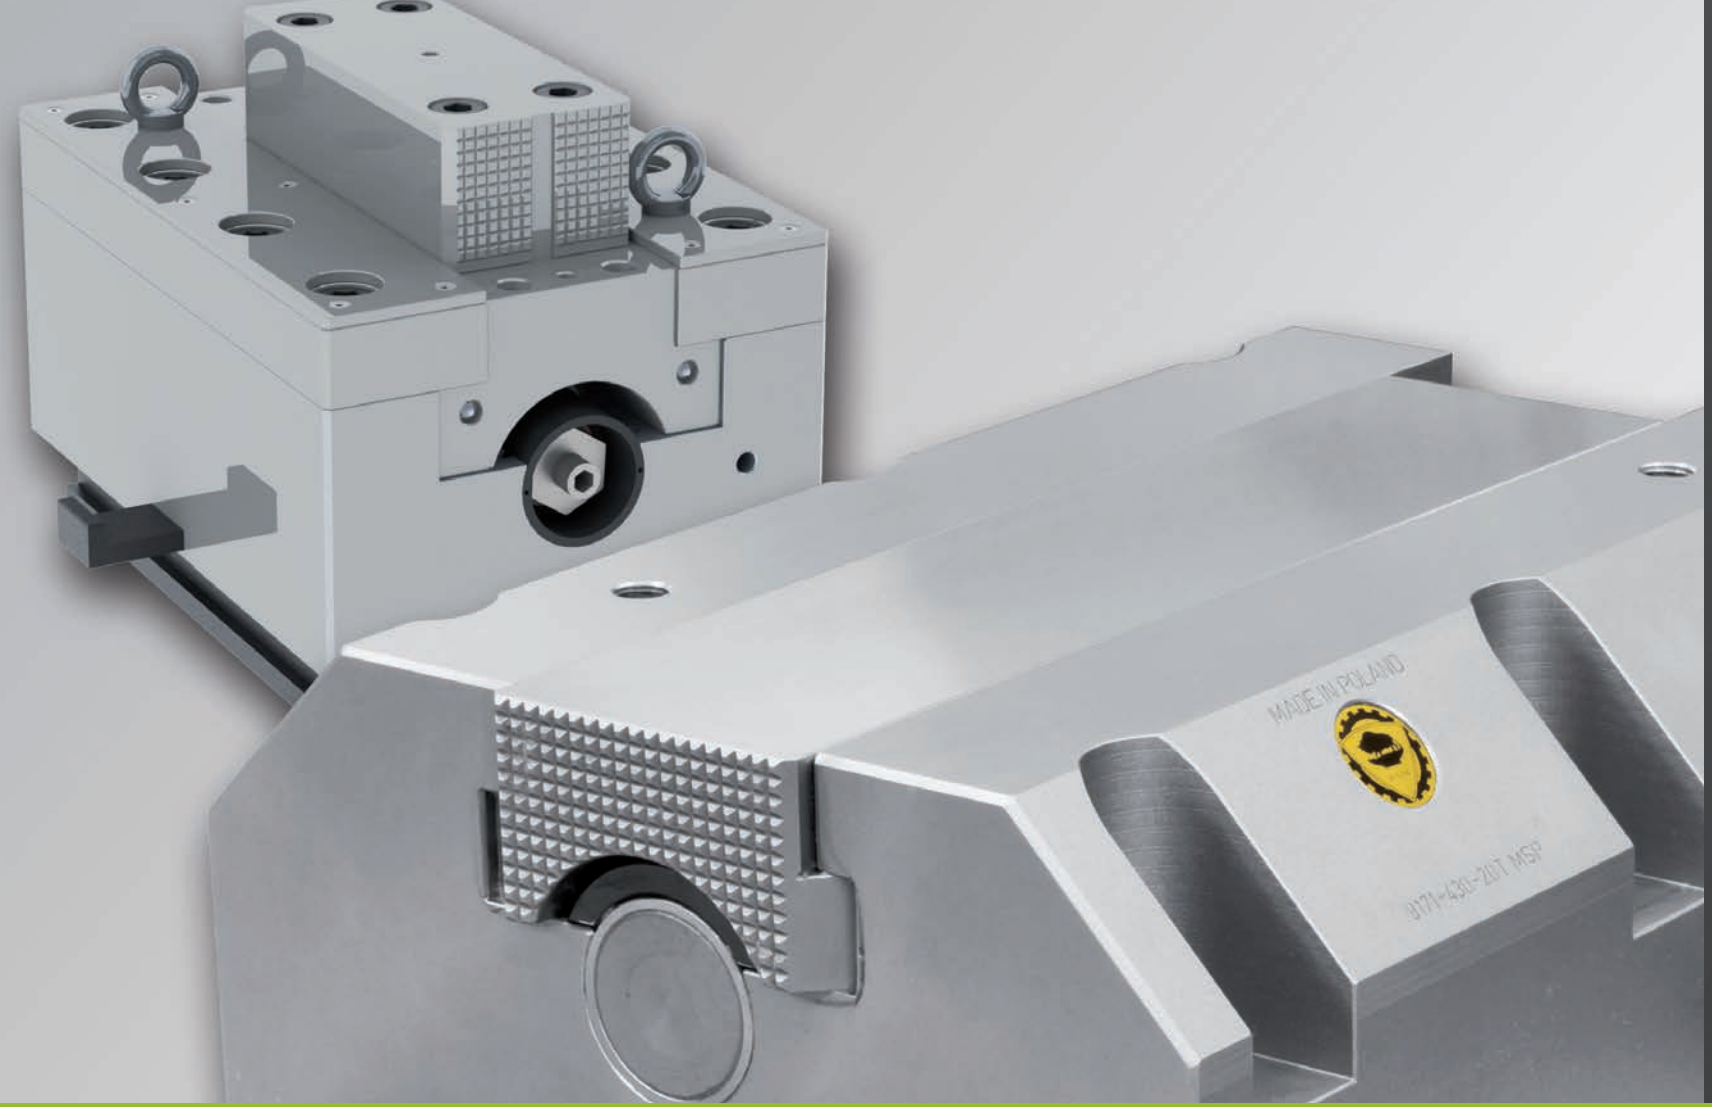

4


KLAUENKÄSTEN UND AUFSPANNVORRICHTUNGEN
BOX JAWS AND MILLING FIXTURES

BISON

KLAUENKÄSTEN UND AUFSPANNVORRICHTUNGEN
BOX JAWS AND MILLING FIXTURES

Unsere Teil- und Aufspannvorichtungen absolvieren strenge Qualitätskontrollen- erst dann dürfen sie das BISON-Gütesiegel tragen!

All of our indexing fixtures and our spindle tooling are thoroughly inspected and must meet our strictly quality control standards before they can carry the BISON name.

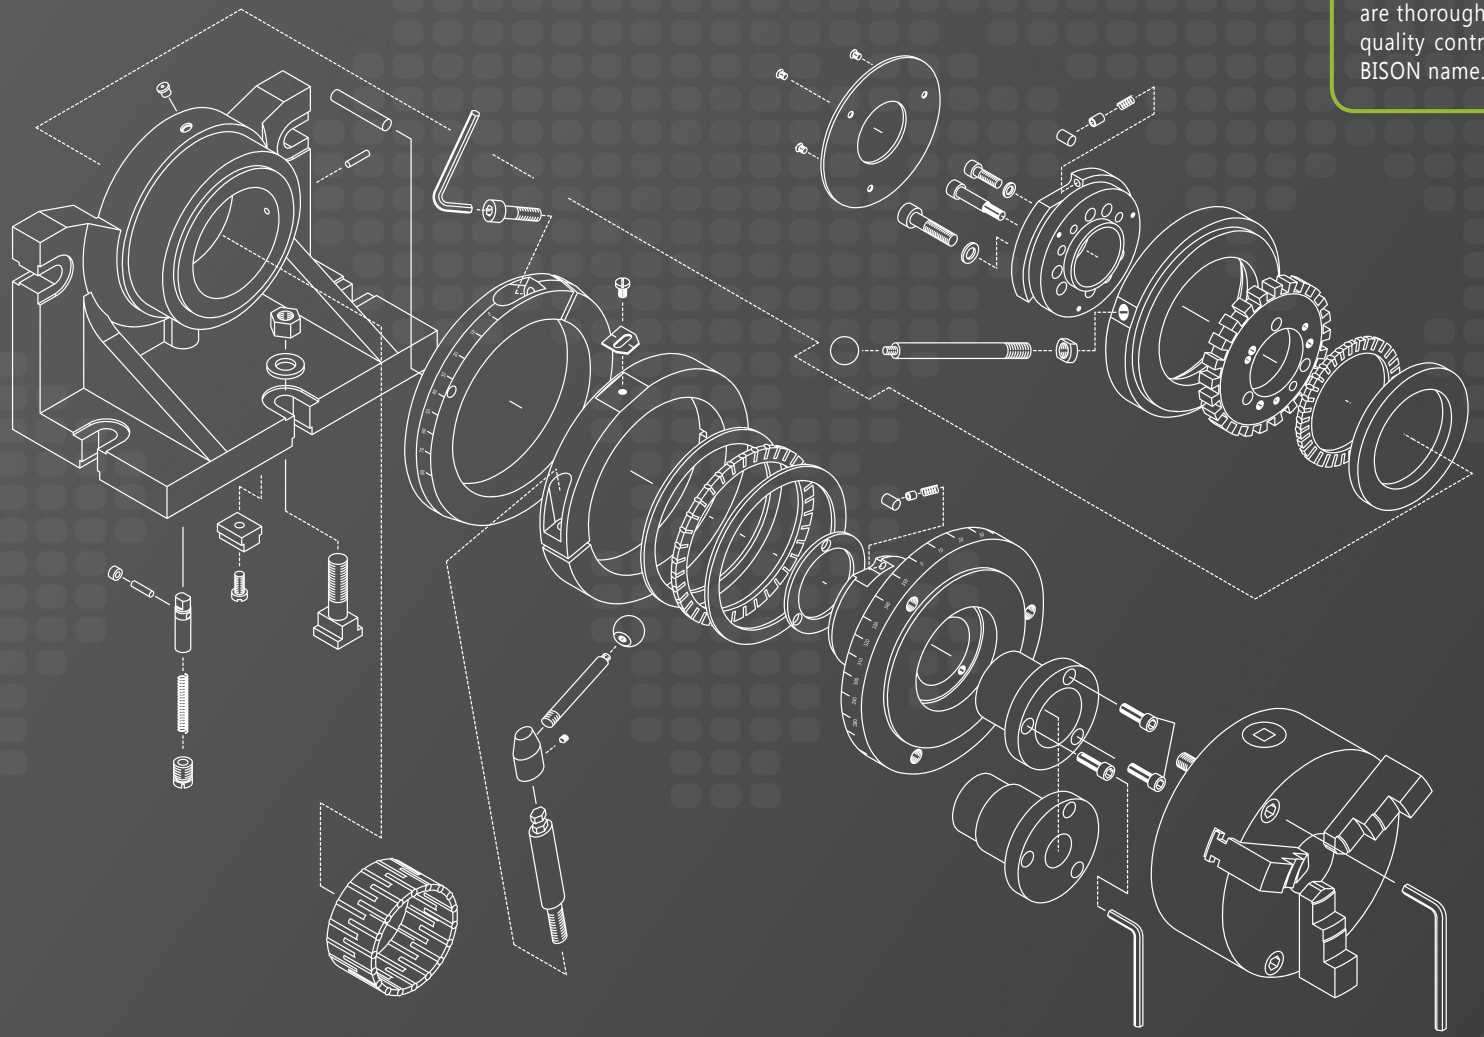

INHALT
TABLE OF CONTENTS

I KLAUENKASTEN / BOX JAWS 238-241

TYP / TYPE	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SEITE / PAGE
9171 MSPD	KRAFTVERSTÄRKTER KLAUENKASTEN MIT JAKOB® KRAFTSPANNSCHRAUBEN MSPD BOX JAWS WITH JAKOB® POWER-CLAMPING SCREWS MSPD	238
9171 MSP	KRAFTVERSTÄRKTER KLAUENKASTEN MIT JAKOB® KRAFTSPANNSCHRAUBEN MSP BOX JAWS WITH JAKOB® POWER-CLAMPING SCREWS MSP	239
9170	KLAUENKASTEN BOX JAWS	240


II TEIL- UND AUFSPANNVORRICHTUNGEN / MILLING FIXTURES 242-246


TYP / TYPE	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SEITE / PAGE
5901	HORIZONTAL / VERTIKAL EINSETZBARE TEILAPPARATE HORIZONTAL / VERTICAL INDEXING FIXTURES	242
5911	HORIZONTAL / VERTIKAL EINSETZBARE TEILAPPARATE HORIZONTAL / VERTICAL INDEXING FIXTURES	243
5859	HORIZONTAL / VERTIKAL RUNDTISCHE HORIZONTAL / VERTICAL ROTARY TABLES	244
5818	REITSTÖCKE TAILSTOCKS	245
5819	HÖHENVERSTELLBARE REITSTÖCKE TAILSTOCKS WITH ADJUSTABLE SPINDLE AXIS	245
5150	SCHWENKBARE SINUS-TISCHE SWIVEL ANGLE PLATES	246
5155	SCHWENKBARE SINUS-TISCHE SWIVEL ANGLE PLATES	246
9450	GRUNDPLATTEN BASES	246
9454	DREHBARE GRUNDPLATTEN SWIVEL BASES	246


II ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE / SPARE PARTS & ACCESSORIES 247-248

9171 MSPD

KRAFTVERSTÄRKTER KLAUENKASTEN MIT JAKOB® KRAFTSPANNSCHRAUBEN MSPD IM 4ER SET
SET OF 4 BOX JAWS WITH JAKOB® POWER-CLAMPING MSPD SCREWS

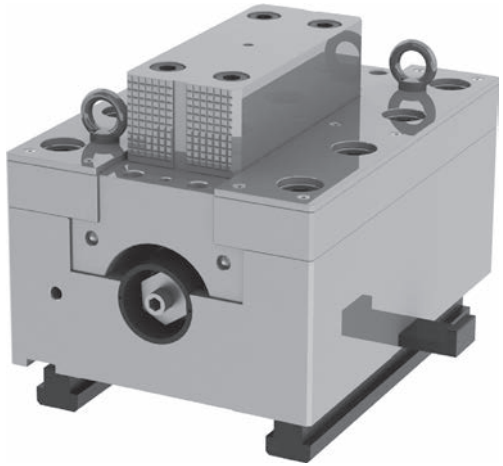

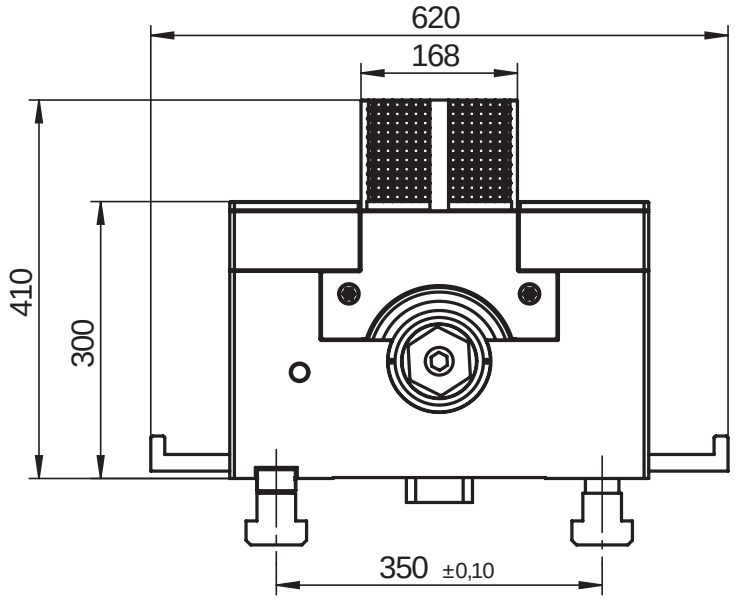

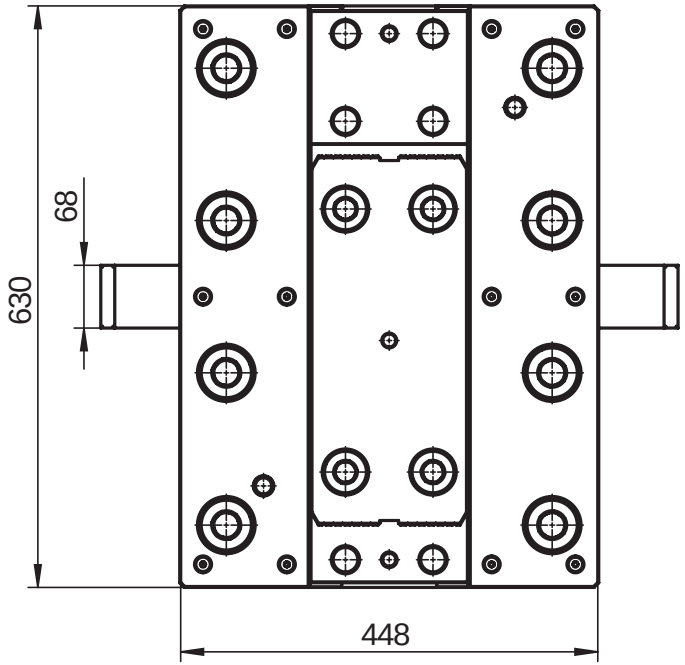



- **Erhöhte Spannkraft mit bis zu 400kN**
- **Stahlkörper mit geschliffenen und gehärteten Führungsflächen**
- **Gehärtete Spannbacken auf HRC 57÷60**
- **Hohe Spannkräfte schon bei geringem Kraftaufwand**
- **Einsetzbar beim Drehen, Bohren, Reiben und Fräsen von asymmetrischen Werkstücken**
- **In erster Linie für den Einsatz auf Aufspannplatten konstruiert**

- Increased Clamping force up to 400kN
- Steel body, hardened and ground guideways
- Hardened clamping jaws HRC 57÷60
- High clamping force obtained with operator minimum effort
- Used in turning, drilling, reaming and milling of irregular shaped workpieces
- Primarily suited for integration with face plates

Artikel Nr.	Typ	Spannkraft [kN]	Gewicht eines Klauenkastens [kg]	Abmessung der Nutensteine* [mm]
Code No.	Type	Clamping force [kN]	Weight of 1 box jaw [kg]	Slot nut dimensions* [mm]
359171090300	9171-630-40T MSPD	400	705	42 x 24 x 110

* **Breite x Höhe x Länge** • Width x height x length

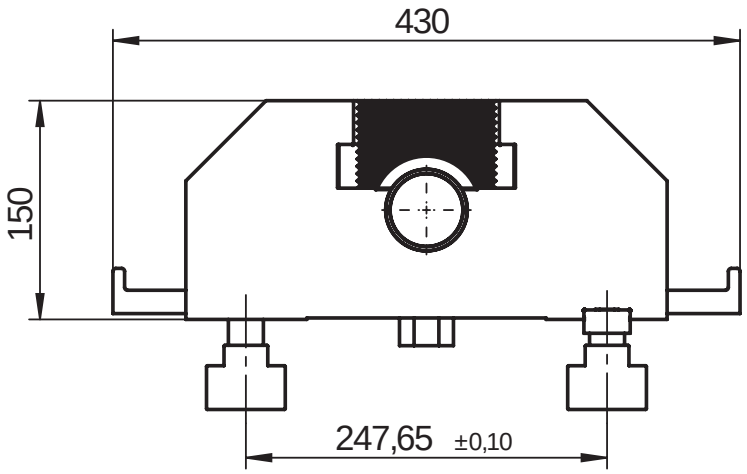

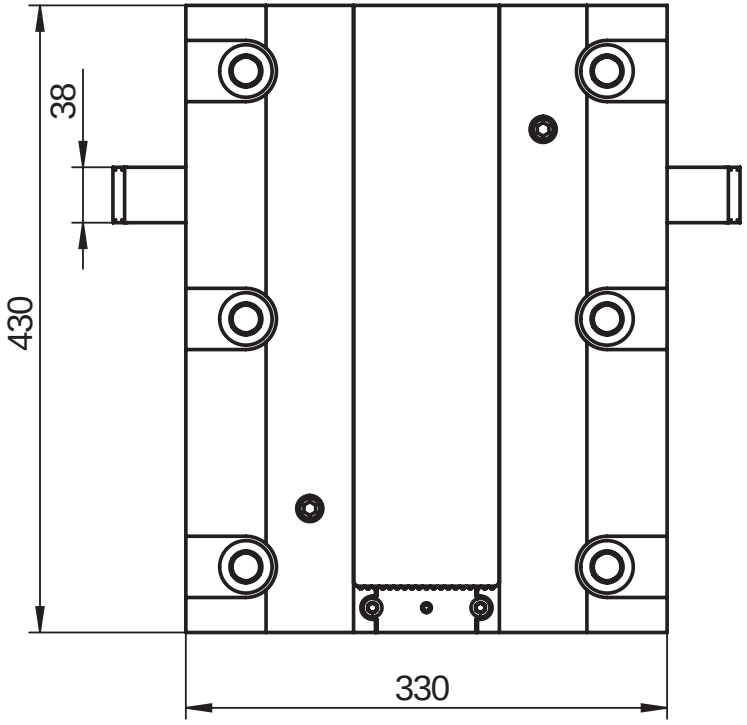

9171 MSP

KRAFTVERSTÄRKTER KLAUENKASTEN MIT JAKOB® KRAFTSPANNSCHRAUBEN MSP IM 4ER SET
SET OF 4 BOX JAWS WITH JAKOB® POWER-CLAMPING MSP SCREWS




- **Erhöhte Spannkraft mit bis zu 200kN**
- **Stahlkörper mit geschliffenen und gehärteten Führungsflächen**
- **Gehärtete Spannbacken auf HRC 57÷60**
- **Hohe Spannkräfte schon bei geringem Kraftaufwand**
- **Einsetzbar beim Drehen, Bohren, Reiben und Fräsen von asymmetrischen Werkstücken**
- **In erster Linie für den Einsatz auf Aufspannplatten konstruiert**
- Increased clamping force up to 200kN
- Steel body, hardened and ground guideways
- Hardened clamping jaws HRC 57÷60
- High clamping force obtained with operator minimum effort
- Used in turning, drilling, reaming and milling of irregular shaped workpieces
- Primarily suited for integration with face plates


Artikel Nr.	Typ	Spannkraft [kN]	Gewicht eines Klauenkastens [kg]	Abmessung der Nutensteine* [mm]
Code No.	Type	Clamping force [kN]	Weight of 1 box jaw [kg]	Slot nut dimensions* [mm]
359171070000	9171-430-20T MSP	200	164	31,75 x 16 x 88


* **Breite x Höhe x Länge** • Width x height x length

9170

SET MIT VIER KLAUENKÄSTEN
SET OF 4 BOX JAWS

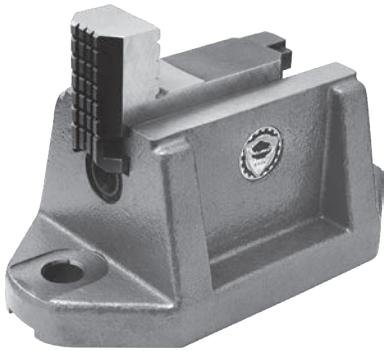

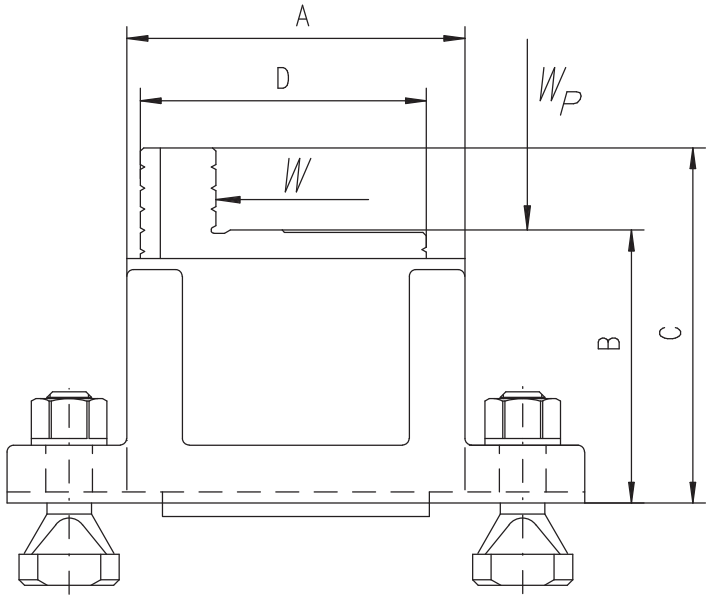

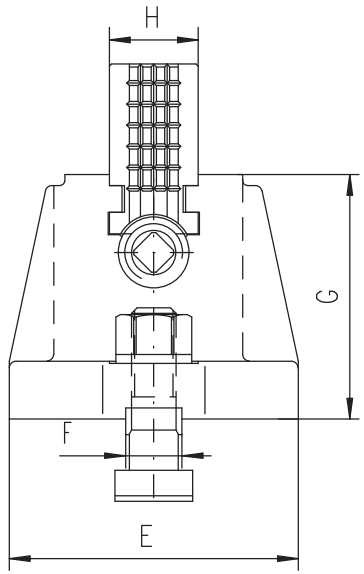

- **Gusskörper mit geschliffenen und gehärteten Führungsflächen**
- **Gehärtete umkehrbare Spannbacken HRC 57÷60**
- **Einsetzbar beim Drehen, Bohren, Reiben und Fräsen von asymmetrischen Werkstücken**
- **In erster Linie für den Einsatz auf Aufspannplatten konstruiert**

- Cast iron body, hardened and ground guideways
- Hardened reversible clamping jaws HRC 57÷60
- Used in turning, drilling, reaming and milling of irregular shaped workpieces
- Primarily suited for integration with face plates

Artikel Nr.	Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	Spannkraft [kN]	Belastung		Gewicht eines Klauenkastens [kg]
											Load		
Code No.	Type									Clamping force [kN]	W	W_P	Weight of 1 box jaw [kg]
359170020200	9170-150	152	122,8	159,8	127	130	25,4	110	40	28	3.175 kg	6.350 kg	12,5
359170030400	9170-200	200	132	169,8	150	140	25,4	110	52	35	4.080 kg	8.160 kg	15,8


1 MASSE GEMÄSS DER ZEICHNUNGEN IN MM
DIMENSIONS ACCORDING TO THE DRAWINGS IN MM

A ..... B .....

C ..... D .....

E ..... F .....

G ..... H .....

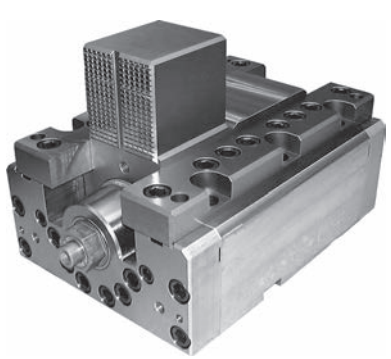

ANFRAGEFORMULAR
INQUIRY FORM

- Erhöhte Spannkraft mit bis zu 400kN
- Stahlkörper
- Einsetzbar beim Drehen, Bohren, Reiben und Fräsen von asymmetrischen Werkstücken
- In erster Linie für den Einsatz auf Aufspannplatten konstruiert
- Increased clamping force up to 400kN
- Steel body
- Used in turning, drilling, reaming and milling of irregular shaped workpieces
- Primarily suited for integration with face plates

2 SPANNKRAFT
CLAMPING FORCE

BITTE TRAGEN SIE HIER DIE GEWÜNSCHTE SPANNKRAFT EIN [KN]:
PLEASE SPECIFY DESIRED CLAMPING FORCE [kN]: .....

3 SPINDEL AUSFÜHRUNG
SPINDLE VERSION

☐ **STANDARDSPINDEL**
STANDARD SPINDLE

☐ **KRAFTSPINDEL**
POWER SPINDLE


☐ **STANDARDSPINDEL MIT DREHMOMENTVERSTÄRKER**
STANDARD SPINDLE + TORQUE AMPLIFIER

4 AUSFÜHRUNG DES KÖRPERS
VERSION OF THE BODY


☐ **OFFENE AUSFÜHRUNG**
OPEN VERSION

☐ **GESCHLOSSENE AUSFÜHRUNG**
CLOSED VERSION

☐ **GESCHLOSSENE AUSFÜHRUNG MIT SCHMIERUNG FÜR FÜHRUNGEN UND ALLER BEWEGLICHEN BAUTEILE**
CLOSED VERSION WITH LUBRICATION FOR GUIDEWAYS AND DRIVE ELEMENTS

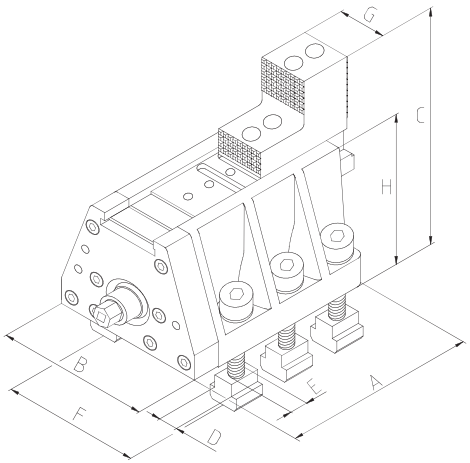

GESCHLOSSENE AUSFÜHRUNG
CLOSED VERSION

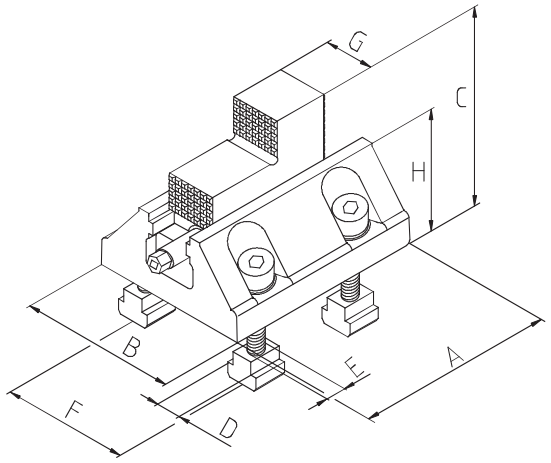

OFFENE AUSFÜHRUNG
OPEN VERSION

KONTAKTDATEN
CONTACT DETAILS

FIRMENNAME:
COMPANY NAME: .....

ANSPRECHPARTNER:
CONTACT PERSON: .....

ADRESSE:
ADDRESS: .....

TELEFONNUMMER:
PHONE NUMBER: .....

E-MAIL: .....

EINFACH PER FAX AN:
SIMPLY FAX TO:


+49 211 69505933
+44 1733 394 675
+48 85 743 24 26
+39 0542 067523


Für die Druckversion des Angebotsformulars und weitere Informationen besuchen Sie uns bitte auf www.bison-bial.de
For printable version of the inquiry form and more information please visit www.bison-bial.com

5901

- **Konstruiert für die Indexierung von symmetrischen oder asymmetrischen Werkstücken**
- **Typ 5901 beinhaltet nur die Aufspannvorrichtung ohne Drehfutter**

- Designed for equal or unequal precision indexing in milling, drilling and related machining operations
- Chuck not inluded in Type 5901

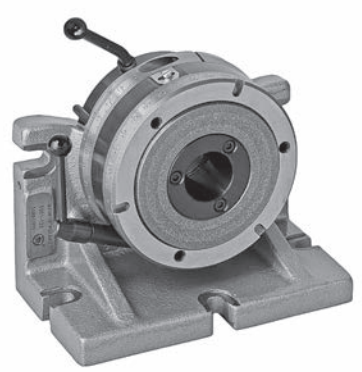

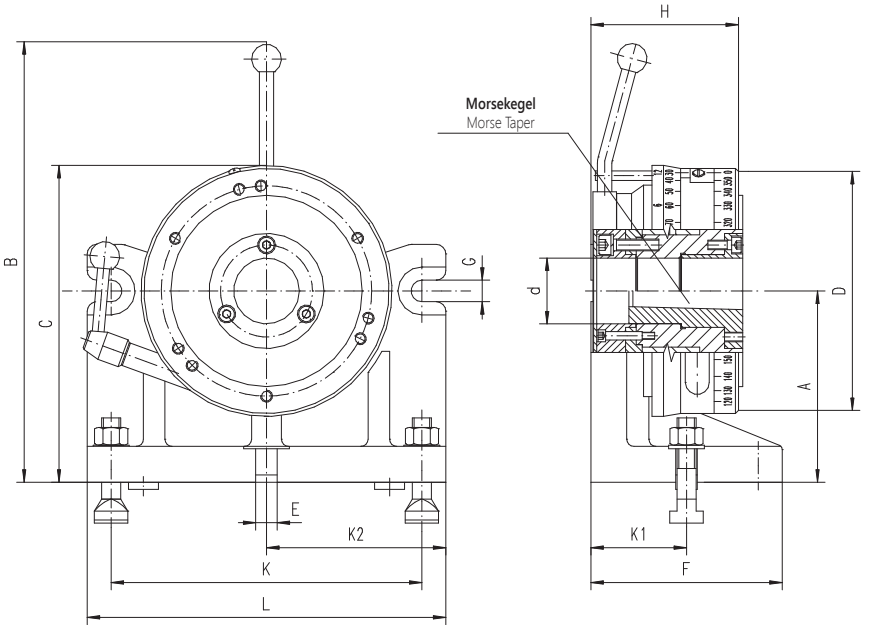

- **Die effektive und kompakte Konstruktion erlaubt drei Arten der Teilung:**
  - **1) Die Sperrvorrichtung erlaubt eine Teilung in 2, 3, 4, 6, 8, 12 oder 24 Abschnitte**
  - **2) Der Skalierung des Rings erlaubt eine Teilung von 0° bis 360° in Abstufungen von 1°**
  - **3) Durch Einsatz alternativer Teilscheiben können anderszahlige Abschnitte erreicht werden (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 oder 23) - die Teilscheiben finden Sie auf Seite 172**
- **Teilgenauigkeit: 2'**
- **Zentrizität des Morsekonus: 0,02mm**
- **Rechtwinkligkeit bei vertikalem Einsatz: (Grundfläche zur Geräteachse): 0,02mm**
- **Parallelität bei horizontalem Einsatz (Grundfläche zur Geräteachse): 0,02mm**
- **Rundlaufgenauigkeit in Abhängigkeit vom Einsatz eines Guss- oder Stahl-Drehfutters 0,03÷0,06mm**
- **Teilscheibe aus legiertem Stahl, gehärtet und geschliffen**
- **Vorrichtungskörper ist gefertigt aus Gusseisen**

- Simple and compact design provides for three types of indexing:
  - 1) basic indexing - which is done by means of catch device in 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24 divisions
  - 2) angular indexing - which can be performed through sleeve with scale graduated in 360° in 1° increment
  - 3) alternative indexing - which can be performed by means of catch device and specified changeable dividing plate (with Z=13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 or 24 units number of divisions). To obtain required number of divisions replace Z=24 plate with one of the above specified plates.
- Indexing accuracy 2'
- True run-out of tapered centre bore 0,02mm
- Squareness (base to chuck) 0,02mm
- Parallelism over face 0,02mm
- Concentricity of mounting flange with precision or standard chuck 0,03÷0,06mm
- Dividing plate made of high quality alloy steel, hardened and ground
- Body made of cast iron

Artikel Nr.	**Typ**	**A**	**B**	**C**	**D**	**d**	**Morsekegel**	**E**	**F**	**G**	**H**	**K**	**K1**	**K2**	**L**	**Max. Belastung [daN]** Permissible weight of workpieces [daN]				**kg**
																mit Drehfutter with chuck		**ohne Drehfutter** without chuck		
Code No.	Type						Morse Taper									**ohne Unterstützung** without support	**mit Unterstützung** with support	**ohne Unterstützung** without support	**mit Unterstützung** with support	
375901120900	5901-100	100	256	167,5	125	38,5	3	18	130	14	109,5	185	65	107,5	215	20	40	30	60	14
375901130000	5901-125	125	301	210,0	160	42	3	18	140	14	108,5	215	70	122,5	245	30	60	40	70	23
375901140200	5901-160	160	382	265,0	200	55	4	18	160	18	123,5	260	80	150,0	300	35	70	51	86	41

A - Passende Reitstöcke • For tailstock **D - Passende Drehfutter** • For chuck


Wählen Sie Ihr passendes Drehfutter mit: Please select an appropriate chuck:			**Seite** Page
einteiligen Backen Solid jaws	**geteilten Backen** 2-piece jaws		
3274	3275	**3-Backen Gussausführung** 3-jaw, cast iron body	29
3574	3575	**3-Backen Stahlausführung** 3-jaw, steel body	28
3674	3675	**4-Backen Gussausführung** 4-jaw, cast iron body	39
3774	3775	**4-Backen Stahlausführung** 4-jaw, steel body	38


5911

- Die effektive und kompakte Konstruktion erlaubt drei Arten der Teilung:
  1) Die Sperrvorrichtung erlaubt eine Teilung in 2, 3, 4, 6, 8, 12 oder 24 Abschnitte
  2) Der Skalierung des Rings erlaubt eine Teilung von 0° bis 360° in Abstufungen von 1°
  3) Durch Einsatz alternativer Teilscheiben können anderszahlige Abschnitte erreicht werden (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 oder 23) - die Teilscheiben finden Sie auf Seite 172
- Teilgenauigkeit: 2'
- Zentrizität des Morsekonus: 0,02 mm
- Rechtwinkligkeit bei vertikalem Einsatz: (Grundfläche zur Geräteachse): 0,02mm
- Parallelität bei horizontalem Einsatz (Grundfläche zur Geräteachse): 0,02mm
- Rundlaufgenauigkeit in Abhängigkeit vom Einsatz eines Guss- oder Stahl-Drehfutters 0,03÷0,06mm
- Teilscheibe aus legiertem Stahl, gehärtet und geschliffen
- Vorrichtungskörper ist gefertigt aus Gusseisen

- Simple and compact design provides for three types of indexing:
  1) basic indexing - which is done by means of catch device in 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24 divisions
  2) angular indexing - which can be performed through sleeve with scale graduated in 360° in 1° increment
  3) alternative indexing - which can be performed by means of catch device and specified changeable dividing plate (with Z=13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 or 24 units number of divisions). To obtain required number of divisions replace Z=24 plate with one of the above specified plates.
- Indexing accuracy 2'
- True run-out of tapered centre bore 0,02mm
- Squareness (base to chuck) 0,02mm
- Parallelism over face 0,02mm
- Concentricity of mounting flange with precision or standard chuck 0,03÷0,06mm
- Dividing plate made of high quality alloy steel, hardened and ground
- Body made of cast iron

- Typ 5911 beinhaltet nur die Aufspannvorrichtung ohne Drehfutter
- Chuck not included in Type 5911

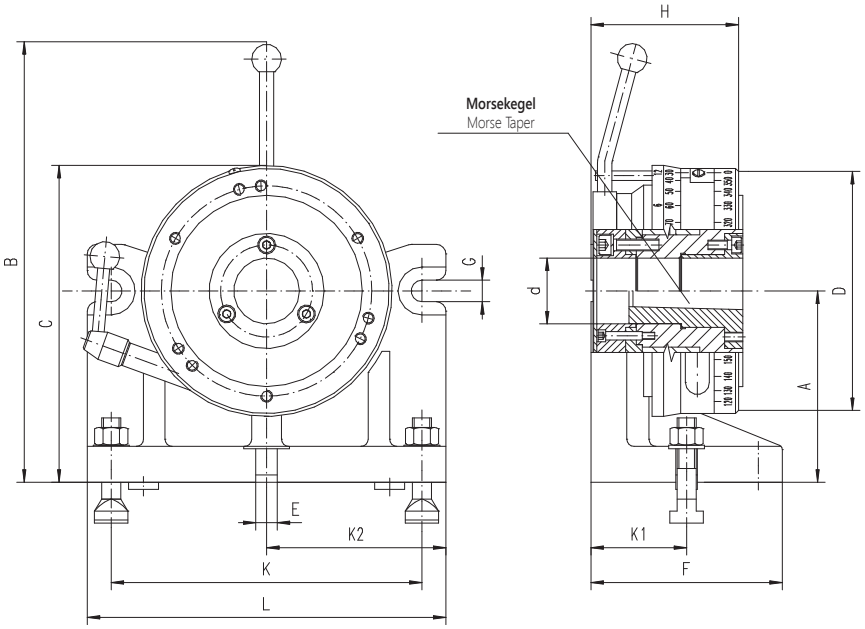

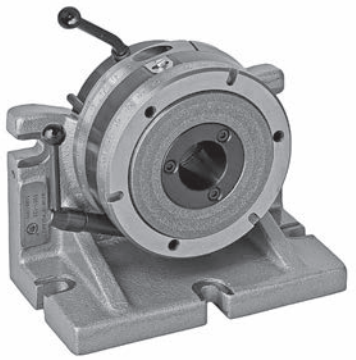


Wählen Sie Ihr passendes Drehfutter mit:			Seite
Please select an appropriate chuck:			
einteiligen Backen Solid jaws	geteilten Backen 2-piece jaws		Page
3274	3275	**3-Backen Gussausführung** 3-jaw, cast iron body	29
3574	3575	**3-Backen Stahlausführung** 3-jaw, steel body	28
3674	3675	**4-Backen Gussausführung** 4-jaw, cast iron body	39
3774	3775	4-Backen Stahlausführung 4-jaw, steel body	38

Artikel Nr. Code No.	Typ Type	A	B	C	D	d	Morsekegel Morse Taper	E	F	G	H	K	K1	K2	L	Max. Belastung [daN] Permissible weight of workpieces [daN] mit Drehfutter with chuck ohne Unterstützung without support	mit Unterstützung with support	ohne Drehfutter without chuck ohne Unterstützung without support	mit Unterstützung with support	kg
375911150100	5911-200	200	469	330	250	76	4	18	180	18	139,5	300	90	170	340	40	80	70	110	61
375911160300	5911-250	250	555	411	315	103	5	18	200	18	157,5	360	100	200	400	50	90	95	135	107


A - Passende Reitstöcke • For tailstock **D - Passende Drehfutter** • For chuck

5859

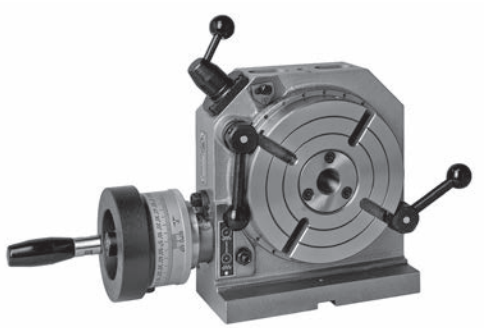

- **Die drei beiliegenden Teilscheiben ermöglichen Teilungen mit Genauigkeiten von 1'**
- **Teilung über das Handrad ermöglicht eine Genauigkeit von 1'30"**
- **Morsekonus gehärtet und geschliffen zur Gewährung einer langen Lebensdauer**
- **Übersetzungsverhältnis 1:60, 1:90, 1:120 / abhängig von der Größe**

- Due to the three dividing plates, division into the required number of sections is obtained with an accuracy of 1'
- Dividing means of graduated drum with 1'30"
- Centering Morse taper sleeves are hardened and ground, extending machine life
- Depending on the size gear ratio is 1:60, 1:90, 1:120

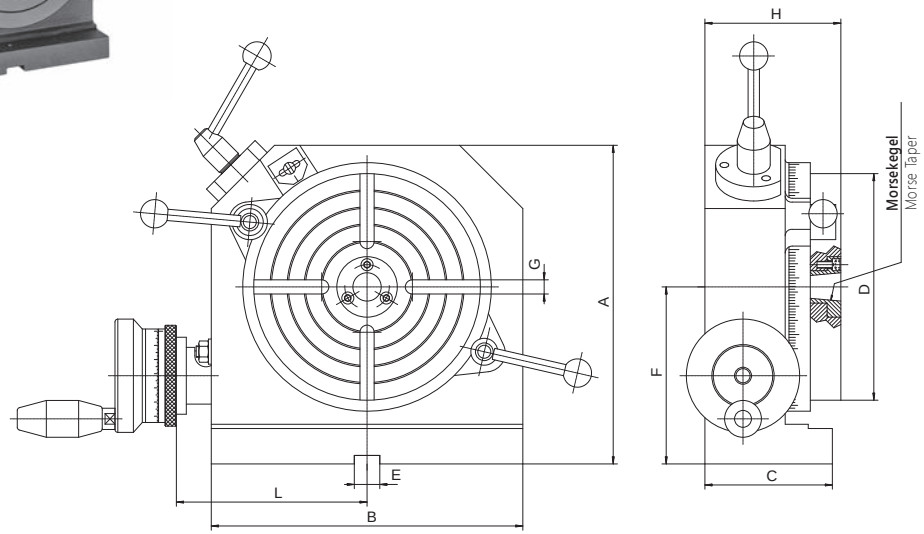



Standard Zubehör
Standard accessories

- **Drei Teilscheiben mit Befestigungsschrauben**
  Three dividing plates with clamping bolts
- **Nutensteine**
  Slot nuts
- **Hebehilfe**
  Table lever

Artikel Nr.	Typ	Übersetzung	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Morsekegel	Flansch Ø	Drehfutter Ø	passende Reitstöcke Tailstocks		Max. Belastung [daN] Permissible weight of workpieces [daN]		kg
Code No.	Type	Worm ratio										Morse Taper	Adapters Ø	Chucks Ø	5818	5819	Horizontal	Vertikal Vertical	
375859010100	5859-160	1:60	225	200	90	160	14	125	4x10	96	127	3	160	160	125	95÷130	85	40	20
375859020300	5859-200	1:60	270	240	95	200	14	150	4x10	98	147	3	160, 200	160, 200	-	130÷170	120	45	25
375859030500	5859-250	1:90	318	285	115	250	18	175	4x12	115	175	3	250	250	-	170÷200	160	80	55
375859040700	5859-320	1:90	374	348	115	320	18	200	4x12	120	207	3	315, 250	315, 250	200	170÷200	210	110	80
375859050900	5859-400	1:90	465	430	125	400	18	250	6x14	135	248	4	400	400	250	220÷250	350	125	122
375859060000	5859-500	1:120	582	535	170	500	18	315	8x16	175	310	5	-	-	-	-	420	200	260

5818

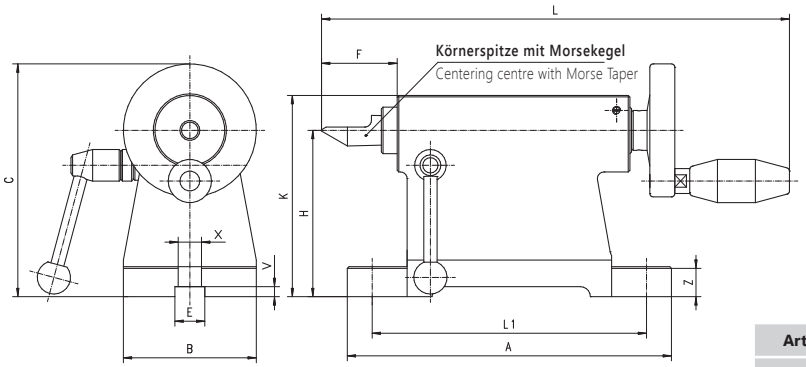


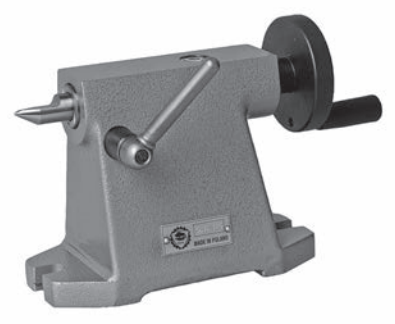


- **Diese Reitstöcke sind geeignet für den Einsatz mit unseren Teilapparaten und Rundtischen**
- This tailstock is designed for use with indexing fixtures, rotary tables and dividing heads

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	A	B	C	E	F min.	F max.	H	K	L	L max.	V	X	Z	Morsekegel / Morse Taper	kg
375818020600	5818-80	164	68	120	18	26,0	44,0	80	95	244	134	6	14	14,5	1	2,5
375818031000	5818-100	195	80	140	18	33,0	63,0	100	121	299	165	6	14	18,0	2	6,1
375818040000	5818-125	195	90	178	18	39,0	69,0	125	146	315	165	6	14	18,0	2	7,4
375818050100	5818-160	250	115	213	18	48,0	85,0	160	187	366	210	6	18	18,0	3	12,7
375818060300	5818-200	275	130	253	18	59,5	99,5	200	233	420	235	6	18	20,0	4	17,9
375818070500	5818-250	280	150	303	18	59,5	99,5	250	283	420	240	6	18	23,0	4	23,1

5819

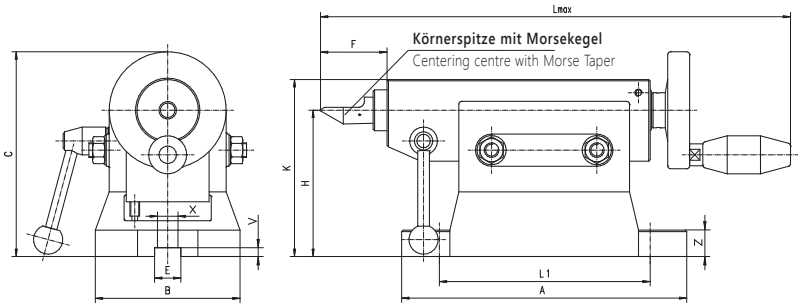

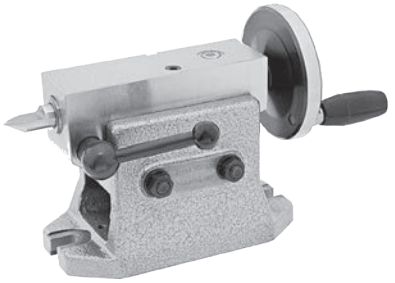


- **Präzise Einstellung der Höhe (H) möglich**
- **Diese Reitstöcke sind geeignet für den Einsatz mit unseren Teilapparaten und Rundtischen**
- Height (H) is precisely adjusted by means of a screw and, after the adjustment, the spindle is locked in a vertical position
- These tailstocks are designed for use with indexing fixtures, rotary tables and dividing heads

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	A	B	C max.	E H7	F min.	F max.	H min.	H max.	K	L max.	L1	V	X	Z	Morsekegel / Morse Taper	kg
375819020400	5819-95-130	195	100	183	18	40	70	95	130	155	335	165	6	14	16/18	2	12,0
375819030600	5819-130-170	250	120	223	18	50	90	130	170	200	409	210	6	18,5	20/22	3	18,8
375819040800	5819-170-200	280	142	253	18	50	90	170	200	230	433	240	6	18,5	23/25	3	25,5
375819045100	5819-200-220	280	142	270	18	50	90	200	220	250	433	240	6	18,5	23/25	3	28,7
375819050000	5819-220-250	300	164	303	18	60	100	220	250	285	465	260	6	18,5	23/25	4	43,0

5150

- Einstellbar und fixierbar unter jedem Winkel von 0-90°
- Die Fixierung erfolgt mit Hilfe von 2 Halteschrauben
- Easily set at any angle between horizontal and vertical plates
- The plate will accept accessories and workpieces larger than the table top



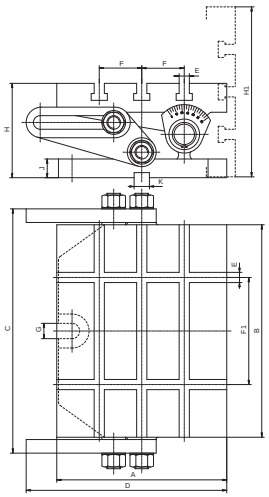


Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	A	B	C	D	E	F	F1	G	H	H1	J	K	Max. Bearbeitungsgewicht / Max. working weight	kg
375150010300	5150-200x250	200	250	324	236	12	50	126	18	111	201	22	18	60	21
375150020500	5150-250x315	250	315	405	306	14	63	160	18	127	252	25	18	100	37

5155

- Einstellbar und fixierbar unter jedem Winkel von 0-90°
- Der Spanntisch 5155 (Sinustisch) erlaubt zusätzlich die exakte Winkeleinstellung von 0-60° unter Einsatz von Endmaßen
- Easily set at any angle between horizontal and vertical plates
- Swivel plates type 5155 (sine) permit acurate angle setting in 0÷60° range by means of gauge blocks





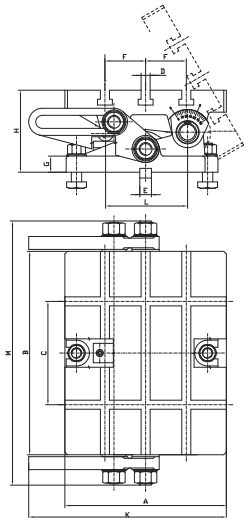

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	Max. Bearbeitungsgewicht / Max. working weight	kg
375155010400	5155-200x250	200	250	126	12	18	50	22	111	236	100	324	60	21
375155020600	5155-250x315	250	315	160	14	18	63	25	127	306	127	405	100	37

9450


GRUNDPLATTEN
BASES

FÜR DIN 6350
FOR DIN 6350

Standardzubehör
- Nutensteine
- Befestigungsschrauben

Standard accessories
- Slot nuts
- Clamping bolts



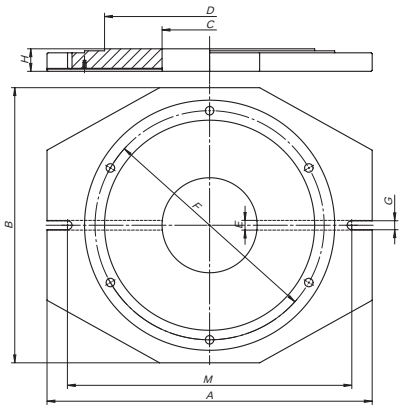

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	Futter Größe / Chuck Size	A	B	C	D	d	E	F	G	H	M	kg
329450040700	9450-160	160	250	190	90	125	11	18	140	14	28	224	4,8
329450050900	9450-200	200	300	234	130	160	11	18	176	18	32	264	7,5
329450060000	9450-250	250	354	292	147	200	14	18	224	18	32	322	11,5
329450070200	9450-315	315	426	362	170	260	17	18	286	18	40	394	16,0
329450080400	9450-400	400	520	450	170	330	17	18	362	18	48	488	23,0
329450090600	9450-500	500	650	550	190	420	17	18	458	18	45	-	86,0

9454


DREHPLATTEN
SWIVEL BASES

FRONTSEITIGE MONTAGE
FOR FRONT MOUNTING

Standardzubehör
- Nutensteine
- Befestigungsschrauben


Standard accessories
- Slot nuts
- Clamping bolts



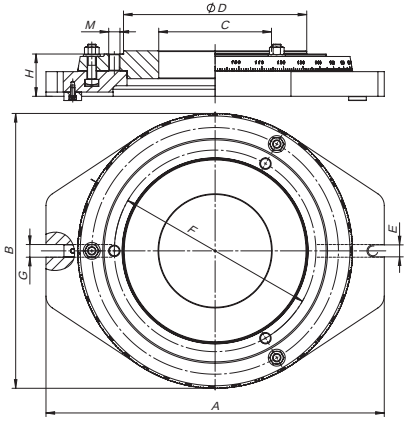

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	Futter Größe / Chuck Size	A	B	C	D	E	F	G	H	M	kg
329454040000	9454-160	160	312	235	80	125	18	140	17	54	3xM10	15,5
329454050100	9454-200	200	347	270	120	160	18	176	17	54	3XM10	21,3
329454060300	9454-250	250	400	324	160	200	18	224	17	55	3xM12	35,0
329454070500	9454-315	315	480	380	160	260	18	286	17	60	3xM16	41,0
329454080700	9454-400	400	565	475	245	330	18	362	17	70	3xM16	65,0
329454090900	9454-500	500	665	575	345	420	18	458	17	73	3xM16	84,0

8293

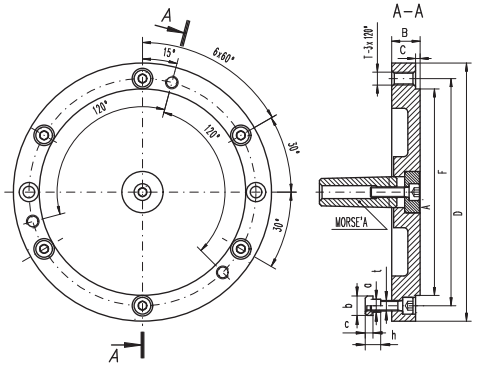


- Zum Einsatz mit Rundtischen mit 4 oder 6 T-Nuten
- Designed for use with rotary tables with 4 and 6 T-slots




Artikel Nr. / Code No.	F	A	B	C	MK / MT	T	a	b	c	h	t	Passend für Rundtische / For rotary table	Futter Größe (D) / Chuck Size (D) 3274, 3574, 3275, 3575
358293010000	108	95	18	3,5	2	M8	8	13	5	9	6xM6	5859-125	125
358293020200	140	125	20	3,5	3	M10	10	15	6	12	4xM8	5859-160	160
358293030400	176	160	22	3,5	3	M10	10	15	6	12	4xM8	5859-200	200
358293040600	224	200	25	4,5	3	M12	12	18	7	14	4xM10	5859-250	250
358293050800	286	260	30	4,5	3	M16	12	18	7	14	4xM10	5859-320	315
358293060000	362	330	32	4,5	4	M16	14	22	8	16	6xM12	5859-400	400
358293070100	458	420	35	4,5	5	M16	18	28	10	20	6xM16	5859-500	500

ANWENDUNGSBEISPIEL 8293
USE OF ADAPTER TYPE 8293


Planspiralfutter 3274, 3275, 3574, 3575
Self-centering lathe chucks 3274, 3275, 3574, 3575




Flansche 8293
Adapter 8293



Rundtische 5859
Rotary table 5859

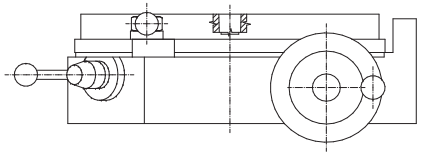

8298

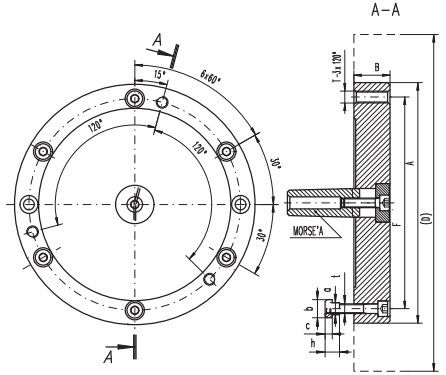


- Zum Einsatz mit Rundtischen mit 4 oder 6 T-Nuten
- Designed for use with rotary tables with 4 and 6 T-slots



Artikel Nr. / Code No.	F	A	B	B_1	MK / MT	T	a	b	c	h	t	Passend für Rundtische / For rotary table	Futter Größe (D) / Chuck Size (D) 3564, 3864, 3565, 3865
358298030500	108,0	55,00	28,5	14	2	M8	8	13	5	9	M6	5859-125	125
358298040700	140,0	86,00	33,5	16	3	M10	10	15	6	12	M8	5859-160	160
358298050900	176,0	110,00	36,5	17	3	M10	10	15	6	12	M8	5859-200	200
358298060000	224,0	145,00	39,5	19	3	M12	12	18	7	14	M10	5859-250	250
358298070200	286,0	180,00	44,5	19	3	M16	12	18	7	14	M10	5859-320	315
358298080400	171,4	298,45	30,0	-	4	M16	14	22	8	16	M12	5859-400	400
358298090600	235,0	407,00	35,0	-	5	M20	18	28	10	20	M16	5859-500	500

9440

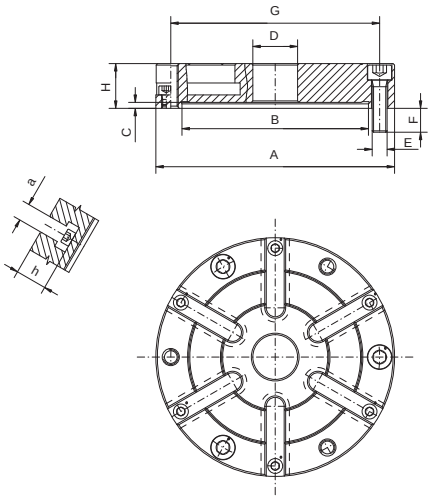

- Gefertigt aus qualitativ hochwertigem Guss
- Befestigungsplatten können verwendet werden auf den Teilapparaten 5901, 5902, 5911 oder 5912
- Made of high quality cast iron
- Face plates 9440 can be used with indexing fixtures 5901, 5902, 5911, 5912



Artikel Nr. / Code No.	A	B	C	D	E	F	G	H	a	h	Für Teilapparate / For indexing fixtures	kg
329440010400	160	125	4	30	M10x35	16,0	140	30	12	21	125	3,4
329440020600	200	160	5	40	M10x40	16,0	176	35	14	24	160	5,4
329440030800	250	200	5	50	M12x60	23,0	224	50	18	31	200	12,4
329440040000	315	260	5	50	M16x60	27,5	286	50	18	31	250	17,6

WECHSELBARE TEILSCHEIBEN
INTERCHANGEABLE DIVIDING PLATE


- Teilscheiben mit einer anderen Einteilung auf Anfrage
- Dividing plates with other number of divisions upon request




Bezeichnung	Teilmöglichkeiten	Artikel Nr.			
		Code No.			
Part name	Number of divisions	5901-125	5901-160	5911-200	5911-250
Z=24	2; 3; 4; 6; 8; 12; 24	398257533900	398257552000	398257572300	398257592700

BEISPIEL EINER MONTAGE AUF DEN T-NUTEN DES MASCHINENTISCHES
EXAMPLE OF POSITIONING ON THE MACHINE TABLE

- Vertikaler Einsatz
- Vertical position

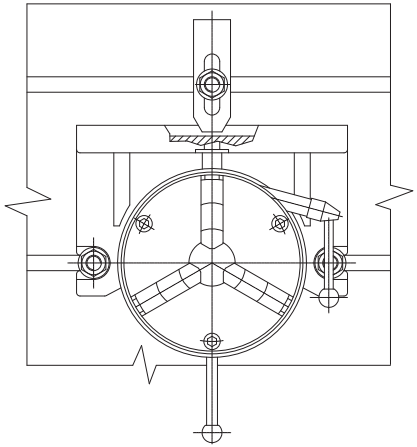

- Horizontaler Einsatz
- Horizontal position

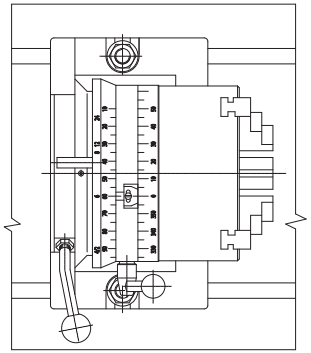



5

VDI - WERKZEUGHALTER
VDI - TOOLHOLDERS

VDI - WERKZEUGHALTER
VDI - TOOLHOLDERS

Art des Halters:
Product group:


- Werkzeughalter Drehmeißel
  Square Toolholders
- Werkzeughalter für runde Werkzeuge
  Round Toolholders

Form des Werkzeughalters:
Toolholder form:

- B1

Ausführung des Werkzeughalters:
Toolholder direction:

- rechts
  right
- links
  left

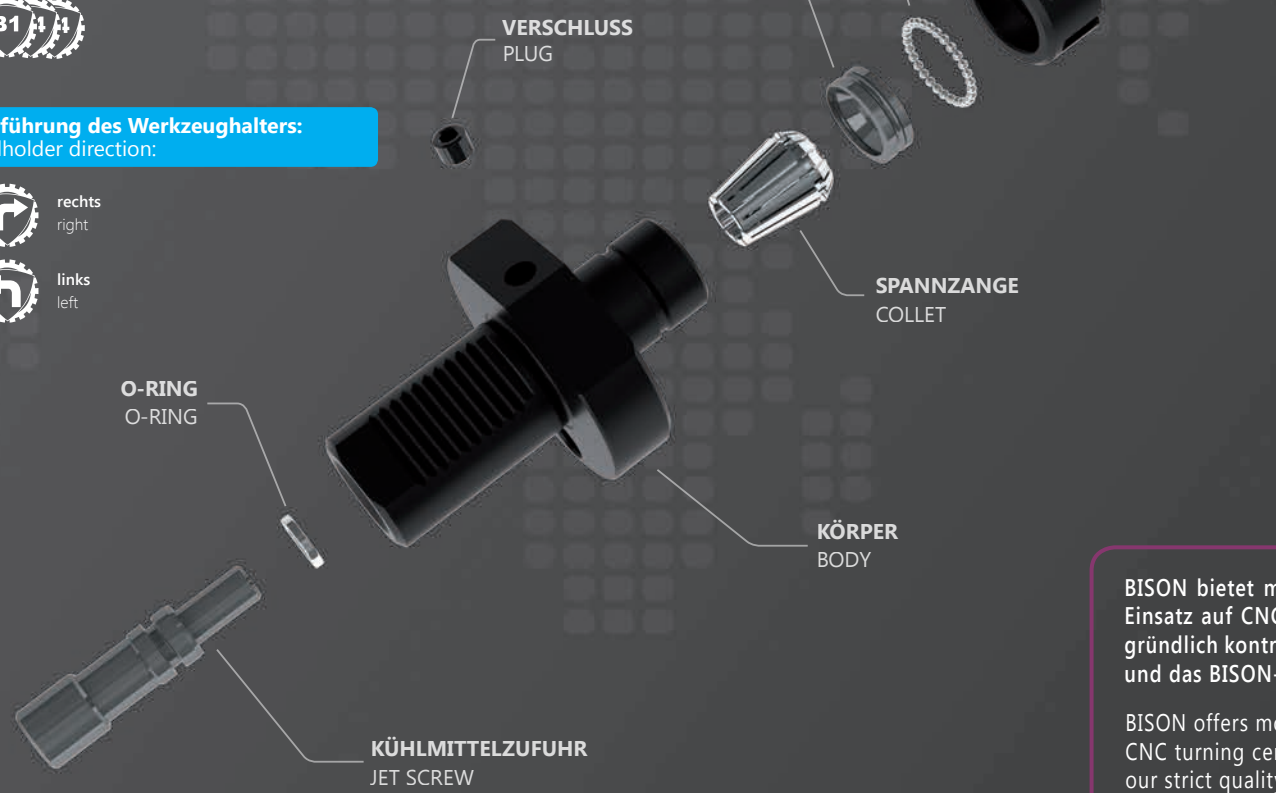



1220



1154L

BISON bietet mehr als 20 verschiedene Werkzeughalter an, die für den Einsatz auf CNC-Drehautomaten entwickelt wurden. Jeder einzelne wird gründlich kontrolliert, um unsere strengen Qualitätsstandards zu erfüllen und das BISON-Qualitätssiegel tragen zu dürfen.

BISON offers more than twenty different toolholders designed for use with CNC turning centers and each one is thoroughly inspected and must meet our strict quality control standards before the product can carry the BISON name.

INHALT
TABLE OF CONTENTS

I WERKZEUGHALTER FÜR DREHMEISSEL / SQUARE TOOLHOLDERS 252-255

TYP / TYPE	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SEITE / PAGE
1114P	**RADIAL WERKZEUGHALTER • B1** RADIAL TOOLHOLDERS • B1	252
1114L	**RADIAL WERKZEUGHALTER • B2** RADIAL TOOLHOLDERS • B2	252
1115P	**RADIAL WERKZEUGHALTER INVERS • B3** INVERTED RADIAL TOOLHOLDERS • B3	252
1115L	**RADIAL WERKZEUGHALTER INVERS • B4** INVERTED RADIAL TOOLHOLDERS • B4	252
1124P	**RADIAL WERKZEUGHALTER • B5** EXTENDED RADIAL TOOLHOLDERS • B5	253
1124L	**RADIAL WERKZEUGHALTER • B6** EXTENDED RADIAL TOOLHOLDERS • B6	253
1125P	**RADIAL WERKZEUGHALTER INVERS • B7** EXTENDED INVERTED RADIAL TOOLHOLDERS • B7	253
1125L	**RADIAL WERKZEUGHALTER INVERS • B8** EXTENDED INVERTED RADIAL TOOLHOLDERS • B8	253
1133P	**AXIAL WERKZEUGHALTER • C1** AXIAL TOOLHOLDERS • C1	254
1133L	**AXIAL WERKZEUGHALTER • C2** AXIAL TOOLHOLDERS • C2	254
1134P	**AXIAL WERKZEUGHALTER INVERS • C3** INVERTED AXIAL TOOLHOLDERS • C3	254
1134L	**AXIAL WERKZEUGHALTER INVERS • C4** INVERTED AXIAL TOOLHOLDERS • C4	254
1143	**KOMBINIERTE WERKZEUGHALTER • D1** COMBINED TOOLHOLDERS • D1	255
1144	**KOMBINIERTE WERKZEUGHALTER INVERS • D2** COMBINED TOOLHOLDERS INVERTED • D2	255
1154P	**WERKZEUGHALTER FÜR STECHWERKZEUGE** TOOLHOLDERS FOR CUT-OFF TOOLS	255
1154L	**WERKZEUGHALTER FÜR STECHWERKZEUGE** TOOLHOLDERS FOR CUT-OFF TOOLS	255

II WERKZEUGHALTER FÜR RUNDE WERKZEUGE / ROUND TOOLHOLDERS 256-258

TYP / TYPE	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SEITE / PAGE
1220	**WERKZEUGHALTER FÜR SPANNZANGEN ER (DIN 6499), E4** TOOLHOLDERS FOR COLLETS ER (DIN 6499) • E4	256
1224	**WERKZEUGHALTER FÜR BOHRSTANGEN MIT MORSEKEGEL, F1** TOOLHOLDERS FOR BORING BARS WITH MORSE TAPER • F1	256
1253	**WERKZEUGHALTER FÜR WERKZEUGE MIT ZYLINDRISCHEM SCHAFT** TOOLHOLDERS FOR TOOLS WITH CYLINDRICAL SHANK	256
1252P	**WERKZEUGHALTER FÜR WERKZEUGE MIT ZYLINDRISCHEM SCHAFT** TOOLHOLDERS FOR TOOLS WITH CYLINDRICAL SHANK	257
1252L	**WERKZEUGHALTER FÜR WERKZEUGE MIT ZYLINDRISCHEM SCHAFT** TOOLHOLDERS FOR TOOLS WITH CYLINDRICAL SHANK	257
1254	**WERKZEUGHALTER FÜR WERKZEUGE MIT ZYLINDRISCHEM SCHAFT • E1** TOOLHOLDERS FOR TOOLS WITH CYLINDRICAL SHANK • E1	257
1258	**WERKZEUGHALTER FÜR WERKZEUGE MIT ZYLINDRISCHEM SCHAFT • E2** TOOLHOLDERS FOR TOOLS WITH CYLINDRICAL SHANK • E2	258
1230	**WERKZEUGHALTER FÜR BOHRSTANGEN** TOOLHOLDERS FOR BORING BARS	258

III WERKZEUGHALTER ROHLING / TOOLHOLDER BLANKS 259

TYP / TYPE	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SEITE / PAGE
1201	**ROHLING WERKZEUGHALTER, A1** BLANK TOOLHOLDERS, A1	259
1203	**ROHLING WERKZEUGHALTER, A2** BLANK TOOLHOLDERS, A2	259

IV ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE / SPARE PARTS & ACCESSORIES 260-262


V TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA 263

1114P

- Radial Werkzeughalter
- Radial Toolholder









Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	DIN 69880	d1	a	a1	b	b1	b2	h1	h2	h3	h4
341114001200	1114-16P	B1-16 x 12 x 24	16	24	13	42	5,0	23,0	12	10	20,0	22
341114004000	1114-16P-L	B1-16 x 12 x 34	16	34	23	42	5,0	23,0	12	10	20,0	22
341114003800	1114-20P	B1-20 x 16 x 30	20	30	16	55	7,0	30,0	16	12	25,0	30
341114006600	1114-20P-L	B1-20 x 16 x 40	20	40	26	55	7,0	30,0	16	12	25,0	30
341114008100	1114-25P	B1-25 x 16 x 30	25	30	16	55	7,0	30,0	16	12	25,0	30
341114009400	1114-25P-L	B1-25 x 16 x40	25	40	26	55	7,0	30,0	16	12	25,0	30
341114005300	1114-30P	B1-30 x 20 x 40	30	40	22	70	10,0	35,0	20	16	28,0	38
341114007900	1114-30P-L	B1-30 x 20 x 60	30	60	42	70	10,0	35,0	20	16	28,0	38
341114010100	1114-40P	B1-40 x 25 x 44	40	44	22	85	12,5	42,5	25	20	32,5	48
341114020300	1114-50P	B1-50 x 32 x 55	50	55	30	100	16,0	50,0	32	25	35,0	60

1114L

- Radial Werkzeughalter
- Radial Toolholder









Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	DIN 69880	d1	a	a1	b	b1	b2	h1	h2	h3	h4
341114100000	1114-16L	B2-16 x 12 x 24	16	24	13	42	5,0	23,0	12	10	20,0	22
341114101300	1114-16L-L	B2-16 x 12 x 34	16	34	23	42	5,0	23,0	12	10	20,0	22
341114110200	1114-20L	B2-20 x 16 x 30	20	30	16	55	7,0	30,0	16	12	25,0	30
341114111500	1114-20L-L	B2-20 x 16 x 40	20	40	26	55	7,0	30,0	16	12	25,0	30
341114112800	1114-25L	B2-25 x 16 x 30	25	30	16	55	7,0	30,0	16	12	25,0	30
341114113000	1114-25L-L	B2-25 x 16 x 40	25	40	26	55	7,0	30,0	16	12	25,0	30
341114120400	1114-30L	B2-30 x 20 x 40	30	40	22	70	10,0	35,0	20	16	28,0	38
341114122000	1114-30L-L	B2-30 x 20 x 60	30	60	42	70	10,0	35,0	20	16	28,0	38
341114130600	1114-40L	B2-40 x 25 x 44	40	44	22	85	12,5	42,5	25	20	32,5	48
341114140800	1114-50L	B2-50 x 32 x 55	50	55	30	100	16,0	50,0	32	25	35,0	60

1115P

- Radial Werkzeughalter invers
- Inverted radial toolholders








Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	DIN 69880	d1	a	a1	b	b1	b2	h1	h2	h3	h4
341115001000	1115-16P	B3-16 x 12 x 24	16	24	13	42	5,0	23,0	12	10	22	20,0
341115004900	1115-16P-L	B3-16 x 12 x 34	16	34	23	42	5,0	23,0	12	10	22	20,0
341115003600	1115-20P	B3-20 x 16 x 30	20	30	16	55	7,0	30,0	16	12	30	25,0
341115006400	1115-20P-L	B3-20 x 16 x 40	20	40	26	55	7,0	30,0	16	12	30	25,0
341115008000	1115-25P	B3-25 x 16 x 30	25	30	16	55	7,0	30,0	16	12	30	25,0
341115009200	1115-25P-L	B3-25 x 16 x 40	25	40	26	55	7,0	30,0	16	12	30	25,0
341115005100	1115-30P	B3-30 x 20 x 40	30	40	22	70	10,0	35,0	20	16	38	35,0
341115007700	1115-30P-L	B3-30 x 20 x 60	30	60	42	70	10,0	35,0	20	16	38	35,0
341115010000	1115-40P	B3-40 x 25 x 44	40	44	22	85	12,5	42,5	25	20	48	42,5
341115020100	1115-50P	B3-50 x 32 x 55	50	55	30	100	16,0	50,0	32	25	60	50,0

1115L

- Radial Werkzeughalter invers
- Inverted radial toolholders








Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	DIN 69880	d1	a	a1	b	b1	b4	h1	h2	h3	h4
341115103700	1115-16L	B4-16 x 12 x 24	16	24	13	42	5,0	23,0	12	10	22	20,0
341115104000	1115-16L-L	B4-16 x 12 x 34	16	34	23	42	5,0	23,0	12	10	22	20,0
341115105200	1115-20L	B4-20 x 16 x 30	20	30	16	55	7,0	30,0	16	12	30	25,0
341115106500	1115-20L-L	B4-20 x 16 x 40	20	40	26	55	7,0	30,0	16	12	30	25,0
341115107800	1115-25L	B4-25 x 16 x 30	25	30	16	55	7,0	30,0	16	12	30	25,0
341115108000	1115-25L-L	B4-25 x 16 x 40	25	40	26	55	7,0	30,0	16	12	30	25,0
341115110000	1115-30L	B4-30 x 20 x 40	30	40	22	70	10,0	35,0	20	16	38	35,0
341115112600	1115-30L-L	B4-30 x 20 x 60	30	60	42	70	10,0	35,0	20	16	38	35,0
341115120200	1115-40L	B4-40 x 25 x 44	40	44	22	85	12,5	42,5	25	20	48	42,5
341115130400	1115-50L	B4-50 x 32 x 55	50	55	30	100	16,0	50,0	32	24	60	50,0

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	DIN 69880	d1	a	a1	b	b1	b2	h1	h2	h3	h4
341124010900	1124-16P	B5-16 x 12 x 24	16	24	13	58	5,0	39,0	12	10	20,0	22
341124011100	1124-16P-L	B5-16 x 12 x 34	16	34	23	58	5,0	39,0	12	10	20,0	22
341124020000	1124-20P	B5-20 x 16 x 30	20	30	16	75	7,0	50,0	16	12	25,0	30
341124021300	1124-20P-L	B5-20 x 16 x 40	20	40	26	75	7,0	30,0	16	12	25,0	30
341124022600	1124-25P	B5-25 x 16 x 30	25	30	16	75	7,0	50,0	16	12	25,0	30
341124023900	1124-25P-L	B5-25 x 16 x 40	25	40	26	75	7,0	50,0	16	12	25,0	30
341124030200	1124-30P	B5-30 x 20 x 40	30	40	22	100	10,0	65,0	20	16	28,0	38
341124032800	1124-30P-L	B5-30 x 20 x 60	30	60	42	100	10,0	65,0	20	16	28,0	38
341124040400	1124-40P	B5-40 x 25 x 44	40	44	22	118	12,5	75,5	25	20	32,5	48
341124050600	1124-50P	B5-50 x 32 x 55	50	55	30	130	16,0	80,0	32	25	35,0	60

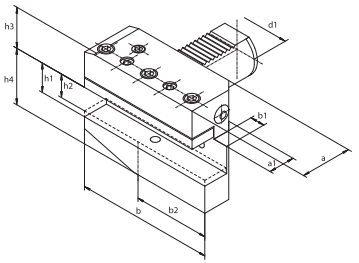




1124P

- Radial Werkzeughalter
- Extended radial toolholders

B5

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	DIN 69880	d1	a	a1	b	b1	b2	h1	h2	h3	h4
341124110000	1124-16L	B6-16 x 12 x 24	16	24	13	58	5,0	39,0	12	10	20,0	22
341124111200	1124-16L-L	B6-16 x 12 x 34	16	34	23	58	5,0	39,0	12	10	20,0	22
341124120100	1124-20L	B6-20 x 16 x 30	20	30	16	75	7,0	50,0	16	12	25,0	30
341124121400	1124-20L-L	B6-20 x 16 x 40	20	40	26	75	7,0	50,0	16	12	25,0	30
341124125500	1124-25L	B6-25 x 16 x 30	25	30	16	75	7,0	50,0	16	12	25,0	30
341124126800	1124-25L-L	B6-25 x 16 x 40	25	40	26	75	7,0	50,0	16	12	25,0	30
341124130300	1124-30L	B6-30 x 20 x 40	30	40	22	100	10,0	65,0	20	16	28,0	38
341124132900	1124-30L-L	B6-30 x 20 x 60	30	60	42	100	10,0	65,0	20	16	28,0	38
341124140500	1124-40L	B6-40 x 25 x 44	40	44	22	118	12,5	75,5	25	20	32,5	48
341124150700	1124-50L	B6-50 x 32 x 55	50	55	30	130	16,0	80,0	32	25	35,0	60






1124L

- Radial Werkzeughalter
- Extended radial toolholders

B6

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	DIN 69880	d1	a	a1	b	b1	b2	h1	h2	h3	h4
341125010700	1125-16P	B7-16 x 12 x 24	16	24	13	58	5,0	39,0	12	10	22	20,0
341125011000	1125-16P-L	B7-16 x 12 x 34	16	34	23	58	5,0	39,0	12	10	22	20,0
341125020900	1125-20P	B7-20 x 16 x 30	20	30	16	75	7,0	50,0	16	12	30	25,0
341125021100	1125-20P-L	B7-20 x 16 x 40	20	40	26	75	7,0	50,0	16	12	30	25,0
341125024400	1125-25P	B7-25 x 16 x 30	25	30	16	75	7,0	50,0	16	12	30	25,0
341125023700	1125-25P-L	B7-25 x 16 x 40	25	40	26	75	7,0	50,0	16	12	30	25,0
341125030000	1125-30P	B7-30 x 20 x 40	30	40	22	100	10,0	65,0	20	16	38	35,0
341125032600	1125-30P-L	B7-30 x 20 x 60	30	60	42	100	10,0	65,0	20	16	38	35,0
341125040200	1125-40P	B7-40 x 25 x 44	40	44	22	118	12,5	75,5	25	20	48	42,5
341125050400	1125-50P	B7-50 x 32 x 55	50	55	30	130	16,0	80,0	32	25	60	50,0






1125P

- Radial Werkzeughalter invers
- Extended inverted radial toolholders

B7

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	DIN 69880	d1	a	a1	b	b1	b2	h1	h2	h3	h4
341125110800	1125-16L	B8-16 x 12 x 24	16	24	13	58	5,0	39,0	12	10	22	20,0
341125111000	1125-16L-L	B8-16 x 12 x 34	16	34	23	58	5,0	39,0	12	10	22	20,0
341125120000	1125-20L	B8-20 x 16 x 30	20	30	16	75	7,0	50,0	16	12	30	25,0
341125121200	1125-20L-L	B8-20 x 16 x 40	20	40	26	75	7,0	50,0	16	12	30	25,0
341125122500	1125-25L	B8-25 x 16 x 30	25	30	16	75	7,0	50,0	16	12	30	25,0
341125123800	1125-25L-L	B8-25 x 16 x 40	25	40	26	75	7,0	50,0	16	12	30	25,0
341125130100	1125-30L	B8-30 x 20 x 40	30	40	22	100	10,0	65,0	20	16	38	35,0
341125132700	1125-30L-L	B8-30 x 20 x 60	30	60	42	100	10,0	65,0	20	16	38	35,0
341125140300	1125-40L	B8-40 x 25 x 44	40	44	22	118	12,5	75,5	25	20	48	42,5
341125150500	1125-50L	B8-50 x 32 x 55	50	55	30	130	16,0	80,0	32	25	60	50,0





1125L


- Radial Werkzeughalter invers
- Extended inverted radial toolholders

B8

1133P

- Axial Werkzeughalter
- Axial Toolholder






Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	DIN 69880	d1	a	a1	a2	b	b1	b2	h1	h2	h3	h4
341133000600	1133-16P	C1-16 x 12	16	43	13	24,0	44	5,0	20	12	10	20,0	22
341133002100	1133-20P	C1-20 x 16	20	52	13	27,0	55	7,0	30	16	12	25,0	30
341133003400	1133-20P-L	-	20	65	26	40,0	50	-	30	16	12	25,0	30
341133004700	1133-25P	C1-25 x 16	25	58	19	33,0	55	7,0	20	16	12	25,0	30
341133005000	1133-30P	C1-30 x 20	30	70	17	35,0	70	10,0	30	20	16	28,0	38
341133010800	1133-40P	C1-40 x 25	40	85	21	42,5	85	12,5	30	25	20	32,5	48
341133030100	1133-50P	C1-50 x 32	50	100	26	50,0	100	16,0	40	32	25	35,0	60

1133L

- Axial Werkzeughalter
- Axial Toolholder






Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	DIN 69880	d1	a	a1	a2	b	b1	b2	h1	h2	h3	h4
341133110900	1133-16L	C2-16 x 12	16	43	13,0	24,0	44	5,0	20	12	10	20,0	22
341133120000	1133-20L	C2-20 x 16	20	65	26,0	40,0	50	-	30	16	12	25,0	30
341133121300	1133-25L	C2-25 x 16	25	58	19,0	33,0	55	7,0	20	16	12	25,0	30
341133130200	1133-30L	C2-30 x 20	30	76	23,0	41,0	70	10,0	30	20	16	28,0	38
341133140400	1133-40L	C2-40 x 25	40	90	25,5	47,5	85	12,5	30	25	20	32,5	48
341133150600	1133-50L	C2-50 x 32	50	105	30,5	55,0	100	16,0	40	32	25	35,0	60

1134P

- Axial Werkzeughalter invers
- Inverted axial toolholder






Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	DIN 69880	d1	a	a1	a2	b	b1	b2	h1	h2	h3	h4
341134010600	1134-16P	C3-16 x 12	16	43	13	24,0	44	5,0	20	12	10	22	20,0
341134020800	1134-20P	C3-20 x 16	20	52	13	27,0	55	7,0	30	16	12	30	25,0
341134021000	1134-20P-L	-	20	65	26	40,0	50	-	30	16	12	30	25,0
341134022300	1134-25P	C3-25 x 16	25	58	19	33,0	55	7,0	20	16	12	30	25,0
341134030000	1134-30P	C3-30 x 20	30	70	17	35,0	70	10,0	30	20	16	38	35,0
341134040100	1134-40P	C3-40 x 25	40	85	21	42,5	85	12,5	30	25	20	48	42,5
341134050300	1134-50P	C3-50 x 32	50	100	26	50,0	100	16,0	40	32	25	60	50,0

1134L


- Axial Werkzeughalter invers
- Inverted axial toolholder





Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	DIN 69880	d1	a	a1	a2	b	b1	b2	h1	h2	h3	h4
341134110700	1134-16L	C4-16 x 12	16	43	13,0	24,0	44	5,0	20	12	10	22	20,0
341134120900	1134-20L	C4-20 x 16	20	65	26,0	40,0	50	-	30	16	12	30	25,0
341134121100	1134-25L	C4-25 x 16	25	58	19,0	33,0	55	7,0	20	16	12	25	25,0
341134130000	1134-30L	C4-30 x 20	30	76	23,0	41,0	70	10,0	30	20	16	38	35,0
341134140200	1134-40L	C4-40 x 25	40	90	25,5	47,5	85	12,5	30	25	20	48	42,5
341134150400	1134-50L	C4-50 x 32	50	105	30,5	55	100	16,0	40	32	25	60	50,0

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	DIN 69880	d1	a	a1	b	b1	b2	h1	h2	h3	h4
341143000300	1143-25	D1-25 x 16	25	66	33,0	48	14,0	14	16	12	25,0	30
341143001600	1143-30	D1-30 x 20	30	76	35,0	60	18,0	18	20	16	28,0	38
341143010500	1143-40	D1-40 x 25	40	90	42,5	72	21,5	22	25	20	32,5	48
341143011800	1143-40L	-	40	90	42,5	125	21,5	22	25	20	32,5	48
341143020700	1143-50	D1-50 x 32	50	105	50,0	85	24,0	25	32	25	35,0	60






1143

- Kombinierte Werkzeughalter
- Combined toolholders

D1

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	DIN 69880	d1	a	a1	b	b1	b2	h1	h2	h3	h4
341144010300	1144-25	D2-25 x 16	25	66	33,0	48	14,0	14	16	12	30	25,0
341144020500	1144-30	D2-30 x 20	30	76	35,0	60	18,0	18	20	16	38	35,0
341144030700	1144-40	D2-40 x 25	40	90	42,5	72	21,5	22	25	20	48	42,5
341144040900	1144-50	D2-50 x 32	50	105	50,0	85	24,0	25	32	25	60	50,0






1144

- Kombinierte Werkzeughalter invers
- Inverted combined toolholders

D2

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	d1	b1	b2	h1	h5	h6	l1	l2
341154010000	1154-30-26P	30	70	35,0	26	35,5	38,0	44	50
341154013900	1154-30-32P	30	70	35,0	32	35,5	40,0	44	50
341154020200	1154-40-26P	40	85	42,5	26	35,5	42,5	44	50
341154030400	1154-40-32P	40	85	42,5	32	35,5	42,5	44	50
341154040600	1154-50-26P	50	100	50,0	26	35,5	45,0	39	45
341154050800	1154-50-32P	50	100	50,0	32	35,5	45,0	39	45






1154P

- Werkzeughalter für Stechwerkzeuge
- Toolholder for cut-off tools

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	d1	b1	b2	h1	h5	h6	l1	l2
341154210200	1154-30-26L	30	70	35,0	26	35,5	38,0	44	50
341154213000	1154-30-32L	30	70	35,0	32	35,5	40,0	44	50
341154220400	1154-40-26L	40	85	42,5	26	35,5	42,5	44	50
341154230600	1154-40-32L	40	85	42,5	32	35,5	42,5	44	50
341154240800	1154-50-26L	50	100	50,0	26	35,5	45,0	44	50
341154250000	1154-50-32L	50	100	50,0	32	35,5	45,0	44	50






1154L

- Werkzeughalter für Stechwerkzeuge
- Toolholder for cut-off tools

1220



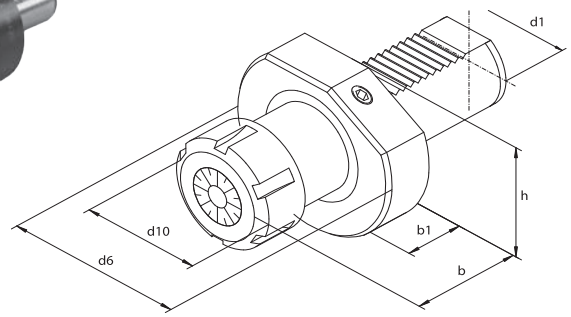


- **Werkzeughalter für Spannzangen ER (DIN 6499)**
- Toolholder for collets ER (DIN 6499)

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	DIN 69880	d1	d6	d10	b	b1	h	Spannzange ER / Collet chuck ER	Spannbereich / Clamping range
341220030600	1220-16-ER20	E4-16 x 20	16	40	35	45	14	18,0	20	2-13
341220115700	1220-20-ER16	-	20	50	32	55	18	-	16	2-10
341220120500	1220-20-ER25	E4-20 x 25	20	50	42	55	18	-	25	2-16
341220130700	1220-20-ER32	E4-20 x 32	20	50	50	55	18	-	32	2-20
341220220600	1220-25-ER25	E4-25 x 25	25	58	42	55	18	25,0	25	2-16
341220230800	1220-25-ER32	E4-25 x 32	25	58	50	55	18	25,0	32	2-20
341220312000	1220-30-ER25	E4-30 x 25	30	68	42	55	22	28,0	25	2-16
341220310500	1220-30-ER25-L	-	30	68	42	75	34	28,0	25	2-16
341220322200	1220-30-ER32	-	30	68	50	55	22	28,0	32	2-20
341220320700	1220-30-ER32-L	-	30	68	50	75	29	28,0	32	2-20
341220340000	1220-30-ER40	E4-30 x 40	30	68	63	75	26	28,0	40	3-26
341220420800	1220-40-ER25	-	40	83	42	69	22	32,5	25	2-16
341220430000	1220-40-ER32	E4-40 x 32	40	83	50	84	22	32,5	32	2-20
341220440100	1220-40-ER40	E4-40 x 40	40	83	63	75	22	32,5	40	3-26
341220500500	1220-50-ER32	-	50	98	50	84	30	35,0	32	2-20
341220510700	1220-50-ER40	E4-50 x 40	50	98	63	88	30	35,0	40	3-26

Spannzangen finden Sie auf Seite 328 • Collets available on page 328

1224



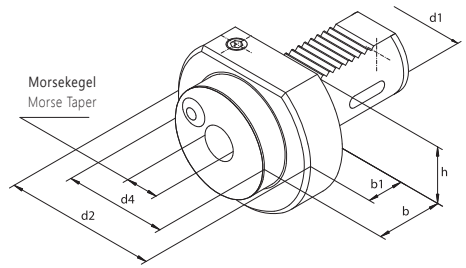


- **Werkzeughalter für Werkzeuge mit Morsekegel**
- Toolholder for boring bars with morse taper

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	DIN 69880	d1	Morsekegel / Morse Taper	d2	d4	b	b1	h
341224001600	1224-20-1	F20-MK-DK1	20	1	50	-	27	-	-
341224010500	1224-30-1	F30-MK-DK1	30	1	68	68	27	-	28,0
341224020700	1224-30-2	F30-MK-DK2	30	2	68	58	36	25	28,0
341224000300	1224-30-3	-	30	3	68	68	66	-	28,0
341224030900	1224-40-2	F40-MK-DK2	40	2	83	55	36	22	32,5
341224040000	1224-40-3	F40-MK-DK3	40	3	83	58	50	22	32,5
341224050200	1224-40-4	F40-MK-DK4	40	4	83	68	80	22	32,5
341224060400	1224-50-2	F50-MK-DK2	50	2	98	55	36	30	35,0
341224070600	1224-50-3	F50-MK-DK3	50	3	98	58	45	30	35,0
341224080800	1224-50-4	F50-MK-DK4	50	4	98	68	55	30	35,0

1253



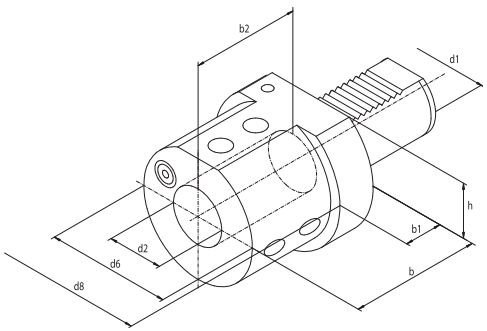


- **Für DIN 1835B, E und ISO 3338/2 "Whistle notch"**
- **Werkzeughalter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft**
- According to DIN 1835B, E and ISO 3338/2 "Whistle notch"
- Toolholder for tools with cylindrical shank

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	d1	d2	d6	d8	b	b1	b2	h
341253031500	1253-40-20	40	20	52	83	67	22	54	32,5
341253032800	1253-40-25	40	25	65	83	85	22	59	32,5
341253033000	1253-40-32	40	32	72	83	85	22	63	32,5
341253034300	1253-40-40*	40	40	83	83	90	-	73	32,5

***auf Anfrage** *on request

Art des Halters / Product group
Ausführung des Werkzeughalters / Toolholder direction
B1 Form des Werkzeughalters / Toolholder form

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	d1	d2/H7	a	a1	b	b1	b2	b3	h1	h2
341252020200	1252-30-25P	30	25	45	65	56	52	14	24	28,0	34,0
341252030400	1252-40-32P	40	32	50	75	66	60	15	30	32,5	42,5

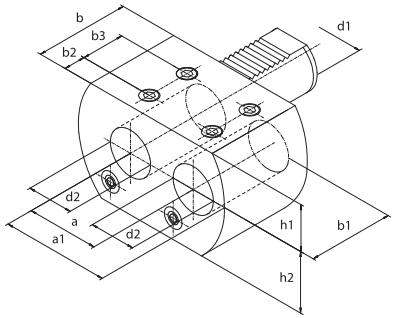




1252P

- **Werkzeughalter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft**
- Toolholder for tools with cylindrical shank - double

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	d1	d2/H7	a	a1	b	b1	b2	b3	h1	h2
341252021500	1252-30-25L	30	25	45	65	56	52	14	24	28,0	34,0
341252031700	1252-40-32L	40	32	50	75	66	60	15	30	32,5	42,5

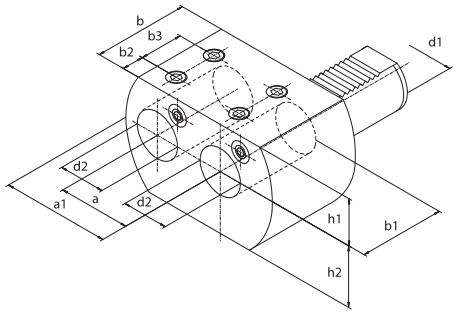




1252L

- **Werkzeughalter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft**
- Toolholder for tools with cylindrical shank - double

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	DIN 69880	d1	d2	d6	d8	b	b1	b2	b3	b4	h
341254021100	1254-20-16	-	20	16	36	50	67	18	54	15	35	-
341254020900	1254-20-20	E1-20x20	20	20	40	50	67	18	54	15	35	-
341254022400	1254-20-25	E1-20x25	20	25	45	50	71	18	59	17	40	-
341254031300	1254-30-16	-	30	16	36	68	67	22	54	15	35	28,0
341254030000	1254-30-20	E1-30x20	30	20	40	68	67	22	54	15	35	28,0
341254032600	1254-30-25	E1-30x25	30	25	45	68	71	22	59	17	40	28,0
341254034100	1254-30-32	E1-30x32	30	32	52	68	75	22	63	17	44	28,0
341254035400	1254-30-40	-	30	40	60	68	90	22	73	22	50	28,0
341254037000	1254-40-10	-	40	10	35	83	67	22	41	20	-	32,5
341254039500	1254-40-16	-	40	16	36	83	67	22	54	15	35	32,5
341254040200	1254-40-20	E1-40x20	40	20	40	83	67	22	54	15	35	32,5
341254042800	1254-40-25	E1-40x25	40	25	45	83	75	22	59	17	40	32,5
341254044300	1254-40-32	E1-40x32	40	32	52	83	75	22	63	17	44	32,5
341254046900	1254-40-40	E1-40x40	40	40	60	83	90	22	73	22	50	32,5
341254048400	1254-50-12	-	50	12	40	98	145	30	54	15	35	35,0
341254049700	1254-50-16	-	50	16	40	98	145	30	54	15	35	35,0
341254050400	1254-50-20	E1-50x20	50	20	40	98	67	30	54	15	35	35,0
341254052000	1254-50-25	E1-50x25	50	25	45	98	80	30	59	17	40	35,0
341254054500	1254-50-32	E1-50x32	50	32	52	98	80	30	63	17	44	35,0
341254056000	1254-50-40	E1-50x40	50	40	60	98	90	30	73	22	50	35,0
341254058600	1254-50-50	E1-50x50	50	50	70	98	100	30	83	24	60	35,0

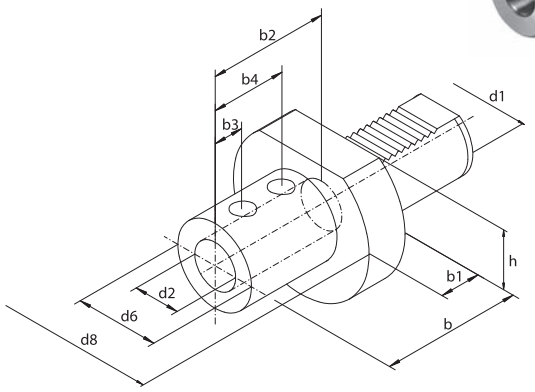



1254


- **Werkzeughalter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft**
- **internes Kühlmittel**
- Toolholder for tools with cylindrical shank
- Internal coolant

1258

E2

- Werkzeughalter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft
- Interne oder externe Kühlmittelzufuhr
- Toolholder for tools with cylindrical shank
- Internal or external coolant



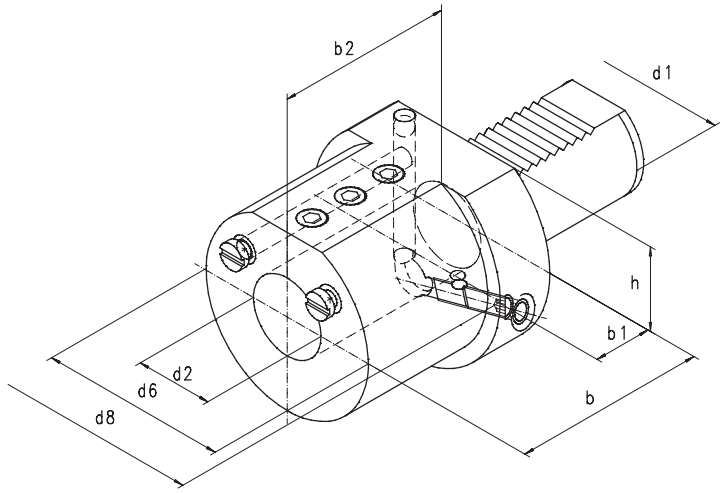


Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	DIN 69880	d1	d2	d6	d8	b	b1	b2	h
341258231800	1258-16-8	E2-16 x 8	16	8	32	40	44	14	34	18,0
341258233300	1258-16-10	E2-16 x 10	16	10	32	40	44	14	34	18,0
341258235900	1258-16-12	E2-16 x 12	16	12	40	40	44	14	34	18,0
341258237400	1258-16-16	E2-16 x 16	16	16	40	40	44	14	34	18,0
341258331900	1258-20-8	E2-20 x 8	20	8	40	50	50	18	41	-
341258333400	1258-20-10	E2-20 x 10	20	10	40	50	50	18	41	-
341258335000	1258-20-12	E2-20 x 12	20	12	40	50	50	18	41	-
341258337500	1258-20-16	E2-20 x 16	20	16	40	50	50	18	41	-
341258339000	1258-20-20	E2-20 x 20	20	20	50	50	50	18	41	-
341258341000	1258-20-25	E2-20 x 25	20	25	50	50	60	18	51	-
341258431000	1258-30-8	E2-30 x 8	30	8	55	68	60	22	51	28,0
341258433500	1258-30-10	E2-30 x 10	30	10	55	68	60	22	51	28,0
341258435000	1258-30-12	E2-30 x 12	30	12	55	68	60	22	51	28,0
341258437600	1258-30-16	E2-30 x 16	30	16	55	68	60	22	51	28,0
341258439100	1258-30-20	E2-30 x 20	30	20	55	68	60	22	51	28,0
341258440900	1258-30-25	E2-30 x 25	30	25	55	68	60	22	51	28,0
341258441100	1258-30-30	-	30	30	68	68	75	22	51	28,0
341258443700	1258-30-32	E2-30 x 32	30	32	68	68	75	22	61	28,0
341258531000	1258-40-8	-	40	8	50	83	75	22	61	32,5
341258533600	1258-40-10	-	40	10	50	83	75	22	61	32,5
341258535100	1258-40-12	E2-40 x 12	40	12	50	83	75	22	61	32,5
341258537700	1258-40-16	E2-40 x 16	40	16	55	83	75	22	61	32,5
341258539200	1258-40-20	E2-40 x 20	40	20	55	83	75	22	61	32,5
341258541200	1258-40-25	E2-40 x 25	40	25	60	83	75	22	61	32,5
341258543800	1258-40-30	-	40	30	72	83	75	22	61	32,5
341258545300	1258-40-32	E2-40 x 32	40	32	72	83	75	22	61	32,5
341258547900	1258-40-40	E2-40 x 40	40	40	83	83	90	22	76	32,5
341258633700	1258-50-10	-	50	10	50	98	75	30	62	35,0
341258635200	1258-50-12	-	50	12	56	98	90	30	76	35,0
341258637800	1258-50-16	E2-50 x 16	50	16	56	98	90	30	76	35,0
341258639300	1258-50-20	E2-50 x 20	50	20	56	98	90	30	76	35,0
341258641300	1258-50-25	E2-50 x 25	50	25	65	98	90	30	76	35,0
341258643900	1258-50-30	-	50	30	68	98	90	30	76	35,0
341258645400	1258-50-32	E2-50 x 32	50	32	68	98	90	30	76	35,0
341258647000	1258-50-40	E2-50 x 40	50	40	80	98	90	30	76	35,0
341258649500	1258-50-50	E2-50 x 50	50	50	90	98	100	30	86	35,0

1230


- Werkzeughalter für Bohrstangen
- Toolholder for boring bars



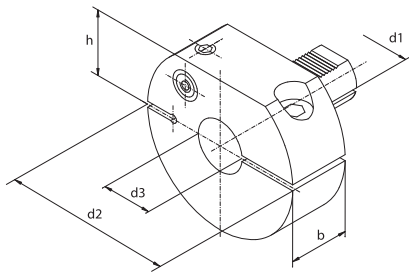

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	d1	d2	d3	b	h
341230010000	1230-30-12	30	68	12	30	28,0
341230020100	1230-30-16	30	68	16	30	28,0
341230030300	1230-30-20	30	68	20	30	28,0
341230040500	1230-40-12	40	83	12	30	32,5
341230050700	1230-40-16	40	83	16	30	32,5
341230060900	1230-40-20	40	83	20	30	32,5
341230070000	1230-40-25	40	83	25	30	32,5
341230110000	1230-50-16	50	98	16	30	35,0
341230120200	1230-50-20	50	98	20	30	35,0
341230130400	1230-50-25	50	98	25	30	35,0
341230140600	1230-50-32	50	98	32	30	35,0

Artikel Nr. Code No.	Typ Type	DIN 69880	d1	a	h	b
341201000400	1201-16	A1-16 x 44	16	78	44	44
341201010600	1201-20	A1-20 x 65	20	100	60	65
341201020800	1201-30	A1-30 x 85	30	130	76	85
341201030000	1201-40	A1-40 x 100	40	151	96	100
341201040100	1201-50	A1-50 x 125	50	160	120	125






1201

A1

Artikel Nr. Code No.	Typ Type	DIN 69880	d1	d2	b
341203000000	1203-16	A2-16 x 60	16	40	60
341203010200	1203-20	A2-20 x 70	20	50	70
341203020400	1203-30	A2-30 x 100	30	68	100
341203030600	1203-30L	A2-30 x 240	30	68	240
341203040800	1203-40	A2-40 x 120	40	83	120
341203050000	1203-40L	A2-40 x 320	40	83	320
341203060100	1203-50	A2-50 x 135	50	98	135
341203070300	1203-50L	A2-50 x 400	50	98	400

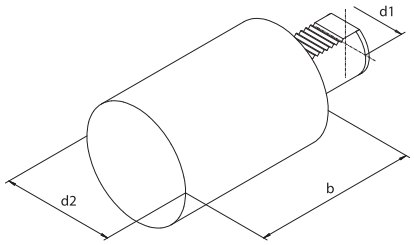




1203

A2

1225

Z2

- **Verschlussstopfen**
- Blanking plug (steel)

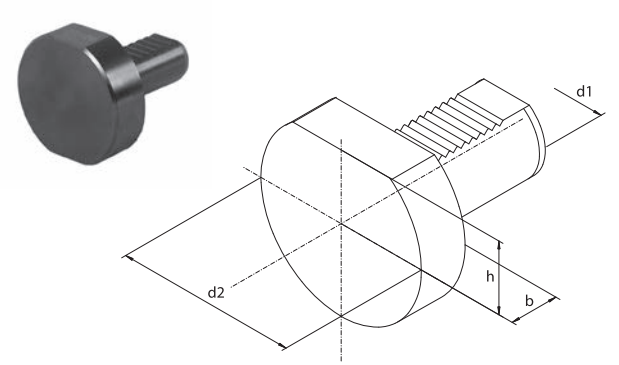


Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	DIN 69880	d1	d2	b	h
341225000100	1225-16	Z2-16	16	40	13	18,0
341225001400	1225-20	Z2-20	20	50	16	23,0
341225010300	1225-25	Z2-25	25	58	16	25,0
341225020500	1225-30	Z2-30	30	68	16	28,0
341225030700	1225-40	Z2-40	40	83	20	32,5
341225040900	1225-50	Z2-50	50	98	20	35,0

1227

Z1


- **Klemmringe für Reduzierhülse Typ 1228**
- Clamping ring used with the sleeves type 1228

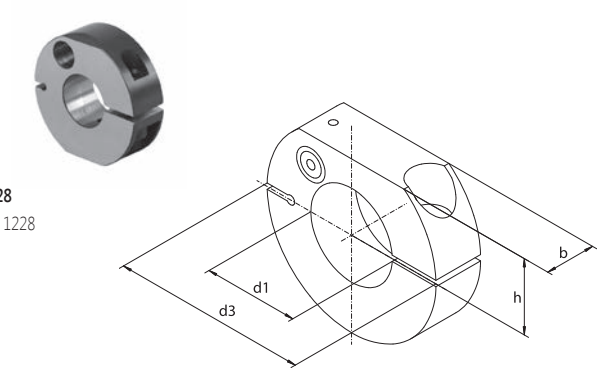

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	DIN 69880	d1	d3	b	h
341227010000	1227-20	Z1-20	20	50	16	23,0
341227020100	1227-25	Z1-25	25	58	16	25,0
341227030300	1227-30	Z1-30	30	68	22	28,0
341227040500	1227-40	Z1-40	40	83	22	32,5
341227050700	1227-50	Z1-50	50	98	30	35,0

1228

- **Reduzierhülse**
- Reducing sleeve with morse taper

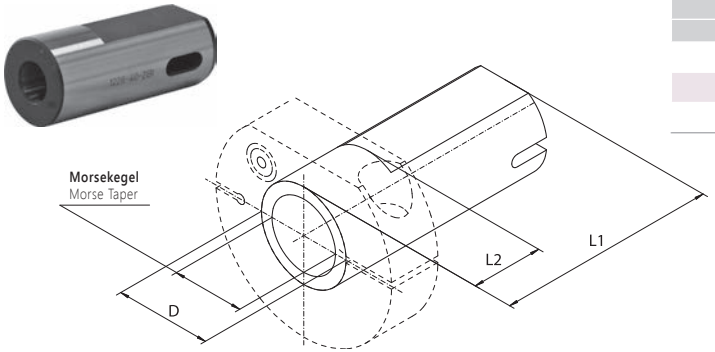



Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	D	Morsekegel / Morse Taper	L1	L2
341228030100	1228-40-2BI	40	2	95	30
341228031400	1228-40-3BI	40	3	95	30
341228032700	1228-40-4BI	40	4	118	55

Artikel Nr. Code No.	Für Typ For Type	Ausführung Version	a	b	h
398342090500	1114-16P	I	10,5	36	4,5
398342090500	1114-16P-L	I	10,5	36	4,5
398342090500	1115-16P	I	10,5	36	4,5
398342090500	1115-16P-L	I	10,5	36	4,5
398342080300	1114-20P	I	13,5	47	5,0
398342080300	1114-20P-L	I	13,5	47	5,0
398342070100	1114-30P	I	17,5	59	8,0
398342070100	1114-30P-L	I	17,5	59	8,0
398342070100	1114-30L	I	17,5	59	8,0
398342070100	1114-30L-L	I	17,5	59	8,0
398342070100	1133-30P	I	17,5	59	8,0
398342070100	1133-30L	I	17,5	59	8,0
398342070100	1115-30P	I	17,5	59	8,0
398342070100	1115-30P-L	I	17,5	59	8,0
398342070100	1115-30L	I	17,5	59	8,0
398342070100	1115-30L-L	I	17,5	59	8,0
398342070100	1134-30P	I	17,5	59	8,0
398342070100	1134-30L	I	17,5	59	8,0
398342120300	1124-30P	II	17,5	89	8,0
398342120300	1124-30P-L	II	17,5	89	8,0
398342120300	1125-30L	II	17,5	89	8,0
398342120300	1124-30L-L	II	17,5	89	8,0
398342120300	1125-30P	II	17,5	89	8,0
398342120300	1125-30P-L	II	17,5	89	8,0
398342120300	1124-30L	II	17,5	89	8,0
398342120300	1125-30L-L	II	17,5	89	8,0
398342040600	1133-40P	I	21,2	72	8,0
398342040600	1134-40P	I	21,2	72	8,0
398342030400	1114-40P	I	21,5	72	8,0
398342030400	1114-40L	I	21,5	72	8,0
398342030400	1133-40L	I	21,5	72	8,0
398342030400	1115-40P	I	21,5	72	8,0
398342030400	1115-40L	I	21,5	72	8,0
398342030400	1134-40L	I	21,5	72	8,0
398342110100	1124-40P	II	21,5	105	8,0
398342110100	1124-40L	II	21,5	105	8,0
398342110100	1125-40P	II	21,5	105	8,0
398342110100	1125-40L	II	21,5	105	8,0
398342010000	1133-50P	I	23,7	83	8,0
398342010000	1134-50P	I	23,7	83	8,0
398342020200	1133-50L	I	24,2	83	8,0
398342020200	1134-50L	I	24,2	83	8,0
398342000900	1114-50P	I	24,5	83	8,0
398342000900	1114-50L	I	24,5	83	8,0
398342000900	1115-50P	I	24,5	83	8,0
398342000900	1115-50L	I	24,5	83	8,0
398342100000	1124-50P	II	24,5	113	8,0
398342100000	1124-50L	II	24,5	113	8,0
398342100000	1125-50P	II	24,5	113	8,0
398342100000	1125-50L	II	24,5	113	8,0


KLEMMPLATTE
PLATE


I

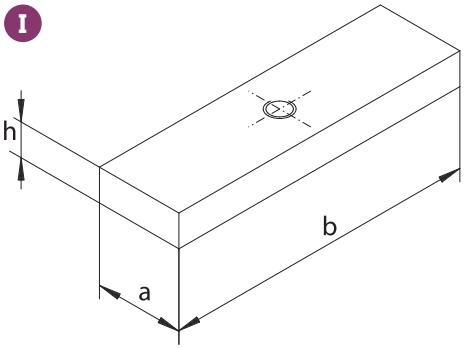



II

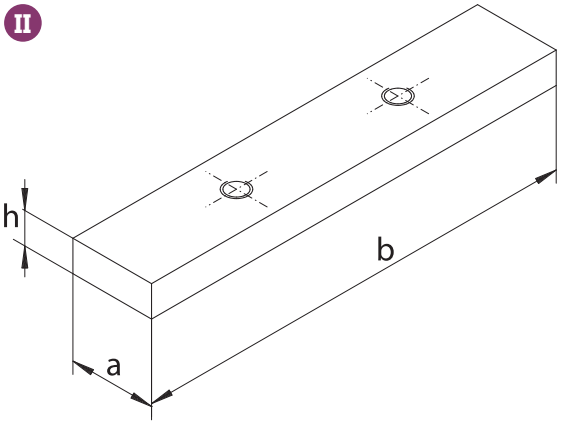


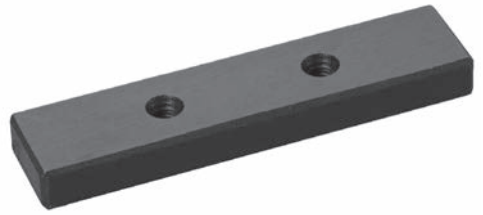

1 2 3 4 5 6 7

UNTERLEGPLATTE
PLATE



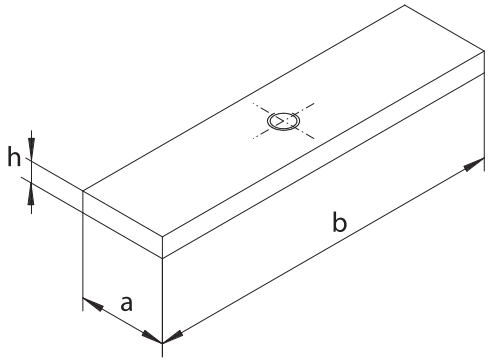


Artikel Nr. Code No.	Für Typ For Type	a	b	h
398341030600	1114-16P	10,5	41	2
398341030600	1114-16P-L	10,5	41	2
398341030600	1115-16P	10,5	41	2
398341030600	1115-16P-L	10,5	41	2
398341020400	1114-20P	13,5	54	4
398341020400	1114-20P-L	13,5	54	4
398341010200	1124-30P	17,5	99	4
398341010200	1124-30P-L	17,5	99	4
398341010200	1125-30L	17,5	99	4
398341010200	1124-30L-L	17,5	99	4
398341010200	1125-30P	17,5	99	4
398341010200	1125-30P-L	17,5	99	4
398341010200	1124-30L	17,5	99	4
398341010200	1125-30L-L	17,5	99	4
398341000000	1114-30P	17,5	69	4
398341000000	1114-30P-L	17,5	69	4
398341000000	1114-30L	17,5	69	4
398341000000	1114-30L-L	17,5	69	4
398341000000	1133-30P	17,5	69	4
398341000000	1133-30L	17,5	69	4
398341000000	1115-30P	17,5	69	4
398341000000	1115-30P-L	17,5	69	4
398341000000	1115-30L	17,5	69	4
398341000000	1115-30L-L	17,5	69	4
398341000000	1134-30P	17,5	69	4
398341000000	1134-30L	17,5	69	4


Artikel Nr. Code No.	Für Typ For Type	A	B	H
398340070500	1124-40P	21,5	117	5
398340070500	1124-40L	21,5	117	5
398340070500	1125-40P	21,5	117	5
398340070500	1125-40L	21,5	117	5
398340060300	1133-40P	21,2	84	5
398340060300	1134-40P	21,2	84	5
398340050100	1114-40P	21,5	84	5
398340050100	1114-40L	21,5	84	5
398340050100	1133-40L	21,5	84	5
398340050100	1115-40P	21,5	84	5
398340050100	1115-40L	21,5	84	5
398340050100	1134-40L	21,5	84	5
398340040000	1133-50L	24,2	99	7
398340040000	1134-50L	24,2	99	7
398340030800	1133-50P	23,7	99	7
398340030800	1134-50P	23,7	99	7
398340020600	1124-50P	24,5	129	7
398340020600	1124-50L	24,5	129	7
398340020600	1125-50P	24,5	129	7
398340020600	1125-50L	24,5	129	7
398340010400	1114-50P	24,5	99	7
398340010400	1124-50L	24,5	99	7
398340010400	1115-50P	24,5	99	7
398340010400	1125-50L	24,5	99	7

d1 h6	L1 ±0,3	d2	d2	d3	h1 max.	h2 ±0,1	L2 ±0,05	L3 min.	L4 +1	r1 ±0,02
16	32	H6	8	40	12	15,0	12,7	16	2	14,5
20	40	H6	10	50	16	18,0	21,7	24	2	18,0
25	48	H6	10	58	16	23,5	21,7	24	2	21,0
30	55	H8	14	68	20	27,0	29,7	40	2	25,0
40	63	H8	14	83	25	36,0	29,7	40	3	32,0
50	78	H8	16	98	32	45,0	35,7	48	3	37,0


STANDARD DIN 69880
STANDARD DIN 69880

- **Konstruiert für den Einsatz auf CNC Drehmaschinen**
- **Revolver in Übereinstimmung mit VDI Standard DIN 69880**
- Designed for use with CNC turning centers
- Rotary heads conforming to VDI standard DIN 69880




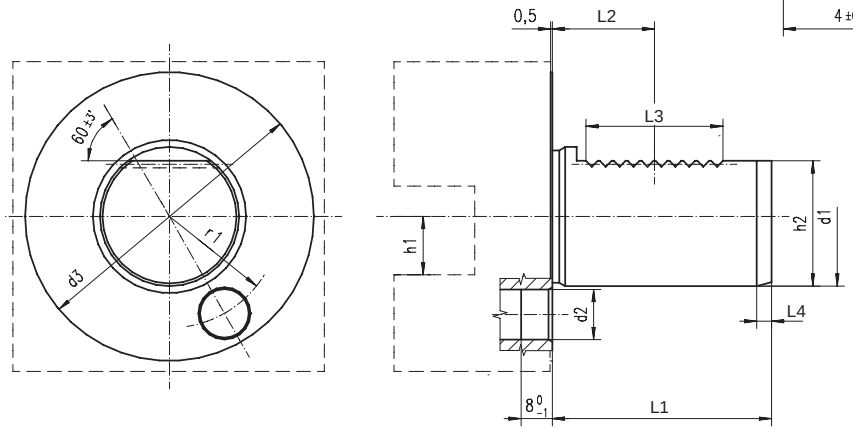


- **Einsatz von Radial Werkzeughalter, Spindel-Drehrichtung rechts**
- Use of radial toolholders, counterclockwise spindle rotation

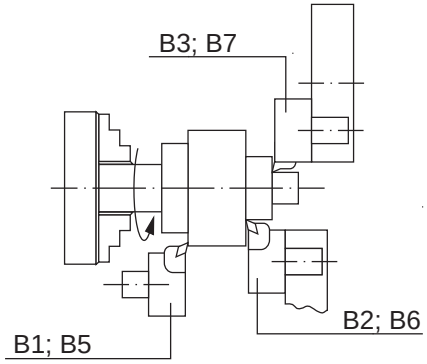


- **Einsatz von Radial Werkzeughalter, Spindel-Drehrichtung links**
- Use of radial toolholders, clockwise spindle rotation

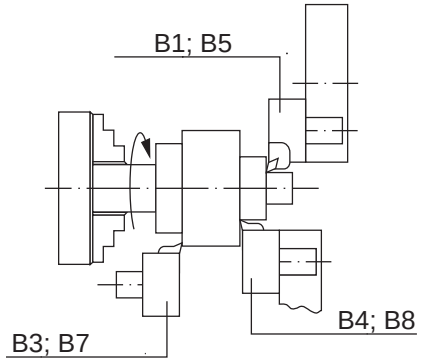

- **Einsatz von Axial Werkzeughalter, Spindel-Drehrichtung rechts**
- Use of axial toolholders, counterclockwise spindle rotation

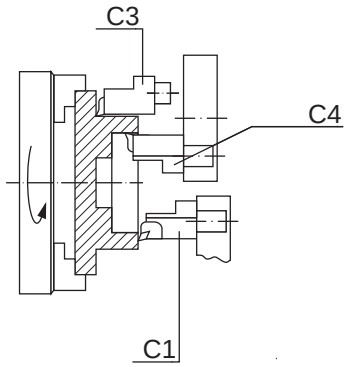

- **Einsatz von Axial Werkzeughalter, Spindel-Drehrichtung links**
- Use of axial toolholders, clockwise spindle rotation

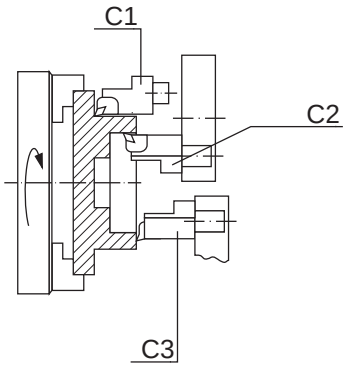



6

ZENTRIERSPITZEN UND SPINDELWERKZEUGE
SPINDLE TOOLING AND QUICKCHANGE TOOLPOSTS



BISON

ZENTRIERSPITZEN UND WERKZEUGAUFNAHMEN
SPINDLE TOOLING AND QUICKCHANGE TOOLPOSTS

Um die Leistungsfähigkeit der neuesten Generation von Fräswerkzeugen optimal zu nutzen, sind hohe Schnittwerte erforderlich. Die Spindel einer Schleifmaschine kann bis zu 40.000 U/min. erreichen. Um einen präzisen Verarbeitungsprozess, die korrekte Arbeit des Werkzeuges und den Schutz des Lagers Ihrer Maschine zu gewährleisten, ist es unerlässlich, ausgewuchtete Werkzeugaufnahmen zu nutzen.


Machining with the newest generation of cutting tools requires using very high parameters; the grinding machine spindle rotational speeds can reach in excess of 40.000 rpm. When you are doing precision work at this level, it is imperative that you protect the bearings and use balanced holders.

Schaftausführungen für Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren

Type of tool shanks for milling machines and machining centres

SK	DIN 69871	Konuswinkel: Toleranz AT3 Oberflächenhärte HRC 58±2 Wuchtgüte auf Anfrage Für konventionelle und HSC-Bearbeitung	Taper angle: tolerance AT3 Surface hardness RC 58±2 Balanced on request For conventional and HSC machining
	MAS 403-BT	Konuswinkel: Toleranz AT3 Oberflächenhärte HRC 58±2 Wuchtgüte auf Anfrage Für konventionelle und HSC-Bearbitung	Taper angle: tolerance AT3 Surface hardness RC 58±2 Balanced on request For conventional and HSC machining
	DIN 2080	Konuswinkel: Toleranz AT3 Oberflächenhärte HRC 58±2 Nicht ausgewuchtet Für konventionelle Bearbeitung	Taper angle: tolerance AT3 Surface hardness RC 58±2 Not balanced For conventional machining
MK	DIN 228	Konuswinkel: Toleranz AT4 Oberflächenhärte HRC 58±2 Nicht ausgewuchtet Für konventionelle Bearbeitung	Taper angle: tolerance AT4 Surface hardness RC 58±2 Not balanced For conventional machining
HSK	DIN 69893	Konuswinkel: Toleranz AT3 Oberflächenhärte HRC 58±2 Wuchtgüte G 6,3/15 000 U/min. (Feinwuchten auf Anfrage) Für Präzisions- und HSC-Bearbeitung	Taper angle: tolerance AT3 Surface hardness RC 58±2 Balanced in grade G 6,3/15 000 rpm (Balancing higher than 15,000 rpm on request) For precision and HSC machining


Schaftausführungen für konventionelle und NC Maschinen
Tool shanks for conventional milling and NC machines

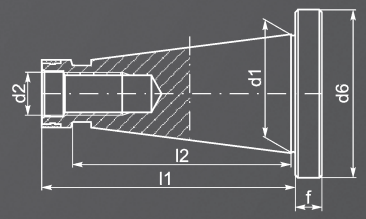

SK 30 und SK 50
mit Innengewinde für Anzugsbolzen


SK 30 and SK 50
With internal thread for pull stud

	SK 30	SK 50
l1	70	130
l2	51,4	115
d1	31,75	69,85
d2	M12	M24
d6	50	97,5
f	8	12

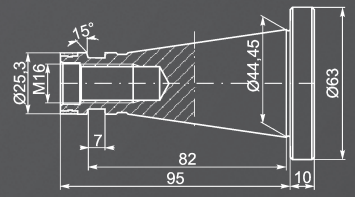

SK 40
mit Innengewinde für Anzugsbolzen für die manuelle und mit Ringnut für die automatische Bestückung

SK 40
With an internal thread for pull stud, for manual mounting and with ring groove for automatic mounting

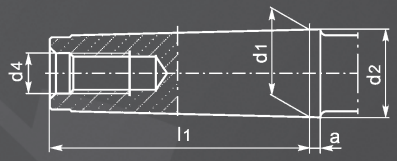


MK 2 - MK 6
Kegelschaft mit Anzugsgewinde

MK 2 - MK 6
Taper shank, with internal thread for pull stud

	MK 2	MK 3	MK4	MK 5	MK 6
l1	64	81	102,5	129,5	182
d1	17,780	23,825	31,267	44,399	63,348
d2	18	24,1	31,6	44,7	63,8
d4	M10	M12	M16	M20	M24
a	5	5	6,5	6,5	8


Schaftausführungen für NC und CNC Maschinen
Tool shanks for NC machines and CNC machining centres

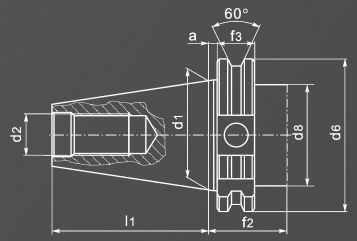


Typ A: ohne Innenkühlung
Typ AD: mit Innenkühlung
Typ B: für seitliche Kühlung


Type A: without trough-hole
Type AD: with trough-hole for central coolant supply
Type B: for side coolant supply

	SK 30	SK 40	SK 50
l1	47,80	68,40	101,75
d1	31,75	44,45	69,85
d2	M12	M16	M24
d6	50	63,55	97,50
d8	45	50	80
f2	35	35	35
f3	19,1	19,1	19,1
a	3,2	3,2	3,2




Anzugsbolzen DIN 69872
Typ A oder B
Pull studs DIN 69872
Type A or B

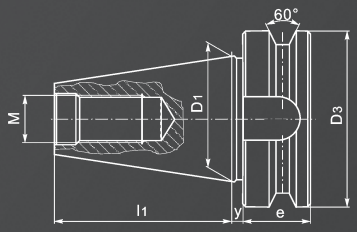



Anzugsbolzen MAS 403-BT
Typ A oder B
Pull studs MAS 403-BT
Type A or B

	SK 30	SK 40	SK 50
l1	48,4	65,4	101,8
D1	31,75	44,45	69,85
D3	46	63	100
M	M12	M16	M24
e	20	25	35
y	2	2	3




Typ A
Für CNC Bearbeitungszentren, Fräsmaschinen und Spezialmaschinen mit automatischem Werkzeugwechsler

Zentrale oder axiale Kühlmittelzufuhr

Type A
For CNC machining centres, milling machines, and special machines with an automatic tool exchange

Central and axial coolant channel



Kühlmittelübergabe
Coolant tube

INHALT
TABLE OF CONTENTS

I KÖRNERSPITZEN ▪ MORSEKEGEL ▪ DIN 228
REVOLVING CENTRES ▪ MORSE TAPER ▪ DIN 228 — 275-281

TYP TYPE	BESCHREIBGUNG DESCRIPTION	SEITE PAGE
8811 R	**MITLAUFENDE KÖRNERSPITZE** REVOLVING TAILSTOCK CENTRES WITH 60° ANGLE TIP	275
8812 R	**MITLAUFENDE KÖRNERSPITZE MIT VERJÜNGTEM KÖRPER** REVOLVING TAILSTOCK CENTRES WITH SMALLER BODY DIAMETER	275
8813 R	**MITLAUFENDE KÖRNERSPITZE MIT VERJÜNGTEM KÖRPER UND VERLÄNGERTER SPITZE** REVOLVING TAILSTOCK CENTRES WITH SMALLER BODY DIAMETER AND EXTENDED POINT	275
8814 R	**MITLAUFENDE KÖRNERSPITZE MIT VERLÄNGERTER SPITZE** REVOLVING TAILSTOCK CENTRES WITH EXTENDED POINT	275
8814 NC	**MITLAUFENDE KÖRNERSPITZE FÜR NC DREHMASCHINEN** NC REVOLVING CENTRES WITH EXTENDED POINT FOR HIGH SPEEDS	276
8815 NC	**MITLAUFENDE KÖRNERSPITZE MIT ABDRÜCKMUTTER FÜR NC DREHMASCHINEN** NC REVOLVING CENTRES WITH EXTENDED POINT AND DRAW OFF NUT	276
8823	**MITLAUFENDE KÖRNERSPITZE** REVOLVING TAILSTOCK CENTRES WITH RADIAL COMPENSATION	276
8824	**MITLAUFENDE KÖRNERSPITZE** REVOLVING TAILSTOCK CENTRES WITH RADIAL COMPENSATION AND EXTENDED POINT	276
8809	**MITLAUFENDE SCHWERLAST-KÖRNERSPITZE MIT ZENTRIEREINSATZ** HEAVY DUTY REVOLVING CENTRES WITH HOLLOW TIP	277
8810	**MITLAUFENDE SCHWERLAST-KÖRNERSPITZE MIT HARTMETALLEINSATZ** HEAVY DUTY REVOLVING TAILSTOCK CENTRES WITH CARBIDE TIP	277
8811	**MITLAUFENDE SCHWERLAST-KÖRNERSPITZE** HEAVY DUTY TAILSTOCK CENTRES	277
8814	**MITLAUFENDE SCHWERLAST-KÖRNERSPITZE MIT VERLÄNGERTER SPITZE** HEAVY DUTY REVOLVING TAILSTOCK CENTRES WITH EXTENDED POINT	277
8815	**MITLAUFENDE SCHWERLAST-KÖRNERSPITZE MIT ABDRÜCKMUTTER** HEAVY DUTY REVOLVING CENTRES WITH DRAW OFF NUT	278
8816	**MITLAUFENDE SCHWERLAST-KÖRNERSPITZE MIT ABDRÜCKMUTTER UND HARTMETALLEINSATZ** HEAVY DUTY REVOLVING CENTRES WITH DRAW OFF NUT AND CARBIDE TIP	278
8831	**MITLAUFENDE KÖRNERSPITZE FÜR AUSWECHSELBARE EINSÄTZE** REVOLVING TAILSTOCK CENTRES FOR INTERCHANGEABLE INSERTS	278
8832	**MITLAUFENDE KÖRNERSPITZE FÜR AUSWECHSELBARE EINSÄTZE** REVOLVING TAILSTOCK CENTRES FOR INTERCHANGEABLE INSERTS	278
8825	**MITLAUFENDER ZENTRIERKEGEL 60°** TRUNCATED 60° POINT CENTRES FOR HOLDING TUBULAR WORKPIECES	279
8882	**MITLAUFENDER ZENTRIERKEGEL 75°** TRUNCATED 75° POINT CENTRES WITH INTERCHANGEABLE PLATES	279
8410	**HYDRAULIK STIRNSEITENMITNEHMER** HYDRAULIC FACE DRIVERS	279
8831-KPL	**MITLAUFENDE KÖRNERSPITZE - KOMPLETT-SET MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN** REVOLVING TAILSTOCK CENTRES - SET WITH INTERCHANGEABLE INSERTS	280
8832-KPL	**MITLAUFENDE KÖRNERSPITZE - KOMPLETT-SET MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN** REVOLVING TAILSTOCK CENTRES - SET WITH INTERCHANGEABLE INSERTS	281

II ZENTRIERSPITZEN ▪ MORSEKEGEL ▪ DIN 228
SOLID CENTRES ▪ MORSE TAPER ▪ DIN 228 — 282-283

TYP TYPE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	SEITE PAGE
8711	**60° FESTSTEHENDE ZENTRIERSPITZE MIT HARTMETALLEINSATZ** 60° SOLID CENTRES - CARBIDE TIPPED	282
8712	**60° FESTSTEHENDE ZENTRIERSPITZE** 60° SOLID CENTRES	282
8720	**60° FESTSTEHENDE ZENTRIERSPITZE MIT SPANNFLÄCHEN** 60° SOLID CENTRES WITH SPANNER FLATS	282
8721	**60° FESTSTEHENDE ZENTRIERSPITZE MIT SPANNFLÄCHE UND HARTMETALLEINSATZ** 60° CARBIDE TIPPED SOLID CENTRES WITH SPANNER FLATS	282
8725	**60° FESTSTEHENDE ZENTRIERSPITZE MIT ABDRÜCKMUTTER** 60° SOLID CENTRES WITH DRAW OFF NUT	282
8726	60° FESTSTEHENDE ZENTRIERSPITZE MIT ABDRÜCKMUTTER UND HARTMETALLEINSATZ 60° CARBIDE TIPPED SOLID CENTRESS WITH DRAW OFF NUT	282
8730	**60° ZENTRIERSPITZE MIT HALBER SPITZE** SOLID CENTRES 60° WITH HALF POINT	283
8731	**60° ZENTRIERSPITZE MIT HALBER SPITZE UND HARTMETALLEINSATZ** SOLID CENTRES 60° CARBIDE TIPPED WITH HALF POINT	283
8735	**60° ZENTRIERSPITZE MIT ZENTRIEREINSATZ** SOLID CENTRES WITH HOLLOW TIP	283
8740	**60° ZENTRIERSPITZE MIT ZENTRIEREINSATZ UND PHASE** HALF POINT SOLID CENTRES WITH HOLLOW TIP	283

III WERKZEUGAUFNAHMEN ▪ DIN 69871
TOOLHOLDERS ▪ DIN 69871 — 284-291

TYP TYPE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	SEITE PAGE
7617 AD	**ER-SPANNZANGENFUTTER ZUR AUFNAHME VON WERKZEUGEN MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS FOR ER COLLETS (DIN 6499)	285
7617 AD+B	**ER-SPANNZANGENFUTTER ZUR AUFNAHME VON WERKZEUGEN MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS FOR ER COLLETS (DIN 6499)	285
7617-S AD	**ER-SPANNZANGENFUTTER ZUR AUFNAHME VON WERKZEUGEN MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS FOR ER COLLETS (DIN 6499) - SLIM DESIGN	285
7617-S AD+B	**ER-SPANNZANGENFUTTER ZUR AUFNAHME VON WERKZEUGEN MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS FOR ER COLLETS (DIN 6499) - SLIM DESIGN	285
7617-KPL	**ER-SPANNZANGENFUTTER - KOMPLETT-SET ZUR AUFNAHME VON WERKZEUGEN MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS WITH ER COLLETS (DIN 6499) - SET	285
7617-PL	**ER-SPANNZANGENFUTTER - KOMPLETT-SET ZUR AUFNAHME VON WERKZEUGEN MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS WITH ER COLLETS (DIN 6499) - SMALL SET	285

INHALT
TABLE OF CONTENTS

TYP TYPE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	SEITE PAGE
7617-S PL	**ER-SPANNZANGENFUTTER - SATZ ZUR AUFNAHME VON WERKZEUGEN MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS WITH ER COLLETS (DIN 6499) - SMALL SET FOR SLIM DESIGN TOOLHOLDER	285
7625 AD	**WELDON AUFNAHME FÜR WERKZEUGE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLÄCHE NACH DIN 1835-B** WELDON TYPE END MILL HOLDERS DIN 1835-B	286
7625 AD+B	**WELDON TYP AUFNAHME FÜR WERKZEUGE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLÄCHE NACH DIN 1835-B** WELDON TYPE END MILL HOLDERS DIN 1835-B	286
7628 AD	**WHISTLE-NOTCH AUFNAHME FÜR WERKZEUGE MIT ZYLINDERSCHAFT UND GENEIGTER SPANNFLÄCHE** WHISTLE-NOTCH TYPE END MILL HOLDERS DIN 1835-E	287
7655 A	**SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER** KEYLESS DRILL CHUCKS	287
7660	**BOHRFUTTER FÜR RECHTS- UND LINKSLAUF** DRILL CHUCKS FOR CLOCKWISE AND COUNTER CLOCKWISE ROTATIONS	287
7369 AD+B	**MESSERKOPFAUFNAHME ZUR AUFNAHME VON FRÄSERN NACH DIN 138** SHELL MILL HOLDERS	287
7369 A	**MESSERKOPFAUFNAHME ZUR AUFNAHME VON FRÄSERN NACH DIN 138** SHELL MILL HOLDERS	288
7301 A	**KOMBI-AUFSTECKFRÄSDORN, ZUR AUFNAHME VON FRÄSERN MIT LÄNGS- UND QUERNUT** COMBINATION SHELL MILL HOLDERS	288
2191 A	**BOHRSTANGENROHLING** MACHINABLE BLANK ADAPTERS	288
2827 A	**MESSERKOPFAUFNAHME** FACE MILL HOLDERS FOR MILLING CUTTERS	288
2852	**PRÜFDORN** CONTROL ARBOR	288
7373 A	**SÄGEBLATTAUFNAHME** MILLING ARBORS FOR DISC MILLING CUTTERS	289
1681 AD	**ADAPTER FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT** COMBINATION MORSE TAPER ADAPTERS FOR TOOLS WITH DRAWBAR THREAD OR TANG	289
1681 AD+B	**ADAPTER FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT** COMBINATION MORSE TAPER ADAPTERS FOR TOOLS WITH DRAWBAR THREAD OR TANG	289
1695 AD	**REDUZIERHÜLSE FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT UND ANZUGSGEWINDE DIN 228-A** MORSE TAPER ADAPTERS FOR TOOLS WITH DRAWBAR THREAD	290
1695 AD+B	**REDUZIERHÜLSE FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT UND ANZUGSGEWINDE DIN 228-A** MORSE TAPER ADAPTERS FOR TOOLS WITH DRAWBAR THREAD	290
1682 A	**REDUZIERHÜLSE FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT UND ANZUGSGEWINDE DIN 228-A** MORSE TAPER ADAPTERS FOR TOOLS WITH DRAWBAR THREAD	290
1684 AD	**REDUZIERHÜLSE FÜR WERKZEUGE MIT SK-SCHAFT (SK50 AUF SK40)** REDUCTION ADAPTERS FOR 7:24 TAPERS	290
1606 AD	**WERKZEUGAUFNAHME FÜR WERKZEUGE MIT ZYLINDERSCHAFT DIN 6327** DIN 6327 ADJUSTABLE ADAPTER HOLDERS	290
9882 A	**ANZUGSBOLZEN NACH DIN 69871** PULL STUDS WITH THROUGH HOLE (DIN 69872-A)	291
9882 B	**ANZUGSBOLZEN NACH DIN 69871** PULL STUDS WITHOUT THROUGH HOLE (DIN 69872-B)	291
7630	**SCHRUMPFAUFNAHMEN** SHRINK FIT HOLDERS	291

IV **WERKZEUGAUFNAHMEN ▪ MAS 403-BT** **292-298**
TOOLHOLDERS ▪ MAS 403-BT

TYP TYPE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	SEITE PAGE
7626 AD	**ER-SPANNZANGENFUTTER ZUR AUFNAHME VON WERKZEUGEN MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS FOR ER COLLETS (DIN 6499)	293
7626 AD+B	**ER-SPANNZANGENFUTTER ZUR AUFNAHME VON WERKZEUGEN MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS FOR ER COLLETS (DIN 6499)	293
7626-S	**ER-SPANNZANGENFUTTER ZUR AUFNAHME VON WERKZEUGEN MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS FOR ER COLLETS (DIN 6499) - SLIM DESIGN	293
7626-S AD+B	**ER-SPANNZANGENFUTTER ZUR AUFNAHME VON WERKZEUGEN MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS FOR ER COLLETS (DIN 6499) - SLIM DESIGN	293
7626-KPL	**ER-SPANNZANGENFUTTER - KOMPLETT-SET FÜR WERKZEUGE MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS WITH ER COLLETS (DIN 6499) - SET	293
7626-PL	**ER-SPANNZANGENFUTTER - SATZ FÜR WERKZEUGE MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS WITH ER COLLETS (DIN 6499) - SMALL SET	293
7626-S PL	**ER-SPANNZANGENFUTTER, SATZ FÜR WERKZEUGE MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS WITH ER COLLETS (DIN 6499) - SMALL SET	293
7624	**WELDON AUFNAHME MIT ZYLINDERSCHAFT UND SEITLICHER MITNEHMERFLÄCHE NACH DIN 1835-B** WELDON TYPE END MILL HOLDERS DIN 1835-B	294
7624 AD+B	**WELDON AUFNAHME MIT ZYLINDERSCHAFT UND SEITLICHER MITNEHMERFLÄCHE NACH DIN 1835-B** WELDON TYPE END MILL HOLDERS DIN 1835-B	294
7629	**WHISTLE-NOTCH AUFNAHME FÜR WERKZEUGE MIT ZYLINDERSCHAFT UND GENEIGTER SPANNFLÄCHE DIN 1835-E** WHISTLE-NOTCH TYPE END MILL HOLDERS DIN 1835-E	295
7388	**MESSERKOPFAUFNAHME ZUR AUFNAHME VON FRÄSERN NACH DIN 138** SHELL MILL HOLDERS	295
7388 AD+B	**MESSERKOPFAUFNAHME ZUR AUFNAHME VON FRÄSERN NACH DIN 138** SHELL MILL HOLDERS	295
7661	**BOHRFUTTER FÜR RECHTS- UND LINKSLAUF** DRILL CHUCKS FOR CLOCKWISE AND COUNTER CLOCKWISE ROTATIONS	296
7656	**SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER MIT SK-AUFNAHME** KEYLESS DRILL CHUCKS	296
7361	**KOMBI-AUFSTECKFRÄSDON ZUR AUFNAHME VON FRÄSERN MIT LÄNGS- UND QUERNUT NACH DIN 138** COMBINATION SHELL MILL HOLDERS	296
7372	**SÄGEBLATTAUFNAHME** MILLING ARBOR FOR DISC MILLING CUTTERS	296
2826	**WERKZEUGAUFNAHME FÜR MESSERKOPF** FACE MILL HOLDER FOR MILLING CUTTERS	296
2192	**BOHRSTANGENROHLING** MACHINABLE BLANK ADAPTERS	296
2854	**PRÜFDORN** CONTROL ARBOR	296
1661	**ADAPTER FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT** COMBINATION MORSE TAPER ADAPTERS FOR TOOLS WITH DRAWBAR THREAD OR TANG	297
1661 AD+B	**ADAPTER FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT** COMBINATION MORSE TAPER ADAPTERS FOR TOOLS WITH DRAWBAR THREAD OR TANG	297

INHALT
TABLE OF CONTENTS

TYP TYPE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	SEITE PAGE
1694	**REDUZIERHÜLSE FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT UND ANZUGSGEWINDE DIN 228-A** MORSE TAPER ADAPTERS FOR TOOLS WITH DRAWBAR THREAD	297
1694 AD+B	**REDUZIERHÜLSE FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT UND ANZUGSGEWINDE DIN 228-A** MORSE TAPER ADAPTERS FOR TOOLS WITH DRAWBAR THREAD	297
1663	**REDUZIERHÜLSE FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT UND ANZUGSGEWINDE DIN 228-A** MORSE TAPER ADAPTERS FOR TOOLS WITH DRAWBAR THREAD	297
1660	**REDUZIERAUFNAHME VON SK50:SK40** REDUCTION ADAPTERS FOR 7:24 TAPERS	297
1613 AD	**WERKZEUGAUFNAHME FÜR WERKZEUGE MIT ZYLINDERSCHAFT 6327 DIN** 6327 DIN ADJUSTABLE ADAPTER HOLDERS	298
9883 A	**ANZUGSBOLZEN NACH MAS 403-BT** PULL STUDS WITH THROUGH HOLE (MAS 403-BT)	298
9883 B	**ANZUGSBOLZEN NACH MAS 403-BT** PULL STUDS WITHOUT THROUGH HOLE (MAS 403-BT)	298
7632	**SCHRUMPFAUFNAHMEN** SHRINK FIT HOLDERS	298

V WERKZEUGAUFNAHMEN ▪ DIN 2080
TOOLHOLDERS ▪ DIN 2080 **300-309**

TYP TYPE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	SEITE PAGE
7616	**WERKZEUGAUFNAHME FÜR WERKZEUGE MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS FOR ER COLLETS (DIN 6499)	301
7616 QC	**ER-SPANNZANGENFUTTER ZUR AUFNAHME VON WERKZEUGEN MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS FOR ER COLLETS (DIN 6499) - QUICK CHANGE VERSION	301
7616-S	**ER-SPANNZANGENFUTTER ZUR AUFNAHME VON WERKZEUGEN MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS FOR ER COLLETS (DIN 6499) - SLIM DESIGN	301
7657	**SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER MIT SK-AUFNAHME** KEYLESS DRILL CHUCKS	301
7616-KPL	**ER-SPANNZANGENFUTTER - KOMPLETT-SET FÜR WERKZEUGE MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS WITH ER COLLETS (DIN 6499) - SET	301
7616-PL	**ER-SPANNZANGENFUTTER - SATZ FÜR WERKZEUGE MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS WITH ER COLLETS (DIN 6499) - SMALL SET	301
7616-S PL	**ER-SPANNZANGENFUTTER, SATZ FÜR WERKZEUGE MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS WITH ER COLLETS (DIN 6499) - SMALL SET FOR SLIM DESIGN TOOLHOLDER	301
7620	**WELDON FLÄCHENSPANNFUTTER ZUR AUFNAHME VON WERKZEUGEN MIT ZYLINDERSCHAFT** WELDON TYPE END MILL HOLDERS DIN 1835-B	302
7620 QC	**WELDON FLÄCHENSPANNFUTTER ZUR AUFNAHME VON WERKZEUGEN MIT ZYLINDERSCHAFT** WELDON TYPE END MILL HOLDERS DIN 1835-B - QUICK CHANGE VERSION	302
7627	**WHISTLE-NOTCH AUFNAHME FÜR WERKZEUGE MIT ZYLINDERSCHAFT UND GENEIGTER SPANNFLÄCHE** WHISTLE-NOTCH TYPE END MILLS DIN 1835-E	302
7662	**BOHRFUTTER FÜR RECHTS- UND LINKSLAUF** DRILL CHUCKS FOR CLOCKWISE AND COUNTER CLOCKWISE ROTATIONS	302
7311	**MESSERKOPFAUFNAHME ZUR AUFNAHME VON FRÄSERN NACH DIN 138** SHELL MILL HOLDERS	303
7311 QC	**MESSERKOPFAUFNAHME ZUR AUFNAHME VON FRÄSERN NACH DIN 138** SHELL MILL HOLDERS - QUICK CHANGE VERSION	303
7332	**KOMBI-AUFSTECKFRÄSDORN ZUR AUFNAHME VON FRÄSERN MIT LÄNGS- UND QUERNUT NACH DIN 138** COMBINATION SHELL MILL HOLDERS	303
7332 QC	**KOMBI-AUFSTECKFRÄSDORN ZUR AUFNAHME VON FRÄSERN MIT LÄNGS- UND QUERNUT NACH DIN 138** COMBINATION SHELL MILL HOLDERS - QUICK CHANGE VERSION	303
7314	**SÄGEBLATTAUFNAHME** MILLING ARBORS FOR DISC MILLING CUTTERS	303
2824	**WERKZEUGAUFNAHME FÜR MESSERKOPF** FACE MILL HOLDERS FOR MILLING CUTTERS	304
2190	**BOHRSTANGENROHLING** MACHINABLE BLANK ADAPTERS	304
2850	**PRÜFDORN** CONTROL ARBOR	304
7175	**FRÄSDORNE** LONG MILLING MACHINE ARBORS	304
7178	**FRÄSDORNE** LONG MILLING MACHINE ARBORS	305
7181	**FRÄSDORNE** LONG MILLING MACHINE ARBORS	305
7184	**FRÄSDORNE** LONG MILLING MACHINE ARBORS	306
7186	**FRÄSDORNE** LONG MILLING MACHINE ARBORS	306
7188	**FRÄSDORNE** LONG MILLING MACHINE ARBORS	307
1679	**ADAPTER FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT** COMBINATION MORSE TAPER ADAPTERS FOR TOOLS WITH DRAWBAR THREAD OR TANG	307
1679 QC	**ADAPTER FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT - SCHNELLWECHSELSYSTEM** COMBINATION MORSE TAPER ADAPTERS FOR TOOLS WITH DRAWBAR THREAD OR TANG - QUICK CHANGE	307
1657	**ADAPTER FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT UND AUSTREIBLAPPEN DIN 228-B** MORSE TAPER ADAPTERS FOR TOOLS WITH TANG	308
1676	**ADAPTER FÜR MK-WERKZEUGE DIN 228-A** MORSE TAPER ADAPTERS FOR TOOLS WITH DRAWBAR THREAD	308
1699	**REDUZIERAUFNAHME VON SK50:SK40** REDUCTION ADAPTERS FOR 7:24 TAPERS	308
1616	**WERKZEUGAUFNAHME FÜR WERKZEUGE MIT ZYLINDERSCHAFT** ADJUSTABLE ADAPTER HOLDERS DIN 6327	309
1655	**ADAPTER FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT** MORSE TAPER ADAPTERS FOR TOOLS WITH DRAWBAR THREAD	309
1653	**ADAPTER FÜR MORSEKEGEL DIN 228-A** MORSE TAPER ADAPTERS FOR TOOLS WITH DRAWBAR THREAD	309
1650	**ADAPTER FÜR SK-WERKZEUGE DIN 2080** REDUCTION ADAPTERS FOR DIN 2080 TAPERS	309
7350	**ZENTRIERAUFNAHME** CENTERING PLUG HOLDERS	309

INHALT
TABLE OF CONTENTS

VI WERKZEUGAUFNAHMEN • HSK-A • DIN 69893-A — 310-313
TOOLHOLDERS • HSK-A • DIN 69893-A

TYP / TYPE	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SEITE / PAGE
7885	**WELDON AUFNAHME FÜR WERKZEUGE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLÄCHE** WELDON TYPE END MILL HOLDERS DIN 1835-B	311
7886	**WHISTLE-NOTCH AUFNAHME FÜR WERKZEUGE MIT ZYLINDERSCHAFT UND GENEIGTER SPANNFLÄCHE** WHISTLE-NOTCH TYPE END MILL HOLDERS DIN 1835-E	311
7887	**ER-SPANNZANGENFUTTER ZUR AUFNAHME VON WERKZEUGEN MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS FOR ER COLLETS (DIN 6499)	311
5391	**SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER MIT HSK-AUFNAHME** KEYLESS DRILL CHUCKS	311
5392	**BOHRFUTTER FÜR RECHTS- UND LINKSLAUF - MONTAGE MIT EINEM SCHRAUBENSCHLÜSSEL** DRILL CHUCKS FOR CLOCKWISE AND COUNTER CLOCKWISE ROTATIONS	311
7888	**MESSERKOPFAUFNAHME MIT MITNAHME DIN 138** SHELL MILL HOLDERS	312
7889	**KOMBI-FRÄSERAUFNAHMEN** COMBINATION SHELL MILL HOLDERS	312
7890	**ADAPTER FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT UND AUSTREIBLAPPEN DIN 228-B** MORSE TAPER ADAPTERS FOR TOOLS WITH TANG	312
7891	**BOHRSTANGENROHLING** MACHINABLE BLANK ADAPTERS	312
7892	**SPINDELHÜLSEN FÜR MORSEKEGEL WERKZEUGE MIT GEWINDE** MORSE TAPER ADAPTERS FOR TOOLS WITH DRAWBAR THREAD	312
2856	**PRÜFDORN** CONTROL ARBOR	312
7872	**SÄGEBLATTAUFNAHME** MILLING ARBORS FOR DISC MILLING CUTTERS	312
7634	**SCHRUMPFAUFNAHMEN** SHRINK FIT HOLDERS	313
1313	**KÜHLMITTELÜBERGABE** COOLANT TUBES	313

VII WERKZEUGAUFNAHMEN • MORSEKEGEL • DIN 228 — 314-317
TOOLHOLDERS • MORSE TAPER • DIN 228

TYP / TYPE	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SEITE / PAGE
1721	**SCHNELLWECHSELHALTER** QUICK CHANGE HOLDERS	315
5216	**SCHNELLWECHSELEINSÄTZE FÜR MK-WERKZEUGE** QUICK CHANGE ADAPTER FOR MORSE TAPERS	315
5217	**SCHNELLWECHSELEINSÄTZE FÜR WERKZEUGHALTER MIT AXIALER VERSTELLUNG** QUICK CHANGE ADAPTERS FOR ADJUSTABLE HOLDERS	315
5219	**SCHNELLWECHSELEINSÄTZE FÜR REIBAHLEN** QUICK CHANGE ADAPTERS FOR REAMERS	315
5366	**SCHNELLWECHSELEINSÄTZE FÜR BOHRFUTTER** QUICK CHANGE ADAPTERS FOR DRILL CHUCKS	315
5367	**SCHNELLWECHSELEINSÄTZE MIT ZENTRIERSPITZE** QUICK CHANGE ADAPTERS WITH CENTRES	315
6610	**WERKZEUGAUFNAHME FÜR SPANNHÜLSEN - SATZ** LATHE MANDRELS WITH SPRING COLLETS - SET	316
6680	**SPANNHÜLSEN** SPRING COLLETS FOR 6610 MANDRELS	316
5310	**WERKZEUGHALTER FÜR AUFSTECKREIBAHLEN** DRIVER ARBORS FOR REAMERS	316
7711	**ER-SPANNZANGENFUTTER ZUR AUFNAHME VON WERKZEUGEN MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS FOR ER COLLETS (DIN 6499)	316
7711-KPL	**ER-SPANNZANGENFUTTER - KOMPLETT- SET FÜR WERKZEUGE MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS WITH ER COLLETS (DIN 6499) - SET	316
7711-PL	**ER-SPANNZANGENFUTTER - SATZ FÜR WERKZEUGE MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS WITH ER COLLETS (DIN 6499) - SMALL SET	316
7720	**MK AUFNAHME FÜR WERKZEUGE MIT WELDON SPANNFLÄCHE MIT DIN 1835-B** WELDON TYPE END MILL HOLDERS DIN 1835-B WITH TANG	317
7721	**MK AUFNAHME FÜR WERKZEUGE MIT WELDON SPANNFLÄCHE MIT DIN 1835-B** WELDON TYPE END MILL HOLDERS DIN 1835-B WITH DRAWBAR THREAD	317
7430	**KOMBI-AUFSTECKFRÄSDORN ZUR AUFNAHME VON FRÄSERN MIT LÄNGS- UND QUERNUT** COMBINATION SHELL MILL HOLDERS	317
7450	**WERKZEUGAUFNAHME FÜR SÄGEBLÄTTER** MILLING ARBORS FOR DISC MILLING CUTTERS	317

VIII WERKZEUGAUFNAHMEN MIT ZYLINDERSCHAFT • DIN 1835 — 318-319
TOOLHOLDERS WITH CYLINDRICAL SHANK • DIN 1835

TYP / TYPE	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SEITE / PAGE
7812	**ER-SPANNZANGENFUTTER ZUR AUFNAHME VON WERKZEUGEN MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS FOR ER COLLETS (DIN 6499)	319
7812-PL	**ER-SPANNZANGENFUTTER - SATZ FÜR WERKZEUGE MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS FOR ER COLLETS (DIN 6499) - SMALL SET	319
7815	**ER-SPANNZANGENFUTTER ZUR AUFNAHME VON WERKZEUGEN MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS FOR ER COLLETS (DIN 6499)	319
7622	**REDUZIERHÜLSE FÜR WERKZEUGE MIT ZYLINDRISCHEM SCHAFT UND WELDON SPANNFLÄCHE** REDUCTION ADAPTERS FOR WELDON TYPE END MILLS DIN 1835-B	319
8500	**DORN MIT FLACHER EBENE** LATHE MANDRELS	319

INHALT
TABLE OF CONTENTS

IX WERKZEUGAUFNAHMEN MIT STELLHÜLSEN • DIN 6327 — 320-321
TOOLHOLDERS WITH ADJUSTABLE SHANK • DIN 6327

TYP / TYPE	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SEITE / PAGE
7813	**ER-SPANNZANGENFUTTER ZUR AUFNAHME VON WERKZEUGEN MIT ZYLINDERSCHAFT** COLLET CHUCKS FOR ER COLLETS (DIN 6499)	321
7510	**KOMBI-STELLHÜLSE FÜR MESSERKÖPFE MIT AUFNAHME NACH DIN 138** COMBINATION SHELL MILL HOLDERS	321
7520	**STELLHÜLSE FÜR FRÄSER MIT QUERNUT NACH DIN 138** SHELL MILL HOLDERS	321
1830	**STELLHÜLSE FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT** ADJUSTABLE ADAPTERS FOR TOOLS WITH MORSE TAPER SHANK	321
1831	**STELLHÜLSE FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT** ADJUSTABLE ADAPTERS FOR TOOLS WITH MORSE TAPER SHANK	321
1833	**STELLHÜLSE FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT** ADJUSTABLE ADAPTERS FOR TOOLS WITH MORSE TAPER SHANK	321

X BOHRFUTTER UND ZUBEHÖR — 322-324
KEYLESS DRILL CHUCKS AND ACCESSORIES

TYP / TYPE	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SEITE / PAGE
5133	**SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER** KEYLESS DRILL CHUCKS FOR INDUSTRIAL AND CNC USE	322
5134	**SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER** KEYLESS DRILL CHUCKS FOR INDUSTRIAL USE	322
5361	**KEGEL FÜR BOHRFUTTER MIT AUFNAHME DIN 238** DRILL CHUCK MANDRELS FOR DIN 238 TAPER WITH TANG	322
5362	**KEGEL FÜR BOHRFUTTER MIT JACOBS AUFNAHME** DRILL CHUCK MANDRELS FOR JACOBS TAPER WITH TANG	322
5363	**KEGEL FÜR BOHRFUTTER MIT AUFNAHME DIN 238** DRILL CHUCK MANDRELS FOR DIN 238 TAPER WITH DRAWBAR THREAD	322
5370-B	**BOHRFUTTERAUFNAHME FÜR BOHRFUTTER MIT SCHAFT DIN 238** DIN 2080 DRILL CHUCK ADAPTERS FOR DIN 238 TAPER	323
5370-J	**BOHRFUTTERAUFNAHME FÜR BOHRFUTTER MIT JACOBS SCHAFT** DIN 2080 DRILL CHUCK ADAPTERS FOR JACOBS TAPE	323
5373-B	**BOHRFUTTERAUFNAHME FÜR BOHRFUTTER MIT SCHAFT DIN 238** MAS-BT DRILL CHUCK ADAPTERS FOR DIN 238 TAPER	323
5373-J	**BOHRFUTTERAUFNAHME FÜR BOHRFUTTER MIT JACOBS SCHAFT** MAS-BT DRILL CHUCK ADAPTERS FOR JACOBS TAPER	323
5374-B	**BOHRFUTTERAUFNAHME FÜR BOHRFUTTER MIT SCHAFT DIN 238** DIN69871 DRILL CHUCK ADAPTERS FOR DIN 238 TAPER	323
5374-J	**BOHRFUTTERAUFNAHME FÜR BOHRFUTTER MIT JACOBS SCHAFT** DIN69871 DRILL CHUCK ADAPTERS FOR JACOBS TAPER	323
5348	**KEGELDORNE FÜR BOHRFUTTER MIT ZYLINDERSCHAFT NACH DIN 238** CYLINDRICAL DRILL CHUCK ADAPTERS FOR DIN 238 TAPER	324
5365	**STELLHÜLSE FÜR WERKZEUGE MIT BOHRFUTTERAUFNAHME DIN 238** ADJUSTABLE DRILL CHUCK ADAPTER FOR DIN 238 TAPER	324
5370 QC	**BOHRFUTTERAUFNAHME FÜR BOHRFUTTER MIT JACOBS SCHAFT** DIN 2080 DRILL CHUCK ADAPTERS FOR DIN 238 OR JACOBS TAPERS - QUICK CHANGE VERSION	324
5390-B	**BOHRFUTTERAUFNAHME DIN69893-A (HSK) FÜR BOHRFUTTER MIT SCHAFT** DIN69893-A (HSK) DRILL CHUCK ADAPTERS FOR DIN 238 TAPER	324
5390-J	**BOHRFUTTERAUFNAHME DIN69893-A (HSK) FÜR BOHRFUTTER MIT JACOBS SCHAFT** DIN69893-A (HSK) DRILL CHUCK ADAPTERS FOR JACOBS TAPER	324

XI REDUZIER- UND ADAPTERHÜLSEN — 325-327
REDUCTION AND EXTENSION SLEEVES

TYP / TYPE	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SEITE / PAGE
1751	**REDUZIERHÜLSE FÜR MK-WERKZEUGE** REDUCTION SLEEVES FOR MORSE TAPERS	325
1752	**REDUZIERHÜLSE FÜR MK-WERKZEUGE** REDUCTION SLEEVES FOR MORSE TAPERS	325
1754	**REDUZIERHÜLSE FÜR MK-WERKZEUGE** REDUCTION SLEEVES FOR MORSE TAPERS WITH DRAW OFF NUT	325
1770	**REDUZIERHÜLSE FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT** SPINDLE SLEEVES FOR TOOLS WITH MORSE TAPER SHANK	325
1774	**REDUZIERHÜLSE FÜR MK-WERKZEUGE** SPINDLE SLEEVES WITH DRAW OFF NUT FOR MORSE TAPER WITH DRAWBAR THREAD	325
1775	**SPINDELHÜLSE FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT** SPINDLE SLEEVES WITH DRAW OFF NUT FOR MORSE TAPER TOOLS WITH TANG	325
1226	**REDUZIERHÜLSE** VDI REDUCTION SLEEVE	326
1247	**REDUZIERHÜLSE** VDI REDUCTION SLEEVE	326
1248	**REDUZIERHÜLSE** VDI REDUCTION SLEEVE	326
1249	**REDUZIERHÜLSE** VDI REDUCTION SLEEVE	326
1875	**ADAPTER FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT** CYLINDRICAL REDUCTION SLEEVE FOR MORSE TAPER TOOLS	326
1761	**ADAPTERHÜLSEN FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT** EXTENSION SLEEVES FOR MORSE TAPERS	327
1762	**ADAPTERHÜLSEN FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT** EXTENSION SLEEVES FOR MORSE TAPERS	327
1764	**VERLÄNGERUNGSHÜLSEN FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT** ELONGATING SLEEVES FOR MORSE TAPERS	327
1765	**VERLÄNGERUNGSHÜLSEN FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT** ELONGATING SLEEVES FOR MORSE TAPERS	327

INHALT
TABLE OF CONTENTS

XII SPANNZANGEN / COLLETS 328

TYP / TYPE	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SEITE / PAGE
7618	**SPANNZANGE ER (DIN 6499) FÜR WERKZEUGE MIT ZYLINDERSCHAFT** ER COLLETS (DIN 6499)	328
7618-KPL	**SPANNZANGEN ER - KOMPLET-SET (DIN 6499)** ER COLLETS (DIN 6499) - SET	328
7600-KPL	**SPANNZANGEN ER - KOMPLETT-SET (OHNE AUFNAHME) FÜR SA, BT, DIN** ER COLLETS (DIN 6499) - SET	328
7600-PL	**SPANNZANGEN ER - SATZ (OHNE AUFNAHME) FÜR SA, BT, DIN** ER COLLETS (DIN 6499) - SMALL SET	328
7600-S PL	**SPANNZANGEN ER - SATZ (OHNE AUFNAHME) FÜR SA, BT, DIN** ER COLLETS (DIN 6499) - SMALL SET FOR SLIM DESIGN TOOLHOLDER	328

XIII SPANNZANGEN FÜR EINZEL- ODER MEHRSPINDEL-AUTOMATEN / COLLETS FOR SINGLE OR MULTI-SPINDLE MACHINES 329-330

TYP / TYPE	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SEITE / PAGE
3000	**SPANNZANGE 5C (385E)** 5C (385E) COLLETS	329
3000-KPL	**SPANNZANGEN 5C - KOMPLETT-SET (385E)** 5C (385E) COLLETS - SET	329
3010-173E	**SPANNZANGE DIN 6343** DEAD LENGHT COLLETS 173E (DIN 6343)	329
3010-185E	**SPANNZANGE DIN 6343** DEAD LENGHT COLLETS 185E (DIN 6343)	330

XIV SPINDELWERKZEUGE UND WERKZEUGHALTER / QUICKCHANGE TOOLPOSTS AND TOOLHOLDERS 331-332

TYP / TYPE	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SEITE / PAGE
4414	**SCHNELLWECHSEL-STAHLHALTER** QUICK CHANGE TOOLPOSTS	332
4494	**STANDARD SCHNELLWECHSELEINSATZ** STANDARD TOOLHOLDERS	332
4495	**SCHNELLWECHSELEINSATZ MIT PRISMA FÜR RUNDE WERKZEUGE** VEE TYPE TOOLHOLDERS	332
4496	**STANDARD SCHNELLWECHSELEINSATZ** PART OFF TOOLHOLDERS	332
4497	**SCHNELLWECHSELEINSATZ FÜR WERKZEUGE MIT MK-SCHAFT** MORSE TAPER TOOLHOLHOLDERS	332
4498	**SCHNELLWECHSELEINSATZ FÜR BOHRSTANGENHALTER** TOOLHOLDERS FOR BORING BARS	332
4499	**SCHNELLWECHSELEINSATZ FÜR BOHRSTANGENHALTER** TOOLHOLDERS FOR BORING BARS	332

XV ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE / SPARE PARTS & ACCESSORIES 333-338

KÖRNERSPITZEN
REVOLVING CENTRES



NEU IM PROGRAMM: KÖRNERSPITZEN TYP “R”


- Körper gehärtet und geschliffen
- Hohe Rundlaufgenauigkeit und Konzentrizität
- Drehzahlen bis 7.000 U/min
- Max. Werkstückgewicht bis 5.000 kg
- Mit einer Lebensdauer der Kugellager von bis zu 2.000 Betriebsstunden

NEW REVOLVING CENTRES - ‘R’ TYPE


- Body hardened and ground
- High runout accuracy and concentricity
- Rotation speeds up to 7000 rpm
- Max. workpiece weight up to 5000 kgs
- Service life of bearings up to 2000 operating hours

8811 R

Radialbelastung
Lebensdauer des Wälzlagers: 2000 Std.
Radial load
Service life of roller bearing: 2000 h




Axialbelastung
Lebensdauer des Wälzlagers: 2000 Std.
Axial load
Service life of roller bearing: 2000 h



- **Mitlaufende Körnerspitze**
- Revolving tailstock centres with 60° angle tip






K MK / K MT	Gewicht max. / Max. weight	U/min. / RPM	Rundlaufabweichung / Max. concentr. error (Präzision ▪ Precision)	Artikel Nr. / Code No. (Präzision)	Rundlaufabweichung / Max. concentr. error (Standard ▪ Standard)	Artikel Nr. / Code No. (Standard)	A	B	C	D	L
1	100	7000	-	-	0,005	800006761	15	36,0	17,0	60,5	114
2	200	7000	0,003	800006762	0,005	800006763	20	45,0	23,5	64,5	128,5
3RL*	400	6300	0,003	800006766	0,005	800006623	22	50,0	27,5	70,0	151
3	500	5000	0,003	800006764	0,005	800006765	25	60,0	30,5	79,0	160
4	800	3800	0,003	800006767	0,005	800006624	32	70,0	40,0	101,5	204
5	2000	3000	0,003	800006768	0,005	800006625	40	90,0	49,5	128	257,5
6	3500	2600	-	-	0,010	800006769	50	105,0	57,5	152	334
6RC**	5000	1500	-	-	0,010	800006770	62,4	140,0	67,0	194	376


* **Verjüngter Körper** *Slim body design ** **Schwerlast** **Heavy duty

8812 R

Radialbelastung
Lebensdauer des Wälzlagers: 2000 Std.
Radial load
Service life of roller bearing: 2000 h




Axialbelastung
Lebensdauer des Wälzlagers: 2000 Std.
Axial load
Service life of roller bearing: 2000 h



- **Mitlaufende Körnerspitze mit verjüngtem Körper**
- Revolving tailstock centres with smaller body diameter




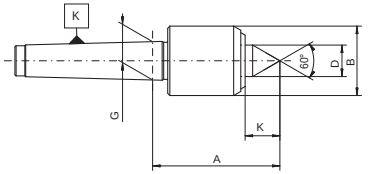


K MK / K MT	Gewicht max. / Max. weight	U/min. / RPM	Rundlaufabweichung / Max. concentr. error	Artikel Nr. / Code No.	A	B	D	G	K
2	200	7000	0,005	800006024	62	32	15	17,780	18
3	400	7000	0,005	800006705	62	34	15	23,825	18
4	800	6300	0,005	800006706	75,5	42	20	31,267	25
5	1600	4300	0,01	800006707	104	58	30	44,399	34
6	3500	3000	0,02	800006708	143	80	42	63,348	49

8813 R

Radialbelastung
Lebensdauer des Wälzlagers: 2000 Std.
Radial load
Service life of roller bearing: 2000 h

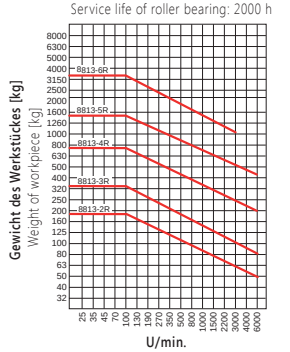


Axialbelastung
Lebensdauer des Wälzlagers: 2000 Std.
Axial load
Service life of roller bearing: 2000 h

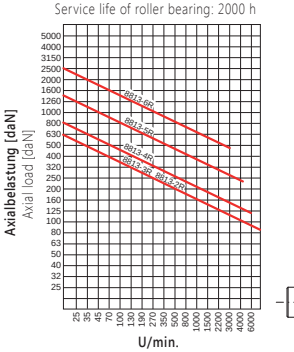

- **Mitlaufende Körnerspitze mit verjüngtem Körper und verlängerter Spitze**
- Revolving tailstock centres with smaller body diameter and extended point




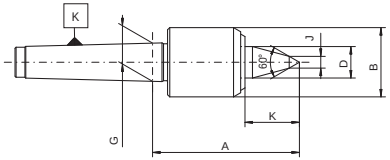


K MK / K MT	Gewicht max. / Max. weight	U/min. / RPM	Rundlaufabweichung / Max. concentr. error	Artikel Nr. / Code No.	A	B	D	G	K	J
2	170	7000	0,008	800006709	73	32	15	17,780	29	10
3	340	7000	0,008	800006710	74	34	15	23,825	30	11
4	700	6300	0,008	800006245	88,5	42	20	31,267	38	13
5	1400	4300	0,01	800006711	119	58	30	44,399	49	14
6	3000	3000	0,02	800006712	164	80	42	63,348	70	18

8814 R

Radialbelastung
Lebensdauer des Wälzlagers: 2000 Std.
Radial load
Service life of roller bearing: 2000 h




Axialbelastung
Lebensdauer des Wälzlagers: 2000 Std.
Axial load
Service life of roller bearing: 2000 h



- **Mitlaufende Körnerspitze mit verlängerter Spitze**
- Revolving tailstock centres with extended point



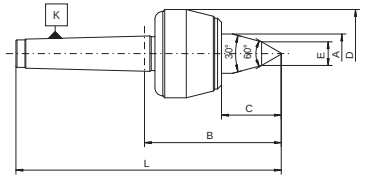



K MK / K MT	Gewicht max. / Max. weight	U/min. / RPM	Rundlaufabweichung / Max. concentr. error	Artikel Nr. / Code No.	A	B	C	D	E	L
1	80	7000	0,010	800006536	15	66,5	23,0	36	9	120,0
2	140	7000	0,005	800006537	20	74,5	33,5	45	10	138,5
3	400	5000	0,005	800006538	25	92,0	43,5	60	12	173,0
4	500	3800	0,005	800006539	32	113,5	52,0	70	14	216,0
5	1200	3000	0,005	800005509	40	144,3	65,3	90	16	272,8
6	2500	2600	0,010	800006540	50	170,5	77,5	105	18	352,5


8814 NC

- Mitlaufende Körnerspitze für NC Drehmaschinen
- NC revolving centres with extended point for high speeds





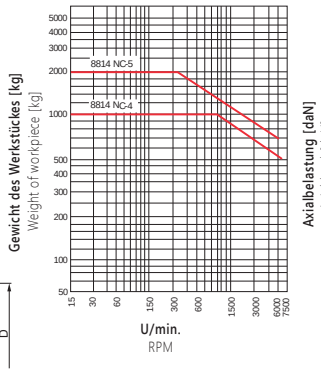

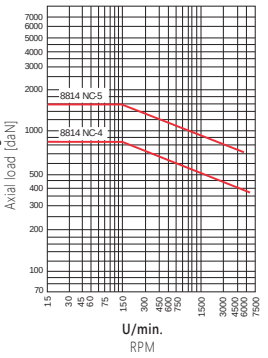



K MK	Gewicht max.	U/min.	Rundlaufabweichung	Artikel Nr.	Rundlaufabweichung	Artikel Nr.	A	B	C	D	E	L
K MT	Max. weight	RPM	Max. concentr. error	Code No.	Max. concentr. error	Code No.						
			Präzision • Precision		**Standard** • Standard							
4	1000	7000	0,005	800002540	0,010	800002541	28,0	118,5	49	70	14	221,0
5	2000	6000	0,005	800002542	0,010	800002543	40,0	150,5	67,5	95	16	280,0


8815 NC

- Mitlaufende Körnerspitze mit Abdrückmutter für NC Drehmaschinen
- NC revolving centres with extended point and draw off nut for high speeds





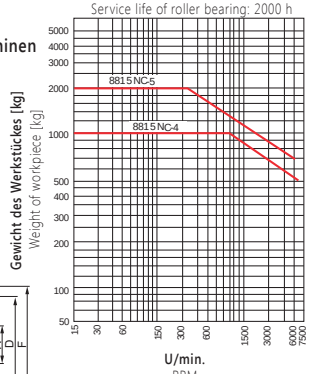

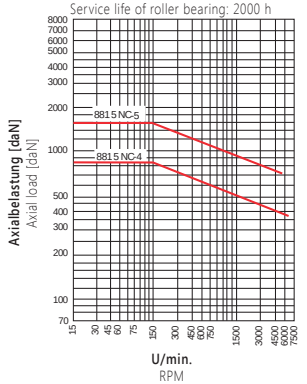



K MK	Gewicht max.	U/min.	Rundlaufabweichung	Artikel Nr.	Rundlaufabweichung	Artikel Nr.	A	B	C	D	E	F	L
K MT	Max. weight	RPM	Max. concentr. error	Code No.	Max. concentr. error	Code No.							
			Präzision • Precision		**Standard** • Standard								
4	1000	7000	0,005	800003342	0,010	800003722	28	118,5	49,0	70	14	82	221,0
5	2000	6000	0,005	800003343	0,010	800003723	40	150,5	67,5	95	16	110	280,0


8823

- Mitlaufende Körnerspitze
- Das spezielle Design ermöglicht die Einstellung des Radialspiels
- Revolving tailstock centres with radial compensation
- Special design allows adjustment of the radial clearance





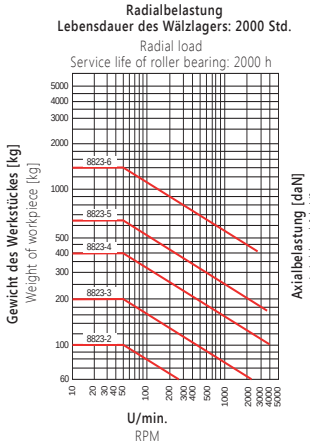

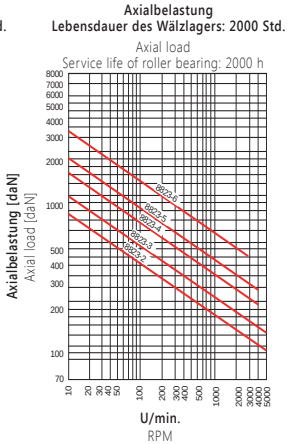



K MK	Gewicht max.	U/min.	Rundlaufabweichung	Artikel Nr.	Rundlaufabweichung	Artikel Nr.	A	B	C	D	L
K MT	Max. weight	RPM	Max. concentr. error	Code No.	Max. concentr. error	Code No.					
			Präzision • Precision		**Standard** • Standard						
2	100	8000	0,005	800006771	0,006	800006619	24	73,0	26,5	44	137,5
3	200	6000	0,003	800006772	0,006	800006620	28	85,0	32,5	48	166,0
4	400	4500	0,003	800006773	0,006	800006621	38	94,5	43,5	60	196,5
5	650	4000	0,003	800006774	0,006	800006622	50	116,5	55,5	75	246,0
6	1400	3000	0,003	800006775	0,008	800006776	60,5	135,0	62,5	90	317,0


8824

- Mitlaufende Körnerspitze
- Das spezielle Design ermöglicht die Einstellung des Radialspiels
- Revolving tailstock centres with radial compensation
- Special design allows adjustment of the radial clearance





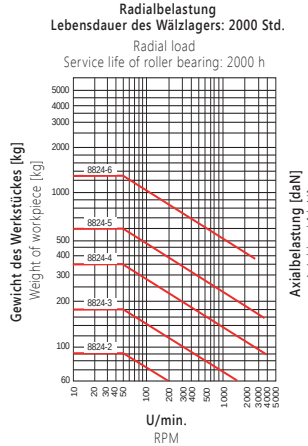

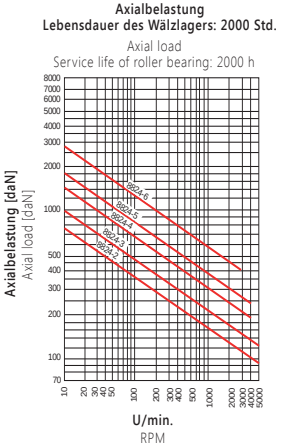


K MK	Gewicht max.	U/min.	Rundlaufabweichung	Artikel Nr.	A	B	C	D	L
K MT	Max. weight	RPM	Max. concentr. error	Code No.					
2	90	8000	0,015	800002588	24	85,0	38,5	44	149,5
3	180	6000	0,015	800002589	28	100,0	47,5	48	181,0
4	350	4500	0,015	800002590	38	117,5	66,5	60	219,5
5	600	4000	0,015	800002591	50	147,5	86,5	75	277,0
6	1300	3000	0,015	800002592	60,5	167,0	94,5	90	349,0


8809


- Mitlaufende Schwerlast-Körnerspitze mit Zentriereinsatz
- Heavy duty revolving centres with hollow tip

Radialbelastung
Lebensdauer des Wälzlagers: 2000 Std.
Radial load
Service life of roller bearing: 2000 h



Axialbelastung
Lebensdauer des Wälzlagers: 2000 Std.
Axial load
Service life of roller bearing: 2000 h



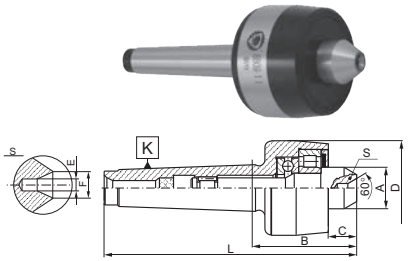


K MK	Gewicht max.	U/min.	Rundlaufabweichung	Artikel Nr.	Rundlaufabweichung	Artikel Nr.	A	B	C	D	L	E	F
K MT	Max. weight	RPM	Max. concentr. error	Code No.	Max. concentr. error	Code No.							
			Präzision • Precision		Standard • Standard								
1	50	5000	0,005	800002890	0,008	800002891	15	44,0	11,5	38	97,5	2,5	4,2
2	100	5000	0,003	800002892	0,008	800002893	18	51,0	16,0	40	115	2,5	5,3
3	200	4000	0,003	800002894	0,008	800002895	25	66,0	18,5	56	147	4,0	8,5
4	400	3000	0,003	800002896	0,008	800002897	32	71,0	19,5	64	173	6,3	13,2
5	1000	2500	0,005	800002898	0,010	800002899	40	94,5	31,0	85	224	6,3	13,2
6	2000	2000	0,005	800002900	0,010	800002901	62,4	131,0	44,0	130	313	10,0	21,2


8810


- Mitlaufende Schwerlast-Körnerspitze mit Hartmetalleinsatz
- Heavy duty revolving tailstock centres with carbide tip

Radialbelastung
Lebensdauer des Wälzlagers: 2000 Std.
Radial load
Service life of roller bearing: 2000 h

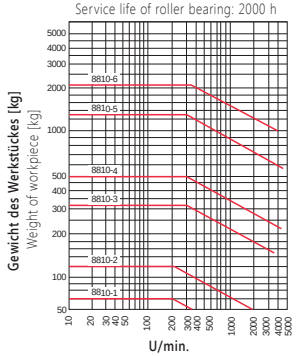

Axialbelastung
Lebensdauer des Wälzlagers: 2000 Std.
Axial load
Service life of roller bearing: 2000 h

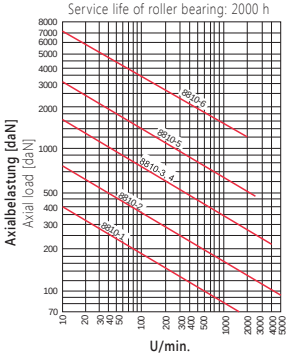




K MK	Gewicht max.	U/min.	Rundlaufabweichung	Artikel Nr.	Rundlaufabweichung	Artikel Nr.	A	B	C	D	E	L
K MT	Max. weight	RPM	Max. concentr. error	Code No.	Max. concentr. error	Code No.						
			Präzision • precision		Standard • standard							
1	60	5000	0,005	800002477	0,008	800002478	15	49,5	17,0	38	7	103,0
2	120	5000	0,003	800002479	0,008	800002480	18	56,5	21,5	40	7	120,5
3	320	4000	0,003	800002481	0,008	800002482	25	75,0	27,5	56	11	156,0
4	500	3000	0,003	800002483	0,008	800002484	32	85,0	33,5	64	14	187,0
5	1250	2500	0,005	800002485	0,010	800002486	40	108,0	44,0	85	18	237,0
6	2200	2000	0,005	800002487	0,010	800002488	62,4	151,5	64,0	130	18	333,5


8811


- Mitlaufende Schwerlast-Körnerspitze
- Heavy duty tailstock centres

Radialbelastung
Lebensdauer des Wälzlagers: 2000 Std.
Radial load
Service life of roller bearing: 2000 h



Axialbelastung
Lebensdauer des Wälzlagers: 2000 Std.
Axial load
Service life of roller bearing: 2000 h






K MK	Gewicht max.	U/min.	Rundlaufabweichung	Artikel Nr.	Rundlaufabweichung	Artikel Nr.	A	B	C	D	L
K MT	Max. weight	RPM	Max. concentr. error	Code No.	Max. concentr. error	Code No.					
			Präzision • Precision		Standard • Standard						
1	100	5000	0,005	800006827	0,008	800006834	15	49,5	17,0	38	103,0
2	180	5000	0,003	800006828	0,008	800006835	18	56,5	21,5	40	120,5
3	450	4000	0,003	800006829	0,008	800006836	25	75,0	27,5	56	156,0
4	1000	3000	0,003	800006830	0,008	800006837	32	85,0	33,5	64	187,0
5	1900	2500	0,005	800006831	0,010	800006838	40	108,0	44,0	85	237,0
6	3700	2000	0,005	800006832	0,010	800006839	62,4	151,5	64,0	130	333,5
7	9500	1000	0,012	800006833	0,020	800006840	75	196,5	73,5	150	447,0


8814


- Mitlaufende Schwerlast-Körnerspitze mit verlängerter Spitze
- Heavy duty revolving tailstock centres with extended point

Radialbelastung
Lebensdauer des Wälzlagers: 2000 Std.
Radial load
Service life of roller bearing: 2000 h



Axialbelastung
Lebensdauer des Wälzlagers: 2000 Std.
Axial load
Service life of roller bearing: 2000 h



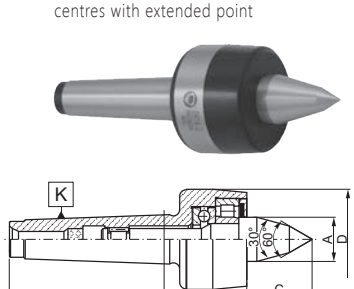


K MK	Gewicht max.	U/min.	Rundlaufabweichung	Artikel Nr.	Rundlaufabweichung	Artikel Nr.	A	B	C	D	L
K MT	Max. weight	RPM	Max. concentr. error	Code No.	Max. concentr. error	Code No.					
			Präzision • precision		Standard • standard						
2	230	5000	0,008	800006841	0,015	800006846	18,0	64,5	29,5	40	128,5
3	380	4000	0,008	800006842	0,015	800006847	25,0	88,0	40,5	56	169,0
4	850	3000	0,008	800006843	0,015	800006848	32,0	103,0	51,5	64	205,0
5	1600	2500	0,010	800006844	0,020	800006849	40,0	130,0	66,0	85	259,0
6	3150	2000	0,010	800006845	0,020	800006850	62,4	178,0	92,0	130	360,5


* Die Nutzung von Schwerlast-Körnerspitzen mit zu leichten Werkstücken und/ oder einer geringeren axialen Belastung als der angegeben, kann zu einem erhöhten Rundlauffehler führen


* Using heavy duty centres with lighter workpieces and/or lower axial load then specified, might result in higher runout

8815

- **Mitlaufende Schwerlast-Körnerspitze mit Abdrückmutter**
- Heavy duty revolving centres with draw off nut



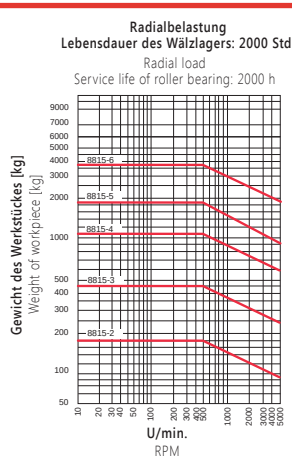


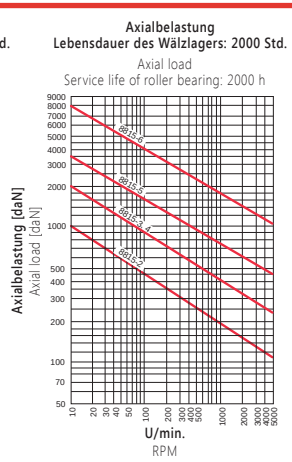



K MK / K MT	Gewicht max. Max. weight	U/min. RPM	Rundlaufabweichung Max. concentr. error	Artikel Nr. Code No.	Rundlaufabweichung Max. concentr. error	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	F	L
			Präzision • Precision		**Standard** • Standard							
1	100	5000	0,005	800006851	0,008	800006857	15	49,5	17,0	38	50	103,0
2	180	5000	0,003	800006852	0,008	800006858	18	56,5	21,5	40	52	120,5
3	450	4000	0,003	800006853	0,008	800006859	25	75,0	27,5	56	68	156,0
4	1000	3000	0,003	800006854	0,008	800006860	32	85,0	33,5	64	76	187,0
5	1900	2500	0,005	800006855	0,010	800006861	40	108,0	44,0	85	100	237,0
6	3700	2000	0,005	800006856	0,010	800006862	62,4	151,5	64,0	130	150	333,5

8816

- **Mitlaufende Schwerlast-Körnerspitze mit Abdrückmutter und Hartmetalleinsatz**
- Heavy duty revolving centres with draw off nut and carbide tip



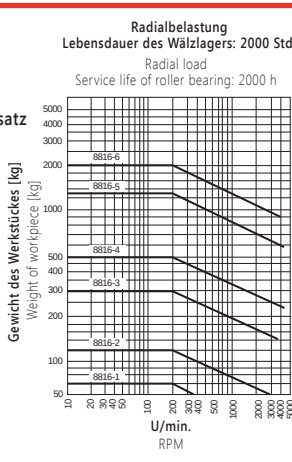


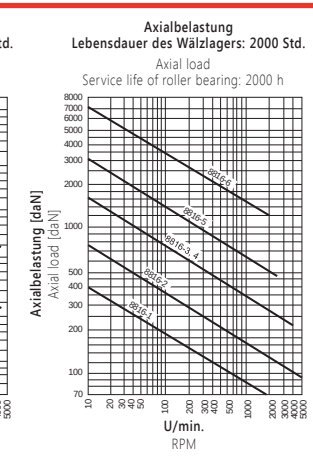



K MK / K MT	Gewicht max. Max. weight	U/min. RPM	Rundlaufabweichung Max. concentr. error	Artikel Nr. Code No.	Rundlaufabweichung Max. concentr. error	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	F	E	L
			Präzision • Precision		**Standard** • Standard								
1	60	5000	0,005	800002561	0,008	800002562	15	49,5	17,0	38	50	7	103,0
2	120	5000	0,003	800002563	0,008	800002564	18	56,5	21,5	40	52	7	120,5
3	300	4000	0,003	800002565	0,008	800002566	25	75,0	27,5	56	68	11	156,0
4	500	3000	0,003	800002567	0,008	800002568	32	85,0	33,5	64	76	14	187,0
5	1250	2500	0,005	800002569	0,010	800002570	40	108,0	44,0	85	100	18	237,0
6	2000	2000	0,005	800002571	0,010	800002572	62,4	151,5	64,0	130	150	18	333,5

8831

- **Mitlaufende Körnerspitze für auswechselbare Einsätze**
- Revolving tailstock centres for interchangeable inserts



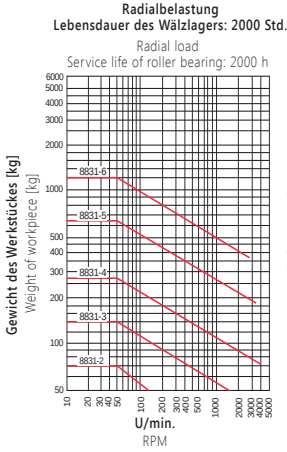


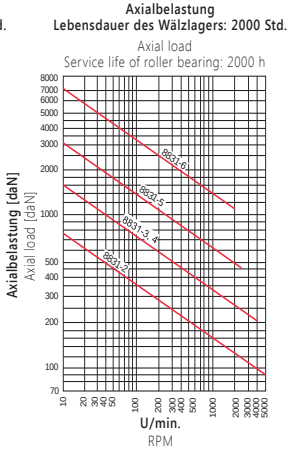



K MK / K MT	Rundlaufabweichung Max. concentr. error	Artikel Nr. Code No.	Rundlaufabweichung Max. concentr. error	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	L	E
	Präzision • Precision		**Standard** • Standard							
2	0,010	800002620	0,020	800002621	18	39	4,0	40	103,0	7
3	0,010	800002622	0,020	800002623	25	52	4,5	56	133,0	12
4	0,010	800002624	0,020	800002625	32	57	5,5	64	159,0	15
5	0,015	800002626	0,030	800002627	40	70	6,0	85	199,0	22
6	0,015	800002628	0,030	800002629	62,4	94	6,5	130	276,0	28

8832

- **Mitlaufende Körnerspitze für auswechselbare Einsätze**
- Revolving tailstock centres for interchangeable inserts



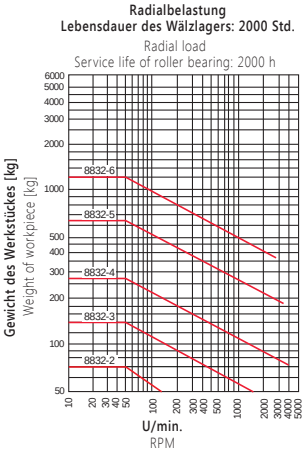

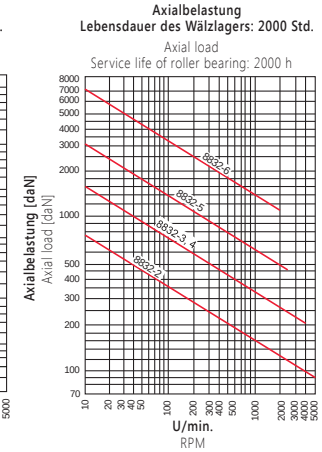

K MK / K MT	Rundlaufabweichung Max. concentr. error	Artikel Nr. Code No.	Rundlaufabweichung Max. concentr. error	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	L	E
	Präzision • Precision		**Standard** • Standard							
2	0,010	800002645	0,020	800002646	22	41	3,0	45	105,0	10
3	0,010	800002647	0,020	800002648	25	52	4,5	56	133,0	15
4	0,010	800002649	0,020	800002650	32	57	5,5	64	159,0	20
5	0,015	800002651	0,030	800002652	40	70	6,0	85	199,0	25
6	0,015	800002653	0,030	800002654	62,4	94	6,5	130	276,0	30


* Die Nutzung von Schwerlast-Körnerspitzen mit zu leichten Werkstücken und/ oder einer geringeren axialen Belastung als der angegeben, kann zu einem erhöhten Rundlauffehler führen

* Using heavy duty centres with lighter workpieces and/or lower axial load then specified might result in higher runout



8825

- **Mitlaufender Zentrierkegel 60°**
- Truncated 60° point centres for holding tubular workpieces




Grösse Size	K MK K MT	Gewicht max. Max. weight	U/min. RPM	Rundlaufabweichnung Max. concentr. error	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	L
1	1	100	5000	0,008	800002598	20	40,5	35	50	94,0
2	2	180	5000	0,008	800002599	30	41,5	35	60	105,5
2-1	2	300	4500	0,008	800002600	30	59,0	53	80	123,0
3	3	350	4500	0,008	800002601	30	59,0	53	80	140,0
3-1	3	550	3000	0,008	800002602	40	67,0	61	100	148,0
3-2	3	600	3000	0,008	800002603	50	76,0	70	120	157,0
4	4	600	3000	0,008	800002604	40	68,5	61	100	171,0
4-1	4	700	3000	0,008	800002605	50	77,5	70	120	180,0
4-2	4	700	3000	0,010	800002606	70	77,5	70	140	180,0
5	5	750	3000	0,010	800002607	50	77,5	70	120	207,0
5-1	5	750	2000	0,020	800002608	100	77,5	70	170	207,0
6	6	2000	1000	0,050	800002609	180	116,0	107	292	298,0



8410

- **Hydraulik Stirnseitenmitnehmer**
- Hydraulic face drivers

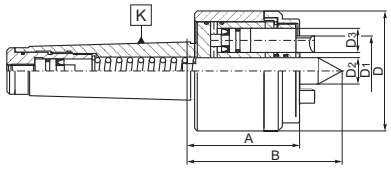


Artikel Nr. Code No.	D_1	K MK K MT	D	D_2	D_3	A	B	Rundlaufabweichnung Max. concentr. error	Gewicht max. Max. weight
800002740	27	4	68	12	12	64	80	0,02	55
800002741	27	5	68	12	12	64	80	0,02	55
800002742	40	4	81	14	12	67	84	0,02	65
800002743	40	5	81	14	12	67	84	0,02	65
800002744	50	5	90	20	18	86	113	0,03	100
800002745	63	5	100	20	18	86	113	0,03	100



8882

- **Mitlaufender Zentrierkegel 75°**
- Truncated 75° point centres with interchangeable plates

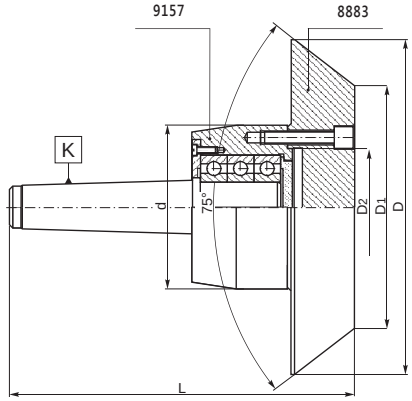


K MK K MT	d	D	D_1	D_2	L	Gewicht max. Max. weight	U/min. RPM	Rundlaufabweichnung Max. concentr. error	Satz Set	Zentrierkegel Centering taper	Grundkörper mitlaufend Rotating body
									Artikel Nr. ▪ Code No.		
3	80	150	95	56	180	700	4000	0,05	800002954	800002967	800002984
3	80	200	145	56	180	700	4000	0,05	800002955	800002968	800002984
4	100	150	95	70	206	1000	3500	0,05	800002956	800002969	800002985
4	100	200	145	70	206	1000	3500	0,05	800002957	800002970	800002985
4	100	250	195	70	206	1000	3500	0,05	800002958	800002971	800002985
4	125	200	145	95	215	1500	3200	0,05	800002959	800002972	800002986
4	125	250	195	95	215	1500	3200	0,05	800002960	800002973	800002986
4	125	300	245	95	215	1500	3200	0,05	800002961	800002974	800002986
5	125	200	145	95	242	1500	3200	0,05	800002962	-	800002987
5	125	250	195	95	242	1500	3200	0,05	800002963	-	800002987
5	125	300	245	95	242	1500	3200	0,05	800002964	-	800002987
5	160	250	195	125	245	1800	3000	0,05	800002965	800002975	800002988
5	160	300	245	125	245	1800	3000	0,05	800002966	800002976	800002988

8831-KPL


- **Mitlaufende Körnerspitze - Komplett-Satz mit auswechselbaren Einsätzen**
- Revolving tailstock centres with interchangeable inserts - set



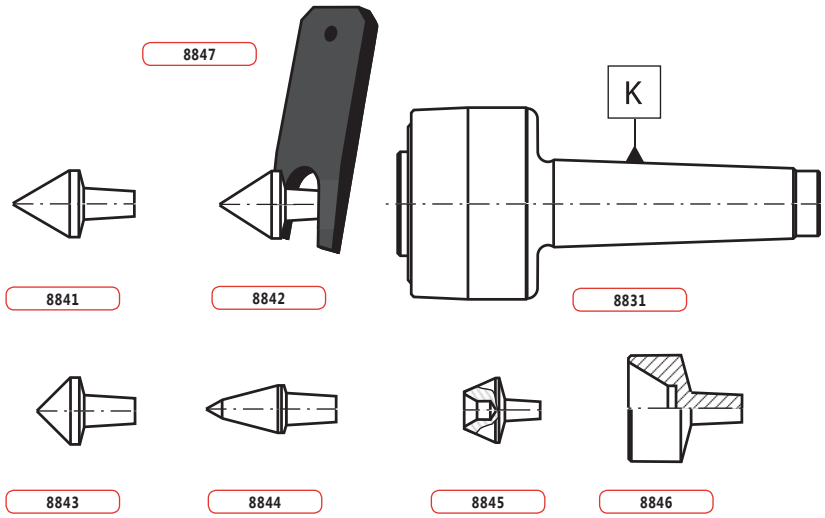

K MK	Gewicht max.	U/min.	Rundlaufabweichnung	Artikel Nr.	Rundlaufabweichnung	Artikel Nr.
			Max. concentr. error	Code No.	Max. concentr. error	Code No.
K MT	Max. weight	RPM	**Präzision** • Precision		**Standard** • Standard	
2	70	5000	0,010	800002610	0,020	800002611
3	120	4000	0,010	800002612	0,020	800002613
4	280	3000	0,010	800002614	0,020	800002615
5	650	2500	0,015	800002616	0,030	800002617
6	1200	2000	0,015	800002618	0,030	800002619


8841



Artikel Nr. / Code No.	W*	d_1	E	l_1
800002660	2	18	7	21,0
800002661	3	25	12	28,0
800002662	4	28	15	30,5
800002663	5	40	22	42,5
800002664	6	60	28	61,5

*Größe *Size


8842



Artikel Nr. / Code No.	W*	d_1	E	l_1
800002665	2	18	7	17,5
800002666	3	25	12	23,0
800002667	4	28	15	25,0
800002668	5	40	22	34,0
800002669	6	60	28	50,5

*Größe *Size


8843



Artikel Nr. / Code No.	W*	d_1	E	l_1
800002670	2	18	7	15,0
800002671	3	25	12	19,0
800002672	4	28	15	21,0
800002673	5	40	22	28,0
800002674	6	60	28	40,0

*Größe *Size


8847



Artikel Nr. / Code No.	W*	l_1	l_2
800002909	2	20	50
800002910	3	30	70
800002911	4	45	100
800002912	5	55	120
800002913	6	65	160

*Größe *Size


8844



Artikel Nr. / Code No.	W*	d_1	d_2	E	l_1
800002675	2	15	6	7	27,0
800002676	3	18	8	12	31,0
800002677	4	25	12	15	40,5
800002678	5	28	13	22	45,5
800002679	6	40	18	28	63,5

*Größe *Size


8845



Artikel Nr. / Code No.	W*	d_1	d_2	d_3	E	l_1
800002680	2	28	12	6	7	18,5
800002681	3	40	19	10	12	24,0
800002682	4	55	22	10	15	36,5
800002683	5	70	32	10	22	42,0
800002684	6	100	50	15	28	56,0

*Größe *Size


8846



Artikel Nr. / Code No.	W*	d_1	d_2	E	l_1
800002904	2	28	24	7	21,5
800002905	3	40	35	12	26,5
800002906	4	55	48	15	39,0
800002907	5	70	63	22	47,0
800002908	6	100	90	28	62,0

*Größe *Size


8848



Artikel Nr. Code No.	W*	d_1	E	l_1
800002914	2	15	10	19
800002915	3	20	15	25
800002916	4	25	20	30
800002917	5	32	25	35
800002918	6	36	30	44

*Größe *Size


8849



Artikel Nr. Code No.	W*	d_1	d2	E	l_1
800002919	2	22	3	10	15
800002920	3	36	6	15	22
800002921	4	45	10	20	25
800002922	5	56	14	25	30
800002923	6	70	18	30	36

*Größe *Size


8850



Artikel Nr. Code No.	W*	d_1	d2	E	l_1
800002924	2	37	18	10	15
800002925	3	63	33	15	22
800002926	4	70	35	20	25
800002927	5	80	38	25	30
800002928	6	100	50	30	36

*Größe *Size


8851



Artikel Nr. Code No.	W*	d_1	d_2	d_3	E	l_1
800002929	2	22	18	8	10	15
800002930	3	36	28	12	15	22
800002931	4	45	37	17	20	25
800002932	5	56	44	20	25	30
800002933	6	70	58	24	30	36

*Größe *Size


8852



Artikel Nr. Code No.	W*	d_1	d_2	d_3	E	l_1
800002934	2	30	25	15	10	15
800002935	3	45	38	22	15	22
800002936	4	63	53	30	20	25
800002937	5	70	60	36	25	30
800002938	6	100	88	54	30	36

*Größe *Size


8853



Artikel Nr. Code No.	W*	d_1	d_2	E	l_1
800002939	2	15	1,25	10	15
800002940	3	20	1,25	15	22
800002941	4	25	2,5	20	25
800002942	5	32	2,5	25	30
800002943	6	36	4,0	30	36

*Größe *Size


8854



Artikel Nr. Code No.	W*	d_1	E	l_1
800002944	2	18	10	15
800002945	3	25	15	22
800002946	4	32	20	25
800002947	5	45	25	30
800002948	6	56	30	36

*Größe *Size

8855




Artikel Nr. Code No.	W*	l_1	l_2
800002949	2	20	60
800002950	3	30	80
800002951	4	40	100
800002952	5	50	120
800002953	6	60	160

*Größe *Size



8832-KPL


- **Mitlaufende Körnerspitze - Komplett-Satz mit auswechselbaren Einsätzen**
- Revolving tailstock centres with interchangeable inserts - set

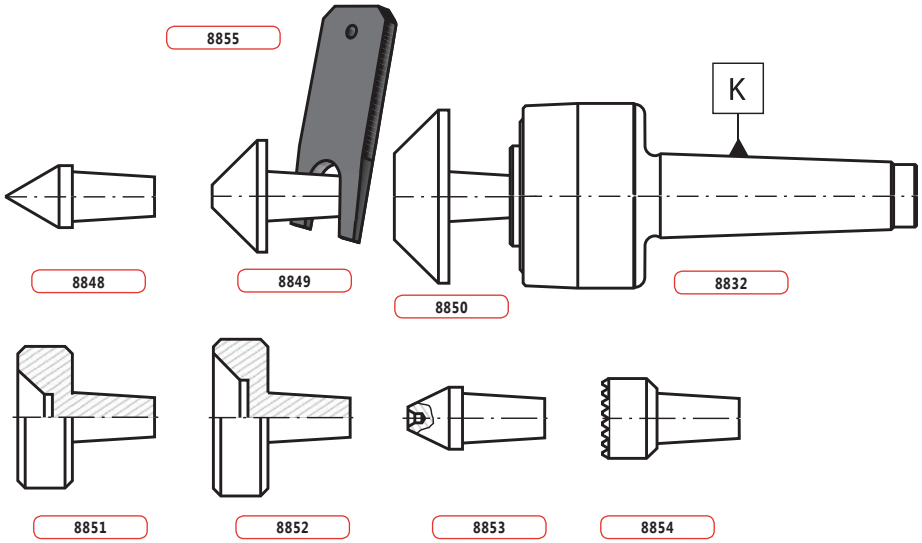

K MK	Gewicht max.	U/min.	Rundlaufabweichnung	Artikel Nr.	Rundlaufabweichnung	Artikel Nr.
			Max. concentr. error	Code No.	Max. concentr. error	Code No.
K MT	Max. weight	RPM	**Präzision** • Precision		**Standard** • Standard	
2	70	5000	0,010	800002635	0,020	800002636
3	120	4000	0,010	800002637	0,020	800002638
4	280	3000	0,010	800002639	0,020	800002640
5	650	2500	0,015	800002641	0,030	800002642
6	1200	2000	0,015	800002643	0,030	800002644

8711

- 60° feststehende Zentrierspitze mit Hartmetalleinsatz
- 60° Solid centres - carbide tipped






Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	L	D	E
800002824	0	70	9,2	5
800002825	1	80	12,2	7
800002826	2	100	18,0	7
800002827	3	125	24,1	11
800002828	4	160	31,6	14
800002829	5	200	44,7	18
800002830	6	270	63,8	18

8712

- 60° feststehende Zentrierspitze
- 60° Solid centres

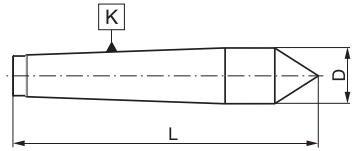




Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	L	D
800002831	0	70	9,2
800002832	1	80	12,2
800002833	2	100	18,0
800002834	3	125	24,1
800002835	4	160	31,6
800002836	5	200	44,7
800002837	6	270	63,8
800002838	7	360	83,5

8720

- 60° feststehende Zentrierspitze mit Spannflächen
- 60° Solid centres with spanner flats






Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	L	D	S
800002839	0	78	9,2	7
800002840	1	90	12,2	10
800002841	2	112	18,0	13
800002842	3	138	24,1	19
800002843	4	175	31,6	24
800002844	5	217	44,7	36
800002845	6	290	63,8	55

8721

- 60° feststehende Zentrierspitze mit Spannfläche und Hartmetalleinsatz
- 60° Carbide tipped solid centres with spanner flats






Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	L	D	E	S
800002846	0	78	9,2	5	7
800002847	1	90	12,2	7	10
800002848	2	112	18,0	7	13
800002849	3	138	24,1	11	19
800002850	4	175	31,6	14	24
800002851	5	217	44,7	18	36
800002852	6	290	63,8	18	55

8725

- 60° feststehende Zentrierspitze mit Abdrückmutter
- 60° Solid centres with draw off nut






Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	L	D	S	
800002853	0	78	9,2	19	S-0772/0
800002854	1	90	12,2	24	S-0774/0
800002855	2	112	18,0	32	S-0776/0
800002856	3	138	24,1	41	S-0778/0
800002857	4	175	31,6	55	S-0780/0
800002858	5	217	44,7	75	S-0782/0
800002859	6	290	63,8	100	S-0784/0

8726

- 60° feststehende Zentrierspitze mit Abdrückmutter und Hartmetalleinsatz
- 60° Carbide tipped solid centres with draw off nut






Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	L	D	E	S	
800002860	0	78	9,2	5	19	S-0772/0
800002861	1	90	12,2	7	24	S-0774/0
800002862	2	112	18,0	7	32	S-0776/0
800002863	3	138	24,1	11	41	S-0778/0
800002864	4	175	31,6	14	55	S-0780/0
800002865	5	217	44,7	18	75	S-0782/0
800002866	6	290	63,8	18	100	S-0784/0

8730

- 60° Zentrierspitze mit halber Spitze
- Solid centres 60° with half point



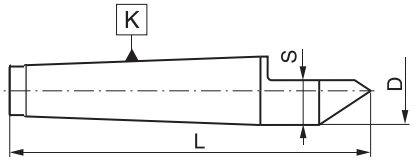


Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	L	D	S
800002867	0	70	9,2	5,6
800002868	1	80	12,2	7,6
800002869	2	100	18,0	11,0
800002870	3	125	24,1	15,0
800002871	4	160	31,6	20,8
800002872	5	200	44,7	29,3
800002873	6	270	63,8	42,6

8735

- 60° Zentrierspitze mit Zentriereinsatz
- Solid centres with hollow tip



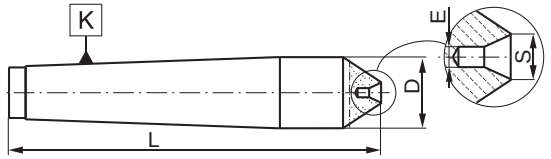


Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	L	D	E	S
800002881	0	66	9,2	1,0	2,12
800002882	1	74	12,2	1,6	3,35
800002883	2	94	18,0	2,5	5,30
800002884	3	115	24,1	4,0	8,50
800002885	4	146	31,6	6,3	13,20

8731

- 60° Zentrierspitze mit halber Spitze und Hartmetalleinsatz
- Solid centres 60° carbide tipped with half point



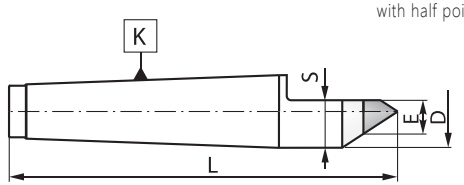


Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	L	D	E	S
800002874	0	70	9,2	5	7,8
800002875	1	80	12,2	7	10,3
800002876	2	100	18,0	7	13,0
800002877	3	125	24,1	11	18,3
800002878	4	160	31,6	14	23,5
800002879	5	200	44,7	18	32,0
800002880	6	270	63,8	18	41,7

8740

- 60° Zentrierspitze mit Zentriereinsatz und Phase
- Half point solid centres with hollow tip



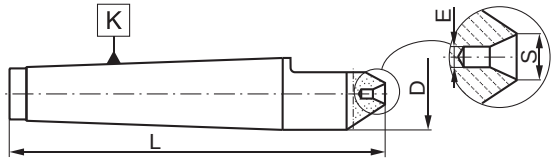

Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	L	D	E	S
800002886	0	66	9,2	1,0	2,20
800002887	1	74	12,2	1,6	3,35
800002888	2	94	18,0	2,5	5,30
800002889	3	115	24,1	4,0	8,50


DIN 69871

Standardmerkmale der Werkzeuge:


- **Hergestellt aus Chrom Mangan Stahl**
- **Einsatzgehärtet auf eine Tiefe von 0,7mm**
- **Gehärtet und präzisionsgeschliffen**
- **Oberflächenhärte HRC 58±2**
- **Konuswinkel: Toleranz AT3**


Standard features of the tools:

- Manufactured with Chrome Manganese steel
- Carburized with depth of case 0,7 mm
- Hardened and precision ground
- Surface hardness HRC 58±2
- Taper angle: tolerance AT3



$$\frac{1}{2}[(d_C-d_D)^{+AT3}_{0}]$$

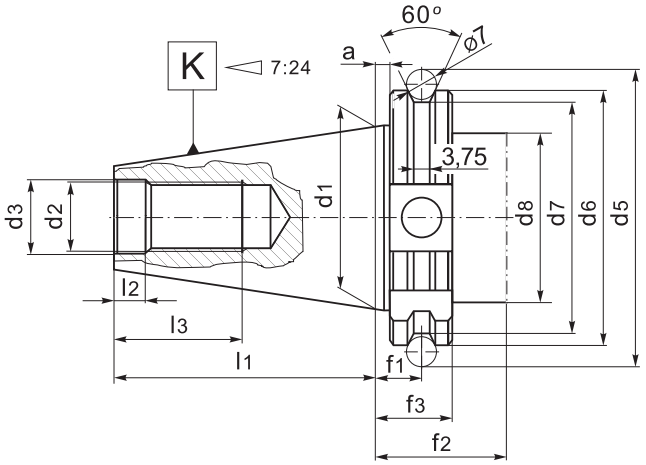

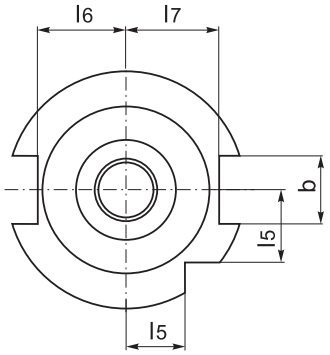


K 7:24	d_C-d_D	l_P	a	AT3
30	12,250	42	3,2	0,002
40	17,208	59	3,2	0,003
50	26,833	92	3,2	0,004

K 7:24	a	bH12	d_1	d_2	d3H7	d_5	d_6	d_7	$d_8$max	f_1	$f_2$min	f_3	l_1	l_2	l_3	l_5	l_6	l_7
30	3,2	16,1	31,75	M12	13	59,3	50	44,3	45	11,1	35	19,1	47,8	5,5	24	15	16,4	19
40	3,2	16,1	44,45	M16	17	72,3	63,55	56,25	50	11,1	35	19,1	68,4	8,2	32	18,5	22,8	25
50	3,2	25,7	69,85	M24	25	107,25	97,5	91,25	80	11,1	35	19,1	101,75	11,5	47	30	35,5	37,7



7617 AD+B

- ER-Spannzangenfutter zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft
- Collet chucks for ER collets (DIN 6499)




Artikel Nr. Code No.	K 7:24	Spannzangen Collet size	A	Spannbereich Clamping range	D		
800001794	40	ER16	60	2-10	32	9833-16ES	M12x1,5x14LH
800001795	40	ER25	60	2-16	42	9833-25ES	M18x1,5x19LH
800006781	40	ER25	160	2-16	42	9833-25ES	M18x1,5x19LH
800001796	40	ER32	70	2-20	50	9833-32ES	M22x1,5x24LH
800001797	40	ER32	160	2-20	50	9833-32ES	M22x1,5x24LH
800001798	40	ER40	70	2-26	63	9833-40ES	M28x1,5x30LH
800001799	50	ER32	70	2-20	50	9833-32ES	M22x1,5x24LH
800001800	50	ER32	160	2-20	50	9833-32ES	M22x1,5x24LH
800001801	50	ER40	80	2-26	63	9833-40ES	M28x1,5x30LH
800001802	50	ER40	160	2-26	63	9833-40ES	M28x1,5x30LH



7617 AD

- ER-Spannzangenfutter zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft
- Collet chucks for ER collets (DIN 6499)




Artikel Nr. Code No.	K 7:24	Spannzangen Collet size	A	Spannbereich Clamping range	D		
800001784	30	ER16	60	2-10	32	9833-16ES	M10x11LH
800004678	30	ER25	60	2-10	32	9833-16ES	M10x11LH
800001785	30	ER32	60	2-20	50	9833-32ES	M18x1,5x19LH
800003335	40	ER16	60	2-10	32	9833-16ES	M12x1,5X14LH
800001786	40	ER25	60	2-16	42	9833-25ES	M18x1,5x19LH
800006760	40	ER25	100	2-16	42	9833-25ES	M18x1,5x19LH
800006564	40	ER25	130	2-16	42	9833-25ES	M18x1,5x19LH
800001787	40	ER32	70	2-20	50	9833-32ES	M22x1,5x24LH
800006782	40	ER32	100	2-20	50	9833-32ES	M22x1,5x24LH
800001788	40	ER32	130	2-20	50	9833-32ES	M22x1,5x24LH
800001789	40	ER40	70	2-26	63	9833-40ES	M28x1,5x30LH
800001790	50	ER32	70	2-20	50	9833-32ES	M22x1,5x24LH
800001791	50	ER32	130	2-20	50	9833-32ES	M22x1,5x24LH
800001792	50	ER40	80	2-26	63	9833-40ES	M28x1,5x30LH
800001793	50	ER40	130	2-26	63	9833-40ES	M28x1,5x30LH



7617-S AD+B

- ER-Spannzangenfutter zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft
- Collet chucks for ER collets (DIN 6499) - slim design

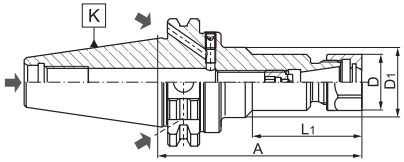


Artikel Nr. Code No.	K 7:24	Spannzangen Collet size	A	Spannbereich Clamping range	L_1	D	D_1		
800001807	40	ER16	100	2-10	-	28	-	9833-16D	M12x1,5x14LH
800001808	40	ER16	160	2-10	86	28	40	9833-16D	M12x1,5x14LH
800001809	50	ER16	100	2-10	-	28	-	9833-16D	M12x1,5x14LH
800001810	50	ER16	160	2-10	86	28	40	9833-16D	M12x1,5x14LH



7617-S AD

- ER-Spannzangenfutter zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft
- Collet chucks for ER collets (DIN 6499) - slim design

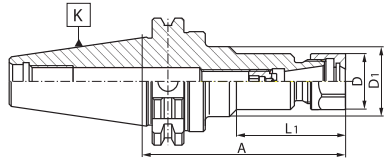

Artikel Nr. Code No.	K 7:24	Spannzangen Collet size	A	Spannbereich Clamping range	L_1	D	D_1		
800001803	40	ER16	100	2-10	-	28	-	9833-16D	M12x1,5x14LH
800001804	40	ER16	150	2-10	85	28	40	9833-16D	M12x1,5x14LH
800001805	50	ER16	100	2-10	-	28	-	9833-16D	M12x1,5x14LH
800001806	50	ER16	150	2-10	85	28	40	9833-16D	M12x1,5x14LH

7617-KPL
7617-PL
7617-S PL

- ER-Spannzangenfutter - Komplett-Set oder Satz zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft
- Collet chucks with ER collets (DIN 6499) - set or small set



Artikel Nr. Code No.	K 7:24	Spannzangen Collet size	A	Spannbereich Clamping range	Teilung Collets in set
7617-KPL					
800001811	30	ER16	60	2-10	8
800001812	30	ER32	60	2-20	18
800001813	40	ER25	60	2-16	14
800001814	40	ER32	70	2-20	18
800001815	40	ER32	130	2-20	18
800001816	40	ER40	70	2-26	24
800001817	50	ER32	70	2-20	18
800001818	50	ER32	130	2-20	18
800001819	50	ER40	80	2-26	24
800001820	50	ER40	130	2-26	24
7617-PL					
800001825	30	ER32	60	3-20	8
		Spannzangen • Collets Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20			
800001826	40	ER32	70	3-20	8
		Spannzangen • Collets Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20			
800001827	50	ER32	70	3-20	8
		Spannzangen • Collets Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20			
7617-S PL					
800001821	40	ER16	100	2-10	8
800001822	40	ER16	150	2-10	8
800001823	50	ER16	100	2-10	8
800001824	50	ER16	150	2-10	8

KPL - Komplett-Set mit Freifläche für Werkzeughalter • set with empty space for toolholder
PL - Satz mit Freifläche für Werkzeughalter • small set with empty space for toolholder
S PL - Satz mit Freifläche für schmalen Werkzeughalter • small set with empty space for slim design toolholder

7625 AD+B



- **Weldon Typ Aufnahme für Werkzeuge mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B**
- Weldon type end mill holders DIN 1835-B




Abb. 3 Fig. 3




Abb. 4 Fig. 4

Artikel Nr. Code No.	K 7:24	d	A	d_1	Abb. Fig.	
800002200	40	6	50	25,0	3	U-4131/0
800002201	40	6	100	25,0	3	U-4131/0
800002202	40	6	130	25,0	3	U-4131/0
800002203	40	6	160	25,0	3	U-4131/0
800002204	40	6	200	25,0	3	U-4131/0
800002205	40	8	50	28,0	3	U-4132/0
800002206	40	8	100	28,0	3	U-4132/0
800002207	40	8	130	28,0	3	U-4132/0
800002208	40	8	160	28,0	3	U-4132/0
800002209	40	8	200	28,0	3	U-4132/0
800002210	40	10	60	35,0	3	U-4133/0
800002211	40	10	100	35,0	3	U-4133/0
800002212	40	10	130	35,0	3	U-4133/0
800002213	40	10	160	35,0	3	U-4133/0
800002214	40	10	200	35,0	3	U-4133/0
800002215	40	12	60	42,0	3	U-4134/0
800002216	40	12	100	42,0	3	U-4134/0
800002217	40	12	130	42,0	3	U-4134/0
800002218	40	12	160	42,0	3	U-4134/0
800002219	40	12	200	42,0	3	U-4134/0
800002220	40	14	60	44,0	3	U-4134/0
800002221	40	14	100	44,0	3	U-4134/0
800002222	40	14	130	44,0	3	U-4134/0
800002223	40	14	160	44,0	3	U-4134/0
800002224	40	14	200	44,0	3	U-4134/0
800002225	40	16	63	44,5	3	U-4135/0
800002226	40	16	100	48,0	3	U-4135/0
800002227	40	16	130	48,0	3	U-4135/0
800002228	40	16	160	48,0	3	U-4135/0
800002229	40	16	200	48,0	3	U-4135/0
800002230	40	18	63	49,5	3	U-4135/0
800002231	40	18	100	49,5	3	U-4135/0
800002232	40	18	130	49,5	3	U-4135/0
800002233	40	18	160	49,5	3	U-4135/0
800002234	40	18	200	49,5	3	U-4135/0
800002235	40	20	63	49,5	3	U-4136/0
800002236	40	20	100	49,5	3	U-4136/0
800002237	40	20	130	49,5	3	U-4136/0
800002238	40	20	160	49,5	3	U-4136/0
800002239	40	20	200	49,5	3	U-4136/0
800002240	40	25	100	63,0	4	2 x U-4137/0
800002241	40	25	130	65,0	4	2 x U-4137/0
800002242	40	25	160	65,0	4	2 x U-4137/0
800002243	40	25	200	65,0	4	2 x U-4137/0
800002244	40	32	100	72,0	4	2 x U-4138/0
800002245	40	32	130	72,0	4	2 x U-4138/0
800002246	40	32	160	72,0	4	2 x U-4138/0
800002247	40	32	200	72,0	4	2 x U-4138/0
800003928	40	40	120	90,0	4	2 x U-5870/0
800002248	50	6	63	25,0	3	U-4131/0
800002249	50	6	100	25,0	3	U-4131/0
800002250	50	6	130	25,0	3	U-4131/0
800002251	50	6	160	25,0	3	U-4131/0
800002252	50	6	200	25,0	3	U-4131/0
800002253	50	8	63	28,0	3	U-4132/0
800002254	50	8	100	28,0	3	U-4132/0
800002255	50	8	130	28,0	3	U-4132/0
800002256	50	8	160	28,0	3	U-4132/0
800002257	50	8	200	28,0	3	U-4132/0
800002258	50	10	63	35,3	3	U-4133/0
800002259	50	10	100	35,0	3	U-4133/0
800002260	50	10	130	35,0	3	U-4133/0

Artikel Nr. Code No.	K 7:24	d	A	d_1	Abb. Fig.	
800002261	50	10	160	35,0	3	U-4133/0
800002262	50	10	200	35,0	3	U-4133/0
800002263	50	12	63	42,0	3	U-4134/0
800002264	50	12	100	42,0	3	U-4134/0
800002265	50	12	130	42,0	3	U-4134/0
800002266	50	12	160	42,0	3	U-4134/0
800002267	50	12	200	42,0	3	U-4134/0
800002268	50	14	63	44,0	3	U-4134/0
800002269	50	14	100	44,0	3	U-4134/0
800002270	50	14	130	44,0	3	U-4134/0
800002271	50	14	160	44,0	3	U-4134/0
800002272	50	14	200	44,0	3	U-4134/0
800002273	50	16	63	48,0	3	U-4135/0
800002274	50	16	100	48,0	3	U-4135/0
800002275	50	16	130	48,0	3	U-4135/0
800002276	50	16	160	48,0	3	U-4135/0
800002277	50	16	200	48,0	3	U-4135/0
800002278	50	18	63	50,0	3	U-4135/0
800002279	50	18	100	50,0	3	U-4135/0
800002280	50	18	130	50,0	3	U-4135/0
800002281	50	18	160	50,0	3	U-4135/0
800002282	50	18	200	50,0	3	U-4135/0
800002283	50	20	63	52,0	3	U-4136/0
800002284	50	20	100	52,0	3	U-4136/0
800002285	50	20	130	52,0	3	U-4136/0
800002286	50	20	160	52,0	3	U-4136/0
800002287	50	20	200	52,0	3	U-4136/0
800002288	50	25	80	65,0	4	2 x U-4137/0
800002289	50	25	100	65,0	4	2 x U-4137/0
800002290	50	25	130	65,0	4	2 x U-4137/0
800002291	50	25	160	65,0	4	2 x U-4137/0
800002292	50	25	200	65,0	4	2 x U-4137/0
800002293	50	32	80	72,0	4	2 x U-4138/0
800002294	50	32	100	72,0	4	2 x U-4138/0
800002295	50	32	130	72,0	4	2 x U-4138/0
800002296	50	32	160	72,0	4	2 x U-4138/0
800002297	50	32	200	72,0	4	2 x U-4138/0
800002298	50	40	120	90,0	4	2 x U-5870/0
800002299	50	40	160	90,0	4	2 x U-5870/0
800002300	50	40	200	90,0	4	2 x U-5870/0
800002301	50	50	130	100,0	4	2 x U-4139/0
800002302	50	50	160	100,0	4	2 x U-4139/0
800002303	50	50	200	100,0	4	2 x U-4139/0

7625 AD



- **Weldon Typ Aufnahme für Werkzeuge mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B**
- Weldon type end mill holders DIN 1835-B




Abb.1 Fig. 1




Abb. 2 Fig. 2

Artikel Nr. Code No.	K 7:24	d	A	d_1	Abb. Fig.	
800002140	30	6	50	25,0	1	U-4131/0
800002141	30	8	50	28,0	1	U-4132/0
800002142	30	10	50	35,0	1	U-4133/0
800002143	30	12	50	42,0	1	U-4134/0
800002144	30	16	63	44,0	1	U-4135/0
800002145	30	20	63	44,0	1	U-5888/0
800002146	40	6	30	25,0	1	U-4131/0
800002147	40	6	50	25,0	1	U-4131/0
800002148	40	6	100	25,0	1	U-4131/0
800002149	40	6	130	25,0	1	U-4131/0
800002150	40	8	30	28,0	1	U-4132/0
800002151	40	8	50	28,0	1	U-4132/0
800002152	40	8	100	28,0	1	U-4132/0
800002153	40	8	130	28,0	1	U-4132/0
800002154	40	10	32	35,0	1	U-4133/0
800002155	40	10	50	35,0	1	U-4133/0
800002156	40	10	100	35,0	1	U-4133/0
800002157	40	10	130	35,0	1	U-4133/0
800002158	40	12	34	42,0	1	U-4134/0
800002159	40	12	50	42,0	1	U-4134/0
800002160	40	12	100	42,0	1	U-4134/0
800002161	40	12	130	42,0	1	U-4134/0
800002162	40	14	34	44,0	1	U-4134/0
800002163	40	14	50	44,0	1	U-4134/0
800002164	40	14	63	44,0	1	U-4134/0
800002165	40	16	35	44,0	1	U-4135/0
800002166	40	16	63	44,5	1	U-4135/0
800004848	40	16	100	48	1	U-4135/0
800002167	40	18	63	44,5	1	U-5887/0
800002168	40	20	35	44,5	1	U-6756/0
800002169	40	20	63	44,5	1	U-5888/0
800004849	40	20	100	52	1	U-4136/0

Artikel Nr. Code No.	K 7:24	d	A	d_1	Abb. Fig.	
800006826	40	25	35	44,5	2	U-6756/0
800002170	40	25	60	44,5	2	U-6756/0 U-6757/0
800002171	40	25	100	63,0	2	2 x U-4137/0
800002172	40	32	70	72,0	2	U-6755/0 U-4138/0
800002173	40	32	100	72,0	2	2 x U-4138/0
800002174	50	6	63	25,0	1	U-4131/0
800002175	50	6	130	25,0	1	U-4131/0
800002176	50	8	63	28,0	1	U-4132/0
800002177	50	8	130	28,0	1	U-4132/0
800002178	50	10	63	35,0	1	U-4133/0
800002179	50	10	130	35,0	1	U-4133/0
800002180	50	12	63	42,0	1	U-4134/0
800002181	50	12	130	42,0	1	U-4134/0
800002182	50	14	63	44,0	1	U-4134/0
800002183	50	16	63	48,0	1	U-4135/0
800002184	50	16	100	48,0	1	U-4135/0
800002185	50	16	130	48,0	1	U-4135/0
800002186	50	18	63	50,0	1	U-4135/0
800002187	50	20	35	52,0	1	U-4136/0
800002188	50	20	63	52,0	1	U-4136/0
800002189	50	20	130	52,0	1	U-4136/0
800002190	50	25	60	69,9	2	2 x U-4137/0
800002191	50	25	80	65,0	2	2 x U-4137/0
800002192	50	25	130	65,0	2	2 x U-4137/0
800002193	50	32	70	69,9	2	2 x U-4138/0
800002194	50	32	100	72,0	2	2 x U-4138/0
800002195	50	32	130	72,0	2	2 x U-4138/0
800002196	50	32	160	72,0	2	2 x U-4138/0
800002197	50	40	100	80,0	2	2 x U-5870/0
800002198	50	40	120	90,0	2	2 x U-5870/0
800002199	50	50	130	100,0	2	2 x U-4139/0



7628 AD

- **Whistle-Notch Aufnahme für Werkzeuge mit Zylinderschaft und geneigter Spannfläche nach DIN 1835-E**
- Whistle-notch type end mill holders DIN 1835-E




Abb. 1 Fig. 1





Abb. 2 Fig. 2

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	d_1	A	Abb. / Fig.		
800002359	40	6	25	50	1	U-4131/0	U-1599/0
800002360	40	8	28	50	1	U-4132/0	U-6317/0
800002361	40	10	35	50	1	U-4133/0	U-0293/0
800002362	40	12	42	50	1	U-4134/0	U-0757/0
800002363	40	14	44	63	1	U-4135/0	U-6318/0
800002364	40	16	44	63	1	U-5887/0	U-6318/0
800002365	40	18	44	63	1	U-5888/0	U-6793/0
800002366	40	20	44	63	1	U-5888/0	U-6793/0
800002367	40	25	65	100	2	2 x U-4137/0	U-6794/0
800002368	40	32	72	100	2	2 x U-4138/0	U-6794/0
800002348	50	6	25	63	1	U-4131/0	U-1599/0
800002349	50	8	28	63	1	U-4132/0	U-6317/0
800002350	50	10	35	63	1	U-4133/0	U-0293/0
800002351	50	12	42	63	1	U-4134/0	U-0757/0
800002352	50	14	44	63	1	U-4135/0	U-6318/0
800002353	50	16	48	63	1	U-4135/0	U-6318/0
800002354	50	18	50	63	1	U-4136/0	U-6793/0
800002355	50	20	52	63	1	U-4136/0	U-6793/0
800002356	50	25	70	80	2	2 x U-4137/0	U-6794/0
800002357	50	32	72	100	2	2 x U-4138/0	U-6794/0
800002358	50	40	90	120	2	2 x U-5870/0	U-6794/0



7655 A

- **Schnellspann-Bohrfutter**
- Keyless drill chucks

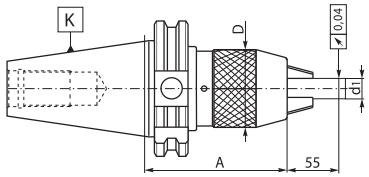


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d_1	A	D
800002390	40	1-13	87	50
800002391	40	3-16	106	57
800002392	50	1-13	87	50
800002393	50	3-16	90	57



7660

- **Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf**
- Drill chucks for clockwise and counter clockwise rotations

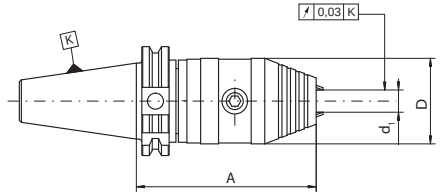


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d_1	Spannkraft / Clamping force	A	D
800006585	40	1-13	40Nm	105	50
800006586	40	3-16	45Nm	105	50
800006587	50	1-13	40Nm	105	50
800006588	50	3-16	45Nm	105	50

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	l	d_1	d_2		
800001530	40	16	45	17	38	-	U-0620/0	W-1945/0
800001531	40	16	100	17	38	50	U-0620/0	W-1945/0
800001532	40	16	130	17	38	50	U-0620/0	W-1945/0
800001533	40	16	160	17	38	50	U-0620/0	W-1945/0
800001534	40	22	45	19	48	-	U-0621/0	W-1946/0
800001535	40	22	100	19	48	-	U-0621/0	W-1946/0
800001536	40	22	130	19	48	-	U-0621/0	W-1946/0
800001537	40	22	160	19	48	-	U-0621/0	W-1946/0
800001538	40	27	60	21	58	-	U-0622/0	W-1947/0
800001539	40	27	100	21	58	-	U-0622/0	W-1947/0
800001540	40	27	130	21	58	-	U-0622/0	W-1947/0
800001541	40	27	160	21	58	-	U-0622/0	W-1947/0
800001542	40	32	60	24	66	-	U-0623/0	W-1948/0
800001543	40	32	100	24	66	-	U-0623/0	W-1948/0
800001544	40	32	130	24	66	-	U-0623/0	W-1948/0
800001545	40	32	160	24	66	-	U-0623/0	W-1948/0
800001546	40	40	65	27	80	-	U-0624/0	W-1949/0
800001547	40	40	100	27	80	-	U-0624/0	W-1949/0
800001548	40	40	130	27	80	-	U-0624/0	W-1949/0
800001549	40	40	160	27	80	-	U-0624/0	W-1949/0
800001550	50	16	50	17	38	-	U-0620/0	W-1945/0
800001551	50	16	100	17	38	50	U-0620/0	W-1945/0
800001552	50	16	130	17	38	50	U-0620/0	W-1945/0
800001553	50	16	160	17	38	50	U-0620/0	W-1945/0
800001554	50	16	200	17	38	50	U-0620/0	W-1945/0
800001555	50	22	50	19	48	-	U-0621/0	W-1946/0
800001556	50	22	100	19	48	62	U-0621/0	W-1946/0
800001557	50	22	130	19	48	62	U-0621/0	W-1946/0
800001558	50	22	160	19	48	62	U-0621/0	W-1946/0
800001559	50	22	200	19	48	62	U-0621/0	W-1946/0
800001560	50	27	55	21	58	-	U-0622/0	W-1947/0
800001561	50	27	100	21	58	70	U-0622/0	W-1947/0



7369 AD+B

- **Messerkopfaufnahme zur Aufnahme von Fräsern nach DIN 138**
- Shell mill holders

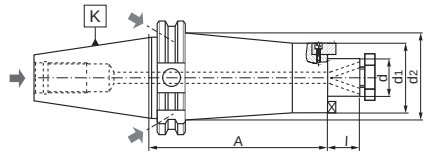


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	l	d_1	d_2		
800001562	50	27	130	21	58	70	U-0622/0	W-1947/0
800001563	50	27	160	21	58	70	U-0622/0	W-1947/0
800001564	50	27	200	21	58	70	U-0622/0	W-1947/0
800001565	50	32	60	24	66	-	U-0623/0	W-1948/0
800001566	50	32	100	24	66	80	U-0623/0	W-1948/0
800001567	50	32	130	24	66	80	U-0623/0	W-1948/0
800001568	50	32	160	24	66	80	U-0623/0	W-1948/0
800001569	50	32	200	24	66	80	U-0623/0	W-1948/0
800001570	50	40	65	27	80	-	U-0624/0	W-1949/0
800001571	50	40	100	27	80	-	U-0624/0	W-1949/0
800001572	50	40	130	27	80	-	U-0624/0	W-1949/0
800001573	50	40	160	27	80	-	U-0624/0	W-1949/0
800001574	50	40	200	27	80	-	U-0624/0	W-1949/0
800001575	50	50	70	30	90	-	U-0625/0	U-5974/0
800001576	50	50	100	30	90	-	U-0625/0	U-5974/0
800001577	50	50	130	30	90	-	U-0625/0	U-5974/0
800001578	50	50	160	30	90	-	U-0625/0	U-5974/0
800001579	50	50	200	30	90	-	U-0625/0	U-5974/0

7369 A



- **Messerkopfaufnahme zur Aufnahme von Fräsern nach DIN 138**
- Shell mill holders

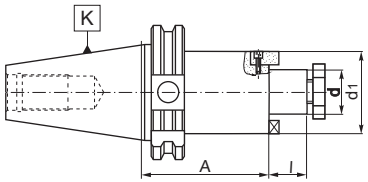


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	l		
800001506	30	16	35	17	U-0620/0	S-2117/0
800001507	30	22	35	19	U-0621/0	S-2121/0
800001508	30	27	60	21	U-0622/0	S-2111/0
800001509	30	32	60	24	U-0623/0	S-2114/0
800001510	40	16	60	17	U-0620/0	S-2117/0
800001511	40	16	120	17	U-0620/0	S-2117/0
800001512	40	22	60	19	U-0621/0	S-2121/0
800001513	40	22	120	19	U-0621/0	S-2121/0
800001514	40	27	60	21	U-0622/0	S-2111/0
800001515	40	27	120	21	U-0622/0	S-2111/0
800001516	40	32	60	24	U-0623/0	S-2114/0
800001517	40	32	120	24	U-0623/0	S-2114/0
800001518	40	40	60	27	U-0624/0	S-2124/0
800001519	50	16	60	17	U-0620/0	S-2117/0
800001520	50	16	110	17	U-0620/0	S-2117/0
800001521	50	22	60	19	U-0621/0	S-2121/0
800001522	50	22	110	19	U-0621/0	S-2121/0
800001523	50	27	60	21	U-0622/0	S-2111/0
800001524	50	27	110	21	U-0622/0	S-2111/0
800001525	50	32	60	24	U-0623/0	S-2114/0
800001526	50	32	110	24	U-0623/0	S-2114/0
800001527	50	40	60	27	U-0624/0	S-2124/0
800001528	50	40	110	27	U-0624/0	S-2124/0
800001529	50	50	60	30	U-0625/0	U-5974/0

7301 A



- **Kombi-Aufsteckfräsdorn zur Aufnahme von Fräsern mit Längs- und Quernut nach DIN 138**
- Combination shell mill holders

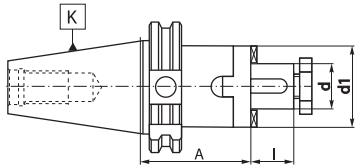


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	l	d_1			
800001374	40	16	55	17	32	U-0620/0	U-1364/0	U-1355/0
800001375	40	22	55	19	40	U-0621/0	U-1365/0	U-1356/0
800001376	40	27	55	21	48	U-0622/0	U-1366/0	U-1357/0
800001377	40	32	60	24	58	U-0623/0	U-1367/0	U-6355/0
800001378	40	40	60	27	70	U-0624/0	U-1368/0	U-1359/0
800001379	50	16	55	17	32	U-0620/0	U-1364/0	U-1355/0
800001380	50	22	55	19	40	U-0621/0	U-1365/0	U-1356/0
800001381	50	27	55	21	48	U-0622/0	U-1366/0	U-1357/0
800001382	50	32	55	24	58	U-0623/0	U-1367/0	U-6355/0
800001383	50	40	55	27	70	U-0624/0	U-1368/0	U-1359/0
800001384	50	50	70	30	90	U-0625/0	U-1369/0	U-1360/0

2827 A




- **Messerkopfaufnahme**
- Face mill holders for milling cutters

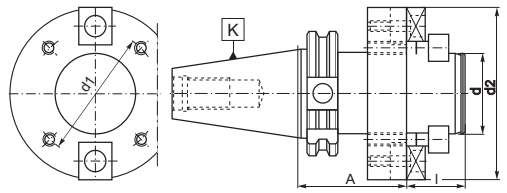

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	d_1	d_2	A	l		
800000600	40	40	66,7	89	60	30	U-6064/0	U-1414/0
800000601	40	60	101,6	129	60	40	U-6066/0	U-2042/0
800000602	50	40	66,7	89	70	30	U-6064/0	U-1414/0
800000603	50	60	101,6	129	70	40	U-6066/0	U-2042/0

2191 A


- **Bohrstangenrohling**
- Machinable blank adapters

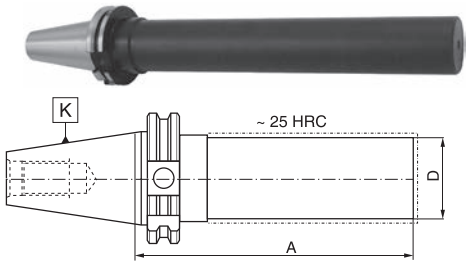

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	D	A
800000566	40	40	280
800000569	40	63	280
800000571	50	50	330
800000574	50	80	330

2852

- **Prüfdorn**
- Control arbor

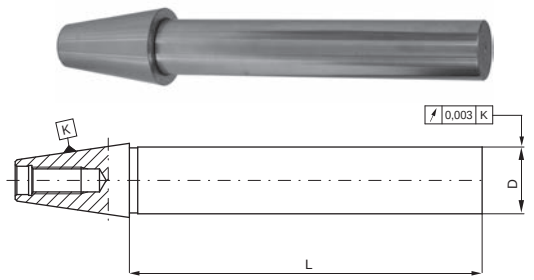


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	D	L
800006692	40	40	300
800006693	50	50	300

7373 A

- **Sägeblattaufnahme**
- Milling arbors for disc milling cutters





Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	d_1	A			
800001596	40	16	29	95	U-6520/0	U-6510/0	U-6526/0
800001597	40	16	29	125	U-6520/0	U-6511/0	U-6527/0
800001598	40	22	36	95	U-6523/0	U-6512/0	U-6528/0
800001599	40	22	36	125	U-6523/0	U-6513/0	U-6529/0
800001600	40	27	42	95	U-6523/0	U-6514/0	U-6530/0
800001601	40	27	42	125	U-6523/0	U-6515/0	U-6531/0
800001602	40	32	50	95	U-6523/0	U-6516/0	U-6532/0
800001603	40	32	50	125	U-6523/0	U-6517/0	U-6533/0
800001604	50	22	36	100	U-6524/0	U-6512/0	U-6528/0
800001605	50	22	36	125	U-6524/0	U-6513/0	U-6529/0
800001606	50	27	42	100	U-6524/0	U-6514/0	U-6530/0
800001607	50	27	42	125	U-6524/0	U-6515/0	U-6531/0
800001608	50	32	50	100	U-6524/0	U-6516/0	U-6532/0
800001609	50	32	50	125	U-6524/0	U-6517/0	U-6533/0
800001610	50	40	58	100	U-6524/0	U-6518/0	U-6534/0
800001611	50	40	58	125	U-6524/0	U-6519/0	U-6535/0


1681 AD+B



- **Adapter für Werkzeuge mit MK-Schaft**
- Combination Morse taper adapters for tools with drawbar thread or tang

* nur für Werkzeuge mit Morse Kegel und Austreiblappen nach DIN 228-B
* only for tools with Morse taper and tang DIN 228-B shank

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	K_1 MK / K_1 MT	A	d_1
800000230	40	2	50	32
800000231	40	3*	70	40
800000232	40	4*	95	48
800000233	50	2	60	32
800000234	50	3	65	40
800000235	50	4	95	48
800000236	50	5*	120	63



1681 AD



- **Adapter für Werkzeuge mit MK-Schaft**
- Combination Morse taper adapters for tools with drawbar thread or tang

* nur für Werkzeuge mit Morse Kegel und Austreiblappen nach DIN 228-B
* only for tools with Morse taper and tang DIN 228-B shank

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	K_1 MK / K_1 MT	A	d_1	Abb. / Fig.
800000209	30	1	50	25	1
800000210	30	2*	60	32	1
800000211	30	3*	80	40	1
800000212	40	1	50	25	1
800000214	40	2	50	32	1
800000216	40	3*	70	40	1
800000218	40	4*	95	48	1
800000213	40	1	120	25	2
800000215	40	2	120	32	2
800000217	40	3*	135	40	2
800000219	40	4*	165	48	2
800000220	50	1	45	25	1
800000222	50	2	60	32	1
800000224	50	3	65	40	1
800000226	50	4	95	48	1
800000228	50	5*	105	63	1
800000221	50	1	120	25	2
800000223	50	2	135	32	2
800000225	50	3	155	40	2
800000227	50	4	180	48	2
800000229	50	5*	215	63	2




Abb.1 Fig. 1

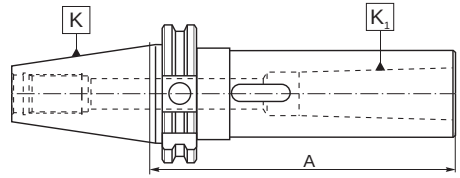


Abb. 2 Fig. 2

1695 AD+B



- **Reduzierhülse für Werkzeuge mit MK-Schaft und Anzugsgewinde DIN 228-A**
- Morse taper adapters for tools with drawbar thread




Abb.1 Fig. 1




Abb. 2 Fig. 2

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	K_1 MK / K_1 MT	A	d_1	Abb. / Fig.	
800000278	40	2	50	32	1	W-1092/0
800000279	40	3	70	40	2	W-1093/0
800000280	40	4	95	48	2	W-1094/0
800000281	50	2	60	32	1	W-1095/0
800000282	50	3	65	40	1	W-1096/0
800000283	50	4	95	48	1	W-1097/0
800000284	50	5	120	63	2	W-1098/0

1682 A



- **Reduzierhülse für Werkzeuge mit MK-Schaft und Anzugsgewinde DIN 228-A**
- Morse taper adapters for tools with drawbar thread

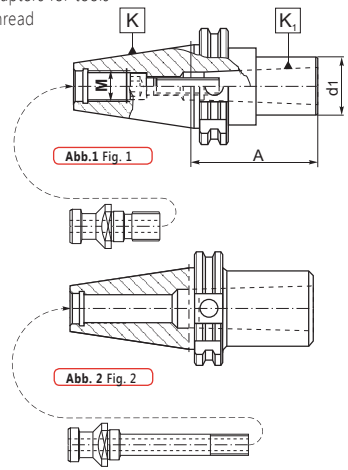


Abb.1 Fig. 1


Abb. 2 Fig. 2

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	K_1 MK / K_1 MT	A	d_1	M	Abb. / Fig.	
800000237	40	1	45	25	M16	1	W-1091/0
800000238	40	2	60	32	M16	1	W-1092/0
800000239	40	3	75	40	—	2	—
800000240	40	4	85	48	—	2	—
800000241	50	1	45	25	M24	1	W-1091/0
800000242	50	2	45	32	M24	1	W-1095/0
800000243	50	3	60	40	M24	1	W-1096/0
800000244	50	4	75	48	M24	1	U-5984/0
800000245	50	5	75	63	—	2	—

1606 AD



- **Werkzeugaufnahme für Werkzeuge mit Zylinderschaft DIN 6327**
- DIN 6327 adjustable adapter holders

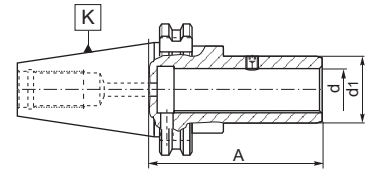

Artikel Nr. / Code No.	K	d	d_1	a	
800000066	40	16	25	75	U-1997/0
800000067	40	20	32	80	U-1997/0
800000068	40	28	40	100	U-7381/0
800000069	40	36	50	115	U-7381/0
800000070	50	16	25	85	U-1997/0
800000071	50	20	32	85	U-1997/0
800000072	50	28	40	100	U-7381/0
800000073	50	36	50	100	U-7381/0
800000074	50	48	67	105	U-7382/0

1695 AD



- **Reduzierhülse für Werkzeuge mit MK-Schaft und Anzugsgewinde DIN 228-A**
- Morse taper adapters for tools with drawbar thread




Abb.1 Fig. 1





Abb. 2 Fig. 2

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	K_1 MK / K_1 MT	A	d_1	Abb. / Fig.	
800000266	30	1	50	25	1	W-1091/0
800000267	30	2	60	32	2	W-1095/0
800000268	30	3	85	40	2	U-7790/0
800000269	40	1	50	25	1	W-1091/0
800000270	40	2	50	32	1	W-1092/0
800000271	40	3	70	40	2	W-1093/0
800000272	40	4	95	48	2	W-1094/0
800000273	50	1	45	25	1	W-1091/0
800000274	50	2	60	32	1	W-1095/0
800000275	50	3	65	40	1	W-1096/0
800000276	50	4	95	48	1	W-1097/0
800000277	50	5	120	63	2	W-1098/0

1684 AD



- **Reduzierhülse für Werkzeuge mit SK-Schaft (von SK50:SK40)**
- Reduction adapters for 7:24 tapers




Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	K_1 7:24	A	D	M	
800000246	50	40	80	88	M16	U-6227/0



9882 A

- Anzugsbolzen nach DIN 69872-A
- Pull studs with through hole DIN 69872-A

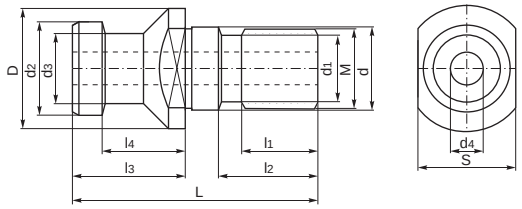


Artikel Nr. / Code No.	Grösse / Size	L	D	d	d_1	d_2	d_3	d_4	M	l_1	l_2	l_3	l_4	S
800002996	30	44	17	13	10,00	13	9	3,00	M12	10	15	24	19	14
800002997	40	54	23	17	13,50	19	14	7,00	M16	15	21	26	20	19
800002998	40	85	23	17	8,50	19	14	4,00	M10	10	52	26	20	19
800003001	40	110	23	17	10,00	19	14	5,00	M12	12	77	26	20	19
800002999	40	86	23	17	13,50	19	14	7,00	M16	15	53	26	20	19
800003002	40	111	23	17	13,50	19	14	7,00	M16	15	78	26	20	19
800003000	40	108	23	17	13,50	19	14	7,00	M16	15	75	26	20	19
800003003	50	74	36	25	20,00	28	21	11,50	M24	23	30	34	25	30
800003507	50	110	36	25	16,50	28	21	7,00	M20	23	66	34	25	30



9882 B

- Anzugsbolzen nach DIN 69872-B
- Pull studs without through hole DIN 69872-B

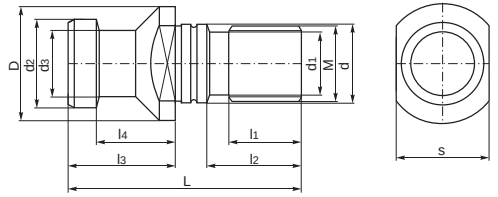


Artikel Nr. / Code No.	Grösse / Size	L	D	d	d_1	d_2	d_3	M	l_1	l_2	l_3	l_4	S
800003004	30	44	17	13	10,00	13	9	M12	10	15	24	19	14
800003005	40	54	23	17	13,50	19	14	M16	15	21	26	20	19
800003006	50	74	36	25	20,00	28	21	M24	23	30	34	25	30

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d_1	L	L_1	D_2	D_3
800006333	40	3	80	36	14	22
800006334	40	3	120	36	14	22
800006335	40	3	160	36	14	22
800006336	40	4	80	36	14	22
800006337	40	4	120	36	14	22
800006338	40	4	160	36	15	22
800006339	40	5	80	36	16	22
800006340	40	5	120	36	16	22
800006341	40	5	160	36	16	22
800006342	40	6	80	36	21	27
800006343	40	6	120	36	21	27
800006344	40	6	160	36	21	27
800006345	40	8	80	36	21	27
800006346	40	8	120	36	21	27
800006347	40	8	160	36	21	27
800006348	40	10	80	42	24	32
800006349	40	10	120	42	24	32
800006350	40	10	160	42	24	32
800006351	40	12	80	47	24	32
800006352	40	12	120	47	24	32
800006353	40	12	160	47	24	32
800006354	40	14	80	47	27	34
800006355	40	14	120	47	27	34
800006356	40	14	160	47	27	34
800006357	40	16	80	50	27	34
800006358	40	16	120	50	27	34
800006359	40	16	160	50	27	34
800006360	40	18	80	50	33	42
800006361	40	18	120	50	33	42
800006362	40	18	160	50	33	42
800006363	40	20	80	52	33	42
800006364	40	20	120	52	33	42
800006365	40	20	160	52	33	42
800006366	40	25	100	58	44	53
800006367	40	25	120	58	44	53
800006368	40	25	160	58	44	53
800006369	40	32	100	58	44	53
800006370	40	32	120	58	44	53
800006371	40	32	160	58	44	53



7630

- Schrumpfaufnahmen
- Shrink fit holders

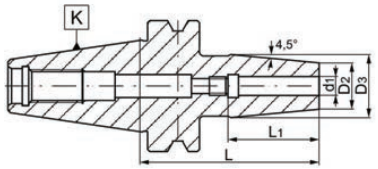

* Geeignet für HSS-und Vollhartmetall-Werkzeuge mit Zylinderschaft (Toleranz h6)
* Suitable for HSS and solid carbide tools with cylindrical shank (h6 tolerance)

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d_1	L	L_1	D_2	D_3
800006372	50	6	80	36	21	27
800006373	50	6	120	36	21	27
800006374	50	6	160	36	21	27
800006375	50	8	80	36	21	27
800006376	50	8	120	36	21	27
800006377	50	8	160	36	21	27
800006378	50	10	80	42	24	32
800006379	50	10	120	42	24	32
800006380	50	10	160	42	24	32
800006381	50	12	80	47	24	32
800006382	50	12	120	47	24	32
800006383	50	12	160	47	24	32
800006384	50	14	80	47	27	34
800006385	50	14	120	47	27	34
800006386	50	14	160	47	27	34
800006387	50	16	80	50	27	34
800006388	50	16	120	50	27	34
800006389	50	16	160	50	27	34
800006390	50	18	80	50	33	42
800006391	50	18	120	50	33	42
800006392	50	18	160	50	33	42
800006393	50	20	80	52	33	42
800006394	50	20	120	52	33	42
800006395	50	20	160	52	33	42
800006396	50	25	100	58	44	53
800006397	50	25	120	58	44	53
800006398	50	25	160	58	44	53
800006399	50	32	100	58	44	53
800006400	50	32	120	58	44	53
800006401	50	32	160	58	44	53


MAS 403-BT


Standardmerkmale der Werkzeuge:

- **Hergestellt aus Chrom Mangan Stahl**
- **Einsatzgehärtet auf eine Tiefe von 0,7mm**
- **Gehärtet und präzisionsgeschliffen**
- **Oberflächenhärte HRC 58±2**
- **Konuswinkel: Toleranz AT3**

Standard features of the tools:

- Manufactured with Chrome Manganese steel
- Carburized with depth of case 0,7 mm
- Hardened and precision ground
- Surface hardness RC 58±2
- Taper angle: tolerance AT3



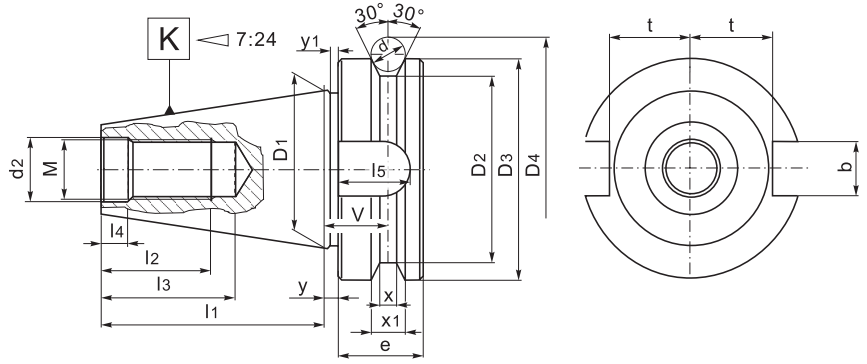


K 7:24	d_C-d_D	l_P	a	AT3
30	12,250	42	2	0,002
40	17,208	59	2	0,003
50	26,833	92	3	0,004

K 7:24	D_1	D_2	D_3	D_4	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	bH12	t	d	d_2H7	M	e	v	x	x_1	y	y_1
30	31,75	38	46	56,1	48,4	24	34	7	17	16,1	16,3	8	12,5	M12	20	13,6	4	8	2	2
40	44,45	53	63	75,6	65,4	30	43	9	21	16,1	22,6	10	17,0	M16	25	16,6	5	10	2	2
50	69,85	85	100	119,0	101,8	45	62	13	31	25,7	35,4	15	25,0	M24	35	23,2	7	15	3	3



7626 AD

- ER-Spannzangenfutter zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft
- Collet chucks for ER collets (DIN 6499)




Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	Spannzangen / Collet size	A	Spannbereich / Clamping range	D		
800002304	30	ER16	60	2-10	32	9833-16ES	M10x11LH
800003719	30	ER25	60	2-16	42	9833-25ES	M18x1,5x19LH
800002305	30	ER32	60	2-20	50	9833-32ES	M18x1,5x19LH
800003720	40	ER16	60	2-10	32	9833-16ES	M12x1,5x14LH
800002306	40	ER25	60	2-16	42	9833-25ES	M18x1,5x19LH
800004914	40	ER25	100	2-16	42	9833-25ES	M18x1,5x19LH
800006783	40	ER25	130	2-16	42	9833-25ES	M18x1,5x19LH
800002307	40	ER32	70	2-20	50	9833-32ES	M22x1,5x24LH
800006785	40	ER32	100	2-20	50	9833-32ES	M22x1,5x24LH
800002308	40	ER32	130	2-20	50	9833-32ES	M22x1,5x24LH
800002309	40	ER40	70	2-26	63	9833-40ES	M28x1,5x30LH
800002310	40	ER40	80	2-26	63	9833-40ES	M28x1,5x30LH
800002311	50	ER32	70	2-20	50	9833-32ES	M22x1,5x24LH
800002312	50	ER32	130	2-20	50	9833-32ES	M22x1,5x24LH
800002313	50	ER40	80	2-26	63	9833-40ES	M28x1,5x30LH
800002451	50	ER40	130	2-26	63	9833-40ES	M28x1,5x30LH



7626 AD+B

- ER-Spannzangenfutter zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft
- Collet chucks for ER collets (DIN 6499)




Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	Spannzangen / Collet size	A	Spannbereich / Clamping range	D		
800002452	40	ER16	60	2-10	32	9833-16ES	M12x1,5x14LH
800002453	40	ER25	60	2-16	42	9833-25ES	M18x1,5x19LH
800006784	40	ER25	160	2-16	42	9833-25ES	M18x1,5x19LH
800002454	40	ER32	70	2-20	50	9833-32ES	M22x1,5x24LH
800002455	40	ER32	160	2-20	50	9833-32ES	M22x1,5x24LH
800002456	40	ER40	70	2-26	63	9833-40ES	M28x1,5x30LH
800002457	50	ER32	70	2-20	50	9833-32ES	M22x1,5x24LH
800002458	50	ER32	160	2-20	50	9833-32ES	M22x1,5x24LH
800002459	50	ER40	80	2-26	63	9833-40ES	M28x1,5x30LH
800002460	50	ER40	160	2-26	63	9833-40ES	M28x1,5x30LH



7626-S AD+B

- ER-Spannzangenfutter zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft
- Collet chucks for ER collets (DIN 6499) - slim design

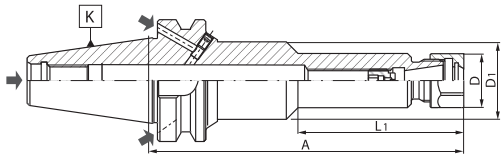


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	Spannzangen / Collet size	A	Spannbereich / Clamping range	L_1	D	D_1		
800002465	40	ER16	100	2-10	—	28	—	9833-16D	M12x1,5x14LH
800002466	40	ER16	160	2-10	86	28	40	9833-16D	M12x1,5x14LH
800002467	50	ER16	100	2-10	—	28	—	9833-16D	M12x1,5x14LH
800002468	50	ER16	160	2-10	86	28	40	9833-16D	M12x1,5x14LH



7626-S

- ER-Spannzangenfutter zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft
- Collet chucks for ER collets (DIN 6499) - slim design

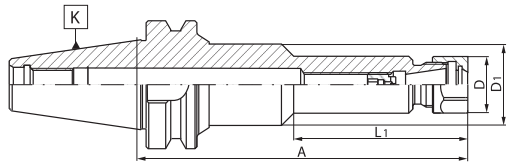

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	Spannzangen / Collet size	A	Spannbereich / Clamping range	L_1	D	D_1		
800002461	40	ER16	100	2-10	—	28	—	9833-16D	M12x1,5x14LH
800002462	40	ER16	150	2-10	85	28	40	9833-16D	M12x1,5x14LH
800002463	50	ER16	100	2-10	—	28	—	9833-16D	M12x1,5x14LH
800002464	50	ER16	150	2-10	85	28	40	9833-16D	M12x1,5x14LH

7626-KPL
7626-PL
7626-S PL

- ER-Spannzangenfutter - Komplett-Set oder Satz zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft
- Collet chucks with ER collets (DIN 6499) - set or small set



Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	Spannzangen / Collet size	A	Spannbereich / Clamping range	Teilung / Collets in set
7626-KPL					
800002469	30	ER16	60	2-10	8
800002470	30	ER32	60	2-20	18
800002471	40	ER25	60	2-16	14
800002472	40	ER32	70	2-20	18
800002314	40	ER32	130	2-20	18
800002315	40	ER40	70	2-26	24
800002316	50	ER32	70	2-20	18
800002317	50	ER32	130	2-20	18
800002318	50	ER40	80	2-26	24
800002319	50	ER40	130	2-26	24
7626-PL					
800002324	30	ER32	60	3-20	8
		Spannzangen • Collets Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20			
800002325	40	ER32	70	3-20	8
		Spannzangen • Collets Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20			
800002326	50	ER32	70	3-20	8
		Spannzangen • Collets Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20			
7626-S PL					
800002320	40	ER16	100	2-10	8
800002321	40	ER16	150	2-10	8
800002322	50	ER16	100	2-10	8
800002323	50	ER16	150	2-10	8

KPL - Komplett-Set mit Freifläche für Werkzeughalter • set with empty space for toolholder
PL - Satz mit Freifläche für Werkzeughalter • small set with empty space for toolholder
S PL - Satz mit Freifläche für schmalen Werkzeughalter • small set with empty space for slim design toolholder

7624



- Weldon Flächenspannfutter zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnehmerfläche nach DIN 1835-B
- Weldon type end mill holders DIN 1835-B







Abb. 1 Fig. 1


Abb. 2 Fig. 2


Abb.3 Fig. 3


Abb. 4 Fig. 4

Artikel Nr. Code No.	K 7:24	d	A	d_1	Abb. Fig.	
800002001	30	6	50	25	1	U-4131/0
800002002	30	8	50	28	1	U-4132/0
800002003	30	10	50	35	1	U-4133/0
800002004	30	12	50	42	1	U-4134/0
800002005	30	16	63	48	1	U-4135/0
800002006	30	20	63	52	1	U-4136/0
800002007	40	6	35	25	3	U-4131/0
800002008	40	6	50	25	1	U-4131/0
800002009	40	8	35	28	3	U-4132/0
800002010	40	8	50	28	1	U-4132/0
800002011	40	10	37	35	3	U-4133/0
800002012	40	10	63	35	1	U-4133/0
800002013	40	12	37	42	3	U-4134/0
800002014	40	12	63	42	1	U-4134/0
800002015	40	14	37	44	3	U-4134/0
800002016	40	14	63	44	1	U-4134/0
800002017	40	16	37	48	3	U-4135/0
800002018	40	16	63	48	1	U-4135/0
800002020	40	20	37	50	3	U-6756/0
800002021	40	20	63	50	1	U-4136/0
800002022	40	25	60	63	4	U-4137/0 U-6755/0
800002023	40	25	90	63	2	2 x U-4137/0
800002024	40	32	65	72	4	U-4138/0 U-6755/0
800002025	40	32	100	72	2	2 x U-4138/0
800002026	50	6	63	25	1	U-4131/0
800002027	50	8	63	28	1	U-4132/0
800002028	50	10	63	35	1	U-4133/0
800002029	50	12	80	42	1	U-4134/0
800002030	50	14	80	44	1	U-4134/0
800002031	50	16	80	48	1	U-4135/0
800002032	50	20	40	52	3	U-4136/0
800002033	50	20	80	52	1	U-4136/0
800002034	50	25	60	63	4	2 x U-4137/0
800002035	50	25	100	63	2	2 x U-4137/0
800002036	50	32	70	72	4	2 x U-4138/0
800002037	50	32	105	72	2	2 x U-4138/0
800002038	50	40	120	90	2	2 x U-5870/0
800002039	50	50	130	100	2	2 x U-4139/0

7624 AD+B



- Weldon Flächenspannfutter zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnehmerfläche nach DIN 1835-B
- Weldon type end mill holders DIN 1835-B





Abb.1 Fig. 1


Abb. 2 Fig. 2

Artikel Nr. Code No.	K 7:24	d	A	d_1	Abb. Fig.	
800002040	40	6	50	25,0	1	U-4131/0
800002041	40	6	100	25,0	1	U-4131/0
800002042	40	6	130	25,0	1	U-4131/0
800002043	40	6	160	25,0	1	U-4131/0
800002044	40	6	200	25,0	1	U-4131/0
800002045	40	8	50	28,0	1	U-4132/0
800002046	40	8	100	28,0	1	U-4132/0
800002047	40	8	130	28,0	1	U-4132/0
800002048	40	8	160	28,0	1	U-4132/0
800002049	40	8	200	28,0	1	U-4132/0
800002050	40	10	60	35,0	1	U-4133/0
800002051	40	10	100	35,0	1	U-4133/0
800002052	40	10	130	35,0	1	U-4133/0
800002053	40	10	160	35,0	1	U-4133/0
800002054	40	10	200	35,0	1	U-4133/0
800002055	40	12	60	42,0	1	U-4134/0
800002056	40	12	100	42,0	1	U-4134/0
800002057	40	12	130	42,0	1	U-4134/0
800002058	40	12	160	42,0	1	U-4134/0
800002059	40	12	200	42,0	1	U-4134/0
800002060	40	14	60	44,0	1	U-4134/0
800002061	40	14	100	44,0	1	U-4134/0
800002062	40	14	130	44,0	1	U-4134/0
800002063	40	14	160	44,0	1	U-4134/0
800002064	40	14	200	44,0	1	U-4134/0
800002065	40	16	63	48,0	1	U-4135/0
800002066	40	16	100	48,0	1	U-4135/0
800002067	40	16	130	48,0	1	U-4135/0
800002068	40	16	160	48,0	1	U-4135/0
800002069	40	16	200	48,0	1	U-4135/0
800002070	40	18	63	49,5	1	U-4135/0
800002071	40	18	100	49,5	1	U-4135/0
800002072	40	18	130	49,5	1	U-4135/0
800002073	40	18	160	49,5	1	U-4135/0
800002074	40	18	200	49,5	1	U-4135/0
800002075	40	20	63	49,5	1	U-4136/0
800002076	40	20	100	49,5	1	U-4136/0
800002077	40	20	130	49,5	1	U-4136/0
800002078	40	20	160	49,5	1	U-4136/0
800002079	40	20	200	49,5	1	U-4136/0
800002080	40	25	100	63,0	2	2 x U-4137/0
800002081	40	25	130	63,0	2	2 x U-4137/0
800002082	40	25	160	63,0	2	2 x U-4137/0
800002083	40	25	200	63,0	2	2 x U-4137/0
800002084	40	32	100	72,0	2	2 x U-4138/0
800002085	40	32	130	72,0	2	2 x U-4138/0
800002086	40	32	160	72,0	2	2 x U-4138/0
800002087	40	32	200	72,0	2	2 x U-4138/0
800002088	50	6	63	25,0	1	U-4131/0
800002089	50	6	100	25,0	1	U-4131/0
800002090	50	6	130	25,0	1	U-4131/0
800002091	50	6	160	25,0	1	U-4131/0
800002092	50	6	200	25,0	1	U-4131/0
800002093	50	8	63	28,0	1	U-4132/0
800002094	50	8	100	28,0	1	U-4132/0
800002095	50	8	130	28,0	1	U-4132/0
800002096	50	8	160	28,0	1	U-4132/0
800002097	50	8	200	28,0	1	U-4132/0
800002098	50	10	70	35,0	1	U-4133/0
800002099	50	10	100	35,0	1	U-4133/0
800002100	50	10	130	35,0	1	U-4133/0
800002101	50	10	160	35,0	1	U-4133/0
800002102	50	10	200	35,0	1	U-4133/0
800002103	50	12	80	42,0	1	U-4134/0
800002104	50	12	100	42,0	1	U-4134/0
800002105	50	12	130	42,0	1	U-4134/0
800002106	50	12	160	42,0	1	U-4134/0
800002107	50	12	200	42,0	1	U-4134/0
800002108	50	14	80	44,0	1	U-4134/0
800002109	50	14	100	44,0	1	U-4134/0
800002110	50	14	130	44,0	1	U-4134/0
800002111	50	14	160	44,0	1	U-4134/0
800002112	50	14	200	44,0	1	U-4134/0
800002113	50	16	80	48,0	1	U-4135/0
800002114	50	16	100	48,0	1	U-4135/0
800002115	50	16	130	48,0	1	U-4135/0
800002116	50	16	160	48,0	1	U-4135/0
800002117	50	16	200	48,0	1	U-4135/0
800002118	50	18	80	50,0	1	U-4135/0
800002119	50	18	100	50,0	1	U-4135/0
800002120	50	18	130	50,0	1	U-4135/0
800002121	50	18	160	50,0	1	U-4135/0
800002122	50	18	200	50,0	1	U-4135/0
800002123	50	20	80	52,0	1	U-4136/0
800002124	50	20	100	52,0	1	U-4136/0
800002125	50	20	130	52,0	1	U-4136/0
800002126	50	20	160	52,0	1	U-4136/0
800002127	50	20	200	52,0	1	U-4136/0
800002128	50	25	100	65,0	2	2 x U-4137/0
800002129	50	25	130	65,0	2	2 x U-4137/0
800002130	50	25	160	65,0	2	2 x U-4137/0
800002131	50	25	200	65,0	2	2 x U-4137/0
800002132	50	32	105	72,0	2	2 x U-4138/0
800002133	50	32	130	72,0	2	2 x U-4138/0
800002134	50	32	160	72,0	2	2 x U-4138/0
800002135	50	32	200	72,0	2	2 x U-4138/0
800002136	50	40	120	90,0	2	2 x U-5870/0
800002137	50	40	160	90,0	2	2 x U-5870/0
800002138	50	40	200	90,0	2	2 x U-5870/0

7629

- **Whistle-Notch Aufnahme für Werkzeuge mit Zylinderschaft und geneigter Spannfläche nach DIN 1835-E**
- End mill holder for Whistle-Notch type end mills DIN 1835-E






Abb.1 Fig. 1





Abb. 2 Fig. 2

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	d_1	A	Abb. / Fig.		
800002369	40	6	25	50	1	U-4131/0	U-1599/0
800002370	40	8	28	50	1	U-4132/0	U-6317/0
800002371	40	10	35	63	1	U-4133/0	U-0293/0
800002372	40	12	42	63	1	U-4134/0	U-0757/0
800002373	40	14	44	63	1	U-4135/0	U-6318/0
800002374	40	16	48	63	1	U-4135/0	U-6318/0
800002375	40	18	50	63	1	U-4136/0	U-6793/0
800002376	40	20	52	63	1	U-4136/0	U-6793/0
800002377	40	25	65	90	2	2 x U-4137/0	U-6794/0
800002378	40	32	72	100	2	2 x U-4138/0	U-6794/0
800002379	50	6	25	63	1	U-4131/0	U-1599/0
800002380	50	8	28	63	1	U-4132/0	U-6317/0
800002381	50	10	35	65	1	U-4133/0	U-0293/0
800002382	50	12	42	80	1	U-4134/0	U-0757/0
800002383	50	14	44	80	1	U-4135/0	U-6318/0
800002384	50	16	48	80	1	U-4135/0	U-6318/0
800002385	50	18	50	80	1	U-4136/0	U-6793/0
800002386	50	20	52	80	1	U-4136/0	U-6793/0
800002387	50	25	65	100	2	2 x U-4137/0	U-6794/0
800002388	50	32	72	105	2	2 x U-4138/0	U-6794/0
800002389	50	40	90	120	2	2 x U-5870/0	U-6794/0

7388

- **Messerkopfaufnahme zur Aufnahme von Fräsern nach DIN 138**
- Shell mill holders





Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	l	d_1		
800001612	30	16	43	17	32	U-0620/0	S-2117/0
800001613	30	22	43	19	40	U-0621/0	S-2121/0
800001614	30	27	43	21	48	U-0622/0	S-2111/0
800001615	30	32	45	24	58	U-0623/0	S-2114/0
800001616	40	16	52	17	32	U-0620/0	S-2117/0
800001617	40	16	120	17	32	U-0620/0	S-2117/0
800001618	40	22	52	19	40	U-0621/0	S-2121/0
800001619	40	22	120	19	40	U-0621/0	S-2121/0
800001620	40	27	52	21	48	U-0622/0	S-2111/0
800001621	40	27	120	21	48	U-0622/0	S-2111/0
800001622	40	32	52	24	58	U-0623/0	S-2114/0
800001623	40	32	120	24	58	U-0623/0	S-2114/0
800001624	40	40	60	27	70	U-0624/0	S-2124/0
800001625	50	16	65	17	32	U-0620/0	S-2117/0
800001626	50	16	110	17	32	U-0620/0	S-2117/0
800001627	50	22	65	19	40	U-0621/0	S-2121/0
800001628	50	22	110	19	40	U-0621/0	S-2121/0
800001629	50	27	65	21	48	U-0622/0	S-2111/0
800001630	50	27	110	21	48	U-0622/0	S-2111/0
800001631	50	32	65	24	58	U-0623/0	S-2114/0
800001632	50	32	110	24	58	U-0623/0	S-2114/0
800001633	50	40	78	27	70	U-0624/0	S-2124/0
800001634	50	40	110	27	70	U-0624/0	S-2124/0
800001635	50	50	78	30	90	U-0625/0	U-5974/0


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	l	d_1	d_2		
800001636	40	16	45	17	38	-	U-0620/0	W-1945/0
800001637	40	16	100	17	38	50	U-0620/0	W-1945/0
800001638	40	16	130	17	38	50	U-0620/0	W-1945/0
800001639	40	16	160	17	38	50	U-0620/0	W-1945/0
800001640	40	22	45	19	48	-	U-0621/0	W-1946/0
800001641	40	22	100	19	48	-	U-0621/0	W-1946/0
800001642	40	22	130	19	48	-	U-0621/0	W-1946/0
800001643	40	22	160	19	48	-	U-0621/0	W-1946/0
800001644	40	27	50	21	58	-	U-0622/0	W-1947/0
800001645	40	27	100	21	58	-	U-0622/0	W-1947/0
800001646	40	27	130	21	58	-	U-0622/0	W-1947/0
800001647	40	27	160	21	58	-	U-0622/0	W-1947/0
800001648	40	32	55	24	66	-	U-0623/0	W-1948/0
800001649	40	32	100	24	66	-	U-0623/0	W-1948/0
800001650	40	32	130	24	66	-	U-0623/0	W-1948/0
800001651	40	32	160	24	66	-	U-0623/0	W-1948/0
800001652	40	40	60	27	80	-	U-0624/0	W-1949/0
800001653	40	40	100	27	80	-	U-0624/0	W-1949/0
800001654	40	40	130	27	80	-	U-0624/0	W-1949/0
800001655	40	40	160	27	80	-	U-0624/0	W-1949/0
800001656	50	16	55	17	38	-	U-0620/0	W-1945/0
800001657	50	16	100	17	38	50	U-0620/0	W-1945/0

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	l	d_1	d_2		
800001658	50	16	130	17	38	50	U-0620/0	W-1945/0
800001659	50	16	160	17	38	50	U-0620/0	W-1945/0
800001660	50	16	200	17	38	50	U-0620/0	W-1945/0
800001661	50	22	55	19	48	-	U-0621/0	W-1946/0
800001662	50	22	100	19	48	62	U-0621/0	W-1946/0
800001663	50	22	130	19	48	62	U-0621/0	W-1946/0
800001664	50	22	160	19	48	62	U-0621/0	W-1946/0
800001665	50	22	200	19	58	62	U-0621/0	W-1947/0
800001666	50	27	60	21	58	-	U-0622/0	W-1947/0
800001667	50	27	100	21	58	76	U-0622/0	W-1947/0
800001668	50	27	130	21	58	76	U-0622/0	W-1947/0
800001669	50	27	160	21	58	76	U-0622/0	W-1947/0
800001670	50	27	200	21	58	76	U-0622/0	W-1947/0
800001671	50	32	65	24	66	-	U-0623/0	W-1948/0
800001672	50	32	100	24	66	80	U-0623/0	W-1948/0
800001673	50	32	130	24	66	80	U-0623/0	W-1948/0
800001674	50	32	160	24	66	80	U-0623/0	W-1948/0
800001675	50	32	200	24	66	80	U-0623/0	W-1948/0
800001676	50	40	70	27	80	-	U-0624/0	W-1949/0
800001677	50	40	100	27	80	-	U-0624/0	W-1949/0
800001678	50	40	130	27	80	-	U-0624/0	W-1949/0
800001679	50	40	160	27	80	-	U-0624/0	W-1949/0



7388 AD+B

- **Messerkopfaufnahme zur Aufnahme von Fräsern nach DIN 138**
- Shell mill holders




Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	l	d_1	d_2		
800001680	50	40	200	27	80	-	U-0624/0	W-1949/0
800001681	50	50	70	30	90	-	U-0625/0	U-5974/0
800001682	50	50	100	30	90	-	U-0625/0	U-5974/0
800001683	50	50	130	30	90	-	U-0625/0	U-5974/0
800001684	50	50	160	30	90	-	U-0625/0	U-5974/0
800001685	50	50	200	30	90	-	U-0625/0	U-5974/0

7661



- **Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf**
- Drill chucks for clockwise and counter clockwise rotations

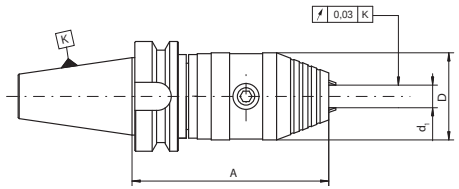


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d_1	Spannkraft / Clamping force	A	D
800006589	40	1-13	40Nm	113	50
800006590	40	3-16	45Nm	113	50
800006591	50	1-13	40Nm	124	50
800006592	50	3-16	45Nm	124	50

7656



- **Schnellspann-Bohrfutter mit SK-Aufnahme**
- Keyless drill chucks

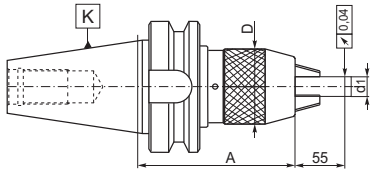


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d_1	A	D
800002394	40	1-13	95	50
800002395	40	3-16	100	57
800002396	50	1-13	105	50
800002397	50	3-16	110	57

7361



- **Kombi-Aufsteckfräsdorn zur Aufnahme von Fräsern mit Längs- und Quernut nach DIN 138**
- Combination shell mill holders




Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	l	d_1			
800001495	40	16	55	17	32	U-0620/0	U-1364/0	U-1355/0
800001496	40	22	55	19	40	U-0621/0	U-1365/0	U-1356/0
800001497	40	27	55	21	48	U-0622/0	U-1366/0	U-1357/0
800001498	40	32	60	24	58	U-0623/0	U-1367/0	U-6355/0
800001499	40	40	60	27	70	U-0624/0	U-1368/0	U-1359/0
800001500	50	16	70	17	32	U-0620/0	U-1364/0	U-1355/0
800001501	50	22	70	19	40	U-0621/0	U-1365/0	U-1356/0
800001502	50	27	70	21	48	U-0622/0	U-1366/0	U-1357/0
800001503	50	32	70	24	58	U-0623/0	U-1367/0	U-6355/0
800001504	50	40	70	27	70	U-0624/0	U-1368/0	U-1359/0
800001505	50	50	70	30	90	U-0625/0	U-1369/0	U-1360/0

7372



- **Sägeblattaufnahme**
- Milling arbor for disc milling cutters

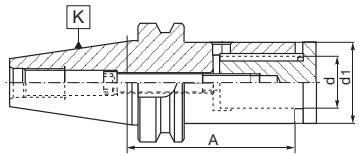


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	d_1	A			
800001580	40	16	29	95	U-6520/0	U-6510/0	U-6526/0
800001581	40	16	29	125	U-6520/0	U-6511/0	U-6527/0
800001582	40	22	36	95	U-6523/0	U-6512/0	U-6528/0
800001583	40	22	36	125	U-6523/0	U-6513/0	U-6529/0
800001584	40	27	42	95	U-6523/0	U-6514/0	U-6530/0
800001585	40	27	42	125	U-6523/0	U-6515/0	U-6531/0
800001586	40	32	50	95	U-6523/0	U-6516/0	U-6532/0
800001587	40	32	50	125	U-6523/0	U-6517/0	U-6533/0
800001588	50	22	36	100	U-6524/0	U-6512/0	U-6528/0
800001589	50	22	36	125	U-6524/0	U-6513/0	U-6529/0
800001590	50	27	42	100	U-6524/0	U-6514/0	U-6530/0
800001591	50	27	42	125	U-6524/0	U-6515/0	U-6531/0
800001592	50	32	50	100	U-6524/0	U-6516/0	U-6532/0
800001593	50	32	50	125	U-6524/0	U-6517/0	U-6533/0
800001594	50	40	58	100	U-6524/0	U-6518/0	U-6534/0
800001595	50	40	58	125	U-6524/0	U-6519/0	U-6535/0

2826



- **Werkzeugaufnahme für Messerkopf**
- Face mill holder for milling cutters

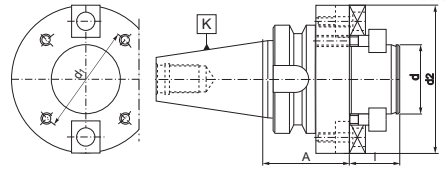


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	d_1	d_2	A	l		
800000596	40	40	66,7	89	60	30	U-6064/0	U-1414/0
800000597	40	60	101,6	129	60	40	U-6066/0	U-2042/0
800000598	50	40	66,7	89	70	30	U-6064/0	U-1414/0
800000599	50	60	101,6	129	80	40	U-6066/0	U-2042/0

2192

- **Bohrstangenrohling**
- Machinable blank adapters






Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	D	A
800000579	40	40	280
800000582	40	63	280
800000584	50	50	330
800000585	50	80	330

2854

- **Prüfdorn**
- Control Arbor






Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	D	L
800006694	40	40	300
800006695	50	50	300



1661 AD+B

- **Adapter für Werkzeuge mit MK-Schaft**
- Combination Morse taper adapters for tools with drawbar thread or tang



* nur für Werkzeuge mit Morse Kegel und Austreiblappen nach DIN 228-B
* only for tools with Morse taper and tang DIN 228-B shank

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	K_1 MK / K_1 MT	A	d_1
800000147	40	2	50	32
800000148	40	3*	70	40
800000149	40	4*	95	48
800000150	50	2	60	32
800000151	50	3	65	40
800000152	50	4	95	48
800000153	50	5*	120	63



1661

- **Adapter für Werkzeuge mit MK-Schaft**
- Combination Morse taper adapters for tools with drawbar thread or tang




Abb.1 Fig. 1




Abb. 2 Fig. 2

* nur für Werkzeuge mit Morse Kegel und Austreiblappen nach DIN 228-B
* only for tools with Morse taper and tang DIN 228-B shank

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	K_1 MK / K_1 MT	A	d_1	Abb. Fig.
800000126	30	1	50	25	1
800000127	30	2*	60	32	1
800000128	30	3*	79	40	1
800000129	40	1	50	25	1
800000131	40	2	50	32	1
800000133	40	3*	70	40	1
800000135	40	4*	95	48	1
800000130	40	1	120	25	2
800000132	40	2	120	32	2
800000134	40	3*	135	40	2
800000136	40	4*	165	48	2
800000137	50	1	45	25	1
800000139	50	2	60	32	1
800000141	50	3	65	40	1
800000143	50	4	95	48	1
800000145	50	5*	105	63	1
800000138	50	1	120	25	2
800000140	50	2	135	32	2
800000142	50	3	155	40	2
800000144	50	4	180	48	2
800000146	50	5*	215	63	2



1694 AD+B

- **Reduzierhülse für Werkzeuge mit MK-Schaft und Anzugsgewinde DIN 228-A**
- Morse taper adapters for tools with drawbar thread




Abb.1 Fig. 1




Abb. 2 Fig. 2

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	K_1 MK / K_1 MT	A	d_1	Abb. Fig.	
800000259	40	2	50	32	1	W-1092/0
800000260	40	3	70	40	2	W-1093/0
800000261	40	4	95	48	2	W-1094/0
800000262	50	2	60	32	1	W-1095/0
800000263	50	3	65	40	1	W-1096/0
800000264	50	4	95	48	1	W-1097/0
800000265	50	5	120	63	2	W-1098/0



1694

- **Reduzierhülse für Werkzeuge mit MK-Schaft und Anzugsgewinde DIN 228-A**
- Morse taper adapters for tools with drawbar thread




Abb.1 Fig. 1




Abb. 2 Fig. 2

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	K_1 MK / K_1 MT	A	d_1	Abb. Fig.	
800000247	30	1	50	25	1	W-1091/0
800000248	30	2	62	32	2	W-1095/0
800000249	30	3	82	40	2	U-7790/0
800000250	40	1	50	25	1	W-1091/0
800000251	40	2	50	32	1	W-1092/0
800000252	40	3	70	40	2	W-1093/0
800000253	40	4	95	48	2	W-1094/0
800000254	50	1	45	25	1	W-1091/0
800000255	50	2	60	32	1	W-1095/0
800000256	50	3	65	40	1	W-1096/0
800000257	50	4	90	48	1	W-1097/0
800000258	50	5	120	63	2	W-1098/0



1663

- **Reduzierhülse für Werkzeuge mit MK-Schaft und Anzugsgewinde DIN 228-A**
- Morse taper adapters for tools with drawbar thread




Abb.1 Fig. 1





Abb. 2 Fig. 2

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	K_1 MK / K_1 MT	A	d_1	M	Abb. Fig.	
800000154	30	1	45	25	M12	1	W-1348/0
800000155	30	2	60	32	—	2	—
800000156	40	1	45	25	M16	1	W-1091/0
800000157	40	2	60	32	M16	1	W-1092/0
800000158	40	3	75	40	—	2	—
800000159	40	4	85	48	—	2	—
800000160	50	1	45	25	M24	1	W-1091/0
800000161	50	2	45	32	M24	1	W-1095/0
800000162	50	3	60	40	M24	1	W-1096/0
800000163	50	4	75	48	M24	1	U-5984/0
800000164	50	5	75	63	—	2	—



1660

- **Reduzieraufnahme (von SK50:SK40)**
- Reduction adapters for 7:24 tapers

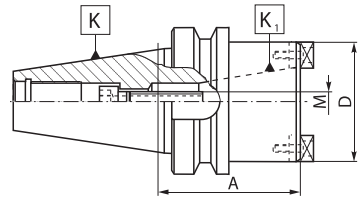


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	K_1 7:24	A	D	M	
800000125	50	40	80	88	M16	U-6227/0

1613 AD




- **Werkzeugaufnahme für Werkzeuge mit Zylinderschaft DIN 6327**
- DIN 6327 adjustable adapter holders

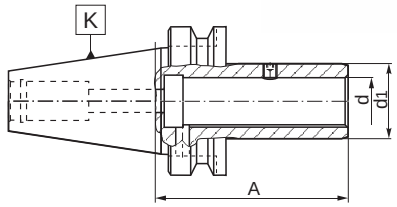


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	d_1	A	
800000075	40	16	25	75	U-1997/0
800000076	40	20	32	80	U-1997/0
800000077	40	28	40	100	U-7381/0
800000078	40	36	50	115	U-7381/0
800000079	50	16	25	85	U-1997/0
800000080	50	20	32	85	U-1997/0
800000081	50	28	40	100	U-7381/0
800000082	50	36	50	100	U-7381/0
800000083	50	48	67	105	U-7382/0

9883 A




- **Anzugsbolzen nach MAS 403-BT**
- Pull studs with through hole (MAS 403-BT)

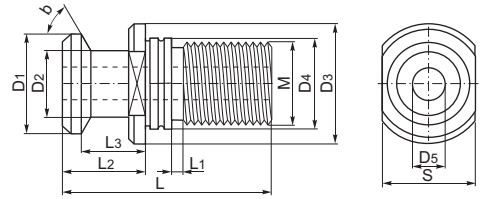


Artikel Nr. / Code No.	W*	L	b	M	L1	L2	L3	D1	D2	D3	D4	D5	S
800003007	40	60	45°	M16	4	35	28	15	10	23	17	4	19
800003008	40	60	60°	M16	4	35	28	15	10	23	17	4	19
800003009	40	60	90°	M16	4	35	28	15	10	23	17	4	19
800003010	50	85	45°	M24	8	45	35	23	17	38	25	6	30
800003011	50	85	60°	M24	8	45	35	23	17	38	25	6	30
800003012	50	85	90°	M24	8	45	35	23	17	38	25	6	30

* Grösse • Size

9883 B



- **Anzugsbolzen nach MAS 403-BT**
- Pull studs without through hole (MAS 403-BT)

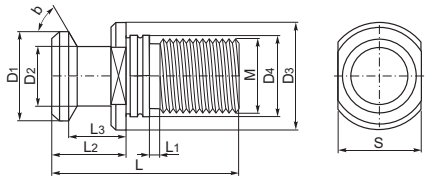


Artikel Nr. / Code No.	W*	L	b	M	L1	L2	L3	D1	D2	D3	D4	S
800003508	30	43	45°	M12	2	23	18	11	7	16,5	12,5	13
800003509	30	43	60°	M12	2	23	18	11	7	16,5	12,5	13
800003013	40	60	45°	M16	4	35	28	15	10	23	17	19
800003014	40	60	60°	M16	4	35	28	15	10	23	17	19
800003015	40	60	90°	M16	4	35	28	15	10	23	17	19
800003016	40	120	45°	M12	64	35	28	15	10	23	17	19
800003017	40	120	60°	M12	64	35	28	15	10	23	17	19
800003018	40	120	90°	M12	64	35	28	15	10	23	17	19
800003019	40	125	45°	M16	69	35	28	15	10	23	17	19
800003020	40	125	60°	M16	69	35	28	15	10	23	17	19
800003021	40	125	90°	M16	69	35	28	15	10	23	17	19
800003022	50	85	45°	M24	8	45	35	23	17	38	25	30
800003023	50	85	60°	M24	8	45	35	23	17	38	25	30
800003024	50	85	90°	M24	8	45	35	23	17	38	25	30
800003025	50	125	45°	M24	48	45	35	23	17	38	25	30
800003026	50	125	60°	M24	48	45	35	23	17	38	25	30
800003027	50	125	90°	M24	48	45	35	23	17	38	25	30

* Grösse • Size

7632

- **Schrumpfaufnahmen**
- Shrink fit holders



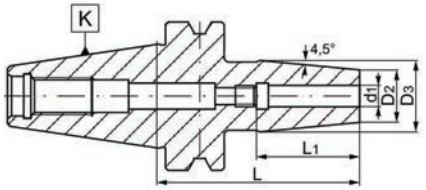

* Geeignet für HSS-und Vollhartmetall-Werkzeuge mit Zylinderschaft (h6)
* Suitable for HSS and solid carbide tools with cylindrical shank (h6 tolerance)

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d_1	L	L_1	D_2	D_3
800006402	40	3	80	36	14	22
800006403	40	3	120	36	14	22
800006404	40	3	160	36	14	22
800006405	40	4	80	36	14	22
800006406	40	4	120	36	14	22
800006407	40	4	160	36	14	22

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d_1	L	L_1	D_2	D_3
800006408	40	5	80	36	16	22
800006409	40	5	120	36	16	22
800006410	40	5	160	36	16	22
800006411	40	6	90	36	21	27
800006412	40	6	120	36	21	27
800006413	40	6	160	36	21	27
800006414	40	8	90	36	21	27
800006415	40	8	120	36	21	27
800006416	40	8	160	36	21	27
800006417	40	10	90	42	24	32
800006418	40	10	120	42	24	32
800006419	40	10	160	42	24	32
800006420	40	12	90	47	24	32
800006421	40	12	120	47	24	32
800006422	40	12	160	47	24	32
800006423	40	14	90	47	27	34
800006424	40	14	120	47	27	34
800006425	40	14	160	47	27	34
800006426	40	16	90	50	27	34
800006427	40	16	120	50	27	34

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d_1	L	L_1	D_2	D_3
800006428	40	16	160	50	27	34
800006429	40	18	90	50	33	42
800006430	40	18	120	50	33	42
800006431	40	18	160	50	33	42
800006432	40	20	90	52	33	42
800006433	40	20	120	52	33	42
800006434	40	20	160	52	33	42
800006435	40	25	100	58	44	53
800006436	40	25	120	58	44	53
800006437	40	25	160	58	44	53
800006438	40	32	100	58	44	53
800006439	50	6	100	36	21	27
800006440	50	8	100	36	21	27
800006441	50	10	100	42	24	32
800006442	50	12	100	47	24	32
800006443	50	14	100	47	27	34
800006444	50	16	100	50	27	34
800006445	50	18	100	50	33	42
800006446	50	20	100	52	33	42
800006447	50	25	110	58	44	53
800006448	50	32	110	58	44	53

SCHRUMPFFUTTER

Die Schrumpffutter können für alle Fräs-und Bohrarbeiten verwendet werden.

Durch gezielte Erwärmung vergrößert sich die Aufnahmebohrung und ermöglicht so das bequeme Einschieben des Werkzeuges. Während des Abkühlens schrumpft die Bohrung und spannt sich dabei um das Werkzeug. Dadurch wird eine exakte zentrische Spannung erzeugt, die sich durch eine reibschlüssige Kraftübertragung und hohe Rundlaufgenauigkeit auszeichnet.

SHRINK FIT HOLDERS

The Shrink Fit holders can be applied for all milling and drilling operations.

The Shrink Fit holder increases the diameter of the shank under the influence of supplied heat allowing insertion of a tool. After cooling, the holder is shrinking, while clamping around the tool, which allows accurate clamping and provides a high level of tightness due to action of the centrifugal force.




DIN 2080

Standardmerkmale der Werkzeuge:

- **Hergestellt aus Chrom Mangan Stahl**
- **Einsatzgehärtet auf eine Tiefe von 0,7mm**
- **Gehärtet und präzisionsgeschliffen**
- **Oberflächenhärte HRC 58±2**
- **Konuswinkel: Toleranz AT3**


Standard features of the tools:

- Manufactured with Chrome Manganese steel
- Carburized with depth of case 0,7 mm
- Hardened and precision ground
- Surface hardness HRC 58±2
- Taper angle: tolerance AT3




K 7:24	d_C-d_D	l_P	a	AT3
30	12,250	42	1,6	0,002
40	17,208	59	1,6	0,003
50	26,833	92	3,2	0,004


DIN 2080-30

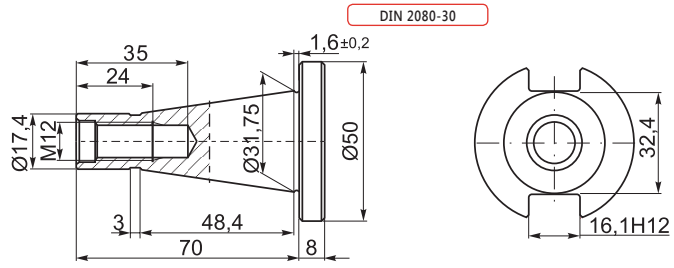


DIN 2080-30 QC

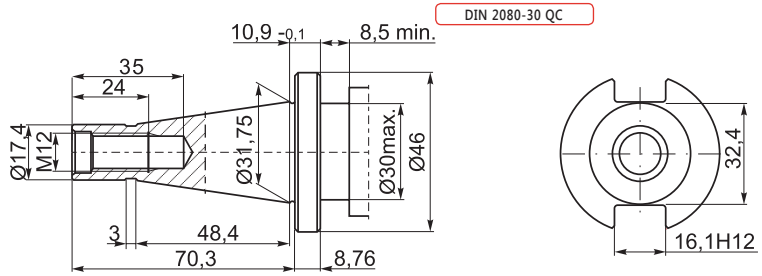


DIN 2080-50

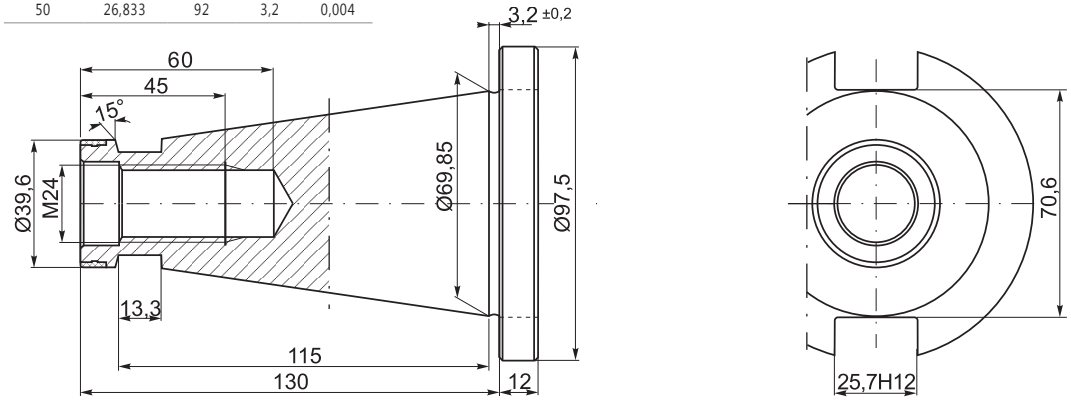

DIN 2080-40

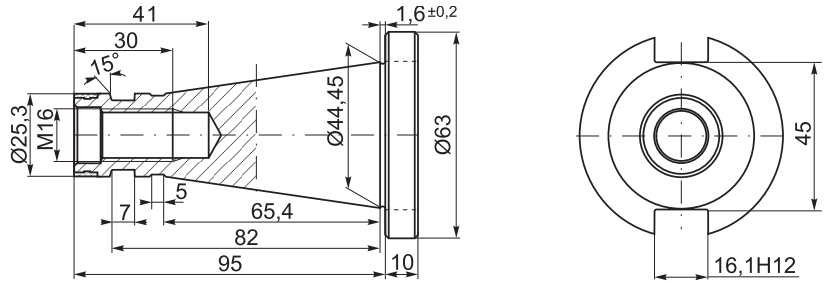


DIN 2080-40 QC

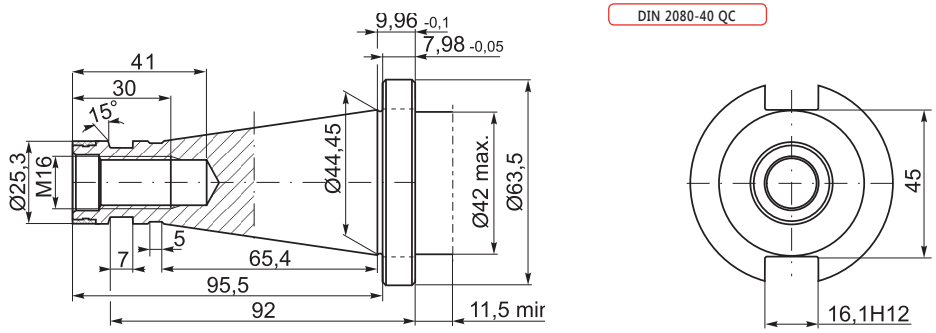



7616

- Werkzeugaufnahme für Werkzeuge mit Zylinderschaft
- Collet chucks for ER collets (DIN 6499)




Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	Spannzangen / Collet size	A	Spannbereich / Clamping range	D		
800001754	30	ER16	50	2-10	32	9833-16	M10x11LH
800001755	30	ER32	50	2-20	50	9833-32	M18x1,5x19LH
800001756	40	ER25	60	2-16	42	9833-25	M18x1,5x19LH
800001757	40	ER32	60	2-20	50	9833-32	M22x1,5x24LH
800001758	40	ER32	130	2-20	50	9833-32	M22x1,5x24LH
800001759	40	ER40	60	2-26	63	9833-40	M28x1,5x30LH
800001760	50	ER32	70	2-20	50	9833-32	M22x1,5x24LH
800001761	50	ER32	130	2-20	50	9833-32	M22x1,5x24LH
800001762	50	ER40	70	2-26	63	9833-40	M28x1,5x30LH
800001763	50	ER40	130	2-26	63	9833-40	M28x1,5x30LH



7616 QC

- ER-Spannzangenfutter zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft
- Collet chucks for ER collets (DIN 6499) - quick change version



Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	Spannzangen / Collet size	A	Spannbereich / Clamping range	D		
800003491	30	ER16	50	2-10	32	9833-16	M10x11LH
800003492	30	ER32	50	2-20	50	9833-32	M18x1,5x8LH
800003493	40	ER16	100	2-10	32	9833-16	M12x1,5x14LH
800003494	40	ER32	60	2-20	50	9833-32	M22x1,5x24LH
800003495	40	ER32	130	2-20	50	9833-32	M22x1,5x24LH
800003496	40	ER40	60	2-26	63	9833-40	M28x1,5x30LH

7616-KPL

7616-PL

7616-S PL

- ER-Spannzangenfutter - Komplett-Set oder Satz für Werkzeuge mit Zylinderschaft
- Collet chucks with ER collets (DIN 6499) - set or small set




Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	Spannzangen / Collet size	A	Spannbereich / Clamping range	Teilung / Collets in set
7616-KPL					
800001768	30	ER16	50	2-10	8
800001769	30	ER32	50	2-20	18
800001770	40	ER25	60	2-16	14
800001771	40	ER32	60	2-20	18
800001772	40	ER32	130	2-20	18
800001773	40	ER40	60	2-26	24
800001774	50	ER32	70	2-20	18
800001775	50	ER32	130	2-20	18
800001776	50	ER40	70	2-26	24
7616-PL					
800001781	30	ER32	50	3-20	8
	Spannzangen • Collets Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20				
800001782	40	ER32	60	3-20	8
	Spannzangen • Collets Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20				
800001783	50	ER32	70	3-20	8
	Spannzangen • Collets Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20				
7616-S PL					
800001777	40	ER16	100	2-10	8
800001778	40	ER16	150	2-10	8
800001779	50	ER16	100	2-10	8
800001780	50	ER16	150	2-10	8

KPL - Komplett-Set mit Freifläche für Werkzeughalter • set with empty space for toolholder
PL - Satz mit Freifläche für Werkzeughalter • small set with empty space for toolholder
S PL - Satz mit Freifläche für schmalen Werkzeughalter • small set with empty space for slim design toolholder

7616-S

- ER-Spannzangenfutter zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft
- Collet chucks for ER collets (DIN 6499) - slim design






Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	Spannzangen / Collet size	A	Spannbereich / Clamping range	L_1	D	D_1		
800001764	40	ER16	100	2-10	-	28	-	9833-16D	M12x1,5x14LH
800001765	40	ER16	150	2-10	85	28	40	9833-16D	M12x1,5x14LH
800001766	50	ER16	100	2-10	-	28	-	9833-16D	M12x1,5x14LH
800001767	50	ER16	150	2-10	85	28	40	9833-16D	M12x1,5x14LH

7657

- Schnellspann-Bohrfutter mit SK-Aufnahme
- Keyless drill chucks



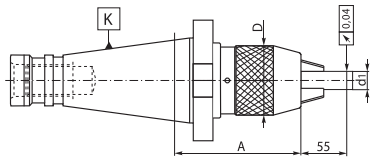


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d_1	A	D
800002398	40	1-13	88	50
800002399	40	3-16	99	57
800002400	50	1-13	85	50
800002401	50	3-16	89	57

7662



- **Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf**
- Drill chucks for clockwise and counter clockwise rotations

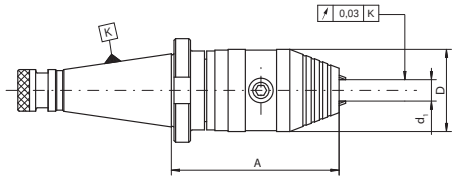

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d_1	Spannkraft / Clamping force	A	D
800006593	40	1-13	40Nm	102	50
800006594	40	3-16	45Nm	102	50
800006595	50	1-13	40Nm	99	50
800006596	50	3-16	45Nm	99	50

7620 QC



- **Weldon Flächenspannfutter zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnehmerfläche nach DIN 1835-B - Schnellwechselsystem**
- Weldon type end mill holders DIN 1835-B - quick change version




Abb.1 Fig. 1




Abb. 2 Fig. 2

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	D	Abb. / Fig.	
800001967	30	6	50	25	1	U-4131/0
800001968	30	8	50	28	1	U-4132/0
800001969	30	10	50	35	1	U-4133/0
800001970	30	12	50	42	1	U-4134/0
800001971	30	16	63	48	1	U-4135/0
800001972	30	20	63	52	1	U-4136/0
800001973	40	6	50	25	1	U-4131/0
800001974	40	8	50	28	1	U-4132/0
800001975	40	10	50	35	1	U-4133/0
800001976	40	12	50	42	1	U-4134/0
800001977	40	14	63	42	1	U-4134/0
800001978	40	16	63	48	1	U-4135/0
800001979	40	20	63	52	1	U-4136/0
800001980	40	25	85	63	2	U-4137/0 U-4137/0
800001981	40	32	90	72	2	U-4138/0 U-4138/0

7620



- **Weldon Flächenspannfutter zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnehmerfläche nach DIN 1835-B**
- Weldon type end mill holders DIN 1835-B




Abb. 1 Fig. 1




Abb. 2 Fig. 2




Abb. 3 Fig. 3




Abb. 4 Fig. 4

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	D	Abb. / Fig.	
800001910	30	6	40	25	1	U-4131/0
800001911	30	8	40	28	1	U-4132/0
800001912	30	10	40	35	1	U-4133/0
800001913	30	12	40	42	1	U-4134/0
800001914	30	16	50	48	1	U-4135/0
800001915	30	20	63	52	1	U-4136/0
800001916	30	25	68	63	2	2 x U-4137/0
800001917	40	6	25	25	3	U-4131/0
800001918	40	6	50	25	1	U-4131/0
800001919	40	8	25	28	3	U-4132/0
800001920	40	8	50	28	1	U-4132/0
800001921	40	10	27	35	3	U-4133/0
800001922	40	10	50	35	1	U-4133/0
800001923	40	12	29	42	3	U-4134/0
800001924	40	12	50	42	1	U-4134/0
800001925	40	14	30	44	3	U-4134/0
800001926	40	14	50	44	1	U-4134/0
800001927	40	16	31	44	3	U-5887/0
800001928	40	16	63	48	1	U-4135/0
800001929	40	18	63	50	1	U-4135/0
800001930	40	20	35	52	3	U-6756/0
800001931	40	20	63	52	1	U-4136/0
800001932	40	25	60	65	4	U-6756/0 U-4137/0
800001933	40	25	80	63	2	2 x U-4137/0
800001934	40	32	70	72	2	2 x U-4138/0
800001935	40	32	80	72	2	2 x U-4138/0
800001936	40	32	100	72	2	2 x U-4138/0
800001937	50	6	63	25	1	U-4131/0
800001938	50	6	130	25	1	U-4131/0
800001939	50	8	63	28	1	U-4132/0
800001940	50	8	130	28	1	U-4132/0
800001941	50	10	63	35	1	U-4133/0
800001942	50	10	130	35	1	U-4133/0
800001943	50	12	63	42	1	U-4134/0
800001944	50	12	130	42	1	U-4134/0
800001945	50	14	63	44	1	U-4135/0
800001946	50	16	63	48	1	U-4135/0
800001947	50	16	130	48	1	U-4135/0
800001948	50	16	160	48	1	U-4135/0
800001949	50	16	200	48	1	U-4135/0
800001950	50	18	63	50	1	U-4135/0
800001951	50	20	36	52	3	U-4136/0
800001952	50	20	63	52	1	U-4136/0
800001953	50	20	130	52	1	U-4136/0
800001954	50	25	60	65	4	2 x U-4137/0
800001955	50	25	80	65	2	2 x U-4137/0
800001956	50	25	130	65	2	2 x U-4137/0
800001957	50	25	160	65	2	2 x U-4137/0
800001958	50	32	70	70	4	2 x U-4138/0
800001959	50	32	81	70	2	2 x U-4138/0
800001960	50	32	100	70	2	2 x U-4138/0
800001961	50	32	130	72	2	2 x U-4138/0
800001962	50	32	160	72	2	2 x U-4138/0
800001963	50	40	91	90	2	2 x U-4138/0
800001964	50	40	100	90	2	2 x U-4138/0
800001965	50	50	110	97	2	2 x U-4139/0
800001966	50	63	115	97	2	2 x U-4139/0

7627



- **Whistle-Notch Aufnahme für Werkzeuge mit Zylinderschaft und geneigter Spannfläche nach DIN 1835-E**
- Whistle-notch type end mills DIN 1835-E




Abb. 1 Fig. 1





Abb. 2 Fig. 2

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	d_1	A	Abb. / Fig.		
800002327	40	6	25	50	1	U-4131/0	U-1599/0
800002328	40	8	28	50	1	U-4132/0	U-6317/0
800002329	40	10	35	50	1	U-4133/0	U-0293/0
800002330	40	12	42	50	1	U-4134/0	U-0757/0
800002331	40	14	44	50	1	U-4134/0	U-6318/0
800002332	40	16	48	63	1	U-4135/0	U-6318/0
800002333	40	18	50	63	1	U-4136/0	U-6793/0
800002334	40	20	52	63	1	U-4136/0	U-6793/0
800002335	40	25	65	80	2	2 x U-4137/0	U-6794/0
800002336	40	32	72	80	2	2 x U-4138/0	U-6794/0
800002337	50	6	25	63	1	U-4131/0	U-1599/0
800002338	50	8	28	63	1	U-4132/0	U-6317/0
800002339	50	10	35	63	1	U-4133/0	U-0293/0
800002340	50	12	42	63	1	U-4134/0	U-0757/0
800002341	50	14	44	63	1	U-4135/0	U-6318/0
800002342	50	16	48	63	1	U-4135/0	U-6318/0
800002343	50	18	50	63	1	U-4136/0	U-6793/0
800002344	50	20	52	63	1	U-4136/0	U-6793/0
800002345	50	25	65	80	2	2 x U-4137/0	U-6794/0
800002346	50	32	72	80	2	2 x U-4138/0	U-6794/0
800002347	50	40	90	90	2	2 x U-5870/0	U-6794/0

7311



- Messerkopfaufnahme zur Aufnahme von Fräsern nach DIN 138
- Shell mill holders




Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	l	D		
800001385	30	16	35	17	32	U-0620/0	S-2117/0
800001386	30	22	35	19	40	U-0621/0	S-2121/0
800001387	30	27	35	21	48	U-0622/0	S-2111/0
800001388	30	32	35	24	58	U-0623/0	S-2114/0
800001389	40	16	37	17	32	U-0620/0	S-2117/0
800001390	40	16	90	17	32	U-0620/0	S-2117/0
800001391	40	22	37	19	40	U-0621/0	S-2121/0
800001392	40	22	90	19	40	U-0621/0	S-2121/0
800001393	40	27	37	21	48	U-0622/0	S-2111/0
800001394	40	27	90	21	48	U-0622/0	S-2111/0
800001395	40	32	37	24	58	U-0623/0	S-2114/0
800001396	40	32	90	24	58	U-0623/0	S-2114/0
800001397	40	40	37	27	70	U-0624/0	S-2124/0
800001398	40	40	90	27	70	U-0624/0	S-2124/0
800001399	50	22	40	19	40	U-0621/0	S-2121/0
800001400	50	22	100	19	40	U-0621/0	S-2121/0
800001401	50	27	40	21	48	U-0622/0	S-2111/0
800001402	50	27	100	21	48	U-0622/0	S-2111/0
800001403	50	32	40	24	58	U-0623/0	S-2114/0
800001404	50	32	100	24	58	U-0623/0	S-2114/0
800001405	50	40	40	27	70	U-0624/0	S-2124/0
800001406	50	40	100	27	70	U-0624/0	S-2124/0
800001407	50	50	40	30	90	U-0625/0	U-5974/0
800001408	50	50	100	30	90	U-0625/0	U-5974/0

7311 QC



- Messerkopfaufnahme zur Aufnahme von Fräsern nach DIN 138 - Schnellwechselsystem
- Shell mill holders - quick change version




Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	l	D		
800001409	30	16	45	17	32	U-0620/0	S-2117/0
800001410	30	22	45	19	40	U-0621/0	S-2121/0
800001411	30	27	45	21	48	U-0622/0	S-2111/0
800001412	30	32	45	24	58	U-0623/0	S-2114/0
800001413	40	16	50	17	32	U-0620/0	S-2117/0
800001414	40	16	90	17	32	U-0620/0	S-2117/0
800001415	40	22	50	19	40	U-0621/0	S-2121/0
800001416	40	22	90	19	40	U-0621/0	S-2121/0
800001417	40	27	50	21	48	U-0622/0	S-2111/0
800001418	40	27	90	21	48	U-0622/0	S-2111/0
800001419	40	32	50	24	58	U-0623/0	S-2114/0
800001420	40	32	90	24	58	U-0623/0	S-2114/0
800001421	40	40	50	27	70	U-0624/0	S-2124/0
800001422	40	40	90	27	70	U-0624/0	S-2124/0

7314



- Sägeblattaufnahme
- Milling arbors for disc milling cutters

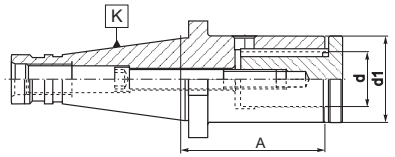


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	d_1	A			
800001423	40	16	29	70	U-6520/0	U-6510/0	U-6526/0
800001424	40	16	29	100	U-6520/0	U-6511/0	U-6527/0
800001425	40	22	36	70	U-6523/0	U-6512/0	U-6528/0
800001426	40	22	36	100	U-6523/0	U-6513/0	U-6529/0
800001427	40	27	42	70	U-6523/0	U-6514/0	U-6530/0
800001428	40	27	42	100	U-6523/0	U-6515/0	U-6531/0
800001429	40	32	50	70	U-6523/0	U-6516/0	U-6532/0
800001430	40	32	50	100	U-6523/0	U-6517/0	U-6533/0
800001431	40	40	58	70	U-6523/0	U-6518/0	U-6534/0
800001432	40	40	58	100	U-6523/0	U-6519/0	U-6535/0
800001433	50	27	42	75	U-6524/0	U-6514/0	U-6530/0
800001434	50	27	42	105	U-6524/0	U-6515/0	U-6531/0
800001435	50	32	50	75	U-6524/0	U-6516/0	U-6532/0
800001436	50	32	50	105	U-6524/0	U-6517/0	U-6533/0
800001437	50	40	58	75	U-6524/0	U-6518/0	U-6534/0
800001438	50	40	58	105	U-6524/0	U-6519/0	U-6535/0

7332

- Kombi-Aufsteckfräsdorn zur Aufnahme von Fräsern mit Längs- und Quernut nach DIN 138
- Combination shell mill holders






Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	l	D			
800001439	30	16	35	17	32	U-0620/0	U-1364/0	U-1355/0
800001440	30	16	50	17	32	U-0620/0	U-1364/0	U-1355/0
800001441	30	16	73	17	32	U-0620/0	U-1364/0	U-1355/0
800001442	30	22	35	19	40	U-0621/0	U-1365/0	U-1356/0
800001443	30	22	50	19	40	U-0621/0	U-1365/0	U-1356/0
800001444	30	22	73	19	40	U-0621/0	U-1365/0	U-1356/0
800001445	30	27	35	21	48	U-0622/0	U-1366/0	U-1357/0
800001446	30	27	50	21	48	U-0622/0	U-1366/0	U-1357/0
800001447	30	27	73	21	48	U-0622/0	U-1366/0	U-1357/0
800001448	30	32	50	24	58	U-0623/0	U-1367/0	U-1358/0
800001449	40	16	37	17	32	U-0620/0	U-1364/0	U-1355/0
800001450	40	16	52	17	32	U-0620/0	U-1364/0	U-1355/0
800001451	40	16	75	17	32	U-0620/0	U-1364/0	U-1355/0
800001452	40	22	37	19	40	U-0621/0	U-1365/0	U-1356/0
800001453	40	22	52	19	40	U-0621/0	U-1365/0	U-1356/0
800001454	40	22	75	19	40	U-0621/0	U-1365/0	U-1356/0
800001455	40	27	37	21	48	U-0622/0	U-1366/0	U-1357/0
800001456	40	27	52	21	48	U-0622/0	U-1366/0	U-1357/0
800001457	40	27	75	21	48	U-0622/0	U-1366/0	U-1357/0
800001458	40	32	41	24	58	U-0623/0	U-1367/0	U-1358/0
800001459	40	32	52	24	58	U-0623/0	U-1367/0	U-1358/0
800001460	40	32	75	24	58	U-0623/0	U-1367/0	U-1358/0
800001461	40	40	45	27	70	U-0624/0	U-1368/0	U-1359/0
800001462	40	40	52	27	70	U-0624/0	U-1368/0	U-1359/0
800001463	40	40	75	27	70	U-0624/0	U-1368/0	U-1359/0
800001464	50	16	55	17	32	U-0620/0	U-1364/0	U-1355/0
800001465	50	16	78	17	32	U-0620/0	U-1364/0	U-1355/0
800001466	50	22	55	19	40	U-0621/0	U-1365/0	U-1356/0
800001467	50	22	78	19	40	U-0621/0	U-1365/0	U-1356/0
800001468	50	27	55	21	48	U-0622/0	U-1366/0	U-1357/0
800001469	50	27	78	21	48	U-0622/0	U-1366/0	U-1357/0
800001470	50	32	55	24	58	U-0623/0	U-1367/0	U-1358/0
800001471	50	32	78	24	58	U-0623/0	U-1367/0	U-1358/0
800001472	50	40	55	27	70	U-0624/0	U-1368/0	U-1359/0
800001473	50	40	78	27	70	U-0624/0	U-1368/0	U-1359/0
800001474	50	50	55	30	90	U-0625/0	U-1369/0	U-1360/0
800001475	50	50	78	30	90	U-0625/0	U-1369/0	U-1360/0

7332 QC



- Kombi-Aufsteckfräsdorn zur Aufnahme von Fräsern mit Längs- und Quernut nach DIN 138 - Schnellwechselsystem
- Combination shell mill holders - quick change version




Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	l	D			
800001476	30	16	52	17	32	U-0620/0	U-1364/0	U-1355/0
800001477	30	22	52	19	40	U-0621/0	U-1365/0	U-1356/0
800001478	30	27	54	21	48	U-0622/0	U-1366/0	U-1357/0
800001479	30	32	58	24	58	U-0623/0	U-1367/0	U-1358/0
800001480	40	16	52	17	32	U-0620/0	U-1364/0	U-1355/0
800001481	40	22	52	19	40	U-0621/0	U-1365/0	U-1356/0
800001482	40	27	54	21	48	U-0622/0	U-1366/0	U-1357/0
800001483	40	32	58	24	58	U-0623/0	U-1367/0	U-1358/0
800001484	40	40	60	27	70	U-0624/0	U-1368/0	U-1359/0

2824

- Werkzeugaufnahme für Messerkopf
- Face mill holders for milling cutters



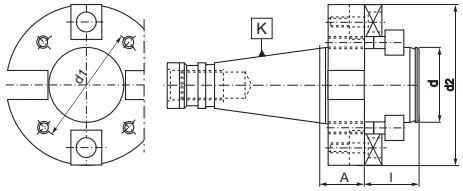


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	d_1	d_2	A	l		
800000590	40	40	66	89	30	30	U-6064/0	U-1414/0
800000591	40	50	101	129	30	40	U-6065/0	U-2042/0
800000592	40	60	101	129	30	40	U-6066/0	U-2042/0
800000593	50	40	66	89	30	30	U-6064/0	U-1414/0
800000594	50	50	101	129	30	40	U-6065/0	U-2042/0
800000595	50	60	101	129	30	40	U-6066/0	U-2042/0

2190

- Bohrstangenrohling
- Machinable blank adapters




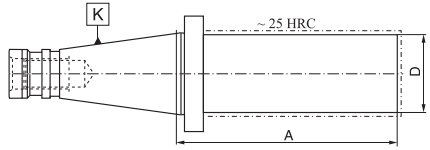

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	D	A
800000551	40	40	280
800000554	40	63	280
800000556	50	50	330
800000558	50	80	330

2850

- Prüfdorn
- Control arbor

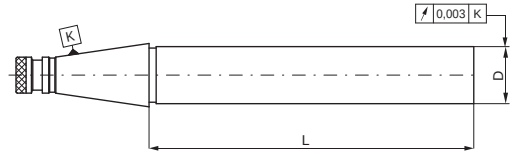


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	D	L
800006690	40	40	300
800006691	50	50	300

7175

- Fräsdorne
- Long milling machine arbors



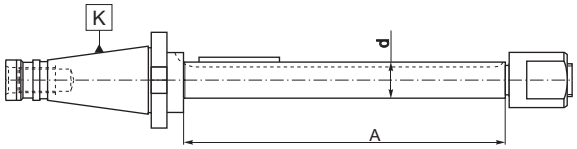

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A		
800000914	30	16	200	4x4x45	M16x1,5
800000915	30	16	250	4x4x45	M16x1,5
800000916	30	16	315	4x4x45	M16x1,5
800000917	30	22	200	6x6x50	M20x2
800000918	30	22	250	6x6x50	M20x2
800000919	30	22	315	6x6x50	M20x2
800000920	30	22	400	6x6x50	M20x2
800000921	30	27	200	7x7x50	M24x2
800000922	30	27	250	7x7x50	M24x2

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A		
800000923	30	27	315	7x7x50	M24x2
800000924	30	27	400	7x7x50	M24x2
800000925	40	16	200	4x4x45	M16x1,5
800000926	40	16	250	4x4x45	M16x1,5
800000927	40	16	315	4x4x45	M16x1,5
800000928	40	16	400	4x4x45	M16x1,5
800000929	40	22	200	6x6x50	M20x2
800000930	40	22	250	6x6x50	M20x2
800000931	40	22	315	6x6x50	M20x2
800000932	40	22	400	6x6x50	M20x2
800000933	40	22	500	6x6x50	M20x2
800000934	40	27	200	7x7x50	M24x2
800000935	40	27	250	7x7x50	M24x2
800000936	40	27	315	7x7x50	M24x2
800000937	40	27	400	7x7x50	M24x2
800000938	40	27	500	7x7x50	M24x2
800000939	40	27	630	7x7x50	M24x2
800000940	40	32	160	8x7x63	M27x2
800000941	40	32	250	8x7x63	M27x2
800000942	40	32	315	8x7x63	M27x2
800000943	40	32	400	8x7x63	M27x2
800000944	40	32	500	8x7x63	M27x2
800000945	40	32	630	8x7x63	M27x2
800000946	40	40	315	10x8x63	M33x2
800000947	40	40	400	10x8x63	M33x2
800000948	40	40	500	10x8x63	M33x2
800000949	40	40	630	10x8x63	M33x2
800000950	50	22	200	6x6x50	M20x2
800000951	50	22	250	6x6x50	M20x2
800000952	50	22	315	6x6x50	M20x2


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A		
800000953	50	22	400	6x6x50	M20x2
800000954	50	22	500	6x6x50	M20x2
800000955	50	22	630	6x6x50	M20x2
800000956	50	27	315	7x7x50	M24x2
800000957	50	27	400	7x7x50	M24x2
800000958	50	27	500	7x7x50	M24x2
800000959	50	27	630	7x7x50	M24x2
800000960	50	27	800	7x7x50	M24x2
800000961	50	32	315	8x7x63	M27x2
800000962	50	32	400	8x7x63	M27x2
800000963	50	32	500	8x7x63	M27x2
800000964	50	32	630	8x7x63	M27x2
800000965	50	32	800	8x7x63	M27x2
800000966	50	32	900	8x7x63	M27x2
800003425	50	32	1000	8x7x63	M27x2
800000968	50	40	400	10x8x63	M33x3
800000969	50	40	500	10x8x63	M33x3
800000970	50	40	630	10x8x63	M33x3
800000971	50	40	800	10x8x63	M33x3
800000972	50	40	900	10x8x63	M33x3
800000967	50	40	1000	10x8x63	M33x3
800000974	50	50	400	12x8x80	M39x3
800000975	50	50	500	12x8x80	M39x3
800000976	50	50	630	12x8x80	M39x3
800000977	50	50	800	12x8x80	M39x3
800000978	50	50	900	12x8x80	M39x3
800000973	50	50	1000	12x8x80	M39x3
800000979	50	60	630	14x9x80	M45x3
800000980	50	60	800	14x9x80	M45x3
800000981	50	60	900	14x9x80	M45x3
800000982	50	60	1000	14x9x80	M45x3

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	B Ringe / Anzahl pro Welle – B rings / Number of pcs per arbor									
				b	1	2	3	6	10	20	30	60	100
800000983	30	16	200		2	3	4	2	4	2	3	-	-
800000984	30	16	250		2	3	4	2	4	3	4	-	-
800000985	30	16	315		1	4	2	2	4	5	5	-	-
800000986	30	22	200		1	3	1	2	2	2	2	1	-
800000987	30	22	250		1	3	1	2	1	2	2	2	-
800000988	30	22	315		1	4	2	2	2	3	3	2	-
800000989	30	22	400		1	3	1	2	3	4	3	3	-
800000990	30	27	200		1	3	1	2	2	2	2	1	-
800000991	30	27	250		1	3	1	2	1	2	2	2	-
800000992	30	27	315		1	4	2	2	2	3	3	2	-
800000993	30	27	400		1	3	1	2	1	3	3	2	1
800000994	40	16	200		2	3	4	2	4	2	3	-	-
800000995	40	16	250		2	3	4	2	4	3	4	-	-
800000996	40	16	315		1	4	2	2	4	5	5	-	-
800000997	40	16	400		1	5	3	2	4	6	7	-	-
800000998	40	22	200		1	3	1	2	2	2	2	1	-
800000999	40	22	250		1	3	1	2	1	2	2	2	-
800001000	40	22	315		1	4	2	2	2	3	3	2	-
800001001	40	22	400		1	3	1	2	3	4	3	3	-
800001002	40	22	500		2	3	2	3	3	4	4	4	-
800001003	40	27	200		1	3	1	2	2	2	2	1	-
800001004	40	27	250		1	3	1	2	1	2	2	2	-
800001005	40	27	315		1	4	2	2	2	3	3	2	-
800001006	40	27	400		1	3	1	2	1	3	3	2	1
800001007	40	27	500		2	3	2	3	2	2	3	2	2
800001008	40	27	630		2	3	2	3	2	2	2	3	3
800001009	40	32	160		2	3	4	2	3	2	2	-	-
800001010	40	32	250		1	3	1	2	1	2	2	2	-
800001011	40	32	315		1	4	2	2	2	3	3	2	-
800001012	40	32	400		1	3	1	2	1	3	3	2	1

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	B Ringe / Anzahl pro Welle – B rings / Number of pcs per arbor									
				b	1	2	3	6	10	20	30	60	100
800001013	40	32	500		2	3	2	3	2	2	3	2	2
800001014	40	32	630		2	3	2	3	2	2	2	3	3
800001015	40	40	315		1	4	2	2	2	3	3	2	-
800001016	40	40	400		1	3	1	2	1	3	3	2	1
800001017	40	40	500		2	3	2	3	2	2	3	2	2
800001018	40	40	630		2	3	2	3	2	2	2	3	3
800001019	50	22	200		1	3	1	2	2	2	2	1	-
800001020	50	22	250		1	3	1	2	1	2	2	2	-
800001021	50	22	315		1	4	2	2	2	3	3	2	-
800001022	50	22	400		1	3	1	2	3	4	3	3	-
800001023	50	22	500		2	3	2	3	3	4	4	4	-
800001024	50	22	630		2	3	2	3	3	4	4	4	-
800001025	50	27	315		1	4	2	2	2	3	3	2	-
800001026	50	27	400		1	3	1	2	1	3	3	2	1
800001027	50	27	500		2	3	2	3	2	2	3	2	2
800001028	50	27	630		2	3	2	3	2	2	2	3	3
800001029	50	27	800		4	4	4	3	4	3	4	4	3
800001030	50	32	315		1	4	2	2	2	3	3	2	-
800001031	50	32	400		1	3	1	2	1	3	3	2	1
800001032	50	32	500		2	3	2	3	2	2	3	2	2
800001033	50	32	630		2	3	2	3	2	2	2	3	3
800001034	50	32	800		4	4	4	3	4	3	4	4	3
800001035	50	32	900		4	4	4	3	4	3	4	4	4
800001036	50	32	1000		4	4	4	3	4	3	4	4	5
800001037	50	40	400		1	3	1	2	1	3	3	2	1
800001038	50	40	500		2	3	2	3	2	2	3	2	2
800001039	50	40	630		2	3	2	3	2	2	2	3	3
800001040	50	40	800		4	4	4	3	4	3	4	4	3
800001041	50	40	900		4	4	4	3	4	3	4	4	4
800001042	50	40	1000		4	4	4	3	4	3	4	4	5

7178

- Fräsdorne
- Long milling machine arbors

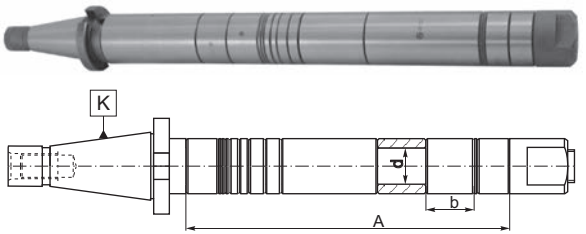


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	B Ringe / Anzahl pro Welle – B rings / Number of pcs per arbor									
				b	1	2	3	6	10	20	30	60	100
800001043	50	50	400		1	3	1	2	1	3	3	2	1
800001044	50	50	500		2	3	2	3	2	2	3	2	2
800001045	50	50	630		2	3	2	3	2	2	2	3	3
800001046	50	50	800		4	4	4	3	4	3	4	4	3
800001047	50	50	900		4	4	4	3	4	3	4	4	4
800001048	50	50	1000		4	4	4	3	4	3	4	4	5
800001049	50	60	630		2	3	2	3	2	2	2	3	3
800001050	50	60	800		4	4	4	3	4	3	4	4	3
800001051	50	60	900		4	4	4	3	4	3	4	4	4
800001052	50	60	1000		4	4	4	3	4	3	4	4	5

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	B Ringe / Anzahl pro Welle – B rings / Number of pcs per arbor										dxD1xa*
				b	1	2	3	6	10	20	30	60	100	
800001053	30	16	200		1	3	3	1	2	2	2	-	-	16x42x60
800001054	30	16	250		1	3	3	1	4	2	3	-	-	16x42x60
800001055	30	16	315		3	3	4	1	5	3	4	-	-	16x42x60
800001056	30	22	200		1	3	3	1	2	2	2	-	-	22x42x60
800001057	30	22	250		1	3	3	1	1	2	2	1	-	22x42x60
800001058	30	22	315		1	4	2	2	2	3	3	1	-	22x42x60
800001059	30	22	400		1	3	3	1	2	3	2	3	-	22x42x60
800001060	30	27	200		1	1	1	1	2	2	2	-	-	27x48x70
800001061	30	27	250		1	1	1	1	1	2	2	1	-	27x48x70
800001062	30	27	315		1	2	2	1	2	3	3	1	-	27x48x70
800001063	30	27	400		1	1	1	1	2	1	2	2	1	27x48x70
800001064	40	16	200		2	1	2	2	2	1	2	-	-	16x56x80
800001065	40	16	250		1	3	3	1	4	1	3	-	-	16x56x80
800001066	40	16	315		3	3	4	1	5	2	4	-	-	16x56x80
800001067	40	16	400		2	3	4	2	5	3	6	-	-	16x56x80
800001068	40	22	200		1	3	3	1	2	1	2	-	-	22x56x80
800001069	40	22	250		1	3	3	1	1	1	2	1	-	22x56x80
800001070	40	22	315		1	4	2	2	2	2	3	1	-	22x56x80
800001071	40	22	400		1	3	3	1	2	2	2	3	-	22x56x80
800001072	40	22	500		1	3	3	1	3	2	3	4	-	22x56x80
800001073	40	27	250		1	3	3	1	2	2	1	1	-	27x56x80
800001074	40	27	315		2	2	3	2	1	1	2	2	-	27x56x80
800001075	40	27	400		2	1	2	2	2	3	2	1	1	27x56x80
800001076	40	27	500		2	1	2	2	2	3	2	1	2	27x56x80
800001077	40	27	630		2	3	4	2	2	3	2	3	2	27x56x80
800001078	40	32	250		1	3	3	1	2	2	1	1	-	32x56x80
800001079	40	32	315		2	2	3	2	1	1	2	2	-	32x56x80
800001080	40	32	400		2	1	2	2	2	3	2	1	1	32x56x80
800001081	40	32	500		2	1	2	2	2	3	2	1	2	32x56x80
800001082	40	32	630		2	3	4	2	2	3	2	3	2	32x56x80

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	B Ringe / Anzahl pro Welle – B rings / Number of pcs per arbor										dxD1xa*
				b	1	2	3	6	10	20	30	60	100	
800001083	40	40	315		2	2	3	2	1	1	2	2	-	40x56x80
800001084	40	40	400		2	1	2	2	2	3	2	1	1	40x56x80
800001085	40	40	500		2	1	2	2	2	3	2	1	2	40x56x80
800001086	40	40	630		2	3	4	2	2	3	2	3	2	40x56x80
800001087	50	22	200		1	3	1	2	1	2	1	-	-	22x70x100
800001088	50	22	250		1	3	1	2	1	3	2	-	-	22x70x100
800001089	50	22	315		1	4	2	2	1	3	2	1	-	22x70x100
800001090	50	22	400		1	3	1	2	1	3	1	3	-	22x70x100
800001091	50	22	500		2	3	4	2	4	3	3	3	-	22x70x100
800001092	50	22	630		2	3	4	2	4	2	4	5	-	22x70x100
800001093	50	27	315		2	2	3	2	2	1	1	2	-	27x70x100
800001094	50	27	400		2	1	2	2	4	3	2	2	-	27x70x100
800001095	50	27	500		2	1	2	2	3	4	3	3	-	27x70x100
800001096	50	27	630		2	3	4	2	2	2	2	3	2	27x70x100
800001097	50	27	800		2	1	2	2	3	3	3	5	2	27x70x100
800001098	50	32	315		2	2	3	2	2	1	1	2	-	32x70x100
800001099	50	32	400		2	1	2	2	4	3	2	2	-	32x70x100
800001100	50	32	500		2	1	2	2	3	4	3	3	-	32x70x100
800001101	50	32	630		2	3	4	2	2	2	2	3	2	32x70x100
800001102	50	32	800		2	1	2	2	3	3	3	5	2	32x70x100
800001103	50	32	900		2	1	2	2	3	3	3	5	3	32x70x100
800001104	50	32	1000		2	1	2	2	3	3	3	5	4	32x70x100
800001105	50	40	400		2	1	2	2	4	2	2	2	-	40x85x120
800001106	50	40	500		2	1	2	2	3	3	3	3	-	40x85x120
800001107	50	40	630		2	3	4	2	-	2	2	3	2	40x85x120
800001108	50	40	800		2	1	2	2	3	2	3	5	2	40x85x120
800001109	50	40	900		2	1	2	2	3	2	3	5	3	40x85x120
800001110	50	40	1000		2	1	2	2	3	2	3	5	4	40x85x120
800001111	50	50	400		2	1	2	2	4	2	2	2	-	50x85x120
800001112	50	50	500		2	1	2	2	3	3	3	3	-	50x85x120

7181

- Fräsdorne
- Long milling machine arbors

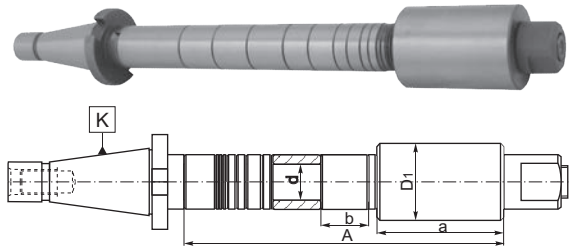


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	B Ringe / Anzahl pro Welle – B rings / Number of pcs per arbor										dxD1xa*
				b	1	2	3	6	10	20	30	60	100	
800001113	50	50	630		2	3	4	2	2	1	2	3	2	50x85x120
800001114	50	50	800		2	1	2	2	3	2	3	5	2	50x85x120
800001115	50	50	900		2	1	2	2	3	2	3	5	3	50x85x120
800001116	50	50	1000		2	1	2	2	3	2	3	5	4	50x85x120
800001117	50	60	630		2	3	2	3	2	3	2	2	2	60x110x120
800001118	50	60	800		4	4	4	3	3	3	3	4	2	60x110x120
800001119	50	60	900		4	4	4	3	3	3	3	4	3	60x110x120
800001120	50	60	1000		4	4	4	3	3	3	3	4	4	60x110x120

*Zylinderhülse *Cylindrical sleeve

7184

- Fräsdorne
- Long milling machine arbors

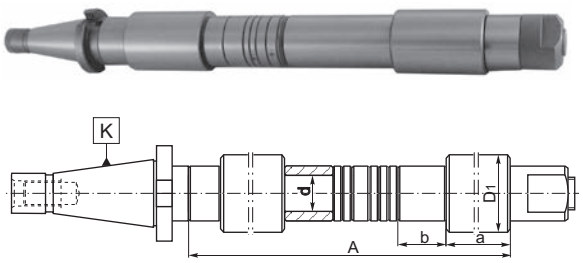


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	B Ringe / Anzahl pro Welle – B rings / Number of pcs per arbor									dxD1xa*
				b	1	2	3	6	10	20	30	60	100	
800001121	30	16	315		2	2	2	2	3	3	-	-		16x42x60
800001122	30	22	315		2	2	2	2	2	3	3	-	-	22x42x60
800001123	30	22	400		2	1	3	1	3	4	3	1	-	22x42x60
800001124	30	27	315		2	2	1	3	2	2	3	-	-	27x48x70
800001125	30	27	400		2	1	2	2	3	3	3	1	-	27x48x70
800001126	40	16	315		2	2	1	3	3	3	2	-	-	16x48x70
800001127	40	16	400		2	3	2	3	3	4	4	-	-	16x48x70
800001128	40	22	315		2	2	1	3	1	3	2	-	-	22x56x80
800001129	40	22	400		2	1	2	2	2	4	2	1	-	22x56x80
800001130	40	22	500		2	1	2	2	2	3	2	3	-	22x56x80
800003426	40	27	315		2	2	1	3	3	2	2	-	-	27x56x80
800001131	40	27	400		2	1	2	2	4	3	2	1	-	27x56x80
800001132	40	27	500		2	3	2	3	4	3	3	2	-	27x56x80
800001133	40	27	630		4	4	4	3	2	2	3	3	1	27x56x80
800001134	40	32	315		2	2	1	3	3	2	2	-	-	32x56x80
800001135	40	32	400		2	1	2	2	4	3	2	1	-	32x56x80
800001136	40	32	500		2	3	2	3	4	3	3	2	-	32x56x80
800001137	40	32	630		4	4	4	3	2	2	3	3	1	32x56x80
800001138	40	40	315		2	2	1	3	2	2	1	-	-	40x70x100
800001139	40	40	400		2	1	2	2	2	2	2	1	-	40x70x100
800001140	40	40	500		2	3	2	3	2	2	3	2	-	40x70x100
800001141	40	40	630		4	4	4	3	2	3	3	2	1	40x70x100
800001142	50	22	315		2	2	3	2	2	2	1	-	-	22x70x100
800001143	50	22	400		2	1	2	2	3	3	3	-	-	22x70x100
800001144	50	22	500		2	1	2	2	4	3	2	2	-	22x70x100
800001145	50	22	630		2	1	2	2	4	2	3	4	-	22x70x100
800001146	50	27	315		2	2	3	2	2	2	1	-	-	27x70x100

*Zylinderhülse *Cylindrical sleeve

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	B Ringe / Anzahl pro Welle – B rings / Number of pcs per arbor									dxD1xa*
				b	1	2	3	6	10	20	30	60	100	
800001147	50	27	400		2	1	2	2	3	3	3	-	-	27x70x100
800001148	50	27	500		2	1	2	2	4	3	2	2	-	27x70x100
800001149	50	27	630		4	4	4	3	4	2	3	2	1	27x70x100
800001150	50	27	800		4	4	4	3	2	2	4	3	2	27x70x100
800001151	50	32	315		2	2	3	2	2	2	1	-	-	32x70x100
800001152	50	32	400		2	1	2	2	3	3	3	-	-	32x70x100
800001153	50	32	500		2	1	2	2	4	3	2	2	-	32x70x100
800001154	50	32	630		4	4	4	3	4	2	3	2	1	32x70x100
800001155	50	32	800		4	4	4	3	2	2	4	3	2	32x70x100
800001156	50	32	900		4	4	4	3	2	2	4	3	3	32x70x100
800001157	50	32	1000		4	4	4	3	2	2	4	3	4	32x70x100
800001158	50	40	400		2	1	2	2	2	3	2	-	-	40x85x120
800001159	50	40	500		2	1	2	2	3	3	1	2	-	40x85x120
800001160	50	40	630		4	4	4	3	3	2	2	2	1	40x85x120
800001161	50	40	800		4	4	4	3	1	2	3	3	2	40x85x120
800001162	50	40	900		4	4	4	3	1	2	3	3	3	40x85x120
800001163	50	40	1000		4	4	4	3	1	2	3	3	4	40x85x120
800001164	50	50	400		2	1	2	2	2	3	2	-	-	50x85x120
800001165	50	50	500		2	1	2	2	3	3	1	2	-	50x85x120
800001166	50	50	630		4	4	4	3	3	2	2	2	1	50x85x120
800001167	50	50	800		4	4	4	3	1	2	3	3	2	50x85x120
800001168	50	50	900		4	4	4	3	1	2	3	3	3	50x85x120
800001169	50	50	1000		4	4	4	3	1	2	3	3	4	50x85x120
800001170	50	63	630		4	4	4	3	1	1	2	2	1	63x110x140
800001171	50	63	800		4	4	4	3	2	1	2	3	2	63x110x140
800001172	50	63	900		4	4	4	3	2	1	2	3	3	63x110x140
800001173	50	63	1000		4	4	4	3	2	1	2	3	4	63x110x140

7186

- Fräsdorne
- Long milling machine arbors

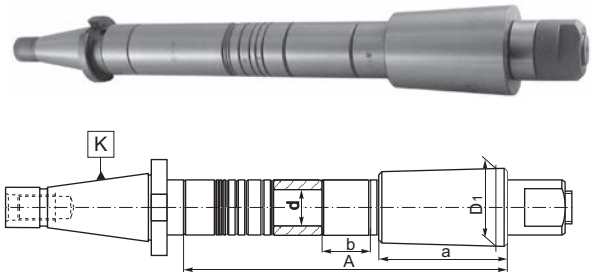

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	B Ringe / Anzahl pro Welle – B rings / Number of pcs per arbor									dxD1xa*
				b	1	2	3	6	10	20	30	60	100	
800001174	40	22	200		1	3	3	1	2	1	2	-	-	22x47x80
800001175	40	22	250		1	3	3	1	1	1	2	1	-	22x47x80
800001176	40	22	315		1	4	2	2	2	2	3	1	-	22x47x80
800001177	40	22	400		1	3	3	1	2	2	2	3	-	22x47x80
800001178	40	22	500		1	3	3	1	3	2	3	4	-	22x47x80
800001179	40	27	250		1	3	3	1	2	2	1	1	-	27x47x80
800001180	40	27	315		2	2	3	2	1	1	2	2	-	27x47x80
800001181	40	27	400		2	1	2	2	2	3	2	1	1	27x47x80
800001182	40	27	500		2	1	2	2	2	3	2	1	2	27x47x80
800001183	40	27	630		2	3	4	2	2	3	2	3	2	27x47x80
800001184	40	32	250		1	3	3	1	2	2	1	1	-	32x47x80
800001185	40	32	315		2	2	3	2	1	1	2	2	-	32x47x80
800001186	40	32	400		2	1	2	2	2	3	2	1	1	32x47x80
800001187	40	32	500		2	1	2	2	2	3	2	1	2	32x47x80
800001188	40	32	630		2	3	4	2	2	3	2	3	2	32x47x80
800001189	50	22	200		1	3	1	2	1	2	1	-	-	22x70x100
800001190	50	22	250		1	3	1	2	1	3	2	-	-	22x70x100
800001191	50	22	315		1	4	2	2	1	3	2	1	-	22x70x100
800001192	50	22	400		1	3	1	2	1	3	1	3	-	22x70x100
800001193	50	22	500		2	3	4	2	4	3	3	3	-	22x70x100
800001194	50	22	630		2	3	4	2	4	2	4	5	-	22x70x100
800001195	50	27	315		2	2	3	2	2	1	1	2	-	27x70x100
800001196	50	27	400		2	1	2	2	4	3	2	2	-	27x70x100
800001197	50	27	500		2	1	2	2	3	4	3	3	-	27x70x100

* Konushülse *Conical sleeve

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	B Ringe / Anzahl pro Welle – B rings / Number of pcs per arbor									dxD1xa*
				b	1	2	3	6	10	20	30	60	100	
800001198	50	27	630		2	3	4	2	2	2	2	3	2	27x70x100
800001199	50	27	800		2	1	2	2	3	3	3	5	2	27x70x100
800001200	50	32	315		2	2	3	2	2	1	1	2	-	32x70x100
800001201	50	32	400		2	1	2	2	4	3	2	2	-	32x70x100
800001202	50	32	500		2	1	2	2	3	4	3	3	-	32x70x100
800001203	50	32	630		2	3	4	2	2	2	2	3	2	32x70x100
800001204	50	32	800		2	1	2	2	3	3	3	5	2	32x70x100
800001205	50	32	900		2	1	2	2	3	3	3	5	3	32x70x100
800001206	50	32	1000		2	1	2	2	3	3	3	5	4	32x70x100
800001207	50	40	400		2	1	2	2	4	3	2	2	-	40x70x100
800001208	50	40	500		2	1	2	2	3	4	3	3	-	40x70x100
800001209	50	40	630		2	3	4	2	2	2	2	3	2	40x70x100
800001210	50	40	800		2	1	2	2	3	3	3	5	2	40x70x100
800001211	50	40	900		2	1	2	2	3	3	3	5	3	40x70x100
800001212	50	40	1000		2	1	2	2	3	3	3	5	4	40x70x100
800001213	50	50	400		2	1	2	2	4	3	2	2	-	50x86x100
800001214	50	50	500		2	1	2	2	3	4	3	3	-	50x86x100
800003427	50	50	630		2	3	4	2	2	2	2	3	2	50x86x100
800003428	50	50	800		2	1	2	2	3	3	3	5	2	50x86x100
800003429	50	50	900		2	1	2	2	2	3	3	5	3	50x86x100
800003430	50	50	1000		2	1	2	2	2	3	3	5	4	50x86x100
800003431	50	60	630		2	3	4	2	2	2	2	3	2	63x86x100
800003432	50	60	800		2	1	2	2	3	3	3	5	2	63x86x100
800003433	50	60	900		2	1	2	2	3	3	3	5	3	63x86x100
800003434	50	60	1000		2	1	2	2	3	3	3	5	4	63x86x100

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	B Ringe / Anzahl pro Welle / B rings / Number of pcs per arbor									dxD1xa*
				b	1	2	3	6	10	20	30	60	100	
800001215	40	22	315		2	2	1	3	1	3	2	-	-	22x47x80
800001216	40	22	400		2	1	2	2	2	4	2	1	-	22x47x80
800001217	40	22	500		2	1	2	2	2	3	2	3	-	22x47x80
800001218	40	27	315		2	2	1	3	3	2	2	-	-	22x47x80
800001219	40	27	400		2	1	2	2	4	3	2	1	-	22x47x80
800001220	40	27	500		2	3	2	3	4	3	3	2	-	22x47x80
800001221	40	27	630		4	4	4	3	2	2	3	3	1	22x47x80
800001222	40	32	315		2	2	1	3	3	2	2	-	-	32x47x80
800001223	40	32	400		2	1	2	2	4	3	3	2	-	32x47x80
800001224	40	32	500		2	3	2	3	4	3	3	2	-	32x47x80
800001225	40	32	630		4	4	4	3	2	2	3	3	1	32x47x80
800001226	50	22	315		2	2	3	2	2	2	1	-	-	22x70x100
800001227	50	22	400		2	1	2	2	3	3	3	-	-	22x70x100
800001228	50	22	500		2	1	2	2	4	3	2	2	-	22x70x100
800001229	50	22	630		2	1	2	2	4	2	3	4	-	22x70x100
800001230	50	27	315		2	2	3	2	2	2	1	-	-	22x70x100
800001231	50	27	400		2	1	2	2	3	3	3	-	-	22x70x100
800001232	50	27	500		2	1	2	2	4	3	2	2	-	22x70x100
800001233	50	27	630		4	4	4	3	4	2	3	2	1	22x70x100
800001234	50	27	800		4	4	4	3	2	2	4	3	2	22x70x100
800001235	50	32	315		2	2	3	2	2	2	1	-	-	32x70x100
800001236	50	32	400		2	1	2	2	3	3	3	-	-	32x70x100


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	d	A	B Ringe / Anzahl pro Welle / B rings / Number of pcs per arbor									dxD1xa*
				b	1	2	3	6	10	20	30	60	100	
800001237	50	32	500		2	1	2	2	4	3	2	2	-	32x70x100
800001238	50	32	630		4	4	4	3	4	2	3	2	1	32x70x100
800001239	50	32	800		4	4	4	3	2	2	4	3	2	32x70x100
800001240	50	32	900		4	4	4	3	2	2	4	3	3	32x70x100
800001241	50	32	1000		4	4	4	3	2	2	4	3	4	32x70x100
800001242	50	40	400		2	1	2	2	3	3	3	-	-	40x70x100
800001243	50	40	500		2	1	2	2	4	3	2	2	-	40x70x100
800001244	50	40	630		4	4	4	3	4	2	3	2	1	40x70x100
800001245	50	40	800		4	4	4	3	2	2	4	3	2	40x70x100
800001246	50	40	900		4	4	4	3	2	2	4	3	3	40x70x100
800001247	50	40	1000		4	4	4	3	2	2	4	3	4	40x70x100
800001248	50	50	400		2	1	2	2	3	3	3	-	-	50x86x100
800001249	50	50	500		2	1	2	2	4	3	2	2	-	50x86x100
800001250	50	50	630		4	4	4	3	4	2	3	2	1	50x86x100
800001251	50	50	800		4	4	4	3	2	2	4	3	2	50x86x100
800001252	50	50	900		4	4	4	3	2	2	4	3	3	50x86x100
800001253	50	50	1000		4	4	4	3	2	2	4	3	4	50x86x100
800001254	50	60	630		4	4	4	3	4	2	3	2	1	60x86x100
800001255	50	60	800		4	4	4	3	2	2	4	3	2	60x86x100
800001256	50	60	900		4	4	4	3	2	2	4	3	3	60x86x100
800001257	50	60	1000		4	4	4	3	2	2	4	3	4	60x86x100

* **Konushülse** *Conical sleeve

7188

- **Fräsdorne**
- Long milling machine arbors



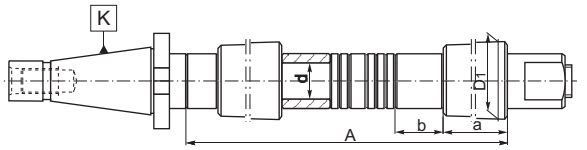


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	K_1 MK / K_1 MT	A	d_1	Abb. / Fig.
800000177	30	1	50	25	1
800000178	30	2*	50	32	1
800000179	30	3*	72	40	1
800000180	40	1	50	25	1
800000181	40	1	92	25	2
800000182	40	2	50	32	1
800000183	40	2	109	32	2
800000184	40	3*	65	40	1
800000185	40	3*	129	40	2
800000186	40	4*	95	48	1
800000187	40	4*	152	48	2
800000188	50	1	45	25	1
800000189	50	1	96	25	2
800000190	50	2	60	32	1
800000191	50	2	113	32	2
800000192	50	3	65	40	1
800000193	50	3	133	40	2
800000194	50	4	70	48	1
800000195	50	4	163	48	2
800000196	50	5*	105	63	1
800000197	50	5*	193	63	2

* **nur für Werkzeuge mit Morse Kegel und Austreiblappen nach DIN 228-B**
* only for tools with Morse taper and tang DIN 228-B shank

1679

- **Adapter für Werkzeuge mit MK-Schaft**
- Combination Morse taper adapters for tools with drawbar thread or tang



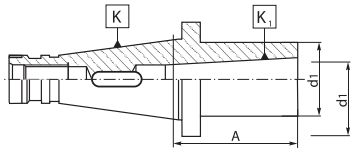

Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	K_1 MK	A	d_1	Abb. / Fig.
800000198	30	1	50	25	1
800000199	30	2*	50	32	1
800000200	30	3*	72	40	1
800000201	40	1	50	25	1
800000202	40	1	92	25	2
800000203	40	2	50	32	1
800000204	40	2	109	32	2
800000205	40	3*	65	40	1
800000206	40	3*	129	40	2
800000207	40	4*	95	48	1
800000208	40	4*	160	48	2

* **nur für Werkzeuge mit Morse Kegel und Austreiblappen nach DIN 228-B**
* only for tools with Morse taper and tang DIN 228-B shank

1679 QC

- **Adapter für Werkzeuge mit MK-Schaft - Schnellwechselsystem**
- Combination Morse taper adapters for tools with drawbar thread or tang - quick change version






Abb. 1 Fig. 1





Abb. 2 Fig. 2

1657



- **Adapter für Werkzeuge mit MK-Schaft und Austreiblappen DIN 228-B**
- Morse taper adapters for tools with tang

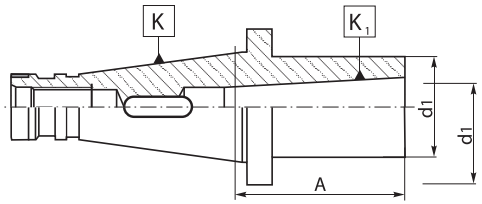

Artikel Nr. Code No.	K 7:24	K_1 MK K1 MT	A	d_1
800000113	30	1	50	25
800000114	30	2	57	32
800000115	30	3	72	40
800000116	40	1	50	25
800000117	40	2	50	32
800000118	40	3	65	40
800000119	40	4	95	48
800000120	40	5	170	63
800000121	50	2	23	32
800000122	50	3	33	40
800000123	50	4	53	48
800000124	50	5	86	63

1676



- **Adapter für MK-Werkzeuge DIN 228-A**
- Morse taper adapters for tools with drawbar thread

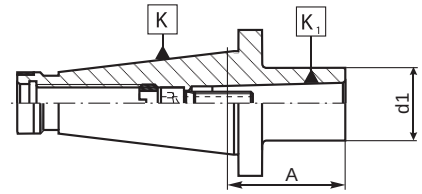


Abb. 1 Fig. 1

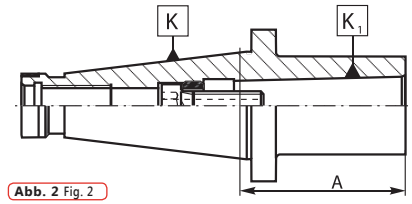


Abb. 2 Fig. 2

Artikel Nr. Code No.	K 7:24	K_1 MK K1 MT	A	d_1	Abb. Fig.	
800000165	30	1	50	25	1	U-2369/0
800000166	30	2	50	32	2	W-1092/0
800000167	30	3	78	40	2	U-7790/0
800000168	40	1	50	25	1	W-1091/0
800000169	40	2	50	32	1	W-1092/0
800000170	40	3	65	40	2	W-1093/0
800000171	40	4	95	48	2	W-1094/0
800000172	50	1	45	25	1	W-1091/0
800000173	50	2	60	32	1	W-1095/0
800000174	50	3	65	40	1	W-1096/0
800000175	50	4	65	48	1	W-1097/0
800000176	50	5	120	63	2	W-1098/0

1699



- **Reduzieraufnahme von SK50:SK40**
- Reduction adapters for 7:24 tapers

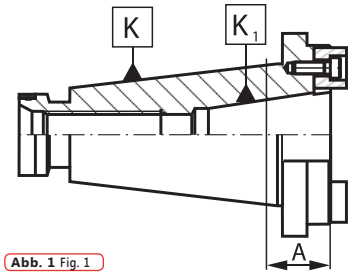


Abb. 1 Fig. 1

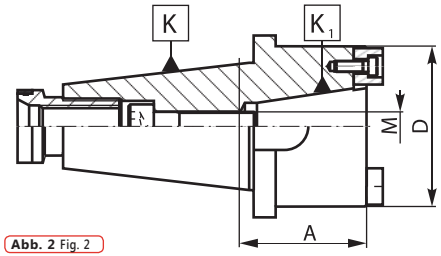



Abb. 2 Fig. 2

Artikel Nr. Code No.	K 7:24	K_1 7:24	A	Abb. Fig.	D	M	
800000285	50	40	27	1	88	M16	U-6227/0
800000286	50	40	65	2	88	M16	U-6227/0



1616

- **Werkzeugaufnahme für Werkzeuge mit Zylinderschaft**
- Adjustable adapter holders DIN 6327

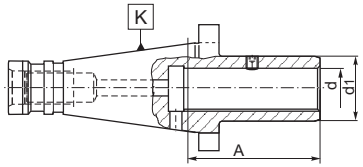

Artikel Nr. Code No.	K 7:24	d	d_1	A	
800000084	40	16	25	60	U-1997/0
800000085	40	20	32	60	U-1997/0
800000086	40	28	40	100	U-7381/0
800000087	40	36	50	120	U-7381/0
800000088	50	16	25	60	U-1997/0
800000089	50	20	32	60	U-1997/0
800000090	50	28	40	100	U-7381/0
800000091	50	36	50	100	U-7381/0
800000092	50	48	67	100	U-7382/0



1655

- **Adapter für Werkzeuge mit MK-Schaft**
- Morse taper adapters for tools with drawbar thread




Abb. 1 Fig. 1





Abb. 2 Fig. 2


Artikel Nr. Code No.	K 7:24	K_1 MK K_1 MT	A	Abb. Fig.
800000101	30	2	18	1
800000102	30	3	72	1
800000103	40	1	14	2
800000104	40	2	14	1
800000105	40	3	14	1
800000106	40	4	43	1
800000107	40	4	67	1
800000108	50	1	17	2
800000109	50	2	21	1
800000110	50	3	21	1
800000111	50	4	21	1
800000112	50	5	65	1



1653

- **Adapter für Morsekegel DIN 228-A**
- Morse taper adapters for tools with drawbar thread






Artikel Nr. Code No.	K 7:24	K_1 MK K_1 MT	A
800000096	40	3	38
800000097	40	4	61
800000098	50	3	16
800000099	50	4	22
800000100	50	5	51



1650

- **Adapter für SK-Werkzeuge DIN 2080**
- Reduction adapters for DIN 2080 tapers




Artikel Nr. Code No.	K 7:24	K_1 7:24	A
800000093	40	30	13,0
800000094	50	30	15,9
800000095	50	40	15,9

Artikel Nr. Code No.	K 7:24	d	l	G
800001485	40	40	30	M20
800001486	40	40	40	---
800001487	40	50	29	M24
800001488	50	40	30	M20
800001489	50	50	30	M24
800001490	50	50	40	---
800001491	50	60	40	M30
800001492	50	60	48	---
800001493	60	60	40	---
800001494	60	60	48	---



7350

- **Zentrieraufnahme**
- Centering plug holders




DIN 69893-A

Standardmerkmale der Werkzeuge:

- **Hergestellt aus Chrom Mangan Stahl**
- **Einsatzgehärtet auf eine Tiefe von 0,7mm**
- **Gehärtet und präzisionsgeschliffen**
- **Oberflächenhärte HRC 58±2**
- **Konuswinkel: Toleranz AT3**
- **Wuchtgüte G 6,3/15 000 U/min. (andere Wuchtgüten auf Anfrage)**

Standard features of the tools:

- Manufactured with Chrome Manganese steel
- Carburized with depth of case 0,7 mm
- Hardened and precision ground
- Surface hardness HRC 58±2
- Taper angle: tolerance AT3
- Balanced in grade G 6,3/15 000 rpm (A fine balance is made on request)

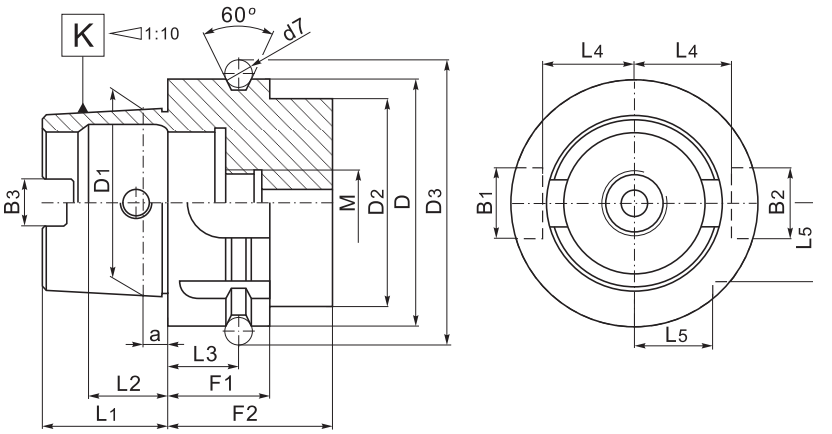

K HSK-A	D	D_1	D_2max	D_3	B_1	B_2	B_3	a	d_7	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	F_1	F_2	M
63	63	48	53	72,3	18	16	12,54	6,3	7	32	18,13	18	26,5	20	26	42	M18x1
100	100	75	85	109,75	22	20	20,02	10	7	50	28,56	20	44	31,5	29	45	M24x1,5



7885

- **Weldon Aufnahme für Werkzeuge mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B**
- Weldon type end mill holders DIN 1835-B

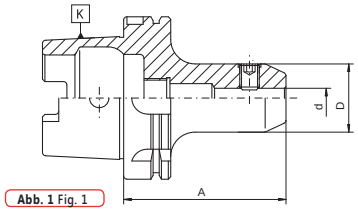


Abb. 1 Fig. 1

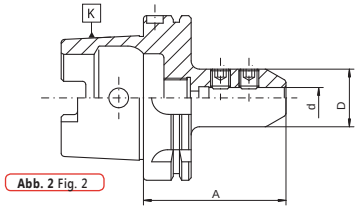



Abb. 2 Fig. 2

Artikel Nr. Code No.	K HSK-A	d	A	D		Abb. Fig.
800002719	63	6	65	25	U-4131/0	1
800003456	63	6	120	25	U-4131/0	1
800003457	63	6	160	25	U-4131/0	1
800002720	63	8	65	28	U-4132/0	1
800003458	63	8	120	28	U-4132/0	1
800003459	63	8	160	28	U-4132/0	1
800002721	63	10	65	35	U-4133/0	1
800003460	63	10	120	35	U-4133/0	1
800003461	63	10	160	35	U-4133/0	1
800002722	63	12	80	42	U-4134/0	1
800003462	63	12	120	42	U-4134/0	1
800003463	63	14	80	44	U-4134/0	1
800003464	63	14	120	44	U-4134/0	1
800002723	63	16	80	48	U-4135/0	1
800003465	63	16	120	48	U-4135/0	1
800003466	63	18	80	50	U-4135/0	1
800002724	63	20	80	52	U-4136/0	1
800002725	63	25	110	63	2 x U-4137/0	2
800002726	63	32	110	72	2 x U-4138/0	2
800006288	100	6	80	25	U-4131/0	1
800006289	100	8	80	28	U-4132/0	1
800006290	100	10	80	35	U-4133/0	1
800006291	100	12	80	42	U-4134/0	1
800006292	100	14	80	44	U-4134/0	1
800006293	100	16	100	48	U-4135/0	1
800006294	100	18	100	50	U-4135/0	1
800006295	100	20	100	52	U-4136/0	1
800006296	100	25	100	63	2 x U-4137/0	2
800006297	100	32	100	72	2 x U-4138/0	2
800006298	100	40	100	80	2 x U-4138/0	2



5391

- **Schnellspann-Bohrfutter mit HSK-Aufnahme**
- Keyless drill chucks



Artikel Nr. Code No.	K HSK-A	d_1	A	D
800000902	63	1-13	150	50
800000903	63	3-16	157	57



7886

- **Whistle-Notch Aufnahme für Werkzeuge mit Zylinderschaft und geneigter Spannfläche nach DIN 1835-E**
- Whistle-notch type end mill holders DIN 1835-E




Abb. 1 Fig. 1





Abb. 2 Fig. 2

Artikel Nr. Code No.	K HSK-A	d	A	D	Pos.1 Pos.1	Pos.2 Pos.2	Abb. Fig.
800006299	100	6	90	25	U-4131/0	U-1599/0	1
800006300	100	8	90	28	U-4132/0	U-6317/0	1
800006301	100	10	90	35	U-4133/0	U-0293/0	1
800006302	100	12	100	42	U-4134/0	U-0757/0	1
800006303	100	14	100	44	U-4135/0	U-6318/0	1
800006304	100	16	100	48	U-4135/0	U-6318/0	1
800006305	100	18	100	50	U-4136/0	U-6318/0	1
800006306	100	20	110	52	U-4136/0	U-6318/0	1
800006307	100	25	120	65	2 x U-4137/0	U-6318/0	2
800006308	100	32	120	72	2 x U-4138/0	U-6318/0	2
800006309	100	40	120	80	2 x U-4138/0	U-6318/0	2

7887

- **ER-Spannzangenfutter zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft**
- Collet chucks for ER collets (DIN 6499)




Artikel Nr. Code No.	K HSK-A	Spannzangen Collet size	A	Spannbereich Clamping range	D		
800003467	63	ER11	63	2-7	19	9833-11D	M8x1x8LH
800003468	63	ER11	100	2-7	19	9833-11D	M8x1x8LH
800003469	63	ER16	90	2-10	32	9833-16ES	M10x11LH
800003470	63	ER16	100	2-10	32	9833-16ES	M10x11LH
800003471	63	ER16	120	2-10	32	9833-16ES	M10x11LH
800003472	63	ER16	160	2-10	32	9833-16ES	M10x11LH
800002727	63	ER25	80	2-16	42	9833-25ES	M8x16
800003473	63	ER25	160	2-16	42	9833-25ES	M8x16
800002728	63	ER32	100	2-20	50	9833-32ES	M10x20
800003474	63	ER32	160	2-20	50	9833-32ES	M10x20
800002729	63	ER40	120	2-26	63	9833-40ES	M12x30
800006285	100	ER25	100	2-16	42	9833-25ES	M8x16
800006286	100	ER32	100	2-20	50	9833-32ES	M10x20
800006287	100	ER40	100	2-26	63	9833-40ES	M12x30



5392

- **Bohrfutter links und rechts Rotation - Montage mit einem Schraubenschlüssel**
- Drill chucks for clockwise and counter clockwise rotations

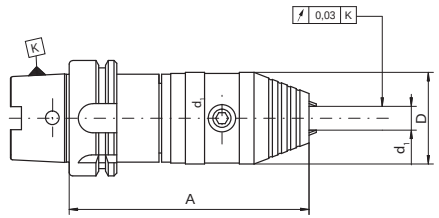


Artikel Nr. Code No.	K HSK-A	d_1	Spannkraft Clamping force	H	D
800006581	63	1-13	40Nm	163	50
800006582	63	3-16	45Nm	163	50
800006583	100	1-13	40Nm	170	50
800006584	100	3-16	45Nm	170	50

7888




- **Messerkopfaufnahme mit Mitnahme DIN 138**
- Shell mill holders



Artikel Nr. / Code No.	K HSK-A	d	A	L	D		
800002730	63	16	45	17	32	U-0620/0	S-2117/0
800003400	63	16	80	17	32	U-0620/0	S-2117/0
800003401	63	16	145	17	32	U-0620/0	S-2117/0
800002731	63	22	50	19	40	U-0621/0	S-2121/0
800003402	63	22	80	19	40	U-0621/0	S-2121/0
800003403	63	22	150	19	40	U-0621/0	S-2121/0
800002732	63	27	60	21	48	U-0622/0	S-2111/0
800003404	63	27	155	21	48	U-0622/0	S-2111/0
800002733	63	32	60	24	58	U-0623/0	W-3649/0
800002734	63	40	60	27	70	U-0623/0	S-2114/0
800006325	100	22	50	19	40	U-0621/0	S-2121/0
800006326	100	27	50	21	48	U-0622/0	S-2111/0
800006327	100	32	50	24	58	U-0623/0	W-3649/0
800006328	100	40	60	27	70	U-0624/0	S-2124/0
800006329	100	50	70	30	90	U-0625/0	U-5974/0

7889

- **Kombi-Fräseraufnahmen**
- Combination shell mill holders

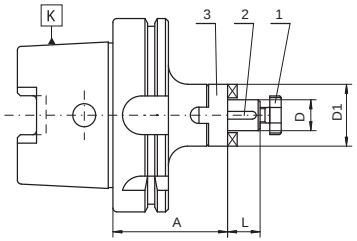


Artikel Nr. / Code No.	K HSK-A	D	A	D_1	L	Pos.1 Pos.1	Pos.2 Pos.2	Pos.3 Pos.3
800006320	100	16	60	32	17	U-0620/0	U-1364/0	U-1355/0
800006321	100	22	60	40	19	U-0621/0	U-1365/0	U-1356/0
800006322	100	27	60	48	21	U-0622/0	U-1366/0	U-1357/0
800006323	100	32	60	58	24	U-0623/0	U-1367/0	U-6355/0
800006324	100	40	70	70	27	U-0624/0	U-1368/0	U-1359/0

7872



- **Sägeblattaufnahme**
- Milling arbors for disc milling cutters




Artikel Nr. / Code No.	K HSK-A	d	d_1	A			
800003396	63	16	29	125	W-4988/0	U-6511/0	U-6527/0
800003397	63	22	36	125	W-4989/0	U-6513/0	U-6529/0
800003398	63	27	42	125	W-4989/0	U-6515/0	U-6531/0
800003399	63	32	50	125	W-4989/0	U-6517/0	U-6533/0

7890



- **Adapter für Werkzeuge mit MK-Schaft und Austreiblappen DIN 228-B**
- Morse taper adapters for tools with tang



Artikel Nr. / Code No.	K HSK-A	K_1 MK / K_1 MT	A	B
800002735	63	1	100	25
800002736	63	2	120	32
800002737	63	3	140	40
800002738	63	4	160	48
800006310	100	1	110	25
800006311	100	2	120	32
800006312	100	3	150	40
800006313	100	4	170	48
800006314	100	5	200	63

7892

- **Spindelhülsen für Morsekegel Werkzeuge mit Gewinde**
- Morse taper adapters for tools with drawbar thread




Abb. 1 Fig. 1





Abb. 2 Fig. 2

Artikel Nr. / Code No.	K HSK-A	K_1 MK / K_1 MT	A	D		Abb. / Fig.
800006315	100	1	110	25	W-1091/0	1
800006316	100	2	120	32	W-1092/0	1
800006317	100	3	150	40	W-1093/0	2
800006318	100	4	170	48	W-1094/0	2
800006319	100	5	200	63	C-0220/0	2

7891




- **Bohrstangenrohling**
- Machinable blank adapters



Artikel Nr. / Code No.	K HSK-A	D	A
800002739	63	63	150
800003405	63	80	250
800006330	100	97	250

2856

- **Prüfdorn**
- Control arbor



Artikel Nr. / Code No.	K HSK-A	D	L
800006696	63	40	300
800006697	100	50	300


Artikel Nr. / Code No.	K HSK-A	d_1	L	L_1	D_2	D_3
800006449	63	3	80	36	14	22
800006450	63	3	120	36	14	22
800006451	63	3	160	36	14	22
800006452	63	4	80	36	14	22
800006453	63	4	120	36	14	22
800006454	63	4	160	36	14	22
800006455	63	5	80	36	16	22
800006456	63	5	120	36	16	22
800006457	63	5	160	36	16	22
800006458	63	6	80	36	21	27
800006459	63	6	120	36	21	27
800006460	63	6	160	36	21	27
800006461	63	8	80	36	21	27
800006462	63	8	120	36	21	27
800006463	63	8	160	36	21	27
800006464	63	10	85	42	24	32
800006465	63	10	120	42	24	32
800006466	63	10	160	42	24	32
800006467	63	12	90	47	24	32
800006468	63	12	120	47	24	32
800006469	63	12	160	47	24	32
800006470	63	14	90	47	27	34
800006471	63	14	120	47	27	34
800006472	63	14	160	47	27	34
800006473	63	16	95	50	27	34
800006474	63	16	120	50	27	34
800006475	63	16	160	50	27	34

Artikel Nr. / Code No.	K HSK-A	d_1	L	L_1	D_2	D_3
800006476	63	18	95	50	33	42
800006477	63	18	120	50	33	42
800006478	63	18	160	50	33	42
800006479	63	20	100	52	33	42
800006480	63	20	120	52	33	42
800006481	63	20	160	52	33	42
800006482	63	25	115	58	44	53
800006483	63	25	120	58	44	53
800006484	63	25	160	58	44	53
800006485	63	32	115	58	44	53
800006486	100	6	85	36	21	27
800006487	100	6	120	36	21	27
800006488	100	6	160	36	21	27
800006489	100	8	85	36	21	27
800006490	100	8	120	36	21	27
800006491	100	8	160	36	21	27
800006492	100	10	90	42	24	32
800006493	100	10	120	42	24	32
800006494	100	10	160	42	24	32
800006495	100	12	95	47	24	32
800006496	100	12	120	47	24	32
800006497	100	12	160	47	24	32
800006498	100	14	95	47	27	34
800006499	100	14	120	47	27	34
800006500	100	14	160	47	27	34
800006501	100	16	100	50	27	34
800006502	100	16	120	50	27	34



7634

- Schrumpfaufnahmen
- Shrink fit holders

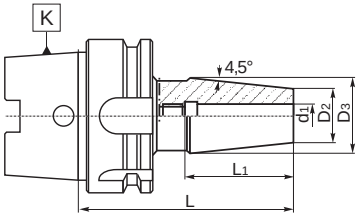


* Geeignet für HSS-und Vollhartmetall-Werkzeuge mit Zylinderschaft (Toleranz h6)
* Suitable for HSS and solid carbide tools with cylindrical shank (h6 tolerance)

Artikel Nr. / Code No.	K HSK-A	d_1	L	L_1	D_2	D_3
800006503	100	16	160	50	27	34
800006504	100	18	100	50	33	42
800006505	100	18	120	50	33	42
800006506	100	18	160	50	33	42
800006507	100	20	105	52	33	42
800006508	100	20	120	52	33	42
800006509	100	20	160	52	33	42
800006510	100	25	115	58	44	53
800006511	100	25	160	58	44	53
800006512	100	32	120	58	44	53
800006513	100	32	160	58	44	53



1313

- Kühlmittelübergabe
- Coolant tubes



Artikel Nr. / Code No.	K HSK-A	G	L	D
800003721	63	M24x1,5	36,5	12
800006824	100	M24x1,5	44	16

DIN 228


Standardmerkmale der Werkzeuge:

- **Hergestellt aus Chrom Mangan Stahl**
- **Einsatzgehärtet auf eine Tiefe von 0,7mm**
- **Gehärtet und präzisionsgeschliffen**
- **Oberflächenhärte HRC 58±2**
- **Konuswinkel: Toleranz AT3**


Standard features of the tools:

- Manufactured with Chrome Manganese steel
- Carburized with depth of case 0,7 mm
- Hardened and precision ground
- Surface hardness HRC 58±2
- Taper angle: tolerance AT3

Typ A • Type A

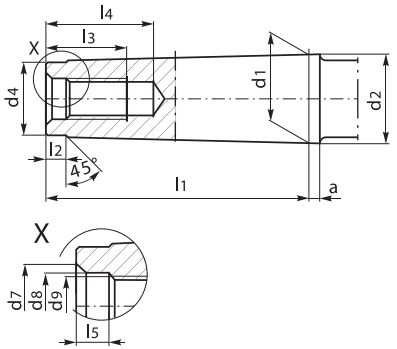

Typ B • Type B

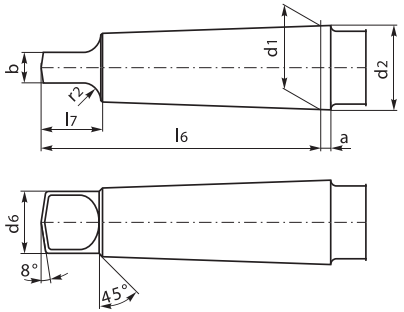


K MK/MT	a	b	d_1	d_2	d_4	d_6	d_7	d_8	d_9
0	3	3.9	9,045	9,2	6	6	—	—	—
1	3,5	5.2	12,065	12,2	9	8,7	8,5	6,4	M6
2	5	6.3	17,780	18	14	13,5	13,2	10,5	M10
3	5	7.9	23,825	24,1	19	18,5	16	13	M12
4	6,5	11.9	31,267	31,6	25	24,5	21,5	17	M16
5	6,5	15.9	44,399	44,7	35,7	35,7	26	21	M20
6	8	19.0	63,348	63,8	51	51	32	25	M24
7	9,5	28,5	83,058	83,5	66	66,8	—	—	—

K MK/MT	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	r_2	a/2
0	50	4	—	—	—	56,5	10,5	4	1°29'27''
1	53,5	5	16	22	4	62	13,5	5	1°25'43''
2	64	5	24	31,5	5	75	16	6	1°25'50''
3	81	7	24	33,5	5,5	94	20	7	1°26'16''
4	102,5	9	32	42,5	8,2	117,5	24	8	1°29'15''
5	129,5	10	40	52,5	10	149,5	29	10	1°30'26''
6	182	16	47	61,5	11,5	210	40	13	1°29'36''
7	250,5	18	—	—	—	286	54	19	1°29'22''



1721

- Schnellwechselhalter
- Quick change holders




Artikel Nr. / Code No.	Grösse / Size	K MK / K_1 MT	d	D	L
800000287	2-40	2	40,0	65	82,5
800000288	3-40	3	40,0	65	81,0
800000289	4-40	4	40,0	65	80,0
800000290	4-51	4	51,5	83	102,0
800000291	5-51	5	51,5	83	98,5



5217

- Schnellwechseleinsätze für Werkzeughalter mit axialer Verstellung
- Quick change adapters for adjustable holders




Artikel Nr. / Code No.	Grösse / Size	d	d_1	L
800000738	40-20	40,0	20	54
800000739	51-28	51,5	28	55



5366

- Schnellwechseleinsätze für Bohrfutter
- Quick change adapters for drill chucks




Artikel Nr. / Code No.	Grösse / Size	d	K_1 DIN	L
800000844	40-B12	40,0	B12	32,5
800000845	40-B16	40,0	B16	34,0
800000846	51-B16	51,5	B16	39,0



5216

- Schnellwechseleinsätze für MK-Werkzeuge
- Quick change adapter for Morse tapers




Artikel Nr. / Code No.	Grösse / Size	d	K_1 MK / K_1 MT	L
800000731	40-1	40,0	1	29
800000732	40-2	40,0	2	29
800000733	40-3	40,0	3	47
800000734	51-1	51,5	1	34
800000735	51-2	51,5	2	34
800000736	51-3	51,5	3	34
800000737	51-4	51,5	4	57



5219

- Schnellwechseleinsätze für Reibahlen
- Quick change adapters for reamers




Artikel Nr. / Code No.	Grösse / Size	d	K_1 MK / K_1 MT	L
800000740	40-2	40,0	2	29
800000741	40-3	40,0	3	47
800000742	51-4	51,5	4	57



5367

- Schnellwechseleinsätze mit Zentrierspitze
- Quick change adapters with centres




Artikel Nr. / Code No.	Grösse / Size	d	L
800000847	40-60	40,0	61
800000848	51-60	51,5	66

6610




- Werkzeugaufnahme für Spannhülsen - Satz
- Lathe mandrels with spring collets - set

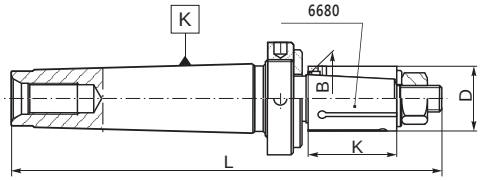

Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	D	L	B	K	
800000904	3	12-14	141	9,7	22	12; 13; 14
800000905	3	15-18	150	11,7	27	15; 16; 17; 18
800000906	3	19-22	160	14,7	32	19; 20; 21; 22
800000907	4	23-27	190	17,7	37	23; 24; 25; 26; 27
800000908	4	28-32	200	21,7	42	28; 30; 32
800000909	4	33-38	210	25,6	48	33; 34; 35; 36; 38
800000910	5	40-45	255	31,6	54	40; 42; 44; 45
800000911	5	46-52	265	37,6	60	46; 48; 50; 52
800000912	5	55-60	285	44,5	70	55; 58; 60
800000913	5	63-70	310	51,5	80	63; 65; 68; 70

5310

- Werkzeughalter für Aufsteckreibahlen
- Driver arbors for reamers

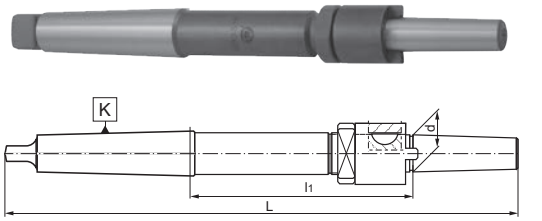


Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	d	L	l_1			
800000743	2	10	220	105,8	S-0881/0	S-0880/0	U-0097/0
800000744	3	13	250	111,9	S-0884/0	S-0883/0	U-0097/0
800000745	3	16	261	117,9	S-0887/0	S-0886/0	U-0648/0
800000746	3	19	270	121,1	S-0891/0	S-0890/0	U-0098/0
800000747	3	22	278	122,1	S-0894/0	S-0893/0	U-0098/0
800000748	4	19	298	125,6	S-0891/0	S-0890/0	U-0098/0
800000749	4	22	312	132,6	S-0894/0	S-0893/0	U-0098/0
800000750	4	27	325	137,6	S-0897/0	S-0896/0	S-0898/0
800000751	4	32	345	148,9	S-0901/0	S-0900/0	U-0649/0
800000752	5	27	359	139,6	S-0897/0	S-0896/0	S-0898/0
800000753	5	32	376	147,9	S-0901/0	S-0900/0	U-0649/0
800000754	5	40	396	157,9	S-0905/0	S-0904/0	U-0650/0
800000755	5	50	416	167,9	S-0909/0	S-0908/0	U-0106/0

7711



- ER-Spannzangenfutter zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft
- Collet chucks for ER collets (DIN 6499)



Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	Spannzangen / Collet size	A	Spannbereich / Clamping range	D		
800002402	2	ER16	43,5	2-10	32	9833-16	M10x11LH
800002403	2	ER20	47,5	2-13	35	9833-20	M10x11LH
800005134	2	ER25	57,0	2-16	42	9833-25	M10x11LH
800002404	2	ER32	65,5	2-20	50	9833-32	M10x11LH
800002405	3	ER16	43,5	2-10	32	9833-16	M12x1,5x14LH
800002406	3	ER20	45,5	2-13	35	9833-20	M12x1,5x14LH
800002407	3	ER25	68,0	2-16	42	9833-25	M12x1,5x14LH
800002408	3	ER32	73,5	2-20	50	9833-32	M12x1,5x14LH
800005135	3	ER40	85,0	2-26	63	9833-40	M12x1,5x14LH
800002409	4	ER25	54,5	2-16	42	9833-25	M18x1,5x19LH
800002410	4	ER32	84,0	2-20	50	9833-32	M18x1,5x19LH
800003780	4	ER40	80,0	2-26	63	9833-40	M18x1,5x14LH
800002411	5	ER32	65,5	2-20	50	9833-32	M22x1,5x24LH
800002412	5	ER40	67,5	2-26	63	9833-40	M22x1,5x24LH

7711-KPL
7711-PL




- ER-Spannzangenfutter - Komplett-Set oder Satz für Werkzeuge mit Zylinderschaft
- Collet chucks with ER collets (DIN 6499) - set or small set

Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	Spannzangen / Collet size	A	Spannbereich / Clamping range	Teilung / Collets in set
		7711-KPL			
800002413	2	ER16	43,5	2-10	8
800002414	2	ER20	47,5	2-13	11
800002415	2	ER32	65,5	2-20	18
800002416	3	ER16	43,5	2-10	8
800002417	3	ER20	45,5	2-13	11
800002418	3	ER25	68	2-16	14
800002419	3	ER32	73,5	2-20	18
800002420	4	ER25	54,5	2-16	14
800002421	4	ER32	84	2-20	18
800002422	5	ER32	65,5	2-20	18
800002423	5	ER40	67,5	2-26	24
		7711-PL			
800002424	3	ER32	73,5	3-20	8
		Spannzangen • Collet Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20			
800002425	4	ER32	84	3-20	8
		Spannzangen • Collet Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20			
800002426	5	ER32	65,5	3-20	8
		Spannzangen • Collet Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20			

6680



- Spannhülsen
- Spring collets for 6610 mandrels



Artikel Nr. / Code No.	D	B	K
800003516	12	9,7	22
800003517	13	9,7	22
800003518	14	9,7	22
800003519	15	11,7	27
800003520	16	11,7	27
800003521	17	11,7	27
800003522	18	11,7	27
800003523	19	14,7	32
800003327	20	14,7	32
800003524	21	14,7	32
800003525	22	14,7	32
800003526	23	17,7	37
800003527	24	17,7	37
800003528	25	17,7	37
800003529	26	17,7	37
800003530	27	17,7	37
800003531	28	21,7	42
800003532	30	21,7	42
800003533	32	21,7	42
800003534	33	25,6	48

Artikel Nr. / Code No.	D	B	K
800003535	34	25,6	48
800003536	35	25,6	48
800003537	36	25,6	48
800003538	38	25,6	48
800003539	40	31,6	54
800003540	42	31,6	54
800003541	44	31,6	54
800003542	45	31,6	54
800003543	46	37,6	60
800003544	48	37,6	60
800003545	50	37,6	60
800003546	52	37,6	60
800003547	55	44,5	70
800003548	58	44,5	70
800003549	60	44,5	70
800003550	63	51,5	80
800003551	65	51,5	80
800003552	68	51,5	80
800003553	70	51,5	80


7720

- **Weldon Spannfläche**
- Weldon type end mill holders DIN 1835-B with tang

7721

- **Weldon Spannfläche**
- Weldon type end mill holders DIN 1835-B with drawbar thread



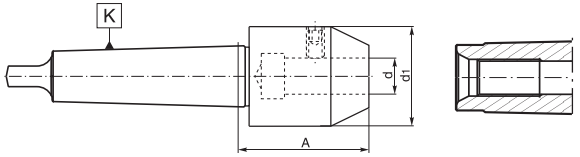

7720


7721


Artikel Nr. Code No. 7720	Artikel Nr. Code No. 7721	K MK K MT	d	d_1	A	
800002427	800002449	2	6	25	50,0	U-4131/0
800002428	800002450	2	8	28	50,0	U-4132/0
800002429	800002685	2	10	35	55,0	U-4133/0
800002430	800002686	2	12	42	68,0	U-4134/0
800002431	800002687	2	16	48	70,0	U-4135/0
800002432	800002688	3	6	25	50,0	U-4131/0
800002433	800002689	3	8	28	50,0	U-4132/0
800002434	800002690	3	10	35	55,0	U-4133/0
800003499	800002691	3	12	42	68,0	U-4134/0
800002435	800002692	3	16	48	76,0	U-4135/0
800002436	800002693	3	20	52	76,0	U-4136/0
800002437	800002694	4	6	25	51,5	U-4131/0
800002438	800002695	4	8	28	51,5	U-4132/0
800002439	800002696	4	10	35	56,5	U-4133/0
800002440	800002697	4	12	42	62,5	U-4134/0
800002441	800002698	4	16	48	62,5	U-4135/0
800002442	800002699	4	20	52	77,5	U-4136/0
800002443	800002700	5	6	25	51,5	U-4131/0
800002444	800002701	5	8	28	51,5	U-4132/0
800002445	800002702	5	10	35	62,5	U-4133/0
800002446	800002703	5	12	42	69,5	U-4134/0
800002447	800002704	5	16	48	69,5	U-4135/0
800002448	800002705	5	20	52	69,5	U-4136/0

Artikel Nr. Code No.	K MK K MT	d	A	l			
800001686	2	16	46	17	U-0620/0	U-1364/0	U-1355/0
800001687	2	16	61	17	U-0620/0	U-1364/0	U-1355/0
800001688	2	22	46	19	U-0621/0	U-1365/0	U-1356/0
800001689	2	22	61	19	U-0621/0	U-1365/0	U-1356/0
800001690	3	16	48	17	U-0620/0	U-1364/0	U-1355/0
800001691	3	16	63	17	U-0620/0	U-1364/0	U-1355/0
800001692	3	22	48	19	U-0621/0	U-1365/0	U-1356/0
800001693	3	22	63	19	U-0621/0	U-1365/0	U-1356/0
800001694	3	27	48	21	U-0622/0	U-1366/0	U-1357/0
800001695	3	27	63	21	U-0622/0	U-1366/0	U-1357/0
800001696	3	32	63	24	U-0623/0	U-1367/0	U-1358/0
800001697	4	16	55	17	U-0620/0	U-1364/0	U-1355/0
800001698	4	16	70	17	U-0620/0	U-1364/0	U-1355/0
800001699	4	22	55	19	U-0621/0	U-1365/0	U-1356/0
800001700	4	22	70	19	U-0621/0	U-1365/0	U-1356/0
800001701	4	27	55	21	U-0622/0	U-1366/0	U-1357/0
800001702	4	27	70	21	U-0622/0	U-1366/0	U-1357/0
800001703	4	32	55	24	U-0623/0	U-1367/0	U-1358/0
800001704	4	32	70	24	U-0623/0	U-1367/0	U-1358/0
800001705	4	40	70	27	U-0624/0	U-1368/0	U-1359/0
800001706	5	16	75	17	U-0620/0	U-1364/0	U-1355/0
800001707	5	22	75	19	U-0621/0	U-1365/0	U-1356/0
800001708	5	27	75	21	U-0622/0	U-1366/0	U-1357/0
800001709	5	32	75	24	U-0623/0	U-1367/0	U-1358/0
800001710	5	40	75	27	U-0624/0	U-1368/0	U-1359/0
800001711	5	50	75	30	U-0625/0	U-1369/0	U-1360/0

7430

- **Kombi-Aufsteckfräs zur Aufnahme von Fräsern mit Längs- und Quernut nach DIN 138**
- Combination shell mill holders



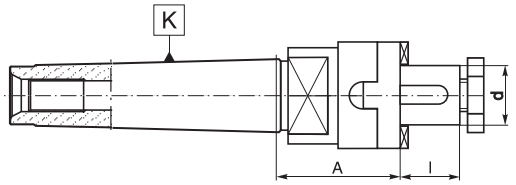


Artikel Nr. Code No.	K MK K MT	d	D	L
800001712	2	5	10	105.0
800001713	2	8	15	125.0
800001714	2	10	20	135.0
800001715	3	13	25	165.0
800001716	3	16	32	180.0
800001717	4	22	40	215.5
800001718	4	27	50	220,5
800001719	4	32	63	225.5
800001720	4	40	80	235.5
800001721	5	50	100	282.0

7450

- **Werkzeugaufnahme für Sägeblätter**
- Milling arbors for disc milling cutters



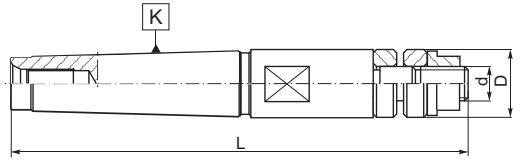

DIN 1835

Standardmerkmale der Werkzeuge:

- **Hergestellt aus Chrom Mangan Stahl**
- **Einsatzgehärtet auf eine Tiefe von 0,7mm**
- **Gehärtet und präzisionsgeschliffen**
- **Oberflächenhärte HRC 58±2**

Standard features of the tools:

- Manufactured with Chrome Manganese steel
- Carburized with depth of case 0,7 mm
- Hardened and precision ground
- Surface hardness HRC 58±2

d h6	l	b_1	b_2	h h_{11}	e
6	36	4,2	-	5,1	18,0
8	36	5,5	-	6,9	18,0
10	40	7,0	-	8,5	20,0
12	45	8,0	-	10,4	22,5
14	45	8,0	-	12,7	22,5
16	48	10,0	-	14,2	24,0
18	48	10,0	-	16,2	24,0
20	50	11,0	-	18,2	25,0
25	56	12,0	17	23,0	32,0
32	60	14,0	19	30,0	35,0


Typ A • Type A



Typ B • Type B

- **Typ B - mit zwei Spannflächen (Weldon)**
- **d = 25 ÷ 32 mm**


- Type B - with two clamping flats (Weldon)
- d = 25 ÷ 32 mm

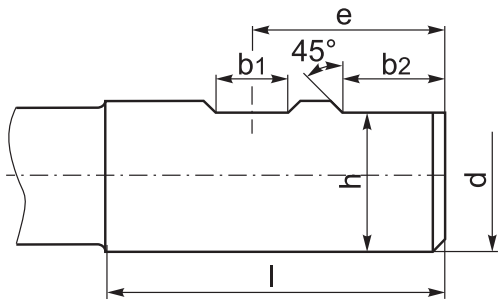

Typ B • Type B


- **Typ B - mit einer Spannfläche (Weldon)**
- **d = 6 ÷ 20 mm**

- Type B - with one clamping flat (Weldon)
- d = 6 ÷ 20 mm

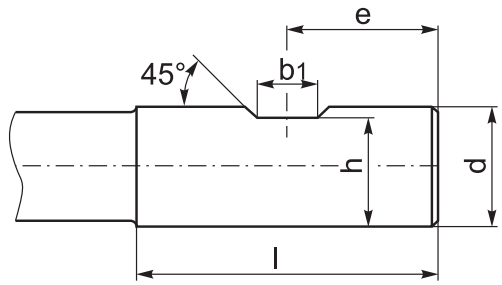

7812

- ER-Spannzangenfutter zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft
- Collet chucks for ER collets (DIN 6499)

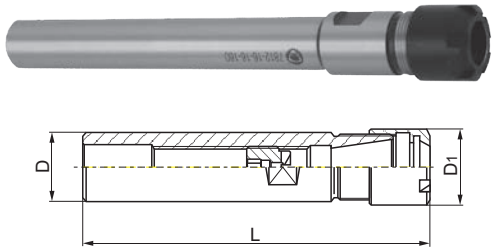


Artikel Nr. Code No.	D	Spannzangen Collet size	L	Spannbereich Clamping range	D_1		
800002706	16	ER16	160	2-10	22	9833-16S	M10x11LH
800002707	20	ER16	100	2-10	22	9833-16S	M12x1,5x14LH
800002708	20	ER16	160	2-10	22	9833-16S	M12x1,5x14LH

7815



- ER-Spannzangenfutter zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft
- Collet chucks for ER collets (DIN 6499)

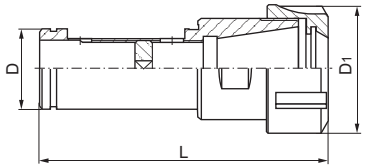

Artikel Nr. Code No.	D	Spannzangen Collet size	L	Spannbereich Clamping range	D_1		
800002717	32	ER32	110	2-20	50	9833-32	M22x1,5x10LH
800002718	40	ER32	117	2-20	50	9833-32	M22x1,5x10LH

7622



- Reduzierhülse für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft und Weldon Spannfläche
- Reduction adapters for Weldon type end mills DIN 1835-B




Abb. 1 Fig. 1




Abb. 2 Fig. 2

Artikel Nr. Code No.	D	d	A	Abb. Fig.	
800001982	20	6	30	2	U-4131/0
800001983	20	8	30	2	U-4132/0
800001984	20	10	30	2	U-4133/0
800001985	20	12	35	2	U-4134/0
800001986	32	6	25	2	U-4131/0
800001987	32	8	25	2	U-4132/0
800001988	32	10	30	2	U-4133/0
800001989	32	12	35	2	U-4134/0
800001990	32	14	40	2	U-4134/0
800001991	32	16	40	2	U-4135/0
800001992	32	18	40	2	U-4136/0
800001993	32	20	40	2	U-4136/0
800001994	40	8	175	1	U-7381/0
800001995	40	10	175	1	U-7381/0
800001996	40	12	175	1	U-7381/0
800001997	40	16	175	1	S-2628/0
800001998	40	20	175	1	S-2628/0
800001999	40	25	175	1	S-2628/0
800002000	40	32	180	1	S-2628/0

7812-PL

- ER-Spannzangenfutter - Satz für Werkzeuge mit Zylinderschaft
- Collet chucks for ER collets (DIN 6499) - small set



Artikel Nr. Code No.	D	Spannzangen Collet size	L	Spannbereich Clamping range	Teilung Collets in set
800002709	16	ER16	160	2-10	8
800002710	20	ER16	100	2-10	8
800002711	20	ER16	160	2-10	8


Artikel Nr. Code No.	D	A	L
800002757	3	36	55
800002758	3,2	45	65
800002759	3,5	45	65
800002760	4	45	65
800002761	4,5	50	70
800002762	5	50	70
800002763	6	50	70
800002764	7	65	85
800002765	8	65	85
800002766	9	71	95
800002767	10	71	95
800002768	11	87	115
800002769	12	87	115
800002770	13	87	115
800002771	14	87	115
800002772	15	96	130
800002773	16	96	130
800002774	17	96	130
800002775	18	96	130
800002776	19	124	160
800002777	20	124	160
800002778	21	124	160
800002779	22	124	160
800002780	23	130	170
800002781	24	130	170
800002782	25	130	170
800002783	26	130	170
800002784	27	137	185
800002785	28	137	185

Artikel Nr. Code No.	D	A	L
800002786	30	137	185
800002787	32	170	220
800002788	34	170	220
800002789	35	178	230
800002790	36	178	230
800002791	37	178	230
800002792	38	178	230
800002793	40	187	245
800002794	42	187	245
800002795	44	187	245
800002796	45	199	265
800002797	46	199	265
800002798	48	199	265
800002799	50	199	265
800002800	52	231	305
800002801	54	231	305
800002802	55	231	305
800002803	56	231	305
800002804	58	231	305
800002805	60	231	305
800002806	62	248	330
800002807	63	248	330
800002808	65	248	330
800002809	68	248	330
800002810	70	248	330
800002811	71	266	360
800002812	72	266	360
800002813	75	266	360
800002814	78	266	360

8500



- Dorn mit flacher Ebene
- Lathe mandrels



Artikel Nr. Code No.	D	A	L
800002815	80	266	360
800002816	82	298	400
800002817	85	298	400
800002818	88	298	400
800002819	90	298	400
800002820	92	316	430
800002821	95	316	430
800002822	98	316	430
800002823	100	316	430


DIN 6327

Standardmerkmale der Werkzeuge:

- **Hergestellt aus Chrom Mangan Stahl**
- **Einsatzgehärtet auf eine Tiefe von 0,7mm**
- **Gehärtet und Präzisionsgeschliffen**
- **Oberflächenhärte HRC 58±2**

Standard features of the tools:

- Manufactured with Chrome Manganese steel
- Carburized with depth of case 0,7 mm
- Hardened and precision ground
- Surface hardness HRC 58±2

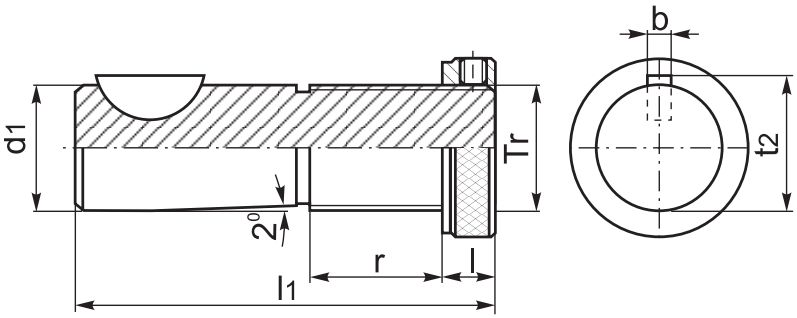


Tr	d_1	l_1	l	r	b	t_2
Tr 16x1,5	16	85	12	28	5	17,1
Tr 20x2	20	88	12	28	5	21,1
Tr 28x2	28	95	12	30	6	29,5
Tr 36x2	36	118	14	36	8	37,5
Tr 48x2	48	144	18	47	10	49,9

7813



- ER-Spannzangenfutter zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft
- Collet chucks for ER collets (DIN 6499)




Artikel Nr. / Code No.	D	Spannzangen / Collet size	A	Spannbereich / Clamping range	D_1		
800002712	28	ER25	60	2-16	42	9833-25	M16x1,5x17LH
800002713	28	ER32	70	2-20	50	9833-32	M16x1,5x17LH
800002714	36	ER32	65	2-20	50	9833-32	M18x1,5x19LH
800002715	36	ER40	78	3-26	63	9833-40	M18x1,5x19LH
800002716	48	ER40	82	3-26	63	9833-40	M18x1,5x19LH

7510



- Kombi-Stellhülse für Messerköpfe mit Aufnahme nach DIN 138
- Combination shell mill holders

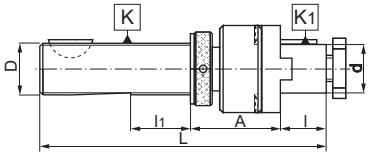


Artikel Nr. / Code No.	K D	K_1 d	L	l_1	A	l			
800001722	20	16	133	20	50	17	U-0620/0	U-1364/0	Z-1276/0
800001723	20	22	138	20	50	19	U-0621/0	U-1365/0	Z-1276/0
800001724	28	16	140	30	50	17	U-0620/0	U-1364/0	Z-1278/0
800001725	28	22	145	30	50	19	U-0621/0	U-1365/0	Z-1278/0
800001726	28	27	155	30	50	21	U-0622/0	U-1366/0	Z-1278/0
800001727	28	32	155	30	50	24	U-0623/0	U-1367/0	Z-1278/0
800001728	36	16	165	36	50	17	U-0620/0	U-1364/0	Z-1279/0
800001729	36	22	170	36	50	19	U-0621/0	U-1365/0	Z-1279/0
800001730	36	27	175	36	50	21	U-0622/0	U-1366/0	Z-1279/0
800001731	36	32	180	36	50	24	U-0623/0	U-1367/0	Z-1279/0
800001732	48	16	190	47	50	17	U-0620/0	U-1364/0	Z-1280/0
800001733	48	22	195	47	50	19	U-0621/0	U-1365/0	Z-1280/0
800001734	48	27	200	47	50	21	U-0622/0	U-1366/0	Z-1280/0
800001735	48	32	205	47	50	24	U-0623/0	U-1367/0	Z-1280/0
800001736	48	40	210	47	50	27	U-0624/0	U-1368/0	Z-1280/0

7520



- Stellhülse für Fräser mit Quernut nach DIN 138
- Shell mill holders

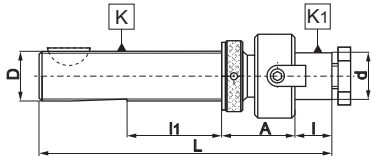


Artikel Nr. / Code No.	K D	K_1 d	L	l_1	A	l		
800001737	28	16	140	30	36	17	U-0620/0	Z-1278/0
800001738	28	22	142	30	36	19	U-0621/0	Z-1278/0
800001739	28	27	144	30	36	21	U-0622/0	Z-1278/0
800001740	28	32	149	30	38	24	U-0623/0	Z-1278/0
800001741	36	16	163	36	38	17	U-0620/0	Z-1279/0
800001742	36	22	165	36	38	19	U-0621/0	Z-1279/0
800001743	36	27	167	36	38	21	U-0622/0	Z-1279/0
800001744	36	32	172	36	40	24	U-0623/0	Z-1279/0
800001745	48	16	189	47	42	17	U-0620/0	Z-1280/0
800001746	48	22	191	47	42	19	U-0621/0	Z-1280/0
800001747	48	27	193	47	42	21	U-0622/0	Z-1280/0
800001748	48	32	198	47	44	24	U-0623/0	Z-1280/0
800001749	48	40	202	47	45	27	U-0624/0	Z-1280/0

1830



- Stellhülse für Werkzeuge mit MK-Schaft
- Adjustable adapters for tools with Morse taper shank




Artikel Nr. / Code No.	K D	K_1 MK	L	l_1	A	
800000485	16	1	85	28	12	Z-1275/0
800000486	20	1	88	28	12	Z-1276/0
800000487	28	1	95	30	12	Z-1278/0
800000488	28	2	95	30	12	Z-1278/0
800000489	36	1	118	36	14	Z-1279/0
800000490	36	2	118	36	14	Z-1279/0
800000491	36	3	118	36	14	Z-1279/0
800000492	48	1	144	47	18	Z-1280/0
800000493	48	2	144	47	18	Z-1280/0
800000494	48	3	144	47	18	Z-1280/0
800000495	48	4	144	47	18	Z-1280/0

1831



- Stellhülse für Werkzeuge mit MK-Schaft
- Adjustable adapters for tools with Morse taper shank

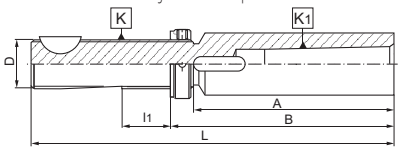


Artikel Nr. / Code No.	K D	K_1 MK	L	A	l_1	B	
800000496	16	1	164	79	28	91	Z-1275/0
800000497	16	2	179	94	28	106	Z-1275/0
800000498	20	2	182	94	28	106	Z-1276/0
800000499	28	3	212	117	30	129	Z-1278/0
800000500	36	4	264	146	36	160	Z-1279/0

1833



- Stellhülse für Werkzeuge mit MK-Schaft
- Adjustable adapters for tools with Morse taper shank

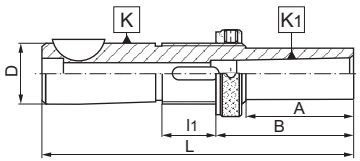


Artikel Nr. / Code No.	K D	K_1 MK	A	L	l_1	B	
800000501	16	1	25	110	28	37	Z-1275/0
800000502	16	1	50	135	28	62	Z-1275/0
800000503	16	1	75	135	28	87	Z-1275/0
800000504	16	1	100	185	28	112	Z-1275/0
800000505	20	1	25	135	28	37	Z-1276/0
800000506	20	1	50	138	28	62	Z-1276/0
800000507	20	1	75	163	28	87	Z-1276/0
800000508	20	1	100	188	28	112	Z-1276/0
800000509	28	1	25	120	30	37	Z-1278/0
800000510	28	1	50	145	30	62	Z-1278/0
800000511	28	1	75	170	30	87	Z-1278/0
800000512	28	1	100	195	30	87	Z-1278/0
800000513	28	2	25	120	30	37	Z-1278/0
800000514	28	2	50	145	30	62	Z-1278/0
800000515	28	2	75	170	30	87	Z-1278/0
800000516	28	2	100	195	30	112	Z-1278/0
800000517	36	2	30	148	36	44	Z-1279/0
800000518	36	2	60	178	36	74	Z-1279/0
800000519	36	2	90	208	36	104	Z-1279/0
800000520	36	2	120	238	36	134	Z-1279/0
800000521	36	3	30	148	36	44	Z-1279/0
800000522	36	3	60	178	36	74	Z-1279/0
800000523	36	3	90	208	36	104	Z-1279/0
800000524	36	3	120	238	36	134	Z-1279/0
800000525	48	3	40	184	47	58	Z-1280/0
800000526	48	3	80	224	47	98	Z-1280/0
800000527	48	3	120	264	47	138	Z-1280/0
800000528	48	3	160	304	47	178	Z-1280/0
800000529	48	4	40	184	47	58	Z-1280/0
800000530	48	4	80	224	47	98	Z-1280/0
800000531	48	4	120	264	47	138	Z-1280/0
800000532	48	4	160	304	47	178	Z-1280/0

5133

- **Schnellspann-Bohrfutter**
- Keyless drill chucks for industrial and CNC use



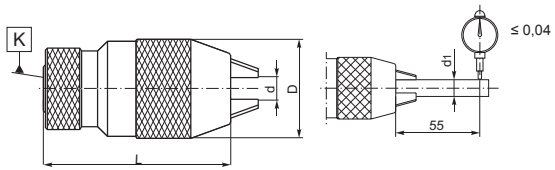


Rundlaufabweichung	Artikel Nr.	Rundlaufabweichung	Artikel Nr.	d max	K	Spannbereich	D	L	d_1
Max. concentr. error	Code No.	Max. concentr. error	Code No.			Clamping range			
Präzision • precision		**Standard** • standard							
0,04	800000693	0,15	800000694	10	B12	0,5-10	43	84	6; 10
0,04	800000699	0,15	800000700	10	J2	0,5-10	43	84	6; 11
0,04	800000701	0,15	800000702	10	J33	0,5-10	43	84	6; 12
0,04	800000695	0,15	800000696	13	B12	1-13	50	95	6; 13
0,04	800000697	0,15	800000698	13	B16	1-13	50	95	6; 14
0,04	800000703	0,15	800000704	13	J2	1-13	50	95	6; 15
0,04	800000705	0,15	800000706	13	J6	1-13	50	95	6; 16
0,04	800000707	0,15	800000708	13	J33	1-13	50	95	6; 17
0,04	800000709	0,15	800000710	16	B16	3-16	58	103	6; 16
0,04	800000711	0,15	800000712	16	B18	3-16	58	109	6; 17
0,04	800000713	0,15	800000714	16	J6	3-16	58	103	6; 18
0,04	800000715	0,15	800000716	16	J3	3-16	58	109	6; 19

5361

- **Kegel für Bohrfutter mit Aufnahme DIN 238**
- Drill chuck mandrels for DIN 238 taper with tang






Artikel Nr.	K MK	K_1 DIN	L	l
Code No.				
800000773	1	B10	86,0	6,0
800000774	1	B12	89,0	5,0
800000775	1	B16	99,0	8,0
800000776	1	B18	107,0	8,0
800003435	1	B18V	97,0	8,0
800000777	2	B10	105,0	12,0
800000778	2	B12	106,0	9,0
800000779	2	B16	112,0	8,0
800000780	2	B18	119,0	7,0
800003436	2	B18V	108,5	6,5
800000781	2	B22	130,0	9,5
800000782	3	B10	121,0	9,0
800000783	3	B12	127,0	11,0
800000784	3	B16	134,0	11,0
800000785	3	B18	140,0	9,0

Artikel Nr.	K MK	K_1 DIN	L	l
Code No.				
800003437	3	B18V	132,0	11,0
800000786	3	B22	147,0	17,5
800000787	3	B24	157,0	17,5
800000788	4	B12	152,5	13,0
800000789	4	B16	158,0	11,5
800000790	4	B18	166,5	12,0
800003438	4	B18V	159,0	14,5
800000791	4	B22	176,0	13,0
800000792	4	B24	186,0	13,0
800000793	5	B12	186,5	15,0
800000794	5	B16	193,0	14,5
800000795	5	B18	200,5	14,0
800003439	5	B18V	191,0	14,5
800000796	5	B22	208,5	13,5
800000797	5	B24	221,0	16,0

5134

- **Schnellspann-Bohrfutter**
- Keyless drill chucks for industrial use



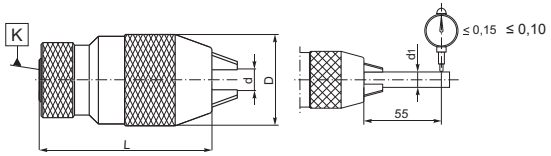


Artikel Nr.	d max	K	Spannbereich	D	L	d_1
Code No.			Clamping range			
800000720	10	B12	0,5-10	40	85,5	6; 10
800000721	10	B16	0,5-10	40	85,5	6; 10
800000722	10	½"-20	0,5-10	40	94,5	6; 10
800000723	13	B12	1-13	43	84,5	6; 13
800000724	13	B16	1-13	43	84,5	6; 13
800000725	13	3/8"-24	1-13	43	93,5	6; 13
800000726	13	1/2"-20	1-13	43	93,5	6; 13
800000727	16	B16	3-16	50	94,5	6; 16
800000728	16	B18	3-16	50	100,5	6; 16
800000729	16	1/2"20	3-16	50	103,5	6; 16
800000730	16	5/8"-16	3-16	50	103,5	6; 16

5362

- **Kegel für Bohrfutter mit Jacobs Aufnahme**
- Drill chuck mandrels for Jacobs taper with tang






Artikel Nr.	K MK	K_1 Jacobs	L	l
Code No.	K MT			
800000798	1	J0	80,5	7,4
800000799	1	J1	83,8	5,1
800000800	1	J2	90,5	6,3
800000801	1	J3	100,5	7,5
800000802	1	J33	95,0	7,6
800000803	1	J6	95,0	7,6
800000804	2	J0	95,5	9,5
800000805	2	J1	102,5	9,8
800000806	2	J2	106,0	8,8
800000807	2	J3	112,5	6,5
800000808	2	J33	107,0	6,6
800000809	2	J4	128,5	11,4
800000810	2	J6	107,0	6,6
800000817	3	J1	120,5	9,8
800000811	3	J2	127,0	10,8
800000812	3	J3	131,5	6,5

Artikel Nr.	K MK	K_1 Jacobs	L	l
Code No.	K MT			
800000813	3	J33	126,0	6,6
800000814	3	J4	146,0	10,0
800000815	3	J5	153,0	11,4
800000816	3	J6	129,0	9,6
800000818	4	J2	151,5	11,8
800000819	4	J3	160,5	12,0
800000820	4	J33	155,0	12,0
800000821	4	J4	170,0	10,4
800000822	4	J5	175,5	10,4
800000823	4	J6	155,0	12,0
800000824	5	J3	193,5	12,5
800000825	5	J33	189,5	14,6
800000826	5	J4	203,5	11,4
800000827	5	J5	209,5	12,4
800000828	5	J6	187,0	12,1

5363

- **Kegel für Bohrfutter mit Aufnahme DIN 238**
- Drill chuck mandrels for DIN 238 taper with drawbar thread






Artikel Nr.	K MK	K_1 DIN	L
Code No.	K MT		
800000829	2	B12	95
800000830	2	B16	101
800000831	3	B16	121
800000832	4	B16	143



5370-B

- **Bohrfutteraufnahme für Bohrfutter mit Schaft DIN 238**
- DIN 2080 drill chuck adapters for DIN 238 taper




Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	K_1 DIN	A
800000849	30	B10	15
800000850	30	B12	15
800000851	30	B16	15
800000852	30	B18	15
800000853	30	B22	15
800000854	40	B12	17
800000855	40	B12	90
800000856	40	B16	17
800000857	40	B16	90
800000858	40	B18	17
800000859	40	B18	90
800000860	40	B22	17
800000861	40	B24	17
800000862	50	B16	20
800000863	50	B16	90
800000864	50	B18	20
800000865	50	B18	90
800000866	50	B22	20
800000867	50	B24	20



5373-B

- **Bohrfutteraufnahme für Bohrfutter mit Schaft DIN 238**
- MAS-BT drill chuck adapters for DIN 238 taper




Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	K_1 DIN	A
800000868	30	B12	30
800000869	30	B16	30
800000870	40	B12	40
800000871	40	B12	90
800000872	40	B16	42
800000873	40	B16	90
800000874	40	B18	42
800000875	40	B18	90
800000876	50	B16	45
800000877	50	B16	90
800000878	50	B18	45
800000879	50	B18	90



5374-B

- **Bohrfutteraufnahme für Bohrfutter mit Schaft DIN 238**
- DIN 69871 drill chuck adapters for DIN 238 taper




Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	K_1 DIN	A
800000880	30	B12	25
800000881	30	B16	25
800000882	40	B12	40
800000883	40	B12	90
800000884	40	B16	40
800000885	40	B16	90
800000886	40	B18	40
800000887	40	B18	90
800000888	50	B16	40
800000889	50	B16	90
800000890	50	B18	40
800000891	50	B18	90



5370-J

- **Bohrfutteraufnahme für Bohrfutter mit Jacobs Schaft**
- DIN 2080 drill chuck adapters for Jacobs taper

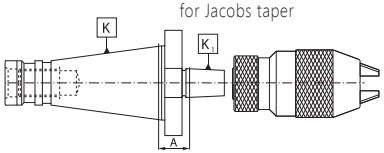


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	K_1 Jacobs	A
800003406	30	J0	12
800003407	30	J1	12
800003408	30	J2	12
800003409	30	J3	12
800003410	30	J33	12
800003411	30	J6	12
800003412	40	J2	14
800003414	40	J3	14
800003413	40	J33	14
800003415	40	J6	14
800003416	50	J3	18
800003417	50	J33	18
800003418	50	J4	18
800003419	50	J5	18
800003420	50	J6	18



5373-J

- **Bohrfutteraufnahme für Bohrfutter mit Jacobs Schaft**
- MAS-BT drill chuck adapters for Jacobs taper

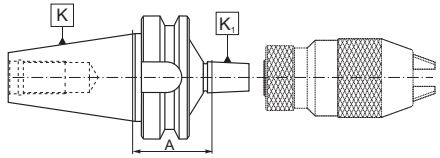


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	K_1 Jacobs	A
800003391	30	J6	30
800003392	40	J33	42
800003393	40	J6	42
800003394	50	J33	45
800003395	50	J6	45



5374-J

- **Bohrfutteraufnahme für Bohrfutter mit Jacobs Schaft**
- DIN69871 drill chuck adapters for Jacobs taper

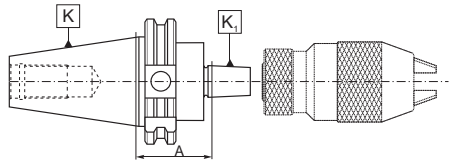


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	K_1 Jacobs	A
800003387	40	J33	40
800003388	40	J6	40
800003389	50	J33	40
800003390	50	J6	40

5348

- **Kegeldorne für Bohrfutter mit Zylinderschaft nach DIN 238**
- Cylindrical drill chuck adapters for DIN 238 taper



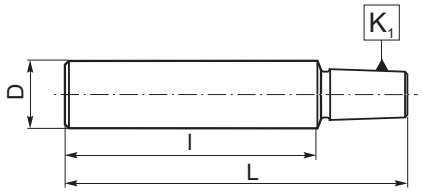


Artikel Nr. / Code No.	D	l	K_1 DIN	L
800000756	8	35	B10	55.5
800000757	10	48	B12	72.5
800000758	10	50	B10	69.5
800000759	10	50	B12	74.5
800000760	10	50	B16	83.5
800000761	12	50	B16	83.5
800000762	12	60	B16	93.5
800000763	16	50	B16	81.0
800000764	16	70	B16	101.0
800000765	16	70	B18	110.0
800000766	20	30	B16	63.0
800000767	20	60	B12	87.0
800000768	20	60	B16	93.0
800000769	20	60	B18	100.0
800000770	25	75	B16	109.0
800000771	30	70	B16	106.0
800000772	30	70	B18	112.0

5365

- **Stellhülse für Werkzeuge mit Bohrfutteraufnahme DIN 238**
- Adjustable drill chuck adapter for DIN 238 taper



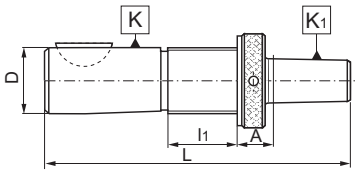


Artikel Nr. / Code No.	K D	K_1 DIN	L	l_1	A	Ø
800000833	20	B12	110	28	4.5	Z-1276/0
800000834	20	B16	117	28	5,0	Z-1276/0
800000835	28	B12	118	30	4.5	Z-1278/0
800000836	28	B16	124	30	5,0	Z-1278/0
800000837	28	B18	132	30	5,0	Z-1278/0
800000838	36	B16	147	36	5,0	Z-1279/0
800000839	36	B18	155	36	5,0	Z-1279/0
800000840	36	B22	163	36	4.5	Z-1279/0
800000841	48	B16	173	47	5,0	Z-1280/0
800000842	48	B18	181	47	5,0	Z-1280/0
800000843	48	B22	189	47	4.5	Z-1280/0

5370 QC

- **Bohrfutteraufnahme für Bohrfutter mit Jacobs Schaft - Schnellwechselsystem**
- DIN 2080 drill chuck adapters for DIN 238 or Jacobs tapers - quick change version




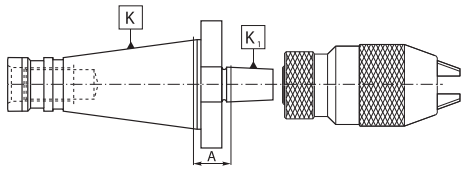


Artikel Nr. / Code No.	K 7:24	K_1 Jacobs	A
800003421	30	J33	21
800003423	30	J6	21
800003422	40	J33	23
800003424	40	J6	23

5390-B

- **Bohrfutteraufnahme DIN69893-A (HSK) für Bohrfutter mit Schaft DIN 238**
- DIN69893-A (HSK) drill chuck adapters for DIN 238 taper




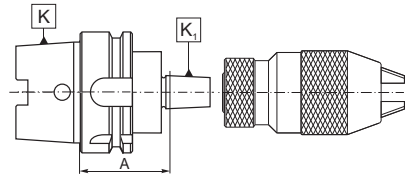


Artikel Nr. / Code No.	K HSK-A	K_1 DIN	A
800000892	63	B12	45
800000893	63	B16	45
800000894	63	B18	45

5390-J

- **Bohrfutteraufnahme DIN69893-A (HSK) für Bohrfutter mit Jacobs Schaft**
- DIN69893-A (HSK) drill chuck adapters for Jacobs taper



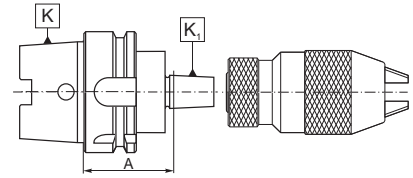


Artikel Nr. / Code No.	K HSK-A	K_1 Jacobs	A
800000895	63	J1	45
800000896	63	J2	45
800000897	63	J3	45
800000898	63	J33	45
800000899	63	J4	45
800000900	63	J5	45



1751

- Reduzierhülse für MK-Werkzeuge
- Reduction sleeves for Morse tapers




* Komplett gehärtet, innen und außen geschliffen
* completely hardened, grounded internally and externally

Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	K_1 MK / K_1 MT	L
800000292	1	0	85
800000293	2	1	92
800000294	3	1	99
800000295	3	2	112
800000296	4	1	124
800000297	4	2	124
800000298	4	3	140
800000299	5	1	156
800000300	5	2	156
800000301	5	3	156
800000302	5	4	174
800000303	6	2	218
800000304	6	3	218
800000305	6	4	218
800000306	6	5	218



1752

- Reduzierhülse für MK-Werkzeuge
- Reduction sleeves for Morse tapers




* Führungsfläche gehärtet, innen und außen geschliffen
* only tang is hardened, grounded internally and externally

Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	K_1 MK / K_1 MT	L
800000308	2	1	92
800000309	3	1	99
800000310	3	2	112
800000311	4	1	124
800000312	4	2	124
800000313	4	3	140
800000314	5	1	156
800000315	5	2	156
800000316	5	3	156
800000317	5	4	174
800000318	6	2	218
800000319	6	3	218
800000320	6	4	218
800000321	6	5	218



1754

- Reduzierhülse für MK-Werkzeuge
- Reduction sleeves for Morse tapers with draw off nut




Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	K_1 MK / K_1 MT	L	
800000322	2	1	92,0	S-0776/0
800000323	3	1	119,0	S-0778/0
800000324	3	2	119,0	S-0778/0
800000325	4	1	146,5	S-0778/0
800000326	4	2	146,5	S-0778/0
800000327	4	3	146,5	S-0778/0
800000328	5	2	178,0	S-0782/0
800000329	5	3	178,0	S-0782/0
800000330	5	4	178,0	S-0782/0
800000331	6	3	245,0	S-0784/0
800000332	6	4	245,0	S-0784/0
800000333	6	5	245,0	S-0784/0



1770

- Reduzierhülse für Werkzeuge mit MK-Schaft
- Spindle sleeves for tools with Morse taper shank




Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	K_1 MK / K_1 MT	L
800000450	2	1	50
800000451	3	1	55
800000452	3	2	65
800000453	4	2	70
800000454	4	3	75
800000455	5	2	80
800000456	5	3	90
800000457	5	4	100
800000458	6	3	110
800000459	6	4	120
800000460	6	5	130
Artikel Nr. / Code No.	**K Metrisch / K Metric**	**K_1 MK / K_1 MT**	**L**
800000461	80	5	135
800000462	80	6	170
800003999	100	5	180
800000463	100	6	180



1774

- Reduzierhülse für MK-Werkzeuge
- Spindle sleeves with draw off nut for Morse taper tools with drawbar thread




Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	K_1 MK / K_1 MT	L
800000464	3	2	80
800000465	4	2	86
800000466	4	3	91
800000467	5	2	102
800000468	5	3	112
800000469	5	4	122
800000470	6	3	137
800000471	6	4	147
800000472	6	5	157



1775

- Spindelhülse für Werkzeuge mit MK-Schaft
- Spindle sleeves with draw off nut for Morse taper tools with tang




Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	K_1 MK / K_1 MT	L	
800000473	2	1	100,0	S-0776/0
800000474	3	1	112,0	S-0778/0
800000475	3	2	125,0	S-0778/0
800000476	4	1	135,5	S-0778/0
800000477	4	2	147,0	S-0778/0
800000478	4	3	165,0	S-0778/0
800000479	5	2	160,0	S-0782/0
800000480	5	3	167,0	S-0782/0
800000481	5	4	171,5	S-0782/0
800000482	6	3	217,0	S-0784/0
800000483	6	4	217,0	S-0784/0
800000484	6	5	217,0	S-0784/0

1226

- VDI Reduzierhülse
- VDI reduction sleeve




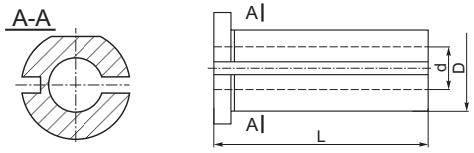

Artikel Nr. / Code No.	D	d	L
800000010	20	8	50
800000016	20	10	50
800000018	20	12	50
800000011	20	8	60
800000017	20	10	60
800000019	20	12	60
800000012	25	8	50
800000020	25	10	50
800000022	25	12	50
800000025	25	16	50
800000015	25	8	60
800000021	25	10	60
800000023	25	12	60
800000026	25	16	60
800000024	25	12	75
800000027	25	16	75
800000037	32	8	60
800000028	32	10	60
800000029	32	12	60
800000031	32	16	60
800000033	32	20	60
800000035	32	25	60
800000030	32	12	75
800000032	32	16	75
800000034	32	20	75
800000036	32	25	75
800000038	40	10	75
800000039	40	12	75
800000040	40	16	75
800000041	40	20	75
800000042	40	25	75
800000043	40	32	75
800000044	40	8	75
800000045	50	12	75
800000046	50	16	75
800000047	50	20	75
800000048	50	25	75
800000049	50	32	75
800000050	50	40	75

1247

- VDI Reduzierhülse
- VDI reduction sleeve

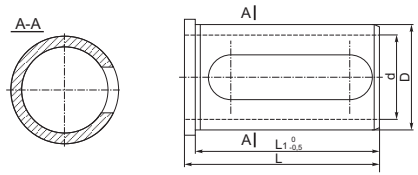


Artikel Nr. / Code No.	D	d	L	L1
800003725	32	10	64	60
800003726	32	12	64	60
800003727	32	16	64	60
800003728	32	20	64	60
800003729	32	25	64	60
800003730	40	10	74	70
800003731	40	12	74	70
800003732	40	16	74	70
800003733	40	20	74	70
800003734	40	25	74	70
800003735	40	32	74	70

1249

- VDI Reduzierhülse
- VDI reduction sleeve






Artikel Nr. / Code No.	D	d	L
800000055	20	8	48
800000056	20	10	48
800000057	20	12	48
800000058	20	16	48
800000059	25	5	55
800000060	25	8	55
800000061	25	10	55
800000062	25	12	55
800000063	25	16	55
800000064	25	18	55
800000065	25	20	55

1248

- VDI Reduzierhülse
- VDI reduction sleeve



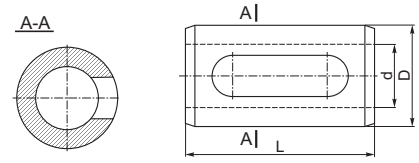


Artikel Nr. / Code No.	D	d	L
800000051	32	12	60
800000052	32	16	60
800000053	32	20	60
800000054	32	25	60

1875

- Adapter für Werkzeuge mit MK-Schaft
- Cylindrical reduction sleeve for Morse taper tools






Artikel Nr. / Code No.	D	K_1 MK / K_1 MT	L
800003500	20	1	75
800000533	25	1	75
800000545	25	1	89
800000534	25	2	75
800000546	25	2	100
800000547	32	1	89
800003501	32	1	100
800000535	32	2	100
800000536	32	3	100
800000540	32	3	120
800000548	40	1	89
800003502	40	1	100
800000537	40	2	100
800000538	40	3	100
800000541	40	3	120
800000539	40	4	120
800000542	40	4	152
800000549	50	2	100
800000543	50	3	120
800000544	50	4	152



1761

- Adapterhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft
- Extension sleeves for Morse tapers



* Komplett gehärtet, innen und außen geschliffen
* completely hardened, grounded internally and externally


Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	K_1 MK / K_1 MT	L	A	D
800000334	1	1	145	83,0	20
800000335	1	2	160	98,0	30
800000336	1	3	183	121,0	36
800000337	2	1	160	85,0	20
800000338	2	2	175	100,0	30
800000339	2	3	196	121,0	36
800000340	2	4	221	146,0	48
800000341	3	1	175	81,0	20
800000342	3	2	194	100,0	30
800000343	3	3	215	121,0	36
800000344	3	4	240	146,0	48
800000345	3	5	275	181,0	63
800000346	4	1	200	82,5	20
800000347	4	2	215	97,5	30
800000348	4	3	240	122,5	36

Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	K_1 MK / K_1 MT	L	A	D
800000349	4	4	265	147,5	48
800000350	4	5	300	182,5	63
800000351	4	6	361	243,5	82
800000352	5	1	232	82,5	20
800000353	5	2	247	97,5	30
800000354	5	3	268	118,5	36
800000355	5	4	300	150,5	48
800000356	5	5	335	185,5	63
800000357	5	6	396	246,5	82
800000358	6	1	294	84,0	20
800000359	6	2	309	99,0	30
800000360	6	3	330	120,0	36
800000361	6	4	355	145,0	48
800000362	6	5	390	180,0	63
800000363	6	6	451	241,0	82



1762

- Adapterhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft
- Extension sleeves for Morse tapers



* Führungsfläche gehärtet, innen und außen geschliffen
* only tang is hardened, grounded internally and externally


Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	K_1 MK / K_1 MT	L	A	D
800000364	1	1	145	83,0	20
800000365	1	2	160	98,0	30
800000366	1	3	183	121,0	36
800000367	2	1	160	85,0	20
800000368	2	2	175	100,0	30
800000369	2	3	196	121,0	36
800000370	2	4	221	146,0	48
800000371	3	1	175	81,0	20
800000372	3	2	194	100,0	30
800000373	3	3	215	121,0	36
800000374	3	4	240	146,0	48
800000375	3	5	275	181,0	63
800000376	4	1	200	82,5	20
800000377	4	2	215	97,5	30
800000378	4	3	240	122,5	36

Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	K_1 MK / K_1 MT	L	A	D
800000379	4	4	265	147,5	48
800000380	4	5	300	182,5	63
800000381	4	6	361	243,5	82
800000382	5	1	232	82,5	20
800000383	5	2	247	97,5	30
800000384	5	3	268	118,5	36
800000385	5	4	300	150,5	48
800000386	5	5	335	185,5	63
800000387	5	6	396	246,5	82
800000388	6	1	294	84,0	20
800000389	6	2	309	99,0	30
800000390	6	3	330	120,0	36
800000391	6	4	355	145,0	48
800000392	6	5	390	180,0	63
800000393	6	6	451	241,0	82



1764

- Verlängerungshülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft
- Elongating sleeves for Morse tapers



* Komplett gehärtet, innen und außen geschliffen
* completely hardeneded ground internally and externally


Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	K_1 MK / K_1 MT	L	A	D
800000394	1	1	200	138,0	20
800000395	1	1	250	188,0	20
800000396	1	1	300	238,0	20
800000397	1	1	350	288,0	20
800000398	1	1	400	338,0	20
800000399	1	1	450	388,0	20
800000400	1	1	500	438,0	20
800000401	2	2	200	125,0	25
800000402	2	2	250	175,0	25
800000403	2	2	300	225,0	25
800000404	2	2	350	275,0	25
800000405	2	2	400	325,0	25
800000406	2	2	450	375,0	25
800000407	2	2	500	425,0	25

Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	K_1 MK / K_1 MT	L	A	D
800000408	2	2	600	525,0	25
800000409	3	3	250	156,0	32
800000410	3	3	300	206,0	32
800000411	3	3	350	256,0	32
800000412	3	3	400	306,0	32
800000413	3	3	450	356,0	32
800000414	3	3	500	406,0	32
800000415	3	3	600	506,0	32
800000416	4	4	300	182,5	40
800000417	4	4	350	232,5	40
800000418	4	4	400	282,5	40
800000419	4	4	450	332,5	40
800000420	4	4	500	382,5	40
800000421	4	4	600	482,5	40



1765

- Verlängerungshülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft
- Elongating sleeves for Morse tapers




* Führungsfläche gehärtet, innen und außen geschliffen
* only tang is hardened, grounded internally and externally


Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	K_1 MK / K_1 MT	L	A	D
800000422	1	1	200	138,0	20
800000423	1	1	250	188,0	20
800000424	1	1	300	238,0	20
800000425	1	1	350	288,0	20
800000426	1	1	400	338,0	20
800000427	1	1	450	388,0	20
800000428	1	1	500	438,0	20
800000429	2	2	200	125,0	25
800000430	2	2	250	175,0	25
800000431	2	2	300	225,0	25
800000432	2	2	350	275,0	25
800000433	2	2	400	325,0	25
800000434	2	2	450	375,0	25
800000435	2	2	500	425,0	25

Artikel Nr. / Code No.	K MK / K MT	K_1 MK / K_1 MT	L	A	D
800000436	2	2	600	525,0	25
800000437	3	3	250	156,0	32
800000438	3	3	300	206,0	32
800000439	3	3	350	256,0	32
800000440	3	3	400	306,0	32
800000441	3	3	450	356,0	32
800000442	3	3	500	406,0	32
800000443	3	3	600	506,0	32
800000444	4	4	300	182,5	40
800000445	4	4	350	232,5	40
800000446	4	4	400	282,5	40
800000447	4	4	450	332,5	40
800000448	4	4	500	382,5	40
800000449	4	4	600	482,5	40

7618

- Spannzange ER (DIN 6499) für Werkzeuge mit Zylinderschaft
- ER collets (DIN 6499)





Artikel Nr.	Spannzangen	Spannbereich (d)	D	L
Code No.	Collet	Clamping range (d)		
800001829	ER16	3-2,5	17	27,5
800006967	ER16	3,5-3	17	27,5
800001830	ER16	4-3,5	17	27,5
800006968	ER16	4,5-4	17	27,5
800001831	ER16	5-4,5	17	27,5
800006969	ER16	5,5-5	17	27,5
800001832	ER16	6-5,5	17	27,5
800001833	ER16	7-6	17	27,5
800001834	ER16	8-7	17	27,5
800001835	ER16	9-8	17	27,5
800001836	ER16	10-9	17	27,5
800001837	ER20	3-2,5	21	31,5
800006970	ER20	3,5-3	21	31,5
800001838	ER20	4-3,5	21	31,5
800006971	ER20	4,5-4	21	31,5
800001839	ER20	5-4,5	21	31,5
800006972	ER20	5,5-5	21	31,5
800001840	ER20	6-5,5	21	31,5
800001841	ER20	7-6	21	31,5
800001842	ER20	8-7	21	31,5
800001843	ER20	9-8	21	31,5
800001844	ER20	10-9	21	31,5
800001845	ER20	11-10	21	31,5
800001846	ER20	12-11	21	31,5
800001847	ER20	13-12	21	31,5
800001849	ER25	3-2,5	26	34
800006973	ER25	3,5-3	26	34
800001850	ER25	4-3,5	26	34
800006974	ER25	4,5-4	26	34
800001851	ER25	5-4,5	26	34

Artikel Nr.	Spannzangen	Spannbereich (d)	D	L
Code No.	Collet	Clamping range (d)		
800006975	ER25	5,5-5	26	34
800001852	ER25	6-5,5	26	34
800001853	ER25	7-6	26	34,0
800001854	ER25	8-7	26	34,0
800001855	ER25	9-8	26	34,0
800001856	ER25	10-9	26	34,0
800001857	ER25	11-10	26	34,0
800001858	ER25	12-11	26	34,0
800001859	ER25	13-12	26	34,0
800001860	ER25	14-13	26	34,0
800001861	ER25	15-14	26	34,0
800001862	ER25	16-15	26	34,0
800001863	ER32	3-2,5	33	40
800006976	ER32	3,5-3	33	40
800001864	ER32	4-3,5	33	40
800006977	ER32	4,5-4	33	40
800001865	ER32	5-4,5	33	40
800006978	ER32	5,5-5	33	40
800001866	ER32	6-5,5	33	40
800001867	ER32	7-6	33	40,0
800001868	ER32	8-7	33	40,0
800001869	ER32	9-8	33	40,0
800001870	ER32	10-9	33	40,0
800001871	ER32	11-10	33	40,0
800001872	ER32	12-11	33	40,0
800001873	ER32	13-12	33	40,0
800001874	ER32	14-13	33	40,0
800001875	ER32	15-14	33	40,0
800001876	ER32	16-15	33	40,0
800001877	ER32	17-16	33	40,0
800001878	ER32	18-17	33	40,0
800001879	ER32	19-18	33	40,0
800001880	ER32	20-19	33	40,0
800001881	ER40	3-2,5	41	46
800006979	ER40	3,5-3	41	46
800001882	ER40	4-3,5	41	46
800006980	ER40	4,5-4	41	46
800001883	ER40	5-4,5	41	46
800006981	ER40	5,5-5	41	46
800001884	ER40	6-5,5	41	46
800001885	ER40	7-6	41	46,0
800001886	ER40	8-7	41	46,0
800001887	ER40	9-8	41	46,0
800001888	ER40	10-9	41	46,0
800001889	ER40	11-10	41	46,0
800001890	ER40	12-11	41	46,0
800001891	ER40	13-12	41	46,0
800001892	ER40	14-13	41	46,0
800001893	ER40	15-14	41	46,0
800001894	ER40	16-15	41	46,0
800001895	ER40	17-16	41	46,0
800001896	ER40	18-17	41	46,0
800001897	ER40	19-18	41	46,0
800001898	ER40	20-19	41	46,0
800001899	ER40	21-20	41	46,0
800001900	ER40	22-21	41	46,0
800001901	ER40	23-22	41	46,0
800001902	ER40	24-23	41	46,0
800001903	ER40	25-24	41	46,0
800001904	ER40	26-25	41	46,0

7618-KPL

- ER-Spannzangen - Komplett-Set (DIN 6499)
- ER collets - set (DIN 6499)



Artikel Nr.	Spannzangen	Spannbereich	Teilung
Code No.	Collet	Clamping range	Full set pcs.
800001905	ER16	2-10	8
800001906	ER20	2-13	11
800001907	ER25	2-16	14
800001908	ER32	2-20	18
800001909	ER40	2-26	24

SPANNEN VON WERKZEUGEN IN SPANNZANGEN

CLAMPING OF TOOLS IN COLLET HOLDERS

- Führen Sie die Spannzange in die Mutter des Futters durch leichtes Drücken und Pressen ein
- Es ist auf einen bündigen Sitz der Spannzange in der Spannmutter zu achten
- Drehen Sie die Spannmutter inkl. Spannzange auf das Futter
- Führen Sie das Werkzeug in die Spannzangenöffnung ein und ziehen Sie die Spannmutter mit Hilfe eines Schlüssels an
- Zum Entfernen der Spannzange drücken Sie die Spannzange aus der Nut der Mutter

- To use, first insert the collet into the chuck nut by squeezing the collet and pressing
- Place the sleeve into the chuck nut's collar ring until fully seated
- Then load the collet into the chuck
- Put the tool into the collet's hole and clamp the nut by the wrench
- For collet removal simply squeeze the collet while pulling it from chuck nut at the angle

7600-KPL
7600-PL
7600-S PL

- Spannzange ER - Komplett- Set oder Satz (ohne Aufnahme) für SA, BT, DIN
- ER collets (DIN 6499) – set or small set




Artikel Nr.	Grösse	7:24	Spannzangen pro Satz	Teilung	Spannbereich	Max. Größe des Werkzeughalters
Code No.	Size		Collets included in set	Collets in set	Clamping range	Max. toolholder size
800003707	30-16-8-80KPL	30	16-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	8	2-10	80
800003708	30/40-32-8-80PL	30, 40	32-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	8	5-20	80
800003709	30/40-32-8-80PL	30, 40	32-4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20	8	3-20	80
800003710	30/40-32-18-80KPL	30, 40	32-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	18	2-20	80
800003711	40-16-8-150S	40	16-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	8	2-10	150
800003712	40-25-14-60KPL	40	25-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	14	2-16	60
800003713	40-32-10-70PL	40	32-3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	10	2-20	70
800003714	40-32-18-80-130KPL	40	32-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	18	2-20	80-130
800003715	40-40-24-80KPL	40	40-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26	24	2-26	80
800003716	50-16-8-150S PL	50	16-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	8	2-10	150
800006825	50-32-8-70PL	50	32-4, 5, 6, 8,10, 12,16, 20	8	3-20	70
800003717	50-32-18-130KPL	50	32-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	18	2-20	130
800003718	50-40-24-130KPL	50	40-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26	24	2-26	130

KPL - Komplett-Set mit Freifläche für Werkzeughalter • set with empty space for toolholder
PL - Satz mit Freifläche für Werkzeughalter • small set with empty space for toolholder
S PL - Satz mit Freifläche für schmalen Werkzeughalter • small set with empty space for slim design toolholder



3000

- Spannzange 5C (385E)
- 5C (385E) collets

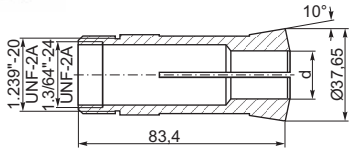

Artikel Nr. / Code No.	Grösse / Size	d
800000604	5C-3	3
800000605	5C-3,5	3,5
800000606	5C-4	4
800000607	5C-4,5	4,5
800000608	5C-5	5
800000609	5C-5,5	5,5
800000610	5C-6	6
800000611	5C-6,5	6,5
800000612	5C-7	7
800000613	5C-7,5	7,5
800000614	5C-8	8
800000615	5C-8,5	8,5
800000616	5C-9	9
800000617	5C-9,5	9,5
800000618	5C-10	10
800000619	5C-10,5	10,5
800000620	5C-11	11
800000621	5C-11,5	11,5
800000622	5C-12	12
800000623	5C-12,5	12,5
800000624	5C-13	13
800000625	5C-13,5	13,5
800000626	5C-14	14
800000627	5C-14,5	14,5

Artikel Nr. / Code No.	Grösse / Size	d
800000628	5C-15	15
800000629	5C-15,5	15,5
800000630	5C-16	16
800000631	5C-16,5	16,5
800000632	5C-17	17
800000633	5C-17,5	17,5
800000634	5C-18	18
800000635	5C-18,5	18,5
800000636	5C-19	19
800000637	5C-19,5	19,5
800000638	5C-20	20
800000639	5C-20,5	20,5
800000640	5C-21	21
800000641	5C-21,5	21,5
800000642	5C-22	22
800000643	5C-22,5	22,5
800000644	5C-23	23
800000645	5C-23,5	23,5
800000646	5C-24	24
800000647	5C-24,5	24,5
800000648	5C-25	25
800005510	5C-25,5	25,5
800003724	5C-26	26



3000-KPL

- Spannzangen 5C (385E) im Komplett-Set
- 5C (385E) collets - set


Artikel Nr. / Code No.	Spannzangen / Collet size	Spannbereich / Clamping range	Teilung / Collets in set
800000649	5C	3-26	24
800000650	5C	3-25	45


Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	D_1	D_2	L	d	Form / Shape
800006017	173E-4-EG	48	60	94	4	○
800006074	173E-5-EG	48	60	94	5	○
800006075	173E-6-EG	48	60	94	6	○
800006076	173E-7-EG	48	60	94	7	○
800006007	173E-8-EG	48	60	94	8	○
800006008	173E-9-EG	48	60	94	9	○
800006077	173E-9-EO	48	60	94	9	○
800006045	173E-10-EO	48	60	94	10	○
800006078	173E-11-EO	48	60	94	11	○
800006009	173E-12-EO	48	60	94	12	○
800006079	173E-13-EO	48	60	94	13	○
800006025	173E-14-EO	48	60	94	14	○
800006046	173E-15-EO	48	60	94	15	○
800006080	173E-16-EO	48	60	94	16	○
800006081	173E-17-EO	48	60	94	17	○
800006034	173E-18-EO	48	60	94	18	○
800006082	173E-19-EO	48	60	94	19	○
800006026	173E-20-EO	48	60	94	20	○
800006083	173E-21-EO	48	60	94	21	○
800006084	173E-22-EO	48	60	94	22	○
800006085	173E-23-EO	48	60	94	23	○
800006086	173E-24-EO	48	60	94	24	○
800006027	173E-25-EO	48	60	94	25	○
800006087	173E-26-EO	48	60	94	26	○
800006088	173E-27-EO	48	60	94	27	○
800006089	173E-28-EO	48	60	94	28	○
800006090	173E-29-EO	48	60	94	29	○
800006091	173E-30-EO	48	60	94	30	○
800006092	173E-31-EO	48	60	94	31	○
800006035	173E-32-EO	48	60	94	32	○
800006093	173E-33-EO	48	60	94	33	○
800006094	173E-34-EO	48	60	94	34	○
800006095	173E-35-EO	48	60	94	35	○
800006096	173E-36-EO	48	60	94	36	○
800006097	173E-37-EO	48	60	94	37	○
800006098	173E-38-EO	48	60	94	38	○
800006099	173E-39-EO	48	60	94	39	○
800006100	173E-40-EO	48	60	94	40	○
800006020	173E-41-EO	48	60	94	41	○
800006041	173E-42-EO	48	60	94	42	○
800006120	173E-4-K	48	60	94	4	□
800006121	173E-5-K	48	60	94	5	□
800006048	173E-6-K	48	60	94	6	□
800006122	173E-7-K	48	60	94	7	□
800006123	173E-8-K	48	60	94	8	□
800006124	173E-9-K	48	60	94	9	□
800006125	173E-10-K	48	60	94	10	□
800006126	173E-11-K	48	60	94	11	□
800006272	173E-12-K	48	60	94	12	□
800006127	173E-13-K	48	60	94	13	□
800006128	173E-14-K	48	60	94	14	□
800006129	173E-16-K	48	60	94	16	□
800006130	173E-18-K	48	60	94	18	□
800006131	173E-20-K	48	60	94	20	□
800006132	173E-22-K	48	60	94	22	□
800006133	173E-24-K	48	60	94	24	□



3010-173E

- Spannzange DIN 6343
- Dead lenght collets 173E (DIN 6343)



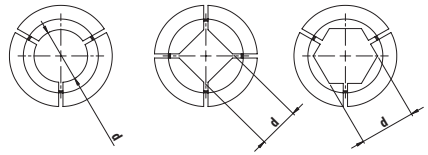


Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	D_1	D_2	L	d	Form / Shape
800006134	173E-25-K	48	60	94	25	□
800006135	173E-28-K	48	60	94	28	□
800006136	173E-30-K	48	60	94	30	□
800006101	173E-4-S	48	60	94	4	⬡
800006102	173E-5-S	48	60	94	5	⬡
800006103	173E-6-S	48	60	94	6	⬡
800006104	173E-7-S	48	60	94	7	⬡
800006105	173E-8-S	48	60	94	8	⬡
800006106	173E-9-S	48	60	94	9	⬡
800006107	173E-10-S	48	60	94	10	⬡
800006108	173E-11-S	48	60	94	11	⬡
800006109	173E-12-S	48	60	94	12	⬡
800006110	173E-13-S	48	60	94	13	⬡
800006111	173E-14-S	48	60	94	14	⬡
800006112	173E-15-S	48	60	94	15	⬡
800006113	173E-16-S	48	60	94	16	⬡
800006114	173E-17-S	48	60	94	17	⬡
800006115	173E-19-S	48	60	94	19	⬡
800006116	173E-22-S	48	60	94	22	⬡
800006117	173E-24-S	48	60	94	24	⬡
800006118	173E-27-S	48	60	94	27	⬡
800006047	173E-30-S	48	60	94	30	⬡
800006119	173E-32-S	48	60	94	32	⬡
800006021	173E-36-S	48	60	94	36	⬡


EG - Runde Ausführung und glatt • Round and clean
EO - Runde Ausführung und geriffelte Oberfläche • Round with grooved surface
S - Sechskant • Hexagon
K - Vierkant • Square

3010-185E

- Spannzange DIN 6343
- Dead lenght collets 185E (DIN 6343)



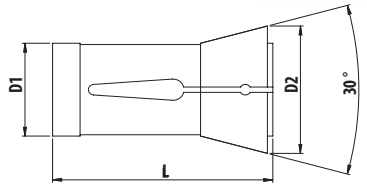

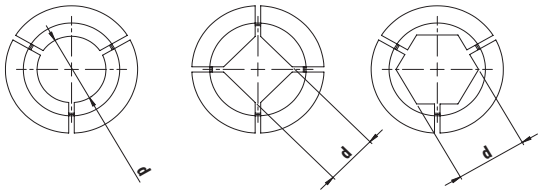

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	D_1	D_2	L	d	Form / Shape
800006138	185E-4-EG	66	84	110	4	○
800006139	185E-5-EG	66	84	110	5	○
800006013	185E-6-EG	66	84	110	6	○
800006140	185E-7-EG	66	84	110	7	○
800006037	185E-8-EG	66	84	110	8	○
800006141	185E-9-EG	66	84	110	9	○
800006142	185E-9-EO	66	84	110	9	○
800006029	185E-10-EO	66	84	110	10	○
800006143	185E-11-EO	66	84	110	11	○
800006014	185E-12-EO	66	84	110	12	○
800006144	185E-13-EO	66	84	110	13	○
800006015	185E-14-EO	66	84	110	14	○
800006016	185E-15-EO	66	84	110	15	○
800006145	185E-16-EO	66	84	110	16	○
800006146	185E-17-EO	66	84	110	17	○
800006147	185E-18-EO	66	84	110	18	○
800006148	185E-19-EO	66	84	110	19	○
800006149	185E-20-EO	66	84	110	20	○


Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	D_1	D_2	L	d	Form / Shape
800006030	185E-21-EO	66	84	110	21	○
800006150	185E-22-EO	66	84	110	22	○
800006151	185E-23-EO	66	84	110	23	○
800006152	185E-24-EO	66	84	110	24	○
800006153	185E-25-EO	66	84	110	25	○
800006154	185E-26-EO	66	84	110	26	○
800006155	185E-27-EO	66	84	110	27	○
800006049	185E-28-EO	66	84	110	28	○
800006156	185E-29-EO	66	84	110	29	○
800006157	185E-30-EO	66	84	110	30	○
800006158	185E-31-EO	66	84	110	31	○
800006031	185E-32-EO	66	84	110	32	○
800006159	185E-33-EO	66	84	110	33	○
800006160	185E-34-EO	66	84	110	34	○
800006161	185E-35-EO	66	84	110	35	○
800006032	185E-36-EO	66	84	110	36	○
800006162	185E-37-EO	66	84	110	37	○
800006163	185E-38-EO	66	84	110	38	○
800006164	185E-39-EO	66	84	110	39	○
800006036	185E-40-EO	66	84	110	40	○
800006165	185E-41-EO	66	84	110	41	○
800006050	185E-42-EO	66	84	110	42	○
800006166	185E-43-EO	66	84	110	43	○
800006167	185E-44-EO	66	84	110	44	○
800006168	185E-45-EO	66	84	110	45	○
800006169	185E-46-EO	66	84	110	46	○
800006170	185E-47-EO	66	84	110	47	○
800006171	185E-48-EO	66	84	110	48	○
800006172	185E-49-EO	66	84	110	49	○
800006173	185E-50-EO	66	84	110	50	○
800006174	185E-51-EO	66	84	110	51	○
800006175	185E-52-EO	66	84	110	52	○
800006176	185E-53-EO	66	84	110	53	○
800006177	185E-54-EO	66	84	110	54	○
800006178	185E-55-EO	66	84	110	55	○
800006179	185E-56-EO	66	84	110	56	○
800006180	185E-57-EO	66	84	110	57	○
800006181	185E-58-EO	66	84	110	58	○
800006182	185E-59-EO	66	84	110	59	○
800006183	185E-60-EO	66	84	110	60	○
800006208	185E-4-K	66	84	110	4	□
800006209	185E-5-K	66	84	110	5	□
800006210	185E-6-K	66	84	110	6	□

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	D_1	D_2	L	d	Form / Shape
800006211	185E-7-K	66	84	110	7	□
800006212	185E-8-K	66	84	110	8	□
800006213	185E-9-K	66	84	110	9	□
800006214	185E-10-K	66	84	110	10	□
800006215	185E-11-K	66	84	110	11	□
800006216	185E-12-K	66	84	110	12	□
800006217	185E-13-K	66	84	110	13	□
800006218	185E-14-K	66	84	110	14	□
800006219	185E-16-K	66	84	110	16	□
800006220	185E-18-K	66	84	110	18	□
800006221	185E-20-K	66	84	110	20	□
800006222	185E-22-K	66	84	110	22	□
800006223	185E-24-K	66	84	110	24	□
800006224	185E-25-K	66	84	110	25	□
800006225	185E-28-K	66	84	110	28	□
800006226	185E-30-K	66	84	110	30	□
800006227	185E-32-K	66	84	110	32	□
800006228	185E-36-K	66	84	110	36	□
800006229	185E-40-K	66	84	110	40	□
800006184	185E-4-S	66	84	110	4	⬡
800006185	185E-5-S	66	84	110	5	⬡
800006186	185E-6-S	66	84	110	6	⬡
800006187	185E-7-S	66	84	110	7	⬡
800006188	185E-8-S	66	84	110	8	⬡
800006189	185E-9-S	66	84	110	9	⬡
800006190	185E-10-S	66	84	110	10	⬡
800006191	185E-11-S	66	84	110	11	⬡
800006192	185E-12-S	66	84	110	12	⬡
800006193	185E-13-S	66	84	110	13	⬡
800006194	185E-14-S	66	84	110	14	⬡
800006195	185E-15-S	66	84	110	15	⬡
800006196	185E-16-S	66	84	110	16	⬡
800006197	185E-17-S	66	84	110	17	⬡
800006198	185E-19-S	66	84	110	19	⬡
800006199	185E-22-S	66	84	110	22	⬡
800006200	185E-24-S	66	84	110	24	⬡
800006012	185E-27-S	66	84	110	27	⬡
800006201	185E-30-S	66	84	110	30	⬡
800006202	185E-32-S	66	84	110	32	⬡
800006203	185E-36-S	66	84	110	36	⬡
800006204	185E-38-S	66	84	110	38	⬡
800006205	185E-41-S	66	84	110	41	⬡
800006206	185E-46-S	66	84	110	46	⬡
800006207	185E-50-S	66	84	110	50	⬡


EG - Runde Ausführung und glatt • Round and clean
EO - Runde Ausführung und geriffelte Oberfläche • Round with grooved surface
S - Sechskant • Hexagon
K - Vierkant • Square

4414


- Schnellwechsel-Stahlhalter
- Quick change toolposts

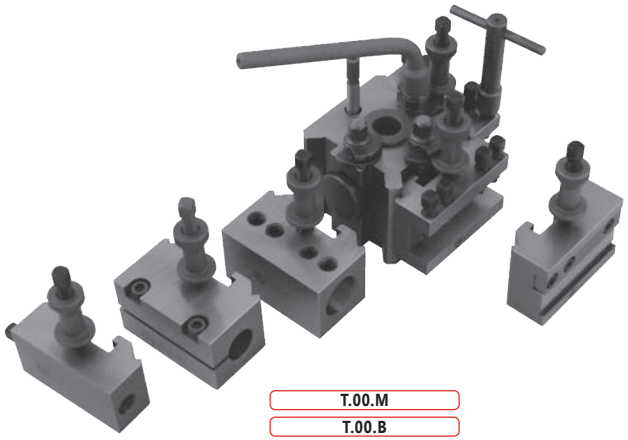

T.00.M
T.00.B
T.0




T.1
T.1.X
T.2
T.2.T
T.3
T.3.HX

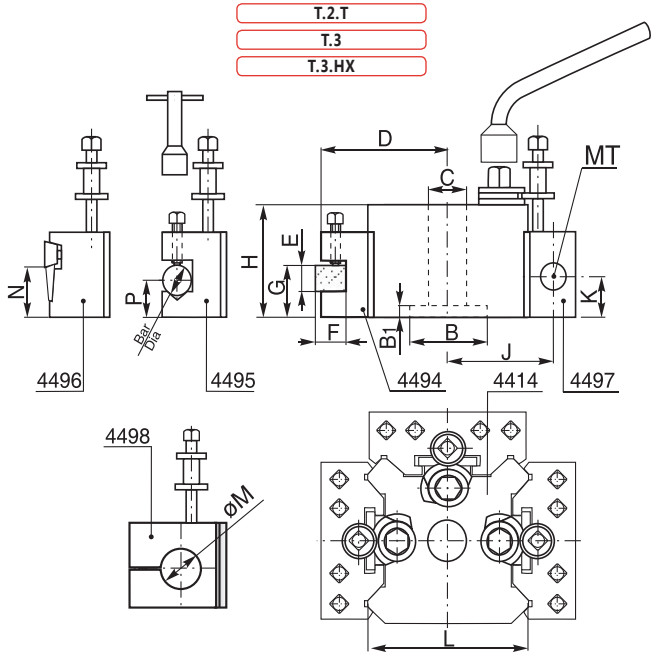

Grösse / Size	H	B	B_1	C	D	E	F	G max. / G max.	G min. / G min.	Bar Dia	P max. / P max.	P min. / P min.	MK / MT	J	K max. / K max.	K min. / K min.	L	N	M
T.00.M	37,0	—	—	11,2	50,0	12	11,0	27,0	17,0	11,0	22,5	12,5	—	—	—	—	58,0	16,0	—
T.00.B	42,0	—	—	16,0	50,0	12	11,0	32,0	17,0	11,0	27,5	12,5	—	—	—	—	58,0	16,0	—
T.0	51,0	22,22	12,5	19,0	62,0	16	13,0	36,5	20,5	16,0	32,0	16,0	1	52,5	28,5	16,0	73,0	27,0	19,0
T.1	63,5	31,75	8,5	19,0	62,0	20	13,0	46,0	30,0	16,0	44,5	25,5	1	52,5	41,0	22,0	73,0	27,0	19,0
T.1.X	73,0	31,75	8,5	19,0	62,0	20	13,0	57,0	35,0	16,0	54,0	32,0	1&2	52,5	51,0	28,5	73,0	27,0	19,0
T.2	71,5	44,45	9,5	25,5	74,5	20	19,0	52,5	36,5	19,0	46,0	24,0	2	65,0	47,5	27,0	97,0	33,5	25,4
T.2.T	76,0	44,45	9,5	25,5	84,0	25	25,5	58,5	39,5	19,0	50,0	24,0	2	70,0	51,0	27,0	106,0	33,5	25,4
T.3	95,5	50,80	11,5	25,5	101,5	32	25,5	74,5	51,0	25,5	51,0	28,5	3	85,5	58,2	36,5	125,5	39,5	38,0
T.3.HX	108,0	50,80	11,5	25,5	101,5	32	25,5	84,0	62,0	25,5	65,0	41,0	3	85,5	58,2	36,5	125,5	39,5	38,0

4414

- **Schnellwechsel-Stahlhalter**
- Quick change toolposts




Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	A x H	Spannbereich / Clamping range
800000651	T.00.M	48 x 37	**bis zu/** up to 89 mm
800000652	T.00.B	48 x 42	**bis zu/** up to 89 mm
800000653	T.0	62 x 51	**bis zu/** up to 114 mm
800000654	T.1	62 x 63	114 mm **bis/** up to 127 mm
800000655	T.1.X	62 x 73	114 mm **bis/** up to 127 mm
800000656	T.2	82 x 71	127 mm **bis/** up to 203 mm
800000657	T.2.T	82 x 76	127 mm **bis/** up to 203 mm
800000658	T.3	100 x 92	203 mm **bis/** up to 292 mm
800000659	T.3.HX	100 x 108	203 mm **bis/** up to 292 mm

4494

- **Standard Schnellwechseleinsatz**
- Standard toolholders



Artikel Nr. / Code No.	Grösse / Size	Für Typ / For Type	b x h
800000660	48	T.00M, T.00B	58 x 27
800000663	62N	T.0	73 x 35
800000662	62	T.1, T.1X	73 x 44
800000665	82N	T.2	98,5 x 50
800000664	82	T.2T	98,5 x 57
800000666	100	T.3, T.3HX	124 x 70




4495

- **Schnellwechseleinsatz mit Prisma für runde Werkzeuge**
- Vee type toolholders



Artikel Nr. / Code No.	Grösse / Size	Für Typ / For Type	Ød$_{max}$	b x h
800000667	48	T.00M, T.00B	11,0	58 x 27
800000670	62N	T.0	16,0	73 x 35
800000669	62	T.1, T.1X	16,0	73 x 44
800000672	82N	T.2	19,0	98,5 x 50
800000671	82	T.2T	19,0	98,5 x 57
800000673	100	T.3, 3HX	25,5	124 x 70




4496

- **Standard Schnellwechseleinsatz**
- Part off toolholders



Artikel Nr. / Code No.	Grösse / Size	Für Typ / For Type	b x h
800000674	48	T.00M, T.00B	58 x 32
800000676	62	T.0,T.1, T.1X	73 x 47,5
800000677	82	T.2, T.2T	98,5 x 57
800000678	100	T.3, T3HX	124 x 70




4497

- **Schnellwechseleinsatz für Werkzeuge mit MK-Schaft**
- Morse taper toolholders



Artikel Nr. / Code No.	Grösse / Size	Für Typ / For Type	MK / MT
800000680	62/1N	T.0	1
800000679	62/1	T.1, T.1X	1
800000681	62/2	T.1, T.1X	2
800000682	82/2	T.2, T.2T	2
800000683	100/3	T.3, T3HX	3




4498

- **Schnellwechseleinsatz für Bohrstangenhalter**
- Toolholders for boring bars



Artikel Nr. / Code No.	Grösse / Size	Für Typ / For Type	ØD
800000684	62	T.0,T.1, T.1X	19
800000685	82	T.2, T.2T	25,4
800000687	100	T.3, T3HX	38




4499

- **Schnellwechseleinsatz für Bohrstangenhalter**
- Toolholders for boring bars




Artikel Nr. / Code No.	Grösse / Size	Für Typ / For Type	ØD
800000688	62	T.0,T.1, T.1X	25
800000689	82	T.2, T.2T	32
800000690	100	T.3, T3HX	40



1911

- Optischer Kantentaster
- Optical edge finder

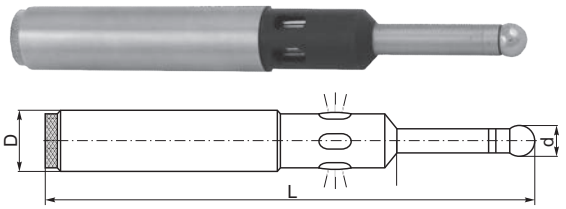



- Schnelles Ausrichten von Werkstücken, Bezugsflächen oder Kanten
- Zeitersparnis bei der Werkzeugpositionierung, für Fräs-, Bohr- und andere Werkzeugmaschinen geeignet
- Genauigkeit 0.005 mm
- Die Verbindung mit der CNC-Maschine ermöglicht nachfolgende Prozesse:
  - Innen- und Aussenmessung von Werkstückdimensionen
  - Zentrierung und Messung von Bohrungen
  - Messung von Höhe und Tiefe
- 2 Stück 1.5 V Batterien werden benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Quickly locating edges of workpieces
- Saving time of tools positioning for milling machines, jog borers and other machine tools
- Accuracy 0.005 mm
- When the finder is used in connection with the control system of machine tool or CNC system it gives possibility of:
  - measuring of inside or outside dimmension of workpiece
  - centring and measuring of bores diameters
  - measuring of height and depth
- Using 2 dry batteries 1.5 V (not included)

Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	D	d	L
800003192	1911-LS	20	10	157


ABDECKKAPPE
CAP FOR MILLING ARBORS





Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	L	D
800003121	U-6510/0	52	16
800003122	U-6511/0	82	16
800003123	U-6512/0	52	22
800003124	U-6513/0	82	22
800003125	U-6514/0	52	27
800003126	U-6515/0	82	27
800003127	U-6516/0	52	32
800003128	U-6517/0	82	32
800003129	U-6518/0	52	40
800003130	U-6519/0	82	40


ABDECKKAPPE
ANGLE CAP 45°



Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	L	D
800005699	U-6510/1	52	16
800005700	U-6511/1	82	16
800005701	U-6512/1	52	22
800005702	U-6513/1	82	22
800005703	U-6514/1	52	27
800005704	U-6515/1	82	27
800005705	U-6516/1	52	32
800005706	U-6517/1	82	32
800005707	U-6518/1	52	40
800005708	U-6519/1	82	40

VIERKANTANTRIEB
SQUARE DRIVE






Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	B	L	H
800003119	U-6227/0	15,9	16,5	16

FÜHRUNGSPLATTE
DRIVE TANG






Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	B	H	L
800003057	S-2111/0	12	9	24
800003058	S-2114/0	14	12	28
800003059	S-2117/0	8	7	17
800003060	S-2121/0	10	8	20,6
800003061	S-2124/0	16	12	32
800003110	U-5974/0	18	16	33
800003114	U-6064/0	15,9	16	20
800003115	U-6065/0	25,4	25	34,5
800003116	U-6066/0	25,4	25	29,5
800005683	W-1945/0	8	8	16,8
800005684	W-1946/0	10	10	20,4
800005685	W-1947/0	12	12	24,1
800005686	W-1948/0	14	14	27,8
800005687	W-1949/0	16	16	31,8
800006778	W-3649/0	14	12	22,8
800006779	W-3651/0	16	12	23,8

KL 9833

- Schlüssel für 9833
- Wrench for standard type nuts 9833






Artikel Nr.	Typ	Für Typ	L
Code No.	Type	For Type	
800003764	KL9833-ER16	ER16	150
800003328	KL9833-ER20	ER20	170
800003329	KL9833-ER25	ER25	190
800003341	KL9833-ER32	ER32	240
800003765	KL9833-ER40	ER40	270
800003766	KL9833-ER50	ER50	340

KL 9833-D

- Schlüssel für 9833-D
- Wrench for hexagon type nuts 9833-D






Artikel Nr.	Typ	Für Typ	L
Code No.	Type	For Type	
800003767	KL9833-11D	ER11	125
800003183	KL9833-16D	ER16	170
800003768	KL9833-20D	ER20	140

KL 9833-S

- Schlüssel für Mini 9833-S
- Wrench for mini type nuts 9833-S






Artikel Nr.	Typ	Für Typ	L
Code No.	Type	For Type	
800003769	KL 9833-11S	ER11	95
800003184	KL 9833-16S	ER16	119
800003770	KL 9833-20S	ER20	131
800003771	KL 9833-25S	ER25	143

9833

- Nutenstein für ER Spannzange Typ (DIN 6499)
- Standard type ER (DIN 6499) collet nuts






Artikel Nr.	Typ	Für Typ	D	H
Code No.	Type	For Type		
800002977	9833-16	ER16	32	17,5
800002978	9833-20	ER20	35	19,0
800002979	9833-25	ER25	42	20,0
800002980	9833-32	ER32	50	22,5
800002981	9833-40	ER40	63	25,5

9833-ES

- Gewuchtete ER-Spannzangenmutter (DIN 6499)
- Balanced ER (DIN 6499) collet nuts






Artikel Nr.	Typ	Für Typ	D	H
Code No.	Type	For Type		
800005308	9833-16 ES	ER16	32	17,5
800005309	9833-20 ES	ER20	35	19,0
800005310	9833-25 ES	ER25	42	20,0
800005311	9833-32 ES	ER32	50	22,5
800005312	9833-40 ES	ER40	63	25,5

9833-D

- Sechskantmutter für ER-Spannzange Typ (DIN 6499)
- Hexagon ER collet nuts (DIN 6499)






Artikel Nr.	Typ	Für Typ	D	H
Code No.	Type	For Type		
800003760	9833-11 D	ER11	19	11,0
800002982	9833-16 D	ER16	28	17,5
800003510	9833-20 D	ER20	34	20,0

9833-S

- Mini Nuts Für ER Spannzange Typ (DIN 6499)
- Mini type ER collet nuts (DIN 6499)





Artikel Nr.	Typ	Für Typ	D	H
Code No.	Type	For Type		
800003757	9833-11 S	ER11	16	12
800002983	9833-16 S	ER16	22	18
800003758	9833-20 S	ER20	28	19
800003759	9833-25 S	ER25	35	20



VERSTELLSCHRAUBE FÜR SCHNELLWECHSELHALTER
STOP FOR QUICKCHANGE TOOLHOLDERS

Artikel Nr.	Typ	Für Typ
Code No.	Type	For Type
800003737	U-5514/1	T.00M
800003738	U-5514/0	T.00B
800003151	U-6876/0	T.0, T.1, T.1X
800003106	U-5762/0	T.2, T.2T
800003154	U-6880/0	T.3, T.3HX



SPANNHÜLSE
CLAMP PAD

Artikel Nr.	Typ	Für Typ
Code No.	Type	For Type
800003746	U-5505/1	T.00M
800003747	U-5505/0	T.00B
800003147	U-6859/0	T.0, T.1, T.1X
800003748	U-6174/0	T.2
800003104	U-5756/0	T.2T
800003749	U-6867/0	T.3, T.3HX



SCHRAUBE
TOOLPOSTS SCREW

Artikel Nr.	Typ	Für Typ	Form	Durchmesser	Gewinde
Code No.	Type	For Type	Shape	Diameter	Thread
800005897	U-5516/1	T.00M	⬡	4mm	M5x20
800005896	U-5516/0	T.00B	⬡	4mm	M5x20
800003152	U-6877/0	T.0, T.1, T.1X	□	8mm	M8x25
800003159	U-7386/0	T.2, T.2T	□	10mm	M10x30
800003155	U-6881/0	T.3, T.3HX	□	13mm	M12x40



SPANNBOLZEN
CLAMP BOLT

Artikel Nr.	Typ	Für Typ
Code No.	Type	For Type
800003739	U-5507/1	T.00M
800003101	U-5507/0	T.00B
800003148	U-6860/0	T.0, T.1, T.1X
800003117	U-6175/0	T.2
800003105	U-5757/0	T.2T
800003740	U-6868/0	T.3, T.3HX



T-SCHLÜSSEL
T WRENCH

- T-Schlüssel
- T-wrench with square socket

Artikel Nr.	Typ	Für Typ	□
Code No.	Type	For Type	
800003029	KL 4414-62X51	T0, T1, T1X	8mm
800003030	KL 4414-82X71	T2, T2T	10mm
800003028	KL 4414-100X108	T3, T3HX	13,5mm



SCHRAUBE
TOOLPOSTS SCREW

Artikel Nr.	Typ	Für Typ	Form	Durchmesser	Gewinde
Code No.	Type	For Type	Shape	Diameter	Thread
800005899	U-5517/1	T.00M	⬡	4mm	M5x16
800005898	U-5517/0	T.00B	⬡	4mm	M5x16
800003153	U-6877/1	T.2, T.2T	□	8mm	M8x25
800003160	U-7386/1	T.0, T.1, T.1X	□	10mm	M10x30
800003156	U-6881/1	T.3, T.3HX	□	13mm	M12x40



POSITIONIERBOLZEN
LOCATION PIN


Artikel Nr.	Typ	Für Typ
Code No.	Type	For Type
800003741	U-7485/0	T.0
800003742	U-6863/0	T.1, T.1X
800003743	U-5760/0	T.2, T.2T
800003744	U-6871/0	T.3
800003745	U-7487/0	T.3HX



T-SCHLÜSSEL
T WRENCH

- T-Schlüssel
- T-wrench with hexagon socket

Artikel Nr.	Typ	Für Typ	⬡
Code No.	Type	For Type	
800003168	KL 4414-48	T00M, T00B	4mm



FEDER
SPRING

Artikel Nr.	Typ	Für Typ
Code No.	Type	For Type
800003102	U-5510/0	T.00M, T.00B
800003753	U-6862/0	T.0, T.1, T.1X
800003754	U-5759/0	T.2, T.2T
800003755	U-6870/0	T.3, T.3HX



SECHSKANTSCHLÜSSEL
HEX WRENCH

- Sechskantschlüssel
- L-wrench with hexagon socket

Artikel Nr.	Typ	Für Typ
Code No.	Type	For Type
800003103	KL 4414-48 HEX	T.00M, T.00B
800003149	KL 4414-62X51 HEX	T.0, T.1, T.1X
800003118	KL 4414-82X71 HEX	T.2, T.2T
800003150	KL 4414-100X108 HEX	T.3, T.3HX

ZUBEHÖR FÜR 8410
SPARE PARTS FOR 8410

Artikel Nr.	Typ	Für Typ
Code No.	Type	For Type
800002748	S-2084/1	800002740
800002748	S-2084/1	800002741
800002751	S-2031/1	800002742
800002751	S-2031/1	800002743
800002754	S-2041/1	800002744
800002756	S-2243/0	800002745



- Set mit drei Mitnehmern für die Linksrotation
- Set of 3 drivers for left rotations

Artikel Nr.	Typ	Für Typ
Code No.	Type	For Type
800002747	S-2084/0	800002740
800002747	S-2084/0	800002741
800002750	S-2031/0	800002742
800002750	S-2031/0	800002743
800002753	S-2041/0	800002744
800002755	S-2242/0	800002745



- Set mit drei Mitnehmern für die Rechtsrotation
- Set of 3 drivers for right rotations

Artikel Nr.	Typ	Für Typ
Code No.	Type	For Type
800002746	S-2083/0	800002740
800002746	S-2083/0	800002741
800002749	S-2030/0	800002742
800002749	S-2030/0	800002743
800002752	S-2040/0	800002744
800002752	S-2240/0	800002745




- Zentrierspitze
- Centering tip

7285

- Fräsdornringe
- Spacer rings for milling arbors






Artikel Nr. / Code No.	d	D	b
800001312	16	26	1
800001313	16	27	2
800001314	16	27	3
800001315	16	27	6
800001316	16	27	10
800001317	16	27	20
800001318	16	27	30
800001320	22	33	1
800001321	22	34	2
800001322	22	34	3
800001323	22	34	6
800001324	22	34	10
800001325	22	34	20
800001326	22	34	30
800001327	22	34	60
800001328	27	40	1
800001329	27	41	2
800001330	27	41	3
800001331	27	41	6
800001332	27	41	10
800001333	27	41	20
800001334	27	41	30
800001335	27	41	60
800001336	27	41	100
800001337	32	46	1
800001338	32	47	2
800001339	32	47	3
800001340	32	47	6
800001341	32	47	10
800001342	32	47	20
800001343	32	47	30
800001344	32	47	60
800001345	32	47	100
800001346	40	54	1
800001347	40	55	2
800001348	40	55	3
800001349	40	55	6
800001350	40	55	10
800001351	40	55	20
800001352	40	55	30
800001353	40	55	60
800001354	40	55	100
800001355	50	68	1
800001356	50	69	2
800001357	50	69	3
800001358	50	69	6
800001359	50	69	10
800001360	50	69	20
800001361	50	69	30
800001362	50	69	60
800001363	50	69	100
800001364	60	83	1
800001365	60	84	2
800001366	60	84	3
800001367	60	84	6
800001368	60	84	10
800001369	60	84	20
800001370	60	84	30
800001372	60	84	60
800001373	60	84	100

7272

- Laufbuchse
- Conical bushings for milling arbors






Artikel Nr. / Code No.	d	D	a
800001258	16	47	80
800001259	22	47	80
800001260	22	70	100
800001261	27	47	80
800001262	27	70	100
800001263	32	47	80
800001264	32	70	100
800001265	40	70	100
800001266	40	86	100
800001267	50	70	100
800001268	50	86	100
800001269	60	86	100

7275


- Laufbuchse
- Cylindrical bushings for milling arbors






Artikel Nr. / Code No.	d	D	a
800001270	16	42	60
800001271	16	48	70
800001273	16	56	80
800001274	22	42	60
800001275	22	48	70
800001278	22	56	80
800001279	22	70	100
800001281	27	42	60
800001283	27	48	70
800001285	27	56	80
800001286	27	70	100
800001288	27	85	120
800001290	32	48	70
800001292	32	56	80
800001293	32	70	100
800001295	32	85	120
800001297	40	56	80
800001298	40	70	100
800001300	40	85	120
800001303	50	70	100
800001305	50	85	120
800001301	50	110	140
800001306	60	110	140
800001308	80	110	140
800001311	100	140	160

SPANNMUTTER
DRAW OFF NUT






Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	M	L
800003031	S-0772/0	M12 x 1,5	10,5
800003032	S-0774/0	M16 x 1,5	12
800003033	S-0776/0	M22 x 1,5	15,5
800003034	S-0778/0	M27 x 1,5	17,5
800003035	S-0780/0	M36 x 1,5	21
800003036	S-0782/0	M48 x 1,5	23
800003037	S-0784/0	M68 x 1,5	25,5

MITNEHMERRING
DRIVING RING






Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	d_1	d_2	a	b
800003084	U-1364/0	16	32	8	10
800003085	U-1365/0	22	40	10	12
800003086	U-1366/0	27	48	12	12
800003087	U-1367/0	32	58	14	14
800003088	U-1368/0	40	70	16	14
800003089	U-1369/0	50	90	18	16

EINSTELLBOLZEN
SLOTTED SCREW






Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	M	L
800005796	U-0293/0	M8	16
800005797	U-0757/0	M10	20
800005798	U-1599/0	M5	12
800005799	U-6317/0	M6	14
800005800	U-6318/0	M12	22
800005801	U-6793/0	M16	30
800005802	U-6794/0	M20	40

SPANNMUTTER
DRAW OFF NUT
FOR 5310 REAMERS






Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	M	L
800003039	S-0881/0	M12 x 1	6
800003041	S-0884/0	M16 x 1,5	7
800003043	S-0887/0	M20 x 1	8
800003045	S-0891/0	M22 x 1	9
800003047	S-0894/0	M27 x 2	12
800003049	S-0897/0	M30 x 2	12
800003052	S-0901/0	M36 x 3	14
800003054	S-0905/0	M45 x 3	16
800003056	S-0909/0	M52 x 3	16

MITNEHMERRING
DRIVING RING
FOR 5310 REAMERS






Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	a	d	D
800003038	S-0880/0	4	10	18
800003040	S-0883/0	4	13	21
800003042	S-0886/0	5	16	27
800003044	S-0890/0	6	19	32
800003046	S-0893/0	7	22	39
800003048	S-0896/0	8	27	46
800003051	S-0900/0	10	32	56
800003053	S-0904/0	12	40	65
800003055	S-0908/0	14	50	80

EINSTELLBOLZEN
HEX SOCKET SCREW






Artikel Nr. / Code No.	Typ / Type	M	L
800005822	S-2628/0	M14x1	7
800005823	U-1997/0	M6	6
800003091	U-4131/0	M6	10
800003092	U-4132/0	M8	10
800003093	U-4133/0	M10	12
800003094	U-4134/0	M12	16
800003095	U-4135/0	M14	16
800003096	U-4136/0	M16	16
800003097	U-4137/0	M18x2	20
800003098	U-4138/0	M20x2	20
800003099	U-4139/0	M24x2	25
800003107	U-5870/0	M20x2	25
800003108	U-5887/0	M14	15
800003109	U-5888/0	M16	13
800003144	U-6755/0	M16x1	6,5
800003145	U-6756/0	M16	10
800003146	U-6757/0	M18x2	9,5
800003157	U-7381/0	M8	6
800003158	U-7382/0	M10	10

PASSFEDER A
DRIVE KEY A






Artikel Nr. Code No.	Typ Type	L	b	h
800005745	U-1355/0	20	4	5
800005746	U-1356/0	25	6	5
800005747	U-1357/0	25	7	8
800005748	U-1358/0	32	8	7,6
800005749	U-1359/0	32	10	8,6
800003083	U-1360/0	36	12	9


ANZUGSSCHRAUBE
CUTTER RETAINING SCREW





Artikel Nr. Code No.	Typ Type	M	l	d	L
800003072	U-0620/0	M8	16	20	22
800003073	U-0621/0	M10	18	28	25
800003074	U-0622/0	M12	22	35	30
800003075	U-0623/0	M16	26	42	35
800003076	U-0624/0	M20	30	52	40
800003077	U-0625/0	M24	36	63	48


EINSTELLBOLZEN
STUD



Artikel Nr. Code No.	Typ Type	Für Typ For Type
800005900	U-5515/1	T.00M
800005901	U-5515/0	T.00B
800005902	U-8578/0	T.0, T.1, T.1X
800005903	U-5754/0	T.2, T.2T
800005904	U-5997/0	T.3, T.3HX

PASSFEDER B
DRIVE KEY B






Artikel Nr. Code No.	Typ Type	L	b	h
800003132	U-6526/0	45	4	4
800003133	U-6527/0	75	4	4
800003134	U-6528/0	45	6	6
800003135	U-6529/0	75	6	6
800003136	U-6530/0	45	7	7
800003137	U-6531/0	75	7	7
800003138	U-6532/0	45	8	7
800003139	U-6533/0	75	8	7
800003140	U-6534/0	45	10	8
800003141	U-6535/0	75	10	8

SCHRAUBE
HEX SOCKET HEAD SCREW






Artikel Nr. Code No.	Typ Type	M	L
800005895	U-1414/0	M12	40
800005905	U-2042/0	M16	50
800005892	U-5335/0	M8	40
800005891	U-6520/0	M8	70
800003131	U-6523/0	M10	80
800005894	U-6524/0	M10	80
800005890	U-7682/0	M6	35
800005893	U-7683/0	M10	40
800003161	U-7790/0	M12	35
800005624	W-1091/0	M6	25
800005625	W-1092/0	M10	25
800005626	W-1093/0	M12	30
800005627	W-1094/0	M16	40
800005628	W-1095/0	M10	30
800005629	W-1096/0	M12	40
800005630	W-1097/0	M16	40
800005631	W-1098/0	M20	50

PASSFEDER C
DRIVE KEY C






Artikel Nr. Code No.	Typ Type	b	h
800003050	S-0898/0	6	9
800003068	U-0097/0	3	3,7
800003069	U-0098/0	5	6,5
800003071	U-0106/0	12	19
800003078	U-0648/0	4	5
800003079	U-0649/0	8	11
800003080	U-0650/0	10	16



9876

- Spannschlüssel
- Wrench for cross head screws



Artikel Nr. Code No.	Typ Type	Grösse Size	L	A
800003756	KL 9876-13	13	160	16
800002989	KL 9876-16	16	180	20
800002990	KL 9876-22	22	200	23
800002991	KL 9876-27	27	225	32
800002992	KL 9876-32	32	250	36
800002993	KL 9876-40	40	280	40
800002994	KL 9876-50	50	315	45
800002995	KL 9876-60	60	355	50



7

SPANNBACKEN
CHUCK JAWS

BISON

DIE QUALITÄT UNSRER PRODUKTE STEHT BEI UNS IM VORDERGRUND, DAHER ARBEITEN WIR STÄNDIG AN DER VERBESSERUNG UNSERER PRODUKTE, UM UNSERE ÜBER JAHRZEHNTE BEKANNTE UND GESCHÄTZE QUALITÄT AUCH WEITERHIN ZU BEWAHREN.

- Unser neues Backenprogramm umfasst alle Spannbacken für die weltweit gängisten Drehfutter
- Unsere Spannbacken sind in hochwertigem Stahl oder in Aluminium erhältlich
- Wir bieten Ihnen Backen sowohl mit Kreuzversatz, als auch in metrischer oder Zoll-Verzahnung
- Die eingesetzte Grundverzahnung erzeugt zusätzliche Stabilität und Qualität bei der Werkstück-Spannung
- Neben unserem Standard-Programm bieten wir Ihnen spannende Lösungen für Ihre spezifischen Aufgaben.

AUCH WEITERHIN SIND WIR BESTREBT, UNSEREM RUF ALS WELTWEIT FÜHRENDER HERSTELLER VON SPANNWERKZEUGEN MIT DEM BESTEN PREIS-/ LEISTUNGSVERHÄLTNIS GERECHT ZU WERDEN!

DAHER HABEN WIR UNSER BESTEHENDES BACKENPROGRAMM UM KOMPATIBLE BACKEN FÜR SÄMTLICHE DREHFUTTER DER BEKANNTEN HERSTELLER: SCHUNK, FORKARDT, KITAGAWA, MMK-MATSUMOTO, RÖHM, SMW-AUTOBLOK, BERG ERWEITERT.

BISON IS CONSTANTLY ENGAGED IN MANUFACTURING OUR FAMOUS HIGH QUALITY CHUCK JAWS – ACCOMPLISHED FOR DECADES AND VALUED FOR THEIR QUALITY.

- We offer the chuck jaws for most lathe chucks around the world
- BISON chuck jaws are made of high quality steel and aluminum
- Our offer includes jaws with both tongue and groove, as well as inch or metric serration
- The ground serration additionally effects on the clamping stability and quality of the workpiece surface
- In addition to the standard programme, we offer our customers complete solutions dedicated to specific applications.

OUR ULTIMATE GOAL IS TO CONTINUE TO REMAIN A WORLDWILDE LEADER IN PROVIDING PRECISION MACHINING SOLUTIONS BY OFFERING BEST PRICE/ QUALITY FACTOR!

OUR PREVIOUS PROGRAMME HAS NOW BEEN EXPANDED BY ADDING THE CHUCK JAWS DESIGNED TO WORK WITH CHUCKS MANUFACTURED BY SCHUNK, FORKARDT, KITAGAWA, MMK-MATSUMOTO, RÖHM, SMW-AUTOBLOK, BERG.



SIE FINDEN UNSERER NEUES PROGRAMM NATÜRLICH AUCH IM INTERNET UNTER WWW.MYJAWFINDER.DE

YOU WILL FIND OUR NEW PROGRAMME AT WWW.MYJAWFINDER.COM

INHALT
TABLE OF CONTENTS

I BACKEN FÜR BISON PLANSPIRALFUTTER
JAWS FOR BISON SELF-CENTERING SCROLL CHUCKS — 344-355

BACKEN TYP / JAW TYPE	SEITE / PAGE
HARTE BACKEN · AUSSENSPANNUNG HARD SOLID JAWS • OUTSIDE CLAMPING	344
HARTE BACKEN · INNENSPANNUNG HARD SOLID JAWS • INSIDE CLAMPING	345
HARTE EINTEILIGE UMKEHRBACKEN HARD SOLID JAWS • REVERSIBLE CLAMPING	346
WEICHE MONOBLOCKBACKEN SOFT SOLID JAWS	347
HARTE AUFSATZBACKEN HARD TOP JAWS	348
HARTE AUFSATZBACKEN · 3597 · HD HARD TOP JAWS • 3597 • HD	349
WEICHE AUFSATZBACKEN SOFT TOP JAWS	350
HARTE GRUNDBACKEN HARD MASTER JAWS	351
HARTE GRUNDBACKEN · 3295 · 3597 · HD HARD MASTER JAWS • 3295 • 3597 • HD	352
HARTE GETEILTE UMKEHRBACKEN HARD 2-PC REVERSIBLE JAWS	353
HARTE GETEILTE UMKEHRBACKEN · 3597 · HD HARD 2-PC REVERSIBLE JAWS • 3597 • HD	354
WEICHE GETEILTE BACKEN SOFT 2-PC JAWS	355

II BACKEN FÜR BISON DREHFUTTER MIT DOPPELTER BACKENFÜHRUNG
JAWS FOR BISON DOUBLE JAW GUIDE CHUCKS — 356-358

BACKEN TYP / JAW TYPE	SEITE / PAGE
HARTE BACKEN · AUSSENSPANNUNG HARD SOLID JAWS • OUTSIDE CLAMPING	356
HARTE BACKEN · INNENSPANNUNG HARD SOLID JAWS • INSIDE CLAMPING	356
WEICHE MONOBLOCKBACKEN SOFT SOLID JAWS	357
HARTE GRUNDBACKEN HARD MASTER JAWS	358

III BACKEN FÜR RÖHM DREHFUTTER ZG/ZGU-ZS/ZSU
JAWS FOR RÖHM CHUCKS ZG/ZGU-ZS/ZSU — 359-362

BACKEN TYP / JAW TYPE	SEITE / PAGE
HARTE BACKEN · AUSSENSPANNUNG HARD SOLID JAWS • OUTSIDE CLAMPING	359
HARTE BACKEN · INNENSPANNUNG HARD SOLID JAWS • INSIDE CLAMPING	359
WEICHE MONOBLOCKBACKEN SOFT SOLID JAWS	360
HARTE AUFSATZBACKEN HARD TOP JAWS	361
WEICHE AUFSATZBACKEN SOFT TOP JAWS	361
HARTE GRUNDBACKEN HARD MASTER JAWS	362

IV BACKEN FÜR BISON KEILSTANGENFUTTER
JAWS FOR BISON SELF-CENTERING WEDGE BAR CHUCKS — 363-366

BACKEN TYP / JAW TYPE	SEITE / PAGE
HARTE BACKEN HARD SOLID JAWS	363
HARTE AUFSATZBACKEN HARD TOP JAWS	363
WEICHE AUFSATZBACKEN SOFT TOP JAWS	364
HARTE GRUNDBACKEN HARD MASTER JAWS	365
HARTE GETEILTE UMKEHRBACKEN HARD 2-PC REVERSIBLE JAWS	366
WEICHE GETEILTE BACKEN SOFT 2-PC JAWS	366

PASSENDE BACKEN FÜR DIE KEILSTANGENFUTTER VON SCHUNK, RÖHM, SMW-AUTOBLOK & FORKARDT FINDEN SIE IN ABSCHNITT C
JAWS FOR SCHUNK, RÖHM, SMW-AUTOBLOK & FORKARDT SELF-CENTERING WEDGE BAR CHUCKS IN SECTION C

V BACKEN FÜR BISON KOMBINIERTE DREHFUTTER (WESCOTT-FUTTER)
JAWS FOR BISON COMBINATION CHUCKS (WESCOTT) — 367-368

BACKEN TYP / JAW TYPE	SEITE / PAGE
HARTE EINTEILIGE UMKEHRBACKEN HARD SOLID JAWS • REVERSIBLE CLAMPING	367
WEICHE MONOBLOCKBACKEN SOFT SOLID JAWS	368
HARTE GRUNDBACKEN HARD MASTER JAWS	368

VI BACKEN FÜR BISON PLANSCHEIBEN
JAWS FOR BISON INDEPENDENT CHUCKS — 369-176

BACKEN TYP / JAW TYPE	SEITE / PAGE
HARTE EINTEILIGE UMKEHRBACKEN HARD SOLID JAWS • REVERSIBLE CLAMPING	369
WEICHE MONOBLOCKBACKEN SOFT SOLID JAWS	370
HARTE AUFSATZBACKEN HARD TOP JAWS	371
HARTE AUFSATZBACKEN · HD HARD TOP JAWS • HD	372
WEICHE AUFSATZBACKEN SOFT TOP JAWS	373
HARTE GRUNDBACKEN HARD MASTER JAWS	374
HARTE GRUNDBACKEN· HD HARD MASTER JAWS • HD	375
HARTE GETEILTE UMKEHRBACKEN HARD 2-PC REVERSIBLE JAWS	376
WEICHE GETEILTE BACKEN SOFT 2-PC JAWS	376
HARTE GETEILTE UMKEHRBACKEN · HD HARD 2-PC REVERSIBLE JAWS • HD	377

INHALT
TABLE OF CONTENTS

VII BACKEN FÜR BISON KRAFTSPANNFUTTER / JAWS FOR BISON POWER CHUCKS 378-391

HARTE AUFSATZBACKEN • HARD TOP JAWS 378-381

	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SPITZVERZAHNUNG / SERRATION	MATERIAL / MATERIAL	SEITE / PAGE
S	FÜR TYP 2405-K / FOR TYPE 2405-K	METRISCH • 60° / METRIC • 60°	STAHL / STEEL	378
S	FÜR TYP 2405 / FOR TYPE 2405	ZOLL • 90° / INCH • 90°	STAHL / STEEL	378
S	FÜR TYP 2605-K / FOR TYPE 2605-K	METRISCH • 60° / METRIC • 60°	STAHL / STEEL	379
S	FÜR TYP 2605 / FOR TYPE 2605	ZOLL • 90° / INCH • 90°	STAHL / STEEL	379
S	FÜR TYP 2409 / FOR TYPE 2409	ZOLL • 90° / INCH • 90°	STAHL / STEEL	380
S	FÜR TYP 2488 / FOR TYPE 2488	ZOLL • 90° / INCH • 90°	STAHL / STEEL	380

WEICHE AUFSATZBACKEN • SOFT TOP JAWS 382-387

	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SPITZVERZAHNUNG / SERRATION	MATERIAL / MATERIAL	SEITE / PAGE
S	FÜR TYP 2105-K / FOR TYPE 2105-K	METRISCH • 60° / METRIC • 60°	STAHL / STEEL	382
S	FÜR TYP 2105 / FOR TYPE 2105	ZOLL • 90° / INCH • 90°	STAHL / STEEL	382
S	FÜR TYP 2405-K / FOR TYPE 2405-K	METRISCH • 60° / METRIC • 60°	STAHL / STEEL	383
S	FÜR TYP 2405 / FOR TYPE 2405	ZOLL • 90° / INCH • 90°	STAHL / STEEL	384
S	FÜR TYP 2605-K / FOR TYPE 2605-K	METRISCH • 60° / METRIC • 60°	STAHL / STEEL	385
S	FÜR TYP 2605 / FOR TYPE 2605	ZOLL • 90° / INCH • 90°	STAHL / STEEL	386
S	FÜR TYP 2409 / FOR TYPE 2409	ZOLL • 90° / INCH • 90°	STAHL / STEEL	387
S	FÜR TYP 2488 / FOR TYPE 2488	ZOLL • 90° / INCH • 90°	STAHL / STEEL	387

HARTE KRALLENBACKEN • HARD CLAW JAWS 388-391

	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	SPITZVERZAHNUNG / SERRATION	MATERIAL / MATERIAL	SEITE / PAGE
S	FÜR TYP 2105-K / FOR TYPE 2105-K	METRISCH • 60° / METRIC • 60°	STAHL / STEEL	388-389
S	FÜR TYP 2105 / FOR TYPE 2105	ZOLL • 90° / INCH • 90°	STAHL / STEEL	390-391

INHALT
TABLE OF CONTENTS

VIII WEICHE AUFSATZBACKEN / SOFT TOP JAWS 392-421

WEICHE AUFSATZBACKEN • SOFT TOP JAWS 392-411

	SPITZVERZAHNUNG / SERRATION	MATERIAL / MATERIAL	SEITE / PAGE
S	**METRISCH • 60°** METRIC • 60°	**STAHL** STEEL	392-395
A		**ALUMINIUM** ALUMINIUM	396-397
S	**ZOLL • 90°** INCH • 90°	**STAHL** STEEL	398-401
A		**ALUMINIUM** ALUMINIUM	402-403
S	**KREUZVERSATZ** TONGUE AND GROOVE	**STAHL** STEEL	404-409
A		**ALUMINIUM** ALUMINIUM	410-411

WEICHE BACKENROHLINGE • SOFT JAW BLANKS 412-415

	SPITZVERZAHNUNG / SERRATION	MATERIAL / MATERIAL	SEITE / PAGE
S	**METRISCH • 60°** METRIC • 60°	**STAHL** STEEL	412-413
S	**ZOLL • 90°** INCH • 90°	**STAHL** STEEL	414-415

WEICHE SEGMENTBACKEN • SOFT FULL GRIP JAWS 416-421

	SPITZVERZAHNUNG / SERRATION	MATERIAL / MATERIAL	SEITE / PAGE
S	**METRISCH • 60°** METRIC • 60°	**STAHL** STEEL	416-417
A		**ALUMINIUM** ALUMINIUM	416-417
S	**ZOLL • 90°** INCH • 90°	**STAHL** STEEL	418-419
A		**ALUMINIUM** ALUMINIUM	418-419
S	**KREUZVERSATZ** TONGUE AND GROOVE	**STAHL** STEEL	420-421
A		**ALUMINIUM** ALUMINIUM	420-421

IX HARTE AUFSATZBACKEN / HARD TOP JAWS 422-475

HARTE AUFSATZBACKEN • HARD TOP JAWS 422-427

	SPITZVERZAHNUNG / SERRATION	MATERIAL / MATERIAL	SEITE / PAGE
S	**METRISCH • 60°** METRIC • 60°	**STAHL** STEEL	422-423
S	**ZOLL • 90°** INCH • 90°	**STAHL** STEEL	424-425
S	**KREUZVERSATZ** TONGUE AND GROOVE	**STAHL** STEEL	426-427

HARTE KRALLENBACKEN • HARD CLAW JAWS 428-469

	SPITZVERZAHNUNG / SERRATION	MATERIAL / MATERIAL	SEITE / PAGE
S	**METRISCH • 60°** METRIC • 60°	**STAHL** STEEL	428-437
S	**ZOLL • 90°** INCH • 90°	**STAHL** STEEL	438-455
S	**KREUZVERSATZ** TONGUE AND GROOVE	**STAHL** STEEL	456-469

HARTE STANGEN-KRALLENBACKEN • HARD CLAW JAWS FOR BAR CLAMPING 470-475

	SPITZVERZAHNUNG / SERRATION	MATERIAL / MATERIAL	SEITE / PAGE
S	**METRISCH • 60°** METRIC • 60°	**STAHL** STEEL	470-471
S	**ZOLL • 90°** INCH • 90°	**STAHL** STEEL	472-473
S	**KREUZVERSATZ** TONGUE AND GROOVE	**STAHL** STEEL	474-475


X BACKEN FÜR KRAFTSPANNFUTTER MIT BACKENSCHNELLWECHSELSYSTEM UND KEILSTANGENFUTTER 476-481
JAWS FOR POWER CHUCKS WITH QUICK CHANGE JAW SYSTEM AND WEDGE BAR CHUCKS

WEICHE MONOBLOCKBACKEN • SOFT SOLID JAWS 476-477

HARTE BACKEN • HARD SOLID JAWS 478-479


HARTE GRUNDBACKEN • HARD MASTER JAWS 480-481

XI NUTENSTEINE UND ZUBEHÖR / T-NUTS AND ACCESSORIES 482-494



HARTE BACKEN • AUSSENSPANNUNG
HARD SOLID JAWS • OUTSIDE CLAMPING


STAHL STEEL

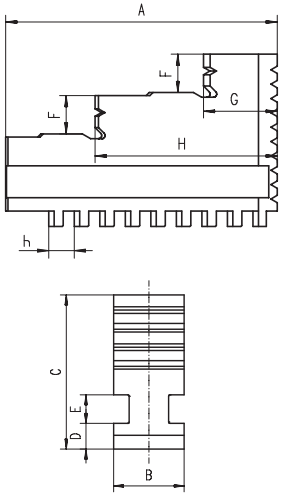

	BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	E	F	G	H	h	kg / Stück kg / pc.
Ø 80 - 1000 mm	32**; 35**	80	398535000900	32	11	28	6,0	6	6	9,5	21,0	4,0	0,03
	3266	80	398535002400										
	32**; 35**	100	398535010000	42	15	31	6,0	6	7	11,0	27,0	6,0	0,1
	36**; 37**	100	398538197000										
	3266	100	398535012600										
	32**; 35**	125	398535020200	51	15	40	6,0	6	8	13,0	33,5	7,0	0,2
	36**; 37**	125	398539020500										
	38**	125	398540020900										
	3266	125	398535022800										
	32**; 35**	160	398535030400	70	20	53	8,0	8	10	19,0	45,0	8,0	0,4
	36**; 37**	160	398539030700										
	38**	160	398540030000										
	3266	160	398535030400										
	32**; 35**	200	398535040600	85	25	54	9,0	10	12	23,0	57,0	8,0	0,5
	36**; 37**	200	398539040900										
	38**	200	398540040200										
	3266	200	398535040600										
	32**; 35**	250	398535050800	105	28	63	11,0	12	14	28,0	69,5	9,0	0,8
	36**; 37**	250	398539050000										
	38**	250	398540050400										
	32**; 35**	315	398535060000	125	32	73	12,7	12	18	34,5	83,0	10,0	1,3
	36**; 37**	315	398539060200										
	38**	315	398540060600										
	32**; 35**	400	398535070100	145	36	92	15,0	14	22	36,0	99,0	12,0	2,4
	36**; 37**	400	398539070400										
	38**	400	398540070800										
	32**; 35**	500	398535080300	180	40	100	16,0	14	26	50,0	119,5	14,2	3,4
	36**; 37**	500	398539080600										
	38**	500	398540080000										
	32**; 35**	630	398535090500	225	50	110	16,0	14	28	66,0	149,0	14,2	5,8
	36**; 37**	630	398539081900										
	38**	630	398534900900										
	32**; 35**	800	398535090500	225	50	110	16,0	14	28	66,0	149,0	14,2	5,8
	36**; 37**	800	398539081900										
	38**	800	398534901100										
	32**; 35**	1000	398535201300	291	70	140	22,0	20	34	85,0	190,0	18,0	14,3
	36**; 37**	1000	398539082100										
	38**	1000	398534902400										


STAHL STEEL


HARTE BACKEN • INNENSPANNUNG
HARD SOLID JAWS • INSIDE CLAMPING



Ø 80 - 1000 mm

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	E	F	J	K	h	kg / Stück kg / pc.
32**; 35**	80	398535100000	32	11	28	6,0	6	6	9,5	21,0	4,0	0,03
3266	80	398535102500										
32**; 35**	100	398535110100	42	15	31	6,0	6	7	11,0	27,0	6,0	0,1
37**	100	398538198200										
3266	100	398535112700										
32**; 35**	125	398535120300	51	15	40	6,0	6	8	13,0	33,5	7,0	0,2
36**; 37**	125	398539120600										
38**	125	398540120000										
3266	125	398535122900										
32**; 35**	160	398535130500	70	20	53	8,0	8	10	19,0	45,0	8,0	0,4
36**; 37**	160	398539130800										
38**	160	398540130100										
3266	160	398535130500										
32**; 35**	200	398535140700	85	25	54	9,0	10	12	23,0	57,0	8,0	0,5
36**; 37**	200	398539140000										
38**	200	398540140300										
3266	200	398535140700										
32**; 35**	250	398535150900	105	28	63	11,0	12	14	28,0	69,5	9,0	0,8
36**; 37**	250	398539150100										
38**	250	398540150500										
32**; 35**	315	398535160000	125	32	73	12,7	12	18	34,5	83,0	10,0	1,3
36**; 37**	315	398539160300										
38**	315	398540160700										
32**; 35**	400	398535170200	145	36	92	15,0	14	22	36,0	99,0	12,0	2,4
36**; 37**	400	398539170500										
38**	400	398540170900										
32**; 35**	500	398535180400	180	40	100	16,0	14	26	50,0	119,5	14,2	3,4
36**; 37**	500	398539180700										
38**	500	398540180000										
32**; 35**	630	398535190600	225	50	110	16,0	14	28	66,0	149,0	14,2	5,8
36**; 37**	630	398539181000										
38**	630	398535197500										
32**; 35**	800	398535190600	225	50	110	16,0	14	28	66,0	149,0	14,2	5,8
36**; 37**	800	398539181000										
38**	800	398535198800										
32**; 35**	1000	398535211500	291	70	140	22,0	20	34	85,0	190,0	18,0	14,3
36**; 37**	1000	398539182200										
38**	1000	398535199000										







HARTE EINTEILIGE UMKEHRBACKEN
HARD SOLID JAWS • REVERSIBLE CLAMPING

STAHL STEEL


Ø 49 - 160 mm

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.
3286	49	398539914200
3286	60	398539915500
3866	80	398541110600
3867	85	398541160500
3868	85	398541210700
3866	100	398541120800
3867	110	398541170700
3866	125	398541130000
3866	160	398541140100
3867	160	398541180900

STAHL STEEL

WEICHE MONOBLOCKBACKEN
SOFT SOLID JAWS






Ø 80 - 1000 mm

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	E	h	kg / Stück kg / pc.
32**; 35**	80	398536000700	32	11	28	6,0	6	4,0	0,1
32**; 35**	100	398536010900	42	15	31	6,0	6	6,0	0,1
37**	100	398539810000							
32**; 35**	125	398536020000	51	15	40	6,0	6	7,0	0,3
36**; 37**	125	398539820200							
38**	125	398540220000							
32**; 35**	160	398536030200	70	20	53	8,0	8	8,0	0,5
36**; 37**	160	398539830400							
38**	160	398540230200							
32**; 35**	200	398536040400	85	25	54	9,0	10	8,0	0,8
36**; 37**	200	398539840600							
38**	200	398540240400							
32**; 35**	250	398536050600	105	28	63	11,0	12	9,0	1,4
36**; 37**	250	398539850800							
38**	250	398540250600							
32**; 35**	315	398536060800	125	32	73	12,7	12	10,0	1,9
36**; 37**	315	398539860000							
38**	315	398540260800							
32**; 35**	400	398536070000	145	36	92	15,0	14	12,0	2,5
36**; 37**	400	398539870100							
38**	400	398540270000							
32**; 35**	500	398536080100	180	40	100	16,0	14	14,2	5,00
36**; 37**	500	398539880300							
38**	500	398540280100							
32**; 35**	630	398536090300	225	50	110	16,0	14	14,2	8,4
36**; 37**	630	398539890500							
38**	630	398540290300							
32**; 35**	800	398536092900	225	50	110	16,0	14	14,2	8,4
36**; 37**	800	398539891800							
38**-800	800	398540291600							
32**; 35**	1000	398536094400	290	70	140	22,0	20	18,0	20,3
36**; 37**	1000	398539892000							
38**	1000	398540292900							



HARTE AUFSATZBACKEN
HARD TOP JAWS

STAHL STEEL

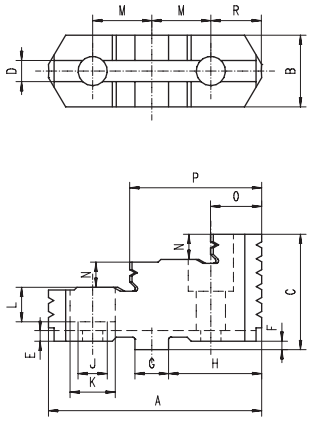

Ø 125 - 1000 mm

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	kg / Stück kg / pc.
32**; 35**	125	398532820500	56	22,0	38,5	7,95	4,0	3,2	12,69	22,6	9	15	10,0	16,00	8,0	14,5	35,0	13,0	0,2
36**; 37**	125	398537820600																	
38**	125	398540820600	56	22,0	38,5	7,95	4,0	3,2	12,69	22,6	6,6	11	10,0	16,00	8,0	14,5	35,0	13,0	0,2
32**; 35**	160	398532830700	67	25,0	41,5	7,95	4,0	3,2	12,69	28,6	11	18	12,0	19,05	8,5	18,0	41,5	16,0	0,3
36**; 37**	160	398537830800																	
38**	160	398540830800	67	25,0	41,5	7,95	4,0	3,2	12,69	28,6	9	14	12,0	19,05	8,5	18,0	41,5	16,0	0,3
32**; 35**	200	398532840900	80	27,0	43,5	7,95	4,0	3,2	12,69	34,9	11	18	12,0	22,25	9,5	21,5	51,0	19,0	0,4
36**; 37**	200	398537840000																	
38**	200	398540840000	80	27,0	43,5	7,95	4,0	3,2	12,69	34,9	9	14	12,0	22,25	9,5	21,5	51,0	19,0	0,4
32**; 35**	250	398532850000	95	32,5	51,5	12,71	4,0	3,2	19,04	39,7	14	20	14,5	27,00	12,0	24,5	59,0	22,0	0,6
36**; 37**	250	398537850100																	
38**	250	398540850100																	
32**; 35**	315	398532860200	110	37,0	55,0	12,71	4,0	3,2	19,04	47,6	14	20	14,5	31,75	13,0	26,5	68,0	35,4	0,9
36**; 37**	315	398537860300																	
38**-315	315	398540860300																	
32**; 35**	400	398532870400	127	42,0	64,5	12,71	4,0	6,3	19,04	57,1	18	26	18,5	38,10	13,5	27,0	76,5	28,5	1,4
36**; 37**	400	398537870500																	
38**	400	398540870500																	
32**; 35**	500	398532880600	127	42,0	74,5	12,71	4,0	6,3	19,04	57,1	22	33	21,0	38,10	17,0	50,0	88,0	28,5	1,6
36**; 37**	500	398537880700																	
38**	500	398540880700																	
32**; 35**	630	398532890800	127	52,0	82,0	12,71	4,0	6,3	19,04	57,1	22	33	21,0	38,10	21,0	51,0	89,0	28,5	2,4
36**; 37**	630	398537890900																	
38**	630	398540890900																	
32**; 35**	800	398532890800	127	52,0	82,0	12,71	4,0	6,3	19,04	57,1	22	33	21,0	38,10	21,0	51,0	89,0	28,5	2,4
36**; 37**	800	398537900300																	
38**	800	398540891100																	
32**; 35**	1000	398532800100	175	75,0	97,0	12,71	4,5	6,3	19,04	95,2	24	35	23,0	38,10	28,0	48,0	124,0	67,0	5,5
36**; 37**	1000	398537901600																	
38**	1000	398540892400																	


STAHL STEEL

HARTE AUFSATZBACKEN • 3597
HARD TOP JAWS • 3597



Ø 315 - 1000 mm

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	F	G	H	I	J	K	M	L	N	O	P	kg / Stück kg / pc.
3597	160	398532830700	67	25	41,5	7,95	12,69	28,6	4	3,2	19,05	11	17	8,5	18	41,5	0,3
3597	200	398532840900	80	27	43,5	7,95	12,69	34,9	4	3,2	22,25	11	17	9,5	20,5	50	0,4
3597	250	398532850000	95	32,5	51,5	12,71	19,04	39,7	4	3,2	27	14	21	12	33,5	68	0,6
3597	315	398538060400	110	37	55	12,7	19,04	47,6	4	3,2	31,75	14	21	13	26,5	68,0	0,9
3597	405	398538104500	127	42	64,5	12,71	19,04	51,7	4	6,3	38,10	18	26	13,5	26,5	76,5	1,4
3597	515	398538114700	127	42	74,5	12,71	19,04	51,7	4	6,3	38,10	22	33	17	51	89,0	1,6
3597	660	398538127700	127	52	82	12,71	19,04	51,7	4	6,3	38,10	22	33	21	51	86,5	2,4
3597	800	398538137900	127	52	82	12,71	19,04	51,7	4	6,3	38,10	22	33	21	51	89,0	2,3
3597	1000	398532800100	175	75	97	12,71	19,04	95,2	4,5	6,3	38,10	24	35	28	50,5	75,8	5,6




STAHL STEEL

HARTE AUFSATZBACKEN • HD
HARD TOP JAWS • HD



Ø 400 - 1000 mm

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	F	G	H	I	J	K	M	L	N	O	P	kg / Stück kg / pc.
3515-16" HD	398532869700	135	54	82	12,71	19,04	57,1	4	6,3	38,1	22	33	21	54,5	88,0	2,45
3515-20" HD	398532883400	135	54	82	12,71	19,04	57,1	4	6,3	38,1	22	33	21	54,7	87,6	2,45
3515-25" HD	398532888800	135	75	97	12,71	19,04	57,1	4	6,3	38,1	24	35	28	56,6	59,5	4,10
3515-32" HD	398532893600	135	75	97	12,71	19,04	57,1	4	6,3	38,1	24	35	28	56,3	59,1	4,10







WEICHE AUFSATZBACKEN
SOFT TOP JAWS


STAHL STEEL


Ausführung 1
Version 1





Ausführung 2
Version 2






Ø 125 - 1000 mm

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	Ausführung Version	A	B	C	D	E	F	G	H1	J	K	L_1	M	kg / Stück kg / pc.
32**; 35**	125	398533020600	1	64	22,0	38,5	7,95	4,0	3,2	12,69	25	9	15	26,0	16,00	0,3
36**; 37**	125	398538220900														
38**	125	398540722000	2	64	22,0	38,5	7,95	4,0	3,2	12,69	25	6,6	11	26,0	16,00	0,3
3105	160	398530530800	1	78	40,0	41,5	7,95	4,0	3,2	12,69	34	11	18	29,0	19,05	0,5
32**; 35**	160	398533030800			25,0											
36**; 37**	160	398538230000														
38**	160	398540732200	2	78	25,0	41,5	7,95	4,0	3,2	12,69	34	9	14	29,0	19,05	0,5
3105	200	398530540000	1	90	40,0	41,5	7,95	4,0	3,2	12,69	40	11	14	31,0	22,25	0,7
32**; 35**	200	398533040000	1	90	27,0	43,5	7,95	4,0	3,2	12,69	40	11	18	31,0	22,25	0,7
36**; 37**	200	398538240200														
38**	200	398540742400	2	90	27,0	43,5	7,95	4,0	3,2	12,69	40	9	14	31,0	22,25	0,7
3105	250	398530550100	1	106	47	51,5	12,71	4,0	3,2	19,04	45	14	20	38,0	27,00	1,2
32**; 35**	250	398533050100			32,5											
36**; 37**	250	398538250400														
38**	250	398540752600	2													
3105	315	398530560300	1	120	52,0	55,0	12,71	4,0	3,2	19,04	53	14	20	40,0	31,75	1,6
32**; 35**	315	398533060300			37,0											
36**; 37**	315	398538260600														
38**	315	398540762800	2													
3105	400	398530570500	1	140	52,0	64,5	12,71	4,0	6,3	19,04	63	18	26	45,5	38,10	2,2
32**; 35**	400	398533070500			42,0											
36**; 37**	400	398538270800														
38**	400	398540772000	2													
32**; 35**	500	398533080700	1	140	42,0	74,5	12,71	4,0	6,3	19,04	63	22	33	56,0	38,10	2,4
36**; 37**	500	398538280000														
38**	500	398540780600														
32**; 35**	630	398533090900	1	160	52,0	82,0	12,71	4,0	6,3	19,04	63	22	33	64,0	38,10	4,2
36**; 37**	630	398538290100														
38**	630	398540790800														
32**; 35**	800	398533090900	1	160	52,0	82,0	12,71	4,0	6,3	19,04	63	22	33	64,0	38,10	4,2
36**; 37**	800	398538290100														
38**	800	398540790800														
32**; 35**	1000	398533093700	1	191	75,0	97,0	12,71	4,5	6,3	19,04	105	24	35	78,0	38,10	10,0
36**; 37**	1000	398538292700														
38**	1000	398540700100														


STAHL STEEL

HARTE GRUNDBACKEN
HARD MASTER JAWS




Ø 125 - 1000 mm

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M*	S	h	kg / Stück kg / pc.
32**; 35**	125	398535720900	54	20	28,0	8,0	8	7,94	12,69	22,6	4,0	16,00	13,5	M8	3,2	7,0	0,1
36**; 37**	125	398539620000															
38**	125	398540920700	54	20	28,0	8,0	8	7,94	12,69	22,6	4,0	16,00	13,5	M6	3,2	7,0	0,1
3105	160	398530710600	65	20	29,0	8,0	8	7,94	12,69	28,6	4,0	19,05	14,0	M10	3,2	8,0	0,2
32**; 35**	160	398535730000															
36**; 37**	160	398539630200															
38**	160	398540930900	65	20	29,0	8,0	8	7,94	12,69	28,6	4,0	19,05	14,0	M8	3,2	8,0	0,2
3105	200	398530720800															
32**; 35**	200	398535740200	79	25	33,0	9,0	10	7,94	12,69	34,9	4,0	22,25	14,0	M10	3,2	8,0	0,3
36**; 37**	200	398539640400															
38**	200	398540940000	79	25	33,0	9,0	10	7,94	12,69	34,9	4,0	22,25	14,0	M8	3,2	8,0	0,3
3105	250	398530730000	92	28	36,0	11,0	12	12,7	19,04	39,7	4,0	27,00	16,0	M12	3,2	9,0	0,5
32**; 35**	250	398535750400															
36**; 37**	250	398539650600															
38**	250	398540950200															
3105	315	398530740100	110	32	40,0	12,7	12	12,7	19,4	47,6	4,0	31,75	16,0	M12	3,2	10,0	0,8
32**; 35**	315	398535760600															
36**; 37**	315	398539660800															
38**	315	398540960400															
3105	400	398530790000	130	36	49,0	15,0	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,10	22,0	M16	3,2	12,0	1,1
32**; 35**	400	398535770800															
36**; 37**	400	398539670000															
38**	400	398540970600															
32**; 35**	500	398535780000	166	40	54,0	16,0	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,10	32,5	M20	3,2	14,2	2,2
36**; 37**	500	398539680100															
38**	500	398540980800															
32**; 35**	630	398535790100	210	50	54,5	16,0	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,10	32,5	M20	3,2	14,2	3,3
36**; 37**	630	398539681400															
38**	630	398540990000															
32**; 35**	800	398535800600	225	50	54,5	16,0	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,10	32,5	M20	3,2	14,2	3,4
36**; 37**	800	398539682700															
38**	800	398540991200															
32**; 35**	1000	398532801400	328	70	64,0	22,0	20	12,7	19,04	57,1	7,2	38,10	36,0	M22	3,2	18,0	7,8
36**; 37**	1000	398539683000															
38**	1000	398540992500															

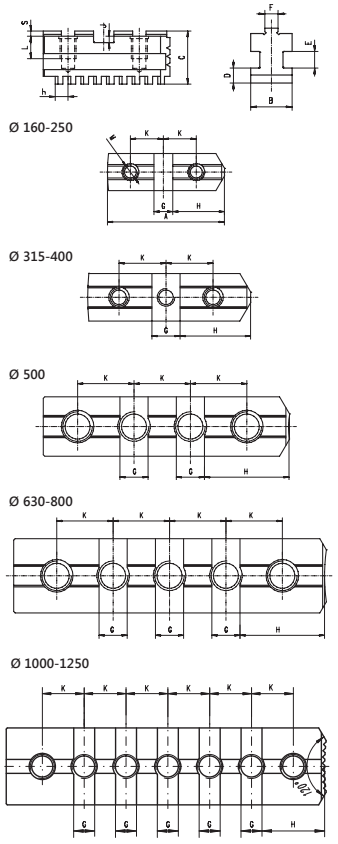

*** Schrauben sind im Lieferumfang enthalten** • Screws are included in delivery

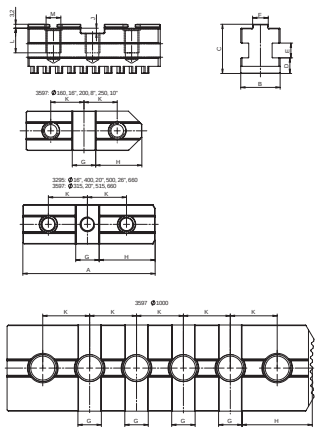


HARTE GRUNDBACKEN • 3295 UND 3597
HARD MASTER JAWS • 3295 AND 3597

STAHL STEEL

	BISON Futter Typ	Futtergröße	Artikel Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M*	kg / Stück
	BISON Chuck Type	Chuck Size	Code No.													kg / pc.
Ø 315 - 1000 mm	3295	400	398539986000	120	36	49	15	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	22	M16	1,1
	3295	500	398539987300	120	40	54	16	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	32,5	M20	1,3
	3295	660	398539984500	127	50	54,5	16	14	12,7	19,04	54	7,2	38,1	32,5	M20	1,8
	3597	315	398538050200	107,5	32	40	12,7	12	12,7	19,04	45,1	4	31,75	20	M12	0,7
	3597	405	398539986000	120	36	49	15	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	22	M16	1,1
	3597	515	398539987300	120	40	54	16	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	32,5	M20	1,3
	3597	660	398538126400	127	50	54,5	16	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	32,5	M20	1,3
	3597	800	398538136600	160	50	54,5	16	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	32,5	M20	2,3
	3597	1000	398538146800	250	70	64	22	20	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	40	M22	6,1

*** Schrauben sind im Lieferumfang enthalten** • Screws are included in delivery

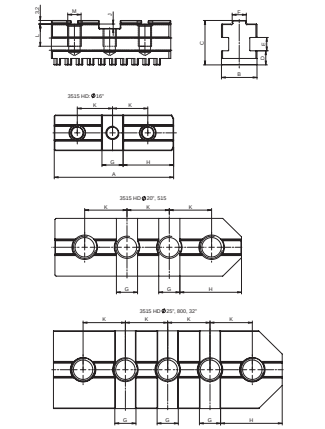

HARTE GRUNDBACKEN • HD
HARD MASTER JAWS • HD

STAHL STEEL

	BISON Futter Typ	Artikel Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M*	kg / Stück
	BISON Chuck Type	Code No.													kg / pc.
Ø 400 - 800 mm	3515-16" HD	398535972500	132	50	54,5	16	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	32,5	3/4"	1,95
	3515-20" HD	398535982700	169	50	54,5	16	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	32,5	3/4"	2,50
	3515-25" HD	398535988300	210	70	62	20	20	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	33	7/8"	5,10
	3515-32" HD	398535995700	225	70	62	20	20	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	33	7/8"	5,50

*** Schrauben sind im Lieferumfang enthalten** • Screws are included in delivery


STAHL STEEL


HARTE GETEILTE UMKEHRBACKEN
HARD 2-PC REVERSIBLE JAWS




Ø 125 - 1000 mm

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	A1	B	B1	C	C1	N	O	P	kg / Stück kg / pc.
32**; 35**	125	398535320500										
36**; 37**	125	398539220700	56	54	22,0	20	35,3	24,8	8,0	14,5	35,0	0,3
38**	125	398540320100										
32**; 35**	160	398535330700										
36**; 37**	160	398539230900	67	65	25,0	20	38,3	25,8	8,5	18,0	41,5	0,4
38**	160	398540330300										
32**; 35**	200	398535340900										
36**; 37**	200	398539240000	80	79	27,0	25	38,3	29,8	9,5	21,5	51,0	0,7
38**	200	398540340500										
32**; 35**	250	398535350000										
36**; 37**	250	398539250200	95	92	32,5	28	48,3	32,8	12,0	24,5	59,0	1,1
38**	250	398540350700										
32**; 35**	315	398535360200										
36**; 37**	315	398539260400	110	110	37,0	32	51,8	36,8	13,0	26,5	68,0	1,7
38**	315	398540360900										
32**; 35**	400	398535370400										
36**; 37**	400	398539270600	127	130	42,0	36	58,2	45,8	13,5	27,0	76,5	2,5
38**	400	398540370000										
32**; 35**	500	398535380600										
36**; 37**	500	398539280800	127	166	42,0	40	68,2	50,8	17,0	50,0	88,0	3,8
38**	500	398540380200										
32**; 35**	630	398535390800										
36**; 37**	630	398539290000	127	210	52,0	50	75,7	51,3	21,0	51,0	89,0	5,8
38**	630	398540390400										
32**; 35**	800	398535400200										
36**; 37**	800	398539291200	127	225	52,0	50	75,7	51,3	21,0	51,0	89,0	6,1
38**	800	398540391700										
32**; 35**	1000	398535401500										
36**; 37**	1000	398539292500	175	328	75,0	70	90,7	60,8	28,0	48,0	124	14,0
38**	1000	398540392000										






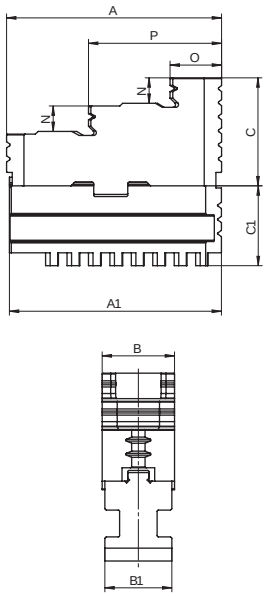

HARTE GETEILTE UMKEHRBACKEN · 3597
HARD 2-PC REVERSIBLE JAWS · 3597

STAHL STEEL

	BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	A1	B	B1	C	C1	N	O	P	kg / Stück kg / pc.
Ø 315 - 1000 mm	3597	315	398538070600	110	107,5	37	32	51,8	36,8	13	26,5	68	1,7
	3597	405	398538102000	127	120	42	36	58,2	45,8	13,5	26,5	76,5	2,7
	3597	515	398538111900	127	120	42	40	68,2	50,8	17	51	89	3,2
	3597	660	398538125100	127	127	52	50	75,8	51,3	21	51	86,5	4,6
	3597	800	398538135300	127	160	52	50	75,8	51,3	21	51	89	5,1
	3597	1000	398538145500	175	250	75	70	90,7	60,8	28	50,5	75,5	12,1

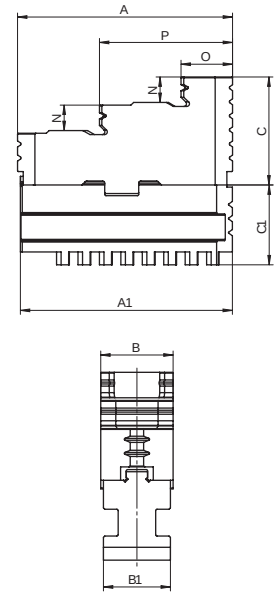

HARTE GETEILTE UMKEHRBACKEN · HD
HARD 2-PC REVERSIBLE JAWS · HD


STAHL STEEL

	BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	A	A1	B	B1	C	C1	N	O	P	kg / Stück kg / pc.
Ø 400 - 800 mm	3515-16" HD	398535471800	135	132	54	50	75,7	51,3	21	54,5	88	4,76
	3515-20" HD	398535478700	135	169	54	50	75,7	51,3	21	54,7	87,6	5,30
	3515-25" HD	398535489100	135	210	75	70	83,7	58,8	28	56,6	89,5	9,96
	3515-32" HD	398535497800	135	225	75	70	83,7	58,8	28	56,3	89,1	9,96

STAHL STEEL


WEICHE GETEILTE BACKEN
SOFT 2-PC JAWS



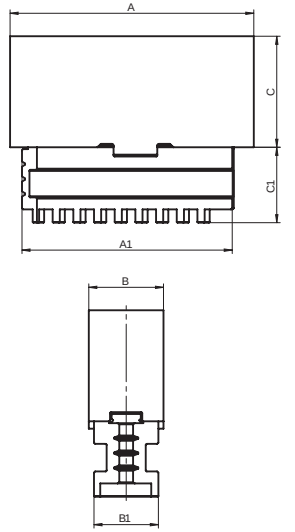


Ø 125 - 1000 mm

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	A1	B	B1	C	C1	kg / Stück kg / pc.
32**; 35**	125	398535520700	64	54	22,0	20	35,3	24,8	0,4
36**; 37**	125	398539420900							
38**	125	398540521600							
3105	160	398530010000	78	65	25,0	20	38,3	25,8	0,6
32**; 35**	160	398535530900							
36**; 37**	160	398539430000							
38**	160	398540531800							
3105	200	398530020100	90	79	27,0	25	38,3	29,8	1,0
32**; 35**	200	398535540000							
36**; 37**	200	398539440200							
38**	200	398540541000							
3105	250	398530030300	106	92	32,5	28	48,3	32,8	1,6
32**; 35**	250	398535550200							
36**; 37**	250	398539450400							
38**	250	398540551100							
3105	315	398530040500	120	110	37,0	32	51,8	36,8	3,1
32**; 35**	315	398535560400							
36**; 37**	315	398539460600							
38**	315	398540561300							
3105	400	398530110000	140	130	42,0	36	58,2	45,8	3,3
32**; 35**	400	398535570600							
36**; 37**	400	398539470800							
38**	400	398540571500							
32**; 35**	500	398535580800	140	166	42,0	40	68,2	50,8	4,6
36**; 37**	500	398539480000							
38**	500	398540580400							
32**; 35**	630	398535590000	160	210	52,0	50	75,7	51,3	7,5
36**; 37**	630	398539490100							
38**	630	398535601700							
32**; 35**	800	398535600400	160	225	52,0	50	75,7	51,3	7,6
36**; 37**	800	398539491400							
38**	800	398535602000							
32**; 35**	1000	398535611900	191	328	75,0	70	90,7	60,8	17,8
36**; 37**	1000	398539492700							
38**	1000	398535603200							




HARTE BACKEN • AUSSENSPANNUNG
HARD SOLID JAWS • OUTSIDE CLAMPING

STAHL STEEL

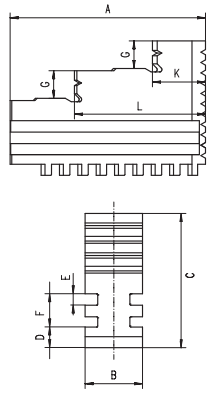


	BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	E	F	G	K	L	kg / Stück kg / pc.
Ø 160 - 630 mm	3202; 3203	160	398533610000	70	20	56	8,0	6	18	12	19	45,0	0,5
	3602; 3603	160	398536810600										
	3202; 3203	200	398533620100	85	25	62	9,0	6	18	12	23	57,0	0,6
	3602; 3603	200	398536820800										
	3202; 3203	250	398533630300	105	28	74	11,0	8	23	15	28	69,5	1,1
	3602; 3603	250	398536830000										
	3202; 3203	315	398533640500	125	32	90	12,7	10	29	19	34	83,0	1,7
	3602; 3603	315	398536840100										
	3202; 3203	400	398533650700	145	36	107	15,0	10	29	22	36	99,0	2,7
	3602; 3603	400	398536850300										
	3202; 3203	500	398533660900	180	40	120	16,0	12	34	26	50	119,5	4,9
	3602; 3603	500	398536851600										
	3202; 3203	630	398533670000	225	50	130	16,0	12	34	28	66	149,0	7,7
	3602; 3603	630	398536852900										



HARTE BACKEN • INNENSPANNUNG
HARD SOLID JAWS • INSIDE CLAMPING

STAHL STEEL

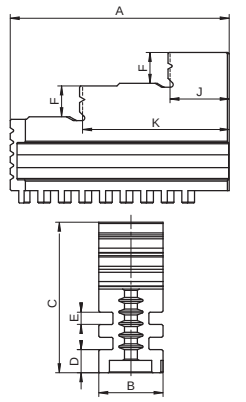



	BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	E	F	G	J	K	kg / Stück kg / pc.
Ø 160 - 630 mm	3202; 3203	160	398533710000	70	20	56	8,0	6	18	12	23	45,0	0,5
	3602; 3603	160	398536860500										
	3202; 3203	200	398533720200	85	25	62	9,0	6	18	12	23	57,0	0,6
	3602; 3603	200	398536870700										
	3202; 3203	250	398533730400	105	28	74	11,0	8	23	15	28	69,5	1,1
	3602; 3603	250	398536880900										
	3202; 3203	315	398533740600	125	32	90	12,7	10	29	19	34	83,0	1,7
	3602; 3603	315	398536890000										
	3202; 3203	400	398533750800	145	36	107	15,0	10	29	22	36	99,0	2,7
	3602; 3603	400	398536800500										
	3202; 3203	500	398533760000	180	40	120	16,0	12	34	26	50	119,5	4,9
	3602; 3603	500	398536901800										
	3202; 3203	630	398533770100	180	40	120	16,0	12	34	26	66	119,5	4,9
	3602; 3603	630	398536902000										

STAHL STEEL

WEICHE MONOBLOCKBACKEN
SOFT SOLID JAWS









Ø 160 - 630 mm

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	E	F	kg / Stück kg / pc.
3202; 3203	160	398533110500	70	20	56	8,0	6	18	0,5
3602; 3603	160	398537110800							
3202; 3203	200	398533120700	85	25	62	9,0	6	18	0,6
3602; 3603	200	398537120000							
3202; 3203	250	398533130900	105	28	74	11,0	8	23	1,1
3602; 3603	250	398537130100							
3202; 3203	315	398533140000	125	32	90	12,7	10	29	1,7
3602; 3603	315	398537140300							
3202; 3203	400	398533150200	145	36	107	15,0	10	29	3,8
3602; 3603	400	398537150500							
3202; 3203	500	398533160400	180	40	120	16,0	12	34	8,8
3602; 3603	500	398537160700							
3202; 3203	630	398533170600	225	50	130	16,0	12	34	10,2
3602; 3603	630	398537170900							



HARTE GRUNDBACKEN
HARD MASTER JAWS

STAHL STEEL

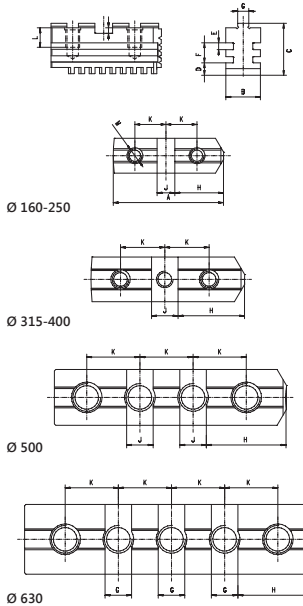


	BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M*	kg / Stück kg / pc.
Ø 160 - 630 mm	3202; 3203	160	398533810100	65	20	39	8,0	6	18	7,94	28,6	12,69	19,05	15,0	2xM10	0,3
	3602; 3603	160	398536910700													
	3202; 3203	200	398533820300	79	25	41	9,0	6	18	7,94	34,9	12,69	22,25	14,0	2xM10	0,4
	3602; 3603	200	398536920900													
	3202; 3203	250	398533830500	92	28	47	11,0	8	23	12,7	39,7	19,04	27,00	16,0	2xM10	0,6
	3602; 3603	250	398536930000													
	3202; 3203	315	398533840700	110	32	57	12,7	10	29	12,7	47,6	19,04	31,75	16,0	3xM12	1,1
	3602; 3603	315	398536940200													
	3202; 3203	400	398533850900	130	36	64	15,0	10	29	12,7	57,1	19,04	38,10	18,8	3xM16	1,6
	3602; 3603	400	398536950400													
	3202; 3203	500	398533860000	166	40	74	16,0	12	34	12,7	57,1	19,04	38,10	32,5	4xM20	2,6
	3602; 3603	500	398536960600													
	3202; 3203	630	398533800000	210	50	74	16,0	12	34	12,7	57,1	19,04	38,10	32,5	5xM20	3,8
	3602; 3603	630	398536961900													

*** Schrauben sind im Lieferumfang enthalten** • Screws are included in delivery


STAHL STEEL

HARTE BACKEN • AUSSENSPANNUNG
HARD SOLID JAWS • OUTSIDE CLAMPING




Ø 125 - 315 mm

RÖHM Futter Typ RÖHM Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	E	F	G	H	kg / Stück kg / pc.
ZG-125/3; ZS-125/3	398531730800	52	18	41,5	7,3	7	8	17	35	0,2
ZG-140/3; ZS-140/3	398531740000	61	18	41,5	8,2	7	8	18	40	0,2
ZG-160/3; ZS-160/3	398531750100	61	18	47,5	8,2	7	10	18	40	0,2
ZG-200/3; ZS-200/3	398531760300	69	20	53,5	8,2	8	10	20	44	0,4
ZG-250/3; ZS-250/3	398531780700	90	24	67,5	10,3	10	14	27	57	0,7
ZG-315/3; ZS-315/3	398531800300	130	34	79,5	11,2	15	15	41,5	86,5	1,8




STAHL STEEL


HARTE BACKEN • INNENSPANNUNG
HARD SOLID JAWS • INSIDE CLAMPING




Ø 125 - 315 mm

RÖHM Futter Typ RÖHM Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	E	F	G	H	kg / Stück kg / pc.
ZG-125/3; ZS-125/3	398531870600	52	18	41,5	7,3	7	8	16	34	0,2
ZG-140/3; ZS-140/3	398531880800	61	18	41,5	8,2	7	8	17	39	0,2
ZG-160/3; ZS-160/3	398531890000	61	18	47,5	8,2	7	10	17	39	0,2
ZG-200/3; ZS-200/3	398531900400	69	20	53,5	8,2	8	10	19	43	0,4
ZG-250/3; ZS-250/3	398531920800	90	24	67,5	10,3	10	14	26	56	0,7
ZG-315/3; ZS-315/3	398531940100	130	34	79,5	11,2	15	15	40	85	1,8







WEICHE MONOBLOCKBACKEN
SOFT SOLID JAWS


STAHL STEEL


Ø 80 - 315 mm

RÖHM Futter Typ RÖHM Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	E	kg / Stück kg / pc.
ZG-80/3; ZS-80/3	398538320000	37	12	26	4,8	4,5	0,1
ZG-100/3; ZS-100/3	398538301900	48	14	33,5	6,3	6	0,2
ZG-110/3; ZS-110/3	398538301900	48	14	33,5	6,3	6	0,2
ZG-125/3; ZS-125/3	398538302100	52	18	41,5	7,3	7	0,3
ZG-140/3; ZS-140/3	398538303400	61	18	41,5	8,2	7	0,3
ZG-160/3; ZS-160/3	398538304700	61	18	47,5	8,2	7	0,4
ZG-200/3; ZS-200/3	398538305000	69	20	53,5	8,2	8	0,5
ZG-250/3; ZS-250/3	398538306200	90	24	67,5	10,3	10	1,0
ZG-315/3; ZS-315/3	398538307500	130	34	79,5	11,2	15	2,4

STAHL STEEL

HARTE AUFSATZBACKEN
HARD TOP JAWS






Ø 125 - 315 mm

RÖHM Futter Typ RÖHM Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	kg / Stück kg / pc.
ZG-125/3; ZS-125/3	398537710300	56	26	37,5	7,96	3,1	12,68	22,6	9	15	9	16	8	13	35	13	0,2
ZG-140/160/3; ZS-140/160/3	398537720500	66,7	28	41,5	7,96	3,1	12,68	28,5	9	15	10	19,05	10	15,8	42,8	15,8	0,3
ZG-200/230/3; ZS-200/230/3	398537730700	79,5	30	42,5	7,96	3,1	12,68	34,9	9	15	10	22,23	10	19	51,5	19	0,4
ZG-250/270/3; ZS-250/270/3	398537740900	95,3	36	52,5	12,72	3,1	19,03	39,7	14	20	13,5	26,98	14	22,2	60,2	22,2	0,7
ZG-315/3; ZS-315/3	398537750000	109,5	42	57,5	12,72	3,1	19,03	47,6	14	20	13,5	31,75	15	25,4	67,4	25,4	1,0


STAHL STEEL

WEICHE AUFSATZBACKEN
SOFT TOP JAWS



Ø 125 - 800 mm

RÖHM Futter Typ RÖHM Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	Backen Typ Jaw Type	N	S	B	H_1	H_2	L	b	I	Schrauben Screws	kg / Stück kg / pc.
ZGU 125; ZSU 125; ZGF 125	398525426500	SGM Z4PS 125-01	7,96	12,67	26	38	35,0	62	32,0	25,6	M 8	0,4
ZGU 160; ZGU 140; ZSU 160; ZSU 140; ZGF 160	398525427800	SGM Z4PS 160-01	7,96	12,67	30	45	42,0	74	38,1	32,2	M 8	0,6
ZGU 200; ZGD 200-230; ZSU 200; UGU 200; ZGF 250; USU 260	398525428000	SGM Z4PS 200-01	7,96	12,67	30	50	47,0	87	44,5	38,7	M 8	0,8
ZGU 250; ZGD 250-270; ZSU 250; UGU 260; ZGF 250; USU 260	398525429300	SGM Z4PS 250-01	12,72	19,02	35	60	57,0	103	54,0	43,5	M 12	1,3
	398525430000	SGM Z4PS 250-10	12,72	19,02	50	60	57,0	118	54,0	40,5	M 16	2,2
	398525431300	SGM Z4PS 315-10	12,72	19,02	50	60	53,7	137	63,5	47,5	M 16	2,5
ZGU 315; ZGD 315; ZSU 315; UGU 310-350; ZGF 350-400; USU 400-450	398525432600	SGM Z4PS 315-01	12,72	19,02	40	60	57,0	120	63,5	53,0	M 12	1,8
ZGU 350-400; ZGD 400; ZSU 350-400; UGU 400-450; ZGF 350-400; USU 400-450	398525433900	SGM Z4PS 350-01	12,72	19,02	50	80	73,7	137	76,2	62,0	M 16	3,4
ZGU 500-630-700; ZGD 500; ZSU 500-630-700; UGU 500-560-600-630-710; USU 500-560-600-630-710	398525434100	SGM Z4PS 500-01	12,72	19,02	50	80	73,7	140	76,2	63,5	M 20	3,2
HS 630-700-800; ZGU 800; ZSU 800; UGU 800; USU 800; HS 1000-1250; ZGU 1000-1250; ZSU 1000-1250	398525435400	SGM Z4PS 800-01	12,72	19,02	60	100	93,7	210	76,2	70,0	M 20	8,0

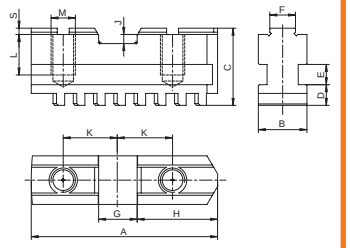

HARTE GRUNDBACKEN
HARD MASTER JAWS

STAHL STEEL

	RÖHM Futter Typ RÖHM Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M*	S	kg / Stück kg / pc.
Ø 125 - 315 mm	ZG-125/3; ZS-125/3	398535711000	55	18	27,1	7,3	7	7,94	12,69	22,6	4,5	16	14,5	M8	3,1	0,1
	ZG-140/3; ZS-140/3	398535712200	65	18	30,1	8,2	7	7,94	12,69	28,5	4,5	19,05	16	M8	3,1	0,2
	ZG-160/3; ZS-160/3	398535713500	65	18	30,1	8,2	7	7,94	12,69	28,5	4,5	19,05	16	M8	3,1	0,2
	ZG-200/3; ZS-200/3	398535714800	78	20	31,1	8,2	8	7,94	12,69	34,9	4,5	22,225	16	M8	3,1	0,2
	ZG-250/3; ZS-250/3	398535715000	92	24	38,1	10,2	10	12,7	19,04	39,7	4,5	27	20	M12	3,1	0,4
	ZG-315/3; ZS-315/3	398535716300	108	34	43,1	11,2	15	12,7	19,04	47,6	4,5	31,75	25	M12	3,1	0,8

*** Schrauben sind im Lieferumfang enthalten** • Screws are included in delivery


STAHL STEEL


HARTE BACKEN
HARD SOLID JAWS



Ø 125 - 315 mm

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	a	b	kg / Stück kg / pc.
34**	125	398530910800	58,0	14	40	6,5	7	7,0	16,0	32,0	48	8	12	0,4
34**	160	398530920000	69,0	20	45	7,5	9	8,0	26,0	58,0	-	10	12	1,0
34**	200	398530930100	90,0	22	50	8,0	9	11,5	33,0	72,5	-	12	15	1,5
34**	250	398530940300	108,5	26	60	10,0	11	14,0	36,0	83,0	-	15	20	2,6
34**	315	398530950500	132,0	32	70	12,0	14	17,0	41,5	104,5	-	20	20	4,4






STAHL STEEL

HARTE AUFSATZBACKEN
HARD TOP JAWS



Ø 125 - 315 mm


BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	S	kg / Stück kg / pc.
34**	125	398531081300	59	20	36,0	14	1,5	5,0	5	26,0	6,4	10,4	6,0	10	7,0	16,0	31	18,5	47	0,2
34**	160	398531082600	63	20	32,5	8	3,0	4,5	18	23,0	8,4	13,5	9,0	16	7,5	26,0	39	16,0	-	0,2
34**	200	398531083900	72	22	38,5	10	3,5	5,0	20	27,0	8,4	13,5	9,0	20	9,5	32,0	48	17,0	-	0,3
34**	250	398531084100	90	30	50,0	12	3,5	5,0	20	30,0	13,0	19,0	7,0	20	14,0	40,5	81	20,0	-	0,7
34**	315	398531085400	105	35	53,5	12	3,5	6,5	26	35,3	13,0	19,0	15,5	27	15,0	40,0	95	21,3	-	1,1

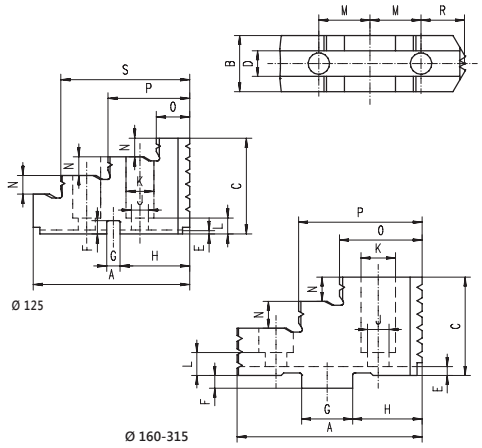





WEICHE AUFSATZBACKEN
SOFT TOP JAWS

STAHL STEEL





Ø 125




Ø 160-315

Ø 125 - 315 mm

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	kg / Stück kg / pc.
34**	125	398531030100	55	20	30	14	1,5	5,0	5	25	6,4	10,4	24,0	20	0,2
34**	160	398531040300	85	20	40	8	3,0	4,5	18	42	8,4	13,5	26,5	32	0,4
34**	200	398531050500	105	22	50	10	3,5	5,0	20	50	8,4	13,5	35,0	40	0,7
34**	250	398531060700	125	30	55	12	3,5	5,0	20	70	13,0	19,0	41,0	40	1,2
34**	315	398531070900	145	35	60	12	3,5	6,0	26	74	13,0	19,0	38,0	54	1,8


STAHL STEEL

HARTE GRUNDBACKEN
HARD MASTER JAWS



Ø 125 - 315 mm

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M*	S	kg / Stück kg / pc.
34**	125	398530970900	51,5	14	21,5	6,5	7	-	5	25,75	3,0	10	10	M6	-	0,1
34**	160	398530980000	65,0	20	30,0	7,5	9	8	18	28,0	5,0	32	13	M8	2,5	0,2
34**	200	398530990200	85,0	22	32,0	8,0	9	10	20	42,0	5,5	40	13	M8	2,5	0,3
34**	250	398531000600	87,5	26	40,0	10,0	11	12	20	41,5	5,5	40	15	M12	3,0	0,5
34**	315	398531010800	125,0	32	46,0	12,0	14	12	26	69,0	7,0	54	17	M12	3,0	1,0

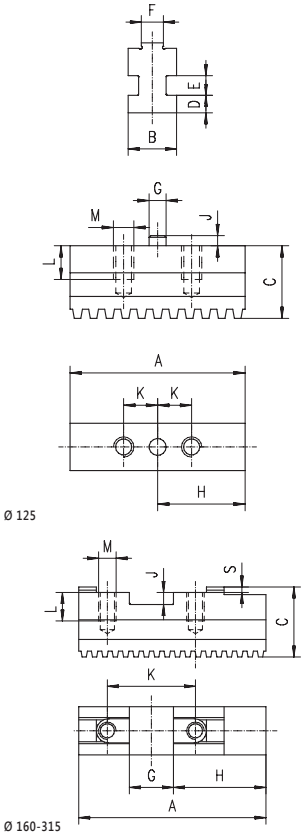


*** Schrauben sind im Lieferumfang enthalten** • Screws are included in delivery




HARTE GETEILTE UMKEHRBACKEN
HARD 2-PC REVERSIBLE JAWS

STAHL STEEL




Ø 125 - 315 mm

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	A1	B	B1	C	C1	N	O	P	kg / Stück kg / pc.
34**	125	398531210000	59	51,5	20	14	36,0	21,5	7,0	16,0	31	0,3
34**	160	398531220100	63	65,0	20	20	32,5	27,5	7,5	26,0	39	0,4
34**	200	398531230300	72	85,0	22	22	38,5	29,5	9,5	32,0	48	0,6
34**	250	398531240500	90	87,5	30	26	50,0	37,0	14,0	40,5	81	1,2
34**	315	398531250700	105	125,0	35	32	53,5	43,0	15,0	40,0	95	2,1



WEICHE GETEILTE BACKEN
SOFT 2-PC JAWS

STAHL STEEL



Ø 125 - 315 mm

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	A1	B	B1	C	C1	kg / Stück kg / pc.
34**	125	398531270000	55	51,5	20	14	30,0	21,5	0,3
34**	160	398531280200	85	65,0	20	20	35,5	27,5	0,6
34**	200	398531290400	105	85,0	22	22	45,0	29,5	1,0
34**	250	398531292000	125	87,5	30	26	50,0	37,0	1,7
34**	315	398531294500	145	125,0	35	32	54,0	43,0	2,8


STAHL STEEL


HARTE EINTEILIGE UMKEHRBACKEN
HARD SOLID JAWS ▪ REVERSIBLE CLAMPING



Ø 200 - 800 mm

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	E	F	LH Gewinde LH Thread	H_1	H	kg / Stück kg / pc.
45*5; 47*5	200	398575150800	85	25	58	11,0	10	12	Tr 18 x 2	25,0	56,0	0,6
46*5; 48*5	200	398575260000										
45*5; 47*5	250	398575160000	91	28	61	10,0	10	14	Tr 18 x 2	26,5	60,0	0,8
46*5; 48*5	250	398575270200										
45*5; 47*5	315	398575170100	125	32	73	13,5	12	18	Tr 24 x 3	27,0	76,0	1,6
46*5; 48*5	315	398575280400										
45*5; 47*5	400	398575550100	145	36	90	12,0	14	22	Tr 24 x 3	35,0	98,2	1,8
46*5; 48*5	400	398575710600										
45*5; 47*5	500	398575560300	180	40	100	15,0	14	26	Tr 26 x 3	49,7	119,3	3,9
46*5; 48*5	500	398575720800										
45*5; 47*5	630	398575570500	225	50	108	14,0	14	28	Tr 26 x 3	65,0	148,0	4,5
46*5; 48*5	630	398575730000										
45*5; 47*5	800	398575580700	230	52	109	13	15	28	Tr 36 x 6	60	145	6,0
46*5; 48*5	800	398575740100										








WEICHE MONOBLOCKBACKEN
SOFT SOLID JAWS

STAHL STEEL




	BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	E	G	LH Gewinde LH Thread	H_1	H	kg / Stück kg / pc.
Ø 200 - 630 mm	45*5; 47*5	200	398575190500	85	25	58	11,0	10	12	Tr 18 x 2	25,0	56,0	0,6
	46*5; 48*5	200	398575300000										
	45*5; 47*5	250	398575200000	91	28	61	10,0	10	14	Tr 18 x 2	26,5	60,0	0,8
	46*5; 48*5	250	398575310200										
	45*5; 47*5	315	398575210100	125	32	73	13,5	12	18	Tr 24 x 3	27,0	76,0	1,6
	46*5; 48*5	315	398575320400										
	45*5; 47*5	400	398575610500	145	36	90	12,0	14	22	Tr 24 x 3	35,0	98,2	1,8
	46*5; 48*5	400	398575750300										
	45*5; 47*5	500	398575620700	180	40	100	15,0	14	26	Tr 26 x 3	49,7	119,3	3,9
	46*5; 48*5	500	398575760500										
	45*5; 47*5	630	398575630900	225	50	108	14,0	14	28	Tr 26 x 3	65,0	148,0	4,5
	46*5; 48*5	630	398575770700										



HARTE GRUNDBACKEN
HARD MASTER JAWS

STAHL STEEL



	BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	kg / Stück kg / pc.
Ø 200 - 800 mm	45*5; 47*5	200	398575230500	79	36	18	25	0,3
	46*5; 48*5	200	398575340800					
	45*5; 47*5	250	398575240700	90	40	20	28	0,4
	46*5; 48*5	250	398575350000					
	45*5; 47*5	315	398575250900	106	43	22	32	0,5
	46*5; 48*5	315	398575360100					
	45*5; 47*5	400	398575650200	129	49	23	36	0,7
	46*5; 48*5	400	398575810700					
	45*5; 47*5	500	398575660400	153	55	25	40	1,0
	46*5; 48*5	500	398575820900					
	45*5; 47*5	630	398575670600	186	64	26	50	1,6
	46*5; 48*5	630	398575830000					
	45*5; 47*5	800	398575680800	186	66	29	50	1,4
	46*5; 48*5	800	398575840200					


STAHL STEEL


HARTE EINTEILIGE UMKEHRBACKEN
HARD SOLID JAWS ▪ REVERSIBLE CLAMPING



Ø 85 - 800 mm

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	E	F	H_1	H	LH Gewinde LH Thread	kg / Stück kg / pc.
43**	85	398573100200	34,0	13	30,0	4,5	5	7	8,0	17,5	Tr 16x2	0,1
43**	100	398574010100	34,0	13	30,0	4,5	5	7	8,0	17,5	Tr 16x2	0,1
43**	125	398573110400	51,0	16	34,5	6,0	5	8	12,5	31,5	Tr 18x4	0,1
43**	160	398573110400	51,0	16	34,5	6,0	5	8	12,5	31,5	Tr 18x4	0,1
43**	200	398573120600	81,0	32	63,0	8,7	10	14	17,5	48,5	Tr 28x5	0,7
43**	250	398573130800	96,5	32	63,0	8,7	10	14	23,0	59,0	Tr 28x5	1,3
43**	315	398573140000	111,0	40	76,5	9,7	12	18	27,0	67,0	Tr 32x6	1,5
43**	350	398573140000	111,0	40	76,5	9,7	12	18	27,0	67,0	Tr 32x6	1,5
43**	400	398573150100	129,0	40	76,5	9,7	12	18	32,5	78,5	Tr 32x6	1,8
43**	500	398573160300	152,5	52	93,5	11,7	15	22	35,0	93,0	Tr 36x6	3,4
43**	630	398573170500	177,0	52	93,5	11,7	15	25	45,0	109,0	Tr 40x6	4,0
43**	800	398573180700	202,0	70	114,5	15,7	20	25	44,0	122,0	Tr 44x8	7,8








WEICHE MONOBLOCKBACKEN
SOFT SOLID JAWS

STAHL STEEL

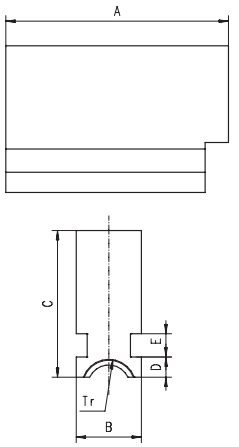

	BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	E	F	H_1	H	LH Gewinde LH Thread	kg / Stück kg / pc.
Ø 200 - 800 mm	43**	200	398573020500	81,0	32	63,0	8,7	10	14	17,5	48,5	Tr 28x5	0,7
	43**	250	398573030700	96,5	32	63,0	8,7	10	14	23,0	59,0	Tr 28x5	1,3
	43**	315	398573040900	111,0	40	76,5	9,7	12	18	27,0	67,0	Tr 32x6	1,5
	43**	400	398573050000	129,0	40	76,5	9,7	12	18	32,5	78,5	Tr 32x6	1,8
	43**	500	398573060200	152,5	52	93,5	11,7	15	22	35,0	93,0	Tr 36x6	3,4
	43**	630	398573070400	177,0	52	93,5	11,7	15	25	45,0	109,0	Tr 40x6	4,0
	43**	800	398573080600	202,0	70	114,5	15,7	20	25	44,0	122,0	Tr 44x8	7,8


STAHL STEEL


HARTE AUFSATZBACKEN
HARD TOP JAWS




Ø 200 - 1250 mm

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	kg / Stück kg / pc.
43**	200	398573620000	82	34	43,5	7,95	4	3,2	12,69	35,2	11	18	21,5	22,25	9,5	22,0	53,0	19,3	0,5
43**	250	398573630200	96,5	34	51,5	12,71	4	3,2	19,04	40,0	14	20	26,5	27,00	12,0	25,0	62,0	22,5	0,7
43**	315	398573640400	112,5	42	55,0	12,71	4	3,2	19,04	47,9	14	20	27,5	31,75	13,0	27,0	70,5	25,7	1,3
43**	400	398573650600	129	42	64,5	12,71	4	6,3	19,04	57,4	18	26	32,0	38,10	13,5	26,5	79,0	28,8	2,1
43**	500; 630	398573670000	136	54	82,0	12,71	4	6,3	19,04	58,0	22	33	43,0	38,10	21,0	37,5	87,0	29,4	3,0
43**	800	398573680100	136	72	88,0	12,71	4	6,3	19,04	58,0	22	33	46,0	38,10	24,0	40,0	89,0	29,4	4,2
43**	915	398574490000	160	72	97,0	12,71	4	6,3	19,04	58,0	22	33	71,0	38,10	50,0	60,0	-	29,4	4,2
43**	1000	398574490000	160	72	97,0	12,71	4	6,3	19,04	58,0	22	33	71,0	38,10	50,0	60,0	-	29,4	4,2
43**	1250	398574490000	160	72	97,0	12,71	4	6,3	19,04	58,0	22	33	71,0	38,10	50,0	60,0	-	29,4	4,2





Ø 200-800




Ø 1000-1250



HARTE AUFSATZBACKEN • HD
HARD TOP JAWS • HD

STAHL STEEL

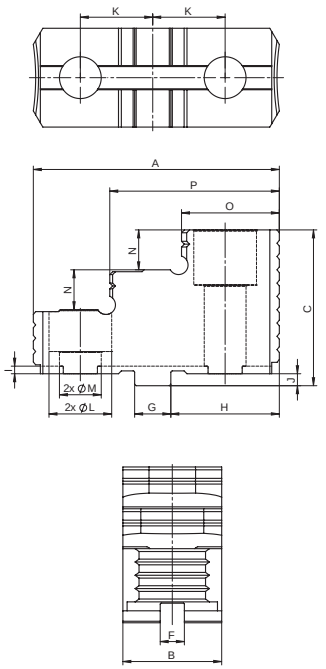

	BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	F	G	H	I	J	K	M	L	N	O	P	kg / Stück kg / pc.
Ø 400 - 1250 mm	4317-16"-8A2-5,3" HD 4317-16"-11A2 DIN-6,5" HD 4317-20"-11A2 DIN-6,5" HD 4317-20"-15A2 DIN-10" HD 4317-20"-15A2 DIN-8" HD 4347-16"-8-5,3" HD 4347-16"-11-6,5" HD 4347-20"-8-5,3" HD 4347-20"-11-6,5" HD	398573667700	135	62	82	12,71	19,04	57,1	4	6,3	38,1	22	33	21	55,9	88,7	2,74
	4317-25"-15A2 DIN-10,5" HD 4317-25"-20A2-10,5" HD 4317-25"-20A2-12,5" HD 4347-28"-11-7,5" HD 4317-28"-15A2 DIN-10,5" HD 4317-28"-20A2-12,5" HD 4317-32"-15A2 DIN-10,5" HD 4317-32"-20A2-12,5" HD 4317-32"-20A2-14,5" HD 4317-630-20A2-270 HD 4317-40"-28A2-20,5" HD 4307-1000-520-200 HD 4307-1250-520-200 HD 4317-49"-15A2 DIN-11" HD	398573677900	135	75	97	12,71	19,04	57,1	4	6,3	38,1	24	35	28	57,3	89,9	4,00


STAHL STEEL

WEICHE AUFSATZBACKEN
SOFT TOP JAWS



Ø 200 - 1250 mm


BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L1	M	kg / Stück kg / pc.
43**	200	398538240200	90	27	43,5	7,95	4	3,2	12,69	40	11	18	31	22,25	0,7
43**	250	398538250400	106	32,5	51,5	12,71	4	3,2	19,04	45	14	20	38	27	1,2
43**	315	398538260600	120	37	55	12,71	4	3,2	19,04	53	14	20	40	31,75	1,6
43**	400	398538270800	140	42	64,5	12,71	4	6,3	19,04	63	18	26	45,5	38,1	2,2
43**	500	398538280000	140	42	74,5	12,71	4	6,3	19,04	63	22	33	56	38,1	2,4
43**	630	398574370500	140	54	82	12,71	4	6,3	19,04	58	22	33	64	38,1	3,6
43**	800	398574380700	140	72	88	12,71	4	6,3	19,04	58	22	33	70	38,1	5,5
43**	915	398574390900	160	72	97	12,71	4	6,3	19,04	58	22	33	72	38,1	7,2
43**	1000	398574390900	160	72	97	12,71	4	6,3	19,04	58	22	33	72	38,1	7,2
43**	1250	398574390900	160	72	97	12,71	4	6,3	19,04	58	22	33	72	38,1	7,2

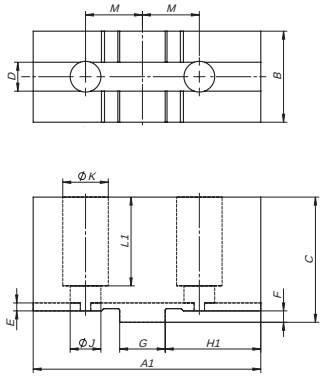



HARTE GRUNDBACKEN
HARD MASTER JAWS

STAHL STEEL

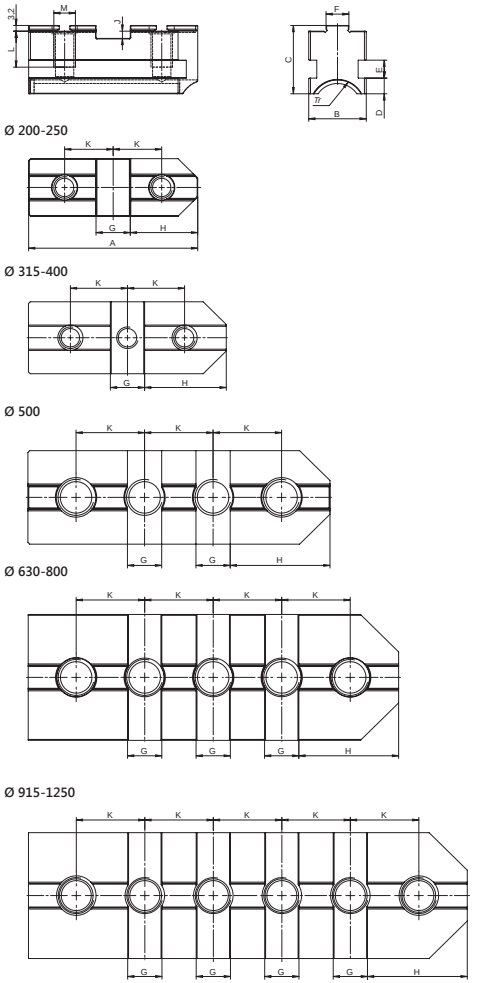

	BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Futtergröße Chuck Size	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M*	LH Gewinde LH Thread	kg / Stück kg / pc.
Ø 200 - 1250 mm	43**	200	398573520000	79	32	32	8,7	10	7,94	12,69	33,2	4,0	22,25	14	M10	Tr 28x5	0,3
	43**	250	398573530100	94	32	38	8,7	10	12,7	19,04	37,5	4,0	27,00	20	M12	Tr 28x5	0,6
	43**	315	398573540300	110	40	39	9,7	12	12,7	19,04	45,4	4,0	31,75	17,5	M12	Tr 32x6	0,9
	43**	400	398573550500	129	40	44	9,7	12	12,7	19,04	54,9	7,2	38,10	22	M16	Tr 32x6	0,9
	43**	500	398573560700	168	52	59	11,7	15	12,7	19,04	55,5	7,2	38,10	35	M20	Tr 36x6	2,4
	43**	630	398573570900	206	52	59	11,7	15	12,7	19,04	55,5	7,2	38,10	35	M20	Tr 40x6	2,7
	43**	800	398573580000	206	70	59	15,7	20	12,7	19,04	55,5	7,2	38,10	33,5	M20	Tr 44x8	3,8
	43**	915	398573590200	244	70	59	15,7	20	12,7	19,04	55,5	7,2	38,10	35	M20	Tr 44x6	5,4
	43**	1000	398573590200	244	70	59	15,7	20	12,7	19,04	55,5	7,2	38,10	35	M20	Tr 44x6	5,4
	43**	1250	398573590200	244	70	59	15,7	20	12,7	19,04	55,5	7,2	38,10	35	M20	Tr 44x6	5,4


*** Schrauben sind im Lieferumfang enthalten** • Screws are included in delivery

STAHL STEEL

HARTE GRUNDBACKEN • HD
HARD MASTER JAWS • HD

	BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M*	LH Gewinde LH Thread	kg / Stück kg / pc.
Ø 400 - 1250 mm	4317-16"-8A2-5,3" HD 4347-16"-8-5,3" HD 4347-16"-11-6,5" HD 4317-16"-11A2 DIN-6,5" HD 4317-20"-15A2 DIN-10" HD	398572041300	132	60	58	15,7	20	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	33,5	3/4"	Tr 44x8	2,5
	4347-20"-8-5,3" HD 4347-20"-11-6,5" HD 4317-20"-11A2 DIN-6,5" HD 4317-20"-15A2 DIN-8" HD	398572046700	170	60	58	15,7	20	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	33,5	3/4"	Tr 44x8	3,2
	4317-25"-15A2 DIN-10,5" HD 4317-25"-20A2-10,5" HD 4317-25"-20A2-12,5" HD 4317-28"-20A2-12,5" HD 4347-28"-11-7,5" HD 4317-28"-15A2 DIN-10,5" HD 4317-32"-15A2 DIN-10,5" HD 4317-32"-20A2-12,5" HD 4317-32"-20A2-14,5" HD 4317-40"-28A2-20,5" HD	398573772600	208	70	61	15,7	20	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	33,5	7/8"	Tr 50x8	4,65


*** Schrauben sind im Lieferumfang enthalten** • Screws are included in delivery

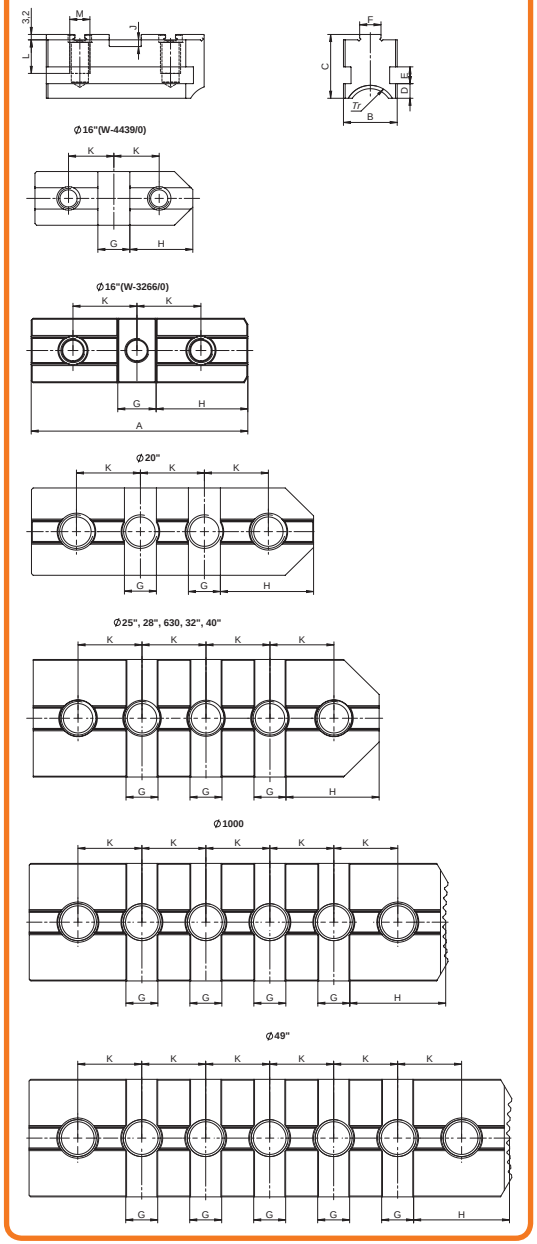



HARTE GETEILTE UMKEHRBACKEN
HARD 2-PC REVERSIBLE JAWS


STAHL STEEL



	BISON Futter Typ	Futtergröße	Artikel Nr.	A	A1	B	B1	C	C1	N	O	P	LH Gewinde	kg / Stück
	BISON Chuck Type	Chuck Size	Code No.										LH Thread	kg / pc.
Ø 200 - 1250 mm	43**	200	398573820200	82	79	34	32	40,3	28,8	9,5	22,0	53,0	Tr 28x5	0,9
	43**	250	398573830400	96,5	94	34	32	48,3	34,8	12,0	25,0	62,0	Tr 28x5	1,2
	43**	315	398573840600	112,5	110	42	40	51,8	35,8	13,0	27,0	70,5	Tr 32x6	2,0
	43**	400	398573850800	129	129	42	40	58,2	40,8	14,0	26,5	79,0	Tr 32x6	2,9
	43**	500	398573960000	136	168	54	52	75,7	55,8	21,0	37,5	87,0	Tr 36x6	5,6
	43**	630	398573870100	136	206	54	52	75,7	55,8	21,0	37,5	87,0	Tr 40x6	5,7
	43**	800	398573880300	136	206	72	70	81,7	55,8	24,0	56,0	88,0	Tr 44x8	8,7
	43**	915	398574290800	160	244	72	70	90,7	55,8	50,0	60,0	-	Tr 44x6	10,1
	43**	1000	398574290800	160	244	72	70	90,7	55,8	50,0	60,0	-	Tr 44x6	10,1
	43**	1250	398574290800	160	244	72	70	90,7	55,8	50,0	60,0	-	Tr 44x6	10,1

WEICHE GETEILTE BACKEN
SOFT 2-PC JAWS


STAHL STEEL

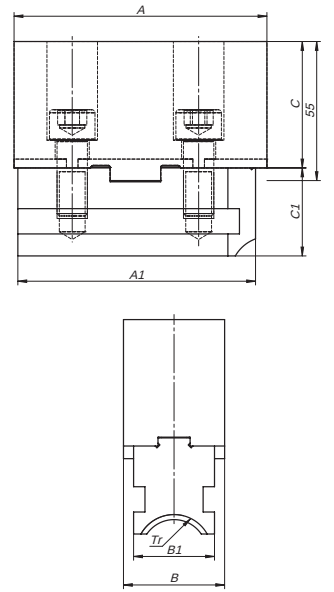


	BISON Futter Typ	Futtergröße	Artikel Nr.	A	A1	B	B1	C	C1	LH Gewinde	kg / Stück
	BISON Chuck Type	Chuck Size	Code No.							LH Thread	kg / pc.
Ø 200 - 1250 mm	43**	200	398574122100	90	79	27	32	40,3	28,8	Tr 28x5	1,0
	43**	250	398574132100	106	94	32,5	32	48,3	34,8	Tr 28x5	1,9
	43**	315	398574142300	120	110	37	40	51,8	35,8	Tr 32x6	2,6
	43**	400	398574152500	140	129	42	40	58,2	40,8	Tr 32x6	3,3
	43**	500	398574172900	140	168	42	52	68,2	55,8	Tr 36x6	5,1
	43**	630	398574162700	140	206	54	52	75,7	55,8	Tr 40x6	6,6
	43**	800	398574182000	140	206	72	70	81,7	55,8	Tr 44x8	9,7
	43**	915	398574196300	160	244	72	70	90,7	55,8	Tr 44x6	12,9
	43**	1000	398574196300	160	244	72	70	90,7	55,8	Tr 44x6	12,9
	43**	1250	398574196300	160	244	72	70	90,7	55,8	Tr 44x6	12,9

STAHL STEEL

HARTE GETEILTE UMKEHRBACKEN • HD
HARD 2-PC REVERSIBLE JAWS • HD

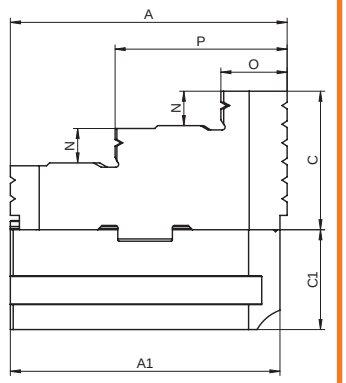



	BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	A	A1	B	B1	C	C1	N	O	P	LH Gewinde LH Thread	kg / Stück kg / pc.
Ø 400 - 1250 mm	4347-16"-8-5,3" HD 4317-16"-8A2-5,3" HD 4317-16"-11A2 DIN-6,5" HD 4347-16"-11-6,5" HD	398573865300	135	132	62	60	75,7	54,8	21	55,9	88,7	Tr 44x8	5,61
	4347-20"-8-5,3" HD 4347-20"-11-6,5" HD 4317-20"-11A2 DIN-6,5" HD 4317-20"-15A2 DIN-10" HD 4317-20"-15A2 DIN-8" HD	398573866600	135	170	62	60	75,7	54,8	21	55,9	88,7	Tr 44x8	6,30
	4317-25"-15A2 DIN-10,5" HD 4317-25"-20A2-10,5" HD 4317-25"-20A2-12,5" HD 4347-28"-11-7,5" HD 4317-28"-15A2 DIN-10,5" HD 4317-28"-20A2-12,5" HD 4317-32"-15A2 DIN-10,5" HD 4317-32"-20A2-12,5" HD 4317-32"-20A2-14,5" HD 4317-40"-28A2-20,5" HD	398573855100	135	208	75	70	90,7	57,8	28	57,3	89,9	Tr 50x8	9,17




HARTE AUFSATZBACKEN • FÜR DREHFUTTER 2405-K
HARD TOP JAWS • FOR CHUCKS 2405-K

SPITZVERZAHNUNG METRISCH 1,5 mm x 60° ODER 3,0 mm x 60°
METRIC SERRATION 1,5 mm x 60° OR 3,0 mm x 60°

STAHL STEEL

60°

Nutensteine T-Nuts — Seite Page 492

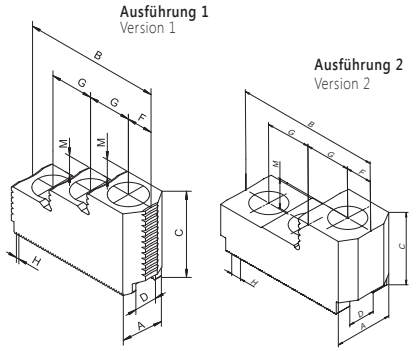

	BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	Futtergröße Chuck Size	Ausführung Version	A	B	C	D H7	F	G	H	M	Schrauben Screws	kg / Satz kg / set
Ø 135 - 800 mm	2405-135-34K	398521600400	135	1	23	53	36	10,0	13,0	14	1,5 mm x 60°	10	M8	1,4
	2405-160-45K	398521611900	160	1	32	64	43	12,0	12,5	20	1,5 mm x 60°	10	M10	1,0
	2405-200-52K	398521711000	200	1	35	79	49	14,0	14,5	25	1,5 mm x 60°	12	M12	1,6
	2405-250-75K	398521721100	250	1	40	102	54	16,0	21,0	30	1,5 mm x 60°	14	M12	3,0
	2405-315-91K	398521731300	315	1	45	102	58	21,0	21,0	30	1,5 mm x 60°	14	M16	3,1
	2405-400-120K	398521741500	400	1	50	140	75	25,5	27	43	1,5 mm x 60°	18	M20	6,0
	2405-500-160K	398521751700	500	1	50	140	75	25	27	43	3,0 mm x 60°	18	M20	6,2
	2405-630-200K	398521762100	630	1	55	136	70	25	25	43	3,0 mm x 60°	28	M20	6,3
	2405-800-255K	398521772300	800	2	55	136	70	25	25	43	3,0 mm x 60°	28	M20	6,3




HARTE AUFSATZBACKEN • FÜR DREHFUTTER 2405
HARD TOP JAWS • FOR CHUCKS 2405

SPITZVERZAHNUNG ZOLL 1/16" x 90° ODER 3/32" X 90°
INCH SERRATION 1/16" x 90° OR 3/32" x 90°

STAHL STEEL

90°

Nutensteine T-Nuts — Seite Page 492

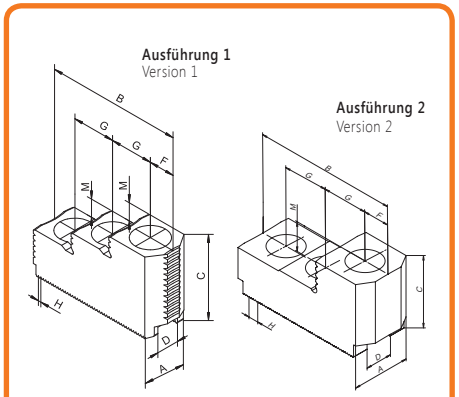


	BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	Futtergröße Chuck Size	Ausführung Version	A	B	C	D H7	F	G	H	M	Schrauben Screws	kg / Satz kg / set
Ø 160 - 800 mm	2405-160-45	398521610600	160	1	28	76	45	17	14	24	1/16" x 90°	10	M12	1,0
	2405-200-52	398521710700	200	1	32	78	49	17	14,5	24,5	1/16" x 90°	12	M12	1,4
	2405-250-75	398521720900	250	1	40	102	58	21	19	32	1/16" x 90°	14	M16	2,7
	2405-315-91	398521730000	315	1	40	102	58	21	19	32	1/16" x 90°	14	M16	2,7
	2405-400-120	398521742800	400	1	50	140	75	25,5	27	43	3/32" x 90°	18	M20	6,2
	2405-500-160	398521742800	500	1	50	140	75	25,5	27	43	3/32" x 90°	18	M20	6,2
	2405-630-200	398521761900	630	1	55	136	70	25,5	25	43	3/32" x 90°	28	M20	6,3
	2405-800-255	398521771000	800	2	55	136	70	25,5	25	43	3/32" x 90°	28	M20	6,3

Nutensteine T-Nuts Seite Page 492

STAHL STEEL
60°

HARTE AUFSATZBACKEN • FOR CHUCKS 2605-K
HARD TOP JAWS • FOR CHUCKS 2605-K

SPITZVERZAHNUNG METRISCH 1,5 mm x 60°
METRIC SERRATION 1,5 mm x 60°

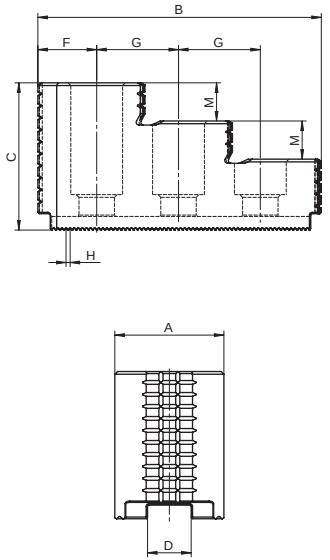

Ø 135 - 315 mm


BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	Futtergröße Chuck Size	A	B	C	D H7	F	G	H	M	Schrauben Screws	kg / Satz kg / set
2605-135-34K	398521811000	135	23	53	36	10	13	14	1,5 mm x 60°	10	M8	0,5
2605-160-45K	398521821200	160	32	64	43	12	12,5	20	1,5 mm x 60°	10	M10	1,3
2605-200-52K	398521831400	200	35	79	49	14	14,5	25	1,5 mm x 60°	12	M12	2,1
2605-250-75K	398521841600	250	40	102	54	16	21	30	1,5 mm x 60°	14	M12	2,9
2605-315-91K	398521851800	315	45	102	58	21	21	30	1,5 mm x 60°	14	M16	4,0

Nutensteine T-Nuts Seite Page 492

STAHL STEEL
90°

HARTE AUFSATZBACKEN • FÜR DREHFUTTER 2605
HARD TOP JAWS • FOR CHUCKS 2605

SPITZVERZAHNUNG ZOLL 1/16" x 90°
INCH SERRATION 1/16" x 90°

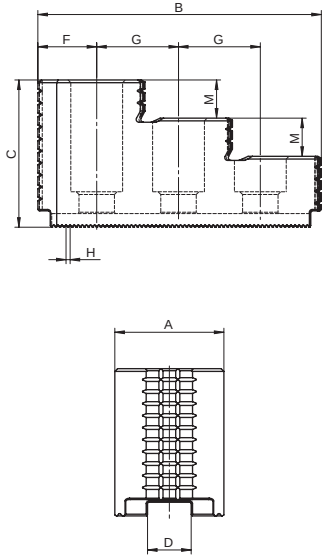

Ø 160 - 315 mm

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	Futtergröße Chuck Size	A	B	C	D H7	F	G	H	M	Schrauben Screws	kg / Satz kg / set
2605-160-45	398521810800	160	28	76	45	17	14	24	1/16" x 90°	10	M12	1,3
2605-200-52	398521820000	200	32	78	49	17	14,5	24,5	1/16" x 90°	12	M12	1,8
2605-250-75	398521830100	250	40	102	58	21	19	32	1/16" x 90°	14	M16	3,5
2605-315-91	398521840300	315	40	102	58	21	19	32	1/16" x 90°	14	M16	3,5




HARTE AUFSATZBACKEN • FÜR DREHFUTTER 2409
HARD TOP JAWS • FOR CHUCKS 2409

SPITZVERZAHNUNG ZOLL 1/16" x 90°
INCH SERRATION 1/16" x 90°


STAHL STEEL

90°

Nutensteine T-Nuts Seite Page 492

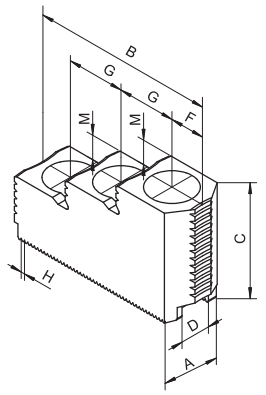

	BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	Futtergröße Chuck Size	A	B	C	D H7	F	G	H	M	Schrauben Screws	kg / Satz kg / set
Ø 135 - 315 mm	2409-160-46	398521780000	160	26	60	39	12	12,5	18,0	1/16" x 90°	10	M10	0,6
	2409-200-66	398521781200	200	28	76	45	17	14,0	24,0	1/16" x 90°	10	M12	1,0
	2409-250-91	398521782500	250	32	78	49	17	14,5	24,5	1/16" x 90°	12	M12	1,4
	2409-315-91	398521783800	315	32	78	49	17	14,5	24,5	1/16" x 90°	12	M12	1,4

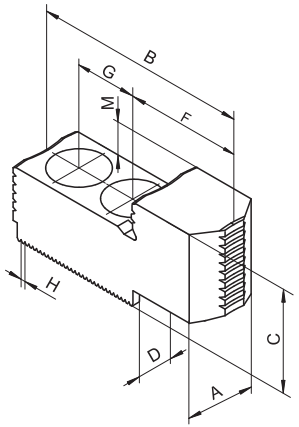

HARTE AUFSATZBACKEN • FÜR DREHFUTTER 2409
HARD TOP JAWS • FOR CHUCKS 2409

SPITZVERZAHNUNG ZOLL 1/16" x 90°
INCH SERRATION 1/16" x 90°

STAHL STEEL

90°

Nutensteine T-Nuts Seite Page 492

	BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	Futtergröße Chuck Size	A	B	C	D H7	F	G	H	M	Schrauben Screws	kg / Satz kg / set
Ø 160 - 315 mm	2409-160-46	398521920000	160	26	67	29	12	38	18,0	1/16" x 90°	10	M10	0,6
	2409-200-66	398521930200	200	28	85	35	17	47	24,0	1/16" x 90°	10	M12	1,0
	2409-250-91	398521940400	250	32	95	38	17	55	24,5	1/16" x 90°	12	M12	1,5
	2409-315-91	398521940400	315	32	95	38	17	55	24,5	1/16" x 90°	12	M12	1,5

Nutensteine T-Nuts Seite Page 492


HARTE AUFSATZBACKEN ▪ FÜR DREHFUTTER 2488
HARD TOP JAWS ▪ FOR CHUCKS 2488

SPITZVERZAHNUNG ZOLL 1/16" x 90°
INCH SERRATION 1/16" x 90°



Ø 160 - 315 mm

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	Futtergröße Chuck Size	A	B	C	D H7	F	G	H	M	Schrauben Screws	kg / Satz kg / set
2488-160	398521610600	160	28	76	45	17	14	24	1/16" x 90°	10	M12	1,0
2488-200	398521710700	200	32	78	49	17	14,5	24,5	1/16" x 90°	12	M12	1,4
2488-250	398521720900	250	40	102	58	21	19	32	1/16" x 90°	14	M16	2,7
2488-315	398521730000	315	40	102	58	21	19	32	1/16" x 90°	14	M16	2,7

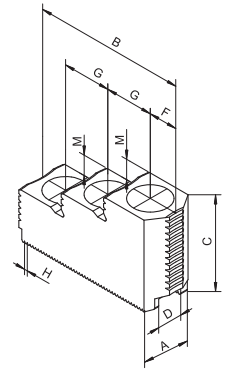




WEICHE AUFSATZBACKEN • FÜR DREHFUTTER 2105-K
SOFT TOP JAWS • FOR CHUCKS 2105-K

SPITZVERZAHNUNG METRISCH 1,5 mm x 60°
METRIC SERRATION 1,5 mm x 60°

STAHL STEEL

60°

Nutensteine T-Nuts Seite Page 492

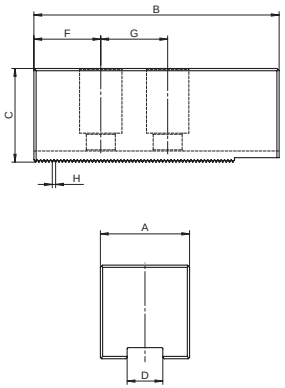

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	Futtergröße Chuck Size	A	B	C	D H7	F	G	H	Schrauben Screws	kg / Satz kg / set
Ø 135 - 315 mm											
2105-135-34K	398521210200	135	25	54	25	10	12	14	1,5 mm x 60°	M8	0,4
2105-160-45K	398521220400	160	40	65	40	12	12	20	1,5 mm x 60°	M10	1,3
2105-200-52K	398521240800	200	40	95	40	14	24	25	1,5 mm x 60°	M12	2,0
2105-250-75K	398521250000	250	50	105	50	16	30	30	1,5 mm x 60°	M12	3,5
2105-315-91K	398521260100	315	50	110	50	21	21	30	1,5 mm x 60°	M16	3,4




WEICHE AUFSATZBACKEN • FÜR DREHFUTTER 2105
SOFT TOP JAWS • FOR CHUCKS 2105

SPITZVERZAHNUNG ZOLL 1/16" x 90°
INCH SERRATION 1/16" x 90°

STAHL STEEL

90°

Nutensteine T-Nuts Seite Page 492

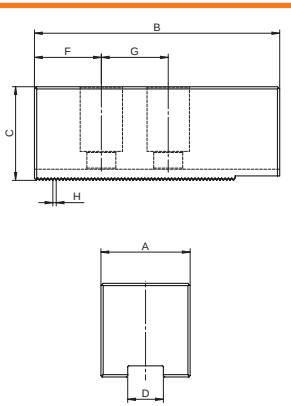

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	Futtergröße Chuck Size	A	B	C	D H7	F	G	H	Schrauben Screws	kg / Satz kg / set
Ø 160 - 315 mm											
2105-160-45	398520010200	160	40	65	40	17	15	24	1/16" x 90°	M12	1,2
2105-200-52	398520020400	200	40	95	40	17	15	24	1/16" x 90°	M12	1,9
2105-250-75	398520030600	250	45	105	50	21	20	28	1/16" x 90°	M16	3,2
2105-315-91	398520040800	315	45	110	50	21	20	28	1/16" x 90°	M16	3,4

Nutensteine
T-Nuts
Seite
Page
492

STAHL
STEEL

60°

WEICHE AUFSATZBACKEN • FÜR DREHFUTTER 2405-K
SOFT TOP JAWS • FOR CHUCKS 2405-K


SPITZVERZAHNUNG METRISCH 1,5 mm x 60° ODER 3,0 mm x 60°
METRIC SERRATION 1,5 mm x 60° OR 3,0 mm x 60°




Ø 135 - 800 mm

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	Futtergröße Chuck Size	Ausführung Version	A	B	C	D H7	F	G	G1	H	Schrauben Screws	kg / Satz kg / set
2405-135-34K	398521500300	135	1	25	54	25	10	12	14	-	1,5 mm x 60°	M8	0,6
2405-160-45K	398521511800	160	1	40	65	40	12	12	20	-	1,5 mm x 60°	M10	1,8
2405-200-52K	398521521000	200	1	40	95	40	14	24	25	-	1,5 mm x 60°	M12	2,8
2405-250-75K	398521531100	250	1	50	105	50	16	30	30	-	1,5 mm x 60°	M12	5,1
2405-315-91K	398521541300	315	1	50	110	50	21	21	30	-	1,5 mm x 60°	M16	5,0
2405-400-120K	398521552800	400	2	60	140	60	25,5	26	43	-	1,5 mm x 60°	M20	9,5
2405-500-160K	398521553000	500	2	60	140	60	25	26	43	-	3,0 mm x 60°	M20	9,5
2405-630-200K	398521554300	630	3	70	170	70	25	27	43	43	3,0 mm x 60°	M20	15,2
2405-800-255K	398521554300	800	3	70	170	70	25	27	43	43	3,0 mm x 60°	M20	15,2


Ausführung 1
Version 1



Ausführung 2
Version 2



Ausführung 3
Version 3






WEICHE AUFSATZBACKEN • FÜR DREHFUTTER 2405
SOFT TOP JAWS • FOR CHUCKS 2405


SPITZVERZAHNUNG ZOLL 1/16" x 90° ODER 3/32" X 90°
INCH SERRATION 1/16" x 90° OR 3/32" x 90°

Nutensteine
T-Nuts
Seite
Page
492


Ausführung 1
Version 1



Ausführung 2
Version 2



Ausführung 3
Version 3



BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	Futtergröße Chuck Size	Ausführung Version	A	B	C	D H7	F	G	G1	H	Schrauben Screws	kg / Satz kg / set
Ø 160 - 800 mm													
2405-160-45	398521510500	160	1	40	65	40	17	15	24	-	1/16" x 90°	M12	1,7
2405-200-52	398521520700	200	1	40	95	40	17	15	24	-	1/16" x 90°	M12	2,8
2405-250-75	398521530900	250	1	50	105	50	21	20	28	-	1/16" x 90°	M16	4,7
2405-315-91	398521540000	315	1	50	110	50	21	20	28	-	1/16" x 90°	M16	5,0
2405-400-120	398521550200	400	2	60	140	60	25,5	25	35	-	3/32" x 90°	M20	6,5
2405-500-160	398521550200	500	2	60	140	60	25,5	25	35	-	3/32" x 90°	M20	9,5
2405-630-200	398521555600	630	3	70	170	70	25,5	27	43	43	3/32" x 90°	M20	15,2
2405-800-255	398521555600	800	3	70	170	70	25,5	27	43	43	3/32" x 90°	M20	15,2

Nutensteine
T-Nuts
Seite
Page
492

STAHL
STEEL
60°

WEICHE AUFSATZBACKEN • FÜR DREHFUTTER 2605-K
SOFT TOP JAWS • FOR CHUCKS 2605-K


SPITZVERZAHNUNG METRISCH 1,5 mm x 60° ODER 3,0 mm x 60°
METRIC SERRATION 1,5 mm x 60° OR 3,0 mm x 60°




Ø 135 - 800 mm

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	Futtergröße Chuck Size	Ausführung Version	A	B	C	D H7	F	G	G1	H	Schrauben Screws	kg / Satz kg / set
2605-135-34K	398521843100	135	1	25	54	25	10	12	14	-	1,5 mm x 60°	M8	0,8
2605-160-45K	398521853300	160	1	40	65	40	12	12	20	-	1,5 mm x 60°	M10	2,3
2605-200-52K	398521875200	200	1	40	95	40	14	24	25	-	1,5 mm x 60°	M12	3,7
2605-250-75K	398521885400	250	1	50	105	50	16	30	30	-	1,5 mm x 60°	M12	6,6
2605-315-91K	398521896800	315	1	50	110	50	21	21	30	-	1,5 mm x 60°	M16	6,6
2605-400-120K	398521898400	400	2	60	140	60	25,5	26	43	-	1,5 mm x 60°	M20	9,5
2605-500-160K	398521899700	500	2	60	140	60	25	26	43	-	3,0 mm x 60°	M20	9,5
2605-630-200K	398521892800	630	3	70	170	70	25	27	43	43	3,0 mm x 60°	M20	15,2
2605-800-255K	398521892800	800	3	70	170	70	25	27	43	43	3,0 mm x 60°	M20	15,2


Ausführung 1
Version 1



Ausführung 2
Version 2



Ausführung 3
Version 3






WEICHE AUFSATZBACKEN • FÜR DREHFUTTER 2605
SOFT TOP JAWS • FOR CHUCKS 2605


SPITZVERZAHNUNG ZOLL 1/16" x 90° ODER 3/32" X 90°
INCH SERRATION 1/16" x 90° OR 3/32" x 90°


STAHL STEEL

90°

Nutensteine T-Nuts Seite Page 492







BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	Futtergröße Chuck Size	Ausführung Version	A	B	C	D H7	F	G	G1	H	Schrauben Screws	kg / Satz kg / set
Ø 160 - 800 mm													
2605-160-45	398521560700	160	1	40	65	40	17	15	24	-	1/16" x 90°	M12	2,1
2605-200-52	398521870900	200	1	40	95	40	17	15	24	-	1/16" x 90°	M12	3,6
2605-250-75	398521880000	250	1	50	105	50	21	20	28	-	1/16" x 90°	M16	6,0
2605-315-91	398521890200	315	1	50	110	50	21	20	28	-	1/16" x 90°	M16	6,6
2605-400-120	398521801900	400	2	60	140	60	25,5	25	35	-	3/32x90	M20	9,5
2605-500-160	398521801900	500	2	60	140	60	25,5	25	35	-	3/32x90	M20	9,5
2605-630-200	398521802100	630	3	70	170	70	25,5	27	43	43	3/32x90	M20	15,2
2605-800-255	398521802100	800	3	70	170	70	25,5	27	43	43	3/32x90	M20	15,2

Nutensteine T-Nuts Seite Page 492

STAHL STEEL
90°


WEICHE AUFSATZBACKEN · FÜR DREHFUTTER 2409
SOFT TOP JAWS · FOR CHUCKS 2409

SPITZVERZAHNUNG ZOLL 1/16" x 90°
INCH SERRATION 1/16" x 90°



Ø 160 - 315 mm

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	Futtergröße Chuck Size	A	B	C	D H7	F	G	H	Schrauben Screws	kg / Satz kg / set
2409-160-46	398521570600	160	26	56	38	12	11	18	1/16" x 90°	M10	0,9
2409-200-66	398521510500	200	40	65	40	17	15	24	1/16" x 90°	M12	1,7
2409-250-91	398521520700	250	40	95	40	17	15	24	1/16" x 90°	M12	2,8
2409-315-91	398521520700	315	50	95	40	17	15	24	1/16" x 90°	M12	2,8

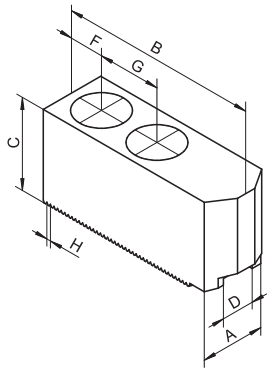

Nutensteine T-Nuts Seite Page 492

STAHL STEEL
90°


WEICHE AUFSATZBACKEN · FÜR DREHFUTTER 2488
SOFT TOP JAWS · FOR CHUCKS 2488

SPITZVERZAHNUNG ZOLL 1/16" x 90°
INCH SERRATION 1/16" x 90°



Ø 160 - 315 mm


BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	Futtergröße Chuck Size	A	B	C	D H7	F	G	H	Schrauben Screws	kg / Satz kg / set
2488-160	398521510500	160	40	65	40	17	15	24	1/16" x 90°	M12	1,7
2488-200	398521520700	200	40	95	40	17	15	24	1/16" x 90°	M12	2,8
2488-250	398521530900	250	50	105	50	21	20	28	1/16" x 90°	M16	4,7
2488-315	398521540000	315	50	110	50	21	20	28	1/16" x 90°	M16	5,0

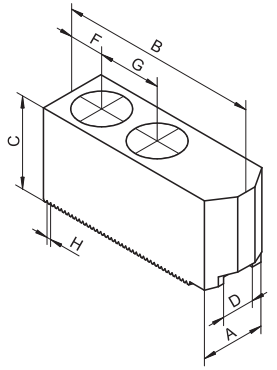




HARTE KRALLENBACKEN • INNENSPANNUNG
HARD CLAW JAWS • INSIDE CLAMPING

SPITZVERZAHNUNG METRISCH 1,5 mm x 60°
METRIC SERRATION 1,5 mm x 60°





1,5 mm x 60°

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	Futtergröße Chuck Size	Spannbereich Clamping range	A	B	C	F	G	L	M	kg / Satz kg / set
2405-160-45K	398521609900	160	28 - 55	40	12	49	20	20	74,0	M6	1,9
2405-160-45K	398521612100	160	36 - 68	40	12	49	20	20	68,0	M6	1,7
2405-160-45K	398521613400	160	50 - 81	40	12	49	20	20	70,0	M6	1,8
2405-160-45K	398521614700	160	63 - 97	40	12	49	20	20	60,0	M6	1,5
2405-160-45K	398521615000	160	80 - 112	40	12	49	20	20	60,0	M6	1,7
2405-200-52K	398521716300	200	29 - 72	40	14	49	20	25	83,0	M6	2,0
2405-200-52K	398521714800	200	63 - 100	40	14	49	20	25	69,0	M6	1,8
2405-200-52K	398521713500	200	92 - 129	40	14	49	20	25	57,0	M6	1,5
2405-200-52K	398521717600	200	111 - 158	40	14	49	20	25	50,0	M6	1,2
2405-200-52K	398521715000	200	150 - 189	40	14	49	20	25	73,5	M6	2,0
2405-250-75K	398521722400	250	40 - 94	40	16	59	25	30	97,0	M6	2,9
2405-250-75K	398521723700	250	78 - 130	40	16	59	25	30	78,0	M6	2,2
2405-250-75K	398521724000	250	121 - 173	40	16	59	25	30	67,0	M6	2,0
2405-250-75K	398521725200	250	166 - 215	40	16	59	25	30	66,5	M6	2,0
2405-250-75K	398521726500	250	203 - 252	40	16	59	25	30	85,5	M6	2,6
2405-315-91K	398521732600	315	41 - 127	50	21	59	30	30	120,0	M8	4,0
2405-315-91K	398521733900	315	89 - 181	50	21	59	30	30	95,0	M8	3,2
2405-315-91K	398521734100	315	153 - 245	50	21	59	30	30	75,0	M8	2,4
2405-315-91K	398521735400	315	219 - 300	50	21	59	30	30	85,0	M8	3,1

Auflagebolzen Workpiece stops Seite Page 493

Nutensteine T-Nuts Seite Page 492

STAHL STEEL

60°


HARTE KRALLENBACKEN • AUSSENSPANNUNG
HARD CLAW JAWS • OUTSIDE CLAMPING

SPITZVERZAHNUNG METRISCH 1,5 mm x 60°
METRIC SERRATION 1,5 mm x 60°



1,5 mm x 60°

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	Futtergröße Chuck Size	Spannbereich Clamping range	A	B	C	F	G	L	M	kg / Satz kg / set
2405-160-45K	398521616200	160	43 - 70	40	12	49	20	20	75	M6	1,7
2405-160-45K	398521617500	160	48 - 81	40	12	49	20	20	72	M6	1,6
2405-160-45K	398521618800	160	67 - 99	40	12	49	20	20	72	M6	1,7
2405-160-45K	398521619000	160	89 - 123	40	12	49	20	20	64	M6	1,8
2405-200-52K	398521718900	200	46 - 89	40	14	49	20	25	82	M6	1,8
2405-200-52K	398521712200	200	80 - 117	40	14	49	20	25	69	M6	1,7
2405-200-52K	398521719100	200	106 - 150	40	14	49	20	25	63	M6	1,7
2405-200-52K	398521700500	200	138 - 182	40	14	49	20	25	60	M6	1,8
2405-250-75K	398521727800	250	59 - 110	40	16	59	25	30	97	M6	2,5
2405-250-75K	398521728000	250	95 - 147	40	16	59	25	30	80	M6	2,4
2405-250-75K	398521729300	250	133 - 185	40	16	59	25	30	71	M6	2,2
2405-250-75K	398521701800	250	172 - 224	40	16	59	25	30	65	M6	2,6
2405-315-91K	398521736700	315	74 - 156	50	21	49	20	30	105	M8	3,0
2405-315-91K	398521737000	315	134 - 216	50	21	49	20	30	82	M8	2,5
2405-315-91K	398521738200	315	192 - 278	50	21	49	20	30	82	M8	2,6
2405-315-91K	398521739500	315	252 - 330	50	21	49	20	30	90	M8	3,3




Auflagebolzen
Workpiece stops
Seite
Page
493


Nutensteine
T-Nuts
Seite
Page
492



HARTE KRALLENBACKEN • INNENSPANNUNG
HARD CLAW JAWS • INSIDE CLAMPING

SPITZVERZAHNUNG ZOLL 1/16" x 90°
INCH SERRATION 1/16" x 90°





1/16" x 90°

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	Futtergröße Chuck Size	Spannbereich Clamping range	A	B	C	F	G	L	M	kg / Satz kg / set
2405-160-45	398522520500	160	28 - 55	40	17	49	20	24	74,0	M6	1,8
2405-160-45	398522521800	160	36 - 68	40	17	49	20	24	68,0	M6	1,6
2405-160-45	398522522000	160	50 - 81	40	17	49	20	24	70,0	M6	1,6
2405-160-45	398522523300	160	63 - 97	40	17	49	20	24	60,0	M6	1,3
2405-160-45	398522524600	160	80 - 112	40	17	49	20	24	60,0	M6	1,5
2405-200-52	398522530700	200	29 - 72	40	17	49	20	23	83,0	M6	2,0
2405-200-52	398522531000	200	63 - 100	40	17	49	20	23	69,0	M6	1,8
2405-200-52	398522532200	200	92 - 129	40	17	49	20	23	57,0	M6	1,5
2405-200-52	398522533500	200	111 - 158	40	17	49	20	23	50,0	M6	1,2
2405-200-52	398522534800	200	150 - 189	40	17	49	20	23	73,5	M6	2,0
2405-250-75	398522540900	250	40 - 94	40	21	59	25	30	97,0	M6	2,6
2405-250-75	398522541100	250	78 - 130	40	21	59	25	30	78,0	M6	1,9
2405-250-75	398522542400	250	121 - 173	40	21	59	25	30	67,0	M6	1,7
2405-250-75	398522543700	250	166 - 215	40	21	59	25	30	66,5	M6	1,6
2405-250-75	398522544000	250	203 - 252	40	21	59	25	30	85,5	M6	2,4
2405-315-91	398522550000	315	41 - 127	50	21	59	30	30	120,0	M8	4,0
2405-315-91	398522551300	315	89 - 181	50	21	59	30	30	95,0	M8	3,2
2405-315-91	398522552600	315	153 - 245	50	21	59	30	30	75,0	M8	2,4
2405-315-91	398522553900	315	219 - 300	50	21	59	30	30	85,0	M8	3,1

Auflagebolzen
Workpiece stops
Seite
Page
493

Nutensteine
T-Nuts
Seite
Page
492

STAHL STEEL

90°


HARTE KRALLENBACKEN • AUSSENSPANNUNG
HARD CLAW JAWS • OUTSIDE CLAMPING


SPITZVERZAHNUNG ZOLL 1/16" x 90°
INCH SERRATION 1/16" x 90°



1/16" x 90°

BISON Futter Typ BISON Chuck Type	Artikel Nr. Code No.	Futtergröße Chuck Size	Spannbereich Clamping range	A	B	C	F	G	L	M	kg / Satz kg / set
2405-160-45	398522525900	160	43 - 70	40	17	49	20	24	75	M6	1,5
2405-160-45	398522526100	160	48 - 81	40	17	49	20	24	72	M6	1,5
2405-160-45	398522527400	160	67 - 99	40	17	49	20	24	72	M6	1,7
2405-160-45	398522528700	160	89 - 123	40	17	49	20	24	64	M6	1,7
2405-200-52	398522535000	200	46 - 89	40	17	49	20	23	82	M6	1,7
2405-200-52	398522536300	200	80 - 117	40	17	49	20	23	69	M6	1,7
2405-200-52	398522537600	200	106 - 150	40	17	49	20	23	63	M6	1,6
2405-200-52	398522538900	200	138 - 182	40	17	49	20	23	60	M6	1,7
2405-250-75	398522545200	250	59 - 110	40	21	59	25	30	97	M6	2,3
2405-250-75	398522546500	250	95 - 147	40	21	59	25	30	80	M6	2,1
2405-250-75	398522547800	250	133 - 185	40	21	59	25	30	71	M6	1,9
2405-250-75	398522548000	250	172 - 224	40	21	59	25	30	65	M6	1,9
2405-315-91	398522554100	315	74 - 156	50	21	49	20	30	105	M8	3,0
2405-315-91	398522555400	315	134 - 216	50	21	49	20	30	82	M8	2,5
2405-315-91	398522556700	315	192 - 278	50	21	49	20	30	82	M8	2,6
2405-315-91	398522557000	315	252 - 330	50	21	49	20	30	90	M8	3,3







Auflagebolzen
Workpiece stops
Seite
Page
493

Nutensteine
T-Nuts
Seite
Page
492


Ausführung 1
Version 1




Ausführung 2
Version 2



Ausführung 3
Version 3



Ausführung 4
Version 4



Nutensteine
T-Nuts
Seite
Page
482-491


WEICHE AUFSATZBACKEN
SOFT TOP JAWS

SPITZVERZAHNUNG METRISCH 1,5 mm x 60°
METRIC SERRATION 1,5 mm x 60°

STAHL STEEL
60°

1,5 mm x 60°


Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	Ausführung / Version	N	B	H	L	M	a_1	a + b	Schrauben / Screws	kg / Satz / kg / set
398525005500	SGM MVS 110-08-01	2	8	20	40	48	-	4	8 + 15	M 6	0,7
398525010300	SGM MPS 110-10-01	1	10	25	32	54	-	-	10 + 14	M 8	0,8
398525013100	SGM MVS 110-10-01	2	10	25	31	55	-	4	13 + 14	M 8	0,7
398525014400	SGM MVS 110-10-02	2	10	22	47	55	-	4	13 + 14	M 8	0,8
398525015700	SGM MVS 135-10-01	2	10	25	32	57	-	4	10 + 18	M 8	0,7
398525016000	SGM MVS 135-10-02	2	10	22	47	55	-	4	10 + 18	M 8	0,9
398525017200	SGM MVS 135-10-03	2	10	22	47	55	-	4	10 + 19	M 8	0,9
398525020500	SGM MPS 110-11-01	1	11	25	32	46	-	-	8,5 + 16	M 8	0,6
398525021800	SGM MPS 130-11-01	1	11	26	30	55	-	-	10 + 15	M 8	0,8
398525024600	SGM MPS 160-11-01B	3	11	30	55	67	27	-	17 + 20	M 8	2,2
398525027400	SGM MVS 160-11-01B	4	11	35	40	77	27	3	10 + 18 + 18	M 8	1,8
398525031000	SGM MPS 160-12-02	1	12	32	32	72	-	-	15 + 20	M 10	1,3
398525030700	SGM MPS 160-12-01	1	12	35	60	72	-	-	15 + 20	M 10	2,8
398525034800	SGM MVS 160-12-01	2	12	32	32	82	-	4	15 + 20	M 10	1,5
398525035000	SGM MVS 160-12-02	2	12	35	60	82	-	4	15 + 20	M 10	3,1
398525038900	SGM MPS 200-14-02	1	14	35	40	95	-	-	24 + 25	M 12	2,4
398525037600	SGM MPS 200-14-01	1	14	35	60	95	-	-	24 + 25	M 12	3,7
398525039100	SGM MPS 200-14-03	1	14	38	80	95	-	-	24 + 25	M 12	5,9
398525045200	SGM MVS 200-14-01	2	14	35	38	102	-	4	20 + 25	M 12	2,6
398525046500	SGM MVS 200-14-02	2	14	40	80	102	-	4	20 + 25	M 12	6,0
398525047800	SGM MVS 200-14-03	2	14	40	100	100	-	4	20 + 25	M 12	7,4
398525042400	SGM MPS 200-14-01B	3	14	35	60	89	34	-	18 + 26	M 10	3,6
398525050000	SGM MVS 200-14-01B	4	14	40	42	102	34	3	16 + 22 + 22	M 10	3,0
398525054100	SGM MPS 200-16-02	1	16	40	40	85	-	-	20 + 25	M 12	2,5
398525053900	SGM MPS 200-16-01	1	16	40	60	86	-	-	20 + 25	M 12	3,9
398525064300	SGM MVS 200-16-01	2	16	40	40	102	-	4	20 + 25	M 12	3,0
398525059500	SGM MPS 250-16-05	1	16	40	42	110	-	-	30 + 30	M 12	3,6
398525061500	SGM MPS 250-16-07	1	16	50	50	120	-	-	30 + 30	M 12	6,1
398525055400	SGM MPS 250-16-01	1	16	38	60	90	-	-	15 + 30	M 12	4,1
398525056700	SGM MPS 250-16-02	1	16	38	60	110	-	-	30 + 30	M 12	5,2
398525060200	SGM MPS 250-16-06	1	16	50	80	90	-	-	15 + 30	M 12	7,1
398525057000	SGM MPS 250-16-03	1	16	38	78	110	-	-	30 + 30	M 12	6,9
398525058200	SGM MPS 250-16-04	1	16	40	100	120	-	-	30 + 30	M 12	9,6
398525065600	SGM MVS 250-16-01	2	16	40	42	125	-	4	30 + 30	M 12	3,1
398525067100	SGM MVS 250-16-03	2	16	40	60	125	-	4	30 + 30	M 12	5,7
398525066900	SGM MVS 250-16-02	2	16	40	100	125	-	4	30 + 30	M 12	9,6

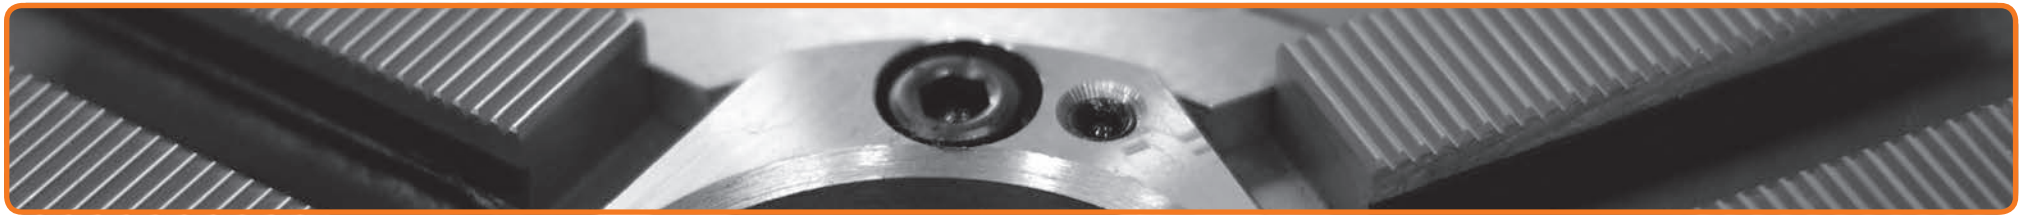


1,5 mm x 60°

SCHUNK	KITAGAWA	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	MMK/MATSUMOTO	HOWA
	B 04; HOB 04				HO 1 MA 4; HO 24 M 5
	AS 110; B 204; B 205; HJ 4; N 04	KFD-HE 130; KFN 105		ZA 5-5	
	B 05; HOB 05				
	HJ 5; N 05				HO 27 M 4; HO 27 M 5
		KFM 130; KFN 130-135			
		KFG 160; KFM 160; KFN 160; KFE 170		ZA 5-6-42	
ROTA NCD 165-185; ROTA NCK 165; ROTA NC/NCF 165; HSL 165 ; ROTA NCK plus 165; ROTA NC plus 185; ROTA NCF plus 185	AS 165; B 06; BB 06; B 106; B 160; B 206; BB 206; B 7; B 07; HJA 5-6; HO 6; HOB 6; HOH 06; HOH 106; HOH 160; HOH 206; HOS 6; N 06; N 160	KFD-HE 170	AL-M 165; AN-M 165; BB-M 175; BH-M 165; BHM-FC 165; HB-M 165; HFKN-M 165; PB-M/PBI-M 165	YA 5-6-46; ZA 5-6-46	
ROTA NCD 210; ROTA NCK 210; ROTA NC/NCF 210; HSL 210 ; ROTA NCK plus 210; ROTA NC plus 215; ROTA NCF plus 215	AS 210; B 08; B 108; B 200; B 208; BB 08; BB 208; HJA 6-8; HO 8; HOB 8; HOH 8; HOH 108; HOH 200; HOH 208; HOS 8; N 08; N 200	KFD-HE 210	AL-M 210; AN-M 210; BB-M 210; BH-M 210; BHM-FC 210; HB-M 210; HFKN-M 210; PB-M/PBI-M 210	ZA 6-8-52; ZA 6-8-66	
		KFE 215; KFG 215; KFM 215			
					HO 22 M 8; HO 24 M 8; HO 27 M 8; HO 37 M 8; HO 47 M 8; HO 7 MA 10; HO 15 M 10; HO 23 M 10
ROTA NCD 250; ROTA NCK 250; ROTA NC/NCF 250; HSL 250; ROTA NCK plus 250; ROTA NC plus 260; ROTA NCF plus 260	AS 250; B 10; B 110; B 210; B 250; BB 10; BB 210; HJA 6-10; HJA 8-10; HO 10; HOB 10; HOH 10; HOH 110; HOH 210; HOH 250; HOS 10; N 10; N 250	KFD-HE 254	AL-M 250; AN-M 250; BB-M 250; BH-M 250; BHM-FC 250; HB-M 250; HFKN-M 260; PB-M/PBI-M 250	ZA 8-10-66; HA 8-10-66; ZA 6-10-75	


Ausführung 1
Version 1




Ausführung 2
Version 2



Ausführung 3
Version 3



Ausführung 4
Version 4




Nutensteine
T-Nuts
Seite
Page
482-491


WEICHE AUFSATZBACKEN
SOFT TOP JAWS

SPITZVERZAHNUNG METRISCH 1,5 mm x 60° ODER 3,0 mm x 60°
METRIC SERRATION 1,5 mm x 60° OR 3,0 mm x 60°

	Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	Ausführung / Version	N	B	H	L	M	a_1	a + b	Schrauben / Screws	kg / Satz / kg / set
1,5 mm x 60°	398525071700	SGM MPS 250-18-02	1	18	50	50	108	-	-	24 + 30	M 14	5,2
	398525070400	SGM MPS 250-18-01	1	18	50	80	108	-	-	24 + 30	M 14	8,4
	398525077300	SGM MVS 250-18-01	2	18	50	50	120	-	6	25 + 30	M 14	5,6
	398525072000	SGM MPS 315-18-01	1	18	50	50	130	-	-	40 + 30	M 14	6,5
	398525073200	SGM MPS 315-18-02	1	18	50	80	130	-	-	40 + 30	M 14	10,4
	398525074500	SGM MPS 315-18-03	1	18	50	120	130	-	-	40 + 30	M 14	15,6
	398525078600	SGM MVS 315-18-01	2	18	50	50	145	-	10	30 + 30	M 14	7,0
	398525079900	SGM MVS 315-18-02	2	18	50	100	145	-	10	30 + 30	M 14	14,2
	398525082100	SGM MPS 250-20-01B	3	20	50	80	90	44	-	19 + 26	M 12	7,0
	398525083400	SGM MVS 250-20-01B	4	20	50	50	130	44	3,5	19 + 29,5 + 29,5	M 12	5,9
	398525090800	SGM MPS 350-21-01B	3	21	50	80	120	49	-	28 + 28	M 16	9,1
	398525085000	SGM MPS 315-21-01	1	21	50	60	111	-	-	25 + 35	M 16	6,2
	398525086200	SGM MPS 315-21-02	1	21	48	60	129	-	-	39 + 30	M 16	7,4
	398525088800	SGM MPS 315-21-04	1	21	48	78	129	-	-	39 + 30	M 16	10,0
	398525087500	SGM MPS 315-21-03	1	21	50	100	140	-	-	30 + 30	M 16	13,8
	398525092300	SGM MVS 315-21-01	2	21	48	48	145	-	10	30 + 30	M 16	6,9
	398525093600	SGM MVS 315-21-02	2	21	50	100	145	-	10	30 + 30	M 16	13,9
	398525096400	SGM MPS 400-22-01	1	22	60	80	156	-	-	36 + 60	M 20	14,2
	398525097700	SGM MPS 400-22-02	1	22	60	78	165	-	-	37 + 43	M 20	15,2
	398525098000	SGM MPS 400-22-03	1	22	60	120	165	-	-	37 + 43	M 20	22,8
	398525100200	SGM MVS 400-22-01	2	22	60	60	185	-	10	37 + 43	M 20	12,4
3,0 mm x 60°	398525131000	SGM MPS 200-14-10	1	14	40	40	90	-	-	20 + 25	M 12	2,7
	398525133600	SGM MPS 250-16-10	1	16	40	60	110	-	-	25 + 30	M 12	5,1
	398525135100	SGM MPS 315-18-10	1	18	50	80	130	-	-	40 + 30	M 14	10,2
	398525137700	SGM MPS 400-22-10	1	22	60	80	150	-	-	45 + 50	M 20	13,5
	398525139200	SGM MPS 500-25-01	1	25	80	80	195	-	-	50 + 60	M 20	25,3
	398525141200	SGM MPS 400-26-01	1	26	60	80	156	-	-	34 + 50	M 20	14,0

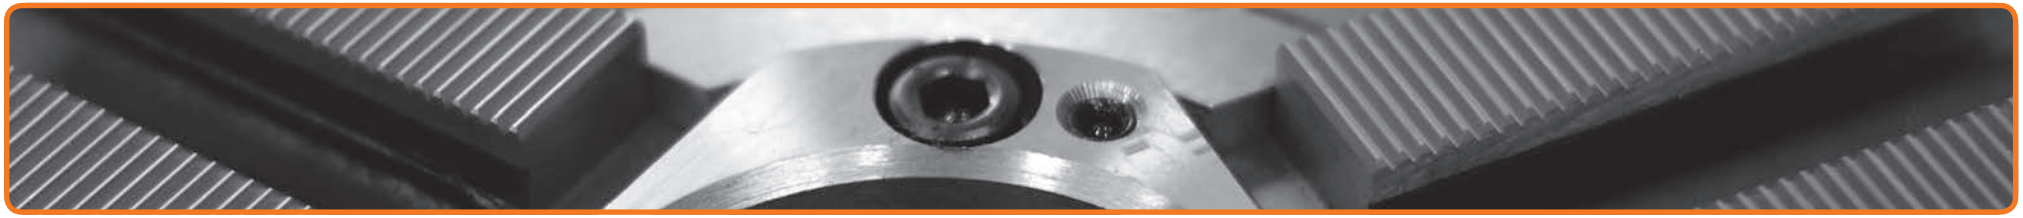

	SCHUNK	KITAGAWA	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	MMK/MATSUMOTO	HOWA
1,5 mm x 60°						HO 22 M 10; HO 24 M 10; HO 27 M 10; HO 37 M 10; HO 47 M 10; HO 7 MA 12; HO 15 M 12; HO 23 M 12
	ROTA NC/NCF 315; HSL 315	B 12; B 300; HJA 6-12; HJA 8-12; HLA 6-15; HLA 8-15; HO 12; HOB 12; HOH 12; HOH 300; HOS 12; N 12; N 300			ZA 8-12-78	
			KFE 280; KFG 280; KFM 280; KFN 250-280			
			KFE 350; KFG 350; KFM 350; KFN 350			
						HO 27 M 12; HO 37 M 12; HO 47 M 12
	ROTA NCD 315; ROTA NCK 315; HSL 315; ROTA NCK plus 315; ROTA NC plus 315; ROTA NCF plus 315	B 112; B 212; BB 212; HOH 112; HOH 212	KFD-HE 315 KFD-HE 315	AL-M 315; AN-M 315; BB-M 305-315; BH-M 315; BHM-FC 315; GH-M 400; HB-M 305-315; HFKN-M 315; PB-M/PBI-M 315; RC-M 305-315-400		
		HJ 15; HJ 380; HJA 8-18; HJA 8-21; HJA 11-15; HLA 8-18; HLA 8-21				
	ROTA NC/NCF 400; HSL 400	B 15; B 380; B 18; B 215; B 450; HOB 15; HOB 18; HOH 15; HOH 15-K; N15				
3,0 mm x 60°						HO 1 MA 8; HO 2 M 8
						HO 1 MA 10; HO 2 M 10
						HO 1 MA 12; HO 2 M 12
					ZA 11-15-120; HA 15-18-16; ZA 8-15-120	
		B 21; B 24; HJ 18; HJ 21; HJ 24; HOB 21; HOB 24; N 21; N 24				
						HO 1 MA 15; HO 1 M 18; HO 1 MA 21; HO 1 MA 24

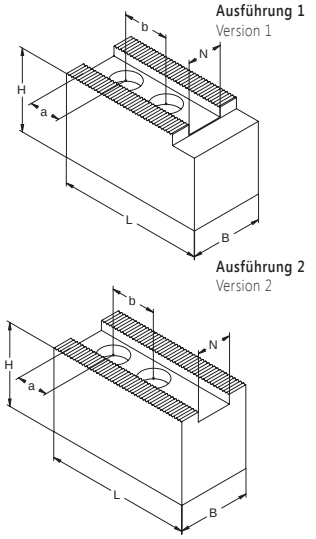

WEICHE AUFSATZBACKEN
SOFT TOP JAWS

SPITZVERZAHNUNG METRISCH 1,5 mm x 60°
METRIC SERRATION 1,5 mm x 60°


AL

60°

1,5 mm x 60°

Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	Ausführung / Version	N	B	H	L	a + b	Schrauben / Screws	kg / Satz / kg / set
398525276200	SGM MPA 160-12-01	1	12	35	50	72	15 + 20	M 10	0,8
398525277500	SGM MPA 200-14-01	2	14	40	60	90	20 + 25	M 12	1,4
398525279000	SGM MPA 250-16-02	1	16	40	60	90	25 + 25	M 12	1,4
398525278800	SGM MPA 250-16-01	1	16	40	60	110	25 + 30	M 12	1,8
398525281000	SGM MPA 250-18-01	1	18	50	60	108	24 + 30	M 14	3,6
398525280800	SGM MPA 315-18-01	1	18	50	80	130	40 + 30	M 14	2,2
398525282300	SGM MPA 315-21-01	1	21	50	80	130	40 + 30	M 16	3,5
398525283600	SGM MPA 400-22-01	1	22	60	80	145	40 + 43	M 20	4,5


Nutensteine
T-Nuts
Seite
Page
482-491

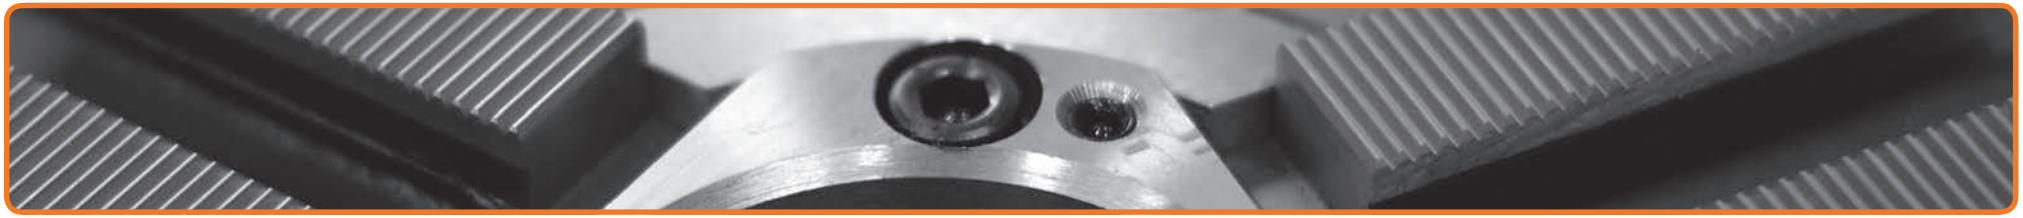


1,5 mm x 60°

SCHUNK	KITAGAWA	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	HOWA
ROTA NCK 165; HSL 165; ROTA NC/NCF 165; ROTA NCK plus 165; ROTA NCD 165-185; ROTA NC plus 185; ROTA NCF plus 185	AS 165; B 06; BB 06; B 106; B 160; B 206; BB 206; B 7; B 07; HJA 5-6; HO 6; HOB 6; HOH 06; HOH 106; HOH 160; HOH 206; HOS 6; N 06; N 160	KFD-HE 170	AL-M 165; AN-M 165; BB-M 175; BH-M 165; BHM-FC 165; HB-M 165; HFKN-M 165; PB-M/PBI-M 165	HO 7 MA 6; HO 15 M 6; HO 22 M 6; HO 24 M 6; HO 27 M 6; HO 37 M 6; HO 47 M 6
ROTA NCK 210; HSL 210; ROTA NC/NCF 210; ROTA NCK plus 210; ROTA NC plus 215; ROTA NCF plus 215	AS 210; B 08; B 108; B 200; B 208; BB 208; BB 08; HJA 6-8; HO 8; HOB 8; HOH 8; HOH 108; HOH 200; HOH 208; HOS 8; N 08; N 200	KFD-HE 210	AL-M 210; AN-M 210; BB-M 210; BH-M 210; BHM-FC 210; HB-M 210; HFKN-M 210; PB-M/PBI-M 210	HO 7 MA 8; HO 15 M 8; HO 23 M 8
				HO 22 M 8; HO 24 M 8; HO 27 M 8; HO 37 M 8; HO 47 M 8; HO 7 MA 10; HO 15 M 10; HO 23 M 10
ROTA NCK 250; HSL 250; ROTA NC/NCF 250; ROTA NCK plus 250; ROTA NC plus 260; ROTA NCF plus 260	AS 250; B 10; B 110; B 210; BB 210; B 250; BB 10; HJA 6-10; HJA 8-10; HO 10; HOB 10; HOH 10; HOH 110; HOH 210; HOH 250; HOS 10; N 10; N 250	KFD-HE 254	AL-M 250; AN-M 250; BB-M 250; BH-M 250; BHM-FC 250; HB-M 250; HFKN-M 260; PB-M/PBI-M 250	HO 22 M 10; HO 24 M 10; HO 27 M 10; HO 37 M 10; HO 47 M 10; HO 7 MA 12; HO 15 M 12; HO 23 M 12
				HO 22 M 10; HO 24 M 10; HO 27 M 10; HO 37 M 10; HO 47 M 10; HO 7 MA 12; HO 15 M 12; HO 23 M 12
ROTA NC/NCF 315; HSL 315	B 12; B 300; HJA 6-12; HJA 8-12; HLA 6-12; HLA 6-15; HLA 8-15; HO 12; HOB 12; HOH 12; HOH 300; HOS 12; N 12; N 300	KFD-HE 315	AL-M 315; AN-M 315; BB-M 305-315; BH-M 315; BHM-FC 315; HB-M 305-315; HFKN-M 315; PB-M/PBI-M 315; RC-M 305-315	
ROTA NCK 315; HSL 315; ROTA NCD 315; ROTA NCK plus 315; ROTA NC plus 315; ROTA NCF plus 315	B 112; B 212; BB 212; HOH 112; HOH 212			
ROTA NC/NCF 400	B 15; B 380; B 18; B 215; B 450; HOB 15; HOB 18; HOH 15; HOH 15-K; N15			


Ausführung 1
Version 1




Ausführung 2
Version 2



Ausführung 3
Version 3



Ausführung 4
Version 4



Nutensteine
T-Nuts
Seite
Page
482-491

WEICHE AUFSATZBACKEN
SOFT TOP JAWS


SPITZVERZAHNUNG ZOLL 1/16" x 90°
INCH SERRATION 1/16" x 90°

STAHL STEEL
90°

1/16" x 90°


Artikel Nr. Code No.	Backen Typ Jaw Type	Ausführung Version	N	B	H	L	a_1	Schrauben Screws	a + b (+c)	kg / Satz kg / set
398525150100	SGM CPS 110-08-01	1	8	20	40	50	-	M 6	26,5 + 12	0,7
398525151400	SGM CPS 110-08-02	1	8	20	40	55	-	M 9 x 1	11 + 14	0,7
398525158300	SGM CVS 110-10-01	4	10	25	30	55	3	M 6	11 + 12 + 12	0,7
398525153000	SGM CPS 110-10-01	2	10	22	47	53	-	M 6	9 + 12 + 12	0,9
398525159600	SGM CVS 110-10-02	4	10	32	32	62	3	M 6	9 + 12 + 12	1,1
398525156800	SGM CVS 130-10-01	3	10	25	32	45	5	M 8	12 + 15	0,6
398525155500	SGM CVS 140-10-01	3	10	30	45	70	4	M 10	13 + 19	1,5
398525157000	SGM CVS 140-10-02	4	10	30	50	70	3	M 8	20 + 15 + 15	1,8
398525162900	SGM CPS 130-11-01	1	11	30	40	55	-	M 8	10 + 18	1,2
398525164400	SGM CPS 130-12-01	1	12	30	38	55	-	M 8	10 + 16	1,2
398525167200	SGM CPS 130-12-02	1	12	32	32	60	-	M 10	12 + 19	1,0
398525168500	SGM CPS 160-12-01	1	12	30	38	55	-	M 8	9 + 15	1,2
398525169800	SGM CPS 160-12-02	1	12	30	55	55	-	M 8	9 + 15	1,7
398525172000	SGM CVS 160-12-01	3	12	35	40	72	3	M 8	12 + 15	1,9
398525165700	SGM CPS 200-12-01	1	12	30	55	84	-	M 12	18 + 21	2,3
398525166000	SGM CPS 200-12-02	1	12	35	60	90	-	M 12	14 + 21	3,4
398525171800	SGM CVS 200-12-01	3	12	35	60	95	4	M 12	14 + 21	3,4
398525175900	SGM CPS 160-14-01	1	14	35	60	68	-	M 10	15 + 20	2,6
398525178700	SGM CVS 160-14-01	3	14	35	38	80	4	M 10	15 + 20	2,0
398525176100	SGM CPS 160-14-02	1	14	35	40	72	-	M 12	15 + 21	1,7
398525181000	SGM CPS 250-16-01	1	16	40	60	111	-	M 16	18 + 29	4,7
398525182200	SGM CPS 250-16-02	1	16	40	80	111	-	M 16	18 + 29	6,3
398525185000	SGM CVS 250-16-01	3	16	40	60	120	4	M 16	18 + 29	4,9
398525188900	SGM CPS 160-17-01	1	17	60	60	70	-	M 12	12 + 22	3,3 *
398525191100	SGM CPS 160-17-03	1	17	38	60	70	-	M 12	15 + 22	3,0
398525189100	SGM CPS 160-17-02	1	17	35	40	70	-	M 12	15 + 22	1,6
398525198000	SGM CVS 160-17-01	3	17	35	38	78	4	M 12	15 + 22	1,8
398525193700	SGM CPS 200-17-03	1	17	40	80	90	-	M 14	18 + 24	4,9
398525194000	SGM CPS 200-17-04	1	17	38	60	70	-	M 12	12 + 19	2,9
398525192400	SGM CPS 200-17-02	1	17	38	60	90	-	M 12	25 + 22	4,1
398525190900	SGM CPS 200-17-01	1	17	40	40	90	-	M 12	25 + 22	2,7
398525199300	SGM CVS 200-17-01	3	17	35	40	98	4	M 12	15 + 22	2,4
398525195200	SGM CPS 250-17-01	1	17	38	60	90	-	M 12	12 + 19	4,0

*** 2 Backen pro Satz** • 2 jaws per set

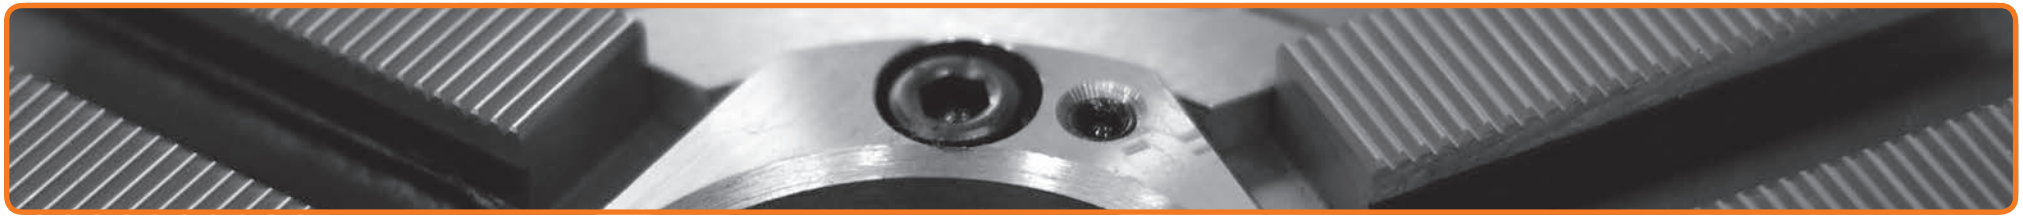

1/16" x 90°

SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
			HFKS 110; HFKN-D 110	
				KH 110
HSG 140; ROTA NCD 130		KFD 110-125; KFD 140; KFD-HS 125-130-140		
		KFD-HS 110; KFD-HE 130-140		
				KH 140; KH 160
		KFD-HE 140		
ROTA TP 125; TP 125			SP/STP 125 bis Bj. 98; STWP 125; HFKS 130-32	
		LVE 125; LVE 160; KFD 130; KFH 140	AL-D/AN-D 125; BH-D 130; HB-D 130; KDV 130; PB-D 130; PBI-D 130; SP/STP 125 ab Bj. 98; BB-D 140	KF 130
	KTHS 130-140; QLC 140; QLK 140			
HSG 160; ROTA NCD 160-165		KFD-HE 170; KFD-HS 160-175		
				KH 175; KH 200
ROTA TP 160; TP 160; ROTA NCK plus 165; ROTA NC plus 185; ROTA NCF plus 185; ROTA NCR 250–315			AL-D/AN-D 165; BB-D 175; BH-D/BHD-FC 165; GHD-FC 165; GHDN 165; HB-D 165; HFKN-D 165; HYND-S 180; PB-D/PBI-D 165; SP/STP/STWP 160	
	KTHS 160-175			
HSG 315				KH 250; KH 315
ROTA 2B 160	2BLE-PS 160-200; 2BLEF 200			
HSL 165; ROTA NC 165; ROTA NCD 185; ROTA NCF 165; ROTA NCO 165; TH/THF 165	KGH/KGHF 160-175; KL/KS 160; KSF 175; KSH/KSPS 160; KT/KTG/KTN 160; KTH 160-175; NH/NHF 160-175; QLC 160-175; QLK 160-175; UVE 160	KFD 160; KFD-AF 160; KFD-HF 160; KFH 160; KFH-F 160; KFH-G 160; KFH-NC 160; LVE 160; SPD 160; SPO 160	HFK/HFKS 160; KDV/KDVG 160; KFMF 160; KFV 160	HES 160; HESF 160; KF 160
	KTHS 200-250-315			
HSG 200		KFD-HS 200		
HSL 210; ROTA NC 210; ROTA NCD 185-210; ROTA NCF 210; ROTA NCO 210; ROTA TP 200; TH/THF 210; TP 200; ROTA NCK plus 210-250; ROTA NC plus 215; ROTA NCF plus 215	KG/KGH/KGHF 200; KL/KLNC/KP 200; KS/KSHF 200; KSF/KSH/KSPS 200; KT/KTH/KTG/KTGF/KTN 200; NH/NHF 200; QLC/QLK 200; QLC-KS/QLK-KS 200-250; KL/KS 250 (Monforts); NHF 250-290 (Index); UVE 200-250; KS 250	KFD 200; KFD-AF 200; KFD-HE 210; KFD-HF 200; KFH 200; KFH-F 200; KFH-G 200; KFH-NC 200; KFL 250; LVE 200; SPD 215; SPO 215	AL-D/AN-D 210; BB-D 210; BH-D/BHD-FC 210; CD 200; GHD-FC/GHDN 210; HB-D 210; HDB 220; HDL 200; HDN 200-220-250S; HFK/HFKS 200; HFKN-D 210; HYND-S 210-225; KFMF 200; KFV 200; LP 205; PB-D/PBI-D 210; RC-D 210; KDV/KDVG 200-250; ODL/ODN 200-220; SP/STP/STWP 200	HES 200; HESF 200; KF 200; KHFF 200
HSG 250		KFD-HS 250		

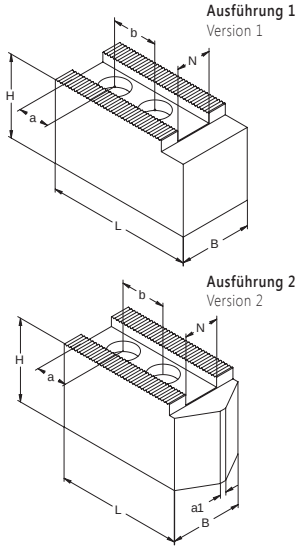


WEICHE AUFSATZBACKEN
SOFT TOP JAWS

SPITZVERZAHNUNG ZOLL 1/16" x 90° ODER 3/32" x 90°
INCH SERRATION 1/16" x 90° OR 3/32" x 90°


	Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	Ausführung / Version	N	B	H	L	a_1	Schrauben / Screws	a + b (+c)	kg / Satz / kg / set
1/16" x 90°	398525202900	SGM CPS 200-21-01	1	21	80	80	95	-	M 16	22 + 28	8,1 *
	398525204400	SGM CPS 250-21-02	1	21	48	78	120	-	M 16	30 + 28	9,1
	398525203100	SGM CPS 250-21-01	1	21	50	60	95	-	M 16	15 + 28	5,1
	398525208500	SGM CVS 250-21-01	2	21	48	48	120	4	M 16	20 + 28	5,3
	398525209800	SGM CVS 250-21-02	2	21	48	48	140	4	M 16	30 + 28	6,4
	398525205700	SGM CPS 315-21-01	1	21	48	60	105	-	M 16	15 + 25	5,6
	398525212000	SGM CPS 250-25,5-01	1	25,5	80	80	110	-	M 20	20 + 35	8,9 *
	398525213300	SGM CPS 315-25,5-01	1	25,5	80	80	125	-	M 20	28 + 35	10,4 *
	398525214600	SGM CPS 400-25,5-01	1	25,5	80	80	150	-	M 20	28 + 35	12,8 *
3/32" x 90°	398525249500	SGM CPS 400-20-01	1	20	50	80	150	-	M 20	31 + 38	10,7
	398525254300	SGM CPS 400-25,5-12	1	25,5	60	90	155	-	M 20	30 + 35	15,9
	398525251500	SGM CPS 400-25,5-10	1	25,5	60	80	140	-	M 20	30 + 35	12,5
	398525252800	SGM CPS 400-25,5-11	1	25,5	60	100	155	-	M 18	35 + 40	18,2
	398525253000	SGM CPS 500-25,5-01	1	25,5	60	100	195	-	M 18	37 + 40	23,7
	398525257100	SGM CPS 630-30-01	1	30	75	90	240	-	M 24	42 + 65	31,9
	398525258400	SGM CPS 800-30-01	1	30	75	90	300	-	M 24	68 + 65	41,0

*** 2 Backen pro Satz** • 2 jaws per set

Nutensteine T-Nuts Seite Page 482-491

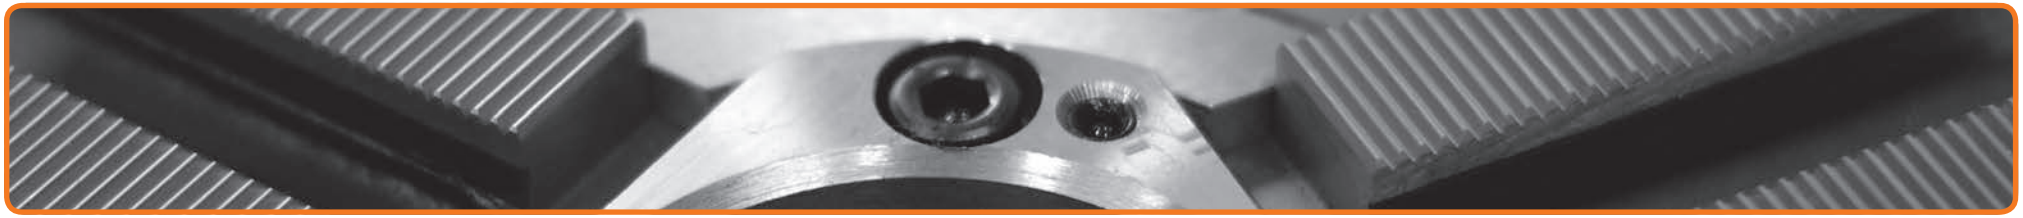

	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
1/16" x 90°	ROTA 2B 200	2BLE 200-250 (Monforts); 2BLN 200	KFA 200	KZF 200; KZF-ES 200; 2 CLD 200; US-CL-D 200	
	HSL 250-315; ROTA NC 250-315; ROTA NC plus 260-315; ROTA NCD 250-315; ROTA NCF 250-315; ROTA NCF plus 260-315; ROTA NCK plus 315; ROTA NCO 260-315; ROTA TP 250-315-350; ROTA NCR 500-630-800; TH/THF 250-315; TP 250-315; ROTA EP 500	KG 250-315; KL 250; KLNC/KP 250-315; KS 315-400; KSH/KSHF 250-400; KSPS 250-300; KT/KTG/KTGF/KTN 250-315; NH/NHF 250-315; NHF 257-290; NHF 400 (Index); QLC/QLK 250-315; QLC-KS/QLK-KS 315-400; UVE 315	KFD 250-315; KFD-AF 250-315; KFD-HE 254-315; KFD-HF 250-315; KFH 250-315; KFH-F 250-315; KFH-G 250-315; KFH-NC 250-315; KFL 315-400; LVE 250-305-315; SPD 300; SPO 300	AL-D/AN-D 250-315; BB-D 250-315; BH-D 250-315; BHD-FC 250-400; CD 250-315; GHD-FC/GHDN 250-305-315-400; GHD 400; HB-D 250-315; HDB 300; HDL/HDN 250-315-400; HFK/HFKS 250-315; HFKN-D 260-315; HYND-S 250-315; KDV/KDVG 315-400; KFMF 250-315; KFV 250-315; LP 250; ODL/ODN 250-315-400; PB-D/PBI-D 250-315; RCD 250-305-400; SP 250-280-315-350; STP 250-280-315	HES 250; HESF 250; KF 250; KHFF 250; HES 315; HESF 315; KF 315; KHFF 315
	HSG 315		KFD-HS 315		
	ROTA 2B 250	2BLE 250-315; 2BLN 250-315	KFA 250-315	KZF 250-315; KZF-ES 250-315; 2 CLD 250-315; US-CL-D 250-315	
	ROTA 2B 315				
	ROTA 2B 400				
3/32" x 90°					KH 400; KH 500; KH 630
	HSG 400-500; HSL 400; ROTA NC 400-500; ROTA NCD 400-500; ROTA NCF 400-500; ROTA NCO 400-500-630-800; TH/THF 400-500; ROTA NCR 1000	KG 400-500; KL/KLNC 400-500; KP 400-500; KS 500-630; KSH 500; KSHF 630; KS-L 630; KSPS 400; KT/KTGF 400-630; KTG/KTN 400-500; NH/NHF 400-630; QLC/QLK 400; UVE 400-800	KFD 400-500-630-800; KFD-HE 400; KFD-HF 400; KFD-HF 500-630; KFD-HS 400-500; KFH 400-500; KFH-F 400-500; KFH-G 400-500; KFH-NC 400-500; KFL 500-600; LVE 400-500-630-800	AL-D/AN-D 400; BB-N 400-460-500 ab Bj. 98; BH-D 400-450; BHD-FC 500-630; GHD 500-610-640-800; HFK/HFKS 400-500; HFKN-D 400-500; IL-D/IN-D 500-630-800; KDV/KDVG 500; KFV 400-500-630-800; RCD 500-630; BH-D 630-800	HES 400; HESF 400; KF 400; KHFF 400; HES 500; HESF 500; KF 500; HES 630; HESF 630; KF 630
	ROTA EP 380; ROTA TB 400; ROTA TB-LH 400; TB 400			BB 400; BB 400 ES; LP 380-460; STP 400	
	ROTA EP 460; ROTA EP-LH 460; ROTA TB 500-610; ROTA TB-LH 500-610; ROTA TB-LH 630-265; TB 500			BB 500; BB 500 ES; BB 630-265 ES; LP 500; STP 500	
	ROTA NC 630-800; ROTA TB 630; ROTA TB 630-325 LH; TB 630			BB 630; BB 630-325 ES; STP 630; BB-N 630	
	ROTA TB 800-1000; ROTA TB-LH 850-1000-1200		KFD 1000-1200	BB 800-1000; BB 850-1000 ES; BB-N 800-1000; STP 800	

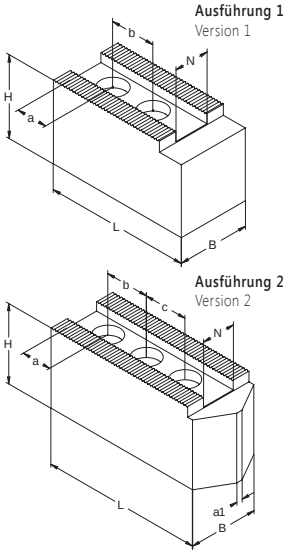


WEICHE AUFSATZBACKEN
SOFT TOP JAWS


SPITZVERZAHNUNG ZOLL 1/16" x 90° ODER 3/32" x 90°
INCH SERRATION 1/16" x 90° OR 3/32" x 90°

	Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	Ausführung / Version	N	B	H	L	a_1	a + b (+c)	Schrauben / Screws	kg / Satz / kg / set
1/16" x 90°	398525285100	SGM CVA 130-10-01	2	10	25	45	53	3	9 + 12 + 12	M 6	0,3
	398525284900	SGM CPA 160-10-01	1	10	25	50	70	-	13 + 19	M 10	0,5
	398525286400	SGM CPA 130-12-01	1	12	30	38	55	-	10 + 16	M 8	0,4
	398525288000	SGM CPA 160-12-01	1	12	30	55	70	-	9 + 15	M 8	0,8
	398525287700	SGM CPA 200-12-01	1	12	30	60	84	-	18 + 21	M 12	0,9
	398525289200	SGM CPA 160-14-01	1	14	35	60	80	-	15 + 20	M 10	1,1
	398525290000	SGM CPA 250-16-01	1	16	40	60	111	-	18 + 29	M 16	1,6
	398525291200	SGM CPA 160-17-01	1	17	40	60	70	-	15 + 22	M 12	1,0
	398525293800	SGM CPA 200-17-02	1	17	40	60	90	-	12 + 19	M 12	1,4
	398525292500	SGM CPA 200-17-01	1	17	40	60	90	-	25 + 22	M 12	1,4
	398525294000	SGM CPA 250-21-01	1	21	50	80	120	-	30 + 28	M 16	3,1
3/32" x 90°	398525295300	SGM CPA 400-25,5-01	1	25,5	60	100	155	-	30 + 35	M 20	6,1

Nutensteine / T-Nuts — Seite / Page 482-491

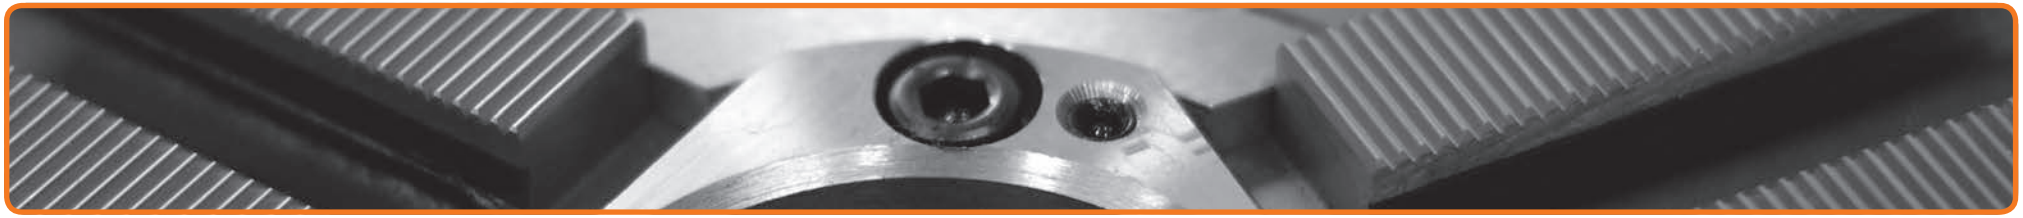

	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
1/16" x 90°	HSG 140; ROTA NCD 130		KFD 110-125-140; KFD-HS 125-130-140; KFD-HS 110; KFD-HE 130		
					KH 140; KH 160
			LVE 125; LVE 160; KFD 130; KFH 140	AL-D/AN-D 125; BH-D 130; HB-D 130; KDV 130; PB-D/PBI-D 130; SP/STP 125 ab Bj. 98; BB-D 140	KF 130
	HSG 160; ROTA NCD 160-165	KGH/KGHF 160-175; KL/KS 160; KSF 175; KSH/KSPS 160; KT/KTG/KTN 160; KTH 160-175; NH/NHF 160-175; QLC 160-175; QLK 160-175; UVE 160	KFD-HE 170; KFD-HS 160-175		
					KH 175; KH 200
	ROTA TP 160; TP 160; ROTA NCK plus 165; ROTA NCR 250-315; ROTA NC plus 185; ROTA NCF plus 185			AL-D/AN-D 165; BB-D 175; BH-D/BHD-FC 165; GHD-FC 165; GHDN 165; HB-D 165; HFKN-D 165; HYND-S 180; PB-D/PBI-D 165; SP/STP/STWP 160	
					HES 200; HESF 200; KF 200; KHFF 200
	HSL 165; ROTA NC 165; ROTA NCD 185; ROTA NCF 165; TH/THF 165; ROTA NCO 165		KFD 160; KFD-AF 160; KFD-HF 160; KFH 160; KFH-F 160; KFH-G 160; KFH-NC 160; LVE 160; SPD 160; SPO 160	HFK/HFKS 160; KDV/KDVG 160; KFMF 160; KFV 160	HES 160; HESF 160; KF 160
	HSG 200; HSG 250		KFD-HS 200-250		
	HSL 210; ROTA NC 210; ROTA NCD 185-210; ROTA NCF 210; ROTA NCO 210; ROTA TP 200; TH/THF 210; TP 200; ROTA NCK plus 210-250; ROTA NC plus 215; ROTA NCF plus 215	KG/KGH/KGHF 200; KL/KLNC/KP 200; KS/KSHF 200-250; KSF/KSH/KSPS 200; KT/KTH/KTG/KTGF/KTN 200; NH/NHF 200; QLC/QLK 200; QLC-KS/QLK-KS 200-250; KL/KS 250 (Monforts); NHF 250-290 (Index); UVE 200-250	KFD 200; KFD-AF 200; KFD-HE 210; KFD-HF 200; KFH 200; KFH-F 200; KFH-G 200; KFH-NC 200; KFL 250; LVE 200; SPD 215; SPO 215	AL-D/AN-D 210; BB-D 210; BH-D/BHD-FC 210; CD 200; GHD-FC/GHDN 210; HB-D 210; HDB 220; HDN 200-220-250S; HFK/HFKS 200; HFKN-D 210; HYND-S 210-226; KFMF 200; KFV 200; LP 205; PB-D/PBI-D 210; RCD 210; KDV/KDVG 200-250; ODL/ODN 200-220; SP/STP/STWP 200	HES 200; HESF 200; KF 200; KHFF 200
	HSL 250-315; ROTA NC 250-315; ROTA NC plus 260-315; ROTA NCD 250-315; ROTA NCF 250-315; ROTA NCF plus 260-315; ROTA NCO 260-315; ROTA TP 250-315; HSG 315; TH/THF 250-315; TP 250-315; ROTA EP 500; ROTA NCK plus 315; ROTA NCR 500-630-800	KG 250-315; KL 250; KLNC/KP 250-315; KS 315-400; KSH/KSHF 250-400; KSPS 250-300; KT/KTG/KTGF/KTN 250-315; NH/NHF 250-315; NHF 250-290; NHF 400 (Index); QLC/QLK 250-315; QLC-KS/QLK-KS 315-400; UVE 315	KFD 250-315; KFD-AF 250-315; KFD-HE 254-315; KFD-HF 250-315; KFD-HS 315; KFH 250-315; KFH-F 250-315; KFH-G 250-315; KFH-NC 250-315; KFL 315-400; LVE 250-305-315; SPD 300; SPO 300	AL-D/AN-D 250-315; BB-D 250-315; BH-D 250-315; BHD-FC 250-400; CD 250-315; GHD-FC/GHDN 250-305-315-400; GHD 400; HB-D 250-315; HDB 300; HDL/HDN 250-315-400; HFK/HFKS 250-315; HFKN-D 260-315; HYND-S 250-315; KDV/KDVG 315-400; KFMF 250-315; KFV 250-315; LP 250; ODL/ODN 250-315-400; PB-D/PBI-D 250-315; RCD 250-305-400; SP 250-280-305-350; STP 250-280-315	HES 250; HESF 250; KF 250; KHFF 250; HES 315; HESF 315; KF 315; KHFF 315
3/32" x 90°	HSG 400-500; HSL 400; ROTA NC 400-500-630-800; ROTA NCD 400-500; ROTA NCF 400-500; ROTA NCO 400-500; TH/THF 400-500; ROTA NCR 1000	KG 400-500; KL/KLNC 400-500; KP 400-500; KS 500-630; KSH 500; KSHF 630; KS-L 630; KSPS 400; KT/KTGF 400-630; KTG/KTN 400-500; NH/NHF 400-630; QLC/QLK 400; UVE 400-800	KFD 400-500-630-800; KFD-HE 400; KFD-HF 400-500-630; KFD-HS 400-500; KFH 400-500; KFH-F 400-500; KFH-G 400-500; KFH-NC 400-500; KFL 500-600; LVE 400-500-630-800	AL-D/AN-D 400; BB-N 400-460-500 ab Bj. 98; BH-D 400-450; BHD-FC 500-630; GHD 500-610-640-800; HFK/HFKS 400-500; HFKN-D 400-500; IL-D/IN-D 500-630-800; KDV/KDVG 500; KFV 400-500-630-800; RCD 500-630; BH-D 630-800	HES 400; HESF 400; KF 400; KHFF 400; HES 500; HESF 500; KF 500; HES 630; HESF 630; KF 630

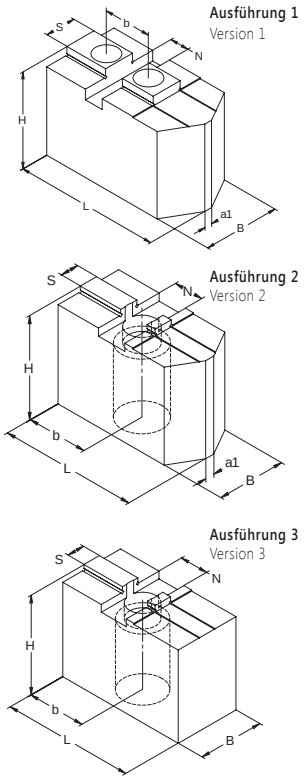

WEICHE AUFSATZBACKEN
SOFT TOP JAWS

KREUZVERSATZ
TONGUE AND GROOVE


STAHL STEEL

Ø 85 - 400 mm


Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	Ausführung / Version	N	S	B	H	L	a_1	b	Schrauben / Screws	kg / Satz / kg / set
398525419100	SGM Z2VS 85-01	2	8	8	22	30	40	3	11	M 8	0,4
398525405900	SGM Z1VS 110-01	1	8	8	25	30	51	3	15	M 6	0,6
398525408700	SGM Z1VS 110-20	1	8	8	22	47	55,3	1	17	M 8	0,8
398525409000	SGM Z1VS 130-01	1	8	10	25	30	60	3	22	M 8	0,7
398525406100	SGM Z1VS 110-10	1	10	10	22	30	53	3	17	M 8	0,5
398525410700	SGM Z1VS 160-01	1	10	16	40	60	76	4	25	M 12	3,0
398525411000	SGM Z1VS 200-01	1	12	16	40	60	94	8	30	M 12	4,0
398525413500	SGM Z1VS 200-21	1	12	16	40	60	94	8	30	M 12	2,6 *
398525422400	SGM Z2VS 130-01	2	13	8	30	45	60	4	26,5	M 12	1,4
398525421100	SGM Z2PS 125-01	3	16	14	40	48	60	-	29	M 12	2,3 *
398525423700	SGM Z2PS 160-01	3	18	18	60	60	76	-	35	M 16	5,6 *
398525412200	SGM Z1VS 250-01	1	16	20	50	80	117	12	40	M 16	8,2
398525414800	SGM Z1VS 250-21	1	16	20	50	80	117	12	40	M 16	5,5 *
398525415000	SGM Z1VS 315-01	1	16	20	50	80	149	6	50	M 16	10,9
398525416300	SGM Z1VS 315-21	1	16	20	50	80	149	6	50	M 16	7,4 *
398525417600	SGM Z1VS 400-01	1	18	22	60	100	180	12	60	M 16	21,1
398525418900	SGM Z1VS 400-21	1	18	22	60	100	180	12	60	M 16	14,7 *

*** 2 Backen pro Satz** • 2 jaws per set

STAHL STEEL Material der Backen / Material of jaws
60° Spitzverzahnung / Serration

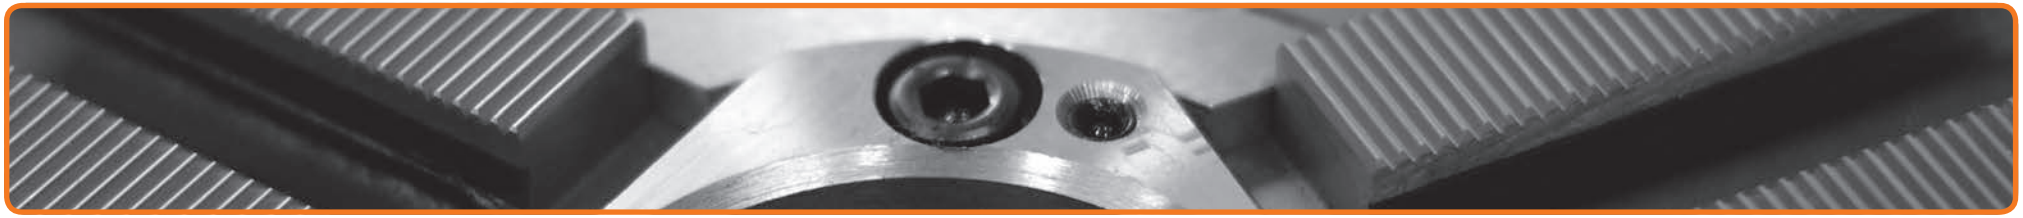

	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
Ø 85 - 400 mm			KFD 85		
			KFD 110; KFD 125	HFK 110; HFKS 110	
	TH 110-25,5		KFD 110; KFD-HS 110		
	ROTA NCR 165	KGH 130-30	KFD-HS 130		
	HSG 110		KFD-HS 110		
	ROTA NCO 165	KG 160; KT 160	KFD 160; KFD-HS 160-175; KF/SK 160		GFK 2/157; GFK 3/157; KF 3/160; KFN 2/160
	ROTA NCO 200-210	KG 200; KT 200; KTGF 200	KFD 200; KFD-HN 220; KFD-HS 200; KF/SK 200		GFK 2/187; GFK 3/187; KF 3/200; KFN 2/200
	ROTA 2B 200				
		KG 130; KS 130; KS/PK 130	KFD 130-140; KF/SK 130		
	ROTA 2B 125	2BLE 125; 2BLN 125	KFA 125; KFD-G 125	CL-C 125; KZF 125; KZF-ES 125	
	ROTA 2B 160	2BLE 160; 2BLEPK 160; 2BLN 160	KFA 160; KFD-G 160	CL-C 160; KZF 160; KZF-ES 160	
	ROTA NCO 250-260	KG 250; KT 250; KTG 250; KTN 250	KFD 250; KFD-HN 280; KFD-HS 250		KF 3/250; KFN 2/250; GFK 2/280; GFK 3/280
	ROTA 2B 250				
	ROTA NCO 315		KFD 315; KFD-HN 350		
	ROTA 2B 315				
	ROTA NCO 400				
	ROTA 2B 400				

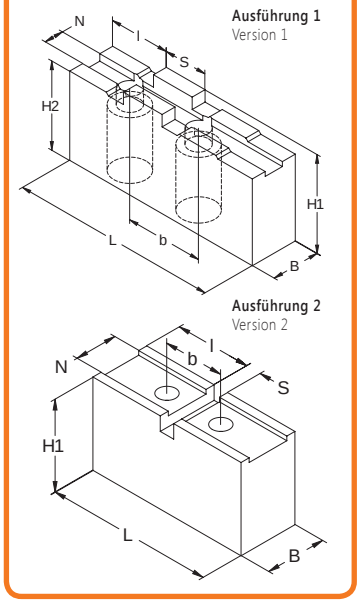


WEICHE AUFSATZBACKEN
SOFT TOP JAWS

KREUZVERSATZ
TONGUE AND GROOVE

STAHL STEEL


Ø 140 - 1000 mm

Artikel Nr.	Backen Typ	Ausführung	N	S	B	H_1	H_2	L	b	I	kg / Satz
Code No.	Jaw Type	Version									kg / set
398525436700	SGM Z5PS 140-01	1	8	18	20	40	36	69	32	25	0,9
398525438200	SGM Z5PS 160-01 F	1	8	18	25	42	38	85	32	25	1,5
398525443000	SGM Z5PS 200-01 F	1	10	20	22	47	43	105	40	34	2,0
398525449700	SGM Z5PS 250-01 F	1	12	20	32	55	50	125	40	36	3,7
398525458600	SGM Z5PS 315-01 F	1	12	26	37	62	56	145	54	45	6,1
398525478000	SGM Z6PS 125-01	2	14	5	20	30	-	55	20	25	0,6
398525468800	SGM Z5PS 400-01 F	1	18	30	45	82	75	180	60	50	13,6
398525475100	SGM Z5PS 500-01	1	18	40	60	90	82	220	76	58	23,3
398525476400	SGM Z5PS 630-01	1	24	40	65	118	110	260	82	70	39,1
398525477700	SGM Z5PS 1000-01	1	24	40	76	150	142	350	82	70	82,5

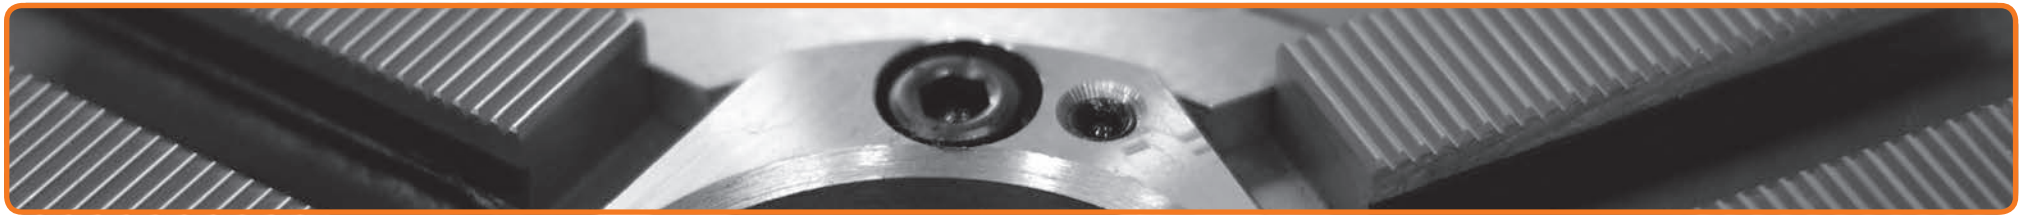

Ø 140 - 1000 mm


SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
		DURO-NC 140-168	KNCS 140; KNCS-N 140	
ROTA-G 160; ROTA NCW 185; ROTA-S 160; ROTA-S plus 160; ROTA THW 165; ROTA NCR 200; ROTA THW plus 165-185; THW 165	F 160; F+ 160; FNC 175; KTNC 160; KTNCV 160-175	DURO 160; DURO-NC 160-175; DURO-NCE 160-175; DURO-NCES 175	HG 160; HG-F 160; HG-N 160; KNCS 160-175; KNCS-N 170; KNSP 160; RMG 160	KHNC 160; KHNC 185
ROTA-G 200; ROTA NCW 225; ROTA NCWF 210; ROTA-S 200; ROTA-S plus 200; ROTA THW 210; ROTA THW plus 215; ROTA THWB 210; THW 210 R/F; ROTA THW vario 215	F 200; F+ 200; FNC 200; KTNC 200; KTNCV 200	DURO 200; DURO-NC 200-225; DURO-NCE 200; DURO-NCES 200	HG 200; HG-F 210; HG-N 210; KNCS 200-210; KNCS-N 210-225; KNCS-NB 210; KNSP 200; RMG 200	KHNC 200
ROTA-G 250-315; ROTA NCW 265-315; ROTA NCWF 250-315; ROTA-S 250; ROTA-S plus 250; ROTA THW 250-315; ROTA THW plus 260-315; ROTA THWB 265; THW 250-265-R/F; THW 315-R	F 250; F+ 250; FNC 250-315; KTNC/KTNCV 250-315; UNC 250-315	DURO 250; DURO-NC 250; DURO-NCE 250-315; DURO-NCES 250; DURO-NCES 315	HG 250-315; HG-F 260; HG-N 260-315; KNCS 250-315; KNCS-N 260-275-315-340; KNCS-NB 260; KNCS-NB 315; RMG 250	KHNC 250; KHNC 315
ROTA-G 400; ROTA-S 315; ROTA-S plus 315; ROTA THW 400; ROTA THWB 315; THW 315-F; THW 400-R/F	F 315; F+ 315; FNC 400; KTNC 360-400; KTNCV 400; UNC 400	DURO 315; DURO-NC 315; DURO-NCE 400; DURO-NCES 315; DURO-NCES 400	HG-F 315; HG 400; HG-N 400; KNCS/KNCS-N 400; KNCS-NB 400; RMG 315	KHNC 400
	F 125; F+ 125	DURO 125	RMG 125	
ROTA-G 500; ROTA-S 400-500; ROTA-S plus 400-500; ROTA THW 500-630-800; ROTA THWB 400-500; THW 500-R/F; THW 630-R	F 400-500 L; F+ 400-500 L; FNC 500-630; KTNC/KTNCV 500-630; UNC 500	DURO 400-500; DURO-NC 400-500; DURO-NCE 500; DURO-NCES 400	HG 500-630; HG-N 500-630; HG-F 400-500; KNCS 500-630; KNCS-N 500-630; KNCS-NB 500-630-800	KHNC 500
	F 500			
ROTA-G 630; ROTA-S 630-800; ROTA-S plus 630-800	F 630; F+ 630	DURO 630; DURO-NC 630	HG-F 630	
ROTA-S 1000; ROTA-S plus 1000				



WEICHE AUFSATZBACKEN
SOFT TOP JAWS


KREUZVERSATZ
TONGUE AND GROOVE


	Artikel Nr.	Backen Typ	N	S	B	H_1	H_2	L	b	l	kg / Satz
	Code No.	Jaw Type									kg / set
Ø 140 - 400 mm	398525437000	SGM Z5PS 140-02	8	18	30	45	41	63	32	19	1,5
	398525439500	SGM Z5PS 160-02	8	18	30	55,5	51,5	85	32	19	2,7
	398525440200	SGM Z5PS 160-03	8	18	35	40	36	63	32	19	1,6
	398525441500	SGM Z5PS 160-04	8	18	40	60	56	70	32	19	3,3
	398525442800	SGM Z5PS 160-05	8	18	40	80	76	85	32	19	5,4
	398525444300	SGM Z5PS 200-02	10	20	30	55,5	51,5	100	40	23	3,2
	398525445600	SGM Z5PS 200-03	10	20	22	55,5	51,5	100	40	23	2,2
	398525446900	SGM Z5PS 200-04	10	20	40	40	36	70	40	23	2,1
	398525447100	SGM Z5PS 200-05	10	20	40	60	56	85	40	23	4,0
	398525448400	SGM Z5PS 200-06	10	20	40	80	76	95	40	23	6,1
	398525450400	SGM Z5PS 250-02	12	20	40	60	55	90	40	26	3,9
	398525451700	SGM Z5PS 250-03	12	20	40	60	55	125	40	26	5,6
	398525452000	SGM Z5PS 250-04	12	20	40	80	75	125	40	26	7,7
	398525453200	SGM Z5PS 250-05	12	20	40	100	95	125	40	26	9,7
	398525454500	SGM Z5PS 250-06	12	20	40	120	115	125	40	26	11,7
	398525455800	SGM Z5PS 250-07	12	20	60	60	55	90	40	26	6,2
	398525456000	SGM Z5PS 250-08	12	20	80	60	55	90	40	26	8,6
	398525457300	SGM Z5PS 250-09	12	20	80	100	95	125	40	26	20,8
	398525459900	SGM Z5PS 315-02	12	26	40	60	54	110	54	30	4,9
	398525460600	SGM Z5PS 315-03	12	26	40	60	54	145	54	30	6,6
	398525461900	SGM Z5PS 315-04	12	26	40	100	94	145	54	30	11,4
	398525462100	SGM Z5PS 315-05	12	26	40	120	114	145	54	30	13,8
	398525463400	SGM Z5PS 315-06	12	26	40	150	144	145	54	30	17,5
	398525464700	SGM Z5PS 315-07	12	26	50	80	74	145	54	30	11,5
	398525465000	SGM Z5PS 315-08	12	26	60	60	54	110	54	30	7,7
	398525466200	SGM Z5PS 315-09	12	26	80	60	54	110	54	30	10,5
	398525467500	SGM Z5PS 315-10	12	26	80	80	74	110	54	30	14,4
	398525469000	SGM Z5PS 400-02	18	30	60	80	73	130	60	35	11,7
	398525470800	SGM Z5PS 400-03	18	30	60	100	93	155	60	35	18,0
	398525471000	SGM Z5PS 400-04	18	30	60	120	113	155	60	35	21,9
	398525472300	SGM Z5PS 400-05	18	30	80	80	73	130	60	35	16,2
	398525473600	SGM Z5PS 400-06	18	30	60	180	173	160	60	35	34,6
	398525474900	SGM Z5PS 400-07	18	30	96	115	108	115	60	35	25,6

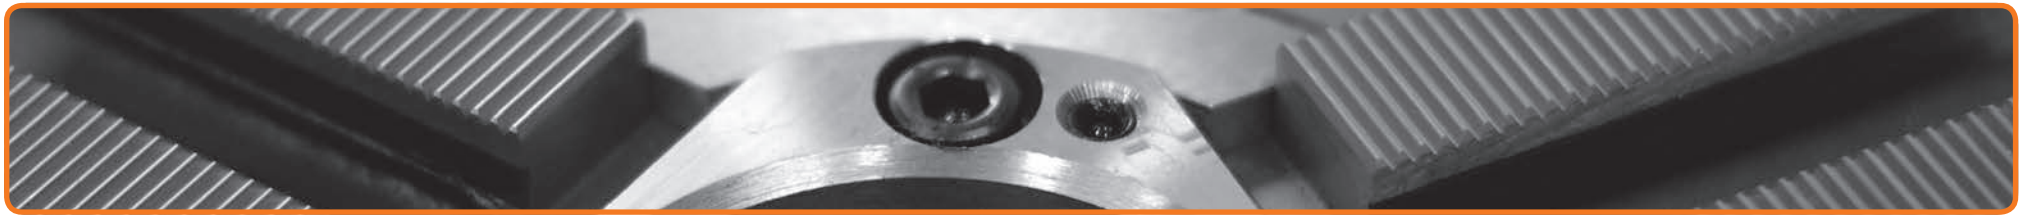

Ø 140 - 400 mm

SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
		DURO-NC 140-168	KNCS 140; KNCS-N 140	
ROTA-G 160; ROTA NCW 185; ROTA-S 160; ROTA-S plus 160; ROTA THW 165; ROTA THW plus 165-185; THW 165; ROTA NCR 200	F 160; F+ 160; FNC 175; KTNC 160; KTNCV 160-175	DURO 160; DURO-NC 160-175; DURO-NCE 160-175; DURO-NCES 175	HG 160; HG-F 160; HG-N 160; KNCS 160-175; KNCS-N 170; KNSP 160; RMG 160	KHNC 160; KHNC 185
ROTA-G 200; ROTA NCW 225; ROTA NCWF 210; ROTA-S 200; ROTA-S plus 200; ROTA THW 210; ROTA THW plus 215; ROTA THWB 210; THW 210 R/F; ROTA THW vario 215	F 200; F+ 200; FNC 200; KTNC 200; KTNCV 200	DURO 200; DURO-NC 200-225; DURO-NCE 200; DURO-NCES 200	HG 200; HG-F 210; HG-N 210; KNCS 200-210; KNCS-N 210-225; KNCS-NB 210; KNSP 200; RMG 200	KHNC 200
ROTA-G 250-315; ROTA NCW 265-315; ROTA NCWF 250-315; ROTA-S 250; ROTA-S plus 250; ROTA THW 250-315; ROTA THW plus 260-315; ROTA THWB 265; THW 250-265-R/F; THW 315-R	F 250; F+ 250; FNC 250-315; KTNC/KTNCV 250-315; UNC 250-315	DURO 250; DURO-NC 250; DURO-NCE 250-315; DURO-NCES 250; DURO-NCES 315	HG 250-315; HG-F 260; HG-N 260-315; KNCS 250-315; KNCS-N 260-275-315-340; KNCS-NB 260; RMG 250	KHNC 250; KHNC 315
ROTA-G 400; ROTA-S 315; ROTA-S plus 315; ROTA THW 400; ROTA THWB 315; THW 315-F; THW 400-R/F	F 315; F+ 315; FNC 400; KTNC 360-400; KTNCV 400; UNC 400	DURO 315; DURO-NC 315; DURO-NCE 400; DURO-NCES 315; DURO-NCES 400	HG-F 315; HG 400; HG-N 400; KNCS/KNCS-N 400; RMG 315	KHNC 400
ROTA-G 500; ROTA-S 400-500; ROTA-S plus 400-500; ROTA THW 500-630-800; ROTA THWB 400-500; THW 500-R/F; THW 630-R	F 400-500 L; F+ 400-500 L; FNC 500-630; KTNC/KTNCV 500-630; UNC 500	DURO 400-500; DURO-NC 400-500; DURO-NCE 500; DURO-NCES 400	HG 500-630; HG-N 500-630; HG-F 400-500; KNCS 500-630; KNCS-N 500-630	





WEICHE AUFSATZBACKEN
SOFT TOP JAWS


KREUZVERSATZ
TONGUE AND GROOVE

AL

Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	Ausführung / Version	N	S	B	H	L	a_1	b	Schrauben / Screws	kg / Satz / kg / set
398525480000	SGM Z1VA 110-20	2	8	8	22	47	55,3	1	17	M 8	0,3


Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	Ausführung / Version	N	S	B	H_1	H_2	L	b	l	kg / Satz / kg / set
Ø 110 - 1000 mm											
398525482500	SGM Z5PA 160-01	1	8	18	25	50	46	85	32	25	0,7
398525483800	SGM Z5PA 200-01	1	10	20	25	50	46	105	40	35	0,8
398525484000	SGM Z5PA 250-01	1	12	20	40	60	55	125	40	35	1,9
398525485300	SGM Z5PA 315-01	1	12	26	40	60	54	145	54	45	2,3
398525486600	SGM Z5PA 400-01	1	18	30	50	80	73	180	60	50	4,7
398525487900	SGM Z5PA 630-01	1	24	40	65	118	110	260	82	70	13,6
398525488100	SGM Z5PA 1000-01	1	24	40	80	155	147	350	82	70	31,2

STAHL STEEL Material der Backen / Material of jaws
60° Spitzverzahnung / Serration

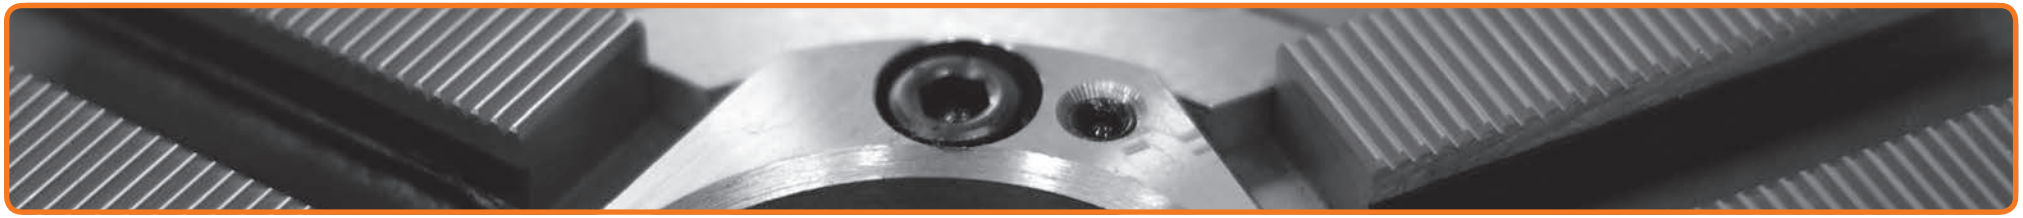

	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
	TH 110-25.5		KFD 110; KFD-HS 110		

	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
Ø 110 - 1000 mm	ROTA-G 160; ROTA NCW 185; ROTA-S 160; ROTA-S plus 160; ROTA THW 165; ROTA NCR 200; ROTA THW plus 165-185; THW 165	F 160; F+ 160; FNC 175; KTNC 160; KTNCV 160-175	DURO 160; DURO-NC 160-175; DURO-NCE 160-175; DURO-NCES 175	HG 160; HG-F 160; HG-N 160; KNCS 160-175; KNCS-N 170; KNSP 160; RMG 160	KHNC 160; KHNC 185
	ROTA-G 200; ROTA NCW 225; ROTA NCWF 210; ROTA-S 200; ROTA-S plus 200; ROTA THW 210; ROTA THW plus 215; ROTA THWB 210; THW 210 R/F; ROTA THW vario 215	F 200; F+ 200; FNC 200; KTNC 200; KTNCV 200	DURO 200; DURO-NC 200-225; DURO-NCE 200; DURO-NCES 200	HG 200; HG-F 210; HG-N 210; KNCS 200-210; KNCS-N 210-225; KNCS-NB 210; KNSP 200; RMG 200	KHNC 200
	ROTA-G 250-315; ROTA NCW 265-315; ROTA NCWF 250-315; ROTA-S 250; ROTA-S plus 250; ROTA THW 250-315; ROTA THW plus 260-315; ROTA THWB 265; THW 250-265-R/F; THW 315-R	F 250; F+ 250; FNC 250-315; KTNC/KTNCV 250-315; UNC 250-315	DURO 250; DURO-NC 250; DURO-NCE 250-315; DURO-NCES 250; DURO-NCES 315	HG 250-315; HG-F 260; HG-N 260-315; KNCS 250-315; KNCS-N 260-275-315-340; KNCS-NB 260; KNCS-NB 315; RMG 250	KHNC 250; KHNC 315
	ROTA-G 400; ROTA-S 315; ROTA-S plus 315; ROTA THW 400; ROTA THWB 315; THW 315-F; THW 400-R/F	F 315; F+ 315; FNC 400; KTNC 360-400; KTNCV 400; UNC 400	DURO 315; DURO-NC 315; DURO-NCE 400; DURO-NCES 315; DURO-NCES 400	HG-F 315; HG 400; HG-N 400; KNCS/KNCS-N 400; KNCS-NB 400; RMG 315	KHNC 400
	ROTA-G 500; ROTA-S 400-500; ROTA-S plus 400-500; ROTA THW 500-630-800; ROTA THWB 400-500; THW 500-R/F; THW 630-R	F 400-500 L; F+ 400-500 L; FNC 500-630; KTNC/KTNCV 500-630; UNC 500	DURO 400-500; DURO-NC 400-500; DURO-NCE 500; DURO-NCES 400	HG 500-630; HG-N 500-630; HG-F 400-500; KNCS 500-630; KNCS-N 500-630; KNCS-NB 500-630-800	KHNC 500
	ROTA-G 630; ROTA-S 630-800; ROTA-S plus 630-800	F 630; F+ 630	DURO 630; DURO-NC 630	HG-F 630	
	ROTA-S 1000; ROTA-S plus 1000				



WEICHE BACKENROHLINGE • UNGEBOHRT
SOFT JAW BLANKS • WITHOUT BOLT HOLES


SPITZVERZAHNUNG METRISCH 1,5 mm x 60°
METRIC SERRATION 1,5 mm x 60°

STAHL STEEL

60°

1,5 mm x 60°


Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	N	B	H	L	kg / Satz / kg / set
mit Nut 10 mm • with slot 10 mm						
398525102800	SGM MPS 110-10-01R	10	22	47	55	1,3
mit Nut 12 mm • with slot 12 mm						
398525104300	SGM MPS 160-12-01R	12	35	60	80	3,8
mit Nut 14 mm • with slot 14 mm						
398525107100	SGM MPS 200-14-02R	14	40	40	70	2,5
398525108400	SGM MPS 200-14-03R	14	40	40	95	3,3
398525109700	SGM MPS 200-14-04R	14	40	60	70	3,8
398525110400	SGM MPS 200-14-05R	14	40	60	95	5,1
398525106900	SGM MPS 200-14-01R	14	40	80	95	6,9
398525111700	SGM MPS 200-14-06R	14	40	100	95	8,7
398525112000	SGM MPS 200-14-07R	14	60	60	70	5,7
398525113200	SGM MPS 200-14-08R	14	80	60	70	7,6
mit Nut 16 mm • with slot 16 mm						
398525117300	SGM MPS 250-16-02R	16	40	60	90	4,8
398525118600	SGM MPS 250-16-03R	16	40	60	110	5,9
398525116000	SGM MPS 250-16-01R	16	40	80	120	8,7
398525119900	SGM MPS 250-16-04R	16	40	100	110	10,0
398525120600	SGM MPS 250-16-05R	16	50	120	110	15,2
398525121900	SGM MPS 250-16-06R	16	60	60	95	7,7
398525122100	SGM MPS 250-16-07R	16	60	90	95	11,7
398525123400	SGM MPS 250-16-08R	16	80	60	95	10,4
mit Nut 21 mm • with slot 21 mm						
398525125000	SGM MPS 315-21-01R	21	50	60	130	8,8
398525126200	SGM MPS 315-21-02R	21	50	80	130	11,8
398525127500	SGM MPS 315-21-03R	21	50	120	130	17,9
398525128800	SGM MPS 315-21-04R	21	60	150	130	27,0
398525129000	SGM MPS 315-21-05R	21	80	80	130	19,1

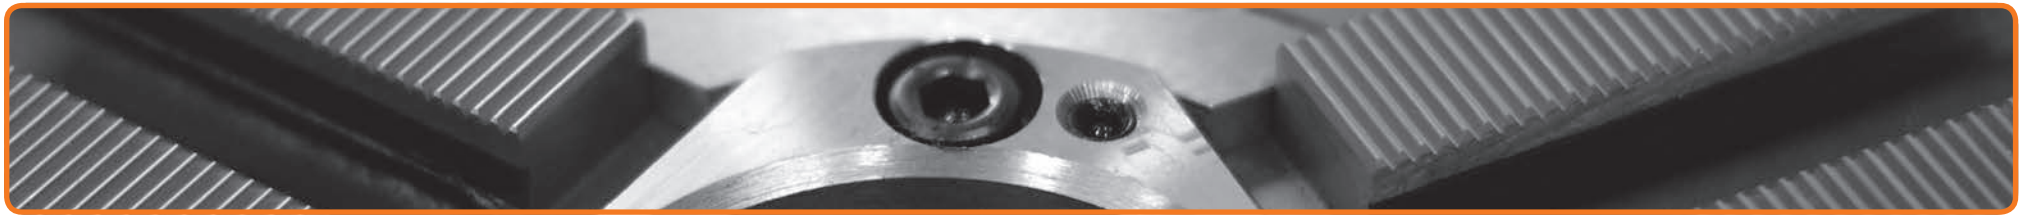


1,5 mm x 60°

SCHUNK	KITAGAWA	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	HOWA
mit Nut 10 mm • with slot 10 mm				
				HO 1 MA 4; HO 24 M 5; HO 1 MA 5
mit Nut 12 mm • with slot 12 mm				
ROTA NCD 165-185; ROTA NC/NCF 165; ROTA NCK 165; HSL 165; ROTA NCK plus 165; ROTA NC/NCF plus 185	AS 165; B 06; BB 06; B 106; B 160; B 206; BB 206; B 7; B 07; HJA 5-6; HO 6; HOB 6; HOH 06; HOH 106; HOH 160; HOH 206; HOS 6; N 06; N 160	KFD-HE 170	AL-M 125-165; AN-M 125-165; BB-M 140-175; BH-M 130-165; BHM-FC 165; HB-M 130-165; HFKN-M 165; PB-M/PBI-M 130-165	HO 7 MA 6; HO 15 M 6; HO 22 M 6; HO 24 M 6; HO 27 M 6; HO 37 M 6; HO 47 M 6
mit Nut 14 mm • with slot 14 mm				
ROTA NCD 210; ROTA NC/NCF 210; ROTA NCK 210; HSL 210; ROTA NCK plus 210; ROTA NC plus 215; ROTA NCF plus 215	AS 210; B 08; B 108; B 200; B 208; BB 08; BB 208; HJA 6-8; HO 8; HOB 8; HOH 8; HOH 108; HOH 200; HOH 208; HOS 8; N 08; N 200	KFD-HE 210	AL-M 210; AN-M 210; BB-M 210; BH-M 210; BHM-FC 210; HB-M 210; HFKN-M 210; PB-M/PBI-M 210	HO 7 MA 8; HO 15 M 8; HO 23 M 8
mit Nut 16 mm • with slot 16 mm				
ROTA NCD 250; ROTA NC/NCF 250; ROTA NCK 250; HSL 250; ROTA NCK plus 250; ROTA NC plus 260; ROTA NCF plus 260	AS 250; B 10; B 110; B 210; B 250; BB 10; BB 210; HJA 6-10; HJA 8-10; HO 10; HOB 10; HOH 10; HOH 110; HOH 210; HOH 250; HOS 10; N 10; N 250	KFD-HE 254	AL-M 250; AN-M 250; BB-M 250; BH-M 250; BHM-FC 250; HB-M 250; HFKN-M 260; PB-M/PBI-M 250	HO 22 M 8; HO 24 M 8; HO 27 M 8; HO 37 M 8; HO 47 M 8; HO 7 MA 10; HO 15 M 10; HO 23 M 10
mit Nut 21 mm • with slot 21 mm				
ROTA NCD 315; ROTA NCK 315; HSL 315; ROTA NCK plus 315; ROTA NC plus 315; ROTA NCF plus 315	B 112; B 212; BB 212; HOH 112; HOH 212	KFD-HE 315	AL-M 315; AN-M 315; BB-M 305-315; BH-M 315; BHM-FC 315-400; GH-M 400; HB-M 305-315; HFKN-M 315; PB-M/PBI-M 315; RC-M 305-315-400	HO 27 M 12; HO 37 M 12; HO 47 M 12

Ausführung 1
Version 1




Ausführung 2
Version 2




WEICHE BACKENROHLINGE • UNGEBOHRT
SOFT JAW BLANKS • WITHOUT BOLT HOLES

SPITZVERZAHNUNG ZOLL 1/16" x 90° ODER 3/32" x 90°
INCH SERRATION 1/16" x 90° OR 3/32" x 90°

	Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	Ausführung / Version	M	N	O	B	H	L	kg / Satz / kg / set
	mit Nut 17 mm • with slot 17 mm									
1/16" x 90°	398525217400	SGM CPS 160-17-01R	1	-	17	-	40	40	70	2,5
	398525218700	SGM CPS 160-17-02R	1	-	17	-	40	40	90	3,2
	398525219000	SGM CPS 160-17-03R	1	-	17	-	40	40	105	3,7
	398525220700	SGM CPS 160-17-04R	1	-	17	-	40	60	70	3,8
	398525221000	SGM CPS 160-17-05R	1	-	17	-	40	60	90	4,8
	398525222200	SGM CPS 160-17-06R	1	-	17	-	40	60	105	5,7
	398525223500	SGM CPS 160-17-07R	1	-	17	-	40	60	120	6,5
	398525227600	SGM CPS 160-17-11R	1	-	17	-	40	80	90	6,5
	398525224800	SGM CPS 160-17-08R	1	-	17	-	40	100	90	8,2
	398525225000	SGM CPS 160-17-09R	1	-	17	-	40	120	90	9,9
	398525226300	SGM CPS 160-17-10R	2	40	17	5	50	80	90	8,2
	398525228900	SGM CPS 160-17-12R	2	40	17	5	60	60	70	5,7
	398525229100	SGM CPS 160-17-13R	2	40	17	5	60	60	90	7,3
	398525230900	SGM CPS 160-17-14R	2	40	17	5	80	60	90	9,8
	mit Nut 21 mm • with slot 21 mm									
	398525233700	SGM CPS 250-21-01R	1	-	21	-	50	60	90	6,1
	398525234000	SGM CPS 250-21-02R	1	-	21	-	50	60	105	7,1
	398525238000	SGM CPS 250-21-06R	1	-	21	-	50	80	120	10,9
	398525239300	SGM CPS 250-21-07R	1	-	21	-	50	80	150	13,6
	398525235200	SGM CPS 250-21-03R	1	-	21	-	50	100	120	13,7
	398525236500	SGM CPS 250-21-04R	1	-	21	-	50	120	120	16,5
	398525237800	SGM CPS 250-21-05R	1	-	21	-	50	150	120	20,7
	398525240000	SGM CPS 250-21-08R	2	50	21	5	60	60	90	7,3
	398525241300	SGM CPS 250-21-09R	2	50	21	5	60	60	105	8,5
	398525242600	SGM CPS 250-21-10R	2	50	21	5	60	80	90	9,8
	398525243900	SGM CPS 250-21-11R	2	50	21	5	60	80	105	11,5
	398525244100	SGM CPS 250-21-12R	2	50	21	5	60	80	120	13,1
	398525245400	SGM CPS 250-21-13R	2	50	21	5	80	60	90	9,8
	398525246700	SGM CPS 250-21-14R	2	50	21	5	80	80	120	17,6
	mit Nut 25,5 mm • with slot 25,5 mm									
3/32" x 90°	398525261700	SGM CPS 400-25,5-01R	1	-	25,5	-	60	60	140	11,3
	398525262000	SGM CPS 400-25,5-02R	1	-	25,5	-	60	80	140	15,2
	398525263200	SGM CPS 400-25,5-03R	1	-	25,5	-	60	100	140	19,1
	398525264500	SGM CPS 400-25,5-04R	1	-	25,5	-	60	100	155	21,2
	398525265800	SGM CPS 400-25,5-05R	1	-	25,5	-	60	100	195	26,7
	398525266000	SGM CPS 400-25,5-06R	1	-	25,5	-	60	120	155	25,6
	398525267300	SGM CPS 400-25,5-07R	1	-	25,5	-	60	160	155	34,3
	398525268600	SGM CPS 400-25,5-08R	1	-	25,5	-	60	200	155	43,0
	398525269900	SGM CPS 400-25,5-09R	2	60	25,5	5	80	80	155	22,6
	398525270600	SGM CPS 400-25,5-10R	2	60	25,5	5	100	100	155	35,6

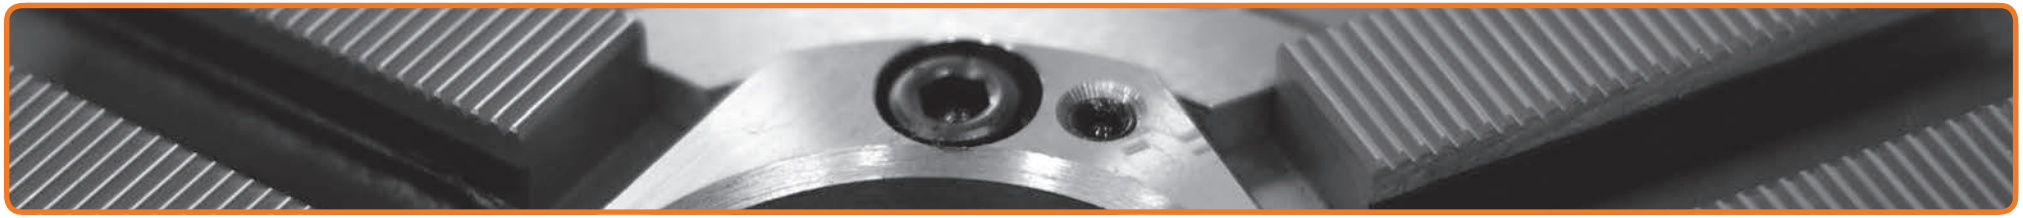

	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
	mit Nut 17 mm • with slot 17 mm				
1/16" x 90°	HSG 200-250; HSL 165-210; ROTA 2B 160; ROTA NC 165-210; ROTA NCD 185-210; ROTA NCF 165-210. ROTA NCO 165-210; ROTA TP 200; TH/THF 165-210; TP 200; ROTA NCK plus 210-250; ROTA NC plus 215; ROTA NCF plus 215	KGH/KGHF 160-175-200; KL/KS 160-200; KSF 175-200; KSH/KSPS 160-200; KT/KTG/KTN 160-200; KTH 160-175-200; NH/NHF 160-175-200; QLC 160-175-200; QLK 160-175-200; QLC-KS/QLK-KS 200-250; KLNC/KP 200; KS/KSHF 200-250; KTGF 200; KL/KS 250 (Monforts); NHF 250-290 (Index); UVE 160-200-250	KFD 160-200; KFD-AF 160-200; KFD-HE 210; KFD-HF 160-200; KFD-HS 200-250; KFH 160-200; KFH-F 160-200; KFH-G 160-200; KFH-NC 160-200; LVE 160-200; SPD 160-215; SPO 160-215	AL-D/AN-D 210; BB-D 210; BH-D/BHD-FC 210; CD 200; GHD-FC/GHDN 210; HB-D 210; HDB 220; HDN 200-220-250S; HFK/HFKS 160-200; HFKN-D 210; HYND-S 210-226; KFMF 160-200; KFV 160-200; LP 205; PB-D/PBI-D 210; RCD 210; KDV/KDVG 160-200-250; ODL/ODN 200-220; SP/STP/STWP 200	HES 160; HESF 160; KF 160; HES 200; HESF 200; KF 200; KHFF 200
	mit Nut 21 mm • with slot 21 mm				
	ROTA 2B 200; HSG 315; HSL 250-315; ROTA NC 250-315; ROTA NCD 250-315; ROTA NCF 250-315; ROTA NCO 260-315; ROTA TP 250-315; TH/THF 250-315; TP 250-315; ROTA NCK plus 315; ROTA NC plus 260-315; ROTA NCF plus 260-315; ROTA NCR 500-630-800	2BLE 200; 2 BLE 250 (Monforts); 2BLN 200; KG 250-315; KL 250; KLNC/KP 250-315; KS 315-400; KSH/KSHF 250-400; KSPS 250-300; KT/KTG/KTGF/KTN 250-315; NH/NHF 250-315; NHF 257-290; NHF 400 (Index); QLC/QLK 250-315; QLC-KS/QLK-KS 315-400; UVE 315	KFD 250-315; KFD-AF 250-315; KFD-HE 254-315; KFD-HF 250-315; KFD-HS 315; KFH 250-315; KFH-F 250-315; KFH-G 250-315; KFH-NC 250-315; KFL 315-400; LVE 250-305-315; SPD 300; SPO 300	AL-D/AN-D 250-315; BB-D 250-315; BH-D 250-315; BHD-FC 250-400; CD 250-315;GHD-FC/GHDN 250-305-315-400; GHD 400; HB-D 250-315; HDB 300; HDL/HDN 250-315-400; HFK/HFKS 250-315; HFKN-D 260-315; HYND-S 250-315; KDV/KDVG 315-400; KFMF 250-315; KFV 250-315; LP 250; ODL/ODN 250-315-400; PB-D/PBI-D 250-315; RCD 250-305-400; SP 250-280-305-350; STP 250-280-315	HES 250; HESF 250; KF 250; KHFF 250; HES 315; HESF 315; KF 315; KHFF 315
	mit Nut 25,5 mm • with slot 25,5 mm				
3/32" x 90°	HSG 400-500; HSL 400; ROTA NC 400-500; ROTA NCD 400-500; ROTA NCF 400-500; ROTA NCO 400-500; ROTA NCR 1000; TH/THF 400-500; ROTA EP 500; ROTA NC 630-800	KG 400-500; KL/KLNC 400-500; KP 400-500; KS 500-630; KSH 500; KSHF 630; KS-L 630; KSPS 400; KT/KTGF 400-630; KTG/KTN 400-500; NH/NHF 400-630; QLC/QLK 400; UVE 400-800	KFD 400-500-630-800; KFD-HE 400; KFD-HF 400-500-630; KFD-HS 400-500; KFH 400-500; KFH-F 400-500; KFH-G 400-500; KFH-NC 400-500; KFL 500-600; LVE 400-500-630-800	AL-D/AND 400; BB-N 400-460-500 ab Bj. 98; BH-D 400-450; BHD-FC 500-630; GHD 500-610-640-800; HFK/HFKS 400-500; HFKN-D 400-500; IL-D/IN-D 500-630-800; KDV/KDVG 500; KFV 400-500-630-800; RCD 500-630; BH-D 630-800	HES 400; HESF 400; KF 400; KHFF 400; HES 500; HESF 500; KF 500; HES 630; HESF 630; KF 630



WEICHE SEGMENTBACKEN
SOFT FULL GRIP JAWS


SPITZVERZAHNUNG METRISCH 1,5 mm x 60°
METRIC SERRATION 1,5 mm x 60°

AL · STAHL STEEL · 60°


Ø 160 - 315 mm


Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	Material	N	B	H	L	Ø D	B_1	H_1	a + b	Schrauben / Screws	kg / Satz / kg / set
398525530100	SGM MMS 160-12-01	Stahl/ Steel	12	120	50	60	160	50	40	25 + 20	M 10	5,1
398525531400	SGM MMA 160-12-01	Alu.	12	120	58	59,5	165	40	48	25 + 20	M10	2,0
398525532700	SGM MMS 200-14-01	Stahl/ Steel	14	140	60	70	200	70	50	30 + 25	M 12	9,0
398525533000	SGM MMS 200-14-02	Stahl/ Steel	14	140	80	70	200	70	70	30 + 25	M12	12,3
398525534200	SGM MMA 200-14-01	Alu.	14	140	58	72,5	200	50	48	35 + 25	M 12	2,9
398525535500	SGM MMA 200-14-02	Alu.	14	140	80	72,5	200	50	70	35 + 25	M 12	4,2
398525536800	SGM MMS 250-16-01	Stahl/ Steel	16	180	60	80	250	100	45	30 + 30	M 12	12,2
398525537000	SGM MMS 250-16-02	Stahl/ Steel	16	180	80	80	250	100	70	30 + 30	M 12	18,1
398525538300	SGM MMA 250-16-01	Alu.	16	180	58	87,5	250	70	43	40 + 30	M 12	4,3
398525539600	SGM MMA 250-16-02	Alu.	16	180	80	87,5	250	70	65	40 + 30	M 12	6,3
398525540300	SGM MMS 315-18-01	Stahl/ Steel	18	240	70	110	300	120	55	40 + 30	M 14	26,2
398525541600	SGM MMA 315-18-01	Alu.	18	240	78	117	320	80	63	40 + 30	M 14	10,5
398525542900	SGM MMS 315-21-01	Stahl/ Steel	21	240	70	110	300	120	55	45 + 30	M 16	25,9
398525543100	SGM MMA 315-21-01	Alu.	21	240	78	117	320	80	63	45 + 30	M 16	10,4

Nutensteine / T-Nuts — Seite / Page 482-491

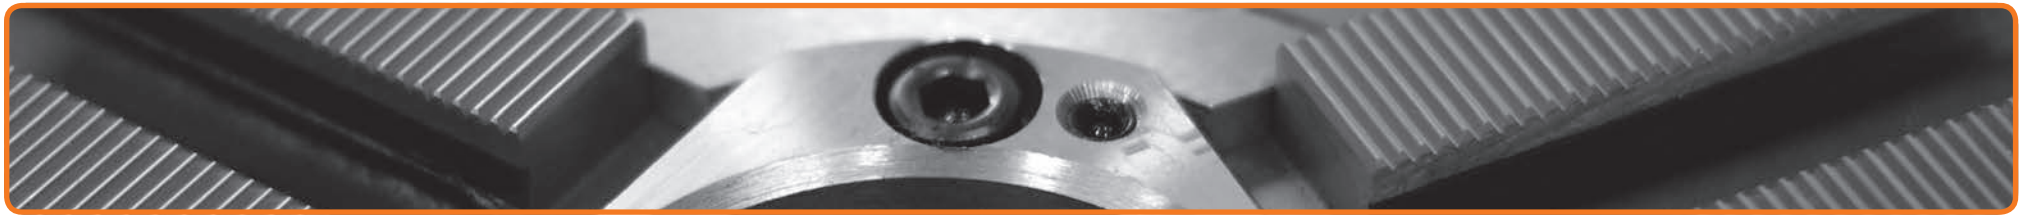

	SCHUNK	KITAGAWA	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	HOWA
Ø 160 - 315 mm	ROTA NCD 160-185; ROTA NCK 165; HSL 165; ROTA NC/NCF 165; ROTA NCK plus 165; ROTA NC plus 185; ROTA NCF plus 185	AS 165; B 06; BB 06; B 106; B 160; B 206; BB 206; B7; B 07; HJA 5-6; HO 6; HOB 6; HOH 06; HOH 106; HOH 160; HOH 206; HOS 6; N 06; N 160	KFD-HE 170	AL-M 165; AN-M 165; BB-M 175; BH-M 165; BHM-FC 165; HB-M 165; HFKN-M 165; PB-M/PBI-M 165	HO 7 MA 6; HO 15 M 6; HO 22 M 6; HO 24 M 6; HO 27 M 6; HO 37 M 6; HO 47 M 6
	ROTA NCD 210; ROTA NCK 210; HSL 210; ROTA NC/NCF 210; ROTA NCK plus 210; ROTA NC plus 215; ROTA NCF plus 215	AS 210; B 08; B 108; B 200; B 208; BB 08; BB 208; HJA 6-8; HO 8; HOB 8; HOH 8; HOH 108; HOH 200; HOH 208; HOS 8; N 08; N 200	KFD-HE 210	AL-M 210; AN-M 210; BB-M 210; BH-M 210; BHM-FC 210; HB-M 210; HFKN-M 210; PB-M/PBI-M 210	HO 7 MA 8; HO 15 M 8; HO 23 M 8
	ROTA NCD 250; ROTA NCK 250; HSL 250; ROTA NC/NCF 250; ROTA NCK plus 250; ROTA NC plus 260; ROTA NCF plus 260	AS 250; B 10; B 110; B 210; B 250; BB 10; BB 210; HJA 6-10; HJA 8-10; HO 10; HOB 10; HOH 10; HOH 110; HOH 210; HOH 250; HOS 10; N 10; N 250	KFD-HE 254	AL-M 250; AN-M 250; BB-M 250; BH-M 250; BHM-FC 250; HB-M 250; HFKN-M 260; PB-M/PBI-M 250	
		B 12; B 300; HJA 6-12; HJA 8-12; HLA 6-12; HLA 6-15; HLA 8-15; HO 12; HOB 12; HOH 12; HOH 300; HOS 12; N 12; N 300			
	ROTA NCD 315; ROTA NCK 315; HSL 315; ROTA NCK plus 315; ROTA NC plus 315; ROTA NCF plus 315	B 112; B 212; BB 212; HOH 112; HOH 212	KFD-HE 315	AL-M 315; AN-M 315; BB-M 305-315; BH-M 315; BHM-FC 315; HB-M 305-315; HFKN-M 315; PB-M/PBI-M 315; RC-M 305-315	






WEICHE SEGMENTBACKEN
SOFT FULL GRIP JAWS

SPITZVERZAHNUNG ZOLL 1/16" x 90° ODER 3/32" x 90°
INCH SERRATION 1/16" x 90° OR 3/32" x 90°


	Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	Ausführung / Version	Material / Material	N	B	H	L	Ø D	B_1	H_1	a + b (+c)	Schrauben / Screws	kg / Satz / kg / set
1/16" x 90°	398525550500	SGM CMS 130-10-01	2	Stahl/ Steel	10	100	40	50	130	35	35	15 + 12 + 12	M 6	2,8
	398525551800	SGM CMA 130-10-01	2	Alu.	10	100	48	50	130	35	43	15 + 12 + 12	M 6	1,2
	398525553300	SGM CMS 160-12-01	2	Stahl/ Steel	12	120	60	60	160	40	50	20 + 15 + 15	M 8	5,8
	398525555900	SGM CMA 160-12-01	2	Alu.	12	120	58	59,5	165	40	48	20 + 15 + 15	M 8	1,9
	398525552000	SGM CMS 200-12-01	1	Stahl/ Steel	12	120	60	60	175	50	50	24 + 21	M 12	6,1
	398525554600	SGM CMA 200-12-01	1	Alu.	12	120	58	59,5	165	40	48	24 + 21	M 12	1,9
	398525556100	SGM CMS 160-14-01	1	Stahl/ Steel	14	120	60	60	160	40	50	25 + 20	M 10	6,0
	398525557400	SGM CMA 160-14-01	1	Alu.	14	120	58	59,5	165	40	48	25 + 20	M 10	2,0
	398525558700	SGM CMS 250-16-01	1	Stahl/ Steel	16	180	60	80	250	80	50	33 + 29	M 16	11,9
	398525559000	SGM CMA 250-16-01	1	Alu.	16	180	58	87,5	250	70	48	43 + 29	M 16	4,4
	398525560700	SGM CMS 160-17-01	1	Stahl/ Steel	17	120	60	60	160	40	50	25 + 22	M 12	5,8
	398525565000	SGM CMA 160-17-01	1	Alu.	17	120	58	59,5	165	40	48	22 + 22	M 12	1,9
	398525563500	SGM CMS 200-17-03	1	Stahl/ Steel	17	140	60	70	200	50	50	36 + 19	M 12	8,3
	398525568900	SGM CMA 200-17-03	1	Alu.	17	140	58	72,5	200	50	48	41 + 19	M 12	2,9
	398525561000	SGM CMS 200-17-01	1	Stahl/ Steel	17	140	60	70	200	64	50	35 + 22	M 12	8,8
	398525562200	SGM CMS 200-17-02	1	Stahl/ Steel	17	140	75	70	200	64	65	35 + 22	M 12	11,2
	398525566300	SGM CMA 200-17-01	1	Alu.	17	140	58	72,5	200	50	48	35 + 22	M 12	2,9
	398525567600	SGM CMA 200-17-02	1	Alu.	17	140	75	72,5	200	50	65	35 + 22	M 12	3,9
	398525564800	SGM CMS 250-17-01	1	Stahl/ Steel	17	180	60	80	250	104	45	45 + 22	M 12	12,3
	398525569100	SGM CMS 250-21-01	1	Stahl/ Steel	21	180	70	80	250	104	55	30 + 28	M 16	14,3
	398525570900	SGM CMS 250-21-02	1	Stahl/ Steel	21	180	100	80	250	104	85	30 + 28	M 16	21,6
	398525572400	SGM CMA 250-21-01	1	Alu.	21	180	78	87,5	250	70	63	40 + 28	M 16	5,9
	398525573700	SGM CMA 250-21-02	1	Alu.	21	180	100	87,5	250	70	85	40 + 28	M 16	7,9
	398525571100	SGM CMS 315-21-01	1	Stahl/ Steel	21	240	70	110	320	120	55	60 + 28	M 16	26,2
	398525574000	SWKB C160-17-34	1	Alu.	21	240	78	117	320	80	63	70 + 28	M 16	10,4
3/32" x 90°	398525575200	SGM CMS 400-25,5-01	1	Stahl/ Steel	25,5	330	85	155	440	150	55	85 +35	M 20	53,0
	398525576500	SGM CMA 400-25,5-01	1	Alu.	25,5	330	98	160	440	150	68	85 + 35	M 20	23,2

Nutensteine / T-Nuts — Seite / Page 482-491

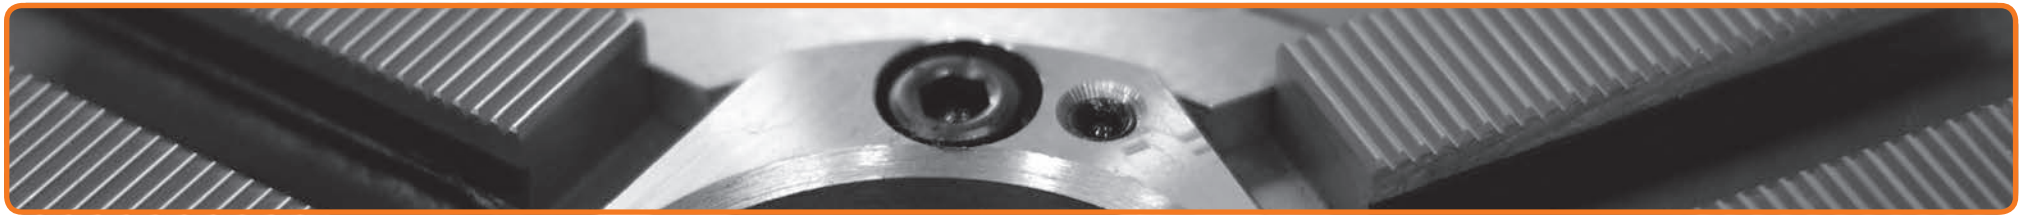


	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
1/16" x 90°	HSG 140; ROTA NCD 130		KFD 140; KFD-HS 130-140		
	HSG 160; ROTA NCD 160-165	KGH/KGHF 160-175; KL/KS 160; KSF 175; KSH/KSPS 160; KT/KTG/KTN 160;KTH 160-175; NH/NHF 160-175; QLC 160-175; QLK 160-175	KFD-HE 170; KFD-HS 160-175		
					KH 175; KH 200
	ROTA NCF plus 185; ROTA NC plus 185; ROTA TP 160; TP 160; ROTA NCK plus 165			AL-D/AN-D 165; BB-D 175; BH-D/BHD-FC 165; GHD-FC 165; GHDN 165; HB-D 165; HFKN-D 165; HYND-S 180; PB-D/PBI-D 165; SP/STP/STWP 160	
					KH 250; KH 315
	HSL 165; ROTA NC 165; ROTA NCD 185; ROTA NCF 165; TH/THF 165; ROTA NCO 165		KFD 160; KFD-AF 160; KFD-HF 160; KFH 160; KFH-F 160; KFH-G 160; KFH-NC 160; LVE 160; SPD 160; SPO 160	HFK/HFKS 160; KDV/KDVG 160; KFMF 160; KFV 160	HES 160; HESF 160; KF 160
	HSG 200-250		KFD-HS 200-250		
	HSL 210; ROTA NC 210; ROTA NCD 210; ROTA NCF 210; ROTA NCO 210; ROTA TP 200; TH/THF 210; TP 200; ROTA NCK plus 210-250; ROTA NCF plus 215; ROTA NC plus 215	KG/KGH/KGHF 200; KL/KLNC/KP 200; KS/KSHF 200; KSF/KSH/KSPS 200; KT/KTH/KTG/KTGF/KTN 200; NH/NHF 200; QLC/QLK 200; QLC-KS/QLK-KS 200; UVE 200	KFD 200; KFD-AF 200; KFD-HE 210; KFD-HF 200; KFH 200; KFH-F 200; KFH-G 200; KFH-NC 200; KFL 250; LVE 200; SPD 215; SPO 215	AL-D/AN-D 210; BB-D 210; BH-D/BHD-FC 210; CD 200; GHD-FC/GHDN 210; HB-D 210; HDB 220; HDN 200-220-250S; HFK/HFKS 200; HFKN-D 210; HYND-S 210-226; KFMF 200; KFV 200; LP 205; PB-D/PBI-D 210; RCD 210; KDV/KDVG 200-250; ODL/ODN 200-220; SP/STP/STWP 200	HES 200; HESF 200; KF 200; KHFF 200
		KL/KS 250 (Monforts); KS/KSHF 250; NHF 250-290 (Index); QLC-KS/QLK-KS 250; UVE 250			
	HSL 250; ROTA NC 250; ROTA NCD 250; ROTA NCF 250; ROTA NCO 260; ROTA TP 250; TH/THF 250; TP 250; ROTA NCF plus 260; ROTA NC plus 260	KG 250; KL 250; KLNC/KP 250; KSH/KSHF 250; KSPS 250; KT/KTG/KTGF/KTN 250; NH/NHF 250; NHF 257-290; QLC/QLK 250	KFD 250; KFD-AF 250; KFD-HE 254; KFD-HF 250; KFH 250; KFH-F 250; KFH-G 250; KFH-NC 250; LVE 250	AL-D/AN-D 250; BB-D 250; BH-D 250; BHD-FC 250; CD-RCD 250; GHD-FC/GHDN 250; HB-D 250; HDL/HDN 250; HFK/HFKS 250; HFKN-D 260; HYND-S 250; KFMF 250; KFV 250; LP 250; ODL/ODN 250; PB-D/PBI-D 250; RC-D 250-305; SP 250; STP 250	HES 250; HESF 250; KF 250; KHFF 250
	HSL 315; ROTA NC 315; ROTA NCD 315; ROTA NCF 315; ROTA NCO 315; ROTA TP 315; TH/THF 315; TP 315; ROTA NCK plus 315; ROTA NCF plus 315; ROTA NC plus 315	KG 315; KLNC/KP 315; KS 315-400; KSH/KSHF 315-400; KSPS 300; KT/KTG/KTGF/KTN 315; NH/NHF 315; NHF 400 (Index); QLC/QLK 315; QLC-KS/QLK-KS 315-400; UVE 315	KFD 315; KFD-AF 315; KFD-HE 315; KFD-HF 315; KFH 315; KFH-F 315; KFH-G 315; KFH-NC 315; KFL 315-400; LVE 305-315; SPD 300; SPO 300	AL-D/AN-D 315; BB-D 315; BH-D 315; BHD-FC 315-400; CD-RCD 315;GHD-FC/GHDN 315; HB-D 315; HDB 300; HDL/HDN 315; HFK/HFKS 315; HFKN-D 315; HYND-S 315; KDV/KDVG 315; KFMF 315; KFV 315; ODL/ODN 315-400; PB-D/PBI-D 315; SP 350; STP 315	HES 315; HESF 315; KF 315; KHFF 315
3/32" x 90°	HSG 400-500; HSL 400; ROTA NC 400-500; ROTA NCD 400-500; ROTA NCF 400-500; ROTA NCO 400-500; TH/THF 400-500	KG 400-500; KL/KLNC 400-500; KP 400-500; KS 500; KSH 500; KSPS 400; KT/KTGF 400-500; KTG/KTN 400-500; NH/NHF 400-500; QLC/QLK 400; UVE 400-500	KFD 400-500; KFD-HE 400; KFD-HF 400-500; KFD-HS 400-500; KFH 400-500; KFH-F 400-500; KFH-G 400-500; KFH-NC 400-500; KFL 500; LVE 400-500	AL-D/AN-D 400; BB-N 400-460-500 ab Bj. 98; BH-D 400-450; BHD-FC 500-630; GHD 500-610; HFK/HFKS 400-500; HFKN-D 400-500; IL-D/IN-D 500-630; KDV/KDVG 500; KFV 400-500-630; RCD 500-630	HES 400; HESF 400; KF 400; KHFF 400; HES 500; HESF 500; KF 500

Ausführung 1
Version 1

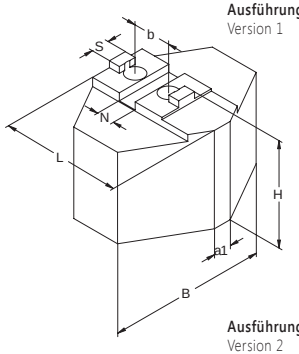

Ausführung 2
Version 2




WEICHE SEGMENTBACKEN
SOFT FULL GRIP JAWS

KREUZVERSATZ
TONGUE AND GROOVE


Artikel Nr.	Backen Typ	Ausführung	Material	N	S	B	H	L	a_1	B_1	b	Schrauben	kg / Satz
Code No.	Jaw Type	Version	Material									Screws	kg / set
398525505000	SGM Z1MS 110-01	1	Stahl/ Steel	8	8	70	47	53	-	8	17	M 8	2,5

Artikel Nr.	Backen Typ	Ausführung	Material	N	S	B	H1	H2	L	b	Ø D	B1	H3	I	kg / Satz
Code No.	Jaw Type	Version	Material												kg / set
Ø 160 - 400 mm															
398525507500	SGM Z5MS 160-01	2	Stahl/ Steel	8	18	120	50	46	60	32	160	40	40	23	4,8
398525508800	SGM Z5MA 160-01	2	Alu.	8	18	120	50	46	59,5	32	160	40	40	23	1,6
398525509000	SGM Z5MS 200-01	2	Stahl/ Steel	10	20	140	60	56	70	40	200	64	50	27	8,8
398525510800	SGM Z5MS 200-02	2	Stahl/ Steel	10	20	140	80	76	70	40	200	64	70	27	12,3
398525511000	SGM Z5MA 200-01	2	Alu.	10	20	140	58	54	72,5	40	200	50	48	32	2,9
398525512300	SGM Z5MA 200-02	2	Alu.	10	20	140	80	76	72,5	40	200	50	70	32	4,3
398525513600	SGM Z5MS 250-01	2	Stahl/ Steel	12	20	180	60	55	90	40	250	70	45	44	12,8
398525514900	SGM Z5MS 250-02	2	Stahl/ Steel	12	20	180	80	75	90	40	250	70	65	44	18,3
398525515100	SGM Z5MA 250-01	2	Alu.	12	20	180	57	52	87,5	40	250	70	43	44	4,1
398525516400	SGM Z5MA 250-02	2	Alu.	12	20	180	80	75	87,5	40	250	70	65	44	6,1
398525517700	SGM Z5MS 315-01	2	Stahl/ Steel	12	26	240	75	69	110	54	320	120	60	54	28,5
398525518000	SGM Z5MA 315-01	2	Alu.	12	26	240	75	69	117	54	320	80	60	54	9,9
398525519200	SGM Z5MS 400-01	2	Stahl/ Steel	18	30	330	85	78	160	60	440	150	55	95	54,7
398525520000	SGM Z5MA 400-01	2	Alu.	18	30	330	90	83	160	60	440	150	60	95	20,5

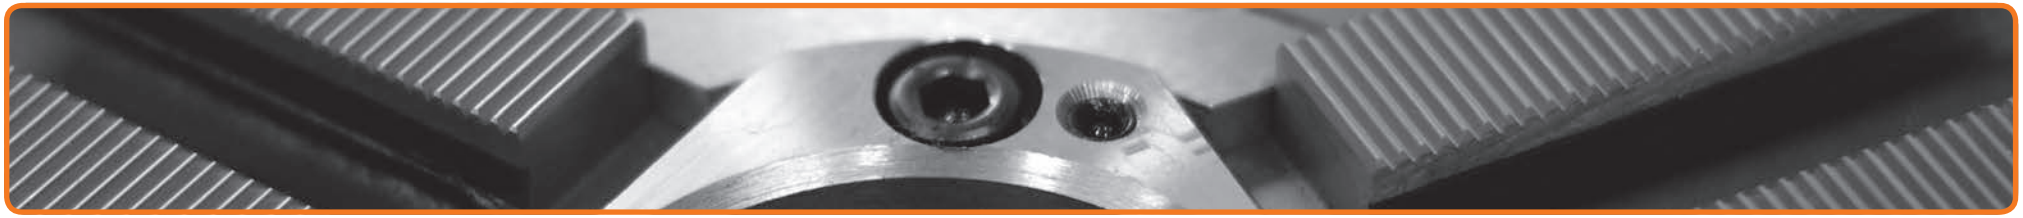


	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
			KFD 110; KFD-HS 110		


	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
Ø 160 - 400 mm	ROTA-G 160; ROTA NCW 185; ROTA-S 160; ROTA-S plus 160; ROTA THW 165; ROTA THW plus 165-185; THW 165	F 160; F+ 160; FNC 175; KTNC 160; KTNCV 160-175	DURO 160; DURO-NC 160-175; DURO-NCE 160-175; DURO-NCES 175	HG 160; HG-F 160; HG-N 160; KNCS 160-175; KNCS-N 170; KNSP 160; RMG 160	KHNC 160; KHNC 185
	ROTA-G 200; ROTA NCW 225; ROTA NCWF 210; ROTA-S 200; ROTA-S plus 200; ROTA THW 210; ROTA THW plus 215; ROTA THWB 210; THW 210 R/F; ROTA THW vario 215	F 200; F+ 200; FNC 200; KTNC 200; KTNCV 200	DURO 200; DURO-NC 200-225; DURO-NCE 200; DURO-NCES 200	HG 200; HG-F 210; HG-N 210; KNCS 200-210; KNCS-N 210-225; KNCS-NB 210; KNSP 200; RMG 200	KHNC 200
	ROTA-G 250-315; ROTA NCW 265-315; ROTA NCWF 250-315; ROTA-S 250; ROTA-S plus 250; ROTA THW 250-315; ROTA THW plus 260-315; ROTA THWB 265; THW 250-265-R/F; THW 315-R	F 250; F+ 250; FNC 250-315; KTNC/KTNCV 250-315; UNC 250-315	DURO 250; DURO-NC 250; DURO-NCE 250-315; DURO-NCES 250; DURO-NCES 315	HG 250-315; HG-F 260; HG-N 260-315; KNCS 250-315; KNCS-N 260-275-315-340; KNCS-NB 260; RMG 250	KHNC 250; KHNC 315
	ROTA-G 400; ROTA-S 315; ROTA-S plus 315; ROTA THW 400; ROTA THWB 315; THW 315-F; THW 400-R/F	F 315; F+ 315; FNC 400; KTNC 360-400; KTNCV 400; UNC 400	DURO 315; DURO-NC 315; DURO-NCE 400; DURO-NCES 315; DURO-NCES 400	HG-F 315; HG 400; HG-N 400; KNCS/KNCS-N 400; RMG 315	KHNC 400
	ROTA-G 500; ROTA-S 400-500; ROTA-S plus 400-500; ROTA THW 500-630; ROTA THWB 400-500; THW 500-R/F; THW 630-R	F 400-500 L; F+ 400-500 L; FNC 500-630; KTNC/KTNCV 500-630; UNC 500	DURO 400-500; DURO-NC 400-500; DURO-NCE 500; DURO-NCES 400	HG 500-630; HG-N 500-630; HG-F 400-500; KNCS 500-630; KNCS-N 500-630	




Ausführung 1
Version 1



Ausführung 2
Version 2



Ausführung 3
Version 3



Ausführung 4
Version 4

Nutensteine
T-Nuts
Seite
Page
482-491


HARTE AUFSATZBACKEN
HARD TOP JAWS

SPITZVERZAHNUNG METRISCH 1,5 mm x 60°
METRIC SERRATION 1,5 mm x 60°

STAHL STEEL
60°


1,5 mm x 60°

Artikel Nr. Code No.	Backen Typ Jaw Type	Ausführung Version	N	B	H	L	T	a + b + c	Schrauben Screws	kg / Satz kg / set
398522575800	SGT M160-11-60	1	11	26	37,5	62	10	17,5 + 16,5 + 16,5	M 8	0,7
398522576000	SGT M160-12-60	2	12	28	36	67	12	14 + 20 + 20	M 10	0,8
398522578600	SGT M200-14-80	1	14	35	51	87	12	15,5 + 25 + 25	M 12	1,9
398522577300	SGT M200-14-15	3	14	36	52,5	81	12	25 + 21 + 21	M 10	1,9
398522579900	SGT M250-16-00	1	16	40	54	101,5	13	25,5 + 30 + 30	M 12	2,9
398522580600	SGT M315-20-80	1	20	44,5	54	96	12	30 + 26 + 26	M 12	3,0
398522581900	SGT M315-21-26	1	21	50	62	128	14	22 + 30 + 30	M 16	5,0
398522582100	SGT M400-22-50	4	22	60	86	143	20	23,5 + 43 + 43	M 20	8,6

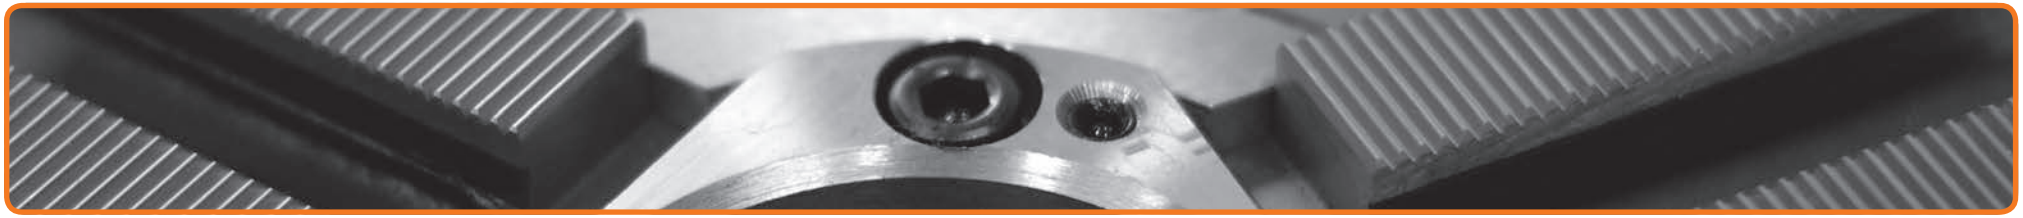


1,5 mm x 60°


SCHUNK	KITAGAWA	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	HOWA · MMK/MATSUMOTO
		KFG 160; KFM 160; KFN 160; KFE 170		ZA 5-6-42
ROTA NCK 165; HSL 165; ROTA NC/NCF 165; ROTA NCD 165-185; ROTA NCK plus 165; ROTA NC plus 185; ROTA NCF plus 185	AS 165; B 06; BB 06; B 106; B 160; B 206; BB 206; B 7; B 07; HJA 5-6; HO 6; HOB 6; HOH 06; HOH 106; HOH 160; HOH 206; HOS 6; N 06; N 160	KFD-HE 170	AL-M 165; AN-M 165; BB-M 175; BH-M 165; BHM-FC 165; HB-M 165; HFKN-M 165; PB-M/PBI-M 165	HO 7 MA 6; HO 15 M 6; HO 22 M 6; HO 24 M 6; HO 27 M 6; HO 37 M 6; HO 47 M 6 YA 5-6-46; ZA 5-6-46
ROTA NCK 210; HSL 210; ROTA NCD 210; ROTA NC/NCF 210; ROTA NCK plus 210; ROTA NC plus 215; ROTA NCF plus 215	AS 210; B 08; B 108; B 200; B 208; BB 08; BB 208; HJA 6-8; HO 8; HOB 8; HOH 8; HOH 108; HOH 200; HOH 208; HOS 8; N 08; N 200	KFD-HE 210	AL-M 210; AN-M 210; BB-M 210; BH-M 210; BHM-FC 210; HB-M 210; HFKN-M 210; PB-M/PBI-M 210	HO 7 MA 8; HO 15 M 8; HO 23 M 8; ZA 6-8-52; ZA 6-8-66
		KFE 215; KFG 215; KFM 215		
ROTA NCK 250; HSL 250; ROTA NC/NCF/NCD 250; ROTA NCK plus 250; ROTA NC plus 260; ROTA NCF plus 260	AS 250; B 10; B 110; B 210; B 250; BB 10; BB 210; HJA 6-10; HJA 8-10; HO 10; HOB 10; HOH 10; HOH 110; HOH 210; HOH 250; HOS 10; N 10; N 250	KFD-HE 254	AL-M 250; AN-M 250; BB-M 250; BH-M 250; BHM-FC 250; HB-M 250; HFKN-M 260; PB-M/PBI-M 250	ZA 8-10-66; HA 8-10-66; ZA 6-10-75
		KFE 280; KFG 280; KFM 280; KFN 250-280		
ROTA NCK 315; HSL 315; ROTA NCD 315; ROTA NCK plus 315; ROTA NC plus 315; ROTA NCF plus 315	B 112; B 212; BB 212; HOH 112; HOH 212	KFD-HE 315	AL-M 315; AN-M 315; BB-M 305-315; BH-M 315; BHM-FC 315; HB-M 305-315; HFKN-M 315; PB-M/PBI-M 315; RC-M 305-315	HO 27 M 12; HO 37 M 12; HO 47 M 12
ROTA NC/NCF 400	B 15; B 380; B 18; B 215; B 450; HOB 15; HOB 18; HOH 15; HOH 15-K; N 15			



Ausführung 1
Version 1



Ausführung 2
Version 2




Ausführung 3
Version 3

HARTE AUFSATZBACKEN
HARD TOP JAWS


SPITZVERZAHNUNG ZOLL 1/16" x 90° ODER 3/32" x 90°
INCH SERRATION 1/16" x 90° OR 3/32" x 90°

	Artikel Nr. Code No.	Backen Typ Jaw Type	Ausführung Version	N	B	H	L	T	a + b (+c)	Schrauben Screws	kg / Satz kg / set
1/16" x 90°	398522560200	SGT C125-11-25	1	11	26	40	58,5	9	14,5 + 16 + 16	M 8	0,7
	398522561500	SGT C135-10-30	1	10	26	37,5	56	10	10 + 12 + 12	M 6	0,6
	398522562800	SGT C135-12-30	1	12	30	38	57	10	16 + 15 + 15	M 8	0,7
	398522563000	SGT C160-10-32	1	10	25	38	66,5	6,5	17 + 19 + 17	M 10	0,7
	398522564300	SGT C160-14-65	1	14	30	46	78	11	16 + 22 + 22	M 10	1,3
	398522566900	SGT C160-17-75	2	17	35	40	64,7	10	28 + 19	M 12	1,0
	398522565600	SGT C160-17-00	1	17	40	49	72,5	12	18 + 19 + 19	M 12	1,6
	398522567100	SGT C200-12-37	1	12	30	44	79	8	23 + 21 + 21	M 12	1,3
	398522568400	SGT C200-17-10	1	17	40	49	84	12	29 + 19 + 19	M 12	2,1
	398522570400	SGT C250-21-50	1	21	50	58	103,5	14	34 + 25 + 25	M 16	3,5
	398522569700	SGT C250-16-40	1	16	40	60	112	12	33 + 29 + 29	M 16	2,8
	398522571700	SGT C315-21-15	1	21	50	58	128	14	46 + 30 + 30	M 16	4,7
3/32" x 90°	398522572000	SGT C400-25,5-00	1	25,5	60	75	140	18	53 + 31 + 31	M 20	7,6
	398522573200	SGT C500-25,5-00	3	25,5	57	73	160	22	40 + 42 + 42	M 18	10,0
	398522574500	SGT C630-30-30	3	30	75	88	175	30	48 + 50 + 50	M 24	16,3

Nutensteine
T-Nuts
Seite
Page
482-491

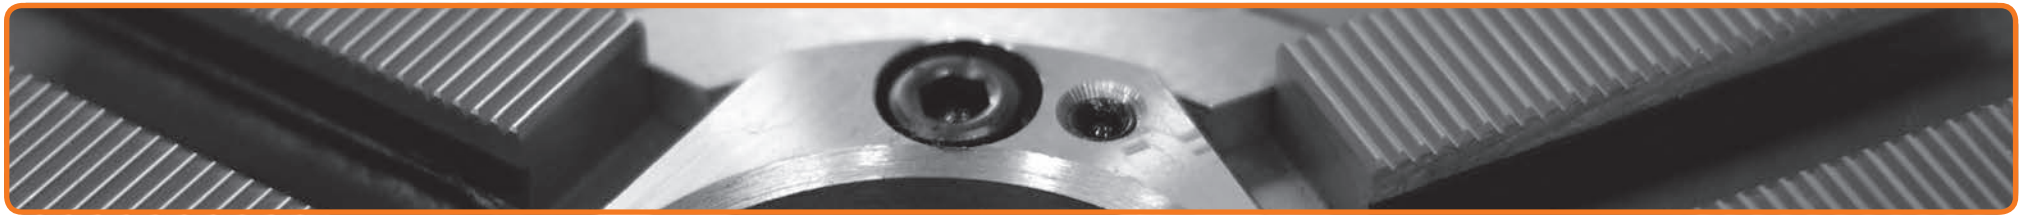

	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
1/16" x 90°	ROTA TP 125; TP 125			SP/STP 125 bis Bj. 98; HFKS 130-32	
	HSG 140; ROTA NCD 130		KFD 110-125; KFD 140; KFD-HS 125-130-140		
	HSG 160; ROTA NCD 160-165		KFD 130; KFD-HE 170; KFD-HS 160-175; KFH 140; LVE 125; LVE 160	AL-D/AN-D 125; BH-D 130; HB-D 130; KDV 130; PB-D/PBI-D 130; SP/STP 125 ab Bj. 98; BH-D 140	KF 130
					KH 140; KH 160
	ROTA TP 160; TP 160; ROTA NCK plus 165; ROTA NC plus 185; ROTA NCF plus 185; ROTA NCR 250-315			AL-D/AN-D 165; BB-D 175; BH-D/BHD-FC 165; GHD-FC 165; GHDN 165; HB-D 165; HFKN-D 165; HYND-S 180; PBD/PBI-D 165; SP/STP/STWP 160	
	HSL 165; ROTA NC 165; ROTA NCD 185; ROTA NCF 165; TH/THF 165; ROTA NCO 165	KGH/KGHF 160-175; KL/KS 160; KSF 175; KSH/KSPS 160; KT/KTG/KTN 160; KTH 160-175; NH/NHF 160-175; QLC 160-175; QLK 160-175; UVE 160	KFD 160; KFD-AF 160; KFD-HF 160; KFD-HS 200; KFH 160; KFH-F 160; KFH-G 160; KFH-NC 160; LVE 160; SPD 160; SPO 160	HFK/HFKS 160; KDV/KDVG 160; KFMF 160; KFV 160	HES 160; HESF 160; KF 160
					KH 175; KH 200
	HSG 200; HSL 210; ROTA NC 210; TP 200; ROTA NCD 210; ROTA NCF 210; TH/THF 210; ROTA NCO 210; ROTA TP 200; ROTA NCK plus 210-250; ROTA NC plus 215; ROTA NCF plus 215	KG/KGH/KGHF 200; KL/KLNC/KP 200; KS/KSHF 200-250; KSF/KSH/KSPS 200; KT/KTH/KTG/KTGF/KTN 200; NH/NHF 200; QLC/QLK 200; QLC-KS/QLK-KS 200-250; KL/KS 250 (Monforts); NHF 250-290 (Index); UVE 200-250	KFD 200; KFD-AF 200; KFD-HE 210; KFD-HF 200; KFD-HS 200; KFD-HS 250; KFH 200; KFH-F 200; KFH-G 200; KFH-NC 200; KFL 250; LVE 200; SPD 215; SPO 215	AL-D/AN-D 210; BB-D 210; BH-D/BHD-FC 210; CD 200; GHD-FC/GHDN 210; HB-D 210; HDB 220; HDN 200-220-250S; HFK/HFKS 200; HFKN-D 210; HYND-S 210-226; KFMF 200; KFV 200; LP 205; PB-D/PBI-D 210; RCD 210; KDV/KDVG 200-250; ODL/ODN 200-220; SP/STP/STWP 200	HES 200; HESF 200; KF 200; KHFF 200
	HSG 315; HSL 250; ROTA NC 250; ROTA NCD 250; ROTA NCF 250; ROTA NC plus 260; ROTA NCF plus 260; ROTA NCO 260; ROTA TP 250; TH/THF 250; TP 250	KG 250; KL 250; KLNC/KP 250; KSH/KSHF 250; KSPS 250-300; KT/KTG/KTGF/KTN 250; NH/NHF 250; NHF 257-290; QLC/QLK 250	KFD 250; KFD-AF 250; KFD-HE 254; KFD-HF 250; KFD-HS 315; KFH 250; KFH-F 250; KFH-G 250; KFH-NC 250; LVE 250-305	AL-D/AN-D 250; BB-D 250; BH-D 250; BHD-FC 250; CD 250; GHD-FC/GHDN 250; HB-D 250; HDL/HDN 250; HFK/HFKS 250; HFKN-D 260; HYND-S 250; KFMF 250; KFV 250; LP 250; ODL/ODN 250; PB-D/PBI-D 250; RCD 250-305; SP 250; STP 250	HES 250; HESF 250; KF 250; KHFF 250
					KH 250; KH 315
	HSL 315; ROTA NC 315; ROTA NCD 315; ROTA NCF 315; ROTA NCO 315; ROTA TP 315; ROTA NC plus 315; ROTA NCF plus 315; TH/THF 315; TP 315; ROTA NCK plus 315; ROTA EP 500	KG 315; KLNC/KP 315; KS 315-400; KSH/KSHF 315-400; KSPS 300; KT/KTG 315; KTGF/KTN 315; NH/NHF 315; NHF 400 (Index); QLC/QLK 315; QLC-KS/QLK-KS 315-400; UVE 315	KFD 315; KFD-AF 315; KFD-HE 315; KFD-HF 315; KFH 315; KFH-F 315; KFH-G 315; KFH-NC 315; KFL 315-400; LVE 315; SPD 300; SPO 300; KFD-HS 315	AL-D/AN-D 315; BB-D 315; BH-D 315; BHD-FC 315; CD/RCD 315; GHD-FC/GHDN 315; HB-D 315; HDB 300; HDL/HDN 315; HFK/HFKS 315; HFKN-D 315; HYND-S 315; KDV/KDVG 315; KFMF 315; KFV 315; ODL/ODN 315-400; PB-D/PBI-D 315; SP 350; STP 315	HES 315; HESF 315; KF 315; KHFF 315
3/32" x 90°	HSG 400-500; HSL 400; ROTA NC 400-500; ROTA NCD 400-500; ROTA NCF 400-500; ROTA NCO 400-500; TH/THF 400-500	KG 400-500; KL/KLNC 400-500; KP 400-500; KS 500-630; KSH 500; KSHF 630; KS-L 630; KSPS 400; KT/KTGF 400-630; KTG/KTN 400-500; NH/NHF 400-630; QLC/QLK 400; UVE 400-800	KFD 400-500-630-800; KFD-HE 400; KFD-HF 400-500-630; KFD-HS 400-500; KFH 400-500; KFH-F 400-500; KFH-G 400-500; KFH-NC 400-500; KFL 500-600; LVE 400-500-630-800	AL-D/AN-D 400; BB-N 400-460-500 ab Bj. 98; BH-D 400-450; BHD-FC 500-630; GHD 500-610-640-800; HFK/HFKS 400-500; HFKN-D 400-500; IL-D/IN-D 500-630-800; KDV/KDVG 500; KFV 400-500-630-800; RCD 500-630; BH-D 630-800	HES 400; HESF 400; KF 400; KHFF 400; HES 500; HESF 500; KF 500; HES 630; HESF 630; KF 630
	ROTA EP 380-460; ROTA TB 400-500-610; ROTA TB-LH 630-265; TB 400-500; ROTA TB-LH 400-500-610			BB 400-500; BB 400-500 ES; BB 630-265 ES; LP 380-460-500; STP 400-500	
	ROTA NC 630; ROTA TB 630-265; ROTA TB-LH 630-325; TB 630				

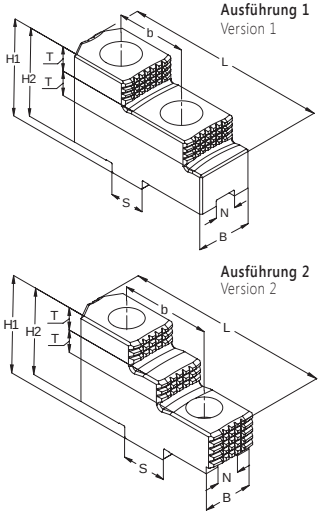


HARTE AUFSATZBACKEN
HARD TOP JAWS


KREUZVERSATZ
TONGUE AND GROOVE

STAHL STEEL

	Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	Ausführung / Version	N	S	B	H1	H2	L	T	b	kg / Satz / kg / set
Ø 160 - 400 mm	398531080000	SGT 160 F	2	8	18	20	37	32,5	63	7,5	32	0,6
	398531086700	SGT 200 F	2	10	20	22	43	38	72	10	40	0,8
	398531087000	SGT 250 F	1	12	20	32	55	50	90	14	40	2,1
	398531088200	SGT 315 F	1	12	26	36	62	56	104	15	54	3,3
	398531089500	SGT 400 F	1	18	30	45	82	75	130	20	60	6,7

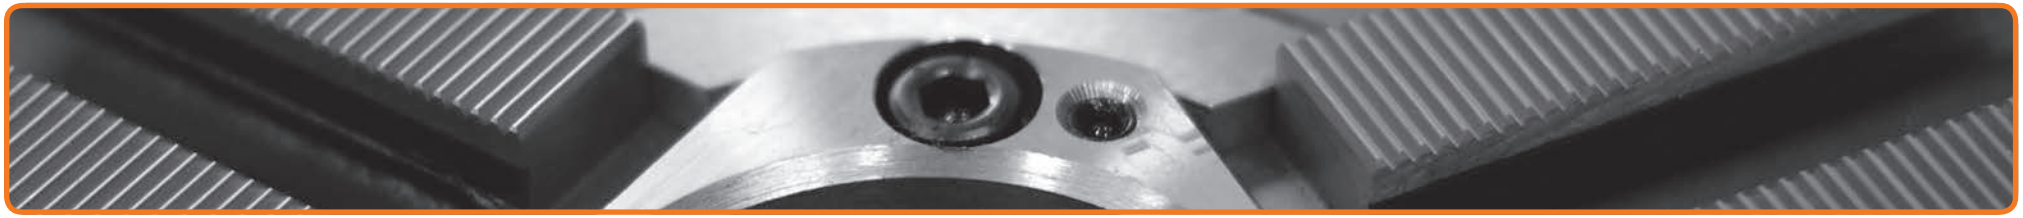

	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
Ø 160 - 400 mm	ROTA-G 160; ROTA NCW 185; ROTA-S 160; ROTA-S plus 160; ROTA THW 165; ROTA THW plus 165-185; THW 165	F 160; F+ 160; FNC 175; KTNC 160; KTNCV 160-175	DURO 160; DURO-NC 140-160-175; DURO-NCE 160-175; DURO-NCES 175	HG 160; HG-F 160; HG-N 160; KNCS 160-175; KNCS-N 170; KNSP 160; RMG 160	KHNC 160; KHNC 185
	ROTA-G 200; ROTA NCW 225; ROTA NCWF 210; ROTA-S 200; ROTA-S plus 200; ROTA THW 210; ROTA THW plus 215; ROTA THWB 210; THW 210 R/F; ROTA THW vario 215	F 200; F+ 200; FNC 200; KTNC 200; KTNCV 200	DURO 200; DURO-NC 200-225; DURO-NCE 200; DURO-NCES 200	HG 200; HG-F 210; HG-N 210; KNCS 200-210; KNCS-N 210-225; KNCS-NB 210; KNSP 200; RMG 200	KHNC 200
	ROTA-G 250-315; ROTA NCW 265-315; ROTA NCWF 250-315; ROTA-S 250; ROTA-S plus 250; ROTA THW 250-315; ROTA THW plus 260-315; ROTA THWB 265; THW 250-265-R/F; THW 315-R	F 250; F+ 250; FNC 250-315; KTNC/KTNCV 250-315; UNC 250-315	DURO 250; DURO-NC 250; DURO-NCE 250-315; DURO-NCES 250; DURO-NCES 315	HG 250-315; HG-F 260; HG-N 260-315; KNCS 250-315; KNCS-N 260-275-315-340; KNCS-NB 260; KNCS-NB 315; RMG 250	KHNC 250; KHNC 315
	ROTA-G 400; ROTA-S 315; ROTA-S plus 315; ROTA THW 400; ROTA THWB 315; THW 315-F; THW 400-R/F	F 315; F+ 315; FNC 400; KTNC 360-400; KTNCV 400; UNC 400	DURO 315; DURO-NC 315; DURO-NCE 400; DURO-NCES 315; DURO-NCES 400	HG-F 315; HG 400; HG-N 400; KNCS/KNCS-N 400; KNCS-NB 400; RMG 315	KHNC 400
	ROTA-G 500; ROTA-S 400-500; ROTA-S plus 400-500; ROTA THW 500-630-800; ROTA THWB 400-500; THW 500-R/F; THW 630-R	F 400-500 L; F+ 400-500 L; FNC 500-630; KTNC/KTNCV 500-630; UNC 500	DURO 400-500; DURO-NC 400-500; DURO-NCE 500; DURO-NCES 400	HG 500-630; HG-N 500-630; HG-F 400-500; KNCS 500-630; KNCS-N 500-630; KNCS-NB 500-630-800	



HARTE KRALLENBACKEN • INNENSPANNUNG
HARD CLAW JAWS • INSIDE CLAMPING


SPITZVERZAHNUNG METRISCH 1,5 mm x 60°
METRIC SERRATION 1,5 mm x 60°

- **Die Einspanntiefe des Werkstücks "T" kann mit Hilfe von zusätzlichen Auflagebolzen variiert werden.**
- **Die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.**
- Possibility of adjusting the clamping depth of the workpiece 'T' by means of removable workpiece stops.
- Not included in the delivery and must be ordered separately.

	Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	N	B	H	T	G	b	Schrauben / Screws	kg / Satz / kg / set
Ø 160 - 200 mm	398522666000	SWKB M160-12-06	12	30	47	20	M 6	20	M 10	1,3
	398522667200	SWKB M160-12-07	12	30	47	20	M 6	20	M 10	1,1
	398522668500	SWKB M160-12-08	12	30	47	20	M 6	20	M 10	1,0
	398522669800	SWKB M160-12-09	12	35	47	20	M 6	20	M 10	1,1
	398522670500	SWKB M160-12-10	12	40	47	20	M 6	20	M 10	1,3
	398522671800	SWKB M200-14-01	14	35	53	25	M 6	25	M 12	2,0
	398522672000	SWKB M200-14-02	14	35	53	25	M 6	25	M 12	1,6
	398522673300	SWKB M200-14-03	14	40	53	25	M 6	25	M 12	1,6
	398522674600	SWKB M200-14-04	14	40	53	25	M 6	25	M 12	1,6
	398522675900	SWKB M200-14-16	14	40	53	25	M 6	25	M 12	1,8


Auflagebolzen / Workpiece stops — Seite / Page 493

Nutensteine / T-Nuts — Seite / Page 482-491

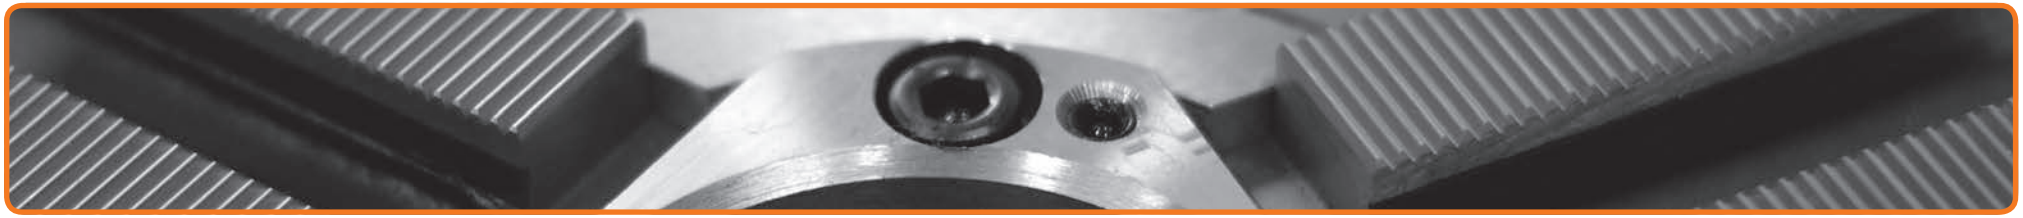

Ø 160 - 200 mm

SCHUNK			KITAGAWA			SMW-AUTOBLOK			HOWA		
Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ
Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type
31 - 50	170	ROTA NCK 165; ROTA NCK plus 165	31 - 52	172	B 206	33 - 65	185	AL-M 165	27 - 56	181	HO 7 MA 6
			31 - 52	172	HOH 6; HOH 206	29 - 58	178	AN-M 165	32 - 52	177	HO 22 M 6
			32 - 47	166	N 160; N 6	38 - 69	190	BB-M 175	27 - 52	177	HO 27 M 6
			36 - 54	174	BB 06; BB 206	28 - 58	178	BH-M 165			
						31 56	176	HFKN-M 165			
42 - 65	170	ROTA NCK 165; ROTA NCK plus 165	42 - 67	172	B 206	49 - 81	185	AL-M 165	48 - 68	175	HO 22 M 6
			32 - 65	170	B 160; B 6	43 - 74	178	AN-M 165			
			42 - 67	172	HOH 6; HOH 206	54 - 85	190	BB-M 175			
			47 - 63	166	N 160; N 6	42 - 74	178	BH-M 165			
			51 - 69	174	BB 06; BB 206	46 - 72	176	HFKN-M 165			
58 - 81	170	ROTA NCK 165; ROTA NCK plus 165	58 - 81	172	B 206	65 - 97	185	AL-M 165	56 - 88	178	HO 7 MA 6
			47 - 81	170	B 160; B 6	59 - 90	178	AN-M 165	64 - 84	173	HO 22 M 6
			58 - 83	172	HOH 6; HOH 206	70 - 101	190	BB-M 175	48 - 84	173	HO 27 M 6
			63 - 77	166	N 160; N 6	58 - 90	178	BH-M 165			
			67 - 85	174	BB 06; BB 206	62 - 88	176	HFKN-M 165			
72 - 95	170	ROTA NCK 165; ROTA NCK plus 165	72 - 97	172	B 206	79 - 111	185	AL-M 165	78 - 98	174	HO 22 M 6
			61 - 95	170	B 160; B 6	73 - 104	178	AN-M 165			
			72 - 97	172	HOH 6; HOH 206	84 - 115	190	BB-M 175			
			77 - 93	166	N 160; N 6	72 - 104	178	BH-M 165			
			81 - 99	174	BB 06; BB 206	76 - 102	176	HFKN-M 165			
88 - 111	170	ROTA NCK 165; ROTA NCK plus 165	88 - 113	172	B 206	95 - 127	185	AL-M 165	81 - 118	178	HO 7 MA 6
			77 - 111	170	B 160; B 6	89 - 120	178	AN-M 165	94 - 118	173	HO 22 M 6
			88 - 113	172	HOH 6; HOH 206	100 - 131	190	BB-M 175	71 - 114	173	HO 27 M 6
			93 - 107	166	N 160; N 6	88 - 120	178	BH-M 165			
			97 - 115	174	BB 06; BB 206	92 - 118	176	HFKN-M 165			
35 - 63	209	ROTA NCK 210; ROTA NCK plus 210	35 - 64	211	B 208	45 - 79	225	AL-M 210	34 - 72	211	HO 7 MA 8
			33 - 61	208	B 200; B 8	36 - 69	216	AN-M 210	34 - 78	211	HO 23 M 8
			35 - 64	211	HOH 8; HOH 208	41 - 71	218	BB-M 210			
			42 - 68	212	N 200; N 8	33 - 70	217	BH-M 210			
			42 - 64	211	BB 08; BB 208	42 - 81	228	HFKN-M 210			
62 - 90	209	ROTA NCK 210; ROTA NCK plus 210	62 - 92	211	B 208	73 - 107	225	AL-M 210	62 - 100	218	HO 7 MA 8
			47 - 89	208	B 200; B 8	63 - 97	216	AN-M 210	62 - 106	218	HO 23 M 8
			62 - 92	211	HOH 8; HOH 208	68 - 99	218	BB-M 210			
			68 - 96	216	N 200; N 8	54 - 98	217	BH-M 210			
			70 - 92	211	BB 08; BB 208	69 - 109	228	HFKN-M 210			
92 - 121	209	ROTA NCK 210; ROTA NCK plus 210	92 - 122	211	B 208	103 - 137	225	AL-M 210	92 - 130	218	HO 7 MA 8
			77 - 119	208	B 200; B 8	94 - 127	216	AN-M 210	92 - 136	223	HO 23 M 8
			92 - 122	211	HOH 8; HOH 208	98 - 129	218	BB-M 210			
			98 - 128	217	N 200; N 8	84 - 128	217	BH-M 210			
			100 - 122	211	BB 08; BB 208	100 - 139	228	HFKN-M 210			
122 - 151	209	ROTA NCK 210; ROTA NCK plus 210	122 - 153	211	B 208	133 - 167	225	AL-M 210	122 - 160	218	HO 7 MA 8
			113 - 150	208	B 200; B 8	124 - 158	216	AN-M 210	122 - 166	223	HO 23 M 8
			122 - 153	211	HOH 8; HOH 208	128 - 160	218	BB-M 210			
			128 - 153	212	N 200; N 8	114 - 159	217	BH-M 210			
			131 - 153	211	BB 08; BB 208	130 - 170	228	HFKN-M 210			
144 - 173	229	ROTA NCK 210; ROTA NCK plus 210	144 - 173	229	B 208				150 - 180	238	HO 7 MA 8
			135 - 170	226	B 200; B 8				150 - 187	245	HO 23 M 8
			144 - 173	229	HOH 8; HOH 208						
			153 - 173	230	N 200; N 8						
			153 - 174	229	BB 08; BB 208						



- **Die Einspanntiefe des Werkstücks "T" kann mit Hilfe von zusätzlichen Auflageboltzen variiert werden.**
- **Die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.**
- Possibility of adjusting the clamping depth of the workpiece 'T' by means of removable workpiece stops.
- Not included in the delivery and must be ordered separately.

Auflagebolzen Workpiece stops Seite Page 493

Nutensteine T-Nuts Seite Page 482-491

HARTE KRALLENBACKEN • INNENSPANNUNG
HARD CLAW JAWS • INSIDE CLAMPING


SPITZVERZAHNUNG METRISCH 1,5 mm x 60°
METRIC SERRATION 1,5 mm x 60°

STAHL STEEL

60°


Ø 200 - 315 mm

Artikel Nr. Code No.	Backen Typ Jaw Type	N	B	H	T	G	b	Schrauben Screws	kg / Satz kg / set
398522676100	SWKB M200-16-05	16	35	53	25	M 6	25	M 12	1,8
398522677400	SWKB M200-16-06	16	35	53	25	M 6	25	M 12	1,6
398522678700	SWKB M200-16-07	16	40	53	25	M 6	25	M 12	1,4
398522679000	SWKB M200-16-08	16	40	53	25	M 6	25	M 12	1,4
398522680700	SWKB M250-16-01	16	40	58	25	M 6	30	M 12	3,0
398522681000	SWKB M250-16-02	16	40	58	25	M 6	30	M 12	2,4
398522682200	SWKB M250-16-03	16	40	58	25	M 6	30	M 12	2,1
398522683500	SWKB M250-16-04	16	40	58	25	M 6	30	M 12	2,0
398522684800	SWKB M250-16-15	16	40	58	25	M 6	30	M 12	2,7
398522685000	SWKB M250-18-09	18	40	58	25	M 6	30	M 14	2,7
398522686300	SWKB M250-18-10	18	40	58	25	M 6	30	M 14	2,1
398522687600	SWKB M250-18-11	18	45	58	25	M 6	30	M 14	1,9
398522688900	SWKB M250-18-12	18	45	58	25	M 6	30	M 14	2,3
398522689100	SWKB M315-18-01	18	50	65	25	M 8	30	M 14	5,0
398522690900	SWKB M315-18-02	18	50	65	25	M 8	30	M 14	3,7
398522691100	SWKB M315-18-03	18	50	65	25	M 8	30	M 14	3,3
398522692400	SWKB M315-18-04	18	50	65	25	M 8	30	M 14	4,6

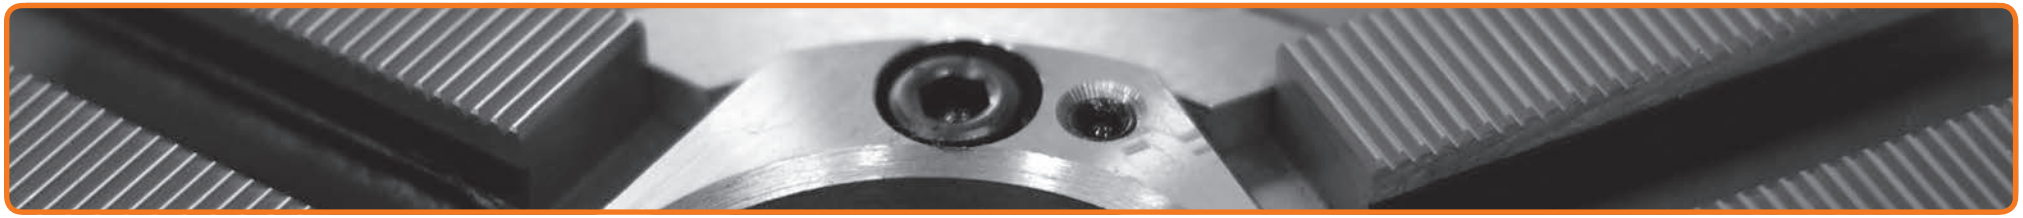

Ø 200 - 315 mm

SCHUNK			KITAGAWA			SMW-AUTOBLOK			HOWA		
Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ
Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type
									38 - 70	214	HO 22 M 8
									30 - 68	214	HO 27 M 8
									66 - 98	214	HO 22 M 8
									48 - 96	214	HO 27 M 8
									96 - 128	218	HO 22 M 8
									78 - 126	213	HO 27 M 8
									126 - 158	218	HO 22 M 8
									108 - 155	213	HO 27 M 8
43 - 81	258	ROTA NCK 250; ROTA NCK plus 250	43 - 84	260	B 210	55 - 93	269	AL-M 250			
			40 - 81	258	B 250; B 10	43 - 81	258	AN-M 250			
			38 - 79	255	HOH 10 K; HOH 250	52 - 81	258	BB-M 250			
			37 - 78	255	N 250; N 10	42 - 80	257	BH-M 250			
			48 - 74	251	BB 10; BB 210	40 - 81	258	HFKN-M 260			
84 - 123	258	ROTA NCK 250; ROTA NCK plus 250	84 - 128	260	B 210	97 - 135	269	AL-M 250			
			76 - 123	258	B 250; B 10	85 - 123	258	AN-M 250			
			79 - 123	255	HOH 10 K; HOH 250	94 - 123	258	BB-M 250			
			78 - 122	257	N 250; N 10	83 - 122	257	BH-M 250			
			90 - 116	251	BB 10; BB 210	76 - 123	258	HFKN-M 260			
128 - 167	262	ROTA NCK 250; ROTA NCK plus 250	128 - 173	264	B 210	141 - 179	273	AL-M 250			
			120 - 167	262	B 250; B 10	128 - 167	262	AN-M 250			
			123 - 168	259	HOH 10 K; HOH 250	138 - 167	262	BB-M 250			
			122 - 167	263	N 250; N 10	127 - 166	261	BH-M 250			
			134 - 160	255	BB 10; BB 210	119 - 167	262	HFKN-M 260			
173 - 212	278	ROTA NCK 250; ROTA NCK plus 250	173 - 214	280	B 210	176 - 224	289	AL-M 250			
			165 - 212	278	B 250; B 10	173 - 213	278	AN-M 250			
			168 - 209	275	HOH 10 K; HOH 250	183 - 213	278	BB-M 250			
			167 - 208	274	N 250; N 10	172 - 212	277	BH-M 250			
			179 - 205	271	BB 10; BB 210	164 - 213	278	HFKN-M 260			
202 - 260	322	ROTA NCK 250; ROTA NCK plus 250	208 - 247	310	B 210	208 - 258	320	AL-M 250			
			203 - 242	305	B 250; B 10	208 - 248	310	AN-M 250			
			203 - 242	305	HOH 10 K; HOH 250	218 - 248	310	BB-M 250			
			202 - 242	304	N 250; N 10	207 - 247	309	BH-M 250			
			214 - 241	303	BB 10; BB 210	207 - 266	328	HFKN-M 260			
									38 - 88	262	HO 22 M 10
									38 - 90	264	HO 27 M 10
									80 - 130	262	HO 22 M 10
									76 - 132	264	HO 27 M 10
									118 - 168	265	HO 22 M 10
									120 - 176	268	HO 27 M 10
									169 - 219	286	HO 22 M 10
									165 - 221	286	HO 27 M 10
			45 - 108	320	B 300; B 12						
			45 - 110	322	HOH 12 K; HOH 300						
			42 - 116	328	N 300; N 12						
			93 - 168	334	B 300; B 12						
			99 - 170	336	HOH 12 K; HOH 300						
			102 - 176	342	N 300; N 12						
			158 - 234	325	B 300; B 12						
			163 - 236	327	HOH 12 K; HOH 300						
			166 - 242	333	N 300; N 12						
			227 - 299	370	B 300; B 12						
			228 - 301	372	HOH 12 K; HOH 300						
			231 - 307	378	N 300; N 12						



- **Die Einspanntiefe des Werkstücks "T" kann mit Hilfe von zusätzlichen Auflagebolzen variiert werden.**
- **Die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.**
- Possibility of adjusting the clamping depth of the workpiece 'T' by means of removable workpiece stops.
- Not included in the delivery and must be ordered separately.

Auflagebolzen Workpiece stops Seite Page 493

Nutensteine T-Nuts Seite Page 482-491


HARTE KRALLENBACKEN • INNENSPANNUNG
HARD CLAW JAWS • INSIDE CLAMPING

SPITZVERZAHNUNG METRISCH 1,5 mm x 60°
METRIC SERRATION 1,5 mm x 60°

STAHL STEEL


60°

	Artikel Nr. Code No.	Backen Typ Jaw Type	N	B	H	T	G	b	Schrauben Screws	kg / Satz kg / set
Ø 315 - 400 mm	398522693700	SWKB M315-21-05	21	50	65	25	M 8	30	M 16	5,0
	398522694000	SWKB M315-21-06	21	50	65	25	M 8	30	M 16	3,9
	398522695200	SWKB M315-21-07	21	50	65	25	M 8	30	M 16	3,4
	398522696500	SWKB M315-21-08	21	50	65	25	M 8	30	M 16	4,5
	398522697800	SWKB M400-22-01	22	60	85	33	M 8	43	M 20	10,6
	398522698000	SWKB M400-22-02	22	60	85	33	M 8	43	M 20	9,2
	398522699300	SWKB M400-22-03	22	60	85	33	M 8	43	M 20	6,5
	398522700300	SWKB M400-22-04	22	60	85	33	M 8	43	M 20	7,0
	398522701600	SWKB M400-22-05	22	60	85	33	M 8	43	M 20	8,2
	398522702900	SWKB M400-22-06	22	60	85	33	M 8	43	M 20	9,5

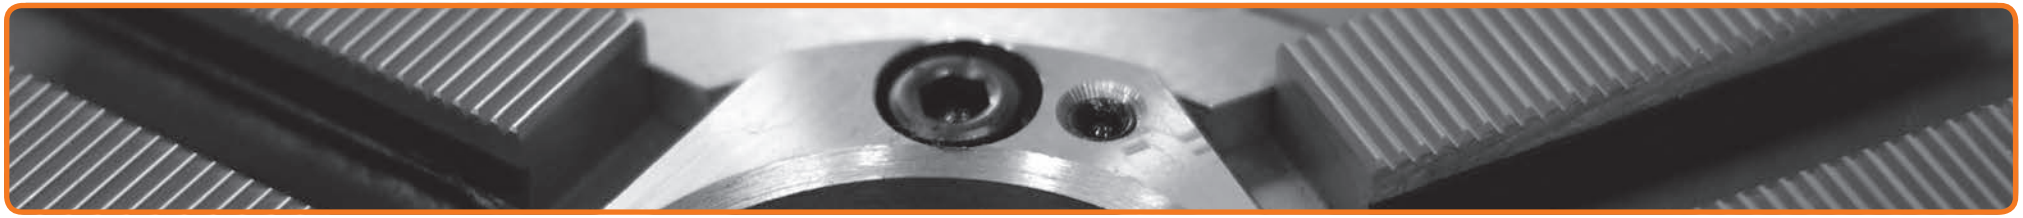

Ø 315 - 400 mm

SCHUNK			KITAGAWA			SMW-AUTOBLOK		
Spannbereich	**Schwingkreis**	**Futter Typ**	**Spannbereich**	**Schwingkreis**	**Futter Typ**	**Spannbereich**	**Schwingkreis**	**Futter Typ**
Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type
48 - 109	321	ROTA NCK 315; ROTA NCK plus 315	45 - 111	323	B 212	57 - 139	349	AL-M 315
			59 - 120	332	BB 212	45 - 125	336	AN-M 315
						85 - 124	335	BB-M 315
						54 - 125	336	BH-M 315
						70 - 137	348	HFKN-M 315
108 - 169	335	ROTA NCK 315; ROTA NCK plus 315	108 - 173	337	B 212	117 - 199	363	AL-M 315
			119 - 180	346	BB 212	100 - 184	350	AN-M 315
						144 - 183	349	BB-M 315
						114 - 184	350	BH-M 315
						130 - 196	362	HFKN-M 315
173 - 235	326	ROTA NCK 315; ROTA NCK plus 315	173 - 238	328	B 212	182 - 264	399	AL-M 315
						165 - 250	341	AN-M 315
						210 - 249	340	BB-M 315
						179 - 250	341	BH-M 315
			184 - 246	337	BB 212	195 - 262	353	HFKN-M 315
238 - 300	371	ROTA NCK 315; ROTA NCK plus 315	238 - 302	373	B 212	247 - 315	385	AL-M 315
						230 - 316	386	AN-M 315
						275 - 315	385	BB-M 315
						244 - 316	386	BH-M 315
			249 - 311	382	BB 212	260 - 315	385	HFKN-M 315
			50 - 107	390	B 380; B 15; HOH 15 K	169 - 133	414	AL-M 400
			50 - 105	388	HOH 380; HOH 15	159 - 123	404	AN-M 400
			47 - 97	381	B 215			
			49 - 167	451	B 18			
			96 - 160	394	B 380; B 15	126 - 190	420	AL-M 400
			98 - 161	392	HOH 380; HOH 15	116 - 180	410	AN-M 400
			106 - 166	396	HOH 15 K			
			90 - 154	386	B 215			
			105 - 225	457	B 18			
			156 - 220	394	B 380; B 15	186 - 250	420	AL-M 400
			158 - 221	392	HOH 380; HOH 15	176 - 240	410	AN-M 400
			166 - 226	396	HOH 15 K			
			148 - 214	386	B 215			
			165 - 285	457	B 18			
			216 - 280	415	B 380; B 15	247 - 311	441	AL-M 400
			218 - 280	412	HOH 380; HOH 15	237 - 301	431	AN-M 400
			226 - 286	417	HOH 15 K			
			209 - 276	407	B 215			
			225 - 346	478	B 18			
			276 - 340	431	B 380; B 15	307 - 371	457	AL-M 400
			278 - 340	428	HOH 380; HOH 15	297 - 361	447	AN-M 400
			286 - 346	433	HOH 15 K			
			268 - 336	423	B 215			
			285 - 407	494	B 18			
			336 - 400	483	B 380; B 15	367 - 400	478	AL-M 400
			338 - 400	480	HOH 380; HOH 15	357 - 400	478	AN-M 400
			346 - 400	485	HOH 15 K			
			328 - 396	475	B 215			
			345 - 467	546	B 18			



- Die Einspanntiefe des Werkstücks "T" kann mit Hilfe von zusätzlichen Auflagebolzen variiert werden.
- Die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
- Possibility of adjusting the clamping depth of the workpiece 'T' by means of removable workpiece stops.
- Not included in the delivery and must be ordered separately.

Auflagebolzen Workpiece stops Seite Page 493

Nutensteine T-Nuts Seite Page 482-491

HARTE KRALLENBACKEN • AUSSENSPANNUNG
HARD CLAW JAWS • OUTSIDE CLAMPING


SPITZVERZAHNUNG METRISCH 1,5 mm x 60°
METRIC SERRATION 1,5 mm x 60°

STAHL STEEL


60°

Ø 200 - 250 mm

Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	N	B	H	T	G	b	Schrauben / Screws	kg / Satz / kg / set
398522617300	SZKB M200-14-01	14	35	53	20	M 6	25	M 12	2,0
398522618600	SZKB M200-14-02	14	40	53	20	M 6	25	M 12	2,2
398522619900	SZKB M200-14-03	14	40	53	20	M 6	25	M 12	2,0
398522620600	SZKB M200-14-04	14	40	53	20	M 6	25	M 12	1,7
398522621900	SZKB M250-16-01	16	40	58	25	M 6	30	M 12	3,1
398522622100	SZKB M250-16-02	16	40	58	25	M 6	30	M 12	2,8
398522623400	SZKB M250-16-03	16	40	58	25	M 6	30	M 12	2,4
398522624700	SZKB M250-16-04	16	40	58	25	M 6	30	M 12	2,2

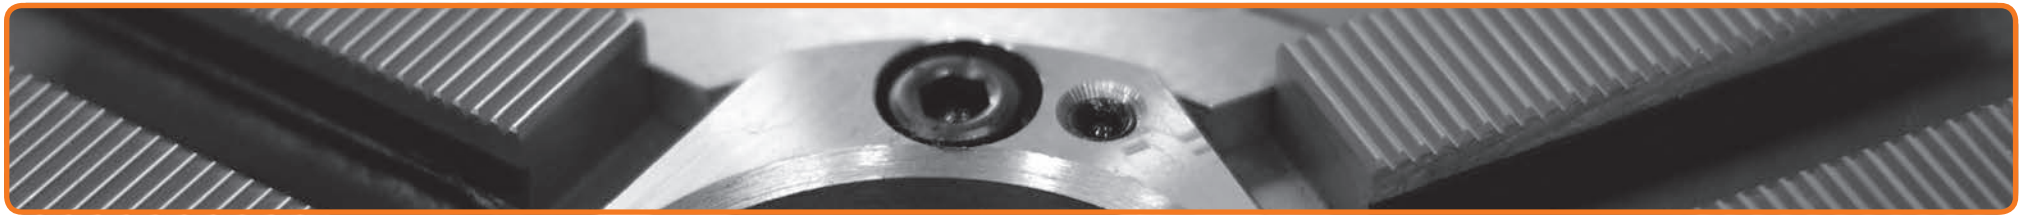

	SCHUNK			KITAGAWA			SMW-AUTOBLOK			HOWA		
	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ
	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type
Ø 200 - 250 mm	60 - 78	219	ROTA NCK 210; ROTA NCK plus 210	60 - 78	213	B 208	58 - 85	219	AL-M 210	60 - 84	221	HO 7 MA 8
				60 - 78	213	B 200; B 8	60 - 85	220	AN-M 210	60 - 91	225	HO 23 M 8
				60 - 78	213	HOH 8; HOH 208	57 - 87	222	BB-M 210			
				60 - 78	214	N 200; N 8	58 - 87	221	BH-M 210			
				58 - 79	215	BB 08; BB 208						
	80 - 108	219	ROTA NCK 210; ROTA NCK plus 210	73 - 80	213	B 208	81 - 115	219	AL-M 210	76 - 114	223	HO 7 MA 8
				79 - 108	214	B 200; B 8	81 - 115	220	AN-M 210	76 - 121	225	HO 23 M 8
				73 - 108	213	HOH 8; HOH 208	86 - 117	222	BB-M 210			
				79 - 108	214	N 200; N 8	74 - 117	221	BH-M 210			
				88 - 110	215	BB 08; BB 208						
	110 - 139	209	ROTA NCK 210; ROTA NCK plus 210	103 - 139	209	B 208	111 - 145	219	AL-M 210	106 - 144	218	HO 7 MA 8
				106 - 139	209	B 200; B 8	112 - 146	216	AN-M 210	106 - 151	220	HO 23 M 8
				103 - 139	209	HOH 8; HOH 208	116 - 147	218	BB-M 210			
				109 - 139	210	N 200; N 8	101 - 147	217	BH-M 210			
				118 - 141	211	BB 08; BB 208						
	140 - 168	219	ROTA NCK 210; ROTA NCK plus 210	133 - 168	219	B 208	141 - 175	219	AL-M 210	136 - 174	228	HO 7 MA 8
				138 - 168	219	B 200; B 8	141 - 175	226	AN-M 210	136 - 181	230	HO 23 M 8
				133 - 168	219	HOH 8; HOH 208	146 - 177	228	BB-M 210			
				139 - 169	220	N 200; N 8	131 - 177	227	BH-M 210			
				148 - 171	221	BB 08; BB 208						
	60 - 98	260	ROTA NCK 250; ROTA NCK plus 250	63 - 98	260	B 210	62 - 99	259	AL-M 250			
				63 - 93	255	B 250; B 10	61 - 99	260	AN-M 250			
				63 - 93	255	HOH 10 K; HOH 250	70 - 99	260	BB-M 250			
				63 - 93	254	N 250; N 10	62 - 98	258	BH-M 250			
				66 - 92	253	BB 10; BB 210						
	100 - 138	260	ROTA NCK 250; ROTA NCK plus 250	92 - 138	260	B 210	101 - 139	259	AL-M 250			
				95 - 133	255	B 250; B 10	100 - 139	260	AN-M 250			
				95 - 134	255	HOH 10 K; HOH 250	110 - 139	260	BB-M 250			
				95 - 133	254	N 250; N 10	100 - 138	258	BH-M 250			
				106 - 132	253	BB 10; BB 210						
	137 - 176	256	ROTA NCK 250; ROTA NCK plus 250	129 - 176	256	B 210	138 - 176	255	AL-M 250			
				128 - 170	251	B 250; B 10	137 - 177	256	AN-M 250			
				124 - 171	251	HOH 10 K; HOH 250	147 - 177	256	BB-M 250			
				123 - 170	250	N 250; N 10	137 - 175	254	BH-M 250			
				143 - 169	249	BB 10; BB 210						
	171 - 210	266	ROTA NCK 250; ROTA NCK plus 250	162 - 210	266	B 210	172 - 210	265	AL-M 250			
				160 - 205	260	B 250; B 10	171 - 211	266	AN-M 250			
				157 - 205	261	HOH 10 K; HOH 250	181 - 211	266	BB-M 250			
				157 - 204	260	N 250; N 10	171 - 209	264	BH-M 250			
				177 - 203	259	BB 10; BB 210						



- Die Einspanntiefe des Werkstücks "T" kann mit Hilfe von zusätzlichen Auflageboltzen variiert werden.
- Die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
- Possibility of adjusting the clamping depth of the workpiece 'T' by means of removable workpiece stops.
- Not included in the delivery and must be ordered separately.

Auflagebolzen Workpiece stops Seite Page 493

Nutensteine T-Nuts Seite Page 482-491


HARTE KRALLENBACKEN • AUSSENSPANNUNG
HARD CLAW JAWS • OUTSIDE CLAMPING

SPITZVERZAHNUNG METRISCH 1,5 mm x 60°
METRIC SERRATION 1,5 mm x 60°

STAHL STEEL


60°

	Artikel Nr. Code No.	Backen Typ Jaw Type	N	B	H	T	G	b	Schrauben Screws	kg / Satz kg / set
Ø 315 - 400 mm	398522625000	SZKB M315-18-09	18	50	65	25	M 8	30	M 14	5,0
	398522626200	SZKB M315-18-10	18	50	65	25	M 8	30	M 14	4,2
	398522627500	SZKB M315-18-11	18	50	65	25	M 8	30	M 14	3,4
	398522628800	SZKB M315-18-12	18	50	65	25	M 8	30	M 14	4,0
	398522629000	SZKB M315-21-13	21	50	65	25	M 8	30	M 16	5,1
	398522630800	SZKB M315-21-14	21	50	65	25	M 8	30	M 16	4,3
	398522631000	SZKB M315-21-15	21	50	65	25	M 8	30	M 16	3,4
	398522632300	SZKB M315-21-16	21	50	65	25	M 8	30	M 16	3,9
	398522633600	SZKB M400-22-01	22	60	85	33	M 8	43	M 20	10,2
	398522634900	SZKB M400-22-02	22	60	85	33	M 8	43	M 20	9,1
	398522635100	SZKB M400-22-03	22	60	85	33	M 8	43	M 20	7,0
	398522636400	SZKB M400-22-04	22	60	85	33	M 8	43	M 20	5,8
	398522637700	SZKB M400-22-05	22	60	85	33	M 8	43	M 20	8,0

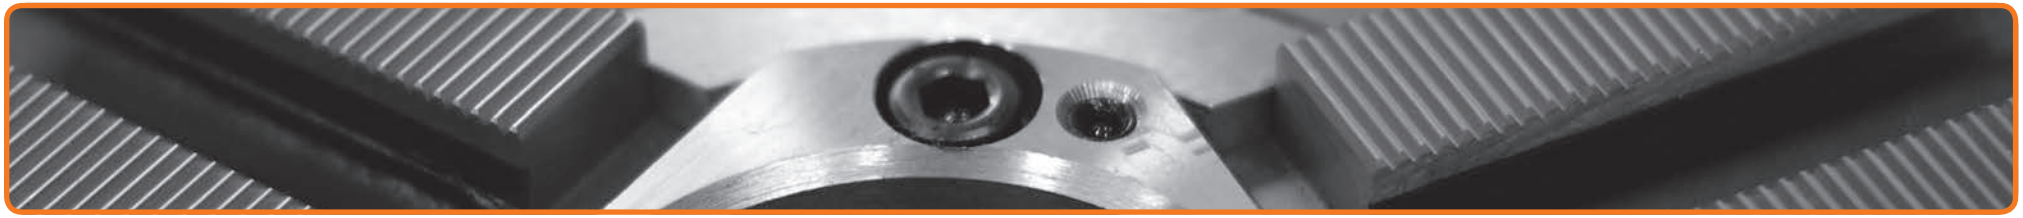

Ø 315 - 400 mm

SCHUNK			KITAGAWA			SMW-AUTOBLOK		
Spannbereich Clamping range	Schwingkreis Swing dia.	Futter Typ Chuck Type	Spannbereich Clamping range	Schwingkreis Swing dia.	Futter Typ Chuck Type	Spannbereich Clamping range	Schwingkreis Swing dia.	Futter Typ Chuck Type
			81 - 140	315	B 12; N 12;			
			81 - 137	314	HOH 12 K; HOH 300			
			123 - 204	320	B 12; N 12;			
			118 - 199	320	HOH 12 K; HOH 300			
			186 - 258	308	B 12; N 12;			
			182 - 263	301	HOH 12 K; HOH 300			
			238 - 310	358	B 12; N 12;			
			234 - 315	356	HOH 12 K; HOH 300			
78 - 138	315	ROTA NCK 315; ROTA NCK plus 315	81 - 138	315	B 212	80 - 153	327	AL-M 315
			79 - 138	315	BB 212	81 - 153	330	AN-M 315
						114 - 152	329	BB-M 315
						85 - 155	329	BH-M 315
138 - 199	321	ROTA NCK 315; ROTA NCK plus 315	128 - 199	321	B 212	131 - 213	333	AL-M 315
			138 - 200	321	BB 212	130 - 215	336	AN-M 315
						175 - 214	335	BB-M 315
						145 - 215	335	BH-M 315
202 - 264	305	ROTA NCK 315; ROTA NCK plus 315	191 - 264	305	B 212	195 - 277	317	AL-M 315
			202 - 264	305	BB 212	194 - 279	320	AN-M 315
						239 - 278	319	BB-M 315
						209 - 279	319	BH-M 315
254 - 316	357	ROTA NCK 315; ROTA NCK plus 315	243 - 316	357	B 212	247 - 329	369	AL-M 315
			254 - 316	357	BB 212	246 - 331	372	AN-M 315
						291 - 330	371	BB-M 315
						261 - 331	371	BH-M 315
			100 - 160	384	B 380; B 15	113 - 177	399	AL-M 400
			100 - 160	384	HOH 380; HOH 15	113 - 179	401	AN-M 400
			100 - 161	385	HOH 15 K			
			158 - 215	392	B 380; B 15	168 - 232	404	AL-M 400
			156 - 218	390	HOH 380; HOH 15	168 - 234	406	AN-M 400
			152 - 217	390	HOH 15 K			
			208 - 270	390	B 380; B 15	223 - 291	403	AL-M 400
			210 - 273	389	HOH 380; HOH 15	223 - 293	405	AN-M 400
			204 - 272	385	HOH 15 K			
			271 - 339	395	B 380; B 15	293 - 357	409	AL-M 400
			274 - 340	394	HOH 380; HOH 15	293 - 359	411	AN-M 400
			274 - 342	395	HOH 15 K			
			334 - 400	443	B 380; B 15	353 - 405	447	AL-M 400
			337 - 401	446	HOH 380; HOH 15	353 - 405	447	AN-M 400
			333 - 402	445	HOH 15 K			



- Die Einspanntiefe des Werkstücks "T" kann mit Hilfe von zusätzlichen Auflagebolzen variiert werden.
- Die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
- Possibility of adjusting the clamping depth of the workpiece 'T' by means of removable workpiece stops.
- Not included in the delivery and must be ordered separately.

Auflagebolzen Workpiece stops Seite Page 493

Nutensteine T-Nuts Seite Page 482-491

HARTE KRALLENBACKEN • INNENSPANNUNG
HARD CLAW JAWS • INSIDE CLAMPING


SPITZVERZAHNUNG ZOLL 1/16" x 90°
INCH SERRATION 1/16" x 90°

STAHL STEEL

90°


Ø 160 - 200 mm

Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	N	B	H	T	G	b	Schrauben / Screws	kg / Satz / kg / set
398522703100	SWKB C160-12-10	12	32	40	20	M 5	2 x 15	M 8	0,9
398522704400	SWKB C160-12-11	12	32	40	20	M 5	2 x 15	M 8	0,8
398522705700	SWKB C160-12-12	12	32	40	20	M 5	2 x 15	M 8	0,8
398522710500	SWKB C160-17-30	17	35	50	20	M 5	19	M 12	1,3
398522711800	SWKB C160-17-31	17	35	50	20	M 5	19	M 12	1,2
398522712000	SWKB C160-17-32	17	35	50	20	M 5	19	M 12	1,1
398522713300	SWKB C160-17-33	17	40	50	20	M 5	19	M 12	1,2
398522714600	SWKB C160-17-34	17	40	50	20	M 5	19	M 12	1,5
398522715900	SWKB C200-12-70	12	35	50	20	M 6	21	M 12	1,8
398522716100	SWKB C200-12-71	12	35	50	20	M 6	21	M 12	1,5
398522717400	SWKB C200-12-72	12	35	50	20	M 6	21	M 12	1,2
398522718700	SWKB C200-12-73	12	35	50	20	M 6	21	M 12	1,2
398522719000	SWKB C200-12-74	12	35	50	20	M 6	21	M 12	1,3
398522720700	SWKB C200-12-75	12	35	50	20	M 6	21	M 12	1,5
398522721000	SWKB C200-12-76	12	35	50	20	M 6	21	M 12	1,9

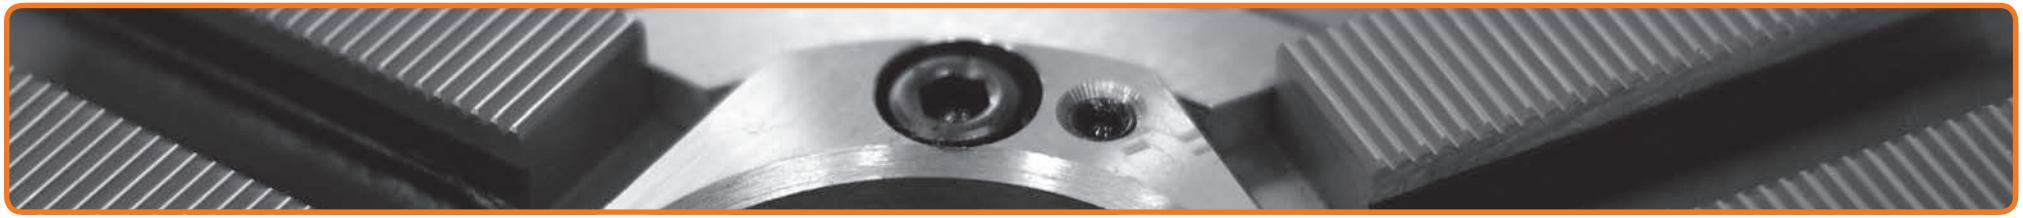

Ø 160 - 200 mm

SCHUNK			FORKARDT			RÖHM			SMW-AUTOBLOK			BERG		
Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ
Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type
35 - 64	171	HSG 160				29 - 63	170	KFD-HS 160						
32 - 70	178	ROTA NCD 160-165				38 - 73	188	KFD-HS 175						
63 - 104	181	HSG 160				64 - 91	168	KFD-HS 160						
60 - 98	176	ROTA NCD 160-165				66 - 102	179	KFD-HS 175						
83 - 134	191	HSG 160				85 - 111	168	KFD-HS 160						
85 - 118	176	ROTA NCD 160-165				86 - 122	179	KFD-HS 175						
43 - 61	173	HSL 165	33 - 52	164	NH/NHF 160	28 - 52	164	KFD 160	38 - 62	175	HFKS/KFMF 160	30 - 48	160	HES/HESF 160
38 - 60	173	ROTA NC/TH 165; ROTA NCF/THF 165	30 - 55	169	KGH/KGHF 160	30 - 52	164	KFD-HF 160	30 - 53	166	KDV/KDVG/KFV 160	30 - 44	156	KF 160
			30 - 55	169	KS/KT/KTG 160	36 - 52	164	KFH 160						
			41 - 67	184	KGH/KGHF 175									
			41 - 67	184	KSF/KTH 175									
			29 - 59	171	QLC 160									
			33 - 67	179	QLC/QLK 175									
62 - 82	175	HSL 165	52 - 71	164	NH/NHF 160	46 - 71	164	KFD 160	58 - 82	175	HFKS/KFMF 160	46 - 68	160	HES/HESF 160
58 - 79	173	ROTA NC/TH 165; ROTA NCF/THF 165	50 - 72	169	KGH/KGHF 160	49 - 71	164	KFD-HF 160	50 - 73	166	KDV/KDVG/KFV 160	42 - 64	156	KF 160
			50 - 72	169	KS/KT/KTG 160	55 - 71	164	KFH 160						
			61 - 87	184	KGH/KGHF 175									
			61 - 87	184	KSF/KTH 175									
			43 - 78	171	QLC 160									
			51 - 86	179	QLC/QLK 175									
83 - 103	174	HSL 165	74 - 94	164	NH/NHF 160	68 - 94	164	KFD 160	80 - 104	178	HFKS/KFMF 160	68 - 90	160	HES/HESF 160
79 - 102	173	ROTA NC/TH 165; ROTA NCF/THF 165	70 - 94	169	KGH/KGHF 160	71 - 94	164	KFD-HF 160	70 - 93	166	KDV/KDVG/KFV 160	64 - 86	156	KF 160
			70 - 94	169	KS/KT/KTG 160	77 - 94	164	KFH 160						
			83 - 109	184	KGH/KGHF 175									
			83 - 109	184	KSF/KTH 175									
			66 - 100	171	QLC 160									
			74 - 108	179	QLC/QLK 175									
102 - 122	182	HSL 165	92 - 112	172	NH/NHF 160	86 - 112	172	KFD 160	100 - 122	183	HFKS/KFMF 160	86 - 110	170	HES/HESF 160
98 - 120	181	ROTA NC/TH 165; ROTA NCF/THF 165	90 - 114	180	KGH/KGHF 160	89 - 112	172	KFD-HF 160	90 - 113	174	KDV/KDVG/KFV 160	82 - 106	166	KF 160
			90 - 114	180	KS/KT/KTG 160	95 - 112	172	KFH 160						
			103 - 129	194	KGH/KGHF 175									
			103 - 129	194	KSF/KTH 175									
			83 - 119	179	QLC 160									
			91 - 127	187	QLC/QLK 175									
123 - 143	202	HSL 165	114 - 134	192	NH/NHF 160	108 - 134	192	KFD 160	120 - 144	203	HFKS/KFMF 160	106 - 130	190	HES/HESF 160
119 - 142	201	ROTA NC/TH 165; ROTA NCF/THF 165	115 - 135	199	KGH/KGHF 160	111 - 134	192	KFD-HF 160	110 - 135	194	KDV/KDVG/KFV 160	102 - 126	186	KF 160
			115 - 135	199	KS/KT/KTG 160	117 - 134	192	KFH 160						
			123 - 149	214	KGH/KGHF 175									
			123 - 149	214	KSF/KTH 175									
			105 - 140	199	QLC 160									
			113 - 148	207	QLC/QLK 175									
												38 - 60	187	KH 175
												52 - 84	210	KH 200
												52 - 74	185	KH 175
												66 - 98	210	KH 200
												74 - 96	185	KH 175
												88 - 120	210	KH 200
												96 - 118	185	KH 175
												110 - 142	210	KH 200
												118 - 140	185	KH 175
												132 - 164	210	KH 200
												140 - 162	205	KH 175
												150 - 185	230	KH 200
												160 - 182	225	KH 175
												174 - 206	250	KH 200



- Die Einspanntiefe des Werkstücks "T" kann mit Hilfe von zusätzlichen Auflagebolzen variiert werden.
- Die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
- Possibility of adjusting the clamping depth of the workpiece 'T' by means of removable workpiece stops.
- Not included in the delivery and must be ordered separately.

Auflagebolzen Workpiece stops Seite Page 493

Nutensteine T-Nuts Seite Page 482-491


HARTE KRALLENBACKEN • INNENSPANNUNG
HARD CLAW JAWS • INSIDE CLAMPING

SPITZVERZAHNUNG ZOLL 1/16" x 90°
INCH SERRATION 1/16" x 90°

STAHL STEEL


90°

	Artikel Nr. Code No.	Backen Typ Jaw Type	N	B	H	T	G	b	Schrauben Screws	kg / Satz kg / set
Ø 160 - 200 mm	398522706000	SWKB C160-14-01	14	30	47	20	M 6	20	M 10	1,2
	398522707200	SWKB C160-14-02	14	30	47	20	M6	20	M 10	1,0
	398522708500	SWKB C160-14-03	14	30	47	20	M 6	20	M 10	0,9
	398522709800	SWKB C160-14-04	14	35	47	20	M 6	20	M 10	1,1
	398522722200	SWKB C200-17-14	17	35	50	25	M 6	22	M 12	1,6
	398522723500	SWKB C200-17-15	17	35	50	25	M 6	22	M 12	1,4
	398522724800	SWKB C200-17-16	17	40	50	25	M 6	22	M 12	1,4
	398522725000	SWKB C200-17-17	17	40	50	25	M 6	22	M 12	1,3
	398522726300	SWKB C200-17-18	17	40	50	25	M 6	22	M 12	1,6

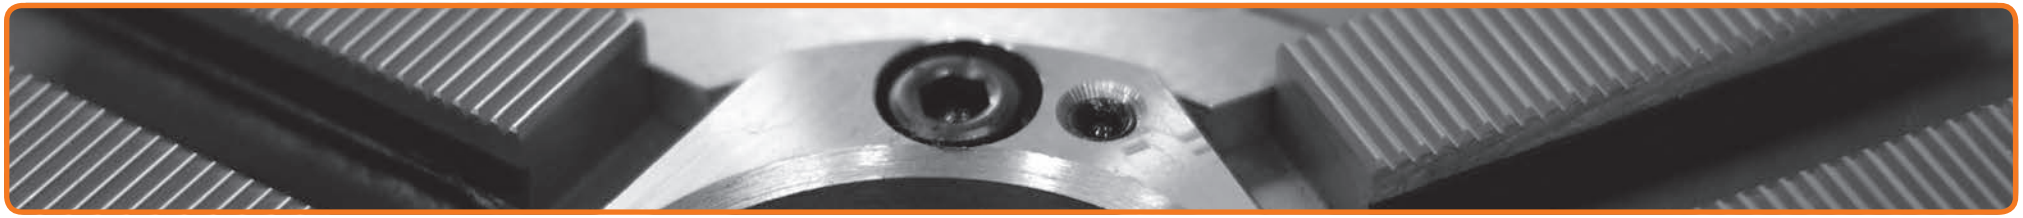

Ø 160 - 200 mm

SCHUNK			FORKARDT			RÖHM			SMW-AUTOBLOK			BERG		
Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ
Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type
34 - 66	182	TP 160; RORA TP 160							30 - 53	176	GHDN/GHD-FC 165			
33 - 64	187	ROTA NCK plus 165							33 - 50	171	AN-D/BH-D 165			
									33 - 55	177	AL-D 165			
									37 - 61	183	BB-D 175			
									30 - 55	176	HFKN-D 165			
56 - 83	185	TP 160; RORA TP 160							50 - 76	177	GHDN/GHD-FC 165			
48 - 87	189	ROTA NCK plus 165							49 - 72	173	AN-D/BH-D 165			
									49 - 78	179	AL-D 165			
									60 - 85	185	BB-D 175			
									52 - 77	178	HFKN-D 165			
82 - 110	186	TP 160; RORA TP 160							76 - 102	177	GHDN/GHD-FC 165			
74 - 114	190	ROTA NCK plus 165							76 - 99	174	AN-D 165			
									74 - 99	174	BH-D 165			
									75 - 105	180	AL-D 165			
									86 - 111	186	BB-D 175			
									78 - 104	179	HFKN-D 165			
108 - 136	193	TP 160; RORA TP 160							102 - 128	185	GHDN/GHD-FC 165			
100 - 140	198	ROTA NCK plus 165							101 - 125	182	AN-D 165			
									100 - 125	182	BH-D 165			
									100 - 131	188	AL-D 165			
									112 - 137	194	BB-D 175			
									104 - 130	187	HFKN-D 165			
32 - 62	210	HSL 210	32 - 57	205	NH/NHF 200	32 - 57	205	KFD 200; KFD-HF 200	30 - 66	215	HFK/HFKS 200	30 - 54	204	HES/HESF 200; KF 200
32 - 66	213	ROTA NC/TH 210; ROTA NCF/THF 210	30 - 56	210	KG/KS/KT 200	31 - 57	205	KFH 200	30 - 60	209	KDV/KDVG/KFV/KFMF 200	30 - 60	210	KHFF 200
23 - 67	216	ROTA NCD 210	34 - 60	216	KGH/KGHF 200				30 - 70	220	GHDN/GHD-FC 210			
32 - 73	221	TP 200; ROTA TP 200	32 - 66	215	QLC/QLK 200				32 - 63	211	AN-D/BH-D 210			
32 - 79	228	ROTA NCK plus 210	38 - 71	219	QLC-KS/QLK-KS 200				32 - 71	219	AL-D 210			
									33 - 65	213	BB-D 210			
									34 - 78	227	HFKN-D 210			
60 - 92	213	HSL 210	44 - 85	205	NH/NHF 200	47 - 85	205	KFD 200	50 - 92	215	HFK/HFKS/KDV/KDVG 200	50 - 84	204	HES/HESF 200; KF 200
54 - 96	213	ROTA NC/TH 210; ROTA NCF/THF 210	50 - 84	208	KG/KS/KT 200	44 - 85	205	KFD-HF 200	60 - 88	211	KFV/KFMF 200	50 - 90	210	KHFF 200
43 - 95	216	ROTA NCD 210	62 - 88	216	KGH/KGHF 200	58 - 85	205	KFH 200	60 - 100	220	GHDN/GHD-FC 210			
60 - 100	221	TP 200; ROTA TP 200	48 - 94	215	QLC/QLK 200				55 - 90	211	AN-D/BH-D 210			
47 - 107	228	ROTA NCK plus 210	65 - 98	219	QLC-KS/QLK-KS 200				55 - 90	219	AL-D 210			
									60 - 92	213	BB-D 210			
									61 - 106	227	HFKN-D 210			
88 - 121	212	HSL 210	72 - 113	204	NH/NHF 200	75 - 113	204	KFD 200	80 - 119	212	HFK/HFKS/KDV/KDVG 200	80 - 111	201	HES/HESF 200; KF 200
82 - 124	212	ROTA NC/TH 210; ROTA NCF/THF 210	80 - 113	207	KG/KS/KT 200	72 - 113	204	KFD-HF 200	88 - 117	208	KFV/KFMF 200	80 - 117	210	KHFF 200
70 - 123	215	ROTA NCD 210	91 - 117	214	KGH/KGHF 200	86 - 113	204	KFH 200	85 - 127	217	GHDN/GHD-FC 210			
88 - 129	220	TP 200; ROTA TP 200	76 - 123	214	QLC/QLK 200				83 - 119	210	AN-D/BH-D 210			
75 - 136	231	ROTA NCK plus 210	94 - 127	218	QLC-KS/QLK-KS 200				83 - 127	218	AL-D 210			
									88 - 121	212	BB-D 210			
									89 - 135	226	HFKN-D 210			
117 - 150	216	HSL 210	100 - 142	208	NH/NHF 200	103 - 142	208	KFD 200	110 - 152	217	HFK/HFKS 200	110 - 140	205	HES/HESF 200; KF 200
111 - 153	216	ROTA NC/TH 210; ROTA NCF/THF 210	110 - 142	211	KG/KS/KT 200	100 - 142	208	KFD-HF 200	110 - 148	213	KDV/KDVG 200	110 - 146	211	KHFF 200
99 - 152	219	ROTA NCD 210	120 - 146	217	KGH/KGHF 200	115 - 142	208	KFH 200	114 - 146	212	KFV/KFMF 200			
116 - 158	224	TP 200; ROTA TP 200	104 - 152	218	QLC/QLK 200				114 - 156	221	GHDN/GHD-FC 210			
103 - 164	231	ROTA NCK plus 210	123 - 156	222	QLC-KS/QLK-KS 200				112 - 148	214	AN-D/BH-D 210			
									112 - 156	222	AL-D 210			
									117 - 150	216	BB-D 210			
									118 - 163	230	HFKN-D 210			
148 - 181	241	HSL 210	130 - 172	232	NH/NHF 200	134 - 172	232	KFD 200	140 - 181	251	HFK/HFKS 200	140 - 169	239	HES/HESF 200; KF 200
142 - 184	240	ROTA NC/TH 210; ROTA NCF/THF 210	140 - 171	245	KG/KS/KT 200	130 - 172	232	KFD-HF 200	140 - 176	247	KDV/KDVG/KFV/KFMF 200	140 - 175	245	KHFF 200
129 - 183	243	ROTA NCD 210	149 - 175	252	KGH/KGHF 200	145 - 172	232	KFH 200	144 - 185	255	GHDN/GHD-FC 210			
147 - 188	248	TP 200; ROTA TP 200	134 - 182	242	QLC/QLK 200				142 - 178	238	AN-D/BH-D 210			
133 - 195	255	ROTA NCK plus 210	153 - 186	246	QLC-KS/QLK-KS 200				142 - 186	246	AL-D 210			
									147 - 180	240	BB-D 210			
									148 - 194	254	HFKN-D 210			



- Die Einspanntiefe des Werkstücks "T" kann mit Hilfe von zusätzlichen Auflagebolzen variiert werden.
- Die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
- Possibility of adjusting the clamping depth of the workpiece 'T' by means of removable workpiece stops.
- Not included in the delivery and must be ordered separately.

Auflagebolzen Workpiece stops Seite Page 493

Nutensteine T-Nuts Seite Page 482-491

HARTE KRALLENBACKEN • INNENSPANNUNG
HARD CLAW JAWS • INSIDE CLAMPING


SPITZVERZAHNUNG ZOLL 1/16" x 90°
INCH SERRATION 1/16" x 90°

STAHL STEEL

90°


Ø 250 mm

Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	N	B	H	T	G	b	Schrauben / Screws	kg / Satz / kg / set
398522732400	SWKB C250-17-06	17	35	55	25	M 6	22	M 12	2,1
398522733700	SWKB C250-17-07	17	35	55	25	M 6	22	M 12	1,7
398522734000	SWKB C250-17-08	17	40	55	25	M 6	22	M 12	1,7
398522735200	SWKB C250-17-09	17	40	55	25	M 6	22	M 12	2,2
398522736500	SWKB C250-21-37	21	50	58	25	M 8	28	M 16	3,4
398522737800	SWKB C250-21-38	21	50	58	25	M 8	28	M 16	2,7
398522738000	SWKB C250-21-39	21	50	58	25	M 8	28	M 16	2,5
398522739300	SWKB C250-21-40	21	50	58	25	M 8	28	M 16	3,1
398522727600	SWKB C250-16-50	16	45	60	22	M 6	29	M 16	3,5
398522728900	SWKB C250-16-51	16	45	60	22	M 6	29	M 16	2,9
398522729100	SWKB C250-16-52	16	45	60	22	M 6	29	M 16	2,4
398522730900	SWKB C250-16-53	16	45	60	22	M 6	29	M 16	2,3
398522731100	SWKB C250-16-54	16	45	60	22	M 6	29	M 16	2,7

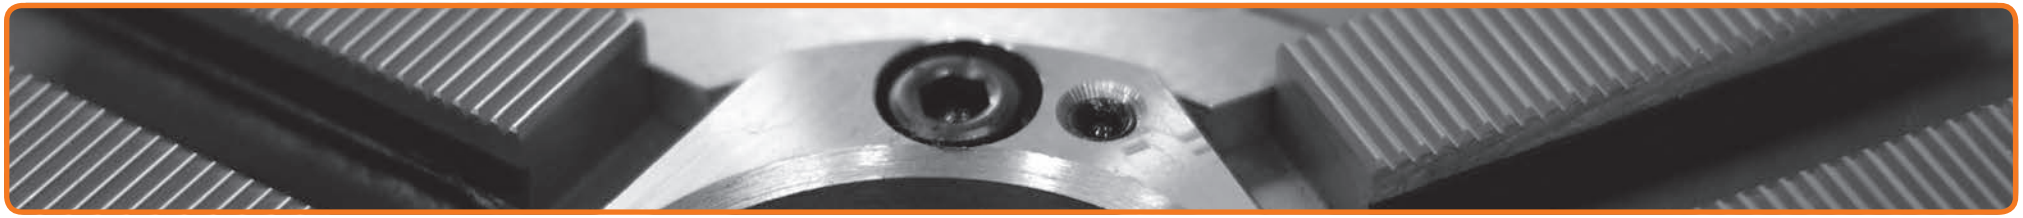

Ø 250 mm

SCHUNK			FORKARDT			RÖHM			SMW-AUTOBLOK			BERG		
Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ
Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type
58 - 89	260	HSG 250	40 - 82	261	NFH 250-65 (Index)	35 - 84	274	KFD-HS 250; KFL 250						
52 - 118	274	ROTA NCK plus 250	40 - 82	261	KL/KS 250 (Monforts)									
89 - 138	259	HSG 250	70 - 133	262	NHF 250-65 (Index)	70 - 133	255	KFD-HS 250						
68 - 133	255	ROTA NCK plus 250	70 - 133	262	KL/KS 250 (Monforts)	68 - 133	255	KFL 250						
148 - 196	266	HSG 250	130 - 192	270	NHF 250-65 (Index)	130 - 192	262	KFD-HS 250						
126 - 192	262	ROTA NCK plus 250	130 - 193	270	KL/KS 250 (Monforts)	126 - 192	262	KFL 250						
182 - 231	301	HSG 250	160 - 227	305	NHF 250-65 (Index)	164 - 227	297	KFD-HS 250						
160 - 227	297	ROTA NCK plus 250	160 - 227	305	KL/KS 250 (Monforts)	160 - 227	297	KFL 250						
49 - 93	264	HSL 250	41 - 83	251	NH/NHF 250	49 - 90	258	KFD 250	53 - 99	264	HFK/HFKS 250	43 - 88	253	HES 250; HESF 250; KHFF 250
47 - 95	264	ROTA NC/TH 250; ROTA NCF/THF 250	40 - 89	260	KG/KL/KT 250	46 - 90	258	KFD-HF 250; KFH 250	48 - 94	262	KFV/KFMF 250	40 - 85	250	KF 250
40 - 104	273	ROTA NCD 250	40 - 89	260	KTGF/KTN 250				45 - 98	263	GHDN/GHD-FC 250			
54 - 110	279	TP 250; ROTA TP 250	43 - 97	265	QLC/QLK 250				48 - 89	258	AN-D/BH-D 250			
									48 - 100	268	AL-D 250			
									57 - 90	258	BB-D 250			
									40 - 90	258	HFKN-D 260			
									56 - 88	267	BHD-FC 250			
88 - 133	261	HSL 250	69 - 123	251	NH/NHF 250	82 - 130	258	KFD 250	91 - 138	266	HFK/HFKS 250	81 - 127	255	HES 250; HESF 250; KHFF 250
86 - 135	264	ROTA NC/TH 250; ROTA NCF/THF 250	76 - 128	262	KG/KL/KT 250	88 - 130	258	KFD-HF 250; KFH 250	88 - 134	263	KFV/KFMF 250	76 - 124	252	KF 250
80 - 144	273	ROTA NCD 250	76 - 128	262	KTGF/KTN 250				83 - 137	265	GHDN/GHD-FC 250			
94 - 150	279	TP 250; ROTA TP 250	82 - 137	265	QLC/QLK 250				87 - 130	258	AN-D/BH-D 250			
									87 - 140	268	AL-D 250			
									97 - 130	258	BB-D 250			
									79 - 130	258	HFKN-D 260			
									95 - 128	257	BHD-FC 250			
138 - 182	269	HSL 250	118 - 173	253	NH/NHF 250	131 - 179	260	KFD 250	138 - 188	268	HFK/HFKS 250	128 - 177	257	HES 250; HESF 250; KHFF 250
136 - 184	266	ROTA NC/TH 250; ROTA NCF/THF 250	125 - 178	264	KG/KL/KT 250	134 - 179	260	KFD-HF 250	135 - 183	265	KFV/KFMF 250	124 - 174	254	KF 250
129 - 193	273	ROTA NCD 250	125 - 178	264	KTGF/KTN 250	135 - 179	260	KFH 250	132 - 187	267	GHDN/GHD-FC 250			
144 - 200	281	TP 250; ROTA TP 250	131 - 186	267	QLC/QLK 250				137 - 179	260	AN-D/BH-D 250			
									137 - 189	270	AL-D 250			
									146 - 179	260	BB-D 250			
									128 - 179	260	HFKN-D 260			
									145 - 177	259	BHD-FC 250			
182 - 229	300	HSL 250	164 - 220	290	NH/NHF 250	178 - 226	297	KFD 250	187 - 235	305	HFK/HFKS 250	176 - 224	294	HES 250; HESF 250; KHFF 250
182 - 231	303	ROTA NC/TH 250; ROTA NCF/THF 250	170 - 225	301	KG/KL/KT 250	181 - 226	297	KFD-HF 250; KFH 250	183 - 230	303	KFV/KFMF 250	168 - 221	291	KF 250
174 - 241	312	ROTA NCD 250	170 - 225	301	KTGF/KTN 250				180 - 234	304	GHDN/GHD-FC 250			
190 - 247	318	TP 250; ROTA TP 250	178 - 233	304	QLC/QLK 250				183 - 226	297	AN-D/BH-D 250			
									183 - 236	307	AL-D 250			
									193 - 226	297	BB-D 250			
									174 - 226	297	HFKN-D 260			
									191 - 225	297	BHD-FC 250			
												50 - 100	320	KH 250
												50 - 164	384	KH 315
												92 - 126	266	KH 250
												118 - 186	326	KH 315
												126 - 160	266	KH 250
												148 - 216	322	KH 315
												160 - 194	266	KH 250
												189 - 154	326	KH 315
												194 - 228	286	KH 250
												220 - 288	346	KH 315



- **Die Einspanntiefe des Werkstücks "T" kann mit Hilfe von zusätzlichen Auflageboltzen variiert werden.**
- **Die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.**
- Possibility of adjusting the clamping depth of the workpiece 'T' by means of removable workpiece stops.
- Not included in the delivery and must be ordered separately.

Auflagebolzen Workpiece stops Seite Page 493

Nutensteine T-Nuts Seite Page 482-491

HARTE KRALLENBACKEN • INNENSPANNUNG
HARD CLAW JAWS • INSIDE CLAMPING

SPITZVERZAHNUNG ZOLL 1/16" x 90°
INCH SERRATION 1/16" x 90°


STAHL STEEL

90°


Ø 315 mm

Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	N	B	H	T	G	b	Schrauben / Screws	kg / Satz / kg / set
398522740000	SWKB C315-21-10	21	50	58	25	M 8	28	M 16	4,3
398522741300	SWKB C315-21-11	21	50	58	25	M 8	28	M 16	3,3
398522742600	SWKB C315-21-12	21	50	58	25	M 8	28	M 16	2,9
398522743900	SWKB C315-21-13	21	50	58	25	M 8	28	M 16	3,9

398522740000 SWKB C315-21-10 21 50 58 25 M 8 28 M 16 4,3
398522741300 SWKB C315-21-11 21 50 58 25 M 8 28 M 16 3,3
398522742600 SWKB C315-21-12 21 50 58 25 M 8 28 M 16 2,9
398522743900 SWKB C315-21-13 21 50 58 25 M 8 28 M 16 3,9

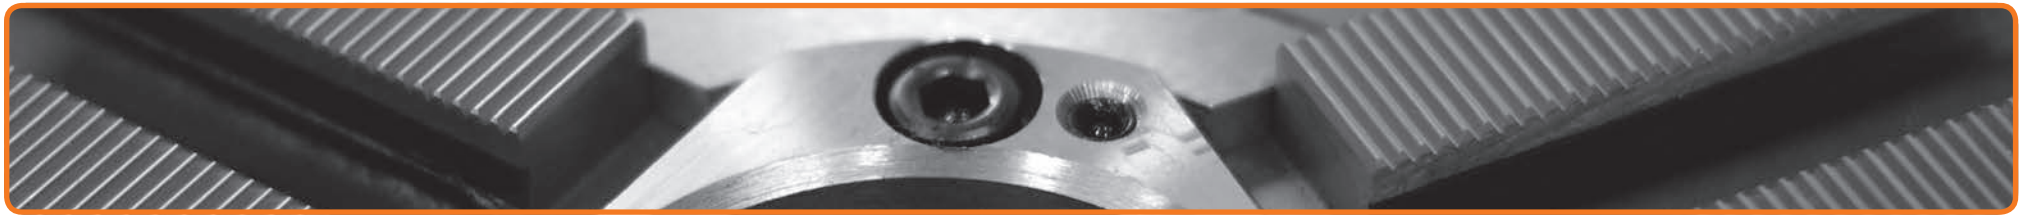

	SCHUNK			FORKARDT			RÖHM			SMW-AUTOBLOK			BERG		
	Spannbereich	**Schwingkreis**	**Futter Typ**	**Spannbereich**	**Schwingkreis**	**Futter Typ**	**Spannbereich**	**Schwingkreis**	**Futter Typ**	**Spannbereich**	**Schwingkreis**	**Futter Typ**	**Spannbereich**	**Schwingkreis**	**Futter Typ**
	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type
Ø 315 mm	63 - 130	330	HSG 315	47 - 131	332	NH/NHF 315	50 - 117	316	KFD 315	50 - 122	321	HFK/HFKS 315	50 - 113	312	HES 315; HESF 315
	54 - 136	337	HSL 315	50 - 112	318	KG/KS/KT 315	50 - 119	318	KFD-HF 315	50 - 125	324	KFMF 315	50 - 110	309	KF 315
	51 - 132	333	ROTA NC/TH 315; ROTA NCF/THF 315	47 - 136	337	QLC/QLK 315	47 - 118	317	KFD-HS 315	47 - 138	339	AL-D 315	50 - 115	314	KHFF 315
	49 - 137	338	ROTA NCD 315	50 - 146	353	NHF 400 S 12	46 - 119	318	KFH 315	47 - 126	327	AN-D 315			
	59 - 151	353	TP 315; ROTA TP 315	50 - 146	353	KS/KSH/KSHF 400	47 - 117	316	KFL 315	82 - 125	326	BB-D 315			
	46 - 135	336	ROTA NCK plus 315							52 - 126	327	BH-D 315			
										68 - 168	339	HFKN-D 315			
										56 - 122	322	BHD-FC 315			
	120 - 187	331	HSG 315	93 - 189	345	NH/NHF 315	100 - 176	320	KFD 315	100 - 181	325	HFK/HFKS 315	110 - 172	316	HES 315; HESF 315
	113 - 187	354	HSL 315	100 - 171	322	KG/KS/KT 315	107 - 178	322	KFD-HF 315	105 - 185	329	KFMF 315	100 - 169	313	KF 315
	107 - 189	346	ROTA NC/TH 315; ROTA NCF/THF 315	92 - 194	350	QLC/QLK 315	100 - 177	321	KFD-HS 315	96 - 196	352	AL-D 315	100 - 174	318	KHFF 315
	105 - 195	351	ROTA NCD 315	110 - 255	407	NHF 400 S 12	104 - 178	322	KFH 315	96 - 184	340	AN-D 315			
	111 - 209	366	TP 315; ROTA TP 315	110 - 255	407	KS/KSH/KSHF 400	100 - 176	320	KFL 315	140 - 183	339	BB-D 315			
	104 - 192	349	ROTA NCK plus 315							110 - 184	340	BH-D 315			
										126 - 196	352	HFKN-D 315			
										117 - 183	340	BHD-FC 315			
	187 - 253	330	HSG 315	157 - 255	331	NH/NHF 315	170 - 242	318	KFD 315	165 - 247	323	HFK/HFKS 315	172 - 238	314	HES 315; HESF 315
	178 - 263	340	HSL 315	160 - 237	320	KG/KS/KT 315	170 - 244	320	KFD-HF 315	175 - 248	322	KFMF 315	168 - 235	311	KF 315
	174 - 255	332	ROTA NC/TH 315; ROTA NCF/THF 315	156 - 260	336	QLC/QLK 315	170 - 243	319	KFD-HS 315	161 - 262	338	AL-D 315	168 - 240	316	KHFF 315
	171 - 261	337	ROTA NCD 315				169 - 244	320	KFH 315	160 - 250	326	AN-D 315			
	176 - 275	352	TP 315; ROTA TP 315				170 - 242	318	KFL 315	205 - 249	325	BB-D 315			
	169 - 258	335	ROTA NCK plus 315							175 - 250	326	BH-D 315			
										191 - 262	338	HFKN-D 315			
										183 - 250	326	BHD-FC 315			
	251 - 317	389	HSG 315	221 - 319	391	NH/NHF 315	220 - 294	366	KFD 315	228 - 299	371	HFK/HFKS 315	234 - 290	362	HES 315; HESF 315
	242 - 315	388	HSL 315	220 - 290	368	KG/KS/KT 315	226 - 296	368	KFD-HF 315	235 - 300	372	KFMF 315	220 - 287	359	KF 315
	237 - 315	388	ROTA NC/TH 315; ROTA NCF/THF 315	220 - 324	396	QLC/QLK 315	222 - 295	367	KFD-HS 315	225 - 326	398	AL-D 315	220 - 292	364	KHFF 315
	233 - 315	387	ROTA NCD 315	237 - 375	453	NHF 400 S 12	233 - 296	368	KFH 315	224 - 314	386	AN-D 315			
	241 - 315	390	TP 315; ROTA TP 315	237 - 375	453	KS/KSH/KSHF 400	222 - 294	366	KFL 315	269 - 313	385	BB-D 315			
	233 - 315	395	ROTA NCK plus 315							240 - 314	386	BH-D 315			
										255 - 315	387	HFKN-D 315			
										248 - 313	385	BHD-FC 315			
							50 - 146	345	KFL 400	95 - 216	408	BHD-FC 400			
							100 - 255	399	KFL 400	152 - 274	416	BHD-FC 400			
										219 - 340	410	BHD-FC 400			
							222 - 373	445	KFL 400	283 - 390	462	BHD-FC 400			



- Die Einspanntiefe des Werkstücks "T" kann mit Hilfe von zusätzlichen Auflageboltzen variiert werden.
- Die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
- Possibility of adjusting the clamping depth of the workpiece 'T' by means of removable workpiece stops.
- Not included in the delivery and must be ordered separately.


Auflagebolzen / Workpiece stops — Seite / Page 493

Nutensteine / T-Nuts — Seite / Page 482-491

HARTE KRALLENBACKEN • INNENSPANNUNG
HARD CLAW JAWS • INSIDE CLAMPING


SPITZVERZAHNUNG ZOLL 3/32" x 90°
INCH SERRATION 3/32" x 90°

	Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	N	B	H	T	G	b	Schrauben / Screws	kg / Satz / kg / set
Ø 400 mm	398522744100	SWKB C400-25,5-11	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	8,1
	398522746700	SWKB C400-25,5-13	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	6,9
	398522747000	SWKB C400-25,5-14	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	6,0
	398522748200	SWKB C400-25,5-15	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	7,1
	398522745400	SWKB C400-25,5-12	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	9,9
	398522746700	SWKB C400-25,5-13	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	6,9
	398522747000	SWKB C400-25,5-14	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	6
	398522748200	SWKB C400-25,5-15	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	7,1
	398522749500	SWKB C400-25,5-16	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	7,1

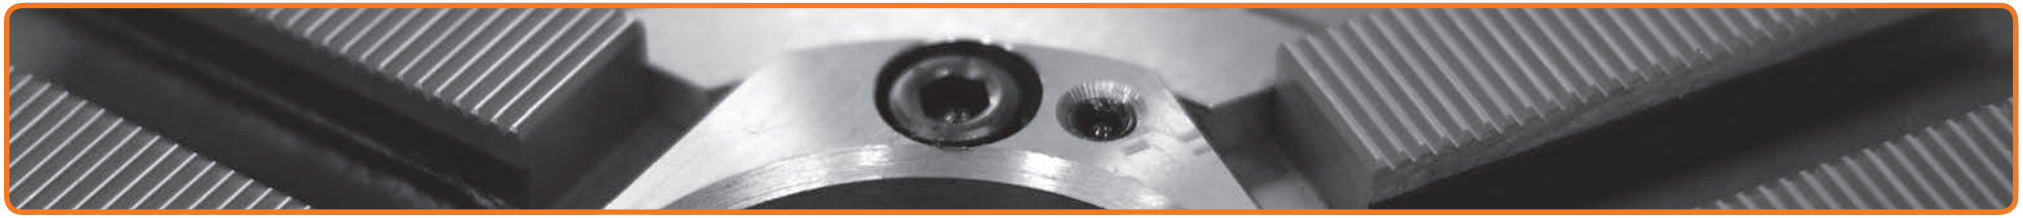

Ø 400 mm

SCHUNK			FORKARDT			RÖHM			SMW-AUTOBLOK			BERG		
Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ
Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type
65 - 165	429	HSG 400	57 - 158	422	NH/NHF 400	70 - 156	420	KFD 400	75 - 187	452	HFK/HFKS 400	70 - 150	414	HES 400; KF 400; KHFF 400
86 - 158	440	HSL 400	70 - 150	414	KG/KL 400; KT/KTGF 400	70 - 156	420	KFD-HF 400	74 - 166	434	AL-D 400; AN-D 400			
75 - 157	438	ROTA NC/TH 400; ROTA NCF/THF 400	60 - 156	420	QLC/QLK 400	67 - 156	420	KFD-HS 400	71 - 187	452	HFKN-D 400			
60 - 161	426	ROTA NCD 400				70 - 156	420	KFH 400	73 - 156	420	BH-D 400			
									73 - 215	480	BH-D 450			
140 - 220	445	HSG 400	126 - 233	452	NH/NHF 400	150 - 231	456	KFD 400	150 - 263	488	HFK/HFKS 400	150 - 230	454	HES 400; KF 400; KHFF 400
158 - 233	455	HSL 400	150 - 230	454	KG/KL 400; KT/KTGF 400	150 - 231	456	KFD-HF 400	150 - 241	470	AL-D 400; AN-D 400			
148 - 248	474	ROTA NC/TH 400; ROTA NCF/THF 400	134 - 231	456	QLC/QLK 400	150 - 231	456	KFD-HS 400	145 - 263	488	HFKN-D 400			
134 - 236	462	ROTA NCD 400				148 - 231	456	KFH 400	148 - 231	456	BH-D 400			
									148 - 291	516	BH-D 450			
225 - 325	446	HSG 400	209 - 317	438	NH/NHF 400	224 - 315	436	KFD 400	234 - 347	468	HFK/HFKS 400	230 - 310	430	HES 400; KF 400; KHFF 400
241 - 317	438	HSL 400	230 - 310	430	KG/KL 400; KT/KTGF 400	221 - 315	436	KFD-HF 400	235 - 325	450	AL-D 400; AN-D 400			
232 - 317	454	ROTA NC/TH 400; ROTA NCF/THF 400	217 - 315	436	QLC/QLK 400	225 - 315	436	KFD-HS 400	229 - 347	468	HFKN-D 400			
217 - 321	442	ROTA NCD 400				226 - 315	436	KFH 400	232 - 315	436	BH-D 400			
									232 - 375	496	BH-D 450			
295 - 295	486	HSG 400	279 - 388	479	NH/NHF 400	279 - 386	477	KFD 400	304 - 400	491	HFK/HFKS 400	310 - 380	470	HES 400; KF 400; KHFF 400
314 - 383	479	HSL 400	310 - 380	470	KG/KL 400; KT/KTGF 400	291 - 386	477	KFD-HF 400	303 - 396	491	AL-D 400; AN-D 400			
299 - 388	495	ROTA NC/TH 400; ROTA NCF/THF 400	287 - 386	477	QLC/QLK 400	295 - 386	477	KFD-HS 400	299 - 400	491	HFKN-D 400			
297 - 391	483	ROTA NCD 400				287 - 386	477	KFH 400	302 - 386	477	BH-D 400			
									302 - 446	597	BH-D 450			
86 - 220	429	HSG 500	74 - 230	572	NH/NHF 500	96 - 220	564	KFD 500	120 - 260	540	HFK/HFKS 500	100 - 200	540	HES 500; KF 500
108 - 205	587	ROTA NC/TH 500; ROTA NCF/THF 500	74 - 226	568	KS 500	100 - 206	548	KFH 500	100 - 250	540	HFKN-D 500	100 - 200	540	HES 630; KF 630
74 - 234	577	ROTA NCD 500	100 - 200	540	KT/KTGF 630	100 - 220	562	KFD-HF 500	111 - 245	587	BH-D 500			
			90 - 260	620	NH/NHF 630	100 - 220	568	KFD-HS 500						
186 - 320	445	HSG 500	165 - 330	556	NH/NHF 500	200 - 300	524	KFD 500	191 - 342	568	HFK/HFKS 500	200 - 300	524	HES 500; KF 500
206 - 345	571	ROTA NC/TH 500; ROTA NCF/THF 500	184 - 326	552	KS 500	190 - 310	534	KFH 500	175 - 340	524	HFKN-D 500	200 - 300	524	HES 630; KF 630
133 - 334	561	ROTA NCD 500	200 - 300	524	KT/KTGF 630	195 - 315	540	KFD-HF 500	270 - 345	571	BH-D 500			
			190 - 400	626	NH/NHF 630	190 - 310	535	KFD-HS 500						
270 - 425	446	HSG 500	248 - 414	536	NH/NHF 500	270 - 380	528	KFD 500	275 - 426	548	HFK/HFKS 500	300 - 380	500	HES 500; KF 500
290 - 429	551	ROTA NC/TH 500; ROTA NCF/THF 500	265 - 385	517	KS 500	300 - 390	526	KFH 500	260 - 425	548	HFKN-D 500	300 - 380	500	HES 630; KF 630
216 - 419	541	ROTA NCD 500	300 - 380	500	KT/KTGF 630	270 - 390	526	KFD-HF 500	294 - 429	551	BH-D 500			
			275 - 510	632	NH/NHF 630	270 - 390	526	KFD-HS 500						
340 - 495	486	HSG 500	319 - 450	540	NH/NHF 500	350 - 430	520	KFD 500	346 - 498	520	HFK/HFKS 500	350 - 430	520	HES 500; KF 500
360 - 500	592	ROTA NC/TH 500; ROTA NCF/THF 500	249 - 450	520	KS 500	340 - 430	520	KFH 500	330 - 495	589	HFKN-D 500	350 - 450	540	HES 630; KF 630
286 - 490	582	ROTA NCD 500	350 - 430	520	KT/KTGF 630	340 - 440	530	KFD-HF 500	365 - 501	592	BH-D 500			
			345 - 615	707	NH/NHF 630	340 - 435	535	KFD-HS 500						
440 - 500	637	ROTA NC/TH 500; ROTA NCF/THF 500	398 - 565	596	NH/NHF 500	420 - 500	596	KFD 500				430 - 500	596	HES 500; KF 500
366 - 500	633	ROTA NCD 500	329 - 500	596	KS 500	400 - 500	596	KFH 500				450 - 560	656	HES 630; KF 630
			430 - 560	656	KT/KTGF 630	420 - 500	596	KFD-HF 500						
						420 - 500	596	KFD-HS 500						



- **Die Einspanntiefe des Werkstücks "T" kann mit Hilfe von zusätzlichen Auflagebolzen variiert werden.**
- **Die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.**
- Possibility of adjusting the clamping depth of the workpiece 'T' by means of removable workpiece stops.
- Not included in the delivery and must be ordered separately.

HARTE KRALLENBACKEN • AUSSENSPANNUNG
HARD CLAW JAWS • OUTSIDE CLAMPING

SPITZVERZAHNUNG ZOLL 1/16" x 90°
INCH SERRATION 1/16" x 90°

STAHL STEEL

90°


	Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	N	B	H	T	G	b	Schrauben / Screws	kg / Satz / kg / set
Ø 200 mm	398522600200	SZKB C200-17-10	17	35	50	20	M 6	22	M 12	1,6
	398522601500	SZKB C200-17-11	17	40	50	20	M 6	22	M 12	1,8
	398522602800	SZKB C200-17-12	17	40	50	20	M 6	22	M 12	1,5


Auflagebolzen / Workpiece stops — Seite / Page 493



Nutensteine / T-Nuts — Seite / Page 482-491

STAHL STEEL Material der Backen / Material of jaws

60° Spitzverzahnung / Serration

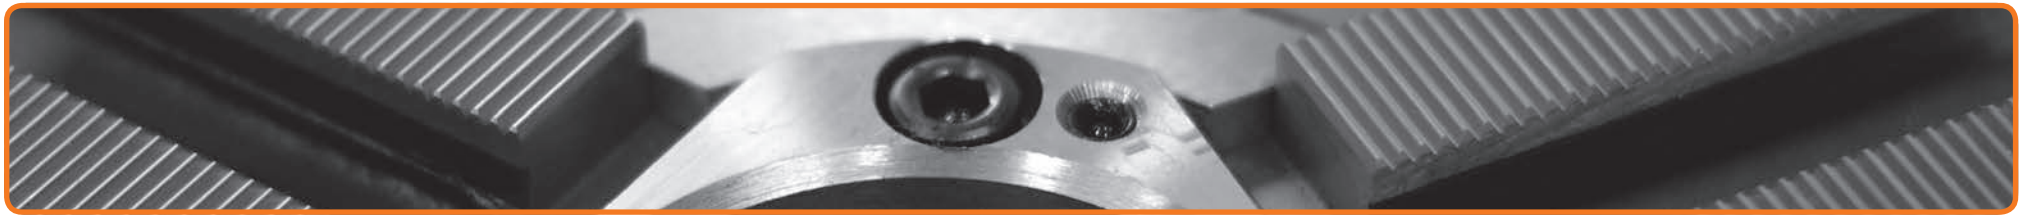

	SCHUNK			FORKARDT			RÖHM			SMW-AUTOBLOK			BERG		
	Spannbereich	**Schwingkreis**	**Futter Typ**	**Spannbereich**	**Schwingkreis**	**Futter Typ**	**Spannbereich**	**Schwingkreis**	**Futter Typ**	**Spannbereich**	**Schwingkreis**	**Futter Typ**	**Spannbereich**	**Schwingkreis**	**Futter Typ**
	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type
Ø 200 mm	69 - 102	215	HSL 210	62 - 93	206	NH/NHF 200	62 - 93	206	KFD 200	60 - 103	215	HFK/HFKS 200	60 - 91	203	HES/HESF 200; KF 200
	61 - 103	216	ROTA NC/TH 210; ROTA NCF/THF 210	60 - 93	209	KG/KS/KT 200	62 - 93	206	KFD-HF 200	62 - 95	208	KFMF/KFV 200	60 - 97	209	KHFF 200
	62 - 104	217	ROTA NCD 210	73 - 97	210	KGH/KGHF 200	66 - 93	206	KFH 200	60 - 107	219	GHDN/GHD-FC 210			
	68 - 109	222	TP 200; ROTA TP 200	62 - 103	216	QLC/QLK 200				63 - 99	212	AL-D/AN-D 210			
	62 - 106	220	ROTA NCK plus 210							68 - 101	214	BB-D 210			
										62 - 100	213	BH-D 210			
										72 - 110	218	HFKN-D 210			
	97 - 130	215	HSL 210	81 - 122	206	NH/NHF 200	84 - 122	206	KFD 200	88 - 131	215	HFK/HFKS 200	88 - 115	203	HES/HESF 200; KF 200
	91 - 136	216	ROTA NC/TH 210; ROTA NCF/THF 210	88 - 121	209	KG/KS/KT 200	81 - 122	206	KFD-HF 200	90 - 122	208	KFMF/KFV 200	88 - 121	209	KHFF 200
	79 - 132	217	ROTA NCD 210	99 - 125	210	KGH/KGHF 200	94 - 122	206	KFH 200	88 - 131	215	GHDN/GHD-FC 210			
	96 - 137	222	TP 200; ROTA TP 200	84 - 131	216	QLC/QLK 200				92 - 127	212	AL-D/AN-D 210			
	84 - 135	220	ROTA NCK plus 210							97 - 130	214	BB-D 210			
										82 - 128	213	BH-D 210			
										92 - 138	218	HFKN-D 210			
	129 - 167	215	HSL 210	112 - 153	206	NH/NHF 200	120 - 153	206	KFD 200	120 - 163	215	HFK/HFKS 200	115 - 151	203	HES/HESF 200; KF 200
	121 - 165	216	ROTA NC/TH 210; ROTA NCF/THF 210	120 - 153	209	KG/KS/KT 200	120 - 153	206	KFD-HF 200	122 - 154	208	KFMF/KFV 200	120 - 157	209	KHFF 200
	110 - 163	217	ROTA NCD 210	130 - 157	210	KGH/KGHF 200	121 - 153	206	KFH 200	120 - 167	219	GHDN/GHD-FC 210			
	127 - 168	222	TP 200; ROTA TP 200	115 - 163	216	QLC/QLK 200				123 - 159	212	AL-D/AN-D 210			
	115 - 166	220	ROTA NCK plus 210							128 - 161	214	BB-D 210			
										113 - 160	213	BH-D 210			
										123 - 170	218	HFKN-D 210			



- **Die Einspanntiefe des Werkstücks "T" kann mit Hilfe von zusätzlichen Auflagebolzen variiert werden.**
- **Die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.**
- Possibility of adjusting the clamping depth of the workpiece 'T' by means of removable workpiece stops.
- Not included in the delivery and must be ordered separately.

Auflagebolzen Workpiece stops Seite Page 493

Nutensteine T-Nuts Seite Page 482-491

HARTE KRALLENBACKEN • AUSSENSPANNUNG
HARD CLAW JAWS • OUTSIDE CLAMPING


SPITZVERZAHNUNG ZOLL 1/16" x 90°
INCH SERRATION 1/16" x 90°

STAHL STEEL


90°

Ø 250 mm

Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	N	B	H	T	G	b	Schrauben / Screws	kg / Satz / kg / set
398522603000	SZKB C250-17-17	17	35	55	25	M 6	22	M 12	1,9
398522604300	SZKB C250-17-18	17	40	55	25	M 6	22	M 12	2,2
398522605600	SZKB C250-17-19	17	40	55	25	M 6	22	M 12	1,9
398522606900	SZKB C250-21-34	21	50	58	25	M 8	28	M 16	3,3
398522607100	SZKB C250-21-35	21	50	58	25	M 8	28	M 16	3,0
398522608400	SZKB C250-21-36	21	50	58	25	M 8	28	M 16	3,0

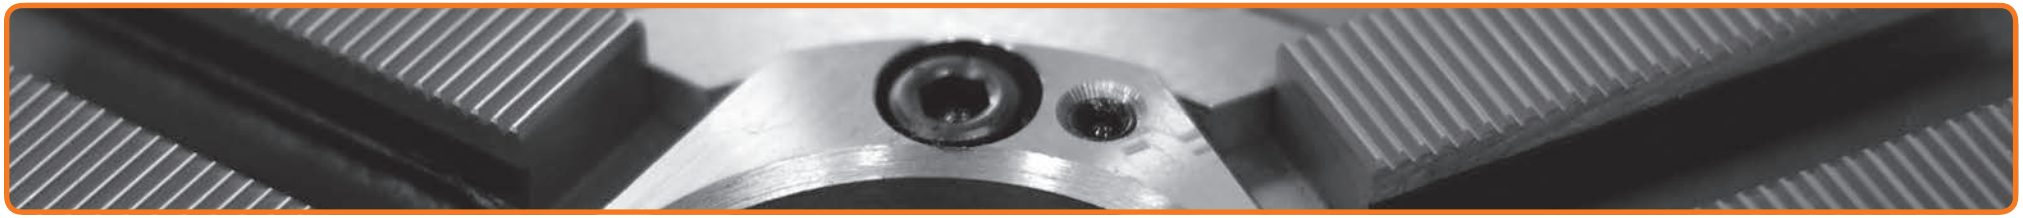

	SCHUNK			FORKARDT			RÖHM			SMW-AUTOBLOK			BERG		
	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ
	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type
Ø 250 mm	90 - 133	269	HSG 250	60 - 120	260	NHF 250-65 (Index)	62 - 129	266	KFD-HS 250						
	73 - 143	281	ROTA NCK plus 250	60 - 120	260	KL/KS 250 (Monforts)	63 - 129	266	KFL 250						
	122 - 165	263	HSG 250	106 - 160	266	NHF 250-65 (Index)	106 - 161	260	KFD-HS 250						
	98 - 167	267	ROTA NCK plus 250	106 - 160	266	KL/KS 250 (Monforts)	106 - 161	260	KFL 250						
	185 - 228	273	HSG 250	160 - 223	276	NHF 250-65 (Index)	158 - 225	170	KFD-HS 250						
	161 - 231	277	ROTA NCK plus 250	160 - 223	276	KL/KS 250 (Monforts)	158 - 225	270	KFL 250						
	83 - 121	267	HSL 250	81 - 122	257	NH/NHF 250	81 - 118	264	KFD 250	80 - 128	273	HFK/HFKS 250	80 - 117	262	HES/HESF 250; KHFF 250
	81 - 121	267	ROTA NC/TH 250; ROTA NCF/THF 250	80 - 118	269	KG/KL/KT 250	81 - 118	264	KFD-HF 250	80 - 120	269	KFV/KFMF 250	80 - 114	259	KF 250
	81 - 132	277	ROTA NCD 250	80 - 188	269	KTGF/KTN 250	81 - 118	264	KFH 250	80 - 126	271	GHDN/GHD-FC 250			
	84 - 139	285	TP 250; ROTA TP 250	81 - 125	271	QLC/QLK 250				77 - 118	264	AL-D/AN-D 250			
										86 - 119	264	BB-D 250			
										81 - 117	263	BH-D 250			
										91 - 127	268	HFKN-D 260			
										81 - 113	264	BHD-FC 250			
	117 - 163	269	HSL 250	105 - 153	259	NH/NHF 250	113 - 160	266	KFD 250	128 - 168	275	HFK/HFKS 250	117 - 157	264	HES/HESF 250; KHFF 250
	116 - 162	269	ROTA NC/TH 250; ROTA NCF/THF 250	118 - 158	271	KG/KL/KT 250	115 - 160	266	KFD-HF 250	118 - 162	271	KFV/KFMF 250	114 - 154	261	KF 250
	111 - 174	281	ROTA NCD 250	118 - 153	271	KTGF/KTN 250	116 - 160	266	KFH 250	120 - 166	273	GHDN/GHD-FC 250			
	125 - 180	287	TP 250; ROTA TP 250	112 - 167	273	QLC/QLK 250				118 - 160	266	AL-D/AN-D 250			
										127 - 160	266	BB-D 250			
										117 - 159	265	BH-D 250			
										127 - 169	270	HFKN-D 260			
										121 - 153	263	BHD-FC 250			
	164 - 214	275	HSL 250	143 - 199	259	NH/NHF 250	157 - 206	266	KFD 250	168 - 214	275	HFK/HFKS 250	157 - 203	264	HES/HESF 250; KHFF 250
	160 - 208	269	ROTA NC/TH 250; ROTA NCF/THF 250	158 - 204	271	KG/KL/KT 250	160 - 206	266	KFD-HF 250	162 - 208	271	KFV/KFMF 250	154 - 200	261	KF 250
	155 - 220	281	ROTA NCD 250	158 - 204	271	KTGF/KTN 250	161 - 206	266	KFH 250	166 - 212	273	GHDN/GHD-FC 250			
	170 - 226	287	TP 250; ROTA TP 250	157 - 212	273	QLC/QLK 250				163 - 206	266	AL-D/AN-D 250			
										172 - 206	266	BB-D 250			
										162 - 205	265	BH-D 250			
										172 - 215	270	HFKN-D 260			
										167 - 200	263	BHD-FC 250			



- **Die Einspanntiefe des Werkstücks "T" kann mit Hilfe von zusätzlichen Auflagebolzen variiert werden.**
- **Die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.**
- Possibility of adjusting the clamping depth of the workpiece 'T' by means of removable workpiece stops.
- Not included in the delivery and must be ordered separately.

Auflagebolzen Workpiece stops Seite Page 493

Nutensteine T-Nuts Seite Page 482-491


HARTE KRALLENBACKEN • AUSSENSPANNUNG
HARD CLAW JAWS • OUTSIDE CLAMPING

SPITZVERZAHNUNG ZOLL 3/32" x 90°
INCH SERRATION 3/32" x 90°

STAHL STEEL


90°

	Artikel Nr. Code No.	Backen Typ Jaw Type	N	B	H	T	G	b	Schrauben Screws	kg / Satz kg / set
Ø 315 mm	398522609700	SZKB C315-21-11	21	50	58	25	M 8	28	M 16	4,1
	398522610400	SZKB C315-21-12	21	50	58	25	M 8	28	M 16	3,6
	398522611700	SZKB C315-21-13	21	50	58	25	M 8	28	M 16	3,2
	398522609700	SZKB C315-21-11	21	50	58	25	M 8	28	M 16	4,1
	398522611700	SZKB C315-21-13	21	50	58	25	M 8	28	M 16	3,2

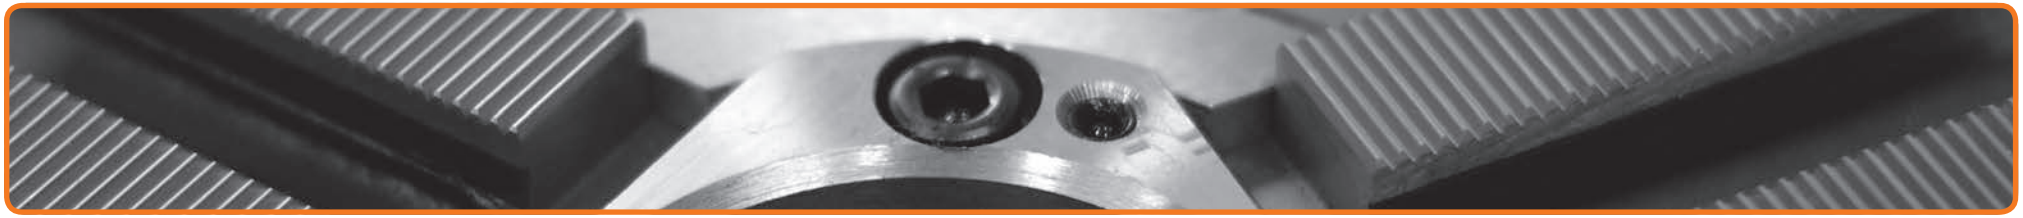

Ø 315 mm

SCHUNK			FORKARDT			RÖHM			SMW-AUTOBLOK			BERG		
Spannbereich	**Schwingkreis**	**Futter Typ**	**Spannbereich**	**Schwingkreis**	**Futter Typ**	**Spannbereich**	**Schwingkreis**	**Futter Typ**	**Spannbereich**	**Schwingkreis**	**Futter Typ**	**Spannbereich**	**Schwingkreis**	**Futter Typ**
Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type
91 - 157	341	HSG 315	81 - 152	339	NH/NHF 315	81 - 152	338	KFD 315	80 - 145	331	HFK/HFKS 315	80 - 136	322	HES/HESF 315
81 - 157	344	HSL 315	80 - 135	324	KG/KS/KT 315	81 - 152	339	KFD-HF 315	80 - 146	332	KFMF 315	80 - 133	319	KF 315
82 - 150	337	ROTA NC/TH 315; ROTA NCF/THF 315	81 - 157	344	QLC/QLK 315	81 - 152	339	KFD-HS 315	81 - 148	334	AL-D/AN-D 315	80 - 138	324	KHFF 315
81 - 163	345	ROTA NCD 315				81 - 152	339	KFH 315	104 - 147	333	BB-D 315			
82 - 172	360	TP 315; ROTA TP 315				81 - 152	339	KFL 315	81 - 148	333	BH-D 315			
81 - 161	348	ROTA NCK plus 315							81 - 148	333	HFKN-D 315			
									92 - 154	337	BHD-FC 315			
									136 - 240	428	GHD 400			
146 - 217	341	HSG 315	128 - 207	331	NH/NHF 315	138 - 206	330	KFD 315	140 - 209	333	HFK/HFKS 315	130 - 200	324	HES/HESF 315
130 - 211	336	HSL 315	135 - 200	326	KG/KS/KT 315	138 - 207	331	KFD-HF 315	140 - 208	332	KFMF 315	130 - 197	321	KF 315
125 - 204	329	ROTA NC/TH 315; ROTA NCF/THF 315	128 - 212	336	QLC/QLK 315	138 - 207	331	KFD-HS 315	128 - 202	326	AL-D/AN-D 315	130 - 202	326	KHFF 315
128 - 213	337	ROTA NCD 315	180 - 291	415	NHF 400 S 12	138 - 207	331	KFH 315	157 - 201	325	BB-D 315			
129 - 227	352	TP 315; ROTA TP 315	180 - 283	407	KS/KSH/KSHF 400	138 - 207	331	KFL 315	127 - 202	326	BH-D 315			
125 - 215	340	ROTA NCK plus 315							127 - 202	326	HFKN-D 315			
									131 - 197	325	BHD-FC 315			
									190 - 265	420	GHD 400			
217 - 283	333	HSG 315	183 - 281	331	NH/NHF 315	204 - 280	330	KFD 315	208 - 283	333	HFK/HFKS 315	200 - 274	324	HES/HESF 315
204 - 215	336	HSL 315	200 - 273	626	KG/KS/KT 315	205 - 281	331	KFD-HF 315	210 - 282	332	KFMF 315	196 - 271	321	KF 315
199 - 278	329	ROTA NC/TH 315; ROTA NCF/THF 315	182 - 286	336	QLC/QLK 315	205 - 281	331	KFD-HS 315	188 - 276	326	AL-D/AN-D 315	200 - 276	326	KHFF 315
195 - 287	337	ROTA NCD 315	270 - 357	415	NHF 400 S 12	205 - 281	331	KFH 315	231 - 275	325	BB-D 315			
202 - 301	352	TP 315; ROTA TP 315	270 - 357	415	KS/KSH/KSHF 400	204 - 281	331	KFL 315	201 - 276	326	BH-D 315			
199 - 289	340	ROTA NCK plus 315							201 - 276	326	HFKN-D 315			
									206 - 270	325	BHD-FC 315			
									264 - 369	420	GHD 400			
									125 - 245	431	BHD-FC 400			
									241 - 363	420	BHD-FC 400			



- **Die Einspanntiefe des Werkstücks "T" kann mit Hilfe von zusätzlichen Auflagebolzen variiert werden.**
- **Die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.**
- Possibility of adjusting the clamping depth of the workpiece 'T' by means of removable workpiece stops.
- Not included in the delivery and must be ordered separately.

Auflagebolzen Workpiece stops Seite Page 493

Nutensteine T-Nuts Seite Page 482-491


HARTE KRALLENBACKEN • AUSSENSPANNUNG
HARD CLAW JAWS • OUTSIDE CLAMPING

SPITZVERZAHNUNG ZOLL 3/32" x 90°
INCH SERRATION 3/32" x 90°

STAHL STEEL


90°

	Artikel Nr. Code No.	Backen Typ Jaw Type	N	B	H	T	G	b	Schrauben Screws	kg / Satz kg / set
Ø 400 mm	398522612000	SZKB C400-25,5-11	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	8,8
	398522614500	SZKB C400-25,5-13	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	7,4
	398522615800	SZKB C400-25,5-14	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	5,1
	398522616000	SZKB C400-25,5-15	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	6,3
	398522613200	SZKB C400-25,5-12	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	8,7
	398522614500	SZKB C400-25,5-13	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	7,4
	398522615800	SZKB C400-25,5-14	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	5,1
	398522616000	SZKB C400-25,5-15	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	6,3

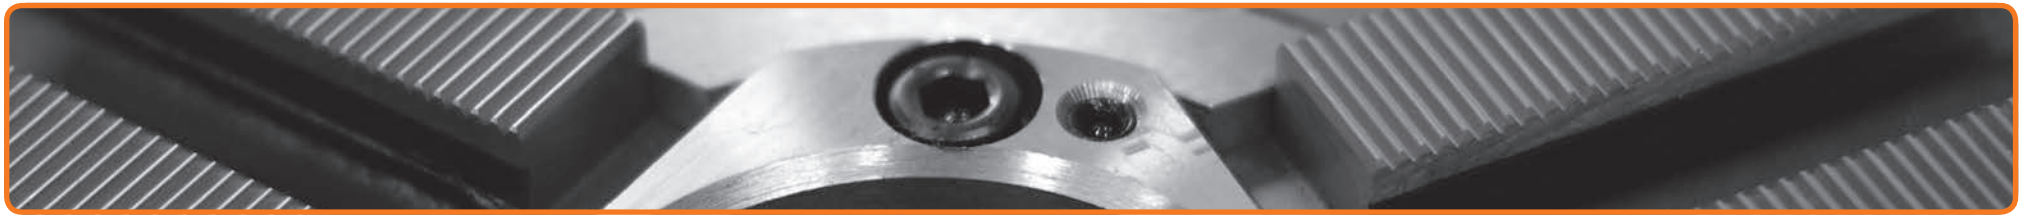


Ø 400 mm

SCHUNK			FORKARDT			RÖHM			SMW-AUTOBLOK			BERG		
Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ
Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type
104 - 199	425	HSG 400	101 - 185	412	NH/NHF 400	101 - 183	410	KFD 400	100 - 180	407	HFK/HFKS 400	100 - 180	407	HES/HESF 400; KF/KHFF 400
110 - 185	412	HSL 400	100 - 180	407	KG/KL 400	101 - 183	410	KFD-HF 400	101 - 183	410	BH-D 400			
98 - 185	412	ROTA NC/TH 400; ROTA NCF/THF 400	100 - 180	407	KT/KTGF 400	101 - 183	410	KFD-HS 400	101 - 185	412	AL-D/AN-D 400			
101 - 188	416	ROTA NCD 400	101 - 183	410	QLC/QLK 400	101 - 183	410	KFH 400	104 - 192	418	HFKN-D 400			
									101 - 243	470	BH-D 450			
183 - 278	453	HSG 400	157 - 265	440	NH/NHF 400	176 - 263	438	KFD 400	180 - 260	435	HFK/HFKS 400	180 - 260	435	HES/HESF 400; KF/KHFF 400
182 - 265	440	HSL 400	180 - 260	435	KG/KL 400	179 - 263	438	KFD-HF 400	181 - 263	438	BH-D 400			
177 - 265	440	ROTA NC/TH 400; ROTA NCF/THF 400	180 - 260	435	KT/KTGF 400	173 - 263	438	KFD-HS 400	190 - 265	440	AL-D/AN-D 400			
165 - 268	444	ROTA NCD 400	165 - 263	438	QLC/QLK 400	175 - 263	438	KFH 400	183 - 271	446	HFKN-D 400			
									181 - 323	498	BH-D 450			
263 - 358	453	HSG 400	235 - 344	440	NH/NHF 400	235 - 342	438	KFD 400	260 - 340	435	HFK/HFKS 400	260 - 340	435	HES/HESF 400; KF/KHFF 400
268 - 344	440	HSL 400	260 - 340	435	KG/KL 400	247 - 342	438	KFD-HF 400	258 - 342	438	BH-D 400			
259 - 359	456	ROTA NC/TH 400; ROTA NCF/THF 400	260 - 340	435	KT/KTGF 400	251 - 342	438	KFD-HS 400	259 - 343	440	AL-D/AN-D 400			
243 - 347	444	ROTA NCD 400	243 - 342	438	QLC/QLK 400	243 - 342	438	KFH 400	263 - 350	446	HFKN-D 400			
									258 - 402	498	BH-D 450			
326 - 421	461	HSG 400	299 - 408	448	NH/NHF 400	310 - 400	446	KFD 400	340 - 400	440	HFK/HFKS 400	340 - 400	440	HES/HESF 400; KF/KHFF 400
331 - 408	448	HSL 400	340 - 400	440	KG/KL 400	310 - 400	446	KFD-HF 400	322 - 406	446	BH-D 400			
319 - 407	448	ROTA NC/TH 400; ROTA NCF/THF 400	340 - 400	440	KT/KTGF 400	314 - 400	446	KFD-HS 400	322 - 408	446	AL-D/AN-D 400			
307 - 411	452	ROTA NCD 400	307 - 406	446	QLC/QLK 400	307 - 400	446	KFH 400	326 - 414	454	HFKN-D 400			
									322 - 466	506	BH-D 450			
148 - 285	550	HSG 500	125 - 279	546	NHF 500				150 - 275	540	HFK/HFKS 500			
156 - 278	545	ROTA NC/TH 500; ROTA NCF/THF 500	150 - 275	540	KG/KS 500				150 - 275	540	HFKN-D 500			
125 - 283	551	ROTA NCD 500	150 - 275	540	KS/KT 630				190 - 440	708	BH-D 630			
			150 - 275	540	NHF 630									
230 - 375	550	HSG 500	196 - 362	538	NHF 500				225 - 350	525	HFK/HFKS 500			
238 - 361	537	ROTA NC/TH 500; ROTA NCF/THF 500	225 - 350	525	KG/KS 500				225 - 350	525	HFKN-D 500			
164 - 366	543	ROTA NCD 500	275 - 400	575	KS/KT 630				275 - 520	700	BH-D 630			
			250 - 400	575	NHF 630									
310 - 455	550	HSG 500	275 - 441	538	NHF 500				300 - 425	520	HFK/HFKS 500			
316 - 440	537	ROTA NC/TH 500; ROTA NCF/THF 500	300 - 425	520	KG/KS 500				300 - 425	520	HFKN-D 500			
242 - 445	543	ROTA NCD 500	350 - 500	595	KS/KT 630				355 - 603	700	BH-D 630			
373 - 518	558	HSG 500	338 - 505	546	NHF 500				400 - 500	540	HFK/HFKS 500			
386 - 520	561	ROTA NC/TH 500; ROTA NCF/THF 500	400 - 500	540	KG/KS 500				400 - 500	540	HFKN-D 500			
300 - 509	551	ROTA NCD 500	500 - 600	640	KS/KT 630				415 - 665	708	BH-D 630			
			400 - 600	640	NHF 630									



- Die Einspanntiefe des Werkstücks "T" kann mit Hilfe von zusätzlichen Auflagebolzen variiert werden.
- Die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
- Possibility of adjusting the clamping depth of the workpiece 'T' by means of removable workpiece stops.
- Not included in the delivery and must be ordered separately.

Grundbackenstellung
Position of hard master jaws

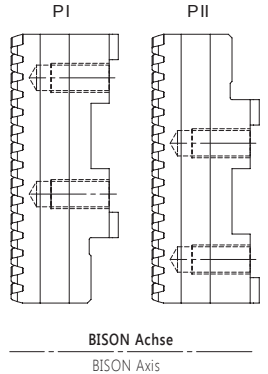

Auflagenbolzen
Workpiece stops
Seite
Page
493


HARTE KRALLENBACKEN • INNENSPANNUNG
HARD CLAW JAWS • INSIDE CLAMPING

KREUZVERSATZ
TONGUE AND GROOVE

STAHL STEEL


Ø 160 - 185 mm

Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	N	S	B	H	T	G	b	kg / Satz / kg / set	Grundbackenstellung / Position of hard master jaws
398522753000	SWKB Z160-18-69	8	18	26	40	20	M 6	32	0,9	II
398522753000	SWKB Z160-18-69	8	18	26	40	20	M 6	32	0,9	I
398522750200	SWKB Z160-18-63	8	18	40	40	20	M 6	32	1,3	II
398522750200	SWKB Z160-18-63	8	18	40	40	20	M 6	32	1,3	I
398522751500	SWKB Z160-18-67	8	18	30	40	20	M 6	32	1,3	II
398522751500	SWKB Z160-18-67	8	18	30	40	20	M 6	32	1,3	I
398522752800	SWKB Z160-18-68	8	18	30	40	20	M 6	32	1,4	II
398522753000	SWKB Z160-18-69	8	18	26	40	20	M 6	32	0,9	II
398522753000	SWKB Z160-18-69	8	18	26	40	20	M 6	32	0,9	I
398522750200	SWKB Z160-18-63	8	18	40	40	20	M 6	32	1,3	II
398522750200	SWKB Z160-18-63	8	18	40	40	20	M 6	32	1,3	I
398522751500	SWKB Z160-18-67	8	18	30	40	20	M 6	32	1,3	II
398522752800	SWKB Z160-18-68	8	18	30	40	20	M 6	32	1,4	II
398522753000	SWKB Z160-18-69	8	18	26	40	20	M 6	32	0,9	I
398522750200	SWKB Z160-18-63	8	18	40	40	20	M 6	32	1,3	II
398522750200	SWKB Z160-18-63	8	18	40	40	20	M 6	32	1,3	I
398522751500	SWKB Z160-18-67	8	18	30	40	20	M 6	32	1,3	II
398522751500	SWKB Z160-18-67	8	18	30	40	20	M 6	32	1,3	I
398522752800	SWKB Z160-18-68	8	18	30	40	20	M 6	32	1,4	II
398522753000	SWKB Z160-18-69	8	18	26	40	20	M 6	32	0,9	I
398522750200	SWKB Z160-18-63	8	18	40	40	20	M 6	32	1,3	II
398522750200	SWKB Z160-18-63	8	18	40	40	20	M 6	32	1,3	I
398522751500	SWKB Z160-18-67	8	18	30	40	20	M 6	32	1,3	II
398522751500	SWKB Z160-18-67	8	18	30	40	20	M 6	32	1,3	I
398522753000	SWKB Z160-18-69	8	18	26	40	20	M 6	32	0,9	I
398522750200	SWKB Z160-18-63	8	18	40	40	20	M 6	32	1,3	II
398522750200	SWKB Z160-18-63	8	18	40	40	20	M 6	32	1,3	I
398522751500	SWKB Z160-18-67	8	18	30	40	20	M 6	32	1,3	II
398522751500	SWKB Z160-18-67	8	18	30	40	20	M 6	32	1,3	I
398522753000	SWKB Z160-18-69	8	18	26	40	20	M 6	32	0,9	I
398522750200	SWKB Z160-18-63	8	18	40	40	20	M 6	32	1,3	II
398522750200	SWKB Z160-18-63	8	18	40	40	20	M 6	32	1,3	I
398522751500	SWKB Z160-18-67	8	18	30	40	20	M 6	32	1,3	II
398522753000	SWKB Z160-18-69	8	18	26	40	20	M 6	32	0,9	I
398522750200	SWKB Z160-18-63	8	18	40	40	20	M 6	32	1,3	II
398522750200	SWKB Z160-18-63	8	18	40	40	20	M 6	32	1,3	I
398522751500	SWKB Z160-18-67	8	18	30	40	20	M 6	32	1,3	II
398522752800	SWKB Z160-18-68	8	18	30	40	20	M 6	32	1,4	II
398522753000	SWKB Z160-18-69	8	18	26	40	20	M 6	32	0,9	I
398522750200	SWKB Z160-18-63	8	18	40	40	20	M 6	32	1,3	I
398522751500	SWKB Z160-18-67	8	18	30	40	20	M 6	32	1,3	II
398522753000	SWKB Z160-18-69	8	18	26	40	20	M 6	32	0,9	I
398522750200	SWKB Z160-18-63	8	18	40	40	20	M 6	32	1,3	I
398522751500	SWKB Z160-18-67	8	18	30	40	20	M 6	32	1,3	II
398522751500	SWKB Z160-18-67	8	18	30	40	20	M 6	32	1,3	I
398522752800	SWKB Z160-18-68	8	18	30	40	20	M 6	32	1,4	II

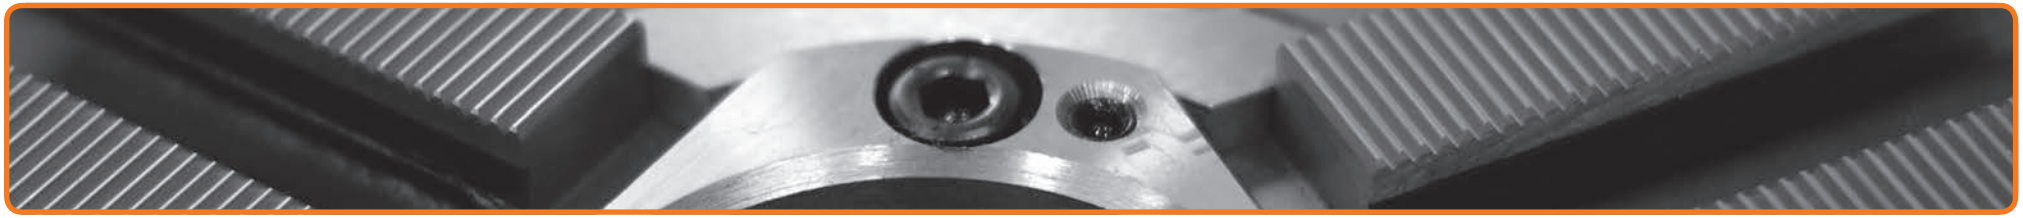


Ø 160 - 185 mm

SCHUNK			FORKARDT			RÖHM			SMW-AUTOBLOK			BERG		
Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ
Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type
			26 - 53	209	F 160	36 - 53	213	DURO 160						
32 - 87	207	ROTA-G 160	42 - 87	208	F 160	42 - 87	208	DURO 160	37 - 72	193	HG-F 160	40 - 85	207	KHNC 160
63 - 116	206	ROTA-G 160	65 - 89	208	F 160	64 - 94	209	DURO 160	59 - 85	193	HG-F 160	59 - 105	214	KHNC 160
81 - 133	213	ROTA-G 160	90 - 135	216	F 160	90 - 135	216	DURO 160	85 - 120	201	HG-F 160	88 - 133	215	KHNC 160
113 - 167	228	ROTA-G 160				124 - 151	213	DURO 160				110 - 156	218	KHNC 160
131 - 185	246	ROTA-G 160												
			129 - 154	208	F 160				114 - 141	193	HG-F 160			
			27 - 53	209	F+ 160	43 - 52	208	DURO-NC 160	28 - 71	192	HG-N 160			
41 - 97	217	ROTA-S plus 160	43 - 88	209	F+ 160	51 - 87	208	DURO-NC 160						
55 - 109	217	ROTA-S plus 160	55 - 100	209	F+ 160	63 - 100	208	DURO-NC 160	57 - 91	181	HG-N 160			
89 - 144	225	ROTA-S plus 160	90 - 136	217	F+ 160	98 - 145	226	DURO-NC 160	84 - 119	200	HG-N 160			
104 - 160	221	ROTA-S plus 160				114 - 151	208	DURO-NC 160						
			110 - 157	209	F+ 160				112 - 156	191	HG-N 160			
26 - 57	177	THW 165-R	48 - 84	205	KTNC 160	48 - 93	214	DURO-NCE 160						
55 - 87	177	THW 165-R	61 - 97	206	KTNC 160	60 - 196	214	DURO-NCE 160						
71 - 104	185	THW 165-R	95 - 132	213	KTNC 160	95 - 141	222	DURO-NCE 160						
104 - 137	199	THW 165-R				120 - 157	214	DURO-NCE 160						
122 - 155	217	THW 165-R												
			116 - 154	210	KTNC 160									
33 - 68	190	ROTA THW plus 165												
64 - 98	190	ROTA THW plus 165												
72 - 116	198	ROTA THW plus 165												
105 - 149	212	ROTA THW plus 165												
123 - 167	230	ROTA THW plus 165												
									38 - 71	192	KNCS-N 170			
									68 - 102	192	KNCS-N 170			
									86 - 120	200	KNCS-N 170			
									119 - 153	214	KNCS-N 170			
			49 - 107	228	KTNCV 175	47 - 89	228	DURO-NC 175	31 - 66	186	KNCS 175			
						70 - 106	221	DURO-NC 175	61 - 95	186	KNCS 175			
			97 - 105	236	KTNCV 175	94 - 129	227	DURO-NC 175	79 - 113	194	KNCS 175			
						129 - 161	217	DURO-NC 175	111 - 146	186	KNCS 175			
			117 - 175	228	KTNCV 175				116 - 151	186	KNCS 175			
			54 - 101	222	FNC 175	46 - 103	224	DURO-NCES 175						
			101 - 149	230	FNC 175	94 - 141	232	DURO-NCES 175						
						109 - 166	224	DURO-NCES 175						
			122 - 169	222	FNC 175									
						36 - 74	192	DURO-NCES 175						
						74 - 119	200	DURO-NCES 175						
						106 - 153	214	DURO-NCES 175						
27 - 90	212	ROTA THW plus 185										55 - 101	222	KHNC 185
74 - 138	220	ROTA THW plus 185										102 - 148	258	KHNC 185
												125 - 170	233	KHNC 185
												153 - 199	262	KHNC 185
111 - 176	234	ROTA THW plus 185												



- Die Einspanntiefe des Werkstücks "T" kann mit Hilfe von zusätzlichen Auflagebolzen variiert werden.
- Die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
- Possibility of adjusting the clamping depth of the workpiece 'T' by means of removable workpiece stops.
- Not included in the delivery and must be ordered separately.

Grundbackenstellung
Position of hard master jaws

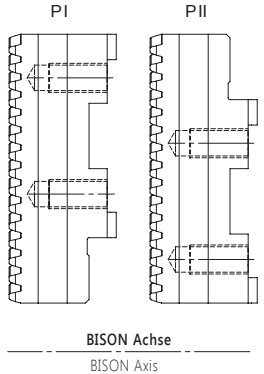


Auflagenbolzen
Workpiece stops
Seite
Page
493

HARTE KRALLENBACKEN • INNENSPANNUNG
HARD CLAW JAWS • INSIDE CLAMPING


KREUZVERSATZ
TONGUE AND GROOVE

Ø 200 - 260 mm

Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	N	S	B	H	T	G	b	kg / Satz / kg / set	Grundbackenstellung / Position of hard master jaws
398522754300	SWKB Z200-20-12	10	20	26	45	25	M 6	40	1,3	I
398522755600	SWKB Z200-20-13	10	20	30	45	25	M 6	40	1,2	II
398522755600	SWKB Z200-20-13	10	20	30	45	25	M 6	40	1,2	I
398522756900	SWKB Z200-20-16	10	20	30	45	25	M 6	40	1,2	I
398522754300	SWKB Z200-20-12	10	20	26	45	25	M 6	40	1,3	I
398522755600	SWKB Z200-20-13	10	20	30	45	25	M 6	40	1,2	II
398522755600	SWKB Z200-20-13	10	20	30	45	25	M 6	40	1,2	I
398522756900	SWKB Z200-20-16	10	20	30	45	25	M 6	40	1,2	I
398522754300	SWKB Z200-20-12	10	20	26	45	25	M 6	40	1,3	I
398522755600	SWKB Z200-20-13	10	20	30	45	25	M 6	40	1,2	II
398522755600	SWKB Z200-20-13	10	20	30	45	25	M 6	40	1,2	I
398522756900	SWKB Z200-20-16	10	20	30	45	25	M 6	40	1,2	I
398522754300	SWKB Z200-20-12	10	20	26	45	25	M 6	40	1,3	I
398522755600	SWKB Z200-20-13	10	20	30	45	25	M 6	40	1,2	II
398522755600	SWKB Z200-20-13	10	20	30	45	25	M 6	40	1,2	I
398522756900	SWKB Z200-20-16	10	20	30	45	25	M 6	40	1,2	I
398522754300	SWKB Z200-20-12	10	20	26	45	25	M 6	40	1,3	I
398522755600	SWKB Z200-20-13	10	20	30	45	25	M 6	40	1,2	ii
398522755600	SWKB Z200-20-13	10	20	30	45	25	M 6	40	1,2	I
398522756900	SWKB Z200-20-16	10	20	30	45	25	M 6	40	1,2	I
398522757100	SWKB Z250-20-63	12	20	30	50	25	M 6	40	1,2	II
398522757100	SWKB Z250-20-63	12	20	30	50	25	M 6	40	1,2	I
398522758400	SWKB Z250-20-66	12	20	40	50	25	M 6	40	1,7	II
398522758400	SWKB Z250-20-66	12	20	40	50	25	M 6	40	1,7	I
398522759700	SWKB Z250-20-68	12	20	40	50	25	M 6	40	1,8	I
398522759700	SWKB Z250-20-68	12	20	40	50	25	M 6	40	1,8	II
398522757100	SWKB Z250-20-63	12	20	30	50	25	M 6	40	1,2	II
398522758400	SWKB Z250-20-66	12	20	40	50	25	M 6	40	1,7	II
398522758400	SWKB Z250-20-66	12	20	40	50	25	M 6	40	1,7	I
398522759700	SWKB Z250-20-68	12	20	40	50	25	M 6	40	1,8	I
398522757100	SWKB Z250-20-63	12	20	30	50	25	M 6	40	1,2	II
398522758400	SWKB Z250-20-66	12	20	40	50	25	M 6	40	1,7	II
398522758400	SWKB Z250-20-66	12	20	40	50	25	M 6	40	1,7	I
398522759700	SWKB Z250-20-68	12	20	40	50	25	M 6	40	1,8	I
398522757100	SWKB Z250-20-63	12	20	30	50	25	M 6	40	1,2	II
398522758400	SWKB Z250-20-66	12	20	40	50	25	M 6	40	1,7	II
398522758400	SWKB Z250-20-66	12	20	40	50	25	M 6	40	1,7	I
398522759700	SWKB Z250-20-68	12	20	40	50	25	M 6	40	1,8	I
398522757100	SWKB Z250-20-63	12	20	30	50	25	M 6	40	1,2	II
398522758400	SWKB Z250-20-66	12	20	40	50	25	M 6	40	1,7	II
398522758400	SWKB Z250-20-66	12	20	40	50	25	M 6	40	1,7	i
398522759700	SWKB Z250-20-68	12	20	40	50	25	M 6	40	1,8	II
398522758400	SWKB Z250-20-66	12	20	40	50	25	M 6	40	1,7	I
398522759700	SWKB Z250-20-68	12	20	40	50	25	M 6	40	1,8	I
398522757100	SWKB Z250-20-63	12	20	30	50	25	M 6	40	1,2	II
398522758400	SWKB Z250-20-66	12	20	30	50	25	M 6	40	1,7	II
398522758400	SWKB Z250-20-66	12	20	40	50	25	M 6	40	1,7	I
398522759700	SWKB Z250-20-68	12	20	40	50	25	M 6	40	1,8	I

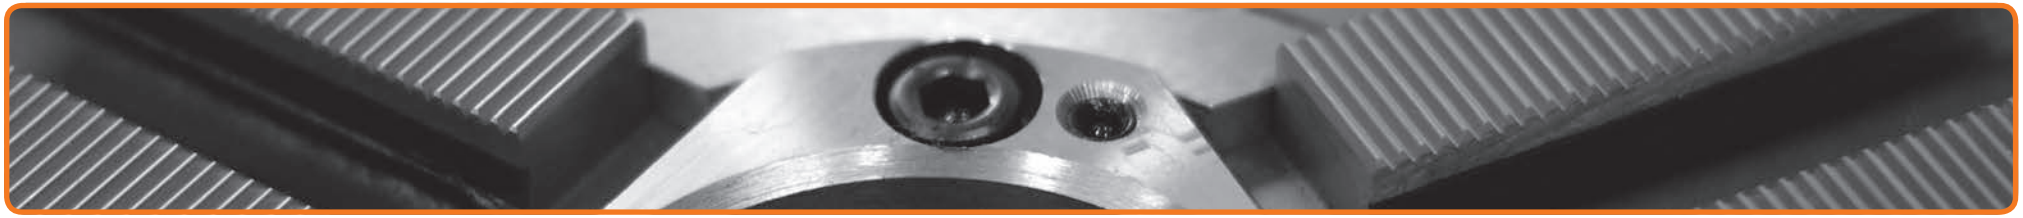


	SCHUNK			FORKARDT			RÖHM			SMW-AUTOBLOK			BERG		
	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ
	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type
Ø 200 - 260 mm	23 - 107	278	ROTA-G 200	30 - 85	252	F 200	26 - 90	256	DURO 200	28 - 73	240	HG-F 210	33 - 71	236	KHNC 200
	73 - 145	274	ROTA-G 200	69 - 114	252	F 200	64 - 136	275	DURO 200	71 - 108	247	HG-F 210	67 - 112	253	KHNC 200
	110 - 184	276	ROTA-G 200	115 - 160	250	F 200	98 - 165	265	DURO 200	102 - 149	240	HG-F 210	109 - 146	239	KHNC 200
	145 - 220	282	ROTA-G 200	161 - 196	257	F 200	132 - 200	262	DURO 200	137 - 184	246	HG-F 210	145 - 190	255	KHNC 200
	34 - 83	254	ROTA-S plus 200	32 - 91	263	F+ 200	28 - 124	291	DURO-NC 200	29 - 73	240	HG-F 210			
	64 - 128	267	ROTA-S plus 200	64 - 124	263	F+ 200	54 - 152	291	DURO-NC 200	66 - 111	240	HG-F 210			
	109 - 175	267	ROTA-S plus 200	106 - 172	263	F+ 200	103 - 199	291	DURO-NC 200	103 - 149	240	HG-F 210			
	141 - 208	244	ROTA-S plus 200	141 - 200	263	F+ 200	138 - 200	268	DURO-NC 200	138 - 184	246	HG-F 210			
	28 - 82	248	THW 210-R	37 - 75	241	KTNC 200	34 - 90	256	DURO-NCE 200	34 - 70	236	KNCS 200			
	66 - 119	250	THW 210-R	65 - 103	241	KTNC 200	64 - 107	246	DURO-NCE 200	71 - 107	236	KNCS 200			
	103 - 157	248	THW 210-R	112 - 150	241	KTNC 200	108 - 165	256	DURO-NCE 200	108 - 145	236	KNCS 200			
	138 - 192	254	THW 210-R	147 - 185	247	KTNC 200	143 - 200	262	DURO-NCE 200	143 - 180	242	KNCS 200			
	36 - 83	254	ROTA NCWF 210	39 - 96	263	KTNCV 200	28 - 114	281	DURO-NCES 200	29 - 90	257	KNCS-N 210			
	78 - 115	254	ROTA NCWF 210	66 - 124	263	KTNCV 200				74 - 137	267	KNCS-N 210			
	101 - 157	254	ROTA NCWF 210	113 - 172	263	KTNCV 200	102 - 190	281	DURO-NCES 200						
	142 - 198	260	ROTA NCWF 210	148 - 207	269	KTNCV 200	137 - 200	268	DURO-NCES 200	137 - 201	263	KNCS-N 210			
	31 - 96	264	ROTA THW plus 215	39 - 96	263	FNC 200	26 - 100	267	DURO-NCES 200						
				67 - 124	263	FNC 200	64 - 137	267	DURO-NCES 200						
	96 - 171	264	ROTA THW plus 215	114 - 172	263	FNC 200									
	131 - 207	270	ROTA THW plus 215	149 - 207	269	FNC 200	135 - 200	263	DURO-NCES 200						
	33 - 126	334	ROTA-G 250	40 - 88	306	F 250	31 - 103	326	DURO 250	31 - 61	283	HG-F 260	31 - 75	286	KHNC 250
	86 - 181	334	ROTA-G 250												
				86 - 158	318	F 250	80 - 160	326	DURO 250	74 - 129	295	HG-F 260	75 - 120	286	KHNC 250
	140 - 237	336	ROTA-G 250	158 - 212	304	F 250	155 - 224	319	DURO 250	135 - 204	298	HG-F 260			
	176 - 250	348	ROTA-G 250	194 - 248	304	F 250	189 - 250	333	DURO 250	168 - 238	312	HG-F 260	180 - 248	304	KHNC 250
													119 - 154	286	KHNC 250
	31 - 99	322	ROTA-S plus 250	31 - 97	320	F+ 250	31 - 101	336	DURO-NC 250	33 - 74	284	HG-N 260			
	74 - 154	324	ROTA-S plus 250	74 - 148	320	F+ 250	76 - 170	336	DURO-NC 250	74 - 131	284	HG-N 260			
	148 - 229	328	ROTA-S plus 250	148 - 223	324	F+ 250	151 - 246	340	DURO-NC 250	130 - 194	288	HG-N 260			
	181 - 263	336	ROTA-S plus 250	163 - 250	324	F+ 250	184 - 250	330	DURO-NC 250	173 - 238	313	HG-N 260			
	31 - 86	297	THW 250-R	31 - 84	307	KTNC 250	31 - 85	308	DURO-NCE 250	42 - 82	293	KNCS 250			
	82 - 143	297	THW 250-R	82 - 151	317	KTNC 250	85 - 142	308	DURO-NCE 250	77 - 139	293	KNCS 250			
	144 - 207	301	THW 250-R	159 - 217	311	KTNC 250	160 - 218	312	DURO-NCE 250	139 - 191	285	KNCS 250			
	177 - 240	315	THW 250-R	192 - 250	325	KTNC 250	193 - 251	326	DURO-NCE 250	182 - 235	310	KNCS 250			
	32 - 80	303	ROTA NCWF 250	31 - 107	326	KTNCV 250	31 - 99	312	DURO-NCES 250						
	80 - 137	303	ROTA NCWF 250	82 - 164	326	KTNCV 250	76 - 152	324	DURO-NCES 250						
				157 - 240	334	KTNCV 250	151 - 222	316	DURO-NCES 250						
	119 - 171	303	ROTA NCWF 250	190 - 250	325	KTNCV 250	195 - 255	330	DURO-NCES 250						
	155 - 213	307	ROTA NCWF 250												
	188 - 246	321	ROTA NCWF 250												
	37 - 100	313	ROTA THW plus 260	40 - 107	330	FNC 250	31 - 92	303	DURO-NCES 250	39 - 103	314	KNCS-N 260			
	82 - 157	313	ROTA THW plus 260	86 - 164	330	FNC 250	84 - 149	303	DURO-NCES 250	76 - 150	303	KNCS-N 260			
	145 - 221	317	ROTA THW plus 260	157 - 228	322	FNC 250	137 - 224	318	DURO-NCES 250	139 - 213	307	KNCS-N 260			
	178 - 255	331	ROTA THW plus 260	190 - 250	324	FNC 250	180 - 247	321	DURO-NCES 250	172 - 236	310	KNCS-N 260			



- Die Einspanntiefe des Werkstücks "T" kann mit Hilfe von zusätzlichen Auflagebolzen variiert werden.
- Die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
- Possibility of adjusting the clamping depth of the workpiece 'T' by means of removable workpiece stops.
- Not included in the delivery and must be ordered separately.

Grundbackenstellung
Position of hard master jaws

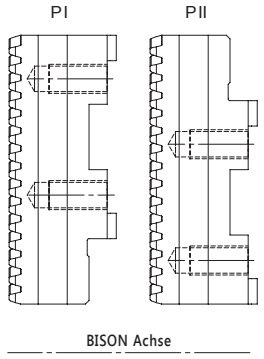


Auflagenbolzen
Workpiece stops
Seite
Page
493

HARTE KRALLENBACKEN • INNENSPANNUNG
HARD CLAW JAWS • INSIDE CLAMPING

KREUZVERSATZ
TONGUE AND GROOVE


Ø 250 - 315 mm

Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	N	S	B	H	T	G	b	kg / Satz / kg / set	Grundbackenstellung / Position of hard master jaws
398522757100	SWKB Z250-20-63	12	20	30	50	25	M 6	40	1,4	II
398522757100	SWKB Z250-20-63	12	20	30	50	25	M 6	40	1,4	I
398522759700	SWKB Z250-20-68	12	20	40	50	25	M 6	40	2,2	I
398522760400	SWKB Z315-26-21	12	26	40	53	25	M 8	54	2,8	II
398522760400	SWKB Z315-26-21	12	26	40	53	25	M 8	54	2,8	I
398522761700	SWKB Z315-26-24	12	26	40	53	25	M 8	54	2,3	II
398522761700	SWKB Z315-26-24	12	26	40	53	25	M 8	54	2,3	I
398522760400	SWKB Z315-26-21	12	26	40	53	25	M 8	54	2,8	II
398522761700	SWKB Z315-26-24	12	26	40	53	25	M 8	54	2,3	II
398522761700	SWKB Z315-26-24	12	26	40	53	25	M 8	54	2,3	I
398522757100	SWKB Z250-20-63	12	20	30	50	25	M 6	40	1,4	II
398522758400	SWKB Z250-20-66	12	20	40	50	25	M 6	40	1,9	II
398522759700	SWKB Z250-20-68	12	20	40	50	25	M 6	40	2,2	II
398522759700	SWKB Z250-20-68	12	20	40	50	25	M 6	40	2,2	I
398522757100	SWKB Z250-20-63	12	20	30	50	25	M 6	40	1,4	II
398522758400	SWKB Z250-20-66	12	20	40	50	25	M 6	40	1,9	II
398522758400	SWKB Z250-20-66	12	20	40	50	25	M 6	40	1,9	I
398522759700	SWKB Z250-20-68	12	20	40	50	25	M 6	40	2,2	II
398522759700	SWKB Z250-20-68	12	20	40	50	25	M 6	40	2,2	I
398522757100	SWKB Z250-20-63	12	20	40	50	25	M 6	40	1,4	II
398522758400	SWKB Z250-20-66	12	20	40	50	25	M 6	40	1,9	II
398522758400	SWKB Z250-20-66	12	20	40	50	25	M 6	40	1,9	I
398522759700	SWKB Z250-20-68	12	20	40	50	25	M 6	40	2,2	II
398522759700	SWKB Z250-20-68	12	20	40	50	25	M 6	40	2,2	I
398522760400	SWKB Z315-26-21	12	26	40	53	25	M 8	54	2,8	II
398522761700	SWKB Z315-26-24	12	26	40	53	25	M 8	54	2,3	II
398522761700	SWKB Z315-26-24	12	26	40	53	25	M 8	54	2,3	I
398522757100	SWKB Z250-20-63	12	20	30	50	25	M 6	40	1,4	II
398522759700	SWKB Z250-20-68	12	20	40	50	25	M 6	40	2,2	II
398522759700	SWKB Z250-20-68	12	20	40	50	25	M 6	40	2,2	I

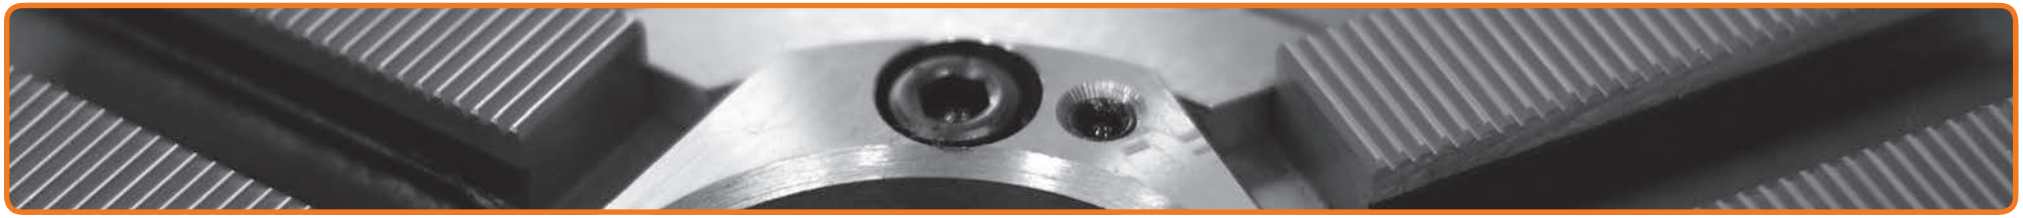


Ø 250 - 315 mm

SCHUNK			FORKARDT			RÖHM			SMW-AUTOBLOK			BERG		
Spannbereich	**Schwingkreis**	**Futter Typ**	**Spannbereich**	**Schwingkreis**	**Futter Typ**	**Spannbereich**	**Schwingkreis**	**Futter Typ**	**Spannbereich**	**Schwingkreis**	**Futter Typ**	**Spannbereich**	**Schwingkreis**	**Futter Typ**
Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type
39 - 147	381	ROTA-G 315												
111 - 232	385	ROTA-G 315												
201 - 318	394	ROTA-G 315												
44 - 133	400	ROTA-S plus 315	52 - 112	372	F 315	49 - 118	384	DURO 315						
85 - 210	400	ROTA-S plus 315	105 - 150	330	F 315	110 - 181	370	DURO 315						
115 - 233	402	ROTA-S plus 315	148 - 212	372	F 315	140 - 212	370	DURO 315						
190 - 315	402	ROTA-S plus 315	214 - 292	372	F 315	208 - 303	392	DURO 315						
			50 - 118	384	F+ 315	55 - 153	419	DURO-NC 315	48 - 102	382	HG-F 315			
			119 - 218	384	F+ 315	133 - 261	419	DURO-NC 315	118 - 196	368	HG-F 315			
			191 - 295	384	F+ 315	210 - 311	399	DURO-NC 315	189 - 301	390	HG-F 315			
31 - 112	346	THW 315-R	40 - 108	322	KTNC 315	57 - 138	362	DURO-NCE 315	39 - 117	351	HG-N 315	42 - 110	334	KHNC 315
86 - 170	346	THW 315-R	85 - 165	331	KTNC 315							75 - 167	334	KHNC 315
119 - 204	346	THW 315-R	129 - 199	354	KTNC 315	135 - 230	362	DURO-NCE 315	118 - 208	351	HG-N 315	119 - 201	334	KHNC 315
206 - 291	366	THW 315-R	192 - 274	352	KTNC 315	211 - 305	380	DURO-NCE 315	205 - 296	371	HG-N 315	180 - 274	350	KHNC 315
36 - 127	343	ROTA NCWF 315	40 - 100	318	KTNCV 315; FNC 315				49 - 101	335	KNCS 315			
80 - 185	343	ROTA NCWF 315	86 - 152	318	KTNCV 315; FNC 315				95 - 170	346	KNCS 315			
									128 - 204	346	KNCS 315			
124 - 217	343	ROTA NCWF 315	153 - 220	354	KTNCV 315; FNC 315									
188 - 293	369	ROTA NCWF 315	218 - 296	352	KTNCV 315; FNC 315				204 - 280	355	KNCS 315			
41 - 138	373	ROTA THW plus 315							38 - 124	357	KNCS-N 315			
									96 - 192	368	KNCS-N 315			
									173 - 269	363	KNCS-N 315			
119 - 228	373	ROTA THW plus 315												
202 - 313	389	ROTA THW plus 315							206 - 302	377	KNCS-N 315			
						46 - 139	267	DURO-NCES 315						
						123 - 247	267	DURO-NCES 315						
						200 - 315	413	DURO-NCES 315						
						35 - 131	370	DURO-NCES 315						
						123 - 222	370	DURO-NCES 315						
						204 - 302	377	DURO-NCES 315						



- Die Einspanntiefe des Werkstücks "T" kann mit Hilfe von zusätzlichen Auflagebolzen variiert werden.
- Die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
- Possibility of adjusting the clamping depth of the workpiece 'T' by means of removable workpiece stops.
- Not included in the delivery and must be ordered separately.

Grundbackenstellung
Position of hard master jaws

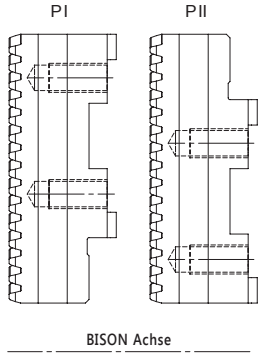

Auflagenbolzen
Workpiece stops
Seite
Page
493


HARTE KRALLENBACKEN • INNENSPANNUNG
HARD CLAW JAWS • INSIDE CLAMPING

KREUZVERSATZ
TONGUE AND GROOVE

STAHL STEEL


Ø 400 - 500 mm

Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	N	S	B	H	T	G	b	kg / Satz / kg / set	Grundbackenstellung / Position of hard master jaws
398522762000	SWKB Z400-30-09	18	30	50	71	33	M 8	60	5,2	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	I
398522762000	SWKB Z400-30-09	18	30	50	71	33	M 8	60	5,2	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	I
398522760400	SWKB Z315-26-21	12	26	40	53	25	M 8	54	3,1	I
398522760400	SWKB Z315-26-21	12	26	40	53	25	M 8	54	3,1	II
398522761700	SWKB Z315-26-24	12	26	40	53	25	M 8	54	2,8	II
398522761700	SWKB Z315-26-24	12	26	40	53	25	M 8	54	2,8	I
398522760400	SWKB Z315-26-21	12	26	40	53	25	M 8	54	3,1	II
398522761700	SWKB Z315-26-24	12	26	40	53	25	M 8	54	2,8	II
398522761700	SWKB Z315-26-24	12	26	40	53	25	M 8	54	2,8	I
398522762000	SWKB Z400-30-09	18	30	50	71	33	M 8	60	5,2	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	I
398522760400	SWKB Z315-26-21	12	26	40	53	25	M 8	54	3,1	II
398522761700	SWKB Z315-26-24	12	26	40	53	25	M 8	54	2,8	II
398522761700	SWKB Z315-26-24	12	26	40	53	25	M 8	54	2,8	I
398522762000	SWKB Z400-30-09	18	30	50	71	33	M 8	60	5,2	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	I
398522762000	SWKB Z400-30-09	18	30	50	71	33	M 8	60	5,2	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	I
398522762000	SWKB Z400-30-09	18	30	50	71	33	M 8	60	5,2	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	I
398522762000	SWKB Z400-30-09	18	30	50	71	33	M 8	60	5,2	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	I
398522762000	SWKB Z400-30-09	18	30	50	71	33	M 8	60	5,2	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	I
398522762000	SWKB Z400-30-09	18	30	50	71	33	M 8	60	5,2	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	I

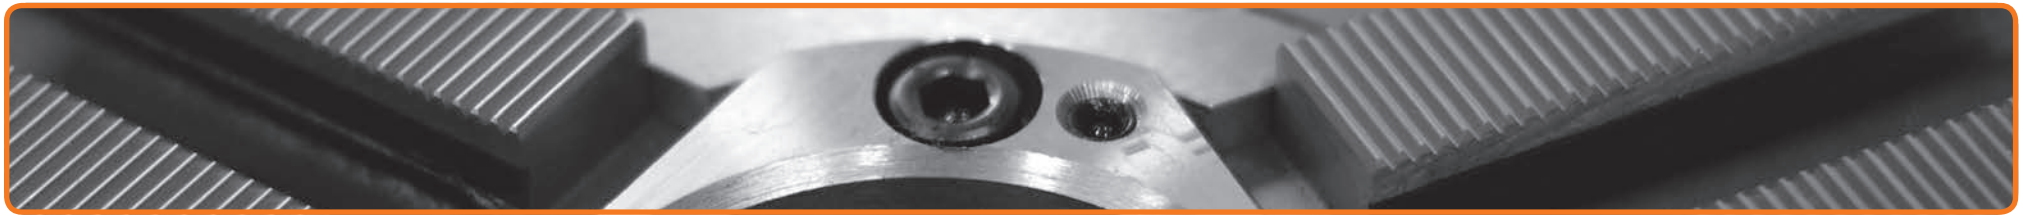


Ø 400 - 500 mm

SCHUNK			FORKARDT			RÖHM			SMW-AUTOBLOK			BERG		
Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ
Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type
						59 - 160	498	DURO 400						
						139 - 244	481	DURO 400						
						241 - 380	498	DURO 400						
						64 - 164	502	DURO-NC 400	66 - 149	487	HG-F 400			
						145 - 265	502	DURO-NC 400	131 - 250	487	HG-F 400			
						247 - 384	502	DURO-NC 400	214 - 367	485	HG-F 400			
159 - 225	445	ROTA-G 400										55 - 108	375	KHNC 400
50 - 178	445	ROTA-G 400	58 - 154	420	KTNC 400	90 - 199	466	DURO-NCE 400	62 - 144	411	HG-N 400	87 - 183	373	KHNC 400
212 - 286	453	ROTA-G 400	152 - 262	420	KTNC 400	197 - 307	466	DURO-NCE 400	136 - 263	422	HG-N 400	148 - 242	402	KHNC 400
267 - 364	453	ROTA-G 400	214 - 341	430	KTNC 400	275 - 385	474	DURO-NCE 400	213 - 341	430	HG-N 400	238 - 374	454	KHNC 400
			54 - 158	426	KTNCV 400				49 - 154	421	KNCS 400			
			160 - 262	420	KTNCV 400				143 - 251	410	KNCS 400			
			214 - 370	458	KTNCV 400				220 - 340	429	KNCS 400			
51 - 168	507	ROTA-S plus 400				54 - 180	329	DURO-NCES 400						
119 - 266	509	ROTA-S plus 400				134 - 282	519	DURO-NCES 400						
230 - 382	509	ROTA-S plus 400				253 - 401	519	DURO-NCES 400						
44 - 154	435	ROTA THW 400	58 - 181	448	FNC 400	53 - 181	449	DURO-NCES 400	63 - 181	449	KNCS-N 400			
134 - 262	433	ROTA THW 400	135 - 289	448	FNC 400	158 - 290	449	DURO-NCES 400	169 - 290	449	KNCS-N 400			
211 - 340	429	ROTA THW 400	200 - 355	444	FNC 400	236 - 368	457	DURO-NCES 400	256 - 368	457	KNCS-N 400			
54 - 196	532	ROTA-G 500	80 - 154	485	F 500 L	61 - 213	552	DURO 500	66 - 166	504	HG-F 500			
153 - 337	574	ROTA-G 500	146 - 285	520	F 500 L	175 - 314	552	DURO 500	147 - 267	504	HG-F 500			
270 - 452	570	ROTA-G 500	282 - 448	566	F 500 L	277 - 451	569	DURO 500	266 - 402	520	HG-F 500			
66 - 196	532	ROTA-S plus 500	80 - 154	485	F+ 500 L	60 - 193	532	DURO-NC 500	67 - 180	518	HG-N 500			
162 - 328	575	ROTA-S plus 500	142 - 293	525	F+ 500 L	174 - 294	532	DURO-NC 500	138 - 267	504	HG-N 500			
288 - 465	585	ROTA-S plus 500	248 - 460	588	F+ 500 L	259 - 431	549	DURO-NC 500	245 - 402	520	HG-N 500			
55 - 177	520	ROTA THW 500	80 - 179	518	KTNC 500				71 - 179	518	KNCS 500			
145 - 279	520	ROTA THW 500	140 - 280	518	KTNC 500				155 - 281	518	KNCS 500			
265 - 400	520	ROTA THW 500	245 - 400	518	KTNC 500				260 - 400	518	KNCS 500			
			80 - 230	569	KTNCV 500				58 - 207	546	KNCS-N 500			
			143 - 284	530	KTNCV 500				141 - 309	546	KNCS-N 500			
			261 - 451	569	KTNCV 500				260 - 430	548	KNCS-N 500			
			80 - 164	578	FNC 500									
			153 - 330	578	FNC 500									
			269 - 448	576	FNC 500									



- **Die Einspanntiefe des Werkstücks "T" kann mit Hilfe von zusätzlichen Auflagebolzen variiert werden.**
- **Die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.**
- Possibility of adjusting the clamping depth of the workpiece 'T' by means of removable workpiece stops.
- Not included in the delivery and must be ordered separately.

Grundbackenstellung
Position of hard master jaws



Auflagenbolzen
Workpiece stops
Seite
Page
493


HARTE KRALLENBACKEN • AUSSENSPANNUNG
HARD CLAW JAWS • OUTSIDE CLAMPING

KREUZVERSATZ
TONGUE AND GROOVE

STAHL STEEL


Ø 160 - 200 mm

Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	N	S	B	H	T	G	b	kg / Satz / kg / set	Grundbackenstellung / Position of hard master jaws
398522638000	SZKB Z160-18-67	8	18	26	40	20	M 6	32	0,7	I
398522639200	SZKB Z160-18-68	8	18	26	40	20	M 6	32	0,8	II
398522640000	SZKB Z160-18-69	8	18	30	40	20	M 6	32	0,8	II
398522640000	SZKB Z160-18-69	8	18	30	40	20	M 6	32	0,8	I
398522639200	SZKB Z160-18-68	8	18	26	40	20	M 6	32	0,8	I
398522640000	SZKB Z160-18-69	8	18	30	40	20	M 6	32	0,8	I
398522638000	SZKB Z160-18-67	8	18	26	40	20	M 6	32	0,7	I
398522639200	SZKB Z160-18-68	8	18	26	40	20	M 6	32	0,8	I
398522640000	SZKB Z160-18-69	8	18	30	40	20	M 6	32	0,8	II
398522640000	SZKB Z160-18-69	8	18	30	40	20	M 6	32	0,8	I
398522638000	SZKB Z160-18-67	8	18	26	40	20	M 6	32	0,7	I
398522639200	SZKB Z160-18-68	8	18	26	40	20	M 6	32	0,8	I
398522640000	SZKB Z160-18-69	8	18	30	40	20	M 6	32	0,8	II
398522640000	SZKB Z160-18-69	8	18	30	40	20	M 6	32	0,8	I
398522638000	SZKB Z160-18-67	8	18	20	40	20	M 6	32	0,7	I
398522639200	SZKB Z160-18-68	8	18	26	40	20	M 6	32	0,8	I
398522640000	SZKB Z160-18-69	8	18	30	40	20	M 6	32	0,8	II
398522640000	SZKB Z160-18-69	8	18	30	40	20	M 6	32	0,8	I
398522641200	SZKB Z200-20-09	10	20	30	45	20	M 6	40	1,3	I
398522642500	SZKB Z200-20-11	10	20	30	45	20	M 6	40	1,1	II
398522642500	SZKB Z200-20-11	10	20	30	45	20	M 6	40	1,1	I
398522641200	SZKB Z200-20-09	10	20	30	45	20	M 6	40	1,3	I
398522642500	SZKB Z200-20-11	10	20	30	45	20	M 6	40	1,1	II
398522642500	SZKB Z200-20-11	10	20	30	45	20	M 6	40	1,1	I
398522641200	SZKB Z200-20-09	10	20	30	45	20	M 6	40	1,3	I
398522642500	SZKB Z200-20-11	10	20	30	45	20	M 6	40	1,1	II
398522642500	SZKB Z200-20-11	10	20	30	45	20	M 6	40	1,1	I
398522641200	SZKB Z200-20-09	10	20	30	45	20	M 6	40	1,3	I
398522642500	SZKB Z200-20-11	10	20	30	45	20	M 6	40	1,1	II
398522642500	SZKB Z200-20-11	10	20	30	45	20	M 6	40	1,1	I
398522641200	SZKB Z200-20-09	10	20	30	45	20	M 6	40	1,3	I
398522642500	SZKB Z200-20-11	10	20	30	45	20	M 6	40	1,1	II
398522642500	SZKB Z200-20-11	10	20	30	45	20	M 6	40	1,1	I

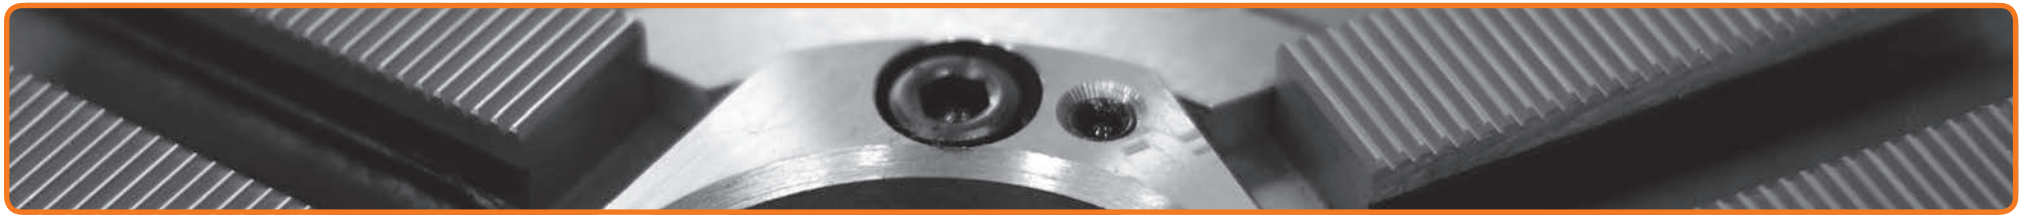


Ø 160 - 200 mm

SCHUNK			FORKARDT			RÖHM			SMW-AUTOBLOK			BERG		
Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ
Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type
									47 - 72	193	HG-F 160	47 - 76	197	KHNC 160
55 - 92	207	ROTA-G 160												
75 - 129	207	ROTA-G 160							67 - 97	193	HG-F 160	72 - 107	205	KHNC 160
92 - 147	207	ROTA-G 160							97 - 132	193	HG-F 160	100 - 136	197	KHNC 160
51 - 101	217	ROTA-S plus 160												
101 - 156	217	ROTA-S plus 160												
46 - 57	177	THW 165-R							46 - 71	192	HG-N 160			
52 - 62	177	THW 165-R												
67 - 99	177	THW 165-R							69 - 112	191	HG-N 160			
84 - 117	177	THW 165-R							96 - 131	192	HG-N 160			
									46 - 65	186	KNCS 175			
55 - 73	190	ROTA THW plus 165							51 - 71	186	KNCS 175			
74 - 110	190	ROTA THW plus 165							73 - 108	186	KNCS 175			
83 - 128	190	ROTA THW plus 165							91 - 126	186	KNCS 175			
54 - 90		ROTA THW plus 185							47 - 71	192	KNCS-N 170	55 - 100	222	KHNC 185
									53 - 77	192	KNCS-N 170			
									78 - 114	192	KNCS-N 170	86 - 132	229	KHNC 185
86 - 150	212	ROTA THW plus 185							98 - 132	192	KNCS-N 170	115 - 160	222	KHNC 185
53 - 124	212	ROTA-G 200	55 - 90	241	F 200	57 - 95	246	DURO 200	53 - 86	237	HG-F 210	60 - 85	236	KHNC 200
			87 - 127	252	F 200	83 - 135	265	DURO 200	83 - 117	237	HG-F 210	86 - 121	251	KHNC 200
120 - 194	276	ROTA-G 200	125 - 170	251	F 200	117 - 174	256	DURO 200	99 - 155	237	HG-F 210	120 - 165	239	KHNC 200
53 - 115	276	ROTA-S plus 200	53 - 111	263	F+ 200	62 - 120	271	DURO-NC 200	53 - 88	240	HG-N 210			
83 - 137	267	ROTA-S plus 200	83 - 134	263	F+ 200	84 - 161	291	DURO-NC 200	83 - 120	240	HG-N 210			
119 - 185	267	ROTA-S plus 200	115 - 181	263	F+ 200	112 - 190	271	DURO-NC 200	104 - 158	240	HG-N 210			
53 - 96	248	THW 210-R	53 - 90	241	KTNC 200	53 - 95	246	DURO-NCE 200	58 - 84	236	KNCS 200			
84 - 128	250	THW 210-R	83 - 112	241	KTNC 200	83 - 117	246	DURO-NCE 200	83 - 117	236	KNCS 200			
113 - 166	248	THW 210-R	122 - 160	241	KTNC 200	118 - 174	256	DURO-NCE 200	109 - 154	236	KNCS 200			
53 - 111	264	ROTA THW plus 215	54 - 111	263	KTNCV 200	53 - 129	281	DURO-NCES 200	53 - 115	267	KNCS-N 210			
			84 - 133	263	KTNCV 200				93 - 147	267	KNCS-N 210			
106 - 181	264	ROTA THW plus 215	123 - 181	263	KTNCV 200	111 - 199	281	DURO-NCES 200	112 - 185	267	KNCS-N 210			
			54 - 111	263	FNC 200	53 - 115	267	DURO-NCES 200						
			83 - 133	263	FNC 200									
			124 - 181	263	FNC 200	110 - 185	267	DURO-NCES 200						



- **Die Einspanntiefe des Werkstücks "T" kann mit Hilfe von zusätzlichen Auflagebolzen variiert werden.**
- **Die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.**
- Possibility of adjusting the clamping depth of the workpiece 'T' by means of removable workpiece stops.
- Not included in the delivery and must be ordered separately.

Grundbackenstellung
Position of hard master jaws

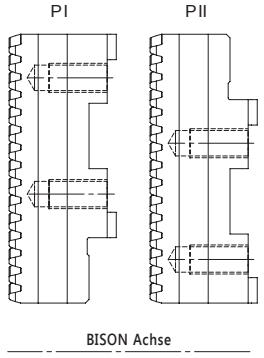

Auflagenbolzen
Workpiece stops
Seite
Page
493


HARTE KRALLENBACKEN • AUSSENSPANNUNG
HARD CLAW JAWS • OUTSIDE CLAMPING

KREUZVERSATZ
TONGUE AND GROOVE

STAHL STEEL


Ø 250 - 315 mm

Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	N	S	B	H	T	G	b	kg / Satz / kg / set	Grundbackenstellung / Position of hard master jaws
398522643800	SZKB Z250-20-61	12	20	40	50	25	M 6	40	2,1	I
398522644000	SZKB Z250-20-64	12	20	40	50	25	M 6	40	1,9	II
398522644000	SZKB Z250-20-64	12	20	40	50	25	M 6	40	1,9	I
398522643800	SZKB Z250-20-61	12	20	40	50	25	M 6	40	2,1	I
398522644000	SZKB Z250-20-64	12	20	40	50	25	M 6	40	1,9	II
398522644000	SZKB Z250-20-64	12	20	40	50	25	M 6	40	1,9	I
398522643800	SZKB Z250-20-61	12	20	40	50	25	M 6	40	2,1	I
398522644000	SZKB Z250-20-64	12	20	40	50	25	M 6	40	1,9	II
398522644000	SZKB Z250-20-64	12	20	40	50	25	M 6	40	1,9	I
398522643800	SZKB Z250-20-61	12	20	40	50	25	M 6	40	2,1	I
398522644000	SZKB Z250-20-64	12	20	40	50	25	M 6	40	1,9	II
398522644000	SZKB Z250-20-64	12	20	40	50	25	M 6	40	1,9	I
398522643800	SZKB Z250-20-61	12	20	40	50	25	M 6	40	2,1	I
398522644000	SZKB Z250-20-64	12	20	40	50	25	M 6	40	1,9	II
398522644000	SZKB Z250-20-64	12	20	40	50	25	M 6	40	1,9	I
398522643800	SZKB Z250-20-61	12	20	40	50	25	M 6	40	2,1	I
398522644000	SZKB Z250-20-64	12	20	40	50	25	M 6	40	1,9	I
398522644000	SZKB Z250-20-64	12	20	40	50	25	M 6	40	1,9	II
398522645300	SZKB Z315-26-19	12	26	40	53	25	M 8	54	2,9	I
398522646600	SZKB Z315-26-22	12	26	40	53	25	M 8	54	2,3	II
398522646600	SZKB Z315-26-22	12	26	40	53	25	M 8	54	2,3	I
398522645300	SZKB Z315-26-19	12	26	40	53	25	M 8	54	2,9	I
398522646600	SZKB Z315-26-22	12	26	40	53	25	M 8	54	2,3	I
398522643800	SZKB Z250-20-61	12	20	40	50	25	M 6	40	2,1	I
398522644000	SZKB Z250-20-64	12	20	40	50	25	M 6	40	1,9	II
398522644000	SZKB Z250-20-64	12	20	40	50	25	M 6	40	1,9	I
398522645300	SZKB Z315-26-19	12	26	40	53	25	M 8	54	2,9	I
398522646600	SZKB Z315-26-22	12	26	40	53	25	M 8	54	2,3	II
398522646600	SZKB Z315-26-22	12	26	40	53	25	M 8	54	2,3	I
398522643800	SZKB Z250-20-61	12	20	40	50	25	M 6	40	2,1	I
398522644000	SZKB Z250-20-64	12	20	40	50	25	M 6	40	1,9	II
398522644000	SZKB Z250-20-64	12	20	40	50	25	M 6	40	1,9	I
398522643800	SZKB Z250-20-61	12	20	40	50	25	M 6	40	2,1	I
398522643800	SZKB Z250-20-61	12	20	40	50	25	M 6	40	2,1	I
398522644000	SZKB Z250-20-64	12	20	40	50	25	M 6	40	1,9	II
398522644000	SZKB Z250-20-64	12	20	40	50	25	M 6	40	1,9	I

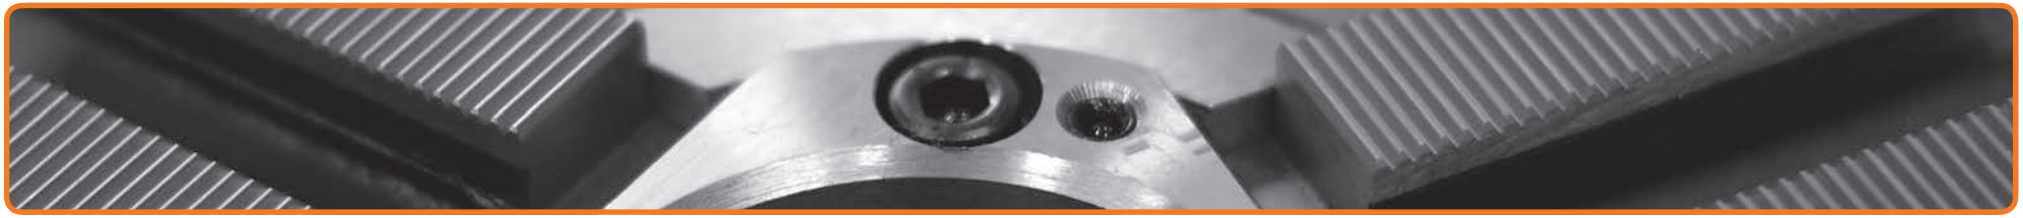


Ø 250 - 315 mm

SCHUNK			FORKARDT			RÖHM			SMW-AUTOBLOK			BERG		
Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ
Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type
69 - 158	330	ROTA-G 250	80 - 134	304	F 250	76 - 143	315	DURO 250	69 - 124	294	HG-F 260	80 - 134	304	KHNC 250
124 - 220	334	ROTA-G 250	123 - 198	328	F 250	118 - 199	326	DURO 250	110 - 168	295	HG-F 260	126 - 180	309	KHNC 250
181 - 274	336	ROTA-G 250	198 - 246	305	F 250	193 - 263	317	DURO 250	173 - 242	296	HG-F 260	186 - 230	298	KHNC 250
71 - 151	322	ROTA-S plus 250	69 - 148	320	F+ 250	83 - 153	324	DURO-NC 250	69 - 124	295	HG-N 260			
113 - 192	309	ROTA-S plus 250	112 - 186	320	F+ 250	125 - 208	336	DURO-NC 250	108 - 180	295	HG-N 260			
188 - 270	311	ROTA-S plus 250	186 - 262	322	F+ 250	189 - 260	314	DURO-NC 250	168 - 243	297	HG-N 260			
69 - 126	297	THW 250-R	80 - 136	307	KTNC 250	80 - 137	308	DURO-NCE 250	69 - 121	292	KNCS 250			
119 - 181	297	THW 250-R	122 - 180	307	KTNC 250	123 - 181	308	DURO-NCE 250	114 - 178	293	KNCS 250			
182 - 245	299	THW 250-R	197 - 255	309	KTNC 250	198 - 256	310	DURO-NCE 250	176 - 240	294	KNCS 250			
76 - 140	313	ROTA THW plus 260	77 - 158	330	KTNCV 250	71 - 165	336	DURO-NCES 250	69 - 143	314	KNCS-N 260			
120 - 196	313	ROTA THW plus 260	120 - 203	326	KTNCV 250	114 - 209	336	DURO-NCES 250	114 - 199	314	KNCS-N 260			
183 - 259	315	ROTA THW plus 260	195 - 278	332	KTNCV 250	189 - 284	338	DURO-NCES 250	177 - 262	316	KNCS-N 260			
89 - 208	381	ROTA-G 315	77 - 158	330	FNC 250	78 - 143	314	DURO-NCES 250						
207 - 328	383	ROTA-G 315	195 - 278	332	FNC 250	112 - 199	314	DURO-NCES 250						
			120 - 202	330	FNC 250	175 - 262	316	DURO-NCES 250						
92 - 208	400	ROTA-S plus 315	102 - 168	358	F 315	95 - 179	370	DURO 315	92 - 191	382	HG-F 315			
117 - 239	400	ROTA-S plus 315	144 - 230	402	F 315	138 - 224	384	DURO 315	124 - 208	382	HG-F 315			
191 - 317	400	ROTA-S plus 315	210 - 282	370	F 315	202 - 301	384	DURO 315	187 - 299	382	HG-F 315			
			92 - 192	384	F+ 315	101 - 200	391	DURO-NC 315						
			189 - 293	384	F+ 315	195 - 322	405	DURO-NC 315						
93 - 176	348	THW 315-R	80 - 160	331	KTNC 315	97 - 166	338	DURO-NCE 315	91 - 181	353	HG-N 315	80 - 134	304	KHNC 315
124 - 208	346	THW 315-R	122 - 203	331	KTNC 315	152 - 222	350	DURO-NCE 315	123 - 213	351	HG-N 315	112 - 180	309	KHNC 315
211 - 295	350	THW 315-R	197 - 279	333	KTNC 315	216 - 309	364	DURO-NCE 315	210 - 300	355	HG-N 315	184 - 278	334	KHNC 315
						105 - 200	391	DURO-NCES 315						
						135 - 231	391	DURO-NCES 315						
						212 - 309	391	DURO-NCES 315						
89 - 197	371	ROTA THW PLUS 315	77 - 194	366	KTNC 315	101 - 198	370	DURO-NCES 315	91 - 165	337	KNCS 315			
124 - 234	373	ROTA THW PLUS 315	120 - 238	366	KTNC 315	129 - 227	370	DURO-NCES 315	122 - 208	346	KNCS 315			
207 - 317	373	ROTA THW PLUS 315	195 - 314	368	KTNC 315	219 - 318	372	DURO-NCES 315	109 - 295	350	KNCS 315			
			77 - 194	366	FNC 315									
									92 - 187	359	KNCS-N 315			
									134 - 230	368	KNCS-N 315			
			195 - 313	368	FNC 315				220 - 318	372	KNCS-N 315			



- **Die Einspanntiefe des Werkstücks "T" kann mit Hilfe von zusätzlichen Auflagebolzen variiert werden.**
- **Die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.**
- Possibility of adjusting the clamping depth of the workpiece 'T' by means of removable workpiece stops.
- Not included in the delivery and must be ordered separately.

Grundbackenstellung
Position of hard master jaws



Auflagenbolzen
Workpiece stops
Seite
Page
493


HARTE KRALLENBACKEN • AUSSENSPANNUNG
HARD CLAW JAWS • OUTSIDE CLAMPING

KREUZVERSATZ
TONGUE AND GROOVE


STAHL STEEL

Ø 315 - 400 mm

Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	N	S	B	H	T	G	b	kg / Satz / kg / set	Grundbackenstellung / Position of hard master jaws
398522645300	SZKB Z315-26-09	12	26	40	53	25	M 8	54	3,9	I
398522646600	SZKB Z315-26-22	12	26	40	53	25	M 8	54	2,7	I
398522647900	SZKB Z400-30-09	18	30	60	71	33	M 8	60	6,0	II
398522648100	SZKB Z400-30-11	18	30	50	71	33	M 8	60	5,5	II
398522648100	SZKB Z400-30-11	18	30	50	71	33	M 8	60	5,5	I
398522647900	SZKB Z400-30-09	18	30	60	71	33	M 8	60	6,0	II
398522648100	SZKB Z400-30-11	18	30	50	71	33	M 8	60	5,5	II
398522648100	SZKB Z400-30-11	18	30	50	71	33	M 8	60	5,5	I
398522645300	SZKB Z315-26-09	12	26	40	53	25	M 8	54	3,9	I
398522646600	SZKB Z315-26-22	12	26	40	53	25	M 8	54	2,7	I
398522646600	SZKB Z315-26-22	12	26	40	53	25	M 8	54	2,7	II
398522645300	SZKB Z315-26-09	12	26	40	53	25	M 8	54	2,7	I
398522646600	SZKB Z315-26-22	12	26	40	53	25	M 8	54	3,9	I
398522646600	SZKB Z315-26-22	12	26	40	53	25	M 8	54	2,7	II
398522645300	SZKB Z315-26-09	12	26	40	53	25	M 8	54	2,7	I
398522646600	SZKB Z315-26-22	12	26	40	53	25	M 8	54	3,9	I
398522646600	SZKB Z315-26-22	12	26	40	53	25	M 8	54	2,7	II
398522647900	SZKB Z400-30-09	18	30	60	71	33	M 8	60	6,0	II
398522648100	SZKB Z400-30-11	18	30	50	71	33	M 8	60	5,5	II
398522648100	SZKB Z400-30-11	18	30	50	71	33	M 8	60	5,5	I
398522645300	SZKB Z315-26-09	12	26	40	53	25	M 8	54	3,9	I
398522646600	SZKB Z315-26-22	12	26	40	53	25	M 8	54	2,7	I
398522647900	SZKB Z400-30-09	18	30	60	71	33	M 8	60	6,0	II
398522648100	SZKB Z400-30-11	18	30	50	71	33	M 8	60	5,5	II
398522648100	SZKB Z400-30-11	18	30	50	71	33	M 8	60	5,5	I
398522647900	SZKB Z400-30-09	18	30	50	71	33	M 8	60	6,0	II
398522648100	SZKB Z400-30-11	18	30	50	71	33	M 8	60	5,5	II
398522648100	SZKB Z400-30-11	18	30	50	71	33	M 8	60	5,5	I
398522647900	SZKB Z400-30-09	18	30	60	71	33	M 8	60	6,0	II
398522648100	SZKB Z400-30-11	18	30	50	71	33	M 8	60	5,5	II
398522648100	SZKB Z400-30-11	18	30	50	71	33	M 8	60	5,5	I

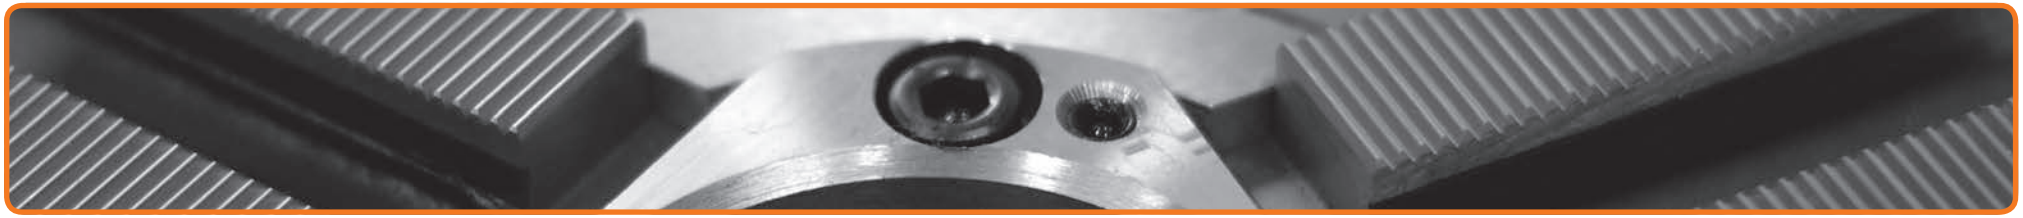

	SCHUNK			FORKARDT			RÖHM			SMW-AUTOBLOK			BERG		
	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ
	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type
Ø 315 - 400 mm	127 - 240	430	ROTA-G 400												
	236 - 360	444	ROTA-G 400												
	103 - 199	507	ROTA-S plus 400	117 - 190	409	F 400	119 - 191	503	DURO 400						
	156 - 289	507	ROTA-S plus 400	150 - 285	510	F 400	177 - 279	503	DURO 400						
	254 - 409	507	ROTA-S plus 400	270 - 400	504	F 400	262 - 399	504	DURO 400						
				108 - 192	510	F+ 400	114 - 178	489	DURO-NC 400						
				150 - 285	510	F+ 400	169 - 277	489	DURO-NC 400	88 - 200	487	HG-F 400			
				270 - 400	505	F+ 400	270 - 403	508	DURO-NC 400	198 - 317	485	HG-F 400			
	102 - 229	421	THW 400-R	105 - 230	422	KTNC 400	165 - 274	466	DURO-NCE 400	114 - 230	422	HG-N 400	98 - 181	373	KHNC 400
	210 - 338	421	THW 400-R	212 - 340	422	KTNC 400	273 - 383	466	DURO-NCE 400	211 - 339	422	HG-N 400	208 - 358	430	KHNC 400
										134 - 261	422	HG-N 400	146 - 268	440	KHNC 400
				104 - 258	450	KTNCV 400				100 - 196	388	KNCS 400			
				212 - 367	450	KTNCV 400				208 - 338	421	KNCS 400			
										131 - 260	421	KNCS 400			
				92 - 244	436	FNC 400				126 - 257	449	KNCS-N 400			
				199 - 353	436	FNC 400				237 - 366	449	KNCS-N 400			
										157 - 288	449	KNCS-N 400			
	110 - 255	568	ROTA-G 500	111 - 193	501	F 500 L	116 - 202	521	DURO-NCES 400						
	175 - 345	568	ROTA-G 500	194 - 292	504	F 500 L	171 - 300	521	DURO-NCES 400						
	290 - 470	568	ROTA-G 500	293 - 472	564	F 500 L	274 - 403	505	DURO-NCES 400						
							126 - 256	449	DURO-NCES 400						
							223 - 366	449	DURO-NCES 400						
	108 - 274	580	ROTA-S plus 500	111 - 280	592	F+ 500 L									
	190 - 360	580	ROTA-S plus 500												
	288 - 478	580	ROTA-S plus 500	216 - 421	576	F+ 500 L									
	106 - 209	519	ROTA THW 500	103 - 210	522	KTNC 500									
	165 - 298	519	ROTA THW 500	166 - 298	522	KTNC 500									
	285 - 420	519	ROTA THW 500	275 - 415	522	KTNC 500									
				109 - 261	572	KTNCV 500									
				160 - 300	572	KTNCV 500									
				291 - 469	572	KTNCV 500									



HARTE STANGEN-KRALLENBACKEN
HARD CLAW JAWS • FOR BAR CLAMPING


SPITZVERZAHNUNG METRISCH 1,5 mm x 60°
METRIC SERRATION 1,5 mm x 60°

	Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	N	B	H	T	b	Schrauben / Screws	kg / Satz / kg / set
Ø 165 - 315 mm	398522649400	SWKB-B M160-12-02	12	30	40	34	20	M 10	1,1
	398522650100	SWKB-B M200-14-02	14	35	45	39,5	25	M 12	1,8
	398522651400	SWKB-B M250-16-03	16	40	50	40	30	M 12	2,5
	398522653000	SWKB-B M315-18-01	18	50	50	40	30	M 14	3,5
	398522652700	SWKB-B M315-21-03	21	50	50	40	30	M 16	3,5

Nutensteine / T-Nuts — Seite / Page 482-491

Ø 165 - 315 mm

SCHUNK			KITAGAWA			SMW-AUTOBLOK			HOWA		
Spannbereich	**Schwingkreis**	**Futter Typ**	**Spannbereich**	**Schwingkreis**	**Futter Typ**	**Spannbereich**	**Schwingkreis**	**Futter Typ**	**Spannbereich**	**Schwingkreis**	**Futter Typ**
Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type
13 - 32	171	ROTA NCK (plus) 165	14 - 29	168	B 160; B 6; BB 06	14 - 39	178	AN-M 165	13 - 38	175	HO 7 MA 6
			14 - 31	170	B 206; HOH 6	14 - 39	178	BH-M 165	15 - 30	170	HO 22 MA 6
			14 - 25	163	HOH 160; N 6	19 - 51	191	BB-M 175	13 - 32	169	HO 27 M 6
			14 - 31	170	HOH 206; N 160						
			17 - 34	173	BB 06; BB 206						
17 - 41	213	ROTA NCK (plus) 210	17 - 38	210	B 200; B 8	15 - 48	221	AN-M 210	12 - 51	224	HO 7 MA 8
			17 - 41	213	B 208; HOH 8	17 - 49	222	BH-M 210	13 - 53	226	HO 23 M 8
			17 - 41	213	HOH 200; N 8	19 - 50	223	BB-M 210			
			17 - 41	213	HOH 208; N 200						
			21 - 43	215	BB 08; BB 208						
21 - 59	258	ROTA NCK (plus) 250	17 - 57	256	B 250; B 10	21 - 59	258	AN-M 250			
			17 - 59	258	B 210; HOH 10	20 - 58	257	BH-M 250			
			17 - 53	252	HOH 250; N 10	30 - 59	258	BB-M 250			
			17 - 54	253	HOH 10 K; N 250						
			27 - 52	251	BB 10; BB 210						
			20 - 81	304	B 300; B 12						
			22 - 79	302	HOH 300						
			20 - 87	310	HOH 12; N 12						
			20 - 81	304	HOH 12 K; N 300						
23 - 80	303	ROTA NCK (plus) 315	22 - 82	305	B 212	20 - 97	320	AN-M 315			
			33 - 93	315	BB 212	27 - 97	320	BH-M 315			
						57 - 96	319	BB-M 315			




HARTE STANGEN-KRALLENBACKEN
HARD CLAW JAWS • FOR BAR CLAMPING


SPITZVERZAHNUNG ZOLL 1/16" x 90° ODER 3/32" x 90°
INCH SERRATION 1/16" x 90° OR 3/32" x 90°

	Artikel Nr. / Code No.	Backen Typ / Jaw Type	N	B	H	T	b	Schrauben / Screws	kg / Satz / kg / set
1/16" x 90°	398522654200	SWKB-B C160-12-04	12	32	40	28	2 x 15	M 8	1,0
	398522656800	SWKB-B C160-17-01	17	35	40	28	19	M 12	1,1
	398522655500	SWKB-B C160-14-01	14	30	40	28	20	M 10	1,0
	398522657000	SWKB-B C200-17-01	17	35	45	34	22	M 12	1,6
	398522658300	SWKB-B C250-17-01	17	35	45	34	22	M 12	1,8
	398522659600	SWKB-B C250-21-02	21	45	50	40	28	M 16	2,8
	398522660300	SWKB-B C315-21-01	21	45	50	40	28	M 16	3,3
3/32" x 90°	398522661600	SWKB-B C400-25,5-01	25,5	60	55	46	35	M 20	6,9

Nutensteine / T-Nuts — Seite / Page 482-491

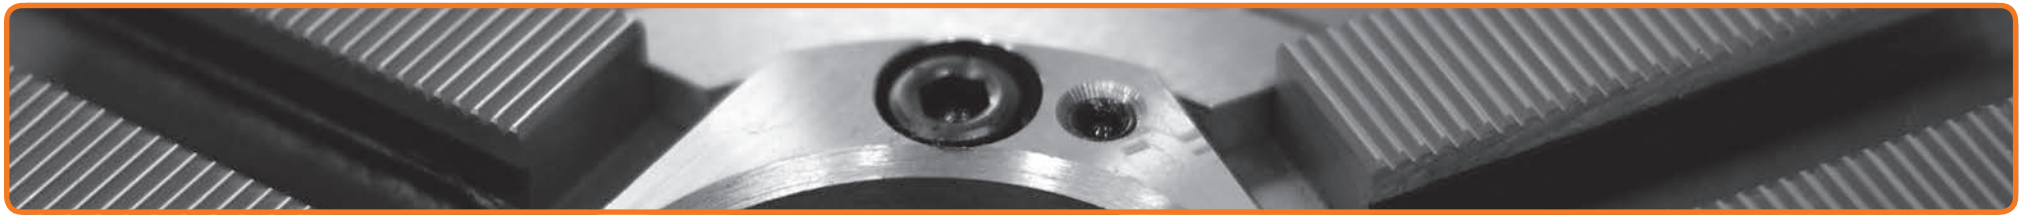

	SCHUNK			FORKARDT			RÖHM			SMW-AUTOBLOK			BERG		
	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ	Spannbereich	Schwingkreis	Futter Typ
	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type
1/16" x 90°	28 - 44	185	HSG 160				14 - 29	170	KFD-HS 160						
	15 - 40	172	ROTA NCD 160/165				14 - 43	184	KFD-HS 175						
	16 - 37	176	ROTA NC/TH 165; ROTA NCF/THF 165	14 - 32	171	KTN 160	14 - 32	171	KFD 160	15 - 30	170	HFK/HFKS 160; KDV/KDVG 160	15 - 30	170	HES 160; HESF 160; KF 160
	14 - 54	232	ROTA NCD 185	12 - 32	171	NH/NHF 160	14 - 32	171	KFD-HF 160	15 - 30	170	KFMF/KFV 160			
				11 - 46	185	QLC/QLK 175	15 - 32	171	KFH 160						
	14 - 34	176	TP 160							14 - 35	176	AL-D 165			
	15 - 43	185	ROTA NCK plus 165							14 - 29	170	AN-D/BH-D 165			
										14 - 41	182	BB-D 175			
										15 - 30	171	GHD-FC/GHDN 165			
	19 - 48	210	HSG 200	14 - 43	205	KTN 200	14 - 43	205	KFD 200	20 - 45	206	HFK/HFKS 200; KDV/KDVG 200	20 - 45	206	HES 200, HESF 200; KF 200; KHFF 200
	15 - 66	228	ROTA NCK plus 215	14 - 43	205	NH/NHF 200	14 - 43	205	KFD-HF 200	20 - 45	206	KFMF/KFV 200; GHD-FC/GHDN 210			
	15 - 54	217	ROTA NC/TH 210; ROTA NCF/THF 210	14 - 53	216	QLC/QLK 200	14 - 43	205	KFD-HS 200	22 - 57	219	AL-D 210			
	14 - 54	224	ROTA NCD 210				16 - 43	205	KFH 200	14 - 49	212	AN-D/BH-D 210			
	17 - 59	222	TP 200							18 - 51	213	BB-D 210			
	35 - 88	276	HSG 250	20 - 55	241	NHF 250 (Index)	17 - 83	270	KFD-HS 250						
	21 - 83	270	ROTA NCK plus 250				18 - 83	270	KFL 250						
	18 - 62	263	ROTA NC/TH 250; ROTA NCF/THF 250	17 - 59	260	KTN 250	17 - 59	260	KFD 250	20 - 55	255	HFK/HFKS 250; KDV/KDVG 250	20 - 55	255	HES 250; HESF 250; KF 250; KHFF 250
	19 - 74	275	ROTA NCD 250	17 - 53	254	NH/NHF 250	15 - 59	260	KFD-HF 250	20 - 55	255	KFMF/KFV 250; GHD-FC/GHDN 250			
	24 - 80	281	TP 250	17 - 66	267	QLC/QLK 250	16 - 59	260	KFH 250	20 - 58	259	AN-D/BH-D 250			
										28 - 69	269	AL-D 250			
										27 - 60	259	BB-D 250			
										24 - 58	259	BHD-FC 250			
	25 - 100	341	HSG 315	20 - 91	332	KTN 315	20 - 91	332	KFD 315	40 - 80	320	HFK/HFKS 315; KDV/KDVG 315	40 - 80	320	HES 315; HESF 315; KF 315; KHFF 315
	21 - 96	337	ROTA NCK plus 315	20 - 92	333	NH/NHF 315	20 - 92	333	KFD-HF 315	40 - 80	320	KFMF/KFV 315; GHD-FC/GHDN 315			
	25 - 90	331	ROTA NC/TH 315; ROTA NCF/THF 315	20 - 97	338	QLC/QLK 315	20 - 97	338	KFD-HS 315	27 - 87	327	AN-D/BH-D 315			
	25 - 98	339	ROTA NCD 315				25 - 92	333	KFH 315	27 - 99	339	AL-D 315			
	25 - 107	348	TP 315				25 - 92	333	KFL 315	45 - 91	331	BB-D 315			
										22 - 87	327	BHD-FC 315			
										57 - 94	328	BHD-FC 400			
3/32" x 90°	30 - 106	444	HSG 400	30 - 99	436	KTN 400	30 - 99	436	KFD 400	50 - 100	438	HFK/HFKS 400	50 - 100	438	HES 400; KF 400; KHFF 400
	32 - 101	438	HSL 400	30 - 101	438	NH/NHF 400	30 - 101	438	KFD-HF 400	44 - 112	448	AL-D 400			
	30 - 101	438	ROTA NC/TH 400; ROTA NCF/THF 400	30 - 99	436	QLC/QLK 400	30 - 99	436	KFD-HS 400	44 - 100	436	AN-D 400			
	33 - 101	438	ROTA NCD 400				40 - 100	438	KFH 400						
	48 - 165	504	HSG 500	30 - 198	597	KTN 500	40 - 150	500	KFD 500	60 - 120	458	HFK/HFKS 500	60 - 120	458	HES 500; KF 500
	69 - 160	500	ROTA NC/TH 500; ROTA NCF/THF 500	136 - 198	537	NH/NHF 500	40 - 150	500	KFD-HF 500				60 - 120	458	HES 630; KF 630
	48 - 160	500	ROTA NCD 500				40 - 150	500	KFD-HS 500						
							40 - 150	500	KFH/KFL 500						




HARTE STANGEN-KRALLENBACKEN
HARD CLAW JAWS • FOR BAR CLAMPING


KREUZVERSATZ
TONGUE AND GROOVE

STAHL STEEL

	Artikel Nr.	Backen Typ	N	S	B	H	T	b	kg / Satz	Grundbackenstellung
	Code No.	Jaw Type							kg / set	Position of hard master jaws
Ø 160 - 315 mm	398522662900	SWKB-B Z160-18-61	8	18	22	40	28,4	32	0,7	II
	398522663100	SWKB-B Z200-20-01	10	20	22	45	34,4	40	0,8	II
	398522664400	SWKB-B Z250-20-51	12	20	26	45	34,4	40	1,0	II
	398522664400	SWKB-B Z250-20-51	12	20	26	45	34,4	40	1,0	II
	398522665700	SWKB-B Z315-26-11	12	26	32	50	40	54	2,2	II
	398522665700	SWKB-B Z315-26-11								
	398522664400	SWKB-B Z250-20-51	12	20	26	45	34,4	40	1,0	II
	398522664400	SWKB-B Z250-20-51								
	398522664400	SWKB-B Z250-20-51								
	398522665700	SWKB-B Z315-26-11	12	26	32	50	40	54	2,2	II
	398522664400	SWKB-B Z250-20-51	12	20	26	45	34,4	40	1,0	II
	398522665700	SWKB-B Z315-26-11	12	26	32	50	40	54	2,2	II


Grundbackenstellung
Position of hard master jaws

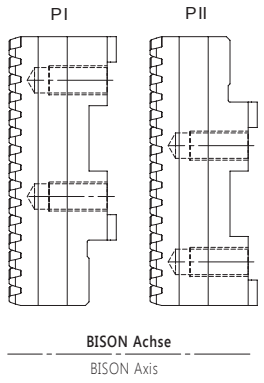

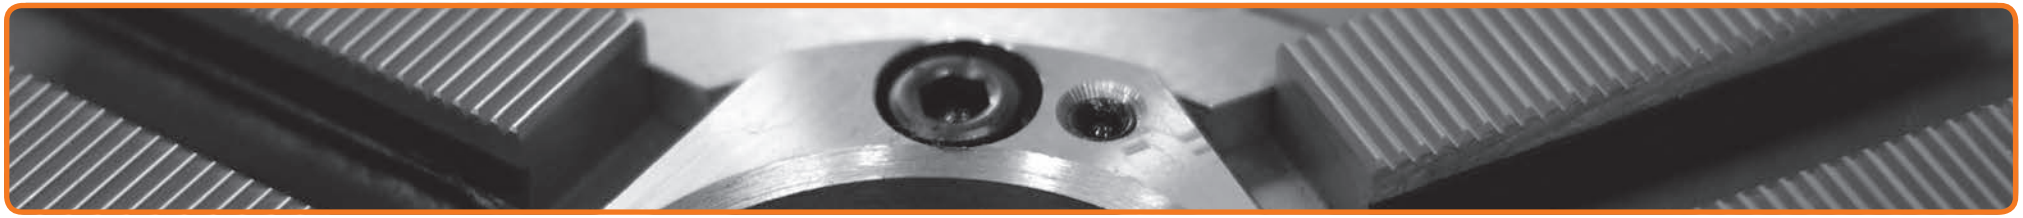


	SCHUNK			FORKARDT			RÖHM			SMW-AUTOBLOK			BERG		
	Spannbereich	**Schwingkreis**	**Futter Typ**	**Spannbereich**	**Schwingkreis**	**Futter Typ**	**Spannbereich**	**Schwingkreis**	**Futter Typ**	**Spannbereich**	**Schwingkreis**	**Futter Typ**	**Spannbereich**	**Schwingkreis**	**Futter Typ**
	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type	Clamping range	Swing dia.	Chuck Type
Ø 160 - 315 mm	10 - 46	198	ROTA-G 160				10 - 43	209	DURO 160	12 - 28	193	HG-F 160	10 - 47	214	KHNC 160
	10 - 42	208	ROTA-S plus 160				10 - 42	208	DURO-NC 160	17 - 43	191	HG-N 160	26 - 62	229	KHNC 185
	10 - 30	177	THW 165-R				10 - 48	214	DURO-NCE 160	13 - 38	186	KNCS 175			
	15 - 39	190	ROTA THW plus 165				10 - 66	239	DURO-NC 175	17 - 44	192	KNCS-N 170			
	17 - 62	212	ROTA THW plus 185												
	24 - 62	248	ROTA-G 200	22 - 52	234	F 200	11 - 87	275	DURO 200	13 - 59	247	HG-F 210	17 - 35	223	KHNC 200
	14 - 52	248	ROTA-S plus 200	11 - 75	263	F+ 200	10 - 103	291	DURO-NC 200	17 - 62	240	HG-N 210			
	18 - 52	241	THW 210-R	17 - 54	241	KTNC 200	13 - 58	246	DURO-NCE 200	18 - 58	236	KNCS 200			
	11 - 83	264	ROTA THW plus 215	18 - 75	263	KTNCV 200	10 - 93	281	DURO-NCES 200 F	16 - 89	267	KNCS-N 210			
				19 - 75	263	FNC 200	15 - 89	267	DURO-NCES 200 R	16 - 81	259	KNCS-N 225			
	15 - 82	312	ROTA-G 250	20 - 60	300	F 250	13 - 86	326	DURO 250	22 - 55	295	HG-F 260	14 - 46	286	KHNC 250
	13 - 62	310	ROTA-S plus 250	13 - 80	320	F+ 250	13 - 108	348	DURO-NC 250	16 - 67	295	HG-N 260			
	13 - 65	297	THW 250-R	13 - 67	307	KTNC 250	13 - 68	308	DURO-NCE 250	15 - 65	293	KNCS 250			
	19 - 82	315	ROTA THW plus 260	13 - 90	326	KTNCV 250	13 - 108	348	DURO-NCES 250 F	13 - 86	314	KNCS-N 260			
				13 - 90	330	FNC 250	13 - 86	314	DURO-NCES 250 R						
	21 - 102	359	ROTA-G 315										24 - 93	334	KHNC 315
	14 - 92	389	ROTA-S plus 315	24 - 75	358	F 315	14 - 102	384	DURO 315	18 - 86	382	HG-F 315			
				14 - 102	384	F+ 315	14 - 137	419	DURO-NC 315						
	14 - 86	335	THW 315-R	13 - 91	331	KTNC 315	28 - 122	362	DURO-NCE 315	17 - 100	351	HG-N 315			
	14 - 121	373	ROTA THW plus 315	13 - 126	366	KTNCV 315				22 - 85	335	KNCS 315			
				13 - 125	366	FNC 315				23 - 102	346	KNCS-N 315			
							14 - 123	405	DURO-NCES 315 F						
							13 - 114	364	DURO-NCES 315 R						
	34 - 122	412	ROTA-G 400	15 - 138	420	KTNC 400	85 - 167	449	DURO-NCE 400	24 - 128	400	HG-N 400	24 - 92	375	KHNC 400
	23 - 120	410	THW 400-R	37 - 192	475	KTNCV 400	35 - 166	449	DURO-NCES 400 R	21 - 106	388	KNCS 400			
				15 - 166	448	FNC 400				35 - 122	405	KNCS-N 400			


Ausführung 1
Version 1



Ausführung 2
Version 2




Ausführung 3
Version 3




Verzahnungsart
Serration Type

Reishauer System [R]




Forkardt System [F]



WEICHE MONOBLOCKBACKEN
SOFT SOLID JAWS


REISHAUER ODER FORKARDT SYSTEM
REISHAUER OR FORKARDT SYSTEM

	Artikel Nr. Code No.	Backen Typ Jaw Type	Ausführung Version	B	B_1	H	h	L	kg / Satz kg / set	Verzahnungsart Serration type
Ø 160 - 400 mm	398531151900	SJM 160 RHU	2	20	-	55	35	65	1,6	R
	398531155000	SJM 160 F	1	20	-	45	24	79	1,5	F
	398531156200	SJMH 160 F	1	20	-	60	39	79	2,0	F
	398531161000	SJM 200 RHU	2	22	-	65	40	84	2,6	R
	398531163600	SJMH 200 RHU	2	22	-	85	60	84	3,5	R
	398531162300	SJMB 200 RHU	3	22	40	65	38	84	3,9	R
	398531165100	SJM 200 F	1	22	-	60	35	94	2,6	F
	398531166400	SJMH 200 F	1	22	-	80	55	94	3,5	F
	398531141700	SJM 250 RHU	2	26	-	84	55	99	4,7	R
	398531143200	SJMH 250 RHU	2	26	-	115	86	99	6,6	R
	398531142000	SJMB 250 RHU	3	26	46	84	53	99	7,2	R
	398531145800	SJM 250 F	1	26	-	70	40	115	4,4	F
	398531146000	SJMH 250 F	1	26	-	100	70	115	6,4	F
	398531171200	SJM 315 RHU	2	32	-	90	56	121	7,5	R
	398531173800	SJMH 315 RHU	2	32	-	135	101	121	11,5	R
	398531172500	SJMB 315 RHU	3	32	46	90	54	121	9,6	R
	398531175300	SJM 315 F	1	32	-	81	46	130	6,8	F
	398531176600	SJMH 315 F	1	32	-	135	100	130	12,0	F
	398531185500	SJM 400 F	1	45	-	93	53	176	15,2	F

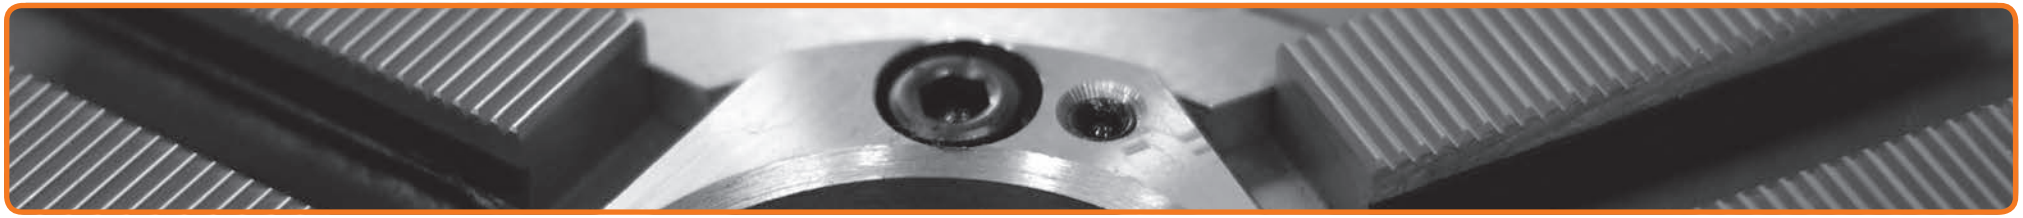


	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK
Ø 160 - 400 mm	ROTA-G 160; ROTA NCW 185; ROTA THW 165; ROTA THW plus 165-185; THW 165			HG 160; HG-N 160; KNCS 140-160-175; KNCS-N 140-170; KNSP 160; RMG 160
	ROTA-S 160; ROTA-S plus 160	F 160; F+ 160; FNC 175; KTNC 160; KTNCV 160-175	DURO 160; DURO-NC 160-175; DURO-NCE 160-175; DURO-NCES 175	HG-F 160
	ROTA-G 200; ROTA NCW 225; ROTA THW 210; ROTA THW plus 215; THW 210-R; ROTA THW vario 215			HG 200; HG-N 210; KNCS 200-210; KNCS-N 210-225; KNSP 200; RMG 200
	ROTA NCWF 210; ROTA-S 200; ROTA-S plus 200; THW 210-F	F 200; F+ 200; FNC 200; KTNC 200; KTNCV 200	DURO 200; DURO-NC 200-225; DURO-NCE 200; DURO-NCES 200	HG-F 210
	ROTA-G 250; ROTA NCW 265; ROTA THW 250; ROTA THW plus 260; THW 250-265-R			HG 250; HG-N 260; KNCS 250-260; KNCS-N 260-275; RMG 250
	ROTA NCWF 250-315; ROTA-S 250; ROTA-S plus 250; THW 250-265-F	F 250; F+ 250; FNC 250-315; KTNC/KTNCV 250-315; UNC 250-315	DURO 250; DURO-NC 250; DURO-NCE 250-315; DURO-NCES 250	HG-F 260
	ROTA-G 315; ROTA NCW 315; ROTA THW 315; ROTA THW plus 315; THW 315-R			HG 315; HG-N 315; KNCS 315; KNCS-N 315-340
	ROTA-S 315; ROTA-S plus 315; THW 315-400-F	F 315; F+ 315; FNC 400; KTNC 360-400; KTNCV 400; UNC 400	DURO 315; DURO-NC 315; DURO-NCE 400; DURO-NCES 315	HG-F 315
	ROTA-S 400; ROTA-S plus 400	F 400; F+ 400	DURO 400; DURO-NC 400; DURO-NCES 400	HG-F 400

Ausführung 1
Version 1



Ausführung 2
Version 2



HARTE BACKEN
HARD SOLID JAWS


REISHAUER ODER FORKARDT SYSTEM
REISHAUER OR FORKARDT SYSTEM

Ø 160 - 400 mm


Artikel Nr. Code No.	Backen Typ Jaw Type	Ausführung Version	B	H	L	T	h	kg / Satz kg / set	Verzahnungsart Serration type
398530923800	SJT 160 RHU-03	1	20	46,0	66,6	7	24	0,9	R
398530921200	SJT 160 RHU-01	1	20	44,0	58,0	7	22	0,8	R
398530922500	SJT 160 RHU-02	1	20	44,0	58,0	7	22	0,8	R
398530925300	SJT 160 F	1	20	45,0	79,0	7,5	24	1,1	F
398530933000	SJT 200 RHU-01	1	22	54,0	84,8	8	29	1,6	R
398530935500	SJT 200 F	1	22	60,0	94,0	10	35	1,9	F
398530941600	SJT 250 RHU-01	1	26	65,0	107,4	10	36	2,9	R
398530945700	SJT 250 F	2	26	70,0	115,0	14	40	3,3	F
398530951800	SJT 315 RHU-01	1	32	66,0	117,0	11	32	3,5	R
398530955900	SJT 315 F	2	32	81,0	129,0	15	46	5,4	F
398530965000	SJT 400 F	2	45	93,3	167,2	20	53	10,8	F


Verzahnungsart
Serration Type

Reishauer System [R]




Forkardt System [F]



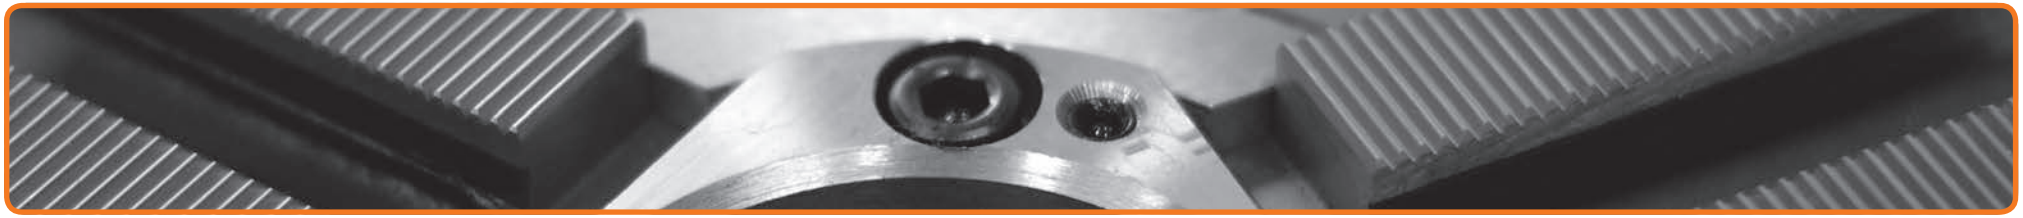

	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK
Ø 160 - 400 mm	ROTA-G 160; ROTA THW plus 185			KNCS 175; KNCS-N 170
	ROTA NCW 185; ROTA THW 165; ROTA THW plus 165; THW 165			HG 160; HG-N 160; KNCS 140-160; KNCS-N 140; KNSP 160; RMG 160
	ROTA-S 160; ROTA-S plus 160	F 160; F+ 160; FNC 175; KTNC 160; KTNCV 160-175	DURO 160; DURO-NC 160-175; DURO-NCE 160-175; DURO-NCES 175	HG-F 160
	ROTA-G 200; ROTA NCW 225; ROTA THW 210; ROTA THW plus 215; THW 210-R; ROTA THW vario 215			HG 200; HG-N 210; KNCS 200-210; KNCS-N 210-225; KNSP 200; RMG 200
	ROTA NCWF 210; ROTA-S 200; ROTA-S plus 200; THW 210-F	F 200; F+ 200; FNC 200; KTNC 200; KTNCV 200	DURO 200; DURO-NC 200-225; DURO-NCE 200; DURO-NCES 200	HG-F 210
	ROTA-G 250; ROTA NCW 265; ROTA THW 250; ROTA THW plus 260; THW 250-265-R			HG 250; HG-N 260; KNCS 250-260; KNCS-N 260-275
	ROTA NCWF 250-315; ROTA-S 250; ROTA-S plus 250; THW 250-265-F	F 250; F+ 250; FNC 250-315; KTNC/KTNCV 250-315; UNC 250-315	DURO 250; DURO-NC 250; DURO-NCE 250-315; DURO-NCES 250	HG-F 260
	ROTA-G 315; ROTA NCW 315; ROTA THW 315; ROTA THW plus 315; THW 315-R			HG 315; HG-N 315; KNCS 315; KNCS-N 315-340
	ROTA-S 315; ROTA-S plus 315; THW 315-400-F	F 315; F+ 315; FNC 400; KTNC 360-400; KTNCV 400; UNC 400	DURO 315; DURO-NC 315; DURO-NCE 400; DURO-NCES 315	HG-F 315
	ROTA-S 400-500; ROTA-S plus 400-500; THW 500-F	F 400-500 L; F+ 400-500 L; FNC 500-630; KTNC/KTNCV 500-630; UNC 500	DURO 400-500; DURO-NC 400-500; DURO-NCE 500; DURO-NCES 400	HG-F 400-500




- Ausführung 1: Standard
- Ausführung 2: Gekürzt
- Ausführung 3: Verlängert


- Version 1: Standard
- Version 2: Short
- Version 3: Long

Verzahnungsart
Serration Type

Reishauer System [R]



Forkardt System [F]




Schrauben
Screws
Seite
Page
494

HARTE GRUNDBACKEN
HARD MASTER JAWS

REISHAUER ODER FORKARDT SYSTEM
REISHAUER OR FORKARDT SYSTEM

STAHL STEEL


	Artikel Nr.	Backen Typ	Ausführung	N	S	B	H	L	b	kg / Satz	Verzahnungsart
	Code No.	Jaw Type	Version							kg / set	Serration type
Ø 140 - 400 mm	398530975200	SP 140 RHU-01	1	18	8	20	30	56	32	0,6	R
	398530982600	SP 160 RHU-02	1	18	8	20	29,5	74	32	0,7	R
	398530980000	SP 160 RHU	1	18	8	20	30	65	32	0,7	R
	398530985400	SP 160 F	1	18	8	20	29,5	74	32	0,7	F
	398530986700	SP-S 160 F	2	18	8	20	29,5	64	32	0,6	F
	398530992800	SP 200 RHU-02	1	20	10	22	35	90	40	1,2	R
	398530990200	SP 200 RHU	1	20	10	22	32	85	40	1,0	R
	398530993000	SP-L 200 RHU	3	20	10	22	32	105	40	1,3	R
	398530995600	SP 200 F	1	20	10	22	35	90	40	1,2	F
	398530996900	SP-S 200 F	2	20	10	22	35	80	40	1,0	F
	398530997100	SP-L 200 F	3	20	10	22	35	110	40	1,4	F
	398531002100	SP 250 RHU-02	1	20	12	26	40	110	40	2,2	R
	398531001900	SP 250 RHU-01	1	20	12	26	40	104	40	1,8	R
	398531003400	SP-L 250 RHU	3	20	12	26	40	126	40	2,2	R
	398531005000	SP 250 F	1	20	12	26	40	110	40	1,8	F
	398531006200	SP-S 250 F	2	20	12	26	40	91	40	1,5	F
	398531007500	SP-L 250 F	3	20	12	26	40	122	40	2,1	F
	398531011000	SP 315 RHU-01-20	1	20	12	32	46	115	40	3,1	R
	398531013600	SP-L 315 RHU-20	3	20	12	32	46	137	40	3,7	R
	398531015100	SP 315 F	1	26	12	32	46	125	54	3,0	F
	398531017700	SP-L 315 F	3	26	12	32	46	160	54	3,9	F
	398531025300	SP 400 F	1	30	18	45	55	160	60	6,6	F
	398531027900	SP-L 400 F	3	30	18	45	55	200	60	8,6	F

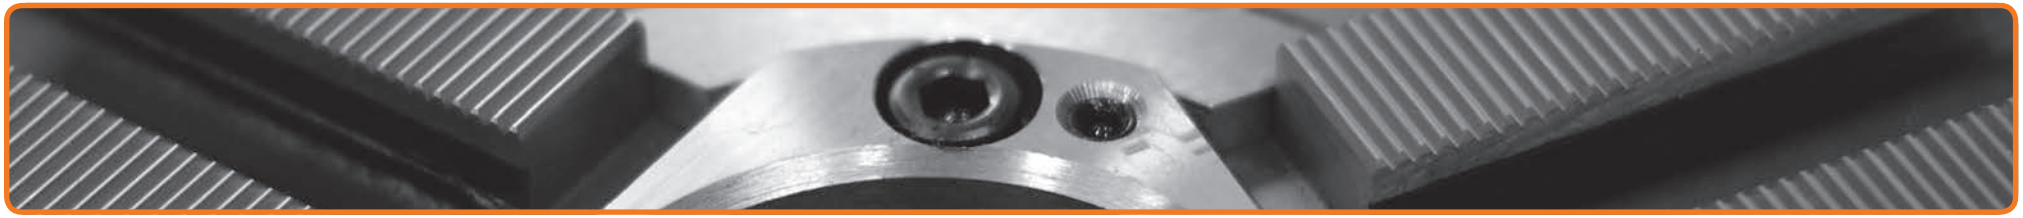


Ø 140 - 400 mm

SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
			KNCS 140; KNCS-N 140	
				KHNC 160; KHNC 185
ROTA-G 160; ROTA NCW 185; ROTA THW 165; ROTA THW plus 165-185; THW 165			HG 160; HG-N 160; KNCS 160-175; KNCS-N 170; KNSP 160; RMG 160	
ROTA-S 160; ROTA-S plus 160	F 160; F+ 160; FNC 175; KTNC 160; KTNCV 160-175	DURO 160; DURO-NC 160-175; DURO-NCE 160-175; DURO-NCES 175	HG-F 160	
				KHNC 200
ROTA-G 200; ROTA NCW 225; ROTA THW 210; ROTA THW plus 215; THW 210-R; ROTA THW vario 215			HG 200; HG-N 210; KNCS 200-210; KNCS-N 210-225; KNSP 200; RMG 200	
ROTA NCWF 210; ROTA-S 200; ROTA-S plus 200; THW 210-F	F 200; F+ 200; FNC 200; KTNC 200; KTNCV 200	DURO 200; DURO-NC 200-225; DURO-NCE 200; DURO-NCES 200	HG-F 210	
				KHNC 250; KHNC 315
ROTA-G 250; ROTA NCW 265; ROTA THW 250; ROTA THW plus 260; THW 250-265-R			HG 250; HG-N 260; KNCS 250-260; KNCS-N 260-275; RMG 250	
ROTA NCWF 250-315; ROTA-S 250; ROTA-S plus 250; THW 250-265-F	F 250; F+ 250; FNC 250-315; KTNC/KTNCV 250-315; UNC 250-315	DURO 250; DURO-NC 250; DURO-NCE 250-315; DURO-NCES 250	HG-F 260	
ROTA-G 315; ROTA NCW 315; ROTA THW 315; ROTA THW plus 315; THW 315-R			HG 315; HG-N 315; KNCS 315; KNCS-N 315-340	
ROTA-S 315; ROTA-S plus 315; THW 315-400-F	F 315; F+ 315; FNC 400; KTNC 360-400; KTNCV 400; UNC 400	DURO 315; DURO-NC 315; DURO-NCE 400; DURO-NCES 315	HG-F 315	
ROTA-S 400-500; ROTA-S plus 400-500; THW 500-F	F 400-500 L; F+ 400-500 L; FNC 500-630; KTNC/KTNCV 500-630; UNC 500	DURO 400-500; DURO-NC 400-500; DURO-NCE 500; DURO-NCES 400	HG-F 400-500	


Ausführung I
Ausführung I




Ausführung II
Ausführung II




Ausführung V
Version V




Ausführung VI
Version VI




Ausführung VII
Version VII




Ausführung VIII
Version VIII




Ausführung XII
Version XII




Ausführung XIII
Version XIII



Ausführung NWT
Version NWT



Ausführung WTS
Version WTS




NUTENSTEINE ▪ EINZEL- ODER DOPPELKONFIGURATION
T-NUTS ▪ SINGLE OR DOUBLE CONFIGURATION

Ø 100 - 165 mm

Artikel Nr. Code No.	BISON Typ BISON Type	Ausführung Version	S/S_{1G6}	H	h	b	Schrauben Screws	Nm*
398522833800	WTF05-8xM6-01	V	8	13,5	4,5	15	M 6 x 18	16
398522165200	WTS 9	WTS	8	17,3	7	-	M 9 x 1	45
398522160900	NWT 9	NWT	-	13	-	-	M 9 x 1	45
398522869000	WTF06-10xM6-01	VI	10	13,7	5,5	2 x 12	M 6 x 18	16
398522834000	WTF05-10xM8-01	V	10	15,0	5,0	14	M 8 x 20	30
398522837900	WTF05-10xM8-04	V	10	15,5	5,5	18	M 8 x 22	30
398522818800	WTF02-10xM8-01	II	10	15,5	6,5	-	M 8 x 20	30
398522835300	WTF05-10xM8-02	V	10	15,7	6,5	15	M 8 x 20	30
398522836600	WTF05-10xM8-03	V	10	16,0	5,0	14	M 8 x 20	30
398522838100	WTF05-10xM8-05	V	10	18,0	5,5	14	M 8 x 22	30
398522839400	WTF05-10xM8-06	V	10	18,0	5,5	19	M 8 x 22	30
398522166500	WTS 10	WTS	10	20,3	9,3	-	M 10	60
398522161100	NWT 10	NWT	-	16	-	-	M 10	60
398522819000	WTF02-11xM8-01	II	11	15,5	6,5	-	M 8 x 20	30
398522840100	WTF05-11xM8-01	V	11	17,5	6,5	16	M 8 x 22	30
398522801700	WTF01-11xM8-02	I	11	19	7	-	M 8 x 20	30
398522841400	WTF05-11xM8-02	V	11	20	7	20	M 8 x 25	30
398522800400	WTF01-11xM8-01	I	11	21	7	-	M 8 x 30	30
398522842700	WTF05-12xM8-01	V	12	15	6,5	16	M 8 x 22	30
398522820800	WTF02-12xM8-01	II	12	15	6,5	-	M 8 x 20	30
398522887800	WTF12-12xM10-01	XII	12	17	7	-	M 10	40
398522802000	WTF01-12xM8-01	I	12	17,2	7	-	M 8 x 20	30
398522870700	WTF06-12xM8-01	VI	12	17,2	7	2 x 15	M 8 x 22	30
398522843000	WTF05-12xM10-01	V	12	18,5	7,5	20	M 10 x 25	50
398522844200	WTF05-12xM10-02	V	12	22	7	20	M 10 x 25	50
398522167800	WTS 12	WTS	12	23,2	9	-	M 12	100
398522162400	NWT 12	NWT	-	19	-	-	M 12	100
398522822300	WTF02-14xM10-02	II	14	16,5	6,5	-	M 10 x 20	50
398522871000	WTF07-14xM10-01	VII	14	18,5	6,5	-	M 10 x 25	50
398522875000	WTF08-14xM10-01	VIII	14	18,5	6,5	20	M 10 x 25	50
398522890000	WTF13-12/14xM10-01	XIII	12/14	18,5	6,5	20	M 10 x 25	50
398522888000	WTF12-14xM12-01	XII	14	18,5	8	-	M 12	62
398522821000	WTF02-14xM10-01	II	14	20	7,5	-	M 10 x 25	50


*** Max. zul. Anziehdrehmoment** * Max. admissible tightening torque

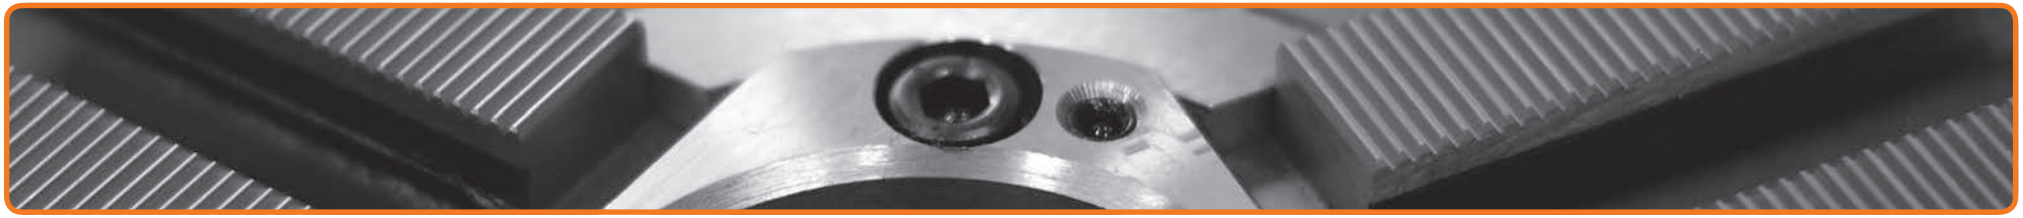


Ø 100 - 165 mm

SCHUNK	KITAGAWA	FORKARDT	HOWA	MMK/MATSUMOTO	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
	B 04; HOB 04						
							KH 110
HSG 140; ROTA NCD 130					KFD 110-125; KFD 140; KFD-HS 125-130-140		
	B 204; B 205						
	B 05; HOB 05						
					KFD-HE 130; KFN 105		
					KFD-HS 110		
			HO 1 MA 4; HO 24 M 5	ZA 5-5			
	AS 110; HJ 4; N 04						
	HJ 5; N 05						
							KH 140; KH 160
					KFM 130; KFN 130-135; KFE 170; KFG 160; KFM 160; KFN 160		
			HO 27 M 4; HO 27 M 5				
						HFKS 130	
				ZA 5-6-421			
ROTA TP 125; TP 125						SP 125 bis Bj. 98; STP 125; STWP 125	
						GHDN 125; ODN 125	
						BH-D/BH-M 130; PB-D/PB-M 130; PBI-D/PBI-M 130; HB-D/HB-M 130; BB-D 140; BB-M 130	
		KTHS 130-140					
					KFD 130; KFD-HS 160; KFH 140; LVE 125	KDV 130	KF 130
HSG 160; ROTA NCD 160-165					KFD-HE 170; KFD-HS 160-175		
ROTA NCK 165; ROTA NCK plus 165; ROTA NCD 160-165; ROTA NC/NCF plus 185	B 06; BB 06; B 106; B 206; BB 206; B 7; B 07; HOH 06; HOH 106; HOH 206			YA 5-6-46; ZA 5-6-46	KFD-HE 170		
HSL 165; ROTA NC/NCF 165	AS 165; B 160; HJA 5-6; HO 6; HOB 6; HOH 160; HOS 6; N 06; N 160		HO 1 MA 6; HO 7 MA 6; HO 15 M 6; HO 22 M 6; HO 24 M 6; HO 27 M 6; HO 37 M 6; HO 47 M 6				
							KH 175; KH 200
					KFE 215; KFG 215; KFM 215; KFN 215		
ROTA NCK plus 165; ROTA NCR 250-315; ROTA NCF 185; ROTA NC/NCF plus 185						AL-D/AN-D 165; BB-D 175; BH-D/BHD-FC 165; HB-D 165; HFKN-D 165; HYND-S 180; PB-D/PBI-D 165	
						AL-M 165; AN-M 165; BH-M 165; BHM-FC 165; HB-M 165; PB-M 165; BB-M 175	
		KTHS 160-175					
						GHD-FC 165; GHDN 165; HDB/HDL/HDN 170; ODL/ODN 170	


Ausführung I
Version I




Ausführung II
Version II




Ausführung V
Version V




Ausführung VII
Version VII




Ausführung VIII
Version VIII




Ausführung XIII
Version XIII



Ausführung NWT
Version NWT



Ausführung WTS
Version WTS




NUTENSTEINE ▪ EINZEL- ODER DOPPELKONFIGURATION
T-NUTS ▪ SINGLE OR DOUBLE CONFIGURATION

Ø 165 - 200 mm

Artikel Nr. Code No.	BISON Typ BISON Type	Ausführung Version	S/S_{166}	H	h	b	Schrauben Screws	Nm*
398522891300	WTF13-14/17xM12-01	XIII	14/17	20,5	7,5	25	M 12 x 30	70
398522845500	WTF05-14xM12-01	V	14	20,5	8,5	25	M 12 x 30	70
398522846800	WTF05-14xM12-02	V	14	22	8,5	25	M 12 x 30	70
398522847000	WTF05-14xM12-03	V	14	24,5	8,5	25	M 12 x 35	70
398522803200	WTF01-14xM10-01	I	14	25,5	8,5	-	M 10 x 35	50
398522848300	WTF05-16xM12-01	V	16	21,5	8,5	30	M 12 x 30	70
398522849600	WTF05-16xM12-02	V	16	23,0	8,0	30	M 12 x 30	70
398522850300	WTF05-16xM12-03	V	16	24,5	8,5	30	M 12 x 35	70
398522851600	WTF05-16xM12-04	V	16	26,5	8,5	25	M 12 x 35	70
398522892600	WTF13-16/17xM12-01	XIII	16/17	26,5	10	30	M 12 x 35	70
398522168000	WTS 16	WTS	16	26,7	12	-	M 16	250
398522163700	NWT 16	NWT	-	25	-	-	M 16	250
398522872200	WTF07-17xM12-01	VII	17	20,5	7,5	-	M 12 x 25	70
398522876300	WTF08-17xM12-01	VIII	17	20,5	7,5	22	M 12 x 25	70
398522805800	WTF01-17xM12-02	I	17	22,0	9	-	M 12 x 30	70
398522806000	WTF01-17xM12-03	I	17	22,0	9	-	M 12 x 25	70
398522852900	WTF05-17xM12-01	V	17	21,5	9	19	M 12 x 25	70
398522806000	WTF01-17xM12-03	I	17	22	9	-	M 12 x 25	70
398522823600	WTF02-17xM12-01	II	17	22,3	8,3	-	M 12 x 30	70


*** Max. zul. Anziehdrehmoment** * Max. admissible tightening torque

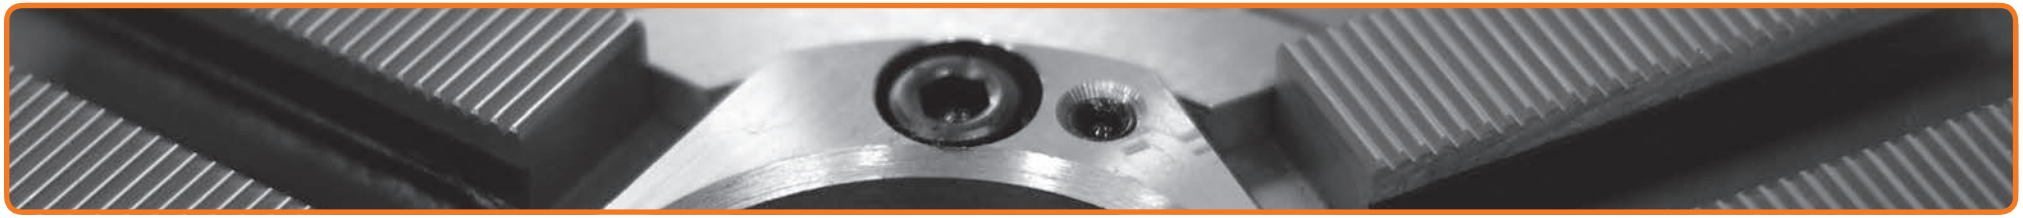


Ø 165 - 200 mm

SCHUNK	KITAGAWA	HOWA	MMK/MATSUMOTO	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
					AL-M 210; AN-M 210; BB-M 210; BH-M 210; BHM-FC 210; HB-M 210; PB-M 210	
ROTA NCK 210; ROTA NCK plus 210; ROTA NCD 210; ROTA NC/NCF plus 215	B 108; B 208; BB 208; BB 08; HOH 108; HOH 208			KFD-HE 210		
			ZA 6-8-52; ZA 6-8-66			
HSL 210; ROTA NC/NCF 210	AS 210; B 08; B 200; HJA 6-8 HO 8; HOB 8; HOH 8; HOH 200; HOS 8; N 08; N 200	HO 1 MA 8; HO 2 M 8; HO 7 MA 8; HO 15 M 8; HO 23 M 8				
ROTA TP 160; TP 160						
ROTA NCK 250; ROTA NCK plus 250; ROTA NCD 250; ROTA NC/NCF plus 260	B 110; B 210; BB 210; BB 10; HOH 110; HOH 210			KFD-HE 254		
		HO 1 MA 10; HO 2 M 10	ZA 8-10-66; HA 8-10-66; ZA 6-10-75			
HSL 250; ROTA NC/NCF 250	AS 250; B 10; B 250; HJA 6-10; HJA 8-10; HO 10; HOB 10; HOH 10; HOH 250; HOS 10; N 10; N 250					
		HO 22 M 8; HO 24 M 8; HO 27 M 8; HO 37 M 8; HO 47 M 8; HO 7 MA 10; HO 15 M 10; HO 23 M 10				
					AL-M 250; AN-M 250; BB-M 250; BH-M 250; BHM-FC 250; HB-M 250; PB-M 250	
						KH 250; KH 315
ROTA 2B 160; ROTA NC 165-210; ROTA NCD 185; ROTA NCF 165-210; ROTA NCO 165-210; ROTA NCK plus 210-250; ROTA NC/NCF plus 21					AL-D/AN-D 210; BB-D 210; BH-D/BHD-FC 210; HB-D 210; HFKN-D 210; PB-D/PBI-D 210	
						HES 160; HESF 160; KF 160; HES 200; HESF 200; KF 200; KHFF 200
				KFD 160; KFD-AF 160; KFD-HF 160; KFH 160; KFH-F 160; KFH-G 160; KFH-NC 160; LVE 160; SPD 160; SPO 160	BH-D/BH-M 130; PB-D/PB-M 130; PBI-D/PBI-M 130; HB-D/HB-M 130; BB-D 140; BB-M 130	
HSG 200-250				KFD-HS 200		
					CD 200; GHD/FC 210; GHDN 210; HDB/HDL/HDN 200-220; ODL/ODN 200-220	


Ausführung I
Version I




Ausführung II
Version II




Ausführung III
Version III




Ausführung IV
Version IV




Ausführung V
Version V




Ausführung X
Version X




Ausführung XII
Version XII



Ausführung NWT
Version NWT




Ausführung WTS
Version WTS



NUTENSTEINE ▪ EINZEL- ODER DOPPELKONFIGURATION
T-NUTS ▪ SINGLE OR DOUBLE CONFIGURATION


	Artikel Nr.	BISON Typ	Ausführung	S/S_{1G6}	H	h	b	Schrauben	Nm*
	Code No.	BISON Type	Version					Screws	
Ø 160 - 250 mm	398522804500	WTF01-17xM12-01	I	17	23	9	-	M 12 x 30	70
	398522853100	WTF05-17xM12-02	V	17	23	9	19	M 12 x 30	70
	398522854400	WTF05-17xM12-03	V	17	23	9	22	M 12 x 30	70
	398522829200	WTF03-17/21xM12-01	III	17/21	24	9	-	M 12 x 30	70
	398522889300	WTF12-17xM14-01	XII	17	23	9	-	M 14	90
	398522807300	WTF01-17xM12-04	I	17	27	9	-	M 12 x 35	70
	398522855700	WTF05-18xM14-01	V	18	25,5	9,5	30	M 14 x 40	130
	398522856000	WTF05-18xM14-02	V	18	27,5	9,5	30	M 14 x 40	130
	398522857200	WTF05-18xM14-03	V	18	33,5	13,5	30	M 14 x 45	130
	398522824900	WTF02-20xM12-01	II	20	21,5	8,5	-	M 12 x 30	70
	398522169300	WTS 20	WTS	20	32,7	16	-	M 20	300
	398522164000	NWT 20	NWT	-	32	-	-	M 20	300
	398522825100	WTF02-21xM16-01	II	21	23	8,5	-	M 16 x 35	150
	398522859800	WTF05-21xM16-02	V	21	23	8,5	-	M 16 x 30	150
	398522810600	WTF01-21xM16-03	I	21	25,5	11	-	M 16 x 35	150
	398522858500	WTF05-21xM16-01	V	21	23	11,5	30	M 15 x 35	150
	398522879100	WTF10-21/17xM12-01	IX	21/17	25,5	11	19	M 12 x 30	70
	398522830000	WTF04-21/17xM12-01	IV	21/17	25,5	11	-	M 12 x 30	70
	398522808600	WTF01-21xM16-01	I	21	27	11	-	M 16 x 35	150
	398522860500	WTF05-21xM16-03	V	21	27	11	28	M 16 x 35	150
	398522831200	WTF04-21/17xM12-02	IV	21/17	27	11	-	M 12 x 30	70

* Max. zul. Anziehdrehmoment * **Max. admissible tightening torque**

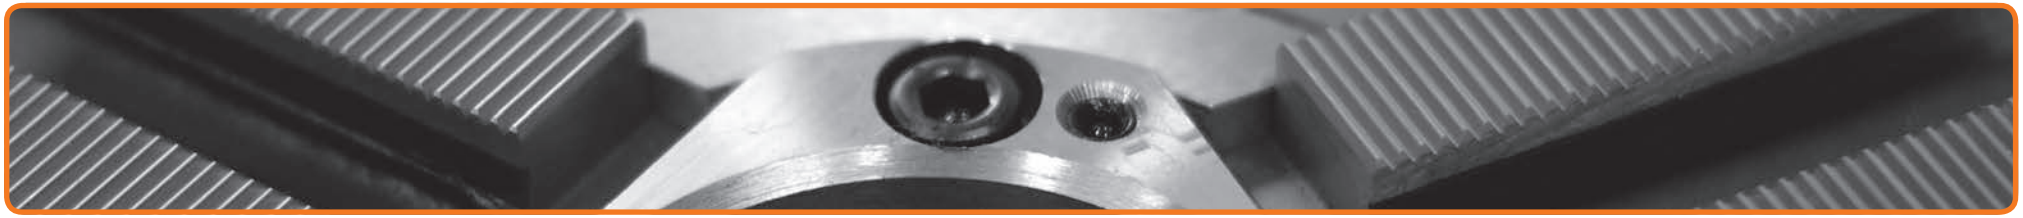


	SCHUNK	KITAGAWA	FORKARDT	HOWA	MMK/MATSUMOTO	RÖHM	SMW-AUTOBLOK
Ø 160 - 250 mm	HSL 165-210; ROTA NCD 210; ROTA NC/NCF plus 165; TH/THF 165-210		KG 200; KGH/KGHF 160-175-200; KL/KLNC/KP 160-200; KS/KSHF 160-200-250; KSF 175-200; KSH/KSPS 160-200; KT/KTG/KTN 160-200; KTH 160-175-200; KTGF 200; NH/NHF 160-175-200; QLC/QLK 160-175-200; QLC-KS/QLK-KS 200-250; KL/KS 250 (Monforts); NHF 250-290 (Index); UVE 160-200-250				KZF/KZF-ES 200; HFK/HFKS 250-315; KDV 315-400; KDVG 315-400; KFMF 250-315; KFV 250-315
			KTHS 200-250-315				
	ROTA TP 200; TP 200						SP/STP/STWP 200; LP 205
					ZA 8-12-78		
	HSL 315			HO 22 M 10; HO 24 M 10; HO 27 M 10; HO 37 M 10; HO 47 M 10; HO 7 MA 12; HO 15 M 12; HO 23 M 12			
	ROTA NC/NCF 315	B 12; B 300; HJA 6-12; HJA 8-12; HLA 6-12; HLA 6-15; HLA 8-15; HO 12; HOB 12; HOH 12; HOH 300; HOS 12; N 12; N 300		HO 1 MA 12; HO 2 M 12			
						KFE 280; KFG 280; KFM 280; KFN 250-280	
							KH 400; KH 500; KH 630
						KFE 350; KFG 350; KFM 350; KFN 350	
						KFA 200; KFD 250-315; KFD-AF 250-315; KFD-HE 254-315; KFD-HF 250-315; KFH 250-315; KFH-F 250-315; KFH-G 250-315; KFH-NC 250-315; KFL 315-400; LVE 250-305-315; SPD 300; SPO 300; KFD-HS 315	BHD-FC/BHM-FC 400; CD 250-315; 2 CLD 200; US-CL-D 200; GHD/GHM 400; GHD-FC/GHDN 250-305-315-400; HDB 300; HDL/HDN 250-315-400; ODL/ODN 250-315-400; RCD 400
		BB 212					
						KFD-HS 250	HDN 250 S; ODN 250 S
	HSL 250-315; ROTA NC 315; ROTA NCD 250-315; ROTA NCF 315; TH/THF 250-315		2BLE 200-250 (Monforts); 2BLN 200; KG 250-315; KL 250; KLNC/KP 250-315; KS 315-400; KSH/KSHF 250-400; KSPS 250-300; KT/KTG/KTGF/KTN 250-315; NH/NHF 250-315; NHF 257-290; NHF 400 (Index); QLC/QLK 250-315; QLC-KS/QLK-KS 315-400; UVE 315				


Ausführung I
Version I




Ausführung V
Version V




Ausführung VII
Version VII




Ausführung VIII
Version VIII



Ausführung IX
Version IX




Ausführung X
Version X



NUTENSTEINE ▪ EINZEL- ODER DOPPELKONFIGURATION
T-NUTS ▪ SINGLE OR DOUBLE CONFIGURATION


	Artikel Nr. Code No.	BISON Typ BISON Type	Ausführung Version	S/S_{1G6}	H	h	b	Schrauben Screws	Nm*
Ø 250 - 400 mm	398522873500	WTF07-21xM16-01	VII	21	26,5	10	-	M 16 x 35	150
	398522877600	WTF08-21xM16-01	VIII	21	26,5	10	28	M 16 x 35	150
	398522878900	WTF09-21/17xM12-01	IX	21/17	26,5	10	-	M 12 x 30	70
	398522809900	WTF01-21xM16-02	I	21	27	10	-	M 16 x 35	150
	398522808600	WTF01-21xM16-01		21	27	11	-	M 16 x 35	150
	398522861800	WTF05-21xM16-04	V	21	28	11,5	30	M 16 x 40	150
	398522862000	WTF05-21xM16-05	V	21	29,0	10,5	35	M 16 x 40	150
	398522811900	WTF01-21xM16-04	I	21	30	11	-	M 16 x 35	150
	398522863300	WTF05-22xM20-01	V	22	39,5	19,5	50	M 20 x 50	300
	398522864600	WTF05-22xM20-02	V	22	45,5	16,5	60	M 20 x 55	300
	398522882400	WTF10-24/22xM20-02	IX	24/22	45,5	16,5	43	M 20 x 60	300
	398522880900	WTF10-24/21xM16-01	X	24/21	45,5	16,5	30	M 16 x 60	150
	398522881100	WTF10-24/22xM20-01	X	24/22	40,5	16,5	43	M 20 x 55	300
	398522865900	WTF05-25xM20-01	V	25	45,0	19,0	60	M 20 x 60	300
	398522883700	WTF10-25/22xM20-01	X	25/22	45,0	19,0	50	M 20 x 60	300
	398522866100	WTF05-25xM20-02	V	25	54,0	19,0	60	M 20 x 70	300

* Max. zul. Anziehdrehmoment * **Max. admissible tightening torque**

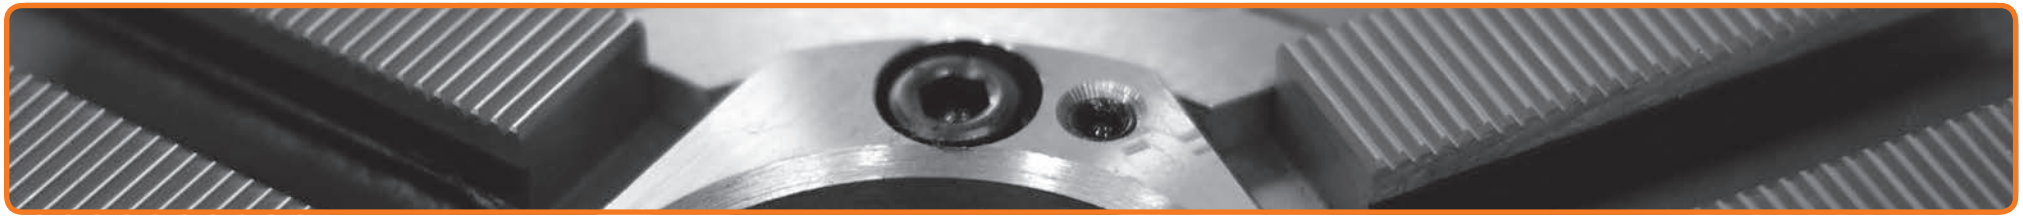


	SCHUNK	KITAGAWA	HOWA	MMK/MATSUMOTO	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
Ø 250 - 400 mm	ROTA NC 250; ROTA NCF 250; ROTA NCO 260-315; ROTA 2B 200; ROTA NC plus 260-315; ROTA NCK plus 315; ROTA NCF plus 260-315; ROTA NCR 400-500					AL-D/AN-D 250-315; BB-D 250-315; AP-D 315; BH-D 250-315; BHD-FC 250-315; HB-D 250-315; HFKN-D 260-315; HYND-S 250-315; PB-D/PBI-D 250-315; RCD 250-305	
							HES 250; HESF 250; KF 250; KHFF 250; HES 315; HESF 315; KF 315; KHFF 315
	HSG 315; ROTA NCR 630-800						
		B 112; B 212; HOH 112; HOH 212			KFD-HE 315		
			HO 27 M 12; HO 37 M 12; HO 47 M 12				
	ROTA TP 250-315-350; TP 250-315; ROTA EP 500					LP 250-305; SP/STP/STWP 250-280-315-350	
		HLA 8-18; HLA 8-21		ZA 11-15-120; HA 15-18-16; ZA 8-15-120			
		HJ 15; HJ 380					
	ROTA NC/NCF 400; HSL 400	B 15; B 380; B 18; B 450; HOB 15; HOB 18; HOH 15					
		HOH 15-K					
		B 21; B 24; HOB 21; HOB 24; N 21; N 24					
		HJ 18; HJ 21; HJ 24					


Ausführung I
Version I




Ausführung II
Version II




Ausführung IV
Version IV




Ausführung V
Version V




Ausführung VII
Version VII




Ausführung IX
Version IX



Ausführung X
Version X




Ausführung XI
Version XI



NUTENSTEINE ▪ EINZEL- ODER DOPPELKONFIGURATION
T-NUTS ▪ SINGLE OR DOUBLE CONFIGURATION

Ø 400 - 1000 mm

Artikel Nr. Code No.	BISON Typ BISON Type	Ausführung Version	S/S_{1G6}	H	h	b	Schrauben Screws	Nm*
398522812100	WTF01-25,5xM20-01	I	25,5	29	11	-	M 20 x 40	220
398522867400	WTF05-25,5xM20-01	V	25,5/21	29	11	35	M 20 x 40	220
398522832500	WTF04-25,5/21xM16-01	IV	25,5	29	11	-	M 16 x 35	150
398522867400	WTF05-25,5xM20-01	V	25,5	29	11	-	M 20 x 40	220
398522867400	WTF05-25,5xM20-01	V	25,5	29	11	35	M 20 x 40	220
398522813400	WTF01-25,5xM20-02	I	25,5	33,7	15,5	-	M 20 x 45	300
398522874800	WTF07-25,5xM20-01	VII	25,5	34	15	-	M 20 x 45	220
398522826400	WTF02-25,5xM18-01	II	25,5	34,5	14,5	-	M 18 x 55	220
398522828000	WTF02-25,5xM20-01	II	25,5	34,5	14,5	-	M 20 x 55	220-240
398522814700	WTF01-25,5xM20-03	I	25,5	36	16	-	M 20 x 50	300
398522884000	WTF10-25,5/22xM20-01	X	25,5/22	39,5	19,0	43	M 20 x 55	300
398522827700	WTF02-25,5xM18-02	II	25,5	67	14,5	-	M 18 x 90	220
398522885200	WTF11-28/25,5xM20-01	XI	28/25,5	40	15,5	-	M 20 x 40	300
398522868700	WTF05-26xM20-01	V	26	40,0	17,0	50	M 20 x 50	300
398522886500	WTF11-30/25,5xM20-01	XI	30/25,5	41	15	-	M 20 x 50	220
398522817500	WTF01-30xM24-03	I	30	41	15	-	M 24 x 60	450
398522816200	WTF01-30xM24-02	I	30	41	15	-	M 24 x 70	450
398522815000	WTF01-30xM24-01	I	30	41	15	-	M 24 x 50	450

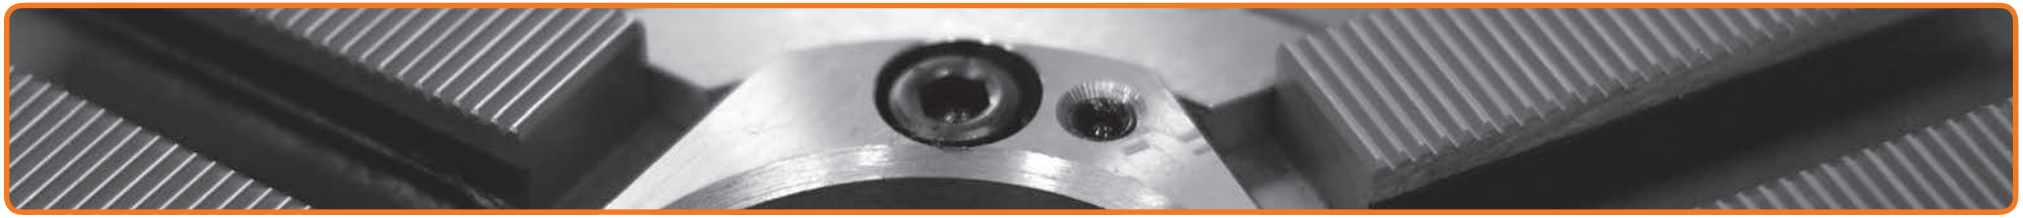


	SCHUNK	KITAGAWA	FORKARDT	HOWA	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
Ø 400 - 1000 mm	HSL 400; ROTA NC 400-500; ROTA NCD 400-500; ROTA NCF 400-500; TH/THF 400-500		2BLE 250-315; 2BLN 250-315; KG 400-500; KL/KLNC 400-500; KP 400-500; KS 500; KSH 500; KSPS 400; KT/KTGF 400-500; KTG/KTN 400-500; NH/NHF 400-500; QLC/QLK 400; UVE 400-500			HFK 400-500; HFKN-D 400-500; HFKS 400-500; KFV 400-500; KDV 500; KDVG 500	
	ROTA 2B 250-315-400; ROTA NCO 800; ROTA NCR 1000						
						KDS 630; KFV 630-800	
	HSG 400-500; ROTA NCO 400-500				KFA 250-315; KFD 400-500-630-800; KFD-HE 400; KFD-HF 400-500-630; KFD-HS 400-500; KFH 400-500; KFH-F 400-500; KFH-G 400-500; KFH-NC 400-500; KFL 500-600; LVE 400-500-630-800	2 CLD 250-315; US-CL-D 250-315	KHFF 400
						AL-D/AL-M 400; AN-D/AN-M 400; BB-N 400-460-500; BB-N ES 400-460-500; BH-D 400-450; BHD-FC 500-630; BH-D 630-800	
	ROTA EP 380-460; ROTA EP-LH 460; ROTA TB 400-500-610; ROTA TB-LH 400-500-610; TB 400-500					BB 400-500; BB 400 ES; LP 380-460-500; STP 400-500	
							HES 400; HESF 400; KF 400; HES 500; HESF 500; KF 500; HES 630; HESF 630; KF 630
		B 215; N15					
	ROTA TB-LH 630-265; TB 630-265 LH					BB 500 ES; BB 630 ES 265	
						GHD 610-640-800; IL-D 500-630-800; IN-D 500-630-800	
				HO 1 MA 15; HO 1 M 18; HO 1 MA 21; HO 1 MA 24			
	ROTA NC 630-800						
	ROTA NC 630-800						
	ROTA TB-LH 630-325; ROTA TB 630-800-1000; ROTA TB-LH 850-1000-1200; TB 630; TB 630-325 LH; TH 630					BB 630-800-1000; BB 630-325 ES; BB 850-1000 ES; BB-N 630-800-1000; BB-N ES 630-800-1000;STP 630-800	
	ROTA NCO 1000; ROTA NC 1000				KFD 1000-1250	KDS 800-1000-1200; KVV 1000	




NUTENSTEINE • EINZEL- ODER DOPPELKONFIGURATION
T-NUTS • SINGLE OR DOUBLE CONFIGURATION

Ausführung I
Version I



Ausführung II
Version II



	Artikel Nr. Code No.	Ausführung Version	A	B	C	F	G	H h6	Schrauben* Screws*	kg	BISON Futter Typ BISON Chuck Type
Ø 135 - 800 mm	398522147400	II	15,0	26,0	15,0	14	5,5	10,0	M8x16	0,02	2104-135K, 2105-135-34K 2405-135K, 2405-135-34K 2605-135K, 2605-135-34K
	398522108000	II	17,5	36,0	18,5	20	7,5	12,0	M10x20	0,04	2105-160K, 2105-160-45K 2405-160K, 2405-160-45K 2605-160K, 2605-160-45K
	398522151000	II	17,5	34	16,0	18	7,5	12	M10x20	0,04	2409-160-46
	398522110000	II	23	42	21,5	24	9,5	17,0	M12x25	0,10	2104-160, 2105-160-45 2404-160, 2405-160-45 2604-160, 2605-160-45 2409-200-66
	398522111200	II	20,5	46,5	20,5	25	8,5	14,0	M12x25	0,09	2104-200K, 2105-200-52K 2404-200K, 2405-200-52K 2604-200K, 2605-200-52K
	398522120100	I	23	19	21,5	-	9,0	17,0	M12x25	0,03	2104-200, 2105-200-52 2404-200, 2405-200-52 2604-200, 2605-200-52 2409-250-91 2409-315-91 2488-200
	398522131600	II	22,5	51,0	21,5	30	8,5	16,0	M12x30	0,12	2104-250, 2105-250-75K 2404-250, 2405-250-75K 2604-250, 2605-250-75K
	398522130300	I	27	24	25,5	-	10,5	21,0	M16x30	0,05	2104-250, 2105-250-75 2404-250, 2405-250-75 2604-250, 2605-250-75 2488-315
	398522132900	II	29,0	55,5	27,0	30	10,5	21,0	M16x30	0,21	2104-315K, 2105-315-91K 2404-315K, 2405-315-91K 2605-315K, 2605-315-91K
	398522130300	I	27	24	25,5	-	10,5	21,0	M16x30	0,05	2104-315, 2105-315-91 2404-315, 2405-315-91 2604-315, 2605-315-91
	398522133100	II	34,0	80,0	31,0	43	12,0	25,5	M20x40	0,38	2404-400K, 2405-400-120K
	398522140500	I	34	30	29,0	-	12,0	25,5	M20x40	0,09	2404-400, 2405-400-120
	398522134400	I	34	30	29,0	-	12,0	25,0	M20x40	0,09	2404-500K, 2405-500-160K 2404-630K, 2405-630-200K 2404-800K, 2405-800-255K
	398522140500	I	34	30	29,0	-	12,0	25,5	M20x40	0,09	2404-500, 2405-500-160 2404-630, 2405-630-200 2404-800, 2405-800-255


*** Schrauben sind im Lieferumfang enthalten** • Screws are included in delivery

AUFLAGEBOLZEN
WORKPIECE STOPS

FÜR KRALLENBACKEN
FOR CLAW JAWS



Artikel Nr. Code No.	Typ Type	H	S	h	kg / Satz kg / set
M 5					
398521355400	KB KB-M5x5	5	8	8	0,010
398521356700	KB KB-M5x10	10	8	8	0,016
398521357000	KB KB-M5x15	15	8	8	0,023
M 6					
398521360200	KB KB-M6x5	5	10	10	0,016
398521361500	KB KB-M6x10	10	10	10	0,026
398521362800	KB KB-M6x15	15	10	10	0,037
398521363000	KB KB-M6x20	20	10	10	0,047
398521364300	KB KB-M6x25	25	10	10	0,057
M 8					
398521365600	KB KB-M8x5	5	13	10	0,027
398521366900	KB KB-M8x10	10	13	10	0,047
398521367100	KB KB-M8x15	15	13	10	0,064
398521368400	KB KB-M8x20	20	13	10	0,081
398521369700	KB KB-M8x25	25	13	10	0,098
398521370400	KB KB-M8x30	30	13	10	0,113



- **Die Einspanntiefe des Werkstücks "T" kann mit Hilfe von zusätzlichen Auflagebolzen variiert werden.**
- **Die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.**
- Possibility of adjusting the clamping depth of the workpiece 'T' by means of removable workpiece stops.
- If requested, the height of the workpiece stops can be designed to customer's specification.

BACKENBEFESTIGUNGSSCHRAUBEN
CLAMPING SCREWS

FÜR HARTE GRUNDBACKEN ▪ SP F ▪ SP RHU
FOR HARD MASTER JAWS ▪ SP F ▪ SP RHU

Artikel Nr.	Typ	Maße d x l	BISON Harte Grundbacken
Code No.	Type	Dimensions d x L	BISON hard master jaw
398530901900	DIN 912 M8X1X20-10.9	M 8 x 1 x 20	SP 160 F; SP 200 F
398530902100	DIN 912 M12X1.5X30-10.9	M 12 x 1,5 x 30	SP 250 F
398530903400	DIN 912 M12X1.5X35-10.9	M 12 x 1,5 x 35	SP 315 F
398530904700	DIN 912 M16X1.5X40-10.9	M 16 x 1,5 x 40	SP 400 F
398530905000	EN ISO 4762 M8X20-12.9	M 8 x 20	SP 140 RHU; SP 160 RHU; SP 200 RHU
398530906200	EN ISO 4762 M12X25-12.9	M 12 x 25	SP 250 RHU
398530907500	EN ISO 4762 M12X30-12.9	M 12 x 30	SP 315 RHU

BACKENBEFESTIGUNGSSCHRAUBEN
CLAMPING SCREWS

FÜR AUFSATZBACKEN ▪ FÜR 3-BACKEN FUTTER
FOR HARD TOP JAWS ▪ FOR 3-JAW CHUCKS

Futtergrösse [mm]	Schraube 1*		Schraube 2*	
Chuck Size [mm]	Bolt 1*		Bolt 2*	
125	M8 x 20	100001484	M8 x 25	100001474
160	M10 x 20	100003252	M10 x 30	100003241
200	M10 x 20	100003252	M10 x 30	100003241
250	M12 x 25	100003301	M12 x 40	100001592
315	M12 x 25	100003301	M12 x 40	100001592
400	M16 x 30	100001587	M16 x 45	100003319
500	M20 x 40	100002416	M20 x 75	100003352
630	M20 x 40	100002416	M20 x 80	100003360
800	M20 x 40	100002416	M20 x 80	100003360

*** 3 Schrauben pro Satz** ▪ 3 Bolts per set

