


INNOVÁCIÓ TECHNOLOGIA

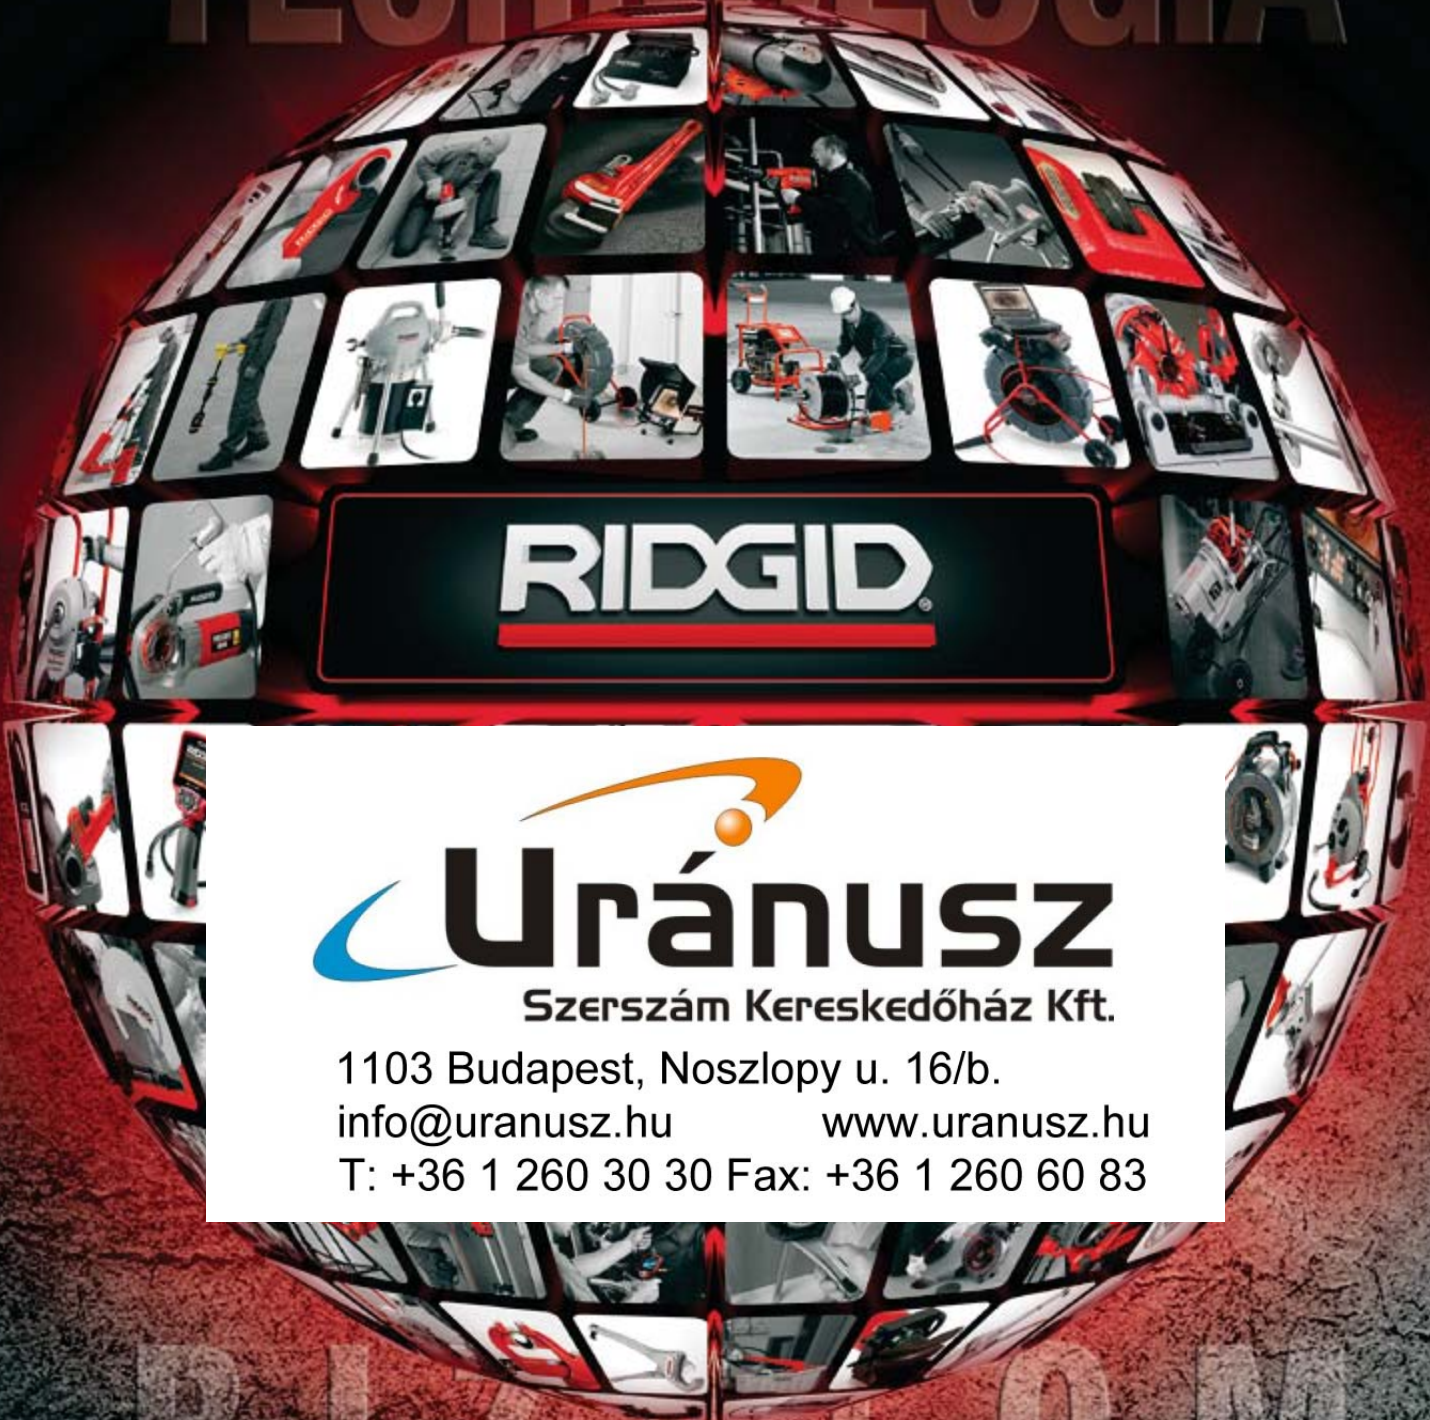

RIDGID

**Uranusz**

Szerszám Kereskedőház Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 16/b.

info@uranusz.hu

www.uranusz.hu

T: +36 1 260 30 30 Fax: +36 1 260 60 83

BIAZALOM HAGYOMÁNY

A LEGFRISSEBB TERMÉKINFORMÁCIÓK FORRÁSA

RIDGID.EU/NEW

Tartalom

A Ridge Toolról – 0.2

Garancia – 0.8

Betűrendes tárgymutató – 15

Típuszám szerinti tárgymutató – 15

Katalógusszám szerinti tárgymutató – 15

Új termékek

2 az 1-ben AUTOFEED® csővágó
racsnis fogantyúval
lásd 3.10 oldal



Műanyag lefolyócső vágó
lásd 3.16 oldal



RP 340 Présszerszámok
lásd 10.6 & 10.7 oldal



microDrain™ és microReel™
vizsgálókamera rendszer
lásd 11.8 & 11.9 oldal



Digitális adatrögzítő monitor
lásd 11.12 oldal



Vizsgálókamerák
lásd 11.17 & 11.18 oldal



Csavarkulcsok | 1.1 – 1.10

Csősatuk és -támaszok | 2.1 – 2.6

Csővágás és sorjázás | 3.1 – 3.18

Menetvágás | 4.1 – 4.34

Csőhornyolás | 5.1 – 5.14

Fűrészelés és fúrás | 6.1 – 6.22

Általános célú szerszámok | 7.1 – 7.18

Hajlítás és alakformálás | 8.1 – 8.12

Csőjavítás és karbantartás | 9.1 – 9.6


Présgépek | 10.1 – 10.8

Diagnosztika, ellenőrzés és
helymeghatározás | 11.1 – 11.32

Csatornatisztítás | 12.1 – 12.38

Biztonságos munkahelyi
tárolórendszerek | 13.1 – 13.18

Tárolótáskák | 14.1 – 14.10

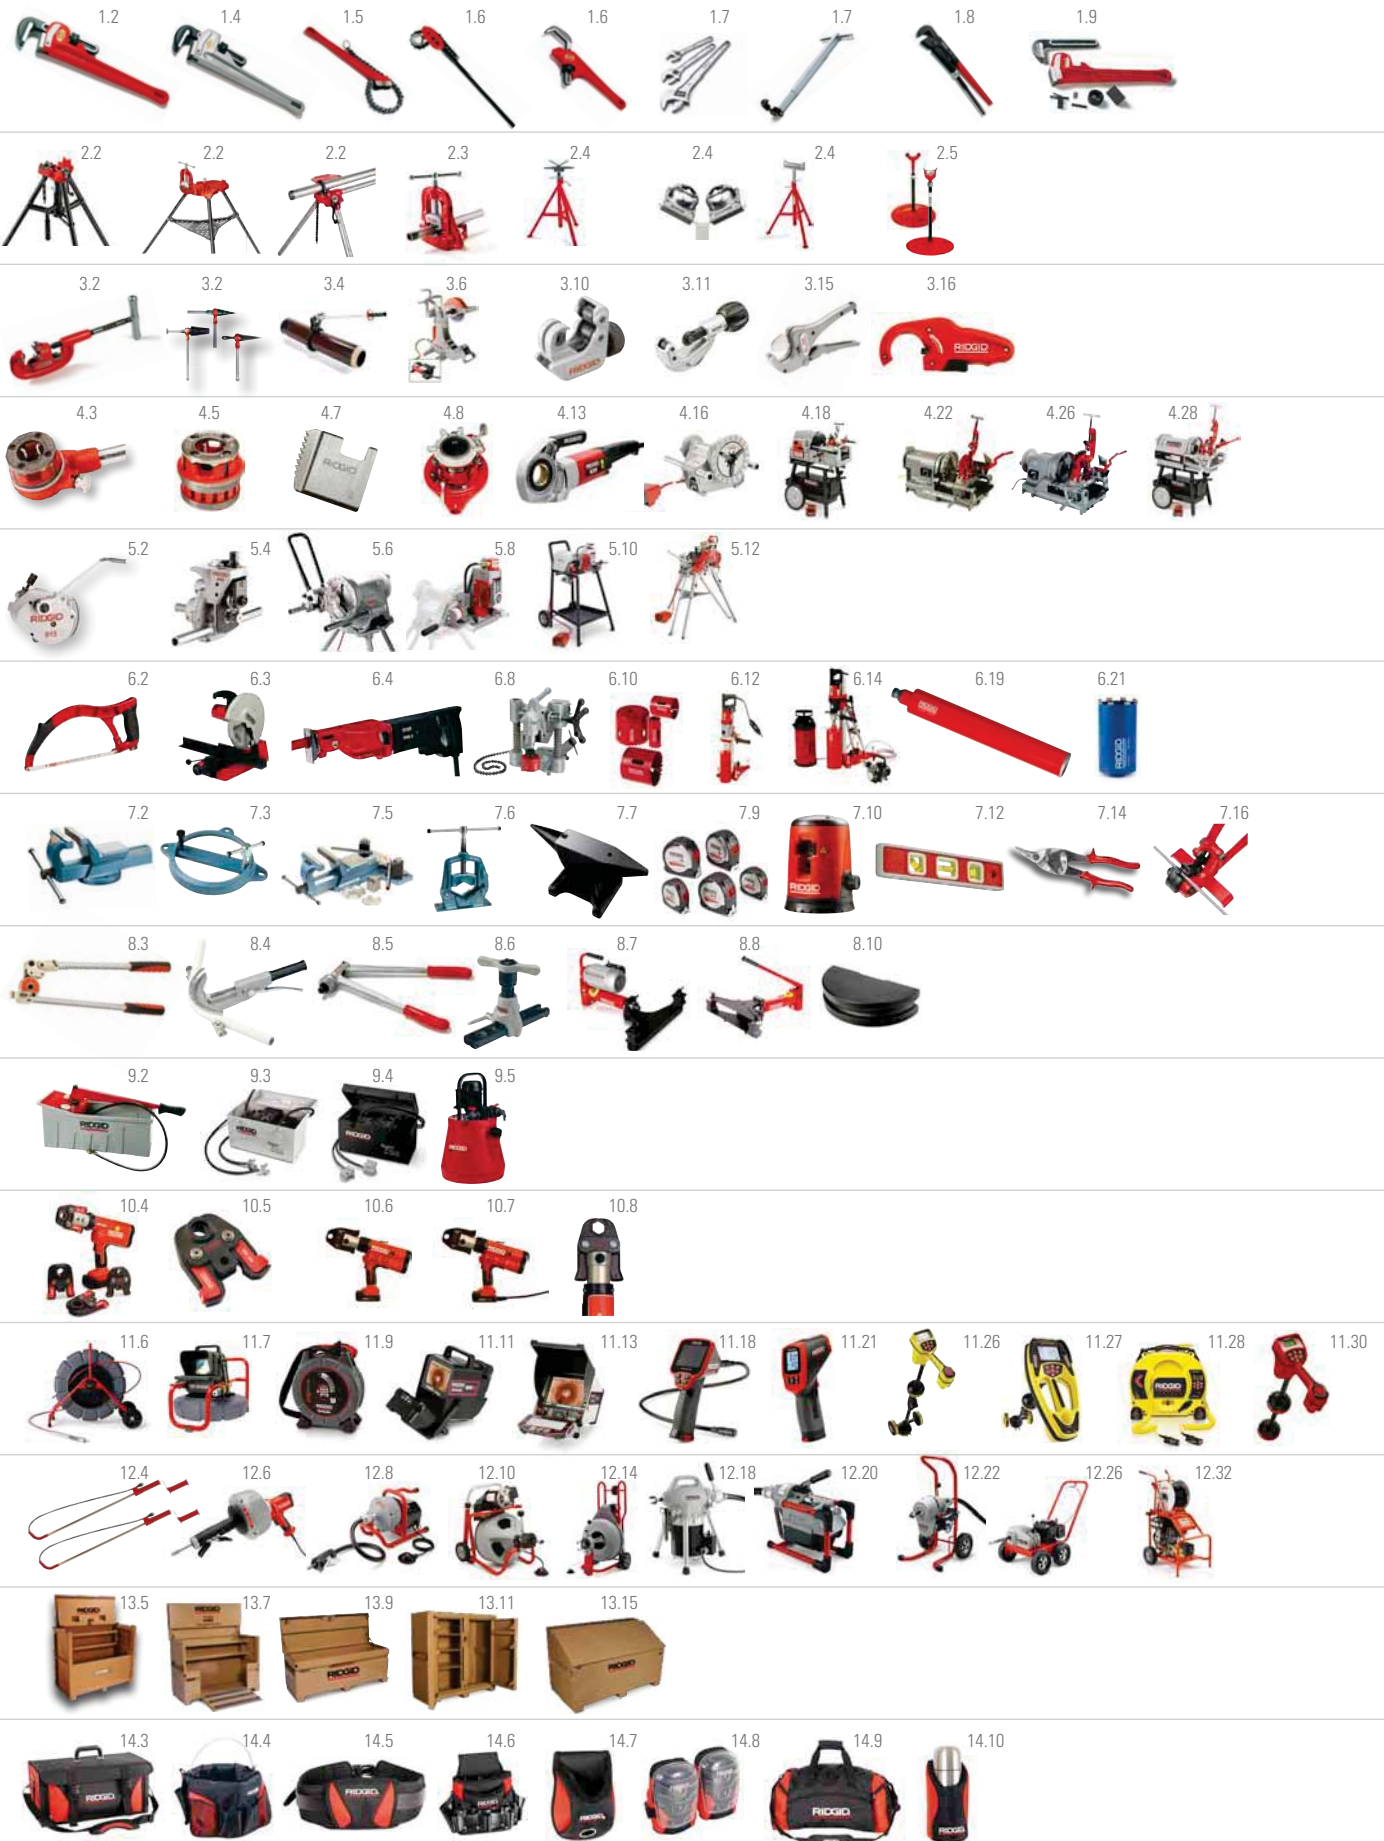



We
Build
Reputations™

RIDGID®

Legyen Ön egyéni vállalkozó fuvarozó vagy egy multinacionális személyzet tagja, időt és energiát kell áldoznia arra, hogy olyan vállalkozást teremtsen, amelyre büszke lehet. Bár a lényeg az egyedi erőfeszítés, mégis az ügyfél megfigyelései és a látható eredmények biztosítják a sikert. Ez határozza meg a hírnevet.

A pozitív hírnév hívásokat és szerződéseket hoz. A kemény munka és üzleti hozzáértés szövetsége. Idő kell hozzá, hogy létrejöjjön. És egy pillanat alatt összetörhet. A visszahívások és elmulasztott határidők kritikusak lehetnek. Ezért ígéri meg a RIDGID az alábbiak biztosítását:

- Teljes bizonyosság, hogy a RIDGID termék a professzionális munkahely kemény igényei mellett is egyenletesen teljesít.
- A gyorsabb munkában, több feladatban és növekvő profitban megnyilvánuló hatékonyság.
- Ipari fejlesztések, melyek segítik ügyfeinket, hogy új szolgáltatásokat kínáljanak, és új bevételi forrásokat teremtsenek.

Az üzemidő szerszámok és információ segítségével történő maximalizálása az, amivel a RIDGID versenyképes előnyt szeretne nyújtani Önnek. Legyen Ön sok nyarat megélt veterán vagy kezdő, a RIDGID szerszámok és szolgáltatások segítenek Önnek megalkotni a legfontosabbat – a jó nevet.

Csoportként büszkén vagyunk rá, hogy tudjuk, egyedi erőfeszítéseink a nagyobb jót szolgálják. Iható víztől kezdve a megbízható infrastruktúráig, mindnyájunknak együtt kell működni, hogy megőrizzük a világ működését. Magunk, a vállalkozásunk és az ipar számára...

Együtt hírnevet építünk!



EMERSON™

A Ridge Tool Company, az Emerson leányvállalata, az Emerson Commercial and Residential Solutions™ része. Az Emerson (NYSE: EMR) több mint 60 részlege világszerte kb. 245 gyártó egységet üzemeltet, több mint 110.000 alkalmazottal, és több mint 150 országban forgalmazza termékeit.

Emerson Network Power™ – megbízható teljesítmény, precíziós környezeti és kapcsolódási megoldás napjaink telekommunikációs és adathálózati infrastruktúrájához.

Emerson Process Management™ – teljes feldolgozó ipar intelligens helyszíni eszközei, működtető szoftver, tanácsadó és tervező szakemberek.

Képzett szakemberek választása

Miért választja olyan sok szakember a RIDGID® szerszámokat? A válasz egyszerű... bizalom. Naponta RIDGID szerszámok milliói állnak munkába az üzemekben, építkezéseken és számtalan egyéb nehéz, ipari környezetben.

Ezek a szerszámok szélsőséges hidegben és melegben is működnek, elviselik a szennyeződést és sarat, s nap nap után megbízhatóan teljesítenek. A RIDGID szerszámokat világszerte az ipar vezető termékei közt tartják számon, melyek segítenek az Önhöz hasonló szakembereknek a gyorsabb és megbízhatóbb munkavégzésben.

A RIDGID szerszámok fejlesztése során felmerülő modell paraméterek egyike a hatékony működés. Minden termékbe beépítjük a könnyű használhatóságot. Emellett újításokkal is bővítjük, ezzel biztosítva, hogy szerszámaink és berendezéseink segítségével a feladatok, minőségi kompromisszumok nélkül, a lehető leggyorsabban elvégezhetők legyenek.

Az Ön munkájában folyton változó igények kielégítését szolgáló új fajta termékek fejlesztése és gyártása a RIDGID folyamatos tevékenysége. Fejlődő technológiáink nem csak a most meglévő problémák megoldásában segítenek. Úgy terveztük őket, hogy az Ön jövőbeni igényeit is megválaszolják.

Műszaki szakemberek megbízható partnereként odafigyelünk az Ön igényeire és várjuk visszajelzéseit. Ezt az információt azután arra használjuk fel, hogy olyan szerszámokkal, berendezésekkel és támogatással lássuk el, Önt, amely találkozik elvárásaival.

Termékeink újító szelleme segít csökkenteni az Ön munkaköltségeit. Cső- és szennyvíz vezeték helymeghatározó berendezéseink például nagy teljesítményt biztosítanak, mégis könnyen kezelhetők. A RIDGID termékekkel kevesebb időt kell alkalmazottai betanítására fordítania, s több ideje marad az üzletvezetésre.

Bár a mi dolgunk szerszámok eladása, segítünk, hogy Ön kevesebb szerszámmal is elvégezhesse a feladatait. A hatékony tevékenység több munkát, magasabb jövedelmet és nagyobb ügyfél-elégedettséget jelent. Feladatunknak tekintjük, hogy segítsünk fejleszteni az Ön üzletét és sikereit.



Emerson Climate Technologies™ – fűtési, szellőzési, légkondicionálási és hűtés technológiák és rendszerek ipari és lakossági alkalmazásokhoz.

Emerson Industrial Automation™ – mozgásvezérlő rendszerek és alkatrészek; műanyag csatlakozók és precíziós tisztító berendezések; anyagvizsgáló berendezések és felszerelések.

Emerson Commercial & Residential Solutions™ – az épület és berendezések karbantartására szolgáló erős szerszámoktól kórházakban használt mobil számítógépes munkahelyekig és élelmiszerhulladék ártalmatlanítókig, melyek segítségével csökkenthető a hulladék szemétkerakóra való szállításának igénye, az Emerson technológia segít felkészülni a világ infrastrukturális, egészségügyi és környezeti kihívásaira.



Kulcsfontosságú sikertényezők

Szakemberek

A RIDGID® mindig nagyon tehetséges és elkötelezett alkalmazottakra számíthatott, akik hosszú pályafutásuk alatt mindvégig hűségesek maradtak, és akik megosztják a vállalattal a növekedésre vonatkozó kitűzött célt. Büszke, tapasztalt és elkötelezett szakemberek. A vállalat a megfelelő képzési programokba való beruházásokkal gondoskodik folyamatos fejlesztésükről és egyéni önmegvalósításukról.

A RIDGID meggyőződött, hogy a vásárlói megelégedettség csak rendkívül motivált, elégedett alkalmazottak segítségével érhető el!

Régi hagyomány

A RIDGID több mint 90 éve megbízható partner, aki tartós termékminőséget és szakmai büszkeséget biztosít. A RIDGID főleg a forgalmazó partnerekkel való következetes együttműködéssel és a szakemberekkel való folyamatos kommunikációval nyerte el vezető szerepét.

Gazdag hagyományunk lehetővé teszi számunkra, hogy teljes megoldást kínáljunk a szakembereknek és ez referenciát jelent a piacon.

Folyamatos újítás

A RIDGID folyamatos beruházásokat végez magas szintű értéktöbblettel rendelkező új termékek fejlesztésére, a legmodernebb technológiák felhasználásával. A termékfejlesztés modern módszereket és technológiát igényel. A teljes tervezést és kutatást kiterjedt kutató és fejlesztő központjainkban végezzük, a világ minden táján.

A RIDGID, új termékei folyamatos fejlesztésének köszönhetően, ki tudja elégíteni az egyre gyorsabb és költséghatékonyabb berendezések iránti növekvő szükségletet.

Centralizált logisztika

Az általános raktár létesítmények és terjesztő központok stratégiaiilag kerültek elhelyezésre világszerte, hogy minél jobban kiszolgálják állandóan bővülő ügyfélkörünket. Az Európai Központi Terjesztőközpont Leuvenben, Belgiumban található.

A RIDGID ügyfelei a világ minden részén hasznát látják a szolgáltatási színvonal emelésének, az interneten alapuló terjesztő portáloknak és a fő számítástechnikai fejlesztések által támogatott, testre szabott logisztikának.

A RIDGID a legkorszerűbb testre szabott logisztikai szolgáltatást nyújtja.

• **1923** Megalakult a Ridge Tool Company, a RIDGID csőfogó bemutatásával.

• **1940** A Ridge Tool motoros menetvágógépeket mutat be.

• **1943** A Ridge Tool Company megalapítja székhelyét Elyriában (Ohio, USA).

• **1946** A Ridge Tool megkezdte termékei exportját, hogy segítsen Európa újjáépítésében.

Megfelelni az ügyfelek igényeinek

Világszintű jelenlét

A RIDGID® termékeket több mint 140 országban értékesítik, és a vállalati stratégia egyik kulcsfontosságú része a gyártáselosztás és az értékesítési műveletek elhelyezése a világon.

A RIDGID helyi értékesítési képviselőinek és a termékek ismertetőinek feladata a szakmai terjesztő partnerek és végfelhasználók támogatása.

Hatékony marketing és értékesítési támogatás

Sok év alatt a RIDGID egy olyan marketing stratégiát hozott létre, mely a szakemberek körében vezető márkánévvé tette.

A RIDGID termékkatalógusokkal, hirdetési kampányokkal, a közösségi médiában, szakmai vásárokon és az interneten való szerepléssel támogatja a meglévő tudatosságot és kapcsolódást.

Elkötelezett ügyfélszolgálat

A tapasztalt ügyfélszolgálati alkalmazottak helyi csapatai segítik a terjesztő partnereket a világ minden táján, kiváló szolgáltatást kínálva az ügyfeleknek.

A RIDGID kitűnő vevőszolgálatot nyújt a gyár és a független meghatalmazott szervizközpontok hálózatán keresztül, hogy termékeinek optimális használatát és élettartamát biztosítsa.

Szakmai képzési központok

A RIDGID sokat fektet alkalmazottai, terjesztői és végfelhasználói képzési programjaiba.

Az európai képzési helyek a következők:

- Leuven, Belgium
- Karlslunde, Dánia
- Gevelsberg, Németország
- Pioltello, Olaszország
- Sissach, Svájc
- Kolozsvár, Románia
- Isztambul, Törökország
- Moszkva, Oroszország

Az összes képzési program az ügyfelek szükségleteire és követelményeire van szabva.




Helyszínek világszerte	Gyártás	Raktározás	Értékesítés és támogatás
Európa			
Kolozsvár, Románia	•		•
Leuven, Belgium		•	•
Gevelsberg, Németország	•		•
Sissach, Svájc		•	•
Ausztrália			
Campbellfield, Victoria		•	•
Egyesült Államok			
Elyria, Ohio	•	•	•
Cambridge, Ohio	•	•	•
Erie, Pennsylvania	•	•	•
Orange, Virginia	•	•	
Ázsia			
Kangawa Pref., Japán			•
Shanghai, Kína	•	•	•
Dél-Amerika			
Guarulhos SP, Brazília		•	•
Latin-Amerika			
Mexico City, Mexikó		•	•

• **1964** Új értékesítő és gyártó egység nyílik St. Truidenben (Belgium).

• **1966** a Ridge Tool az Emerson Professional Tools™ része lesz.

• **1967** A Kollmann lefolyó tisztító és diagnosztikai eszközök termékvonala a Ridge Tool részévé válik.

• **1972** Új értékesítő és gyártó egység nyílik Sao Paulóban (Brazília).

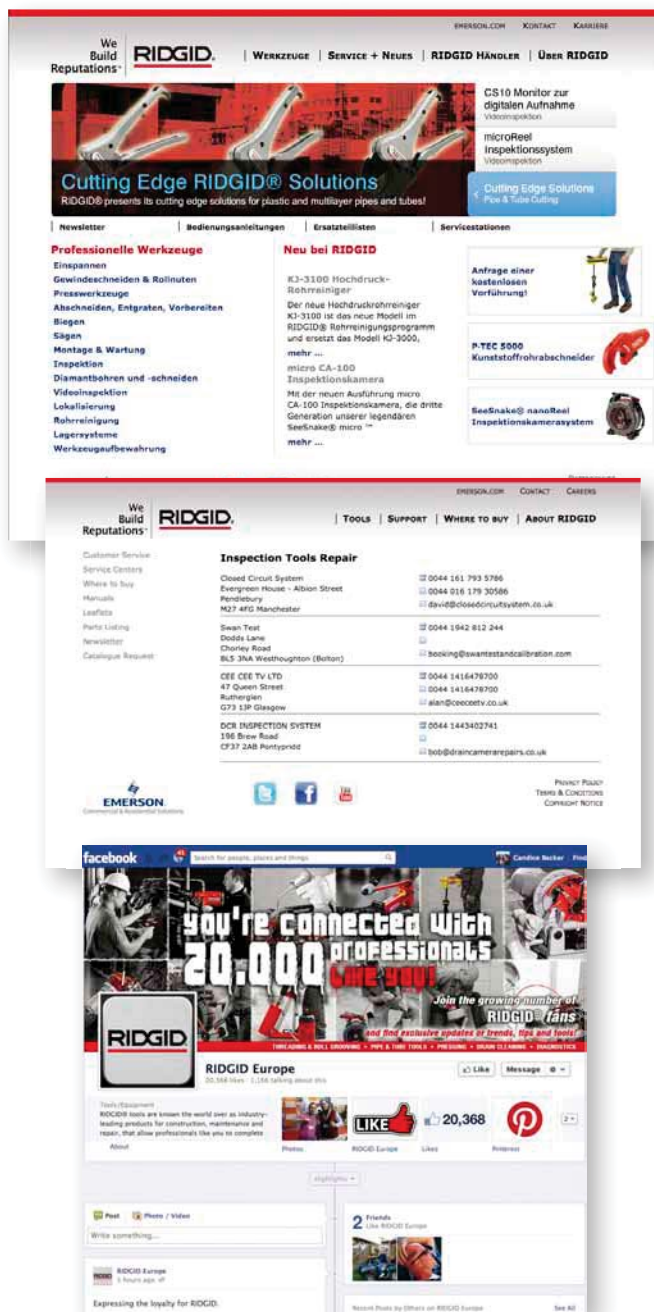

Teljes körű támogatás heti hét nap, éjjel-nappal

Keresse a RIDGID® szerszámokra és támogatásra vonatkozó teljes ajánlatot

Weboldalunk a RIDGID-től beszerezhető legfrissebb információkat és támogatást kínálja:

- Új és meglévő termékek
- Kezelői kézikönyvek
- Bemutató igénylése
- Fórumok és eszközökre vonatkozó tippek
- Aktuális képzések
- És még sok más...

Látogassa meg ezt az értékes forrást a www.RIDGID.eu oldalon.

RIDGID szerviz, ahova a profik járnak

Az Ön RIDGID szerszámai és berendezései optimális szervizeléséhez nincs jobb választás, mint a RIDGID márkaszerviz központ. Keresse az Önhöz legközelebbi szerviz központot online, a www.RIDGID.eu weboldalon.

- **MA** A Ridge Toolnak gyártó egységei vannak az Egyesült Államokban, Európában, és Ázsiában
- A Ridge Tool termékek, vezető forgalmazók hálózatán keresztül, világszerte több mint 140 országban kaphatók
- A Ridge Tool több mint 300 fajta szerszámot és berendezést kínál, 4.000-et meghaladó típusban és méretben.

Ragaszkodjon az eredeti RIDGID® cserealkatrészekhez

A RIDGID termékek fejlesztése és gyártása a legmagasabb minőségi szabványoknak megfelelően történik, hogy a speciális feladatokat optimális és tartós hatékonysággal végezhessek el. A szerszámkatrészek úgy készültek, hogy egymást kiegészítve ideálisan működő "rendszert" alkossanak. Mint minden más szerszám esetében is, egyes részeket időről időre cserélni kell. Az Ön által a RIDGID szerszámoktól elvárt nagy fokú teljesítmény megőrzése érdekében fontos, hogy csak RIDGID márkajelzéssel ellátott cserealkatrészeket használjon.

Keresse és válassza a "Genuine RIDGID Replacement Parts" címkét minden Ön által vásárolt alkatrész esetében. Ez a teljesítmény, hatékonyság és hosszú élettartam legjobb biztosítéka az Ön számára.

Alkatrész és cserealkatrész katalógusok

A kézi szerszámok, gépek alkatrészeit és a csatorna tisztító termékeket bemutató katalógusok igény szerint megrendelhetők, és az ebben a katalógusban felsorolt összes szerszámot tartalmazzák. A szükséges alkatrész pontos megrendelése érdekében rendelésénél feltétlenül adja meg az alkatrész katalógusokban megjelölt katalógusszámot, illetve minden egyéb adatot, amely segít bennünket, hogy hibátlanul teljesítsük megrendelését.


A javításokra vonatkozó előkalkulációt és a javításhoz szükséges alkatrészek árait a szerszám vagy gép gyárunkba vagy egy független RIDGID márkaszervizhez való beérkezése után adjuk meg. Minden szerszám és gép visszaküldése a fuvar előre fizetésével történik.


Maradjunk kapcsolatban

RIDGID a közösségi médiában – Lépjen kapcsolatba szakmai kereskedelmi partnereivel, és értesüljön a legfrissebb RIDGID hírekről, tippekről, trükkökről és minden másról valamely kapcsolódó közösségi médiából. Csak keresse a RIDGID Europe-ot vagy a RIDGID-et.

Ne felejtse el megnyomni a "Tetszik" és "Követés" gombot, hogy mindig napra kész legyen a RIDGID újdonságokból!

RIDGID On The Go – Azonnali hozzáférés a RIDGID videókhoz, termékinformációkhoz, prospektusokhoz, demó lekérésekhez és sok másához - egyszerűen csak másolja be a QR kódot internetes mobiltelefonjába. Regisztráció után folyamatosan kapcsolatban maradunk Önnel, és tájékoztatjuk a legfrissebb termékekről, tippekről és rendezvényekről.

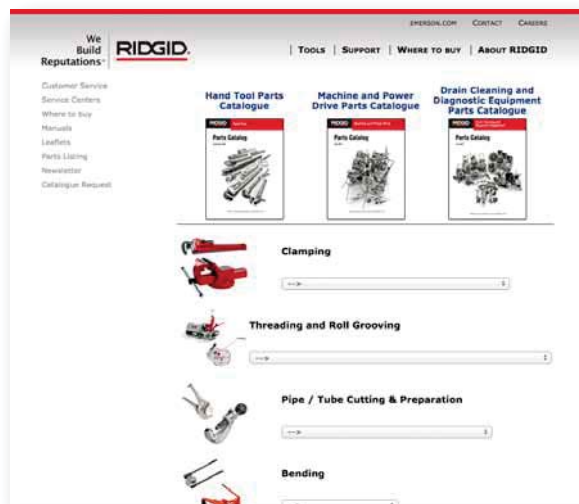

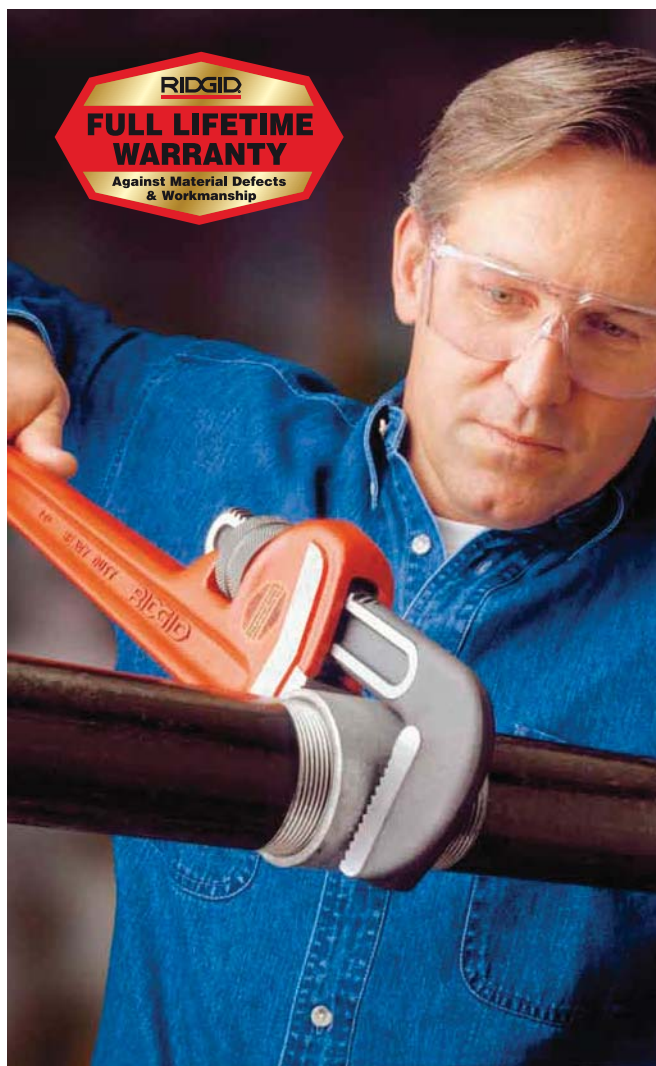

Ruházzon be RIDGID® szerszámokba, és mi megvédjük beruházásait

A RIDGID HÍRNÉV a következetes termékminőség és a sok éves szakmai tudás feletti büszkeség eredménye. A nyersanyagtól a csomagolt termékig mindenre kiterjedő, szigorú felügyelet és ellenőrzés biztosítja a termék iránti széles körű bizalmat, amellyel a szakemberek márkájának ismerik el. Ezért a RIDGID ÉLETTARTAM-GARANCIÁT vállal termékeire.

Mit foglal magában?

A RIDGID szerszámok garantáltan mentesek a gyártási és anyaghibáktól.

Meddig tart a jótállás?

Ez a garancia a RIDGID szerszám teljes élettartamára vonatkozik, kivéve az elektromos és elektronikus alkatrészeket, melyek garanciája a vásárlás dátumától egy évig tart. A jótállás nem vonatkozik azokra az esetekre, ha a termék gyártási vagy anyaghibától eltérő okok miatt válik használhatatlanná.

Hogyan szervizelheti?

A garancia előnyeihez való hozzájutás érdekében, adja át a teljes terméket előre fizetett szállítással bármelyik RIDGID MÁRKASZERVIZNEK. A csőfogókat és egyéb kéziszerszámokat a vásárlás helyére kell visszavinni.

Mit teszünk a problémák megoldása érdekében?

A garanciális termékeket, a RIDGE TOOL választása szerint, megjavítjuk vagy kicseréljük, és külön költség nélkül visszaküldjük Önnek.

Mit nem foglal magában?

A nem megfelelő használatból eredő hibákat, a rongálást és az elhasználódást nem foglalja magában a garancia. A RIDGE TOOL nem felelős semmilyen véletlen vagy szükségszerűen bekövetkező kárért.

Milyen a kapcsolat a helyi jogszabályok és a jótállás között?

Bizonyos országok nem engedélyezik a véletlen vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, így lehetséges, hogy a fenti korlátozás, illetve kizárás nem vonatkozik Önre. Ez a garancia bizonyos jogosultságokkal ruházza fel a kedvezményezettet, aki országonként eltérő egyéb jogosultságokkal is rendelkezhet.

Semmilyen egyéb kifejezett jótállás nem érvényes

Ez a TELJES ÉLETTARTAMRA SZÓLÓ JÓTÁLLÁS a RIDGID termékekre szóló egyedüli és kizárólagos jótállás. Semmilyen alkalmazott, képviselő, kereskedő vagy más személy sincs felhatalmazva a jótállás megváltoztatására vagy egyéb jótállás vállalására a RIDGE TOOL COMPANY nevében.



CE megfeleltetési jelölés

Minden RIDGID® berendezés vizsgálata megtörtént, és a berendezések megfelelnek az alábbi Európai Tanács Irányelvek követelményeinek:

- Gépekről szóló 2006/42/EK irányelv.
- 2006/95/EK alacsonyfeszültségi irányelv.
- Elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelv és módosításai.

A Ridge Tool Company minden berendezéshez készített műszaki leírás aktát, hogy tesztekkel és az európai szabványok alkalmazásával mutassa, hogy a termék megfelel a fenti irányelveknek. Minden termékben megtalálható a CE jelölés, és mellékelve van egy megfeleltetési nyilatkozat.

A Ridge Tool Company az ISO 9001 követelményeinek megfelelő, dokumentált minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik, és harmadik fél általi tanúsítvánnyal rendelkezik a Ridge Tool Company, Elyria, USA, Urick Foundry, Erie, USA és RIDGID products, Orange, USA számára. Az irányelvekben megállapítottaknak megfelelően a zaj- és rezgésadatok az aktuális szabványoknak megfelelően meghatározottak szerint alkalmazható a berendezésekre.

Figyelem!

Mérnöki fejlesztések miatt a katalógusban szereplő információkban változások előfordulhatnak. Aktuális információkért, kérjük, lépjen kapcsolatba RIDGID forgalmazójával. Ne használja a RIDGID szerszámokat és berendezéseket semmilyen egyéb célra vagy az előírt kapacitásukat meghaladó módon. Mindig kövesse a RIDGID szerszámokhoz és berendezésekhez mellékelt útmutatásokat és figyelmeztetéseket.

Zaj- és rezgésszintek

RIDGID modell	dB(A) (1)* K=3	dB(A) (2)* K=3	m/s ² ** K=1,5
530-2	85		
550	86	89	16
600, 690	80		<2,5
700	85	98	<2,5
300	83		
300 Compact	79,5		
535A, 535M	82		
122	75		
1233	80		
1224	77		
590L	100	113	
HB38E, 3800E csőhajlító	83		
918-I	79		
HC-450	92	104	
HC-300	93	110	
SF-2300, SF-2500	75		
RBC 10	N/A		
DP13, DP24	80		
RP 340-B, RP 340-C	71,5	82,5	<2,5
RP-300	85	98	<2,5
RP-300B, RP 210-B	76		<2,5
RB-3W, HC-2W	90	103	<2,5
RB-208	83	96	
RB-214	83	101	
Vákuumszivattyú	75		
Lézer szint, MicroRay, LM-100, CL-100, DL-100	N/A		
1460E	83	93	
K-45	88	102	<2,5
K-45B	80		<2,5
K-7500	83		
K-3800	73		
K-40	74		
K-40B	74		
K-50	75		
K-60SP	75		
K-400	74		
K-750	74		
K-1500 SP	72		
KD-200, KD-325, KD-100 Mini, KD-200 Mini, RM-200	N/A		
FlatPack, színes video szerszámos doboz, kompakt	N/A		
Színes kompakt, monitor csomag, színes monitor csomag	N/A		
Monitor, VCR monitor, DVD monitor, LT-1000, CS-10, CS-1000	N/A		
SeekTech® nyomkövetők, adók, SeeSnake® micro™, SeeSnake® CA-25, CA-100, CA-300 vizsgálókamerák	N/A		
K-1000	89	102	
K-1500 G	90,8	104	
KJ-2200	104	116	
KJ-3100	105	117	
KJ-1590 II	71		

*A megadott hangszinteket mérése az EN 60745-1 szabványnak megfelelően történt. (1) = hangnyomásszint (2) = hangerőszint.

**A megadott rezgésszintek mérése az EN 60745-1 szabványnak megfelelően történt. Az értékek más szerszámokkal történő összehasonlításra felhasználhatók.

Ridge Tool U.S. szabadalmak

K-60SP lefolyó tisztító	5,657,505
K-40 lefolyó tisztító	6,009,588; 6,243,905; 6,412,136
226 szennyvíz cső vágó	6,141,876
Power Spin	6,158,076
Hornológép	6,272,895; 6,591,652
K-380 csőtisztítógép	6,360,397
117/118 csővágó	6,393,700; D485,150
One Stop csavarkulcs	6,523,440; D462,245
915 hornológép	6,591,652
920 hornológép	6,688,150; 6,708,545
RapidGrip csőkulcs	6,742,419; 7,044,030; D474,380
418 olajozó	7,090,054; D498,487
Auto Spin	7,478,451; D509,929
425 munkaállvány	7,537,186
Lefolyó tisztítás	7,685,669
Csővágó	7,716,840
Csővágó	7,743,509
Diagnosztika	7,889,980

K-400	8,060,968
Csap és lefolyó telepítő (mosdóanyakulcs)	D560,986
Távvezérelt vizuális vizsgálóeszköz	D567,123
SeeSnake micro	D573,042; D578,906; D573,903
K-400	D579,612
Lefolyó tisztítás	D570,558; D582,108; D595,911
Csővágás	D626,812
K-45	D629,271
Csősatu	D645,319; D645,320; D645,321; D645,322; D645,323; D645,324; D645,325; D645,326; D645,327
PRÉSGÉPEK:	5,611,228; 6,244,085; 6,434,998; 6,510,719; 6,510,723; 6,662,621; 6,694,586; 6,729,009; 6,923,037; 7,000,448; 7,036,806; 7,124,608; 7,146,839; 7,155,955; 7,188,508; 7,260,975; 7,421,871; 7,578,159; 7,634,859; 7,665,343; 7,979,980; D562,098; D593,828; D598,259

Ridge Tool U.S. védjegyek

Regisztrált márkák®

AUTOFEED
 AUTO-SPIN
 Chevron Design
 CHEVRON Design
 E3 (stilizált és/vagy designnal)
 JOBMAX
 KWIK-SPIN
 MATADOR
 MAXCORE
 MICRO CG-100
 MICRODRAIN
 microEXPLORER
 MS-UV & Design
 NAVITRACK
 NAVITRACK SCOUT
 OIL LESS GOLD
 PEX Design
 POWER SPIN
 POWERFUL. DURABLE. PROFESSIONAL.
 QUICK-FEED
 RAPIDGRIP
 RAPRENCH
 RETRACT-A-RIP
 RIDG-BACK

RIDGID
 RIDGID (stilizált) (D & G egymás mellett egybefüggő csíkkal)
 RIDGID (stilizált) (D & G egymás mellett)
 RIDGID (stilizált) (D & G egymás mellett) & piros csík
 RIDGID (stilizált) (D & G összekapcsolva)
 RIDGID (stilizált) (D & G összekapcsolva) & csavarkulcs design
 RIDGID AIR MOVER (stilizált)
 RIDGIDCONNECT
 RIDGID KOLLMANN & design
 POWERFUL, DURABLE, PROFESSIONAL.
 RIDGIDCONNECT
 ROOT RANGER
 SCOUT
 SEE IT. FIND IT. SOLVE IT.
 SOF-TOUCH
 STRONGER. FASTER. LONGER LIFE.
 TRIBENDER
 TRISTAND
 U (stilizált)
 UNIVERSAL GOLD
 WARRANTY MEDALLION Design (árnyékolt)
 WARRANTY MEDALLION Design (árnyékolás nélkül)
 WE BUILD REPUTATIONS
 X-CEL

CSAVARKULCSOK

A RIDGID® csőfogók felülmúlhatatlan tartósságukról és használhatóságukról híresek világszerte. Az alábbi képen látható eredeti, nagy teljesítményű csőkulcs már több, mint 80 éve élvezi a csőszerelő szakemberek bizalmát, mivel minden alkalommal tökéletes munkavégzést garantál. A RIDGID csőfogók alkalmazásuknak megfelelően széles választékban beszerezhetőek. Öntött alumínium nyéllel is megvásárolhatóak, mely átlagosan 40%-os súlycsökkenést eredményez.

Egy legenda anatómiája

Teljes forgácsolt horogpofa a gyors kilincsműves működés érdekében.



A horogpofa méretskálája a hozzávetőleges nyílásméretet mutatja a különböző csőméreteknél.

Menetes beállító anya a könnyű, egykezes működtetéshez.



Extra nagy öntisztuló menetek.

Széles fogófelület a nagyobb kényelem érdekében.



Cserélhető, kétszer edzett ötvöztött acél pofák. A precíziós marással készült részsütos fogszerkezet maximalizálja a fogerőt és a szerszám élettartamát.



A széles karima megakadályozza az anya elfordulását használat közben.

Az I-keresztmetszetű kar biztosítja a maximális szilárdságot és a minimális súlyt.

Hagyományos akasztónyílás segíti a könnyű tárolást. A megnövelt karvég segít a kéz lecsúszásának megelőzésében.



RIDGID teljes élettartamra szóló garancia.

RIDGID központ, Elyria, Ohio, U.S.A.
- A büszke gyártó.

RIDGID® Csavarkulcsok

- Időálló kialakítás.
- Sokan másolják, de a minőség utánozhatatlan.
- Nagy hatásfokú kialakítás a termelékenység javítására.
- Innovatív felépítés: új megoldást kínál a régi problémákra.



Típus	Modellek száma	Hossz		Kapacitás		Oldal
		in.	mm	in.	mm	
Amerikai csőfogók						
Egyenes csőfogó	10	6 - 60	150 - 1500	¾ - 8	20 - 200	1.2
RapidGrip®	2	10 - 14	250 - 350	1½ - 2	40 - 50	1.2
Sarokcsőfogó	8	6 - 36	150 - 900	¾ - 5	20 - 125	1.2
Raprench®	1	10	250	1½	40	1.3
Homlok csőfogó	3	14 - 24	350 - 600	2-3	50 - 80	1.3
Emelőkaros csőfogó	4	—	—	2-8	50 - 200	1.3
Alumínium nyelű csőfogók						
Alumínium, egyenes	7	10 - 48	250 - 1200	1½ - 6	40 - 150	1.4
Alumínium, homlok	3	14 - 24	350 - 600	2 - 3	50 - 80	1.4
Alumínium, RapidGrip	2	14 - 18	350 - 450	2 - 3	50 - 80	1.4
Alumínium sarok	4	10 - 24	250 - 600	1½ - 3	40 - 80	1.5
Speciális csőfogók						
Láncos	5	—	—	4 - 7½	100 - 185	1.5
Szíjas	8	—	—	2 - 5	50 - 125	1.5
Láncos fogó	6	—	—	¼ - 18	13 - 457	1.6
Hatszögkulcs	3	9½ - 20	240 - 500	5⁄8 - 25⁄8	16 - 67	1.6
Ékes	1	12	300	3⁄8 - 25⁄8	10 - 67	1.6
Svéd csavarkulcs	8	6-24	150 - 600	¾ - 27⁄16	20 - 60	1.7
Belső csőfogó	1	4½	113	1 - 2	25 - 50	1.7
Csaptelepkulcs	3	10 - 17	250 - 425	3⁄8 - 2½	10 - 65	1.7
Kétkezes fogók	15	9½ - 29½	245 - 750	½ - 4	15 - 100	1.8
Svéd csőfogó	5	8½ - 28½	215 - 720	¾ - 3½	20 - 90	1.8
Vízpumpafogó	6	7½ - 16	190 - 406	¾ - 4¼	19 - 108	1.9
Hagyományos vízpumpafogó	3	6¾ - 11¾	175 - 300	1 - 1½	25 - 40	1.9
Csőfogó alkatrészek	—	—	—	—	—	1.9

Amerikai csőfogók

Egyenes csőfogó

- Erős öntöttvas, I-szelvényű nyél csuklósan mozgó horogpofával. Öntisztuló menetek. Cserélhető, hőkezelt horog és sarok befogópofák.



Kat.sz.	Típus sz.	Hossz ⁽¹⁾		Csőkapacitás ⁽²⁾		Tömeg		Std. Csomag
		in.	mm	in.	mm	font	kg	
31000	6	6	150	¾	20	½	0,2	6
31005	8	8	200	1	25	¾	0,3	6
31010	10	10	250	1½	40	1¾	0,8	6
31015	12	12	300	2	50	2 ¾	1,2	6
31020	14	14	350	2	50	3½	1,6	6
31025	18	18	450	2½	65	5¾	2,6	6
31030	24	24	600	3	80	9¾	4,4	3
31035	36	36	900	5	125	19	8,7	1
31040	48	48	1200	6	150	34¾	15,6	1
31045	60	60	1500	8	200	51¼	23,3	1

RapidGrip® (Gyorsfogó)

- A gyors, egykezes használhatóságnak köszönhetően a munkák hamarabb elvégezhetők.
- A rugóterhelésű horogpofa gyors műveletet biztosít.
- Az egyedi kialakítású sarok/horogpofa kombináció szilárdan befogja a munkadarabot, így biztonságos rögzítést nyújt.



Kat.sz.	Típus sz.	Hossz ⁽¹⁾		Csőkapacitás ⁽²⁾		Csőcsatlakozók kapacitása ⁽³⁾		Tömeg		Std. Csomag
		in.	mm	in.	mm	in.	mm	font	kg	
10348	10	10	250	1½	40	1	25	1,6	0,7	1
10358	14	14	350	2	50	1½	40	3,1	1,4	1

Sarok csőfogó

- Gyors és könnyű csőfogást biztosít szűk helyeken vagy fal közelében.
- Gyorsabb, könnyebb befogást biztosít, valamint szélesebb mozgásteret a nyélnek.
- Ideális megoldás a falhoz közel futó vagy szűk helyen vezető csövekhez, ill. egymáshoz közel elhelyezkedő párhuzamos vezetékekhez.



Kat.sz.	Típus sz.	Hossz ⁽¹⁾		Csőkapacitás ⁽²⁾		Tömeg		Std. Csomag
		in.	mm	in.	mm	font	kg	
31050	E-6	6	150	¾	20	½	0,2	6
31055	E-8	8	200	1	25	¾	0,3	6
31060	E-10	10	250	1½	40	1¾	0,8	6
31065	E-12	12	300	2	50	2¾	1,2	6
31070	E-14	14	350	2	50	3½	1,6	6
31075	E-18	18	450	2½	65	5¾	2,6	6
31080	E-24	24	600	3	80	9¾	4,4	6
31085	E-36	36	900	5	125	19	8,7	1

(1) Hossz = a fogantyú hossza.

(2) Csőkapacitás = az acélcső maximális névleges átmérője.

(3) Csőcsatlakozók kapacitása = a csőcsatlakozó maximális névleges átmérője.

(TOOL TIP)

Csőkulcs használatakor a horogpofa szára, ill. a cső vagy a csőcsatlakozó között hézagnak kell maradnia. Így a két megfogási pont (a horogpofa sarka és fogai) képes létrehozni a csavarkulcs befogóhatását.

Raprench® univerzális csőfogó

- A mélyebb és szélesebb horogpofa foglalatata sima, lapos felületű, mely ideális kalapácsként való alkalmi használatra.
- A többi, nehéz felhasználásra tervezett RIDGID® fogóval azonos, kiváló minőség.



Kat.sz.	Típus sz.	Hossz ⁽¹⁾		Csőkapacitás ⁽²⁾		Tömeg		Std. Csomag
		in.	mm	in.	mm	font	kg	
31395	10	10	250	1½	40	2	0,9	6

Homlok csőfogó nehéz felhasználásra

- A nyéllel párhuzamosan nyíló befogópofával és keskenyebb horogpofával rendelkezik, mely szűk helyekre való könnyű bejutást biztosít.



Kat.sz.	Típus sz.	Hossz ⁽¹⁾		Csőkapacitás ⁽²⁾		Tömeg		Std. Csomag
		in.	mm	in.	mm	font	kg	
89435	14	14	350	2	50	2¼	1,0	6
89440	18	18	450	2½	65	5¾	2,6	6
89445	24	24	600	3	80	9¾	4,4	6

Összetett emelőkaros csőfogó

- Az egyedülálló kivitel megsokszorozza a csőre gyakorolt forgatónyomatékot.
- Ideális a sérülés vagy az idő miatt megszorult összekapcsolások és illesztések kilazítására.
- Ötvözt acél cserélhető pofák.



Kat.sz.	Típus sz.	Hossz ⁽¹⁾		Csőkapacitás ⁽²⁾		Tömeg		Std. Csomag
		in.	mm	in.	mm	font	kg	
31375	S-2	—	—	2	50	7¼	3,3	1
31380	S-4A	—	—	5	125	33½	15,2	1
31385	S-6A	—	—	6	150	45½	20,6	1
31390	S-8A	—	—	8	200	68½	31,1	1

(1) Hossz = a fogantyú hossza.

(2) Csőkapacitás = az acélcső maximális névleges átmérője.



A fogók cserealkatrészeit lásd az 1.9. oldalon.

Alumínium nyelű csőfogók

- Csaknem 40%-kal könnyebb, mint a hasonló öntöttvas modellek.
- A befogópofák és az összes többi alkatrész azonosak a RIDGID® amerikai csőfogókéval.

Alumínium egyenes csőfogó

- Professzionális szilárdság - könnyű alumíniumból.
- A RIDGID amerikai csőfogókat azonos tartósság és könnyű használhatóság jellemzi.



Kat.sz.	Típus sz.	Hossz ⁽¹⁾		Csőkapacitás ⁽²⁾		Tömeg		Std. Csomag
		in.	mm	in.	mm	font	kg	
31090	810	10	250	1½	40	1	0,4	6
47057	812	12	300	2	50	2½	1,1	6
31095	814	14	350	2	50	2½	1,1	6
31100	818	18	450	2½	65	3¾	1,7	6
31105	824	24	600	3	80	6	2,7	6
31110	836	36	900	5	125	11	5,0	1
31115	848	48	1200	6	150	18½	8,4	1

Alumínium homlok csőfogó

- A nyéllel párhuzamosan nyíló befogópofával és keskenyebb horogpofával rendelkezik, mely szűk helyekre való könnyű bejutást biztosít.



Kat.sz.	Típus sz.	Hossz ⁽¹⁾		Csőkapacitás ⁽²⁾		Tömeg		Std. Csomag
		in.	mm	in.	mm	font	kg	
31120	14	14	350	2	50	2	0,9	6
31125	18	18	450	2½	65	3½	1,6	6
31130	24	24	600	3	80	6	2,7	6

Alumínium RapidGrip® gyorsfogó

- A nehéz felhasználásra tervezett RapidGrip csőfogó összes előnyével rendelkezik.
- 35%-kal könnyebb, mint az öntöttvas modell.
- Ideális fej feletti alkalmazásokhoz.



Kat.sz.	Típus sz.	Hossz ⁽¹⁾		Csőkapacitás ⁽²⁾		Csőcsatlakozók kapacitása ⁽³⁾		Tömeg		Std. Csomag
		in.	mm	in.	mm	in.	mm	font	kg	
12693	14	14	350	2	50	1½	40	2,1	0,9	6
12698	18	18	450	3	80	2½	65	4,3	1,9	6

(1) Hossz = a fogantyú hossza.

(2) Csőkapacitás = az acélcső maximális névleges átmérője.

(3) Csőcsatlakozók kapacitása = a csőcsatlakozó maximális névleges átmérője.

Alumínium sarok csőfogó

- Ideálisan alkalmazható szűk helyeken és fej feletti felhasználásra.
- Az egymáshoz közel futó párhuzamos vezetékek könnyű hozzáférésére tervezték.
- 40%-kal könnyebb, mint a nehéz felhasználásra tervezett csőfogók.



Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Hossz ⁽¹⁾		Csőkapacitás ⁽²⁾		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	in.	mm	font	kg	
90107	E-910	Alumínium nyél	10	250	1½	40	1	0,4	6
90117	E-914	Alumínium nyél	14	350	2	50	2	0,9	6
90122	E-918	Alumínium nyél	18	450	2½	65	3	1,4	6
90127	E-924	Alumínium nyél	24	600	3	80	5	2,2	6

(1) Hossz = a fogantyú hossza.

(2) Csőkapacitás = az acélső maximális névleges átmérője.

Láncos csőfogók



- A kettős befogópofa gyors, racszerű működést biztosít bármelyik irányban.
- A nagy teljesítményű modell cserélhető befogópofákkal rendelkezik.
- A könnyű típusú modellnek egy darabból álló kovácsolt acél nyele és pofája van. Ideálisan alkalmazható szűk helyeken.

Csereláncok

Típus sz.	Nyel szerkezet	Befogás	Csap	Lánc
C-12	32525	–	32535	32530
C-14	32540	32550	32560	32545
C-18	32565	32575	32580	32570
C-24	32585	32590	32580	32570
C-36	32595	32600	32610	32605

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Névleges csőkapacitás ⁽⁴⁾		Valós külső átmérő kapacitás ⁽⁵⁾		Lánchossz		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	in.	mm	in.	mm	font	kg	
31310	C-12	Könnyű típus	2	50	4	100	15¼	390	1¼	0,8	1
31315	C-14	Nagy teljesítményhez	2	50	5	125	18½	460	2¾	1,2	1
31320	C-18	Nagy teljesítményhez	2½	60	5	125	20¼	500	6	2,7	1
31325	C-24	Nagy teljesítményhez	3	75	5	125	20¼	500	8¼	3,7	1
31330	C-36	Nagy teljesítményhez	4½	110	7½	185	29	725	15¾	7,1	1

(4) Névleges csőkapacitás = az a névleges átmérő, amely megfelelően megszorítható.

(5) Valós külső átmérő kapacitás = a megfogható valós külső átmérő.

Szíjas csőfogó

- Minden polírozott csőhöz ideális.
- A szövött nejlonszál csúszásmentes megfogást biztosít.
- Műanyag csövekhez két modell kapható.
- A poliuretán bevonat megakadályozza a karcolódást.



Cserezsiják

Kat.sz.	Szíz hossza		Szíz szélessége		Kulcs/fogó típusa
	in.	mm	in.	mm	
31990	17	425	½	12	31335
32015	17	425	1½	30	31340
32020	24	600	1½	30	31345
32025	30	760	1½	30	31350
32050	29¼	750	1¾	45	31360
32055	48	1200	1¾	45	31365
32035	17	425	1½	27	31355
32065	30	760	1¾	45	31370

Kat.sz.	Típus sz.	Nyél hossza		Szíz hossza		Szíz szélessége		Csőkapacitás		Külső csőátmérő kapacitás		Tömeg		Std. Csomag
		in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	font	kg	
31335	1	11¼	300	17	425	½	12	2	50	3½	90	1¼	0,5	1
31340	2	11¼	300	17	425	1½	30	2	50	3½	90	1¾	0,8	1
31345	2	11¼	300	30	760	1½	30	2	50	5½	135	1¾	0,8	1
31350	2	11¼	300	24	600	1½	30	2	50	5½	135	1¾	0,8	1
31355	2P*	11¼	300	17	425	1½	27	2	50	3½	90	1¾	0,8	1
31360	5	18	450	29¼	750	1¾	45	5	125	7	175	2	0,9	1
31365	5	18	450	48	1200	1¾	45	5	125	12	300	2	0,9	1
31370	5P*	18	450	29¼	750	1¾	45	5	125	5½	135	2½	1,0	1

*Műanyag csővel való használatra tervezett szíj.

Láncos csőfogó

- Tervezése és mérete szerint plusz erőt biztosít a legnehezebb munkákhoz.
- Az egyvégű 3215. típus kivételével minden típus kétvégű, megfordítható pófákkal rendelkezik.




Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Teljes hossz		Csőkapacitás		Lánchossz		Szakadási alakváltozás*		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	in.	mm	in.	mm	font	kg	font	kg	
92660	3215	Egyvégű	87	2209	4-18	114-457	7½	1892	56,000	25.401	156	71	1
92665	3229	Kétvégű	27	686	¼-2½	13-73	17½	445	13,800	6.260	11	5	1
92670	3231	Kétvégű	37	939	¾-4	26-114	22½	572	17,600	7.983	21	10	1
92675	3233	Kétvégű	44	1117	1-6	33-168	32	813	20,100	9.117	29	13	1
92680	3235	Kétvégű	50	1270	1½-8	48-219	40½	1029	22,000	9.979	39	18	1
92685	3237	Kétvégű	64	1625	2-12	60-323	55½	1410	31,000	14.061	67	30	1

*Minden láncot szakítószilárdságának 2/3-val tesztelték.

Hatszögkulcsok

- A hatszög kialakítású pofa többoldalas, biztonságos fogást jelent minden hatlapú, négylapú, hollandi és szelepanyán.
- Az extra szélességűre nyitható hajlított modell ideális mosogatók és kádak lefolyócső anyáinak meghúzására.
- A vékony, sima pófák a legszűkebb helyekre is beférnek.



Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Hossz		Kapacitás		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	in.	mm	font	kg	
31305	E-110	Hajlított	9½	240	1½ - 2½	29 - 67	1½	0,6	6
31275	17	Egyenes	14½	362	5/8 - 1¼	16 - 30	4½	2,0	6
31280	25	Egyenes	20	500	1 - 2	25 - 50	8¾	4,0	6

Ékes csőfogó

- A 12"-os csőfogó keskeny befogópófákkal rendelkezik szűk helyeken való használatához.
- A sima, fogazás nélküli pófák ideálisak a négyzet vagy téglalap alakú megfogófelületekhez.



Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Hossz		Kapacitás		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	in.	mm	font	kg	
31400	—	Ékes csőfogó	12	300	¾ - 2½	10 - 67	2½	1,1	6

Svéd csavarkulcsok

- Kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acél.
- Kovácsolt és hőkezelt a tartósság érdekében.
- Kobaltbevonat a rozsdas és korrózió csökkentése érdekében.
- Befogópofa fokozatok SAE és metrikus méretekben a gyors beállításhoz.
- A széles pófájú svédcsavarkulcs megnövelt kúpos befogópofákkal és masszív nyéllel rendelkezik a nehezen elérhető területeken való alkalmazáshoz.



Svéd csavarkulcsok

Széles pófájú svéd csavarkulcs



Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Hossz ⁽¹⁾		Kapacitás		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	in.	mm	font	kg	
86902	756	6" Állítható	6	150	3/4	20	1/4	0,1	1
86907	758	8" Állítható	8	200	7/8	25	1/2	0,2	1
86912	760	10" Állítható	10	250	1 1/8	30	3/4	0,3	1
86917	762	12" Állítható	12	300	1 1/4	40	1 1/2	0,6	1
86922	765	15" Állítható	15	375	2 1/4	50	3	1,3	1
86927	768	18" Állítható	18	450	2 7/8	60	5 1/8	2,3	1
86932	774	24" Állítható	24	600	1 1/2	30	9 1/4	4,2	1
16508	777	8" Széles pófájú vízvezeték svédcsavarkulcs	8	200	1 1/4	35	1	0,5	2

Belső csőfogó

- WC csövek, fürdőkádkak, mosdók, mosogatók durvaszűrőinek megfogására 1" - 2" méretig használható meghúzásra és oldásra.
- A befogópofák excentrikus művelettel távolnak és különböző méretekre állíthatók.



Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Hossz ⁽¹⁾		Csőkapacitás ⁽²⁾		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	in.	mm	font	kg	
31405	342	Belső	4 1/2	113	1 - 2	25 - 50	1 1/2	0,7	1

Csapterlepkulcs

- A rugós, kovácsolt, ötvözött acél befogópofák gyors, egykezes racsnizást biztosítanak.
- A feszítő csap a fejet 90°-os szögig bármilyen szögben megtartja.
- A teleszkópos nyél a 1017 és 1019 típusokon gyorsan beállítható 10" - 17" hosszúságra.



Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Hossz ⁽¹⁾		Csőkapacitás ⁽²⁾		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	in.	mm	font	kg	
31170	1010	Csapterlep	10	250	3/8 - 1 1/4	10 - 32	1 3/4	0,8	1
31175	1017	Teleszkópos csapterlep	10 - 17	250 - 425	3/8 - 1 1/4	10 - 32	2	0,9	1
31180	1019	Teleszkópos csapterlep	10 - 17	250 - 425	1 1/4 - 2 1/2	32 - 65	2	0,9	1

(1) Hossz = a fogantyú hossza.

(2) Csőkapacitás = az acélcső maximális névleges átmérője.

Kétkezes fogók

- Króm-vanádium acél.
- Edzett befogópofák.



"S" pofás típus

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Hossz ⁽¹⁾		Csőkapacitás ⁽²⁾		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	in.	mm	font	kg	
19261	S-1/2"	"S" pofás, kétfogantyús	9 1/2	245	1/2	15	0.9	0,4	6
19271	S-1"	"S" pofás, kétfogantyús	12 1/2	320	1	25	1.8	0,8	6
19281	S-1 1/2"	"S" pofás, kétfogantyús	16 1/2	415	1 1/2	40	3.1	1,4	6
19291	S-2"	"S" pofás, kétfogantyús	21	534	2	50	5.7	2,6	6
19301	S-3"	"S" pofás, kétfogantyús	25	630	3	80	9.3	4,2	6

45°-os pofájú típus

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Hossz ⁽¹⁾		Csőkapacitás ⁽²⁾		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	in.	mm	font	kg	
19211	45°-1/2"	45°-os pofájú, kétfogantyús	9 1/2	245	1/2	15	0.9	0,4	6
19221	45°-1"	45°-os pofájú, kétfogantyús	12 1/2	320	1	25	1.8	0,8	6
19231	45°-1 1/2"	45°-os pofájú, kétfogantyús	16 1/2	415	1 1/2	40	3.1	1,4	6
19241	45°-2"	45°-os pofájú, kétfogantyús	21	534	2	50	6	2,7	6
19351	45°-3"	45°-os pofájú, kétfogantyús	25	630	3	80	7.7	3,5	6

90°-os pofájú típus

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Hossz ⁽¹⁾		Csőkapacitás ⁽²⁾		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	in.	mm	font	kg	
19161	90°-1"	90°-os pofájú, kétfogantyús	12	310	1	25	1.8	0,8	6
19171	90°-1 1/2"	90°-os pofájú, kétfogantyús	16 1/2	420	1 1/2	40	3.1	1,4	6
19181	90°-2"	90°-os pofájú, kétfogantyús	22	560	2	50	6	2,7	6
19191	90°-3"	90°-os pofájú, kétfogantyús	24 1/2	625	3	80	9	4,1	6
19201	90°-4"	90°-os pofájú, kétfogantyús	29 1/2	750	4	100	10.8	4,9	6

Svéd csőfogó

- Kétkezes csőfogó erősített befogópofákkal.



Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Hossz ⁽¹⁾		Csőkapacitás ⁽²⁾		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	in.	mm	font	kg	
18371	1140	Svéd csőfogó	8 1/2	215	3/4	20	0.9	0,4	6
18381	1141	Svéd csőfogó	11	280	1	25	1.5	0,7	6
18391	1142	Svéd csőfogó	14 3/4	375	1 1/2	40	2.9	1,3	6
18401	1143	Svéd csőfogó	21 1/2	545	2 1/2	65	6.2	2,8	6
27931	1144	Svéd csőfogó	28 1/2	720	3 1/2	90	11.7	5,3	1

(1) Hossz = a fogantyú hossza.

(2) Csőkapacitás = az acélcső maximális névleges átmérője.

Vízpumpafogó

- Vezetőhornyos méretállíthatóság.
- Lehetővé teszi a szűkebb helyeken való munkavégzést.



Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Hossz ⁽¹⁾		Csőkapacitás ⁽²⁾		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	in.	mm	font	kg	
62347	707	Csap és horonyfogó	7½	190	¾	19	0.75	0,34	6
62352	709	Csap és horonyfogó	9½	241	1⅞	30	1.0	0,45	6
16468	710	Széles csap és horonyfogó	10½	267	2¼	57	1.1	0,5	6
16473	713	Csap és horonyfogó	13	330	2¼	57	1.5	0,68	6
62362	716	Csap és horonyfogó	16	406	4¼	108	2.75	1,25	1
80475	734	Hagyományos vízpumpafogó	10	254	2	51	0.9	0,4	6

Hagyományos vízpumpafogó

- Rendkívül tartós króm-vanádium acél.
- Új befogópofa kivitel a cső azonnali megfogásához.
- Nem szükséges folyamatosan összeszorítani a két nyelet.



Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Hossz ⁽¹⁾		Csőkapacitás ⁽²⁾		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	in.	mm	font	kg	
18681	175	Hagyományos vízpumpafogó	6¾	175	1	25	0.4	0,2	6
18691	240	Hagyományos vízpumpafogó	9½	240	1¼	32	7.6	0,3	6
18701	300	Hagyományos vízpumpafogó	11¾	300	1½	40	15.2	0,6	6

Csőfogó alkatrészek: Mindig az eredeti RIDGID® alkatrészeket válassza



Csőkulcsméret		Csőkapacitás	Nyél szerkezet				Any	Csapszeg	Sarok befogópofa és csap garnitúra	Tekercs és laprugó garnitúra	Horogpofa
Egyenes	Sarok		Egyenes öntvény	Egyenes alumínium	Sarok öntvény	Sarok alumínium	Kat.sz.	Kat.sz.	Kat.sz.	Kat.sz.	Kat.sz.
			Kat.sz.	Kat.sz.	Kat.sz.	Kat.sz.					
6	E-6	¾	31420	—	31470	—	31570	31575	31560	31565	31555
8	E-8	1	31425	—	31475	—	31595	31600	31585	31590	31580
10	E-10	1½	31430	31510	31480	93907	31615	31625**	31610	31620	31605
12	E-12	2	31435	49972	31485	—	31645	31650	31635	31640	31630
14	E-14	2	31440	31515	31490	93912	31665	31650**	31635	31660	31655
18	E-18	2½	31445	31520	31495	93917	31685	31690	31675	31680	31670
24	E-24	3	31450	31525	31500	93922	31710	31715	31700	31705	31695
36	E-36	5	31455	31530	31505	—	31735	31740	31725	31730	31720
48	—	6	31460	31535	—	—	31760	31765	31750	31755	31745
60	—	8	31465	—	—	—	31785	31790	31775*	31780	31770
10 Raprench	—	1½	32775	—	—	—	31615	31625	31610	31620	31605

*A 60"-es horgos pófával (kat.sz. 31770) használja.

**A csap kat. száma a 10"-es alumínium végmarkolat garnitúrához: 95402. A csap kat. száma a 14"-es alumínium végmarkolat garnitúrához: 95407. A további csőfogó alkatrészekhez ld. a RIDGID Kézikönyv alkatrész katalógust.

(1) Hossz = a fogantyú hossza.

(2) Csőkapacitás = az acélcső maximális névleges átmérője.

Csősatuk és -támaszok

- Számos csőtartozék rendelhető az egységesített munkavégzéshez.
- Az ellenálló kialakítás sokéves megbízható szolgálatot tesz lehetővé.



	Modellek száma	Csőkapacitás		Magasságállítás		Oldal
		in.	mm	in.	mm	
Satuk						
Hordozható TRISTAND® satuk	4	1/8 - 12	6 - 300	—	—	2.2
Állványlánc	1	1/8 - 5	6 - 125	—	—	2.2
Munkapadlánc	9	1/8 - 8	6 - 200	—	—	2.2
Munkapad kengyel	5	1/8 - 6	6 - 150	—	—	2.3
Hordozható láncos / kengyeles satu	2	1/8 - 5	6 - 125	—	—	2.3
Csőhegesztés	4	1/2 - 12	15 - 300	—	—	2.3
Alátámasztások						
V-fejű	2	12	300	20 - 53	51 - 132	2.4
Golyós továbbító	2	12	300	—	—	2.4
Görgős fej	2	12	300	23 - 55	59 - 140	2.4
Konveyorfejű	1	12	300	29 - 44	74 - 112	2.4
Állítható csőtámasz	2	6	150	23 - 41	59 - 104	2.5
Támasztóállvány	1	12	300	26 - 42	66 - 107	2.5
Állítható görgős állvány	1	36	900	—	—	2.5
Nagy átmérőjű állvány	1	24	610	16 - 31	41 - 79	2.5

CSŐSATUK ÉS -TÁMASZOK

Csősatuk



425-es hordozható
TRISTAND láncos satu

ÚJ

460-12 hordozható
TRISTAND láncos satu



40-A hordozható
TRISTAND kengyeles satu

Hordozható TRISTAND® satuk

- A 460 és 40-A típusok beépített lábakkal és felhajtható tálcákkal rendelkeznek, így könnyen szállíthatók és felállíthatók. A nagy satu alap túlnyúlik az első lábakon a szerszám szabad mozgásához.
- A 460 és 40-A típusok rendelkeznek a következőkkel is: szerszámok tárolására kialakított nyílások, csőtámasz, három csőhajlító és földemhez merevítő csavar.
- A 460-6 típus nagyobb munkafelülettel, 6" (150 mm) átmérővel, hátsó alátámasztással és süllyesztett felső konzolcsavarral rendelkezik.
- A 460-12 típus beépített földelőszemmel rendelkezik, mely vezetőképes felületet kínál a hegesztés földelésének csatlakoztatásához.
- A 425 típus "gyors megfogású", önzáró reteszelt és hordfogantyút tartalmaz a könnyű szállíthatóság érdekében.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Csőkapacitás		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	font	kg	
40130	40-A	Hordozható TRISTAND kengyeles satu	1/8 - 2 1/2	6 - 60	48 1/2	22,0	1
16703	425	Hordozható TRISTAND láncos satu	1/8 - 2 1/2	6 - 60	32	14,5	1
36273	460-6	Hordozható TRISTAND láncos satu	1/8 - 6	6 - 150	42 3/4	19,4	1
36278	460-12	Hordozható TRISTAND láncos satu**	1/8 - 12	6 - 300	60 3/4	27,6	1

** A 460-6 típushoz külön rendelhető a műanyag csövekhez való pofa (kat. sz. 41280).

Csavaros feszítésű,
állványra rögzíthető
láncos satu



Állványra rögzíthető láncos satu

- Praktikus, hordozható, állványra rögzíthető láncos satu.
- Erős, öntöttvas keret.
- Csőtámasszal, csőhajlítóval és szerszámtálcával felszerelve. A lábakhoz való cső és a csatlakozó cső nem tatózék. Az első lábakhoz és az összekötő darabhoz 1 1/4" (32 mm) átmérőjű csövet, a hátsó lábakhoz 1" (25 mm) átmérőjű csövet használjon.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Csőkapacitás		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	font	kg	
40165	560	Csavaros feszítésű, állványra rögzíthető láncos satu	1/8 - 5	6 - 125	25 3/4	11,7	1

Csavaros
feszítésű,
munkapadra
rögzíthető láncos
satu



Láncos csősatuk

- A forgatókar nyele az alaphoz van rögzítve.
- Az erős felépítésű, öntöttvas alap praktikus csőtámasszal és hajlítóval rendelkezik. A kapacitás 1/8" (6 mm) és 8" (200 mm) között alakul.
- Műanyag csövekhez két modell kapható. A fogazás nélküli pofák a cső sérülésének megelőzése érdekében neoprén bevonatúak.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Csőkapacitás		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	font	kg	
40185	BC210	Felső csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu	1/8 - 2 1/2	6 - 60	7 3/4	3,5	1
40195	BC410	Felső csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu	1/8 - 4	6 - 100	14 3/4	6,7	1
40190	BC210P	Felső csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu*	1/2 - 2 1/8 Külső átmérő	15 - 70	7 3/4	3,5	1
40200	BC410P	Felső csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu*	1/2 - 4 1/2 Külső átmérő	15 - 110	15	6,8	1
40205	BC510	Felső csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu	1/8 - 5	6 - 125	14 3/4	6,7	1
40210	BC610	Felső csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu	1/4 - 6	8 - 150	24 1/2	11,1	1
40215	BC810	Felső csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu	1/2 - 8	15 - 200	37 1/4	16,9	1
40175	BC2A	Alsó csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu	1/8 - 2	6 - 50	6	2,7	1
40180	BC4A	Alsó csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu	1/8 - 4	6 - 100	13 3/4	6	1

*Műanyag csövekhez.

(TOOL TIP) A TRISTAND® satuk állványstabilitása beállítható. A 460-12 típus állítható hátsó lábának köszönhetően az állvány kiszíntezhető.



Munkapadra rögzíthető kengyeles satu

Munkapadra rögzíthető kengyeles satuk

- Erős, öntött vasból készült szorítókengyel és alap. Edzett, ötvöztött acél befogópofákkal, kényelmes csőtámasszal és hajlítóval.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Csőkapacitás		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	font	kg	
40080	21	Munkapadra rögzíthető kengyeles satu	1/8 - 2	6 - 50	8 3/4	4,0	1
40085	22	Munkapadra rögzíthető kengyeles satu	1/8 - 2 1/2	6 - 65	13	5,9	1
40090	23	Munkapadra rögzíthető kengyeles satu	1/8 - 3	6 - 80	19 3/4	9,0	1
40100	25	Munkapadra rögzíthető kengyeles satu	1/8 - 4	6 - 100	27 3/4	12,6	1
40110	27	Munkapadra rögzíthető kengyeles satu	1/8 - 6	6 - 150	65	29,6	1



Hordozható kengyeles satu




Csavaros feszítésű, oszlopra rögzíthető láncos satu

Hordozható láncos/kengyeles satuk

- A könnyű, erős, hordozható láncos satu bármilyen oszlophoz rögzíthető.
- A 640-es típus az olajosflakon számára tálcával, valamint egy praktikus csőhajlítóval is rendelkezik.
- A hordozható kengyeles satu könnyen rögzíthető deszkához, munkapadhoz és oszlophoz is.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Csőkapacitás		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	font	kg	
40125	39	Hordozható készlet, kengyeles satu	1/8 - 2 1/2	6 - 65	15 1/2	7,0	1
40170	640	Felső csavaros, oszlopra rögzíthető láncos satu	1/8 - 5	6 - 125	23 1/2	10,7	1



Egyenes hegesztősatu



"T" hegesztősatu

Hegesztősatuk

- Tartós, nagy teljesítményű anyagból, az igénybevételekkel, hővel és vetemedéssel szemben ellenálló kialakításban.
- A gépi megmunkálású csuklós anyák és csapok, és a különleges láncsavarok miatt a satu simán, problémamentesen felszerelhető a csőre.



Könyökös hegesztősatu



Karimás hegesztősatu

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Csőkapacitás		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	font	kg	
40220	461	Egyenes hegesztősatu	1/2 - 8	15 - 200	15 1/2	7,0	1
40225	462	"T" hegesztősatu	1/2 - 12	15 - 300	18 3/4	8,4	1
40230	463	Könyökös hegesztősatu	2 1/2 - 8	65 - 200	14	6,4	1
40235	464	Karimás hegesztősatu	2 1/2 - 8	65 - 200	17 1/4	7,8	1

Csőállványok

Állítható csőtámaszok teljes tartománya, különféle konfigurációval, 1/8" (6 mm) - 36" (900 mm) kapacitással; alkalmasak menetvágó gépekkel, hornyológépekkel stb. való használatra.

ÚJ



Új VF-99: Összecsukva

V-fejű csőállványok

ÚJ: VF-99 Összecsukható csőállvány (#22168): 70%-kal kisebb a tárolási hely igénye!

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Magasságállítás: alacsony-magas		Max. Csőkapacitás		Max. Súlykapacitás		Tömeg	
			in.	cm	in.	mm	font	kg	font	kg
56657	VJ-98	V-fejű alacsony csőállvány	20 - 38	51 - 96	12	300	2500	1134	21	9,5
22168	VF-99	V-fejű magas összecsukható csőállvány	28 - 53	71 - 132	12	300	2500	1134	24	10,9



Golyós továbbító fej

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Magasságállítás: alacsony-magas		Max. Csőkapacitás		Max. Súlykapacitás		Tömeg	
			in.	cm	in.	mm	font	kg	font	kg
60007	BTH-9	Golyós továbbító fej VJ állványhoz	—	—	12	300	1000	454	5	2,3
33351	VFB-1	VF-99 csőállvány + BTH-9	28 - 53	71 - 132	12	300	1000	454	29.1	13,2



Görgős fejű csőállványok

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Magasságállítás: alacsony-magas		Max. Csőkapacitás		Max. Súlykapacitás		Tömeg	
			in.	cm	in.	mm	font	kg	font	kg
56667*	RJ-98	Görgős fejű alacsony csőállvány	23 - 41	59 - 104	12	300	1000	454	24	10,9
56672*	RJ-99	Görgős fejű magas csőállvány	32 - 55	82 - 140	12	300	1000	454	27	12,3



Konveyorfejű csőállvány

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Magasságállítás: alacsony-magas		Max. Csőkapacitás		Max. Súlykapacitás		Tömeg	
			in.	cm	in.	mm	font	kg	font	kg
56682*	CJ-99	Konveyorfejű magas csőállvány	29 - 44	74 - 112	12	300	1000	454	19	8,6

*Menetvágó gépekkel is használható.

(TOOL TIP) A munkadarab maximális stabilitása érdekében méterenként csőtámaszt kell beiktatni.

No. 46



No. 92



Állítható csőtámaszok

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Magasságállítás: alacsony-magas		Max. Csőkapacitás		Max. Súlykapacitás		Tömeg	
			in.	cm	in.	mm	font	kg	font	kg
42505	46	Állítható csőtámasz	23 - 33	59 - 84	6	150	2500	1134	23	10,4
42510*	92	Állítható csőtámasz	32 - 41	81 - 104	6	150	2500	1134	28	12,7

Támasztóállvány hornológépekhez

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Magasságállítás: alacsony-magas		Max. Csőkapacitás		Max. Súlykapacitás		Tömeg	
			in.	cm	in.	mm	font	kg	font	kg
83380*	965	Támasztóállvány hornológépekhez	26 - 42	66 - 107	12	300	2500	1134	29	13,2

*Menetvágó gépekkel is használható.



Állítható állvány acélgörgőkkel

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Magasság		Max. Csőkapacitás		Max. Súlykapacitás		Tömeg	
			in.	cm	in.	mm	font	kg	font	kg
64642	AR99	Állítható görgős állvány acélkerekekkel	34	86	36	900	2500	1134	30	13,6



Nagy átmérőjű csőállvány

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Magasságállítás: alacsony-magas		Max. Csőkapacitás		Max. Súlykapacitás		Tömeg	
			in.	cm	in.	mm	font	kg	font	kg
96372	RJ-624	Nagy átmérőjű csőállvány	16 - 31	41 - 79	24	610	4500	2041	167	75,7



Csővágás és sorjázás

- Széles választék egyetlen forrásból.
- Tartós kivitel.
- Kiemelkedő tulajdonságok a maximális termelékenység érdekében.



Típus	Modellek száma	Csőkapacitás		Oldal
		in.	mm	
Csősorjázók				
Sorjázók	4	¼ - 4	8 - 100	3.2
Csővágók				
Acélcső vágók	7	⅛ - 6	3 - 150	3.2
Négygörgős	2	¾ - 4	20 - 100	3.3
Széles görgős	1	⅛ - 2	3 - 50	3.3
Nyitható	11	2 - 12	50 - 300	3.3
Csőroppantók	5	1½ - 8	40 - 200	3.4
Csővágó görgők	21	–	–	3.5
Motoros csővágás	4	2½ - 12	65 - 300	3.6
Réz / rozsdamentes acél vágás és elők	1	½ - 2	12 - 60	3.8
Rézcsővágók	33	⅛ - 6⅝	3 - 171	3.10
Csővágó görgők	21	⅛ - 6⅝	3 - 171	3.13
Műanyag és többrétegű csővágók	8	⅛ - 2⅝	3 - 60	3.14
Sorjázók, sorjázó szerszámok	7	¼ - 4	6 - 100	3.17

Csősorjázók



Csősorjázók

- 2-S modellszámú spirális racsnis sorjázó – Önelőtölő spirális kivitel az extra gyors és könnyen kezelhető sorjázás érdekében. A 2-S sorjázó modell motoros meghajtású sorjázásra nem megfelelő.
- 2 és 3 modellszámú racsnis sorjázó – A hosszú kúpos kivitel nem önelőtölő. Motoros hajtással is használható.
- 254 modellszámú spirális racsnis sorjázó – Az üreges középrész csökkenti a súlyt. Nagy nyomómeleg. Az edzett ötvöztött acél kúp az élezéshez levehető. Motoros meghajtású sorjázásra nem használható.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Kapacitás		Tömeg		Std. Csomag	Csere kúp kat. sz.
			in.	mm	font	kg		
34955	2-S	Spirális sorjázó	1/4 - 2	6 - 50	7 1/4	3,3	1	35020
34945	2	Egyenes sorjázó	1/8 - 2	3 - 50	7	3,2	1	34975
34950	3	Egyenes sorjázó	3/8 - 3	9 - 75	11 1/2	5,2	1	35090
34960	254	Spirális sorjázó	2 1/2 - 4	62 - 100	14	6,4	1	35135

Megjegyzés: Minden sorjázó fogantyúval ellátott.

Csővágók

Csővágó választék

Csővágók											
		Acélcső vágók		Négygörgős		Széles görgős		Nyitható		Csőroppantók	
		3.2 oldal		3.3 oldal		3.3 oldal		3.3 oldal		3.4 oldal	
Anyag / átmérő	Acél / rozsdamentes acél	✓	1/8" - 6" (3 - 150 mm)	✓	3/4" - 4" (20 - 100 mm)	✓	1/8" - 2" (30 - 50 mm)	✓	2" - 12" (50 - 300 mm)	-	-
	Erős falú acél	✓		✓		✓		✓		-	
	Öntöttvas	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	1 1/2" - 8" (40 - 200 mm)

Acélcső vágók

- Gyors, tiszta csővágás kézzel vagy motorral.
- Az extra-hosszú szár védi a vezetőorsót, míg az extra-hosszú fogantyú gyors, könnyű vágást biztosít.
- A görgőket vágógörgőkre cserélve háromgörgős vágóvá alakítható. A 2A és 4S modell háromgörgős modellként is rendelhető, olyan helyeken való használatra, ahol nincs mód teljes fordulatra.
- A 3-S, 4-S és 6-S modellen lévő második fogantyú nagy csőméreteknél két emberes használatot is lehetővé tesz.

Kat.sz.	Típus sz.	Csővágó megnevezés	Cső kapacitás* Névleges méret		Tömeg	
			in.	mm	font	kg
32810	1-A	Acélcső vágó	1/8 - 1 1/4	3 - 32	6 1/2	3,0
32820	2-A	Acélcső vágó	1/8 - 2	3 - 50	7	3,2
32825	2-A	2-A háromgörgős acélcső vágó	1/8 - 2	3 - 50	7	3,2
32830	3-S	Acélcső vágó	1 - 3	25 - 80	15	6,9
32840	4-S	Acélcső vágó	2 - 4	50 - 100	18	8,2
32845	4-S	4-S háromgörgős acélcső vágó	2 - 4	50 - 100	18	8,2
32850	6-S	Acélcső vágó	4 - 6	100 - 150	22	10,0

* Csőkapacitás = az acélcső maximális névleges átmérője





Négygörgös csővágók

- Olyan területen végzendő munkákra tervezték, ahol teljes fordulatot nem lehet végrehajtani.
- A 42-A modell a szűk helyeken való használat érdekében, rövid fogantyúval rendelkezik.
- A 44-S modellhez tartozó második fogantyú nagy csőméretek esetén két emberes használatot is lehetővé tesz.
- Mindkét modell négy nagy teljesítményű görgővel van ellátva.

Kat.sz.	Típus sz.	Csővágó megnevezés	Cső kapacitás** Névleges méret		Tömeg	
			in.	mm	font	kg
32870	42-A	Acélcső vágó, négygörgös	¾ - 2	20 - 50	6¾	3,1
32880	44-S	Acélcső vágó, négygörgös	2½ - 4	65 - 100	20	9,1



Széles görgös csővágó

- Extra széles görgőkkel ellátva ezt a csővágót kifejezetten hajtómotorral való használatra tervezték.
- Széles görgők biztosítják a tökéletes vezetést és tisztább vágásokat.

Kat.sz.	Típus sz.	Csővágó megnevezés	Cső kapacitás** Névleges méret		Tömeg	
			in.	mm	font	kg
32895	202	Széles görgös acélcső vágó	¼ - 2	3 - 50	8	3,5



Nyitható csővágók

- 2" (50 mm) - 12" (300 mm) átmérőjű acélcsövek, vastag falú acélcsövek és öntöttvas csövek gyors vágására tervezték.
- A 11-es modell minimális vágási fordulattal működik, a szűk helyeken való használat érdekében.
- A 466-os, 472-es és 468-os modellhez tartozó második fogantyú nagy csőméretek esetén két emberes használatot is lehetővé tesz.

Kat.sz.	Típus sz.	Csővágó megnevezés	Cső kapacitás** Névleges méret		Tömeg	
			in.	mm	font	kg
73162	424-S*	Acélcsőhöz	2 - 4	50 - 100	13½	6,0
74227	424-CI	Öntöttvasához/lágyvasához	2 - 4	50 - 100	13½	6,0
90995	466-D	SML csövekhez	3 - 6	80 - 150	29	13,0
83080	466-S*	Acélcsőhöz	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
83085	466-HWS*	Vastag falú acélcsőhöz	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
74685	466-CI	Öntöttvas csőhöz	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
83145	468-S*	Acélcsőhöz	6 - 8	150 - 200	33	15,0
83150	468-HWS*	Vastag falú acélcsőhöz	6 - 8	150 - 200	33½	15,2
74700	468-CI	Öntöttvas csőhöz	6 - 8	150 - 200	33½	15,2
83165	472-S*	Acélcsőhöz	8 - 12	200 - 300	41½	19,0
83170	472-HWS*	Vastag falú acélcsőhöz	8 - 12	200 - 300	42	19,1
74710	472-CI	Öntöttvas csőhöz	8 - 12	200 - 300	42	19,1

* Extra éles görgőkkel ellátva, az akár 40%-kal gyorsabb vágás érdekében.

**Csőkapacitás = az acélcső maximális névleges átmérője.

(TOOLTIP) Három- és négygörgös csővágókat csak akkor használjon, ha a csővágó nem tud teljesen elfordulni a cső körül.

Csőroppantók



226-os számú helyszíni csővágó

- A 226-os modellszámú RIDGID csővágó kompakt, könnyű szerszám, melyet 1½" (40 mm) - 6" (150 mm) átmérőjű csuklópontos és nem csuklópontos csövek szűk helyeken történő vágására terveztek.
- A 226-os modell, mely csak 17" (43 cm) hosszú, kiválóan alkalmas öntöttvas, beton és eternit (anyag) csövek szűk helyen történő vágására.
- A 226-os modell különösen alkalmas fal melletti és egyéb szűk helyeken történő alkalmazásokra.
- A 226-os kompakt kivitelétől kezdve az egyedi lánc reteszeléses szerkezetéig minden jellemzőjét a maximális termelékenységre tervezték.



246, 246S, 246L és 248 számú csővágó

- A 246-os modellszámú csővágó 2" (50 mm) - 12" (300 mm) átmérőjű eternitet (anyag), öntöttvasat vagy betoncsöveket vágnak.
- A csővel párhuzamos racsnis fogantyúnak köszönhetően keskeny szélességű árkokban is használható.
- Használata kézzel végezhető, mely vágás közben védi a kezelő csuklóját.
- A 248-as modellnek hosszabb fogantyúja és nagyobb átmérőjű vágótárcsái vannak. 18"-ig (450 mm) beton / eternit (agyag) csövek vágására alkalmas.




No. 228 Csőösszehúzó szerszám

- Minden 1½" (40 mm) - 8" (200 mm) átmérőjű, tömített csőhöz jó, különálló tartozékok nélkül.
- Y-, T- és könyökfittingek, valamint bármilyen szögben csatlakozó egyenes szakaszok könnyű szerelésére alkalmas.
- A karcsú, kompakt kivitel miatt egy ember is gyorsan és könnyen össze tud szerelni nagy méreteket.
- A fogantyú eltávolításával lehetőség van függőleges és fej feletti csőszerelésre is.

Megrendelési információ

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Kapacitás		Tömeg		Std. Csomag	Cserelánc kat. sz.
			in.	mm	font	kg		
69982	226	Helyszíni csővágó	1½ - 6	40 - 150	18	8,2	1	33670
32900	246	Csővágó	1½ - 6	40 - 150	25	11,3	1	34575
14991	246S	Csővágó	2 - 8	50 - 200	26	12	1	1*
10531	246L	Csővágó	2 - 12	50 - 300	33	15	1	2*
62797	248	Csővágó	2 - 18	50 - 450	42	19	1	63287
32905	228	Csőösszehúzó szerszám	1½ - 8	40 - 200	22¾	10,3	1	—

1* = 34575 + 2 x 34570 / 2* = 2 x 34575



Tárcsa behatolási mélység

Csővágók (eredeti gyártmány) modell				Kat.sz.																																	Tipus sz.																
				1A	2A	3S	4S	6S	42A	44S	202	206	208	209	226	246/266	248	360	424S	424CI	466C	466D	466S	466HWS	468C	468S	468HWS	472C	472S	472HWS	820/364/535/1822)	732/1215)	763/1233)	764/1224)																			
Vágógörgők	Kat.sz.	Tipus sz.	Std. Csomag	Tárcsa beh. m.																																	Alkalmazás/Anyag																
	33220	E-109	1	9.0																														Öntöttvas																			
	44185	E-1032	6	11.0																														Acélcső és lágyvas																			
	44190	E-1032S	6	11.0																														Rozsdaálló acélcső																			
	10026	E-10817	1	17.5																														SML cső																			
	33135	E-1962	1	6.5																														Szürke öntöttvas																			
	33225	E-2632	1	6.0																														Öntöttvas																			
	83140	E-3186	1	17.0																														Acél és lágyvas HW																			
	75557	E-4266	4	16.9																														Erős falú acél																			
	75572	E-2267	4	10.0																														Öntött- és lágyvas																			
	33105	F-3	12	7.5																														Acél és lágyvas																			
	33110	F-3S	6	7.5																														Rozsdaálló acélcső																			
	33115	F-119	1	3.0																														Szürke öntöttvas																			
	33125	F-229	6	10.0																														Acél és lágyvas																			
	33130	F-229S	6	10.0																														Rozsdaálló acélcső																			
	75567	F-366	4	9.5																														Acélcső																			
	33145	F-367	1	11.5																														Acél és lágyvas																			
	33150	F-367-S	1	11.5																														Rozsdaálló acélcső																			
	33155	F-383	1	6.5																														Szürke öntöttvas																			
	33100	F-514	6	7.5																														Acél és lágyvas																			
	33120	F-515	6	10.0																														Acél és lágyvas																			
	75562	F-546	4	11.0																														Acélcső																			
	63297	AC-1586	1	6.2																														Betoncső																			

● Termékhez tartozó eredeti görögök. ▲ Választható vágógörögök. * Tárcsa behatolási mélység = vastagság mm-ben.

Motoros csővágók

Motoros csővágó / 258-as modell

2 1/2" (65 mm) - 8" (200 mm) átmérőjű cső

A RIDGID 258-as modellszámú motoros csővágó 2 1/2" (65 mm) - 8" (200 mm) méretű acélcsövet, horganyzott csövet, merev vezetéket stb. vág, 10*/40 vágás/perc, a helyszínen vagy a műhelyben. A RIDGID 700-as hajtómotorral meghajtott, 258-as modell gyors vágásokat biztosító előtolásos vágó. A kezelő, működtetés közben hidraulikus lábszivattyú segítségével vezérli az előtolás sebességét. Gyors vágás, minimális sorjával 6 méteres vagy hosszabb csövek esetében** csiszolópor, szikrák vagy nyílt láng nélkül. A gyököléshez való RIDGID csőgörgő a cső forgatásához is használható, miközben egy második kezelő egy csiszolóval gyököli a csövet. Néhány a 258-as előnyeiből:

- Gyors vágás 6 méteres vagy hosszabb csöveknél, erőfeszítés nélkül.
- Könnyen vág, kiszorítva és nem eltávolítva a cső anyagát.
- Nincs csiszolópor, veszélyes szikrák vagy nyílt láng.
- Gyorsan vág acélcsöveket, minimális sorjával.
- Nagyon jó hornyos csatlakozáshoz való cső vágására.
- Az erős ipari kivitel tökéletes helyszíni vagy üzemi használatra.
- Gyökölésre is használható.

Műszaki adatok

- Vágási kapacitás: 2 1/2" (65 mm) - 8" (200 mm) méretű acélcső 10*/40 vágás/perc.
- 700-as modellszámú hajtómotor (17871-es és 17881-es vágóval).
- Hajtómotor fordulatszám: 26 - 30 (terheletlen).
- Súly: 105 font (48 kg) (700-as hajtómotor nélkül, lásd 4.15 oldal).

Alapfelszereltség

- Egy RIDGID 774 négyzetes meghajtó adapter.
- Egy 8 1/2" (215 mm) méretű H-D vágógörgő szerelvény.
- Egy hidraulikus munkahenger és lábszivattyú.
- Két 2 1/2" (65 mm) - 12" (300 mm) méretű golyós továbbítású csőtámasz.

*A jobb eredmény érdekében használja a vékony falú vágó görgőket.

**A vágás ideje a cső falvastagságától és átmérőjétől függően változik.

Megjegyzés: A 258-as modell öntöttvas csövek vágásához nem javasolt.

Az optimális görgő élettartam érdekében mindig megfelelően támassza meg a munkadarabot szabványos golyós továbbítású csőtámaszokkal (lásd tartozékokat a 3.7 oldalon).



700-as modell, 258-as modellre felszerelhető állapotban, lásd 4.15 oldal



258-as modell gyököléshez használatos csőgörgővel. Ehhez a művelethez két ember ajánlott



258-as modellszámú csővágó 700-as hajtómotorral, vágáshoz

(TOOL TIP) Ne töltse túl a motoros csővágók hidraulikus szivattyúját. A többlet olaj a szivattyú és prés tömítésénél kifolyik.



Motoros csővágó / 258XL modell

8" (200 mm) - 12" (300 mm) átmérőjű cső

A RIDGID 258XL 8" (200 mm) - 12" (300 mm) átmérőjű csővágási kapacitást kínál. Előtolásos vágógörgő technológiát alkalmazva, ez a konstrukció lehetővé teszi nagy átmérőjű csövek méretre vágását. A 258CL modellhez a RIDGID 700 hajtómotor is használható a nagy teljesítményű vágógörgő forgatásához. Most már egy személy könnyen elkészíthet 12"-es gyors vágásokat, 40 vágás/perc sebességgel.

Műszaki adatok

- Vágási kapacitás: 258XL modell: 8" (200 mm) - 12" (300 mm). ütemezés 10*/40 acél cső.
- 700-as modellszámú hajtómotor (nem tartozék) fordulatszáma: 26 - 30 (terheletlen).
- Súly: 140 font (63 kg) (700-as hajtómotor nélkül, lásd 4.15 oldal).

Alapfelszereltség

- Egy RIDGID 774 négyzetes meghajtó adapter.
- Egy 8½" (215 mm) méretű H-D vágógörgő szerelvény.
- Egy hidraulikus munkahenger és lábszivattyú.
- Két 2½" (65 mm) - 12" (300 mm) méretű golyós továbbítású csőtámasz.

*A jobb eredmény érdekében használja a vékony vágógörgőt.

Megjegyzés: Az optimális görgő élettartam érdekében mindig megfelelően támassza meg a munkadarabot szabványos golyós továbbítású csőtámaszokkal (lásd alább).

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Kapacitás hüvelyk			Tömeg		Std. csomag
			Max. falvastagság mm					
			Acél 8,2	PVC 12,7	Réz 3,1	font	kg	
50767	258	Csővágó	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	105	48	1
17871	258 / 700	258-as vágó, No. 700-assal, 230 V	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	125	57	1
17881	258 / 700	258-as vágó, No. 700-assal, 115 V	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	125	57	1
58227	258-XL	Csővágó	8 - 12"	—	—	145	66	1



Görgős továbbítású csőtámasz

Szállítókocsi



Csőgörgő gyököléshez
(csak 258-as modell)

Tartozékok

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
66687	—	8½" (215 mm) méretű H-D vágógörgő szerelvény (beleértve HD vágógörgőt, csuklópont csapszegekkel, borítólemez)	13	5,9
50812	E-258	Csak 8½" (215 mm) méretű H-D vágógörgő	2	0,9
58222	E258-T	Csak 8½" (215 mm) méretű vékony falú vágó görgő (PVC és acél)	2	0,9
54397	—	Szállítókocsi	24	11,0
60002	258PS	Görgős továbbítású csőtámasz 2½" (65 mm) - 12" (300 mm)	21	9,5
60007	—	Csere görgős továbbító fej készlet	5½	2,5
61757	—	Csőgörgő gyököléshez (csak 258-as modell)	13	5,9

(TOOL TIP)

Ha hosszú csövekhez használjuk a 258 és 258XL csővágókat, a vágótárcsa sérülésének elkerülése érdekében különösen fontos a cső megfelelő megtámasztása. További csőtámaszokra lehet szükség, és a munkaterületnek vízszintesnek kell lennie.

Réz és rozsdamentes acél vágás előkészítő gép



122-es modell kapacitás

- 1/2" (12 mm) - 2" (50 mm).

Ezt a berendezést réz és rozsdamentes acél csövek és szerelvények gyors és szakszerű vágására, tisztítására és sorjátlanítására tervezték. A 122-es modell, mely mindössze 23 kg-ot nyom, és kényelmesen elhelyezett szállítófogantyúval rendelkezik, ideális közvetlenül a helyszínrre való szállításra. Erős öntött alumínium ház és nagy teljesítményű 360 W-os indukciós motor biztosítja a hosszú élettartamot.

Jellemzők

- A görgőket 230 V-os, 360 W-os, erős indukciós motor hajtja 450 ford/perc fordulatszámmal.
- Az erős O.D. tisztítókefe gyorsan, minimális erőfeszítéssel tisztítja a csöveket.
- A belső sorjázó könnyen eltávolítja a turbulenciát okozó sorját.
- Az előtolókar különböző csőméretekre állítható.
- A réz vágógörgő több mint 10.000 vágásra van tesztelve.
- Vezetőgörgők biztosítják az egyenes vágást nyomhagyás nélkül.
- Nagy hordozó fogantyú a helyszínrre való könnyű szállításhoz.
- Beépített 1/2" (12 mm) mérő skála a gyors, könnyű méréshez.
- A tisztítókefe készlet hat kefét, tárolópolcot és befogót tartalmaz.

Műszaki specifikáció

- Motor: 230 V-os, 360 W-os indukciós motor.
- Görgő fordulatszáma: 450 ford/perc.
- Kapcsoló: be/ki kapcsoló.
- Sorjázó: sorjázó kúp, 1/2" (12 mm) - 2" (50 mm).
- Vágógörgő: 2191 HD görgő modell.

Alapfelszereltség

- Egy külső tisztító kefe.
- Egy belső sorjázó.
- Egy tisztítókefe készlet tároló.



A nagy teljesítményű külső tisztítókefe gyorsan és könnyen tisztítja a 1/2" vagy 2" (12 - 54 mm) átmérőjű csövet



A belső sorjázó gyorsan és erőfeszítés nélkül eltávolítja a turbulenciát okozó sorját



A választható tisztítókefe a tartozékok gyors tisztítására használható



A választható sorjázó tárcsát a perem külső átmérőjének a sorjázására használható szoros illesztések segítségével

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
96362	122	Rozsdamentes acél / réz cső vágógép	50	22,68

Tartozékok

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
93717	—	1/2" tisztítókefe 12 mm-eshez (3 db/csomag)	1/2	0,24
93722	—	3/4" tisztítókefe 18 mm-eshez (3 db/csomag)	1/2	0,26
93727	—	1" tisztítókefe 25 mm-eshez (3 db/csomag)	3/4	0,27
93732	—	1 1/4" tisztítókefe 32 mm-eshez (3 db/csomag)	3/4	0,29
93737	—	1 1/2" tisztítókefe 40 mm-eshez (3 db/csomag)	1 3/4	0,77
93742	—	2" tisztítókefe 50 mm-eshez (3 db/csomag)	1 3/4	0,79
94682	—	Külső tisztító kefe	1	0,44
46105	—	Külső sorjázó tárcsa	1 1/4	0,57
93747	—	Gyorsrögzítésű befogó	2 1/4	0,95
93712	—	Kefetartó	6	2,63
93707	—	A tisztítókefe készlet tároló felszerelhető tárolópolcot, gyorscsérés befogót, pótvágógörgőket és keféket (1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2") tartalmaz.	3	1,39
33175	2191	Vágógörgő, rézhez	1/4	0,01
33551	122SS	Vágógörgő, rozsdamentes acélhoz	1/4	0,01
34360	E-2192	10 db-os rögzítőcsavar készlet		
10343	—	Görgőcsapszeg 33551 vágógörgőhöz (2 db/csomag)	1/4	0,01
42360	1206	1206 Állvány	31	14,06
94687	—	2" sorjázó kúp szerelvény	1/16	0,02

Rézcsővágók

Csővágó választék

Csővágó											
											
		Törpevágó		Zárt előtolású csővágók		Csavaros előtolású csővágók		Gyors működésű csővágó		Műanyag / többretegű csővágó	
		3.10 oldal		3.11 oldal		3.11 oldal		3.12 oldal		3.14 oldal	
Anyag / átmérő	Acél / rozsdamentes acél	–	(3 - 28 mm)	✓	(3 - 60 mm)	✓	(3 - 79 mm)	✓	(6 - 170 mm)	–	–
	Réz	✓		✓		✓		✓		–	–
	Műanyag / PVC / többretegű	✓		✓		✓		✓		✓	(3 - 63 mm)
	Alumínium	✓		✓		✓		✓		–	–

CSŐVÁGÁS ÉS SORJÁZÁS



101-es modell

Törpe csővágók szűk helyen lévő csövekhez

- Speciálisan szűk helyeken lévő, kis átmérőjű, kemény és lágy réz, alumínium, bronz és műanyag csövek vágására tervezve; a görgőkön lévő hornyok biztosítják a könyökhöz közeli vágásokat.
- Az erős, könnyű szán és görgőház, nagy, recézett előtoló csavar gomb biztosítja a tiszta vágáshoz szükséges könnyen szabályozható vágási nyomást.
- A 117-es és 118-as modell előtolást segítő mechanizmussal rendelkezik, mely automatikusan vág a gomb egyszeri megnyomása után (AUTOMATIKUS ELŐTOLÁS).
- A 118-as modellen egy speciális gomb segíti az előtoló csavar könnyebb meghúzását.
- A 101-ML modell csak többretegű csőhöz való.

ÚJ



AUTOMATIKUS
ELŐTOLÁSÚ kettő az
egyben törpe vágó

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Std. görgő	Kapaci- tás	Tömeg		Std. Csomag
				mm	font	kg	
40617	101	Törpe vágó*	E-3469	6 - 28	1/2	0,23	6
32975	103	Törpe vágó	E-3469	3 - 16	1/3	0,15	6
32985	104	Törpe vágó	E-3469	5 - 24	1/3	0,15	6
97787	117	AUTOMATIKUS ELŐTOLÁSÚ törpe vágó	E-3469	5 - 24	1/3	0,15	12
32573	118	AUTOMATIKUS ELŐTOLÁSÚ kettő az egyben törpe vágó (racsni fogantyúval)*	E-3469	6 - 28	1 1/16	0,48	1
32933	118	Racsni fogantyú csak a 118-as és 101-es törpe csővágóhoz	—	—	5/8	0,26	1
21938	A 101-ML	Mini vágó többretegű csőhöz	E2155	6 - 28	1/3	0,15	6

* A 101 és 118 modell tartalék vágótárcsát tartalmaz a gombfogantyúban.

(TOOLTIP) A legjobb vágási eredmény érdekében a vágó görgőcsapszegét legalább minden második vágógörgő csere után egyszer cserélje ki.

Az X-CEL® sebességet jelent

Legnépszerűbb csővágóink közül már sok rendelkezik különböző X-CEL jellemzőkkel, hogy meggyorsítsa és könnyebbé tegye az Ön munkáját.

- X-CEL gomb – a nagy, ergonomikus kialakításnak köszönhetően gyorsabban és könnyebben vágja a csöveket.
- X-CEL görgőcsapszeg – cserélje ki gyorsabban vágógörgőt új, golyós rögzítés konstrukciónk segítségével ... nincs szükség szerszámra ... nincsenek elvesztett szorítók!
- Tartalék vágógörgőkkel a maximális rendelkezésre állási idő érdekében.



X-CEL csapszeg = gyorsabb görgőcsere



Zárt előtolású csővágók új X-CEL tulajdonságokkal

- A teleszkópos csavaros előtolás, a cső átmérőjétől függetlenül azonos hosszon tartja a vágót - szűk helyeken előnyös.
- Zárt előtoló csavarja segít megelőzni az eltömődést és beszorulást, a könyék közeli vágásokat hornyolt görgők biztosítják, valamint kihajtható sorjázóval is rendelkeznek.
- Most már X-CEL gombbal és X-CEL csapszeggel is el van látva, melyek a gyorsabb vágást és görgőcserét biztosítják.
- Nagy szilárdságú cink ötvözetből készült.
- Tartalék vágógörgő a gombban.
- Kemény / lágy réz, alumínium, bronz és többféle csövek vágása.
- A 205 / 205S modell gyorsan működő mechanizmusa biztosítja a gyorsabb méretállítás.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Std. görgő	Kapacitás	Tömeg		Std. Csomag
				mm	font	kg	
Réz csövekhez							
66737	150L	Zárt előtolású vágó	E-3469	6 - 35	1	0,44	6
33055	205*	Rácsis zárt előtolású vágó	E3469	6 - 60	2	0,91	1
Acél csövezethez							
66742	150LS	A fenti, nagy teljesítményű görgővel	E4546	6 - 35	1½	0,47	6
33070	205S**	A fenti, nagy teljesítményű görgővel	E-4546	6 - 60	2	0,91	1

* A 205 modellnek kiegészítő, gyors működésű mechanizmusa van.

** A 205S ideális rozsdamentes acélra.

Csavaros előtolású csővágók új X-CEL tulajdonságokkal

- Könnyen elkészíthető tiszta, gyors vágások réz, bronz, alumínium és vékony falú acél csöveken.
- A gyorsabb vágás érdekében most már X-CEL gombbal is ellátva.
- A 10, 15 és 20 modelleknek kényelmes, kihajtható sorjázójuk van.
- A 65S és 35S modellt speciálisan rozsdamentes acél csőhöz tervezték. 12x (65S) / 6x (35S) egyedi csapággal és nagy teljesítményű vágógörgővel van ellátva, a rozsdamentes acél könnyebb vágása érdekében.
- A 65S modellek gyorsan működő mechanizmussal rendelkeznek.



15-ös modell



No. 65S

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Std. görgő	Kapacitás	Tömeg		Std. Csomag
				mm	font	kg	
32910	10	Csavaros előtolású csővágó	F-158	3 - 25	7/8	0,40	6
32915	10S	Csavaros előtolású csővágó H-D görgővel (acélhoz)	E-1240	3 - 25	7/8	0,40	6
32920	15	Csavaros előtolású csővágó	F-158	5 - 28	1/2	0,68	6
32925	15S	Csavaros előtolású csővágó H-D görgővel (acélhoz)	E-1240	5 - 28	1/2	0,68	6
32930	20	Csavaros előtolású csővágó	F-158	16 - 54	1¾	0,79	1
32935	20S	Csavaros előtolású csővágó H-D görgővel (acélhoz)	E-1240	16 - 54	1¾	0,79	1
32940	30	Csavaros előtolású csővágó	E-2558	25 - 79	3½	1,60	1
32950	30S	Csavaros előtolású csővágó H-D görgővel (acélhoz)	E-2191	25 - 79	3½	1,60	1
97212	15-SI	Rozsdamentes acél vágó	E-1525	5 - 28	1½	0,68	1
29963	35S	Rozsdamentes acél vágó	E-635	6 - 35	7/8	0,40	1
31803	65S	Rozsdamentes acél gyors működésű csővágó	E-635	6 - 65	1½	0,68	1

CSŐVÁGÁS ÉS SORJÁZÁS



Gyors működésű csővágók új X-CEL tulajdonságokkal

- A 151-156-os modellek, gyors működésű, I-tartó kivitelben, kopásálló felülettel és nyomócsapágyas szánegységgel készültek a simább működés érdekében.
- Most már minden modellnek része az X-CEL gomb és X-CEL csapszeg, melyek a gyorsabb vágást és görgőcserét biztosítják.
- Rendelkezésre állnak műanyag és fém csőhöz való modellek is.
- A 151 és 152 modelleknek kihajtható sorjázójuk van.
- A 151-ML modell többrétegű cső vágására is alkalmas.
- A 151 CSST modellt bordás rozsdamentes acél csővezeték vágására tervezték.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Std. görgő	Kapacitás	Tömeg		Std. Csomag
				mm	font	kg	
31632	151	Gyors működésű vágó	E-3469	6 - 42	1¼	0,56	6
31637	151-P	Gyors működésű csővágó, görgővel műanyag csőhöz	E-2155	10 - 40	1¼	0,56	6
66747	151-ML	Gyors működésű csővágó	E-545	10 - 50	1	0,5	1
31642	152	Gyors működésű vágó	E-3469	6 - 66	2	0,92	1
31647	152-P	Gyors működésű csővágó, görgővel műanyag csőhöz	E-2155	10 - 63	2	0,92	1
36597	153	Gyors működésű vágó	E-3469	32 - 90	2	0,92	1
36592	153-P	Gyors működésű csővágó, görgővel műanyag csőhöz*	E-2155	25 - 75	2	0,92	1
31652	154	Gyors működésű vágó	E-2558	48 - 116	3⅝	1,72	1
31657	154-P	Gyors működésű csővágó, görgővel műanyag csőhöz*	E-2156	50 - 110	3⅝	1,72	1
59202	154-PE	Gyors működésű csővágó, görgővel PE csőhöz	E2880	50 - 110	3⅝	1,72	1
31662	156	Gyors működésű vágó	E-2558	100 - 170	5	2,23	1
31667	156-P	Gyors működésű csővágó, görgővel műanyag csőhöz*	E-2157	110 - 160	5	2,23	1
39957	156-PE	Gyors működésű csővágó, görgővel PE csőhöz	E2880	110 - 160	5	2,23	1
32078	151 CSST	Gyors működésű CSST csővágó	E-4546	9,5 - 25,4	1	0,50	6

* Műanyag csőhöz való modellek, tartalék vágógörgő nélkül

A RIDGID® gyors működésű műanyag vágó modellek úgy vannak felszerelve, hogy könnyen átalakíthatók legyenek réz vagy egyéb fém csövek vágására.

1. Vegye ki a tartalék rézvágó görgőt a gombból.
2. Fordítsa meg a gombot úgy, hogy a "Cu" felirat látható legyen a gombon.
3. Csavarja vissza a gombot a fogantyúra.
4. Az X-CEL görgőcsapszeg segítségével gyorsan lecserélheti a meglévő műanyag vágó görgőt a rézvágó görgőre. Már is készen áll réz, alumínium és bronz csövek vágására.
5. Ha szeretne visszaállni műanyag vágásra, kövesse ugyanezt az útmutatást, de ügyeljen rá, hogy visszafordítsa a gombot, és a "PE" és "PVC" felirat legyen látható a gombon.

Csővágó görgők

Mindig eredeti RIDGID® vágógörgőket használjon. Ezek a görgők kiváló minőségű acélból készültek, precíziós megmunkálással, és hosszú élettartamra és maximális vágási pontosságra lettek tervezve.

[illegible]

● Termékhez tartozó eredeti görögök. ▲ Választható vágógörögök. * Tárcsa behatolási mélység = vastagság mm-ben.

Műanyag és többrétegű csővágók



PC-1250 modell



PC-1375 ML modell

Egy ütemű vágók

- Műanyag (PVC, CPVC, PP, PEX, PE, gumi tömlő) és többrétegű csőhöz.
- Rugós terhelésű fogantyú a rögzítő pozícionáláshoz. Egy ütemű, könnyű vágás.
- A PC-1250 megfordítható pengével rendelkezik, mely kétszer olyan hosszú penge élettartamot biztosít. Többrétegű csőhöz nem alkalmas.
- PC-1375 ML: Tartós alumínium konstrukció, a nagy teljesítményű használat érdekében. Könnyen csatlakoztatható ML-adapter a többrétegű csövek gyors kalibrálása érdekében.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Kapacitás (külső átmérő)	Tömeg		Std. Csomag
			mm	font	kg	
23488	PC-1250	Együtemű csővágó	3 - 42	½	0,22	6
26803	PCB-1250	PC-1250 cserepenge	—	½	0,05	1
23493	PC-1375 ML	Együtemű csővágó*	3 - 35*	¾	0,34	6
25588	PCB-1375	PC-1375 cserepenge	—	¾	0,05	1

* 3 - 25 mm, ML-adapterrel használva

(TOOL TIP)

Ha többrétegű csövek vágásához a PC-1375 ML modellt használja, a könnyebb vágás és kisebb deformáció érdekében javasolt a mellékelt többrétegű anyaghoz való adapter használata.

Racsnis vágók, ergonomikus markolattal

- Az alsó fogantyú ergonomikus markolatai 1/2" skálázással vannak elhelyezve, hogy csőmérőként is lehessen használni.
- X-CEL® gyorsan cserélhető penge.
- "Sorja mentes" vágási művelet gyors vágást biztosít.
- Az alábbi anyagokhoz: műanyag (PVC, CPVC, PP, PEX, PE, gumi tömlő) és többrétegű cső.
- 1435N és 1442N a többrétegű csőhöz nem alkalmas.



Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Kapacitás (külső átmérő)	Tömeg		Std. Csomag
			mm	font	kg	
23498	RC-1625	Racsnis műanyag csővágó	3 - 42	1 3/16	0,52	1
27858	RCB-1625	RC-1625 cserepenge	—	1/8	0,03	1
30088	RC-2375	Racsnis csővágó	12 - 63	1 7/8	0,90	1
30093	RCB-2375	RC-2375 cserepenge	—	1/4	0,10	1
26821	1435N	Racsnis vágó	6 - 35	1 1/4	0,56	1
68616	1435N-B	1435N cserepenge	—	1/2	0,04	1
10191	1442N	Racsnis vágó	3 - 42	1 5/8	0,74	1
42126	1442N-B	1442N cserepenge	—	1/8	0,06	1



CSŐVÁGÁS ÉS SORJÁZÁS

ÚJ

P-TEC 3240

P-TEC 5000

Műanyag lefolyócső vágó

A RIDGID® P-TEC vágó típusában az első olyan vágó, mely vékony falú (< 2,5 mm) műanyag csövek esetében egyedülállóan tiszta, gyors és egyenes vágási lehetőséget biztosít. Ez a sokoldalú vágó 32 és 40 mm külső átmérőjű, szabvány méretű polietilén (PE), polipropilén (PP) és vékony falú PVC csöveken használható – mindkét méreten azonos szerszám. 50 mm-es műanyag lefolyócsőhöz rendelkezésre áll a P-TEC 5000 is. A P-TEC vágó a RIDGID csőmegmunkáló szerszámcsalád egy újabb kiegészítője, mely óriási értéket visz minden szakmába, ahol PVC / PP / PE csöveket használnak és telepítenek.

Egyedi tulajdonságok és előnyök

- Tiszta, automatikus sorjázás – Az ezzel a vágóval készült vágás eredménye csak egy vékony műanyag szál, szemben a kézfűrésszel készült vágás körül keletkező "rojtosodással". Nincs szükség egy második, sorjázó eszközre, ez a vágó automatikusan, a vágással párhuzamosan sorjátlanít.
- Automatikus gyökölés – Azonnali, könnyű csatlakozást tesz lehetővé más lefolyó leeresztő darabokhoz.
- Gyors vágás – Átlagban 6 fordulattal megvan egy vágás; négyszer gyorsabb, mint a kézfűrés.
- Egyenes vágás – Könnyen látható ablak biztosítja a bejelölt csövön minden alkalommal az egyenes vágást.

Tiszta – Automatikus sorjázás és gyökölés.

Gyors – Hat vagy kevesebb fordulattal elkészíti a vágást - négyszer gyorsabb, mint a kézfűrés.

Egyenes – pozicionáló ablakok biztosítják a bejelölésnél történő vágást.

Nyitott kivitel – P-TEC 5000 nyitott kivitelű, azaz:

- Csökkenti a csővágáshoz szükséges kézi erőt.
- Teljesen megakadályozza az elcsúszást a csövön.
- Lehetővé teszi dupla peremes 50 mm-es műanyag lefolyócsövek vágását.



TISZTA



GYORS



EGYENES



Vágás kézfűrésszel (bal) és P-TEC 3240-nel (jobb).

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Kapacitás (külső átmérő)	Tömeg		Std. Csomag
			mm	font	kg	
37463	P-TEC 3240	Műanyag lefolyócső vágó	32 & 40	0.44	0,2	1
40868	P-TEC 5000	Műanyag lefolyócső vágó	50	0.44	0,2	1

Sorjázók, sorjázó szerszámok



Műanyag konstrukciójú belső-külső sorjázó

- 1/4" (6 mm) - 1 1/2" (40 mm) méretű csövek kézhezálló, tiszta és egyszerű belső átmérő sorjázására és külső átmérő gyökölésére.
- Műanyag konstrukció, hosszú élettartamú, ötvöztött acél pengékkel.
- Réz, alumínium, sárgarézt és más típusú csövek gyors, professzionális sorjázására tervezve.

Kat.sz.	Típus sz.	Kapacitás	Tömeg		Std. Csomag
			font	g	
34965	127	6 mm - 40 mm	1/4	113	1

Edzett acél konstrukciójú belső-külső sorjázó

- A belső kúpon lévő 46 vágóél 1/2" (12 mm) - 2" (50 mm) méretű réz és rozsdamentes acél csövek gyors, tiszta belső sorjázását és külső sorjázást/gyökölését teszik lehetővé.
- Edzett acél konstrukció.

Kat.sz.	Típus sz.	Kapacitás	Tömeg		Std. Csomag
			font	g	
29983	223S	6 mm - 36 mm réz és rozsdamentes acél cső	3/4	340	1
29993	227S	12 mm - 50 mm réz és rozsdamentes acél cső	1 1/4	560	1

223S külső-belső sorjázó



Sorjázó szerszámok

- Sorjázó szerszám műanyag csőhöz.
- Kiváló minőségű acélból készült, speciális tervezésű, tartós vágó éllel.
- Csúszásmentes vinil markolatok.
- Ideális műanyag csöveken lévő külső sajtolási él és belső sorják eltávolítására.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Műanyag cső kapacitás	Std. Csomag
			mm	
35155	72	Sorjázó szerszám	12 - 40	6
64962	73	Sorjázó szerszám	40 - 76	6
64967	74	Sorjázó szerszám	100	6

Belső-külső réz cső tisztítókefe

- Cső külső tisztítást és szerelvény belső tisztítást kombinálja egy kéziszerszámba.
- A szénacél kefék gyorsan tisztítják a 1/2" (12 mm) - 3/4" (19 mm) átmérőjű csövet és szerelvényeket, ha forrasztást vagy keményforrasztást akar előkészíteni.
- Tartós műanyag kivitel, könnyű kefcserére kifejlesztve.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			uncia	g	
34142	4100	Belső-külső réz tisztítókefe	3 3/4	90,7	1
34147	—	Csere kefcészlet	1 1/2	45,3	1



Menetvágás

- Megbízható, nagy teljesítményű berendezések a maximális hasznos működési idő, legjobb minőségű menetek és minimális menetvágási idő érdekében.
- Az iparágon belül a legnagyobb választék kézi és gépi menetvágó berendezésekből.
- Kézi "kalapács" tokmányos és "automata" tokmányos modellek.



Típus	Modellek száma	Csőkapacitás* in.	mm	Oldal
Kézi racsnis menetvágók				
Racsnis menetvágó készletek	6	1/8 - 2	6 - 50	4.3
Kézi csőmenetvágó készlet és racsni	5	3/8 - 2	10 - 50	4.3
Racsni és fogantyú	5	—	—	4.4
Hármas csőmenetvágók	3	1/2 - 1	12 - 25	4.4
Hordtáska	1	—	—	4.4
Kézi menetvágó fejek	—	1/8 - 2	6 - 50	4.5
Kézi menetvágó kések	—	1/8 - 2	6 - 50	4.7
Kézi állítható menetvágók				
Kézi állítható menetvágók	4	1 - 2	12 - 50	4.8
Menetvágó kések kézi áttételes csőmenetvágókhoz	—	2 1/2 - 6	65 - 150	4.8
Elektromos áttételes menetvágók	—	—	—	4.9
Állítható áttételes menetvágófejek	3	2 1/2 - 6	65 - 150	4.10
Tartozékok áttételes menetvágókhoz	—	—	—	4.10
Kések áttételes menetvágókhoz	—	—	—	4.11
Tartozékok				
Menetvágó olaj	9	—	—	4.12
Olajozó	4	—	—	4.12
Elektromos menetvágógépek				
600-as modell	6	1/8 - 1 1/4	6 - 32	4.13
690-es modell	6	1/8 - 2	6 - 50	4.14
700-as modell	4	1/8 - 2	6 - 50	4.15
300-as modell	4	1/8 - 2	6 - 50	4.16
Menetvágógépek				
300 modell, komplett	4	1/8 - 2	6 - 50	4.17
Menetvágógép, 535A modell	8	1/8 - 2	6 - 50	4.18
Menetvágógép, 535-ös modell	8	1/8 - 2	6 - 50	4.20
Menetvágógép, 300 Compact modell	3	1/8 - 2	6 - 50	4.22
Menetvágógép állványok	4	—	—	4.24
Opcionális menetvágófejek	11	1/8 - 2	6 - 50	4.25
Menetvágógép, 1233-as modell	3	1/4 - 3	8 - 80	4.26
Menetvágófejek 1233-hoz	9	2 1/2 - 3	65 - 80	4.27
Menetvágógép, 1224-es modell	3	1/4 - 4	8 - 100	4.28
Menetvágófejek 1224-hez	7	1/4 - 4	8 - 100	4.29
Menetvágó kések gépi metszőfejekhez	—	1/8 - 2	6 - 50	4.30
Tokmányok/adapterek	—	—	—	4.33

* Csőkapacitás = az acélcső maximális névleges átmérője

Menetvágó választék

Csőmenetek (in.)				Csavarmenetek				Modell		Oldalszám
NPT	BSPT	NPSM	BSPP	ISO/ metrikus	UNC/UNF	ACME				
—	—	—	—	—	¼ - 1	—	Kézi racsnis menet- vágók		00-RB	4.4
½ - 2	½ - 2	½ - 1¼	¾ - 1¼	20 - 40*	—	—			11-R	4.3
½ - 2	½ - 2	½ - 2	¼ - 2	—	—	—			12-R	4.3
½ - 1	½ - 1	½ - 1	½ - 1	—	—	—			31-A sorozatok**	4.3
1 - 2	1 - 2	—	—	—	—	—	Áttételes menetvágók		65-R	4.8
2½ - 4	2½ - 4	—	—	—	—	—			141	4.10
4 - 6	4 - 6	—	—	—	—	—			161	4.10
½ - 1¼	½ - 1¼	½ - 1¼	¾ - 1	20 - 40*	—	—	Elektromos menetvá- gógépek		600	4.13
½ - 2	½ - 2	½ - 2	¼ - 2	20 - 40*	—	—			690	4.14
½ - 2	½ - 2	½ - 2	¼ - 2	—	¼ - 1	—			700	4.15
½ - 2	½ - 2	½ - 2	¼ - 2	—	¼ - 2	¾ - 1¾			300	4.16
½ - 2	½ - 2	½ - 2	¼ - 2	6 - 52	¼ - 2	¾ - 1¾	Menetvágógépek		300 Komplet	4.17
½ - 2	½ - 2	½ - 2	¼ - 2	8 - 52	5/16 - 2	5/16 - 2			535-A	4.18
½ - 2	½ - 2	½ - 2	¼ - 2	6 - 52	¼ - 2	¾ - 1¾			535	4.20
½ - 2	½ - 2	½ - 2	¼ - 2	6 - 52	¼ - 2	¾ - 1¾			300 Compact	4.22
½ - 3	½ - 3	½ - 3	½ - 3	6 - 52	¼ - 2	¾ - 1¾			1233	4.26
¼ - 4	¼ - 4	½ - 2	¼ - 2	6 - 52	¼ - 2	¾ - 1¾			1224	4.28

* ISO vezeték

** Szabványos konfiguráció, de bármilyen 12-R kést használhat.

Kézi racsnis menetvágók

Minden összepárosított menetvágó/készlet tartalmaz menetvágófejeket, racsnis szerelvényt, racsnis fogantyút és ötvözt menetvágókéseket. Minden menetvágó készlet azonos 12-R menetvágókéseket és menetvágófejet tartalmaz.



Kat.sz.			Típus sz.	Méret in.	Tömeg	
NPT	BSPT	NPSM			font	kg
36480	—	—	12-R	½ - 1¼	23¾	10,8
36475	65255	36510	12-R	½ - 2	34¾	15,8
36505	65285	—	12-R	½ - 2	45½	20,7

Racsnis menetvágó készletek

- 12-R modell: mérete ½" - 2" hordtáskával.



Kézi csőmenetvágó készlet és racsni

- 11-R modell Mérete: ½" - 2"

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Menetti-pus	Tömeg	
				font	kg
13073	11-R	¾ - 1¼" jobbos menetvágó és műanyag doboz	BSPT	24¾	11
13078	11-R	¾ - 2" jobbos menetvágó és műanyag doboz	BSPT	33	15
13083	11-R	½ - 1¼" jobbos menetvágó és műanyag doboz	BSPT	22	10
13088	11-R	½ - 2" jobbos menetvágó és műanyag doboz	BSPT	31¼	14,2
13093	11-R	¾ - 2" balos-jobbos menetvágó és műanyag doboz	BSPT	61½	28



Kézi racsnis menetvágók



Racsnis és fogantyú

Racsnis gomb mutatja az előre és hátra menetet. A menetvágófejek mindkét oldalról bepattannak, és a helyükre reteszelve maradnak.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés
38540	00-RB	Racsnis és fogantyú
38540	00-R	
37777	11-R	
38550	111-R	
30118	12-R	



Típus sz.	Jobbos ötvözt	Jobbos gyorsacél	Gyorsacél rozsdamentes acélhoz, jobbos	Kapacitás in.	Tömeg	
					font	kg
31-A NPT	36540	36550	36555	1/2, 3/4, 1	10	4,6
31-A BSPT	65320	—	—	1/2, 3/4, 1	10	4,6
31-A NPSM	36560	—	—	1/2, 3/4, 1	10	4,6

Hármas csőmenetvágók

Minden modell három menetméretet vág, és 12-R racsnis menetvágókészleteket használ.



Kat.sz.	Megnevezés	Menet típusa	Hossz x szélesség x magasság (in.)	Tömeg	
				font	kg
21218	Műanyag doboz (nem tartalmazza a menetvágófejeket)	12-R 11-R	25 x 5 x 14	6	2,5

Hordtáska

- Segít a menetvágókészletek rendben tartásában.

Menetvágó fejek

Kézi menetvágók - 00-R, 12-R, 11-R és 00-RB típusok



Észak-amerikai szabványok

	Kat.sz.									
	Névleges csőméret (in.)									
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	
00-R típus										
(NPT)										
Ötvöztött, jobbos	36875	36880	36885	36890	36895	36900	–	–	–	
Gyorsacél, jobbos	36935	36940	36945	36950	36955	36960	–	–	–	
Gyorsacél rozsdamentes acélhoz, jobbos	36965	36970	36975	36980	36985	36990	–	–	–	
(NPSM)										
Ötvöztött, jobbos	36995	37000	37005	37010	37015	37020	–	–	–	
API gyorsacél	–	–	83435	68775	68780	–	–	–	–	
12-R sz.modell										
(NPT)										
Ötvöztött, jobbos	37375	37380	37385	37390	37395	37400	37405	37410	37415	
Gyorsacél, balos	–	–	–	37435	37440	37445	37450	37455	37460	
Gyorsacél, jobbos	37465	37470	37475	37480	37485	37490	37495	37500	37505	
Gyorsacél rozsdamentes acélhoz, jobbos	37510	37515	37520	37525	37530	37535	37540	37545	37550	
Gyorsacél PVC-hez, jobbos	–	83450	83455	83460	83465	83470	83475	83480	83485	
Gyorsacél műanyag bevonatú csőhöz	–	–	–	51857	51862	51867	51872	51877	51882	
Ötvöztött IMC-hez, jobbos	–	–	–	92690	92695	92700	92705	92710	92715	
(NPSM)										
Ötvöztött, jobbos	37555	37560	37565	37570	37575	37580	37585	37590	37595	
11-R sz.modell										
(NPT)										
Ötvöztött, jobbos	37025	37030	37035	37040	37045	37050	37055	20923	20943	
Gyorsacél, jobbos	37095	37100	37105	37110	37115	37120	37125	20928	20948	
Gyorsacél rozsdamentes acélhoz, jobbos	37130	37135	37140	37145	37150	37155	37160	20933	20953	
(NPSM)										
Ötvöztött, jobbos	37165	37170	37175	37180	37185	37190	37195	20938	20958	
	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
00-RB típus	20 TPI	18 TPI	16 TPI	14 TPI	13 TPI	12 TPI	11 TPI	10 TPI	9 TPI	8 TPI
(UNC)										
Ötvöztött, jobbos	37610	37615	37620	37625	37630	37635	37640	37645	37650	37655
Ötvöztött, balos	–	–	–	37675	–	–	–	37695	–	–
(UNF)	28 TPI	24 TPI	24 TPI	20 TPI	20 TPI	18 TPI	18 TPI	16 TPI	14 TPI	14 TPI
Ötvöztött, jobbos	37710	37715	37720	37725	37730	37735	37740	37745	–	37755
Ötvöztött, balos	–	–	–	37775	37780	37785	37790	37795	37800	37805

A kiemelt kivételével az összes menetvágófej kompletten, válogatott menetvágókésekkel, gyárilag beállítva érkezik.

A kiemelt menetvágófejeket a szállított menetvágókésekkel kell összeszerelni.

Minden összepárosított menetvágó/készlet tartalmaz menetvágófejeket, racsnis szerelvényt, racsnis fogantyút és speciális menetvágókéseket.



Lásd 4.12 oldal



418 olajozókhoz, lásd a 4.12 oldalt

Menetvágó fejek

Racsnis menetvágók - 00-R, 12-R, 11-R típus



Brit és nemzetközi szabványok

	Kat.sz.								
	Névleges csőméret (in.)								
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
00-R típus									
(BSPT)									
Ötvöztött, jobbos	65705	65710	65715	65720	65725	65730	–	–	–
Gyorsacél, jobbos	65765	65770	65775	65780	65785	65790	–	–	–
12-R sz.modell									
(BSPT)									
Ötvöztött, jobbos	65950	65955	65960	65965	65970	65975	65980	65985	65990
Gyorsacél, jobbos	–	–	–	66040	66045	66050	66055	66060	66065
Műa. bevonatú csőhöz	–	–	–	83677	83682	83687	83692	83697	83702
(BSPP)									
Ötvöztött, jobbos	–	49932	49937	49942	49947	49952	–	49962	49967
11-R sz.modell									
(BSPT)									
Ötvöztött, jobbos	65550	65555	65560	65565	65570	65575	65580	12553	12558
Gyorsacél, jobbos	–	–	65620	65625	65630	65635	65640	–	–
Gyorsacél, balos	13028	13033	13038	13043	13048	13053	13058	13063	13068
(BSPP)									
Ötvöztött, jobbos	–	–	65680	65685	65690	65695	65700	–	–

Brit és nemzetközi szabványok

	Kat.sz.			
	Névleges csőméret (mm)			
	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm
11-R sz.modell				
(ISO) Ötvöztött, jobbos	75005	75010	75015	75020

Minden menetvágó fej kompletten, kiválasztott menetvágókésekkel, gyárilag beállítva érkezik.

A kiemelt menetvágófejeket a szállított menetvágókésekkel kell összeszerelni.

Minden összepárosított menetvágó/készlet tartalmaz menetvágófejeket, racsnis szerelvényt, racsnis fogantyút és speciális menetvágókéseket.

Kézi menetvágó kések

00-R, 11-R, 12-R, O-R típus, racsnis
menetvágóhoz, vagy 30A, 31A hármas
csőmenetvágókhoz



Szerszám anyaga vagy típusa	Kat.sz.								
	Névleges csőméret – menet/hüvelyk								
	1/8 - 27	1/4 - 18	3/8 - 18	1/2 - 14	3/4 - 14	1 - 11 1/2	1 1/4 - 11 1/2	1 1/2 - 11 1/2	2 - 11 1/2
(NPT) National Pipe Taper = Amerikai csőmenet									
Ötvöztött, jobbos	37810	37815	37820	37825	37830	37835	37840	37845	37850
Gyorsacél, jobbos	37855	37860	37865	37870	37875	37880	37885	37890	37895
Gyorsacél, balos	–	38050	38055	38060	38065	38070	38075	38080	38085
Gyorsacél rozsdamentes acélhoz, jobbos	37900	37905	37910	37915	37920	37925	37930	37935	37940
Gyorsacél PVC-hez, jobbos	–	–	70685	70690	70695	70700	70705	70710	70715
Gyorsacél, megfordítható, jobbos*	–	–	–	49707	49712	49717	49722	49727	–
(NPSM) National Pipe Straight Mechanical = Amerikai párhuzamos menet									
Ötvöztött, jobbos	37945	37950	37955	37960	37965	37970	37975	37980	37985
(BSPT) British Standard Pipe Taper** = Brit szabványos csőmenet									
	1/8 - 28	1/4 - 19	3/8 - 19	1/2 - 14	3/4 - 14	1 - 11	1 1/4 - 11	1 1/2 - 11	2 - 11
Ötvöztött, jobbos	66110	66115	66120	66125	66130	66135	66140	66145	66150
Gyorsacél, jobbos	66310	66315	66320	66325	66330	66335	66340	66345	66350
Gyorsacél, balos	66405	66410	66415	66420	66425	66430	66435	–	66445
* Gyorsacél, megfordítható, jobbos	–	–	56337	56342	56347	56352	–	–	56367
Gyorsacél műanyag bevonathoz	–	–	–	92482	92477	92487	92492	92497	92542

* A menetvágókések megfordíthatók a menetvágófejben, a falhoz közeli menetvágás érdekében.

** Brit menetvágófejet igényel.

ISO Nemzetközi Szabványügyi Szervezet	Névleges méret mm-ben - menetemelkedés mm-ben				
	20 - 1.5	25 - 1.52	32 - 1.5	40 - 1.5	
Ötvöztött, jobbos	85830	76305	85835	76315	

11-R ISO menetvágófejet igényel, lásd 4.6 oldal

BEC Brit elektromos vezeték (1)	Névleges méret - menet/hüvelyk					
	1/2 - 18	5/8 - 8	3/4 - 16	1 - 16	1 1/4 - 16	1 1/2 - 14
Ötvöztött, jobbos	66155	66160	66165	66170	66175	–

11-R BEC menetvágófejet igényel



Lásd 4.12 oldal



418 olajozókhoz, lásd a 4.12 oldalt

Kézi állítható menetvágók



65R-TC típus

- 1" - 2" cső menetvágása
- Központozó befogó
- Beragadásmentes
- Csak jobbos

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Névleges csőméret	Tömeg	
			in.	font	kg
36570	65R-TC	NPT 1 készlet gyorsacél késsel	1 - 2	27	12,3
65345	65R-TC	BSPT 1 készlet gyorsacél késsel	1 - 2	27	12,3
96720	—	Fém hordozótáska 65R sorozatú menetvágókhoz	—	8	3,7



65R-C típus

- 1" - 2" cső menetvágása
- Beragadásmentes hajtásrögzítő
- Bütykös gyors-befogó azonnal beáll
- Csak jobbos

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Névleges csőméret	Tömeg	
			in.	font	kg
36565	65R-C	NPT 1 készlet gyorsacél késsel	1 - 2	25	11,4
65340	65R-C	BSPT 1 készlet gyorsacél késsel	1 - 2	25	11,4
96720	—	Fém hordozótáska 65R sorozatú menetvágókhoz	—	8	3,7

Állítható áttételes csőmenetvágó kések a 65R-C és 65R-TC racsnis menetvágókhoz

Szerszám anyaga vagy típusa	Kat.sz.	
	(NPT) National Pipe Taper = Amerikai csőmenet	(BSPT) Brit szabvány cső kúpos
	1" - 2" - 11½ TPI	1" - 2" - 11 TPI
Gyorsacél, jobbos	38100	66450*
Gyorsacél rozsdamentes acélhoz, jobbos	38105	—
Gyorsacél öntöttvashoz, jobbos	38110	—

* BSPT menetvágót igényel

Kézi menetvágó kések 4PJ típusú áttételes csőmenetvágókhoz

Szerszám anyaga vagy típusa	Kat.sz.							
	(NPT) National Pipe Taper = Amerikai csőmenet Névleges csőméret - menet/hüvelyk				(NPSM) Amerikai cső* Névleges csőméret - menet/hüvelyk			
	2½ - 8	3 - 8	3½ - 8	4 - 8	2½ - 8	3 - 8	3½ - 8	4 - 8
Gyorsacél, jobbos	38220	38225	38230	38235	46732	46737	46742	46747
Gyorsacél öntöttvashoz, jobbos	38240	38245	38250	38255	—	—	—	—

* NPSM menetvágót igényel

Szerszám anyaga vagy típusa	Kat.sz.			
	(BSPT) British Standard Pipe Taper Névleges csőméret - menet/hüvelyk			
	2½ - 11	3 - 11	3½ - 11	4 - 11
Gyorsacél, jobbos	66535*	66540*	—	66550*

* BSPT menetvágót igényel

Áttételes csőmenetvágó konfigurációk

Gépi menetvágás 141 és 161 típusú áttételes menetvágóval



300, előre szerelt



535, hátulra szerelt

300-as motoros hajtású, előre szerelt

Áttételes 141-es és 161-es kézi menetvágó késekhez való alkalmazás igénye:

- 1206 állvány (4.17 oldal)
- Csőtámasz (2.5 oldal)
- 418 olajozó (4.12 oldal)
- 844 hajtókar (4.10 oldal)
- 758 hurok - 141-hez (4.10 oldal)
- 346 támasztókarok - 161-hez (4.10 oldal)

300 motoros hajtású, hátulra szerelt

Áttételes 141-es és 161-es kézi menetvágó késekhez való alkalmazás igénye:

- 1206 állvány (4.17 oldal)
- 460 TRISTAND (2.2 oldal)
- 418 olajozó (4.12 oldal)
- 840A univerzális hajtótengely (4.10 oldal)

535 menetvágógép, előre szerelt

(4.21 oldal)

535 menetvágógép, hátulra szerelt (csak kézi tokmányos)

Áttételes 141-es és 161-es kézi menetvágó késekhez való alkalmazás igénye:

- 460 TRISTAND (2.2 oldal)
- 418 olajozó (4.12 oldal)
- 840A univerzális hajtótengely (4.10 oldal)

300 Compact menetvágógép, előre szerelt

Áttételes 141-es kézi menetvágó késekhez való alkalmazás igénye:

- 343 készlet (4.10 oldal)

1233-as menetvágógép, előre szerelt

Áttételes 141-es kézi menetvágó késekhez való alkalmazás igénye:

- 343 készlet (4.10 oldal)

1224 menetvágógép, hátulra szerelt

Áttételes 161-es kézi menetvágó késekhez való alkalmazás igénye:

- 840A univerzális hajtótengely (4.10 oldal)
- 460 TRISTAND (2.2 oldal)
- 418 olajozó (4.12 oldal)



Lásd 4.12 oldal

Állítható áttételes menetvágófejek



141/161-es típus

- A 141-es 2 1/2", 3", 3 1/2", 4"-es csőmeneteket vág egy készlettel.
- A 161-es 4", 4 1/2", 5", 6"-es csőmeneteket vág egy készlettel. (Csak NPT)
- Befogópofa retesz megakadályozza a berágódást.
- Kúpos vagy egyenes menetek egyszerű beállítása.
- Büttykös típusú befogókészülék azonnal beáll.
- Teljesen zárt fogaskerékajtás.
- Csak jobbos.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Névleges csőméret	Tömeg	
			in.	font	kg
36620	141	NPT 1 készlet gyorsacél késsel	2 1/2 - 4	88	40
65380	141	BSPT 1 készlet gyorsacél késsel	2 1/2 - 4	88	40
36630	161	NPT 1 készlet gyorsacél késsel	4 - 6	141	64
39380	D-1440	Racsni és fogantyú	—	9 1/2	4,3
96725	—	Fém hordozótáska 141 áttételes menetvágóhoz	—	17	7,7
41620	—	Vágófej motor kenőzsír	—	1	0,5

Tartozékok áttételes menetvágókhoz



840A típusú univerzális hajtótengely

Teleszkópos (104 - 127 cm) hajtótengely a 141 és 161 áttételes menetvágó menetvágógéppel való működtetéséhez.

Áttételes kézi menetvágó kések működtetése

A 141 és 161 áttételes menetvágó, ezekkel a szerelvényekkel, lehetővé teszi a motoros hajtású modellek és menetvágógépek számára 4 - 6" csövek menetvágását. Lásd 4.9 oldal



46-os típusú cső támasz



346-os típusú támasztókarok



No. 758 hurok



844-es típusú hajtókar

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
42505	46	Állítható csőtámasz (2.5 oldal)	23	10,4
61122	840A	Univerzális hajtótengely	26	11,8
19366	758	Hurok (141 300 motoros hajtású modellel)	1 1/4	0,6
40005	346	Támasztókarok (161 300 motoros hajtású modellel)	10 1/2	4,8
42405	844	Hajtókar (300, 535M és régi stílus)	5 3/4	2,6
42415	768	Hajtás összekötő egység (535, 535M és régi stílus)	2 1/2	1,1
54587	343	343 készlet 300 Compact és 1233-as menetvágó berendezésen (hajtókarral)	9	4,1
97882*	—	141 készlet 535 automata tokmányos berendezésen, nagy mozgásterű szánnal	12	5,4
16723**	—	141 készlet 535 kézi tokmányos berendezésen, nagy mozgásterű szánnal	12	5,4

* A készletek része minden tartozék, mely nagy mozgásterű szánnal ellátott 535-re szerelt 141-es típussal történő menetvágáshoz szükséges.

** 844-es hajtókar nem tartozék.

Kések áttételes menetvágókhoz

141 típusú áttételes csőmenetvágóhoz

Szerszám anyaga vagy típusa	Kat.sz.		
	(NPT) National Pipe Taper = Amerikai csőmenet	(BSPT) Brit szabvány cső kúpos	Leélező készlet
	2 1/2" - 4" - 8 TPI	2 1/2" - 4" - 11 TPI	2 1/2" - 4"
Gyorsacél, jobbos	38120	66625*	—
Gyorsacél rozsdamentes acélhoz, jobbos	70640	70645*	—
Gyorsacél öntöttvashoz, jobbos	38125	—	—
Gyorsacél PVC-hez, jobbos	38130	—	—
Gyorsacél 37 1/2° élettöréshez	—	—	38140

(NPSM) National Pipe Straight Mechanical = Amerikai párhuzamos menet - Használjon (NPT) menetvágókat, és forgassa a menetvágó vezető csapon 180°-ot
(BSPP) British Standard Pipe Parallel = Brit Egyenescső Szabvány - Használjon (BSPT) menetvágókat, és forgassa a menetvágó vezető csapon 180°-ot

* BSPT menetvágót igényel

161 típusú áttételes csőmenetvágóhoz

Szerszám anyaga vagy típusa	Kat.sz.	
	(NPT) National Pipe Taper = Amerikai csőmenet	(BSPT) Brit szabvány cső kúpos
	4" - 6" - 8 TPI	4" - 6" - 11 TPI
Gyorsacél, jobbos	38155	66620*
Gyorsacél rozsdamentes acélhoz, jobbos	70655	—

(NPSM) National Pipe Straight Mechanical = Amerikai párhuzamos menet - Használjon (NPT) menetvágókat, és forgassa a menetvágó vezető csapon 180°-ot

(BSPP) British Standard Pipe Parallel = Brit Egyenescső Szabvány - Használjon (BSPT) menetvágókat, és forgassa a menetvágó vezető csapon 180°-ot

* BSPT menetvágót igényel



Menetvágó olaj



Menetvágó olaj

- Hűti a meneteket és a csövet menetvágás közben.
- Meggyorsítja a fém eltávolítását.
- Javítja a menetminőséget.
- Csökkenti a menetvágási nyomatékot.

A RIDGID menetvágó olajok klórtól és egyéb halogénektől, PCB-től és nehézfémektől mentesek. Teljes anyagbiztonsági adatlap rendelkezésre áll.

Kat.sz.	Tartálméret	Tömeg		Std. Csomag
		font	kg	
11931	5 liter	51	23,2	4
11531	25 liter	51½	23,5	1
18251	240 liter (48 x 5 l)	573	260	48
16681	480 liter (96 x 5 L)	1228	557	96
15681	600 ml spray	9¼	4,2	12
11091	5 liter szintetikus	51	23,2	4
11441	5 liter szintetikus (csak Dánia)	51	23,2	4
19611	500 ml szintetikus spray	14	6,4	12
41620	500,0 gramm vágófej motor kenőzsír	–	–	1

Olajozó



Olajozó, 418 modell

A 418 típusú kézi olajozó erősebb mint eddig bármikor. A 418-as típus szivattyúegységét és nagy teljesítményű tartályát a termelékenység növelésére tervezték.

Szivattyúegység

- 50%-kal több olaj löketenként, mint más kézi olajozóknál, a hosszabb menetvágó élettartam érdekében.
- Ergonomikus két ujjas kioldó billentyű, amelyet kevésbé fárasztó működtetni.
- Öntött, erős markolat forgó szórófejjel, nem kiálló alkatrészekkel, a hosszabb élettartam érdekében.

Nagy teljesítményű tartály

- A 418-as típusú olajozó szabadalmazás alatt álló rögzítés mentes "twist and lock" csőpögtető tálcával van ellátva, mely könnyen beugrik a helyére.
- Anyaga kopásálló, a fémnél könnyebb, és nem rozsdásodik.
- A tartály nem repedezik vagy szivárog.
- Az anyag olyan erős, hogy normál használat esetén ütés hatására nem horpad be, és hosszabb idő után sem módosul az alakja. Ennek eredményeként a csepegtető tálca mindig jól illeszkedik a tartályra.
- Az egybeöntött test miatt nincs szivárgás a tömlő-tartály csatlakozásánál.
- Kényelmes, csúszásmentes fogantyú, kampóval, a könnyű felakasztás érdekében.
- Méretek: Forgácstálca átmérője 362 mm, mélysége 212 mm, tömlő hossza 1,4 m.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
73442	418	Olajozó 5, liter menetvágó olajjal	20½	9,4
72342	402	Közös olajozó (szivattyúból, tömlőből és az 1 gallonos olajoskannára való felcsavaráshoz szükséges szerelvényekből áll). Olajoskanna és olaj mellékelve)	2½	1,2
72332	#4	Csak kézi olajozó	1¼	0,5
72327	#4	Kézi olajozó, 54" tömlővel és tömlőszerelvényekkel	2¼	1,0

Elektromos menetvágógépek



600-as típusú, motoros hajtású

- Kézi, nagy teljesítményű, hordozható, motoros hajtású.
- Kétirányú 115 V vagy 230 V univerzál motor.
- Méret: 1/8 - 1 1/4" (6 - 32 mm) cső. RIDGID 11-R menetvágófejekhez tervezve.
- Ideális helyszíni alkalmazásokhoz, például gázvezetékek telepítéséhez.


Műszaki specifikáció

- Motor: univerzál, 1020 watt, 230 V vagy 115 V, 50/60 Hz.
- Kapcsoló: nagy teljesítményű lapátos kapcsoló biztonsági megszakítóval. Külön ELŐRE-, HÁTRAMENET (FORWARD/REVERSE) kapcsoló.
- Fogaskerék: öntött alumínium.
- Vágófej: homlokkeres és csigahajtásos hajtás.
- Test és fogantyú: tartós, nagy teljesítményű, üvegszál erősítésű műanyag.
- Orsó fordulatszám: 32 1/min (terheletlen).
- Méret: 1/8 - 1 1/4" (6 - 32 mm) cső.
- Mellékelt menetvágófejek: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 (11-R típus).
- 601 típusú támasztókar mellékelve.
- Súlya: 12 1/2 font (5 1/2 kg) csak motoros hajtású.
- Hossz: 20 in. (51 cm).



601-es típusú támasztókar
(Alapfelszereltség)

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Men- ettípus	Tömeg	
				font	kg
13621	600	230 V csak gép	—	12 1/8	5,5
13631	600	115 V csak gép	—	12 1/8	5,5
14151	600	230 V csak gép (csak Svájc)	—	12 1/8	5,5
13571	600-C	230 V 1/2 - 1 1/4" támasztókarral és hordtáskával	BSPT	32	14,5
14171	600-C	230 V 1/2 - 1 1/4" támasztókarral és hordtáskával (csak Svájc)	BSPT	32	14,5
13661	600-C	115 V 1/2 - 1 1/4" támasztókarral és hordtáskával	BSPT	32	14,5
Tartozékok					
73442	418	Olajozó, 5 liter menetvágó folyadékkal		20 1/2	9,4
34497	601	Támasztókar		3	1,36
13793	—	Fém hordláda		—	—



11-R menetvágófejekhez, lásd a 4.5 - 4.6 oldalt
Menetmetszőkészekhez, lásd a 4.7 oldalt



690-es típusú, motoros hajtású

A 690-es motoros hajtású modell könnyű és nagy teljesítményű kézi menetvágógép. 1/4 - 2" (6 - 50 mm) csőmenetvágásra tervezve, 11-R menetvágófejekkel használva. A 690-es modell tartozéka a teljes 11-R menetvágófej készlet, 1/2 - 2", a 691 támasztókar és a fém hordozó doboz. A 690-es típusú motoros hajtású modell a tökéletes, könnyű és hordozható készülék karbantartó és javítómunkások, valamint vízvezeték szerelők számára, akik 2" csőméretekkel dolgoznak.



690-es modell támasztókarral,
Menetvágófejek és szállítódoboz

- Méret: 1/8" - 2" (6 - 50 mm) cső.
- Súly: 19 font (8,6 kg), csak motoros hajtású.
- Hossz: 24 in. (61 cm).
- Motor: univerzál, 1020 watt, 230 vagy 115 V, 50/60 Hz.
- Kapcsoló: nagy teljesítményű lapátos kapcsoló biztonsági megszakítóval (kioldásnál automatikusan kikapcsol). Külön ELŐRE/KIOLDÓ kapcsoló.
- Vágófej: homlokfogaskerék hajtás. Összes tengely-, golyós- és tűgörgős csapággal szerelve. Állandó kenésű fogaskerékház.
- Fogaskerékház: öntött alumínium.
- Test és fogantyú: tartós, nagy teljesítményű, üvegszál erősítésű, ipari műanyag.
- Orsó fordulatszám: 32 1/min (terheletlen).
- Mellékelt menetvágófejek: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" (11-R típus).
- Támasztókart tartalmaz: 691-es modell.
- Menetvágófej adapter: 1/8" - 1 1/4" menetvágófejekkel használva.
- Hordtáska.
- Súly: 8,5 kg (csak gép).



690-es modell támasztókarral

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Menetti- pus	Tömeg	
				font	kg
51992	690	230 V csak gép	—	18 3/4	8,5
51987	690	115 V csak gép	—	18 3/4	8,5
51997	690	230 V csak gép (csak Svájc)	—	18 3/4	8,5
41732	690-C	230 V 1/2 - 2" támasztókarral és hordtáskával	BSPT	55	25,0
41737	690-C	230 V 1/2 - 2" támasztókarral és hordtáskával (csak Svájc)	BSPT	55	25,0
41967	690-C	115 V 1/2 - 2" támasztókarral és hordtáskával	BSPT	55	25,0
Tartozékok					
73442	418	Olajozó, 5 liter menetvágó folyadékkal		21 1/2	9,8
43292	691	Támasztókar a 690-eshez		4 3/8	2,0
13788	—	Fém hordláda 690-eshez		13 1/4	6,0
39187	—	Racsni gyűrű		1 1/16	0,5

11-R menetvágófejekhez, lásd a 4.5 - 4.6 oldalt
Menetmetszőkészekhez, lásd a 4.7 oldalt



Lásd 4.12 oldal





Opcionális szállítódoboz



700-as típusú, motoros hajtású

- Nagy teljesítményű, kézi, motoros hajtású.
- Kétirányú 1100 W, 115 V vagy 230 V univerzális motor.
- Méret 1/8" - 2" (6 - 50 mm) cső, 1/4" - 1" (8 - 25 mm) csavar 00-RB menetvágófejekkel. RIDGID No. 12-R menetvágófejekhez tervezve. Egyéb RIDGID menetvágófejek (00-R, 00-RB, 11-R) adaptert használva. 258/258XL csővágókkal is használva.

Műszaki specifikáció

- Motor: univerzál, 1100 W, 115 V vagy 230 V, 50/60 Hz.
- Kapcsoló: átfordítható átkapcsoló.
- Hajtás: tisztán homlokkerekes. Rugós terhelésű adapter-csapok. Edzett acél fogazott tengely.
- Test: öntött alumínium.
- Orsó fordulatszám: 26 - 30 1/min (terheletlen).
- Méret: 1/8" - 2" cső (6 - 50 mm). 1/4" - 1" (8 - 25 mm) csavar (00-RB menetvágófejeket használva).
- Súly: 25 font (11 kg) csak motoros hajtású.
- Hossz: 28 1/4" (71,7 cm).

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Menet-típus	Tömeg	
				font	kg
46832	700	115 V, 25 - 60 Hz	BSPT	30 3/4	14
12651	700	230 V, 25 - 60 Hz kettős szigetelés	BSPT	30 3/4	14
16251	700-C	115 V, 25 - 60 Hz 1/2" - 2" BSPT	BSPT	81 1/2	37
16241	700-C	230 V, 25 - 60 Hz 1/2" - 2" BSPT	BSPT	81 1/2	37
Tartozékok					
42600	770	Adapter az 00-R és 00-RB-hez		4 3/8	2
42605	771	Adapter az 0-R-hez		4 3/8	2
42610	772	Adapter a 11-R és R-200-hoz (1 1/8" - 1 1/4")		4 3/8	2
42615	773	Adapter a 111-R-hez		2 3/16	1
42620	774	Négyzetes meghajtó adapter - (15/16") 24 mm 141-es áttételes menetvágóhoz		4 3/8	2
42625	775	Támasztókar a 700-ashoz		11	5
42950	B-171-X	Fém hordozótáska a 700-ashoz és tartozékaihoz		28 3/4	13

700-C tartozékai a 12-R menetvágófejek (1/2" - 2"), hordtáska és 775-ös támasztókar.

(TOOL TIP) A 775 típusú támasztókar segít az 1" és nagyobb átmérőjű csövek menetvágásánál.



Lásd 4.12 oldal

300-as típusú, motoros hajtású



Csak 300-as típusú motor

- RIDGID kalapácsos tokmány.
- Univerzál, 1,5 kW kétirányú motor, egyfázisú.
- Méret: 1/8 - 2" (6 - 50 mm) cső, 2 1/2 - 4" (65 - 100 mm) 141-es és 4 - 6" (100 - 150 mm) 161-es áttételes menetvágóval; 1/4 - 2" (6 - 52 mm) rúd.
- Süllyesztett be/ki/hátra (On/Off/Reverse) kapcsoló.
- Ideális RIDGID hornyológépekkel való használatra, lásd 5.1 oldal.
- 300-as motoros modell hordozható menetvágógéppé alakítható át, lásd 4.17. oldal.

Műszaki specifikáció

- Motor: univerzál, 1,5 kW kétirányú modell, egy fázisú, 230 V vagy 115 V, 50/60 Hz
- Kapcsoló: Nagy teljesítményű ELŐRE/KI/VISSZA (FOR/OFF/REV) és integrált lábkapcsolóval.
- Tokmány: RIDGID kalapács típusú, cserélhető pofabetétekkel.
- Orsó fordulatszám: 38 1/min.
- Hátsó központosító eszköz: bütykös működtetésű.
- Támasztó rúd: nagy teljesítményű (2).

Kat.sz.	Típus sz.	Motor	Kapacitás	Fordulat- szám 1/min	Tömeg	
			in.		font	kg
60082	300	230 V, 25 - 60 Hz univerzális	1/8 - 2	38	96	43,5
60077	300	115 V, 25 - 60 Hz univerzális	1/8 - 2	38	96	43,5
10031	300A	230 V, 25 - 60 Hz univerzális	1/8 - 2	38	95	43
10041	300A	115 V, 25 - 60 Hz univerzális	1/8 - 2	38	95	43
Tartozékok						
42360	1206	Állvány a 300-as modellhez			31	14,1
42575	32	Szállítóberendezés (motoros meghajtókhoz és háromlábú állványos satukhoz (TRISTAND))			14 1/4	6,5
68815	311	Csúszószán 312-es karral			15	6,8
42385	312	Csúszószán adagoló kar			3	1,4
42365	341	Dörzsár 311-es, karos csúszószánhoz			7	3,2
73442	418	Olajozó, 5 liter menetvágó olajjal			21 1/2	9,8
42370	360	Csővágó 311-es csúszószánhoz			8 1/2	3,9
97070	811A	Csak univerzális BSPT gyorsnyitású menetmetszőfej, csak jobbos			12 1/2	5,7
97080	815A	Csak önnitő BSPT menetmetszőfej, csak jobbos			13 1/2	6,1
68160	819	Állítható tokmány, teljes 1/2 - 2" BSPT (15 - 50 mm)			101 1/2	4,8
22638	1452	Rápatintható szerszámotálca			6	2,7
44715	E1666X	Pofabetét készlet			1/2	0,2
97365	—	Befogópofa betétek bevont csőhöz			1/2	0,2
46660	E-863	Balos/jobbos sorjázókúp			7	3,2
41620	—	Vágófej motor kenőzsír			1	0,5

300-as típusú motor, teljesen felszerelve



Alapfelszereltség

- 300-as típusú motor, lábkapcsolóval.
- 811A modell vagy 815A univerzális menetvágófej.
- 1/2 - 3/4" univerzális ötvözt menetvágó készlet.
- 1 - 2" univerzális ötvözt menetvágó készlet.
- 360-a típusú csővágó: Méret: 1/8 - 2" (6 - 50 mm) cső, 1/4 - 7/8" (8 - 22 mm) rúd F-3 görgővel, 5/16 - 1" (8 - 25 mm) E-1032 vágógörgővel.
- 341-es típusú sorjázó: pozitív zárás, öthornys kúpos, jobbos 1/8 - 2" (6 - 50 mm). Speciális E863 jobbos/balos sorjázókúp kapható.
- 311-es típusú csúszószán karral.
- 311-es típusú csúszószán karral.
- 1206 típusú állvány.
- 418-as típusú olajozó vagy 330-as típusú olajteknő szerelvény.



1452 típusú tálca



Transporter 32 modell

Olajteknő, 330 modell

Kat.sz.	Típus sz.	Motor	Olajozó	Csőmenetvágási kapacitás		Menetvágófej		Tömeg	
				in.		Gyorsnyítás 811A	Automata nyitású 815A	font	kg
12891	300C	115 V, 25 - 60 Hz univerzális, kézi olajozású	418	1/8 - 2	38	•	—	187	85
12881	300CA	230 V, 25 - 60 Hz univerzális, kézi olajozású	418	1/8 - 2	38	—	•	185	84
13181	300AC	115 V, 25 - 60 Hz univerzális, automatikus olajozású	330	1/8 - 2	38	•	—	209 1/2	95
13191	300AAC	230 V, 25 - 60 Hz univerzális, automatikus olajozású	330	1/8 - 2	38	—	•	209 1/2	95



Lásd 4.12 oldal



Menetvágófejekhez, lásd a 4.16 oldalt
Menetmetszőkésekhez, lásd a 4.30 - 4.32 oldalt

535A típusú automata menetvágógép



535A opcionális 200A gépállvánnyal

Alapfelszereltség: csak gép:

- Csővágó: 820-as típus
- Sorjázó: 341-es típus
- Olaj: 5 liter menetvágó olaj
- Tartalék E-1032 vágógörgő
- 2 db hatszögkulcs ($\frac{5}{32}$ " , $\frac{3}{16}$ ")

Teljes gép: csak gép, plusz:

- Menetvágófej: 811-A vagy 815-A modell
- Menetmetszők: $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ " BSPT ötvöztött, 1 - 2" BSPT ötvöztött (univerzális), $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ " BSPT HS, 1" - 2" BSPT HS (indukciós)

Teljesítmények

- Cső: $\frac{1}{8}$ - 2" (6 - 50 mm) $2\frac{1}{2}$ - 4" (65 - 100 mm) 141 áttételes menetvágóval.
- Csavar: $\frac{1}{4}$ - 2" (8 - 52 mm).

Az 535A típusú gép minden körülmények között maximális teljesítményt nyújt. A nagy forgácstálca és olajtartály miatt az 535A típus ideális hosszabb, megszakítás nélküli menetvágásra. Az 535A típus nagy mozgásterű szánnal rendelkezik, mely megkönnyíti a menetvágást, és nagy méretű tálcával, mely ideális ahhoz, hogy a munkához szükséges szerszámok és anyagok kéznél legyenek. Az 535A típust a leghosszabb hasznos működési időre tervezték, a professzionális csőmegmunkálásra fejlesztették ki. A felhasználóknak előnyt jelentenek a kézi 535-ös, az automatikus 535A típus és egyéb RIDGID berendezések közös alkatrészei.

Jellemzők

- Automata tokmány.
- Orsó fordulatszám: 36 (univerzál) vagy elektromos kapcsolású 35/70 (3 fázisú).
- Nagy 6,6 l olajtartály.
- Nagy forgácstálca.
- Bőséges hely a fedél felett, hogy a szerszámok és szerelvények kéznél legyenek.
- Nagy mozgásterű szán.
- 141 áttételes menetvágóval használható.
- 815A önnitő vagy 811A gyorsnyitású menetvágófejeket használ.
- Hosszmérés a gyors és pontos menetvágáshoz.

Műszaki specifikáció

- Motor: univerzál (1,5 kW) vagy háromfázisú (1,35 / 1,7 kW) indukciós motor választható.
- Kapcsolók: ELŐRE/KI/VISSZA (FOR/OFF/REV) és integrált biztonsági lábkapcsoló.
- Tokmány: automatikus, négy megfordítható kovácsolt pófával.
- Hátsó központozó eszköz, automatikus, csak központozó.
- Csővágók: önközpontozó, teljesen önbeálló. Két elérhető modell:
 - Egy szabványos. 820-as típusú görgős csővágó, csőméret $\frac{1}{8}$ - 2" (6 - 50 mm), csavarméret $\frac{1}{4}$ - 1" (8 - 25 mm).
 - Kettő opcionális. 821-es típusú vágólapos csővágó, csőméret $\frac{1}{2}$ - 2" (15 - 50 mm).
Lásd rendelési táblázat.
- Orsó fordulatszám: 36 (univerzál) vagy elektromos kapcsolású 35/70 (3 fázisú).
- Sorjázó: öthornyes kúpos, jobbos, $\frac{1}{8}$ - 2" (6 - 50 mm).
- Olajszivattyú: önfeltöltő fogaskerék-szivattyú.
- Jobbos/balos kombinált sorjázó elérhető.

Kat.sz.	Típus sz.	Motor	Csőmenetvágási kapacitás	Fordulatszám 1/min	Menetvágófej		Tömeg	
			in.		Gyorsnyítás 811A	Automata nyítású 815A	font	kg
96067	Csak 535 automata tokmány	230 V, 25 - 60 Hz univerzális	1/8" - 2"	36	—	—	255 3/4	116
96072	Csak 535 automata tokmány	115 V, 25 - 60 Hz univerzális	1/8" - 2"	36	—	—	255 3/4	116
96057	Csak 535 automata tokmány	400 V, 50 Hz 3 fázisú indukciós	1/8" - 2"	35 / 70	—	—	255 3/4	152
33471	535 Automata tokmány Teljes 1/2" - 2" BSPT	230 V, 25 - 60 Hz univerzális	1/8" - 2"	36	•	—	269	122
33481	535 Automata tokmány Teljes 1/2" - 2" BSPT	115 V, 25 - 60 Hz univerzális	1/8" - 2"	36	•	—	269	122
33491	535 Automata tokmány Teljes 1/2" - 2" BSPT	230 V, 25 - 60 Hz univerzális	1/8" - 2"	36	—	•	269	122
33501	535 Automata tokmány Teljes 1/2" - 2" BSPT	400 V, 50 Hz 3 fázisú indukciós	1/8" - 2"	35 / 70	•	—	348 1/4	158
33511	535 Automata tokmány Teljes 1/2" - 2" BSPT	400 V, 50 Hz 3 fázisú indukciós	1/8" - 2"	35 / 70	—	•	348 1/4	158

Opcionális gépállványok



100A típus



150A típus



200A típus acélszekrényvel

535A modell, gép tartozékok

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
42365	341	Sorjázó	6 3/4	3,1
42390	820	Görgős csővágó	8 1/2	3,9
92457	100A	Univerzális láb és tálca állvány	75	34,5
92462	150A	Univerzális kerék és tálca állvány	103	46,7
92467	200A	Univerzális kerék és szekrény állvány	104	74,5
68160	819	Tágítható tokmány, teljes 1/2" - 2" BSPT	10 1/2	4,8
41620	—	Vágófej motor kenőzsír	1	0,5
35867	839	Adapterkészlet 819 tokmány	16 1/2	7,5
97882	535A	141 szerelő készlet	12	5,4
12138	535A	Balos menetvágó készlet	2 1/2	1,2
42485	4U	Menetvágófej tartó	8 1/2	3,9
42490	6U	Menetvágófej tartó	12 1/2	5,7
97065	811A	NPT menetvágófej gyorsnyítású, jobbos	12 1/2	5,7
97075	815A	NPT menetvágófej önnýtő, jobbos	13	5,9
23297	856	BSPT menetvágófej gyorsnyítású, balos	12 1/2	6,7
97070	811A	BSPT menetvágófej gyorsnyítású, jobbos	12 1/2	6,7
97080	815A	BSPT menetvágófej önnýtő, jobbos	13	6,9
97045	531	Csavarmenetvágó fej gyorsnyítású, jobbos/balos 1/4" - 1"	7 1/2	3,4
97050	532	Csavarmenetvágó fej gyorsnyítású, jobbos/balos 1 1/8" - 2"	9	4,1

Menetvágókések: minden univerzális cső- és csavarmenetvágó kés, minden 500B csavarmenetvágó kés, lásd 4.28 - 4.30 oldal.

Acélszekrény jellemzői

- 17-es acélfalak és hegesztett szerkezet.
- Két belső és egy külső tárolópolc.
- Nagy méretű, csuklós fogantyú acél pánttal.
- Kivágás a villanyvezeték és a lábkapcsoló tároló számára.
- Két leeresztő csap a könnyű tisztítás érdekében.

(TOOLTIP) Ha 45 vagy nagyobb 1/min fordulaton vág menetet, használjon gyorsacél menetvágókat.



Lásd 4.12 oldal

535-ös modell Menetvágógép



535-ös modell

Alapfelszereltség: csak gép:

- Csővágó: 820-as típus
- Sorjázó: 341-es típus
- Olaj: 5 liter menetvágó olaj
- Tartalék E-1032 vágógörgő
- 2 db hatszögkulcs ($\frac{5}{32}$ " , $\frac{3}{16}$ ")

Teljes gép: csak gép, plusz:

- Menetvágófej: 811-A vagy 815-A modell
- Menetmetszők: $\frac{1}{2}$ " - $\frac{3}{4}$ " BSPT ötvöztött, 1" - 2" BSPT ötvöztött (univerzális), $\frac{1}{2}$ " - $\frac{3}{4}$ " BSPT HS, 1" - 2" BSPT HS (indukciós)

Teljesítmények

- Cső: $\frac{1}{8}$ - 2" (6 - 50 mm) $2\frac{1}{2}$ - 4" (65 - 100 mm), 4" - 6" (100 - 150 mm) 141 és 161 áttételes menetvágóval.
- Csavar: $\frac{1}{4}$ - 2" (6 - 52 mm).

Az 535-ös típusú gép minden körülmények között maximális teljesítményt nyújt. A nagy forgácstálca és olajtartály miatt az 535-ös típus ideális hosszabb, megszakítás nélküli menetvágásra. Az 535-ös típus nagy mozgásterű szánnal rendelkezik, mely megkönnyíti a menetvágást, és nagy méretű tálcával, mely ideális ahhoz, hogy a munkához szükséges szerszámok és anyagok kéznél legyenek. Az 535 típust a leghosszabb hasznos működési időre tervezték, a professzionális csőmegmunkálásra fejlesztették ki. A felhasználóknak előnyt jelentenek az 535-ös, 535A és egyéb RIDGID berendezések közös alkatrészei.

Jellemzők

- Nagy 6,6 l olajtálca.
- Nagy forgácstálca.
- Bőséges hely a fedél felett, hogy a szerszámok és szerelvények kéznél legyenek.
- Nagy mozgásterű szán.
- Fokozatos tokmány cserélhető pofabetétekkel azonnal központosítja és befogja a munkadarabot.
- 141 és 161 áttételes menetvágóval használható.
- 815A önnitő vagy 811A gyorsnyitású menetvágófejeket használ.
- Hosszmérés a gyors és pontos menetvágáshoz.

Műszaki specifikáció

- Motor: univerzál (1,5 kW) vagy háromfázisú (1,35 / 1,7 kW) indukciós motor választható.
- Kapcsolók: ELŐRE/KI/VISSZA (FOR/OFF/REV) és integrált biztonsági lábkapcsoló.
- Tokmány: fokozatos tokmány, cserélhető pofabetétekkel (3).
- Hátsó központosító eszköz: bütykös működtetésű, tokmánnyal esztergál.
- Csővágók: önközpontosító, teljesen önbeálló. Két elérhető modell:
 - Egy szabványos. 820-as típusú görgős csővágó, csőméret $\frac{1}{8}$ - 2" (6 - 50 mm), csavarméret $\frac{1}{4}$ - 1" (8 - 25 mm).
 - Kettő opcionális. 821-es típusú vágólapos típusú csővágó, csőméret $\frac{1}{2}$ - 2" (15 - 50 mm).
Lásd rendelési táblázat.
- Orsó fordulatszám: 36 (univerzál) vagy elektromos kapcsolású 35/70 (3 fázisú).
- Sorjázó: öthornyes kúpos, jobbos, $\frac{1}{8}$ - 2" (6 - 50 mm).
- Olajszivattyú: önfeltöltő fogaskerék-szivattyú.
- Jobbos/balos kombinált sorjázó elérhető.

Kat.sz.	Típus sz.	Motor	Csőmenetvágási kapacitás	Fordulat-szám 1/min	Menetvágófej		Tömeg	
			in.		Gyorsnyitás 811A	Automata nyitású 815A	font	kg
96052	535-as típus Csak kézi tokmány	230 V, 25 - 60 Hz univerzális	1/8 - 2	36	—	—	255 3/4	116
96062	535-as típus Csak kézi tokmány	115 V, 25 - 60 Hz univerzális	1/8 - 2	36	—	—	255 3/4	116
96047	535-as típus Csak kézi tokmány	400 V, 50 Hz 3 fázisú indukciós	1/8 - 2	35 / 70	—	—	255 3/4	116
66630	535 Kézi tokmány Teljes 1/2 - 2" BSPT	230 V, 25 - 60 Hz univerzális	1/8 - 2	36	•	—	251	114
10971	535 Kézi tokmány Teljes 1/2 - 2" BSPT	115 V, 25 - 60 Hz univerzális	1/8 - 2	36	•	—	251	114
10981	535 Kézi tokmány Teljes 1/2 - 2" BSPT	230 V, 25 - 60 Hz univerzális	1/8 - 2	36	—	•	251	114
12441	535 Kézi tokmány Teljes 1/2 - 2" BSPT	400 V, 50 Hz 3 fázisú indukciós	1/8 - 2	35 / 70	•	—	348	158
12451	535 Kézi tokmány Teljes 1/2 - 2" BSPT	400 V, 50 Hz 3 fázisú indukciós	1/8 - 2	35 / 70	—	•	348	158

Opcionális gépállványok



No. 100A



No. 150A



No. 200A acélszekrény

535 modell, gép tartozékok

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
42365	341	Sorjázó	6 3/4	3,1
42390	820	Görgős csővágó	8 1/2	3,9
97365	—	Befogópofa betétek bevont csőhöz	1/2	0,2
92457	100A	Univerzális láb és tálca állvány	75	34,5
92462	150A	Univerzális kerék és tálca állvány	103	46,7
92467	200A	Univerzális kerék és szekrény állvány	104	74,5
58007	—	Gépállvány adapter tartó 1996 előtt gyártott 535-ös számára	17	7,7
96517	MJ-1	535 balos menetvágó készlet	3 1/2	1,6
42415	768	Hajtás összekötő egység 141-hez (535 modell)	2 1/2	1,1
16723	4135	Hajtás összekötő egység nagy mozgásterű szánhoz, 141-eshez (535M modell)	12	5,5
42405	844	Hajtókar 141-eshez	5 3/4	2,6
51005	819	Tágítható tokmány, teljes 1/2 - 2"	10 1/2	4,8
41620	—	Vágófej motor kenőzsír	1	0,5

Acélszekrény jellemzői

- 17-es acélfalak és hegesztett szerkezet.
- Két belső és egy külső tárolópolc.
- Nagy méretű, csuklós fogantyú acél pánttal.
- Kivágás a villanyvezeték és a lábkapcsoló tároló számára.
- Két leeresztő csap a könnyű tisztítás érdekében.


Tartozékok

- Menetvágófejek és menetmetszők. (4.25 - 4.30 oldal)
- Menetvágófej tartók. (4.25 oldal)
- Állványok - háromféle választható modell.
- Menetvágó olaj. (4.12 oldal)
- Tágítható tokmány. (4.31 oldal)



Lásd 4.12 oldal

Menetvágógép, 300 Compact modell

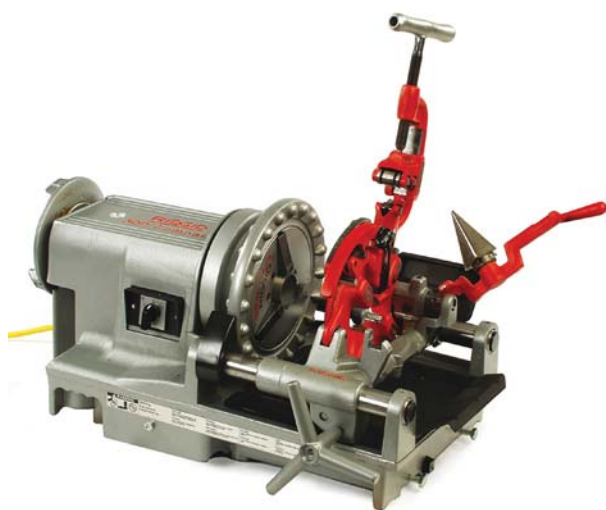

Kapacitás

- Cső: 1/8 - 2" (6 - 50 mm).
- Csavar: 1/4 - 2" (6 - 52 mm).

Jellemzők

- Erős igénybevételre méretezett stabil teljesítmény.
- Könnyű, hordozható szerkezet.
- Gyors szállítás és felállítás.
- Önálló olajzó, állítható áramlás vezérléssel.
- Menetmetszésre és hornyolásra is sokoldalúan használható.
- Csendes működés.

Műszaki specifikáció


- Motor: 1,7 kW univerzálmotor, 25 - 60 Hz.
- Motorvezérlés: nagy teljesítményű, ELŐRE/KI/VISSZA (FOR/OFF/REV), forgó típusú, integrált lábkapcsolóval.
- Orsó fordulatszám: 38 1/min.
- Tokmány: Kalapács típusú, cserélhető pofabetétekkel.
- Olajozó rendszer: a fejen keresztül, beépített olajtartállyal. Önfeltöltő, állandó áramú fogaskerék-szivattyú.
- Csővágó: 360-as modell, görgős típusú kikapcsolás, önközpontozó, teljesen önbeálló.
- Sorjázó: 344-es modell, 1/8 - 2", öthornyes kúpos, csak jobbos.

Alapfelszereltség

300-as kompakt típusú menetvágógép lábkapcsolóval:

- Egy 815A 1/8 - 2" típusú, önnitő menetvágófej.
- Egy készlet 1/2 - 3/4" ötvöztött univerzális menetvágókés.
- Egy készlet 1 - 2" ötvöztött univerzális menetvágókés.
- Egy 360-as típusú csővágó E-1032 vágógörgővel.
- Egy sorjázó, 344 modell.
- Olaj: 5 liter menetvágó olaj.

Kat.sz.	Típus sz.	Motor	Csőmenetvágási kapacitás	Fordulat-szám 1/min	Menetvágófej önnitő 815A	Tömeg	
			in.			font	kg
50697	300 Compact	230 V, 25 - 60 Hz univerzális	1/8 - 2	38	•	154	70,0
50692	300 Compact	115 V, 25 - 60 Hz univerzális	1/8 - 2	38	•	154	70,0
20391	300 Compact (DK)	230 V, 25 - 60 Hz univerzális	1/8 - 2	38	•	154	70,0

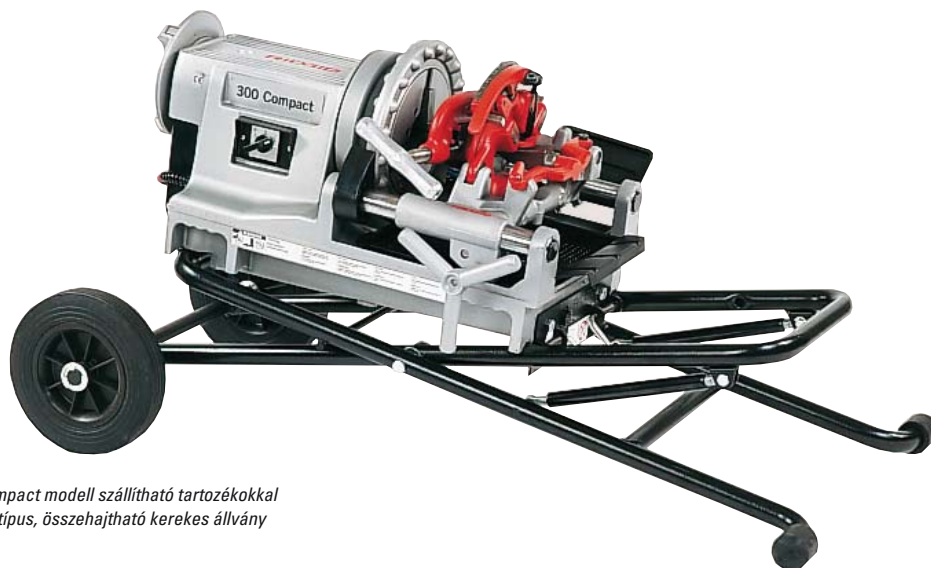

300 Compact modell szállítható tartozékokkal
250-es típus, összehajtható kerekes állvány

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
Menetvágó fejek				
97080	815A	1/8 - 2" BSPT, önnyitó, jobbos	13	5,9
45322	815A	1/8 - 2" BSPT, önnyitó, jobbos európai RT	13	5,9
97075	815A	1/8 - 2" NPT, önnyitó, jobbos	13	5,9
97070	811A	1/8 - 2" BSPT, gyorsnyítás	12	5,4
97065	811A	1/8 - 2" NPT, gyorsnyítás, jobbos	13	5,9
97045	531	1/4 - 1" csavar, gyorsnyítás, jobbos/balos	8	3,6
97050	532	1/4 - 2" csavar, gyorsnyítás, jobbos/balos	9	4,1
Tartozékok				
67662	—	916 hornyoló adapter tartó a 916-os 300-as motoros hajtású változatához	30	13,6
68160	819	Tokmány 1/2 - 2" BSPT	10,5	4,8
41620	—	Vágófej motor kenőzsír	1	0,5
Állványok (lásd a 4.24 oldalt)				
58077	250	Összehajtható kerekes állvány	45	21,0
92457	100A	Univerzális láb és tálca állvány	75	34,5
92462	150A	Univerzális kerék és tálca állvány	103	46,7
92467	200A	Univerzális kerék és szekrény állvány	164	74,5



Lásd 4.12 oldal

Menetvágógép állványok



100A típus



150A típus



200A típus acélszekrénnel



250-es modell



Állványok

Az állványok minden műveleti helyzet kielégítésére rendelkezésre állnak. A 250-es összehajtható kerek állvány nagyobb helyszíni irányíthatóságot és termelékenységet biztosít. Pneumatikus dugattyúk segítik a berendezés gyors emelését munkamagasságra, minimális erőfeszítéssel. (Hornyalógéppel vagy 141-es áttételes menetvágóval való használatra nem alkalmas.)

Állványok

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
92457	100A	Univerzális láb és tálca állvány	75	34,1
92462	150A	Univerzális kerék és tálca állvány	103	46,7
92467	200A	Univerzális kerék és szekrény állvány	104	47,2
58077	250	Összehajtható kerek állvány (RIDGID 300 Compacthoz és 1233-hoz)	45	21,0
22563	—	Acélszekrény	42	19,3

Opcionális menetvágófejek

Operatív menetszelezők											
Kat.sz.	Típus sz.	Menetvágófej leírás	Nyílás módja	Menet iránya	Fejen keresztüli olajozás	Alkalmazott menetvágók	Csőkapacitás	Csavar-méret	Használat	Tömeg	
										font	kg
Gépi NPT menetvágófej											
97065	811A	Univerzális	Q.O.	jobbos	Igen	Univ.	1/8 - 2"	1/4 - 2"	R	12½	5,7
97075	815A	Univerzális	S.O.	jobbos	Igen	Univ.	1/8 - 2"	1/4 - 2"	R	13	5,9
23282	842	Univerzális	Q.O.	balos	Igen	Univ.	1/8 - 2"	—	R	12½	5,7
10491	555	555	Q.O.	jobbos	Igen	Kettős/csavar	1/8 - 3/4"	—	R	8	3,6
Gépi BSPT menetvágófejek											
97070	811A	Brit univerzális	Q.O.	jobbos	Igen	Univ.	1/8 - 2"	1/4 - 2"	R	12½	5,7
97080	815A	Brit univerzális	S.O.	jobbos	Igen	Univ.	1/8 - 2"	1/4 - 2"	R	13	5,9
45322	815A	Brit univerzális európai jobbos	S.O.	jobbos	Igen	Univ.	1/8 - 2"	1/4 - 2"	R	13	5,9
23297	856	Brit univerzális	S.O.	balos	Igen	Univ.	1/8 - 2"	—	R	12½	5,7
10491	555	555	Q.O.	jobbos	Igen	Kettős/csavar	1/4 - 3/4"	—	R	8	3,6
Gépi csavarmenetvágó fejek											
97045	531	Csavarok	Q.O.	jobbos/balos	Igen	500B	—	1/4 - 1"	R	7½	3,4
97050	532	Csavarok	Q.O.	jobbos/balos	Igen	500B	—	1/4 - 2"	R	9	4,1



No. 815A
Önnyíló
menetvágófej



No. 811A
Gyorsnyitású
menetvágófej



No. 532
Csavarmenetvágó fej



No. 856/842
Univerzális menetvágófej



No. 555 menetvágófej

R 1233 535-535A gépek és 300, 300 kompakt és 300-A kocsival.

Q.O. = Quick Opening - gyorsan nyíló - Kézi átugró kar a szerszámok visszahúzásához a menethossz elkészültekor.

S.O. = Self-Opening - önnyitó - A kioldó láb önműködően visszahúzza a szerszámokat a menethossz elkészültekor.

A 811A menetvágófej felváltja a 811-es és 841-es típusú menetvágófejeket.

A 815A menetvágófej felváltja a 815-es és 845-es típusú menetvágófejeket.

Az 555-ös menetvágófejek felváltja az 515-öst.

Megjegyzés: A brit menetvágófejek csak brit menetvágó késekkel használhatók.

Megjegyzés: Az 531 és 532 menetvágófejek felváltja az 500B menetvágófejet.

Az egyedi gépi menetvágófejek nem tartalmazzák a menetvágót!

Menetvágófej különbségek


- Önnyíló - automata kioldás nagy menetszámhoz.
- Gyorsnyitás - kézi kioldás felhasználó igénye szerint menethosszakhoz.
- Csavar - speciálisan csavarmenetvágókhoz.

Menetvágófej tartók minden gépi menetvágófejhez

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
42485	4U	4 fej	8 1/2	3,9
42490	6U	6 fej	12 1/2	5,7



Menetvágógép, 1233-as modell

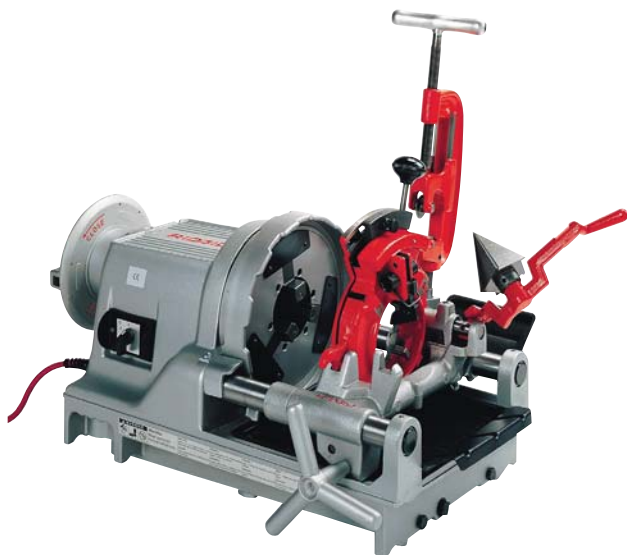

Teljesítmények

- Cső: 1/4 - 3" (8 - 80 mm) 2 1/2 - 4" (65 - 100 mm) 141 áttételes menetvágóval.
- Csavar: 10 - 52 mm, 30 RC-ig.

Jellemzők

- 1/4 - 3" cső menetvágása 36 1/min fordulatonál.
- Menetmetszők és munkadarab állandó és megfelelő kenése, fejen keresztüli olajozással.
- RIDGID 916, 918 és 975 hornyológépekkel való használatra alkalmas.

Műszaki specifikáció

- Motor: 1,7 kW univerzálmotor, 50 - 60 Hz
- Kapcsolók: Vissza/kikapcsolt/előre (Reverse / Off / Forward), nagy teljesítményű, forgó típusú, integrált lábkapcsoló.
- Orsó fordulatszám: 36 1/min.
- Tokmány: Kalapács típusú, cserélhető pofabetétekkel.
- Hátsó központosító eszköz: büttyös működtetésű.
- Csővágó: 763-as modell, 1/4 - 3", önközpontosító, E-1032 vágógörgővel.
- Sorjázó: 743 modell, 1/4 - 3", öthornyú.
- Olajozó rendszer: Állítható áramú, a fejen keresztül, beépített olajtartállyal. Önfeltöltő, állandó áramú fogaskerék-szivattyú.

Kat.sz.	Típus sz.	Motor	Teljesítmény (BSPT)	Fordulat-szám 1/min	Menetvágófej		Tömeg	
			in.		Önnyíló 815A	Önnyíló 928	font	kg
20215	1233	230 V, 50 - 60 Hz univerzális	1/8 - 3	36	•	•	178 1/2	81
20220	1233	115 V, 50 - 60 Hz univerzális	1/8 - 3	36	•	•	178 1/2	81
55212	1233	230 V, 50 - 60 Hz univerzális	1/8 - 2	36	•	—	156 1/2	71

Alapfelszereltség

- Menetvágófejek: 815A modell 1/8 - 2", BSPT; 928A 2 modell 1/2 - 3", BSPT.
- Menetmetszők: 1/2 - 3/4" BSPT ötvöztött. 1 - 2" BSPT ötvöztött. 2 1/2 - 3" BSPT Nagy fordulatszámú.
- Csővágó: 763-as modell, 1/4 - 3", önközpontosító, E-1032 vágógörgővel.
- Sorjázó: 743 modell, 1/4 - 3", öthornyú.
- Olaj: 5 liter menetvágó olaj.

Opcionális gépállványok



No. 100A



No. 150A



No. 200A acélszekrény

1233 típusú állványok

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
92457	100A	Univerzális láb és tálca állvány	75	34,1
92462	150A	Univerzális kerék és tálca állvány	103	46,7
92467	200A	Univerzális kerék és szekrény állvány	104	47,2
58077	250	Összehajtható kerek állvány (RIDGID 300 Compacthoz és 1233-hoz)	45	21,0
22563	—	Acélszekrény	42	19,3

Menetvágófejek az 1233-as modellhez

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
97080	815A	1/8 - 2" BSPT, önnitő, jobbos	13	5,9
45322	815A	1/8 - 2" BSPT, önnitő, jobbos európai RT	13	5,9
97075	815A	1/8 - 2" NPT, önnitő, jobbos	13	5,9
97070	811A	1/8 - 2" BSPT, gyorsnyitás	12	5,4
97065	811A	1/8 - 2" NPT, gyorsnyitás, jobbos	13	5,9
97045	531	1/4 - 1" csavar, gyorsnyitás, jobbos/balos	8	3,6
97050	531	1/4 - 2" csavar, gyorsnyitás, jobbos/balos	9	4,1
93562	928	2 1/2 - 3" BSPT, önnitő, jobbos	18	8,2
54437	728	2 1/2 - 3" NPT, önnitő, jobbos	18	8,2

Csőmenetvágó kések 2 1/2" - 3 "(1/4" - 2" - hez lásd 4.30 - 4.31 oldal)

Szerszám anyaga vagy típusa	BSPT	NPT
Névleges csőméret hüvely x TPI	2 1/2" x 3" x 11 TPI	2 1/2" x 3" x 8 TPI
Gyorsacél, jobbos	51377	54452



Lásd 4.12 oldal

Menetvágógép, 1224-es modell



1224-es modell

Teljesítmények

- Cső: 1/4 - 4" (8 - 100 mm) 4 - 6" (100 - 150 mm) 161 áttételes menetvágóval.
- Csavar: 1/4 - 2" (6 - 52 mm).

Jellemzők

- Menetek 1/4 - 2" cső 36 1/min fordulaton és 2 1/2 - 4" 12 1/min fordulaton.
- Az 1224-es típus különböző típusú csövek menetvágására alkalmas, beleértve fekete, galvanizált és műanyag bevonatú csöveket, valamint rozsdamentes acél, IMC és vastag falú csővezeték és rudazatot, egész a 30 Rockwell C-ig.
- Indukciós motor biztosítja a hatóságok által meghatározott korlátokon belüli hangszintet.
- Speciális kondenzátorindítás / kondenzátoros motor segítségével az 1224-es típus teljes mérettartományban képes menetmetszésre, ahol feszültségesés tapasztalható.
- 1/4 - 2" univerzális menetvágófej; 2 1/2 - 4" állítható menetvágófej segítségével kúpos vagy egyenes NPT/NPSM vagy BSPT/BSPP menetek vághatók.
- Menetmetszők és munkadarab állandó és megfelelő kenése, fejen keresztüli olajozással.

Műszaki specifikáció

- Motor: 1,1 kW, egyfázisú, 50 Hz, indukciós.
- Kapcsolók: Vissza/kikapcsolt/előre (Reverse / Off / Forward), nagy teljesítményű, forgó típusú és integrált lábkapcsoló.
- Orsó fordulatszám: 36/12 1/min.
- Sebességváltó: két sebességes sebességváltó 3:1 arány.
- Tokmány: Kalapács típusú, cserélhető pofabetétekkel.
- Hátsó központozó eszköz: büttykös működtetésű.
- Csővágó: 764 modell, teljesen önbeálló, önközpontozó, 1/4 - 4" F-229 vágógörgővel.
- Sorjázó: 744 modell, 1/4 - 4" vágólapos típusú.
- Olajozás: menetvágófejen keresztül.
- Szivattyú: önfeltöltő, fogaskerék típusú, automatikus irányváltó, állandó áramú.

Kat.sz.	Típus sz.	Motor	Teljesítmény (BSPT)	Fordulatszám 1/min	Menetvágófej		Tömeg	
			in.		Önnyíló 911	Önnyíló 914	font	kg
26107	1224	230 V, 50 Hz indukciós (BSPT)	1/4 - 4	36/12	•	•	463	210
26112	1224	115 V, 50 Hz indukciós (BSPT)	1/4 - 4	36/12	•	•	463	210
31442	1224	230 V, 50 Hz indukciós (NPT)	1/4 - 4	36/12	711 Menetmetsző fej	714 Menetmetsző fej	463	210

1224 típusú állványok

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
92457	100A	Univerzális láb és tálca állvány	75	34,5
92462	150A	Univerzális kerék és tálca állvány	103	46,7
92467	200A	Univerzális kerék és szekrény állvány	164	74,5
22563	—	Acélszekrény	42	19,3

Alapfelszereltség

1224 típusú menetvágógép lábkapcsolóval:

- Egy 714 (914) 2 1/2 - 4" típusú állítható önnyitó menetvágófej.
- Egy 711 (911) 1/4 - 2" típusú univerzális önnyitó menetvágófej.
- Egy készlet 1/2 - 3/4" univerzális ötvöztött menetvágókés.
- Egy készlet 1 - 2" univerzális ötvöztött menetvágókés.
- Egy készlet 2 1/2 - 4" 1224 gyorsacél menetvágókés.

- Egy csővágó, 764 modell.
- Egy sorjázó, 744 modell.
- Egy tartalék F-229 vágógörgő.
- Olaj: 5 liter menetvágó olaj.
- Három (3) hatszögkulcs.
- Szerszámok és felszerelés: 4 hatszögkulcs, nagy igénybevételre alkalmas F-229-es vágógörgő, 3/4"-es kombinált kulcs, szerszámdoboz.

Lásd 4.12 oldal





541-es modell
542-es modell



713-as modell
913-as modell



714-es (914-es) modell, állítható menetvágófej.

Menetvágófejek az 1224-es modellhez

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Kapacitás	Tömeg	
			in.	font	kg
26132	711	Univerzális önnýtó, jobbos, NPT	1/4 - 2	12 1/4	5,6
26152	714	Állítható önnýtó, jobbos, NPT	2 1/2 - 4	30	13,6
26137	911	Univerzális önnýtó, jobbos, BSPT	1/4 - 2	12 1/4	5,6
26157	914	Állítható önnýtó, jobbos, BSPT	2 1/2 - 4	30	13,6
26162	541	Gyorsnyitású csavar, balos/jobbos	1/4 - 1	7 1/2	3,4
26167	542	Gyorsnyitású csavar, balos/jobbos	1 1/8 - 2	9 1/4	4,2
55447	725	Hornyvágófejek (nem tartalmazza a menetvágókat)	2 1/2 - 4	30	13,6
57497	—	2 1/2 - 3 1/2" Hornyoló szerszámkészlet	2 1/2 - 3 1/2	2 1/4	1,0
57507	—	Csak 2 1/2 - 3 1/2" hornyoló szerszámshegy	—	—	—
57492	—	4" Hornyoló kések	4	2 1/4	1,0
57502	—	Csak 4" hornyoló szerszámshegy	—	—	—
55452	766	Vágólapos csővágó	3/4 - 4	21	9,5

Megjegyzés: A fejek nem tartalmazzák a menetvágót. Minden menetvágófej fejen keresztüli olajozású.

Csőmenetvágó kések 2 1/2" - 4" (1/4" - 2"-hez lásd 4.30 - 4.31 oldal)

Kat.sz.	Megnevezés	Kapacitás	Tömeg	
		in.	font	kg
26192	1224 gyorsacél menetvágó kések NPT	2 1/2 - 4	2 1/4	1,0
33642	1224 gyorsacél menetvágó kések BSPT	2 1/2 - 4	2 1/4	1,0
31827	1224 gyorsacél NPT menetvágó kések műanyag bevonatos csőhöz	2 1/2 - 4	2 1/4	1,0
31832	1224 gyorsacél BSPT menetvágó kések műanyag bevonatos csőhöz	2 1/2 - 4	2 1/4	1,0
32237	1224 gyorsacél menetvágó kések NPT PVC-hez	2 1/2 - 4	2	1,0
32242	1224 gyorsacél menetvágó kések BSPT PVC-hez	2 1/2 - 4	2	1,0
33057	1224 gyorsacél menetvágó kések NPT rozsdamentes acélhoz	2 1/2 - 4	2	1,0
33072	1224 45° Leélező készlet	2 1/2 - 4	2	1,0
33077	1224 37 1/2° Leélező készlet	2 1/2 - 4	2	1,0
44992	1224 Leélező vezető készlet	2 1/2 - 4	2	1,0
44997	Csak 1224 37 1/2° leélező kés	—	—	—
45002	Csak 1224 45° leélező kés	—	—	—

Megjegyzés: Az NPSM/BSPP menetek NPT/BSPT-vel készültek, a menetvágófej beállításával. Lásd a kézikönyvet a részletekért.

Tartozékok

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Kapacitás	Tömeg	
			in.	font	kg
26212	764	1/4" - 4" görgős csővágó	—	19	8,6
26217	744	1/4" - 4" vágólapos sorjázó	—	13	5,9
34577	—	1/4" - 4" sorjázó vágólap	—	1/2	0,2
26187	—	Pofabetét és görgő készlet PE-bevonatú csőhöz	—	1/4	0,1
51005	819	Tágítható tokmány. (lásd 4.33 oldal)	1/2 - 2	10 1/2	4,8
34157	419	Tokmány 2 1/2" NPT	—	5 1/2	2,5
34162	419	Tokmány 3" NPT	—	5 1/2	2,5
34167	419	Tokmány 4" NPT	—	5 1/2	2,5
34172	419	Tokmány 2 1/2" BSPT	—	5 1/2	2,5
34177	419	Tokmány 3" BSPT	—	5 1/2	2,5
34182	419	Tokmány 4" BSPT	—	5 1/2	2,5
61122	840A	Univerzális hajtótengely	—	31	14,1
26707	—	Hajtóműzsír (1224 és 1822)	—	1	0,5



Lásd 4.12 oldal

Menetvágó kések gépi metszőfejekhez



Csőmenetvágó kések univerzális menetvágófejekben (504A, 711A, 713, 811A, 815A, 816, 817 és 842) használva*

	(NPT)				(NPSM)			
	Névleges csőméret-menet/hüvelyk				Névleges csőméret-menet/hüvelyk			
Szerszám anyaga vagy típusa	1/8" - 27	1/4" - 3/8" - 18	1/2" - 3/4" - 14	1" - 2" - 11 1/2	1/8" - 27	1/4" - 3/8" - 18	1/2" - 3/4" - 14	1" - 2" - 11 1/2
Ötvöztött, jobbos	47735	47740	47745	47750	—	—	—	—
Gyorsacél, jobbos	47755	47760	47765	47770	47845	47850	47855	47860
Gyorsacél, balos	39587	47810	47815	47820	—	—	—	—
Gyorsacél rozsdamentes acélhoz, jobbos	47775	47780	47785	47790	—	—	—	—
Gyorsacél öntöttvashoz	—	—	—	70740	—	—	—	—
Gyorsacél PVC-hez, jobbos	—	—	70745	70750	—	—	—	—
Gyorsacél műanyag bevonatos csőhöz, jobbos	—	—	50012	31822	—	—	—	—

• Balos menetvágófejtípust igényel

Megjegyzés: PVC csőhöz gyorsacélt, rézcsőhöz jobbot használjon.

* NPT menetvágófej modellt igényel.

Csőmenetvágó kések brit univerzális menetvágófejekben (504A, 811A, 815A, 816, 817, 856, 911 és 913) használva*

	(BSPT)				(BSPP)			
	Névleges csőméret-menet/hüvelyk				Névleges csőméret-menet/hüvelyk			
Szerszám anyaga vagy típusa	1/8" - 28	1/4" - 3/8" - 19	1/2" - 3/4" - 14	1" - 2" - 11	1/8" - 28	1/4" - 3/8" - 19	1/2" - 3/4" - 14	1" - 2" - 11
Ötvöztött, jobbos	66655	66660	18951	18961	—	—	—	—
Gyorsacél, jobbos	66750	66755	18971	18981	66795	66800	66805	66810
Gyorsacél rozsdamentes acélhoz, jobbos (arany)	66770	66775	57082	57087	—	—	—	66830
Gyorsacél, balos	—	—	66845	66850	—	—	—	—
Gyorsacél PVC-hez, jobbos	—	—	70755	70760	—	—	—	—
Gyorsacél PE bevonatos csőhöz, jobbos	—	—	23996	23996	—	—	—	—

* Brit menetvágófej modellt igényel

Csőmenetvágó kések univerzális menetvágófejekhez

	(ISO)		(BEC)		
	Névleges méret - emelkedés mm-ben		Névleges méret - menet/hüvelyk		
Szerszám anyaga vagy típusa	16 - 32 mm - 1.5	40 - 63 mm - 1.5	1/2" - 5/8" - 18	3/4" - 1 1/4" - 16	1 1/2" - 2 1/2" - 14
Ötvöztött, jobbos	50645	50650	66700	66705	66710

Csőmenetvágó kések 514 (balos), 515 (jobbos), 555 (jobbos) modellekhez és 1/2" - 3/4" kettős menetvágófejekhez

	(NPT)			(BSPT)	
	Névleges csőméret-menet/hüvelyk			Névleges csőméret-menet/hüvelyk	
Szerszám anyaga vagy típusa	1/8" - 27	1/4" - 3/8" - 18	1/2" - 3/4" - 14	1/4" - 3/8" - 19	1/2" - 3/4" - 14
Ötvöztött, jobbos	—	47875	47880	66955	66880
Gyorsacél, jobbos	47885	47890	47895	66905	23297
Gyorsacél rozsdamentes acélhoz, jobbos	47900	47905	47910	—	66920

(**TOOL TIP**) Ne keverje a különböző késeket! Csak komplett készleteket használjon!

Cső- és csavarmenetvágó kések, gépi menetvágófejekhez



Kések az univerzális menetvágófejekhez (504A, 711, 811A, 815A, 816, 817 és 911 menetvágófej modellek)

(UNC)		(UNF)		(BSW)	
Menet méret - TPI	Jobbos gyorsacél	Menet méret - TPI	Jobbos gyorsacél	Menet méret - jobbos TPI	Gyorsacél
1/4" - 20	48215	1/4" - 28	48295	1/4" - 20	*67880
5/16" - 18	48220	—	—	5/16" - 18	*67885
3/8" - 16	48225	3/8" - 24	48305	3/8" - 16	*67890
7/16" - 14	48230	7/16" - 20	48310	7/16" - 14	—
1/2" - 13	48235	1/2" - 20	48315	1/2" - 12	*67900
9/16" - 12	48240	9/16" - 18	48320	9/16" - 12	*67905
5/8" - 11	48245	5/8" - 18	48325	5/8" - 11	*67910
3/4" - 10	48250	3/4" - 16	48330	3/4" - 10	*67915
7/8" - 9	48255	7/8" - 14	48335	7/8" - 9	67920
1" - 8	48260	1" - 14NS	48340	1" - 8	*67925
1 1/8" - 7	48265	1" - 12	48375	1 1/8" - 7	—
1 1/4" - 7	48270	1 1/8" - 12	48345	1 1/4" - 7	*67935
1 3/8" - 6	48275	1 1/4" - 12	48350	1 3/8" - 6	—
1 1/2" - 6	48280	1 3/8" - 12	48355	1 1/2" - 6	*67945
1 3/4" - 5	48285	1 1/2" - 12	48360	1 3/4" - 5	—
2" - 4 1/2	48290	—	—	2" - 4 1/2	—

* Brit menetvágófej modellt igényel

Kések az 500B, 532 és 542 menetvágófejekhez

(8 UN)	
Menet méret - TPI	Jobbos gyorsacél
1 1/8" - 8	49215
1 1/4" - 8	49220
1 3/8" - 8	49225
1 1/2" - 8	49230
1 3/4" - 8	49240
1 7/8"	49245
2" - 8	49250
(12 UN)	
2" - 8	49345

Leélező készlet

Csövek leélezéséhez hegesztés előtt. Egy leélező szerszámkészlet három vezetőszegmensből és egy forgácsoló késből áll.

Kat.sz.	Megnevezés	Csőméret in.	Szerszámfajban használt	Tömeg	
				font	kg
52192	37 1/2° Leélező készlet	1/2 - 3/4	Univerzális	1	0,5
50960	37 1/2° Leélező készlet	1 - 2	Univerzális	1	0,5
52202	45° Leélező készlet	1/2 - 3/4	Univerzális	1	0,5
50965	45° Leélező készlet	1 - 2	Univerzális	1	0,5

Horonyvágó szerszámok

Csövek mechanikus kapcsolásra szolgáló horonyvágásához, lásd: mérettáblázat és információ a menetvágófejekről.

Kat.sz.	Megnevezés	Csőméret in.	Szerszámfajban használt	Tömeg	
				font	kg
52217	Hornyoló szerszámkészlet	1/2 - 3/4	Univerzális	1	0,5
50985	Hornyoló szerszámkészlet	1 - 2	Univerzális	1	0,5

Megjegyzés: 2 1/2 - 4 leélező készlet a 1224 menetvágógép modellekhez. Lásd az 1224 modell tartozékait.

Megjegyzés: Az univerzális menetmetszők minden univerzális menetvágófejbe illenek.



Lásd 4.12 oldal

(TOOL TIP)

A rozsdamentes acélhoz használt menetmetszőket tartsa elkülönítve a fekete öntöttvashoz használtaktól, hogy elkerülje az anyagszennyeződést.

MENETVÁGÁS



Kések az 500B és 531, 532, 541 és 542 menetvágófej modellekhez (folytatás)

(UNC)			(UNF)	
Menet méret - TPI	Jobbos Gyorsacél	Baloz Gyorsacél	Menet méret - TPI	Jobbos Gyorsacél
1/4" - 20	48605	—	1/4" - 28	48690
5/16" - 18	48610	48915	5/16" - 24	48695
3/8" - 16	48615	48920	3/8" - 24	48700
7/16" - 14	48620	48925	7/16" - 20	48705
1/2" - 13	48625	48930	1/2" - 20	48710
9/16" - 12	48630	48935	9/16" - 18	48715
5/8" - 11	48635	48940	5/8" - 18	48720
3/4" - 10	48640	48945	3/4" - 16	48725
7/8" - 9	48645	48950	7/8" - 14	48730
1" - 8	48650	48955	1" - 12	48735
1 1/8" - 7	48655	48960	1" - 14NS	49305
1 1/4" - 7	48660	48965	1 1/8" - 12	48740
1 3/8" - 6	48665	48970	1 1/4" - 12	48745
1 1/2" - 6	48670	48975	1 3/8" - 12	—
1 3/4" - 5	48675	—	1 1/2" - 12	48755
2" - 4 1/2	48680	48985	—	—

531, 541 és 500B
1/4" - 1" menetvágófejekhez

532, 542 és 500B
1 1/8" - 2" menetvágófejekhez

(BSW)	
Menet méret - TPI	Jobbos Gyorsacél
1/4" - 20	—
5/16" - 18	—
3/8" - 16	67615
7/16" - 14	67620
1/2" - 12	67625
9/16" - 12	—
5/8" - 11	67635
3/4" - 10	67640
7/8" - 9	67645
1" - 8	67650
1 1/8" - 7	67655
1 1/4" - 7	67660
1 3/8" - 6	67665
1 1/2" - 6	—
1 5/8" - 5	67675
1 3/4" - 5	—
1 7/8" - 4 1/2	67685
2" - 4 1/2	—

531, 541 és 500B
1/4" - 1" menetvágófejekhez

532, 542 és 500B
1 1/8" - 2" menetvágófejekhez

Menetmetszők betonacélhoz, 500B, 531, 532, 541 és 542 menetvágófejeknél használva

Kat.sz. (UNC)			
Jobbos Gyorsacél	Betonacél méret - TPI	Jobbos Gyorsacél	Betonacél méret - TPI
34077	3/8" - 16	79120	1 1/8" - 7
34082	1/2" - 13	85855	1 3/8" - 6
34087	5/8" - 11	—	—
34092	3/4" - 10	—	—
85850	1" - 8	—	—

531, 541 és 500B
1/4" - 1" menetvágófejekhez

532, 542 és 500B
1 1/8" - 2" menetvágófejekhez

Acme		(S.I.) 'A' sorozat, metrikus			'B' sorozat, metrikus		(ISO) International Standards = Nemzetközi Szabványok. Org.	
Menet méret - TPI	Jobbos Gyorsacél	Menet méret Menetmag.	Jobbos Gyorsacél	Baloz Gyorsacél	Menet méret Menetmag.	Jobbos Gyorsacél	Menet méret Menetmag.	Jobbos Gyorsacél
		in. mm			in. mm		in. mm	
—	—	M6-1.0	49795	49845	—	—	M6-1.0	50040
—	—	M7-1.0	—	49850	—	—	M7-1.0	—
—	—	M8-1.25	49805	—	—	—	M8-1.25	50050
—	—	M9-1.25	—	—	—	—	M9-1.25	—
—	—	M10-1.5	49815	—	M10-1.0	50560	M10-1.5	50060
—	—	M11-1.5	49820	49870	—	—	M11-1.5	—
3/4" - 6	49610	M12-1.75	49825	49875	M12-1.5	85865	M12-1.75	50070
—	—	M14-2.0	49830	—	M14-1.5	—	M14-2.0	50075
—	—	M16-2.0	49835	—	M16-1.5	50575	M16-2.0	50080
—	—	M18-2.5	49840	49890	—	—	M18-2.5	50085
—	—	M20-2.5	50480	49895	M20-1.5	50585	M20-2.5	50090
—	—	M22-2.5	50485	49900	M22-1.5	50590	M22-2.5	50095
1" - 5	49585	M24-3.0	50490	49905	M24-2.0	85870	M24-3.0	50100
—	—	M25-3.0	50495	—	—	—	M27-3.0	50105
—	—	M26-3.0	76797	—	—	—	M30-3.5	50110
—	—	M27-3.0	50500	—	M27-2.0	—	M33-3.5	50115
—	—	M30-3.5	50505	49915	M30-2.0	—	M36-4.0	50120
1 1/4" - 5	49600	M33-3.5	50510	—	—	—	M39-4.0	50125
—	—	M36-4.0	50515	49925	—	—	M42-4.5	50130
1 3/8" - 4	—	M39-4.0	50520	49930	—	—	M45-4.5	—
—	—	M42-4.5	50525	—	—	—	M48-5.0	50140
—	—	M45-4.5	50530	—	—	—	M52-5.0	—
—	—	M48-5.0	50540	—	—	—	—	—
—	—	M50-5.0	50545	—	—	—	—	—
—	—	M52-5.0	50550	—	—	—	—	—

531, 541 és 500B
1/4" - 1" menetvágófejekhez

532, 542 és 500B
1 1/8" - 2" menetvágófejekhez



Tokmányok / adapterek



819-es tokmánykészlet

- Megtartja a rövid vagy zárt csöveket menetvágáshoz.
- 300-as motorral, 300-as kompakt, 535-ös és 1822-es (adapterkészlettel) és 1224-es menetvágógép modellekkel való használatra.
- A tokmány betétet és öt adaptert tartalmaz: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" és 1 1/2". (A tokmány háza 2"-es adapterként szolgál.)

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
51005	819	NPT tokmány 1/2 - 2"	10	4,5
68160	819	BSPT tokmány 1/2 - 2"	10	4,5
51020	D-380-X	Tokmány kulcs	1/4	0,1
35867	839	Adapterkészlet 1822/535A típusú berendezéshez	16 1/2	7,5
62457	1219	NPT tokmány 1215-höz	5 3/4	2,6

Csőadapterek

819 állítható tokmányos modellel való használathoz, szoros gázmenetek vágására a 2"-nél kisebb méretű összes csövön.

(in.)	Típus sz.		BSPT Standard		Tömeg	
	Kat.sz.	Típus sz.	Kat.sz.	Típus sz.	font	kg
1/8	51040	E-729	—	—	1/2	0,23
1/4	51045	E-730	68195	E-730-B	1/2	0,23
3/8	51050	E-731	68200	E-731-B	1/2	0,23
1/2	51055	E-732	68165	E-732-B	1/2	0,23
3/4	51060	E-733	68170	E-733-B	1/2	0,23
1	51065	E-734	68175	E-734-B	1/2	0,23
1 1/4	51070	E-735	68180	E-735-B	1/2	0,23
1 1/2	51075	E-736	68185	E-736-B	1/2	0,23



Csőhornýolás

- A fordulatszám és hatékonyság javítására tervezték, tűzoltó készülékek és egyéb ipari berendezések számára.
- Mechanikus és hidraulikus egységek széles választéka, legfeljebb 24" átmérőhöz.



Típus	Modellek száma	Csőkapacitás		Oldal
		in.	mm	
Kézi hornýológép, 915-ös	1	1¼ - 12	32 - 300	5.2
975-ös kombinált görgős csőhornýoló	1	1¼ - 6	32 - 150	5.4
Motoros hornýológép, 916-os	4	1 - 6	50 - 150	5.6
Hidraulikus hornýológép, 918-as	5	1 - 12	25 - 300	5.8
918-I elektromos hornýológép	2	1 - 12	25 - 300	5.10
Motoros hornýológép, 920-as	1	2 - 24	50 - 600	5.12

Hornýológép választék

	975	916	915	918	918-I	920
						
	5.4 oldal	5.6 oldal	5.2 oldal	5.8 oldal	5.10 oldal	5.12 oldal
Kapacitás	1¼" - 6"	1" - 6"	1¼" - 12"	1" - 12"	1" - 12"	2" - 24"
Tömeg	26 font (12 kg)	33 font (15 kg)	23 font (10 kg)	81 font (37 kg)	185 font (84 kg)	160 font (73 kg)
"Helyszíni" hornýológép	•		•			
Hidraulikus működtetésű				•	•	•
Rozsdamentes acél (SS), PVC, Al hornýolására	•	•	•	•	•	•
Rézhez való hengerkészletek		•	•	•	•	•
Hajtóegységek	RIDGID 300 / 4.16 oldal	RIDGID 300 / 4.16 oldal	Kézi	RIDGID 300 / 4.16 oldal	Tartalmazza	RIDGID 300 / 4.16 oldal
	RIDGID 300 Compact / 4.22 oldal	RIDGID 300 Compact / 4.22 oldal	–	RIDGID 300 Compact / 4.22 oldal	–	–
	RIDGID 1233 / 4.26 oldal	RIDGID 1233 / 4.26 oldal	–	RIDGID 1233 / 4.26 oldal	–	–
	vagy kézi	RIDGID 535* / 4.20 oldal	–	RIDGID 535* / 4.20 oldal	–	–
	–	–	–	RIDGID 1224 / 4.28 oldal	–	–
Használat	Helyszínen	Üzemben / helyszínen	Helyszínen	Üzemben / helyszínen	Üzemben / helyszínen	Üzemben / helyszínen

* Adapter darabok szükségesek

Megjegyzés: Ellenőrizze az listákat (Schedule) a táblázatokban

Hornýológép/menetvágó kompatibilitás

Hornýológép modell	Menetvágó modell					
	300-as motoros hajtóegység	300 Compact	535 kézikönyv	535A	1233	1224
916	45007	48307	60382	–	48307	–
975	33033	33588	–	–	33588	–
918	48297	57092 (1); 19131 (2)	48387	–	57092 (1); 19131 (2)	48382
920	95782	–	–	–	–	–

(1) 2" - 12" görgőkészlettel

(2) 2" - 6" görgőkészlettel

Kézi hornýológép, 915-ös modell



915-ös modell

Az új RIDGID® hornýológép, 915-ös modell, kézi hornýológép, helyszíni hibaelhárításhoz. A 915-ös modell hornýoláshoz egy cső körül csak 3½" (9 cm) mozgásteret és minimum 2¾" (7 cm) kiálló csövet igényel. A megfelelő görgőkészletekkel 1¼" - 12" csövet tud hornýolni. Ez saját osztályában a legnagyobb tartomány! A 915-ös modell egybeöntött fogantyúja lehetővé teszi a könnyű szállítást, vagy a hornýoló leláncolását a lopás megelőzése érdekében. A 915-ös modell a javítási munkákat végzők számára elengedhetetlen.

Jellemzők

- Könnyű kivitel – csak 23 font (10,4 kg).
- Könnyű görgőkészlet csere – 12" csőkapacitásig, egy szerszámban, a rugalmas karbantartás érdekében.
- Egybeöntött fogantyú – könnyen szállítható vagy lezárható, hogy ne lehessen ellopni.
- Racsnis – a 90°-ban elhajlított fogantyú megkönnyíti a hornýolást.
- Kapható hozzá személyre szabható szerszámos láda – a 915-ös modell és minden kapható görgőkészlet befér.
- Könnyen használható mélység beállító – segít pontos hornýok létrehozásában.

Alapfelszereltség

- Hornýológép, 915-ös modell, 2" - 6" Sch. 10 (2" - 3½" Schedule 40) teljesítménnyel.
- Racsnis csavarkulcs és görgőkészlet.



Néhány tétel külön beszerezhető

915-ös modell, megrendelési információk és tartozékok

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
88232	915	915 hornýológép 2" - 6" Sch. 10 (2" - 3½" Sch. 40) hengerkészlettel	23	10,4
92437	–	Meghajtó és hornýoló görgő készlet 1¼" - 1½" Sch. 10 vagy 40 acél, rozsdamentes acél, PVC	2	0,9
92447	–	Meghajtó és hornýoló görgő készlet 4" - 6" Sch. 40 acél, rozsdamentes acél, PVC	4,5	1,9
92442	–	Meghajtó és hornýoló görgő készlet 8" - 12" Sch. 10 acél, rozsdamentes acél, PVC	4,5	1,9
92452	–	Meghajtó és hornýoló görgő készlet 2" - 8"-es K, L, M és DWV típusú rézcsőhöz	2	0,9
93642	–	Hornýoló görgő 2" - 6"	0,9	0,4
93757	–	Meghajtó görgő 2" - 6"	1,3	0,6
93497	–	915 szerszámos láda	21,5	9,7
76827	–	Metrikus mérőszalag	0,5	0,1
76822	–	Angol mérőszalag	0,5	0,1

Megjegyzés: egy hornýológép készlet egy hornýoló görgőből és egy meghajtó görgőből áll

A réz hornýológép készlet fekete meghajtókart és egy réz stabilizáló betétet tartalmaz

Teljesítmények

Csőfal vastagság	Névleges in.	1	1¼	1½	2	2½	3	4	6	8	10	12
	Schedule 10 in. (mm)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.120 (3,0)	.120 (3,0)	.134 (3,4)	.134 (3,4)	.148 (3,8)	.165 (4,2)	.180 (4,6)
	Schedule 40 in. (mm)	.133 (3,4)	.149 (3,6)	.146 (3,7)	.154 (3,9)	.203 (5,2)	.216 (5,5)	.237 (6,0)	.280 (7,1)	.322 (8,2)	.365 (9,3)	.406 (10,3)
Csőátmérő	Névleges metrikus mm	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
	V. k. átm. met.	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85

Típus sz.	Gép	Anyag					
915	Szállítható Kézi működtetésű	Acél – vékonyfalú mm	EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458 legfeljebb 5,4 falvastagság			Legfeljebb 4,5	DIN 2458 legfeljebb 5,4
		Rozsdamentes acél mm	Legfeljebb 4,5 falvastagság				
		Használt görgőkészlet	92437	Szállított tartozék / 93642 + 93757			92442
		Acél – vastag falú mm	7,1 falvastagságig				
		Használt görgőkészlet	92447				
		Réz	ISO 274 / EN 1057				
		Használt görgőkészlet	92452				

(TOOL TIP) Gondoskodjon a megfelelő csővég előkészítésről, mert a négyszögletes metszetek kritikusak a pontos és megbízható horony szempontjából.

Kombinált hornyológép, 975-ös modell

ÚJ



975-ös modell

A kombinált görgős csőhornyoló, 975-ös modell, két szerszám egyben. Mint minden más RIDGID® hornyológép, a 975-ös is felszerelhető a RIDGID® 300-as motoros hajtóegységre, ha gépi hajtású hornyolási munkára van szükség, de kézi, helyszíni csőhornyolásra is alkalmas.

Az automatikus nyomkövetés és a mélység beállító könnyebb használatot jelent

A 975-ös kombinált hornyoló új, szabadalmaztatott, automatikus nyomkövető technológiával rendelkezik, ami jelentősen megkönnyíti a hornyolást. Akár motoros akár kézi hajtású hornyolásról van szó, az automatikus nyomvonal mérő a csövet automatikusan összekapcsolja a hornyolóval a teljes hornyolási folyamat során. A 975-ös tartósan rögzített mélységhatárolót is tartalmaz a gyorsabb, megismételhető telepítéshez.

Kiseb kézi erő szükség

A kézi hornyolásnál a 975-ös 55%-kal nagyobb áttétel csökkenése miatt kisebb kézi erőre van szükség, mint a versenytárs kézi hornyolók esetében. Ez különösen a fej feletti hornyolás esetén előnyös.

Tartósság és hordozhatóság

A kemény, hidegen sajtolt szerkezet azt jelenti, hogy a 975 csökkenteni tudja a munkahelyi rongálódást, és időről időre pontos hornyolást biztosít. Az egybeöntött fogantyú segítségével a 975-ös könnyen szállítható a munkaterületre, és onnan vissza.

975-ös modell, megrendelési információk és tartozékok

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
33033	975	975-ös kombinált görgős csőhornyoló (acél) 300 PD-hez	26.1	11,9
33588	975	975-ös kombinált görgős csőhornyoló (acél) 300 Compact és 1233 modellhez	56.1	25,5
33038	975	975-ös kombinált görgős csőhornyoló (réz) 300 PD-hez	26.1	11,9
67662	–	Adaptortartó a 300 Compact modellhez	15.9	7,2
33043	–	Görgőkészlet 2" - 8" rézcsőhöz	4.5	2,1
76822	–	Inch mérőszalag	0.5	0,1
76827	–	Metrikus mérőszalag	0.5	0,1
30708	–	Toldat, ½" hajtás, reteszelés	0.5	0,1
30703	–	Racsnikar, ½" hajtás, 90°-ban meghajlítva	1.7	0,8



A csőállványokhoz ld. a 2.4 oldalt.



Teljesítmények

Csőfal vastagság	Névleges in.	1	1¼	1½	2	2½	3	4	6	8	10	12
	Schedule 10 in. (mm)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.120 (3,0)	.120 (3,0)	.134 (3,4)	.134 (3,4)	.148 (3,8)	.165 (4,2)	.180 (4,6)
	Schedule 40 in. (mm)	.133 (3,4)	.149 (3,6)	.146 (3,7)	.154 (3,9)	.203 (5,2)	.216 (5,5)	.237 (6,0)	.280 (7,1)	.322 (8,2)	.365 (9,3)	.406 (10,3)
Csőátmérő	Névleges metrikus mm	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
	V. k. átm. met.	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85
Típus sz.	Gép	Anyag										
975	300 300 Kompakt 1233	Acél mm	EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458 legfeljebb 5,4 falvastagság									
		Rozsdamentes acél mm	Legfeljebb 4,5 falvastagság									
		Használt görgőkészlet	Szabvány berendezés									
		Réz	ISO 274 / EN 1057									
		Használt görgőkészlet	Standard berendezés 33038 / 33043 tartozékkal									

Motoros hornyológép, 916-os modell



916-os modell
A 300-as motoros
hajtóegységet
a standard
berendezés nem
tartalmazza

A RIDGID® 916-os hornyológép modellje a kapható legtartósabb és hatékonyan könnyű, szállítható berendezése. A masszív, tartós, öntöttvas gépházzal készül szerkezet az erős használatot is kiállja, mégis elég könnyű, hogy könnyen lehessen szállítani. Szabadalmaztatott együtemű előtoló mechanizmussal rendelkezik, mely pontos működést tesz lehetővé, gyorsan és hatékonyan.

Jellemzők

- Speciálisan helyszíni hornyoló alkalmazásokra tervezve.
- Gyorsan és könnyen felszerelhető a RIDGID® 300-as motoros hajtóegység modellre, az 535-ös és 300-as kompakt modellre és az 1233-as modellre. Lásd a katalógus 4. fejezetét.
- Büttyökös típusú előtoló működtetés – az eredmény minimális működtetési erőfeszítés hornyolások kialakításához.
- Tartós, öntöttvas gépház, mely állja a széleskörű terepi alkalmazást.
- Az előtoló mechanizmustól elkülönített mélység beállító csavar állandó horonymélységet biztosít.
- Könnyű, csak 33 font (kb. 15 kg), ami könnyű szállítást és tárolást tesz lehetővé.
- A beépített előtoló fogantyú a teljes egység része. Külön szerszámokra nincs szükség.
- Opcionális görgő készletek a következőkhöz: réz 2" - 6" (K, L, M, DWV típus), 1" Sch. 10, 40 acél cső.
- Opcionális 1 1/4" - 1 1/2" és 2" - 6" AWWA (Amerikai Vízmű Szövetség) görgőkészletek.
- Könnyen szervizelhető - a meghajtó és hornyoló görgők könnyen cserélhetők.

Alapfelszereltség

- Egy 2" - 6" hornyoló görgőkészlet acélhoz (2" - 6" Schedule 10, 2" - 3" Schedule 40).

916-os modell, megrendelési információk és tartozékok

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
45007	916	Hornyológép 300-as motoros hajtóegységhez	33	15
60382	916	Hornyológép 535-höz	33	15
48307	916	Hornyológép 300 kompakthoz / 1233-hoz	33	15
Tartozékok				
45347	—	Görgőkészlet a következőkhöz: 1" Sch. 10, 40 (opcionális)	6	2,6
45352	—	Rézhez való görgőkészlet (opcionális)	6	2,6
69667	—	Görgőkészlet 1 1/4" - 1 1/2" AWWA-hoz (opcionális)	6	2,6
69692	—	Görgőkészlet 2" - 6" AWWA-hoz (opcionális)	6	2,6
67662	—	Adaptortartó a 300 Compact* modellhez	30	13,6
76822	—	Angol mérőszalag	0,5	0,1
76827	—	Metrikus mérőszalag	0,5	0,1

Megjegyzés: Egy görgőkészlet egy hornyológörgőből és egy meghajtó görgőből áll

* Az adaptortartó segítségével a 300-as motoros hajtóegységhez tartozó 916-os hornyológép (#45007) egy kompakt 300-ra is felszerelhető



Teljesítmények

Csőfal vastagság	Névleges in.	1	1¼	1½	2	2½	3	4	6	8	10	12
	Schedule 10 in. (mm)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.120 (3,0)	.120 (3,0)	.134 (3,4)	.134 (3,4)	.148 (3,8)	.165 (4,2)	.180 (4,6)
	Schedule 40 in. (mm)	.133 (3,4)	.149 (3,6)	.146 (3,7)	.154 (3,9)	.203 (5,2)	.216 (5,5)	.237 (6,0)	.280 (7,1)	.322 (8,2)	.365 (9,3)	.406 (10,3)
Csőátmérő	Névleges metrikus mm	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
	V. k. átm. met.	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85
Típus sz.	Gép	Anyag										
916	300 300 Kompakt 1233 535	Acél	EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458 legfeljebb 5,4 falvastagság									
		Rozsdamentes acél mm	Legfeljebb 4,5 falvastagság									
		Használt görgőkészlet	45347	69667	Szállított tartozék / 69692							
		Acél – vastag falú mm	7,1 falvastagságig									
		Réz	ISO 274 / EN 1057									
		Használt görgőkészlet	45352									

Hidraulikus hornyológép, 918-as modell



918-as modell

A RIDGID® hidraulikus hornyológép, 918-as modell erős, 15 tonnás hidraulikus dugattyúval, és kompakt, könnyen szállítható egységgel jellemezhető. Mivel egy ember telepítheti és működtetheti, ideális hornyoló építkezési területeken. A 918-as modell gyorsan felszerelhető a RIDGID® 300-as motoros hajtóegység modellre, az 535-ös és 300-as kompakt modellre, az 1233-as vagy 1224-es menetvágó gépre. (Lásd 4.16, 4.20, 4.22, 4.26 és 4.28 oldal.) Mivel maximális hatékonyságra tervezték, képes a Schedule 10 szabvány falu csövek hornyolására akár 12"-ig, és a Schedule 40 szabvány falú csövek hornyolására 8"-ig. A görgőkészlet csere másodpercek alatt kész.

Alapfelszereltség

- Egy 2" - 6" Schedule 10/40 görgőkészlet.
- Egy 8" - 12" Schedule 10 (8" Schedule 40) görgőkészlet.
- Szerszámok görgőkészlet cseréhez.
- Egy darab hordtáska a görgőkészletekhez.

918-as modell, megrendelési információk és tartozékok

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
48297	918	918-as hornyológép 300-as motoros hajtóegység szerelő készlettel, 2" - 12"	104	47,2
57092	918	918-as hornyológép 1233/300 kompakt csúszószán szerelő készlettel, 2" - 12"	128	58
19131	918	918-as hornyológép 1233/300 kompakt csúszószán szerelő készlettel, 2" - 6"	112	51
48382	918	918-as hornyológép 1224 csúszószán szerelő készlettel, 2" - 12"	131	59,5
48387	918	918-as hornyológép 535 csúszószán szerelő készlettel, 2" - 12"	117	53,1
47222	Csak 918	918-as hornyológép Csak 2" - 12"	95	43,1
58682	Csak 918	918-as hornyológép Csak 2" - 6"	71	32
Csak szerelő készlet				
48292	911	300-as motoros hajtóegység, csak szerelő készlet	9	4
56607	—	1233/300 kompakt csúszószán, csak szerelő készlet	22	10
48397	914	1224 csúszószán, csak szerelő készlet	36	16,4
48402	915	535 csúszószán, csak szerelő készlet	22	10
Tartozékok				
48405	—	Görgőkészlet a következőhöz: 8" - 12" Sch. 10 (8" Sch. 40), hordtáskával	18	8,2
48407	—	Görgőkészlet a következőhöz: 1¼" to 1½" Sch. 10/40. A szerszamos láda hajtótengelyt, csavart és szerszámokat tartalmaz	10	4,5
48412	—	Görgőkészlet a következőhöz: 1" Sch. 10/40, és 1¼" to 1½" Sch. 10/40. A szerszamos láda hajtótengelyt, csavart és szerszámokat tartalmaz	20	9
48417	—	Rézhez való hengerkészlet (2" - 6")	10	4,5
51432	—	Meghajtó görgő 2" - 6"	12,6	5,7
49217	—	Hornyoló görgő 2" - 6"	22	10
59992	—	2½" - 12" stabilizátor csőkapcsolók hornyolásához. 918-hoz 300, 300 kompakt, 1233 szerelőkészlettel vagy 918-I-hez	11	5
49662	—	Szerszamos láda	5	2
76822	—	Angol mérőszalag	0,5	0,1
76827	—	Metrikus mérőszalag	0,5	0,1

Megjegyzés: Egy görgőkészlet egy hornyoló görgőből és egy meghajtó görgőből áll.

"Ne használja 150 Brinnelnél keményebb 8" schedule 40 acélcső hornyolására".



Teljesítmények

Csőfal vastagság	Névleges in.	1	1¼	1½	2	2½	3	4	6	8	10	12
	Schedule 10 in. (mm)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.120 (3,0)	.120 (3,0)	.134 (3,4)	.134 (3,4)	.148 (3,8)	.165 (4,2)	.180 (4,6)
	Schedule 40 in. (mm)	.133 (3,4)	.149 (3,6)	.146 (3,7)	.154 (3,9)	.203 (5,2)	.216 (5,5)	.237 (6,0)	.280 (7,1)	.322 (8,2)	.365 (9,3)	.406 (10,3)
Csőátmérő	Névleges metrikus mm	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
	V. k. átm. met.	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85

Típus sz.	Gép	Anyag										
918	300 300 Kompakt 1233 535 1224	Acél mm	EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458 legfeljebb 7,1 falvastagság									
		Rozsdamentes acél mm	Legfeljebb 5,6 falvastagság									
		Használt görgőkészlet		48407		Szállított tartozék / 49217 + 51432					48405	
			48412									
		Réz				ISO 274/ EN 1057						
		Használt görgőkészlet				48417						

Hidraulikus hornýológép, 918-I modell



A RIDGID® 918-I hornýológép 1" - 8" Schedule 40 és 1" - 12" Schedule 10 csőveket az osztályába tartozó bármely hornýológépnél gyorsabban hornýol. 1.2 LE univerzális motorral és nagy teljesítményű áttétellel, a 918-I modell egyenletesen és erőlködés nélkül jó minőségű hornýokat mar.


Standardként erős, kerekes állvánnyal szállítjuk, ami biztosítja a mozgékonyt a műhelyben, anélkül, hogy az a stabilitás kárára menne. Az állvány tálcája elég erős, hogy megtartsa 200 lbs (91 kg). A 918-I modell egyedi, két fokozatú hidraulikus szivattyút használ, amely minimálisra csökkenti a cső kiöblösödést, a kezelő kifáradását és a hidraulikus folyadék szivárgásokat.

Jellemzők

- Saját osztályában a leggyorsabb hornýolási idő. (Lásd alább a hornýolási idő táblázatot.)
- A hornýolási kapacitások legnagyobb rugalmasságát kínálja (lásd alább a jellemzőket).
- Egyedileg kialakított 2-fokozatú, 15 tonnás hidraulikus szivattyú és dugattyú könnyíti a hornýolást és csökkenti kiöblösödést és a kezelő kifáradását.
- Egyenletes, jó minőségű hornýokat készít.

Alapfelszereltség

- Egy 2" - 6" Schedule 10/40 görgőkészlet.
- Egy 8" - 12" Schedule 10 (8" Schedule 40) görgőkészlet.
- Egy szerszám görgőkészlet cseréhez.
- Egy hordtáska a görgőkészletekhez.
- Egy erős kerekes állvány tálcával.
- Egy lábkapcsoló.
- Egy 2½" - 12" stabilizátor csőkapcsolók hornýolásához.

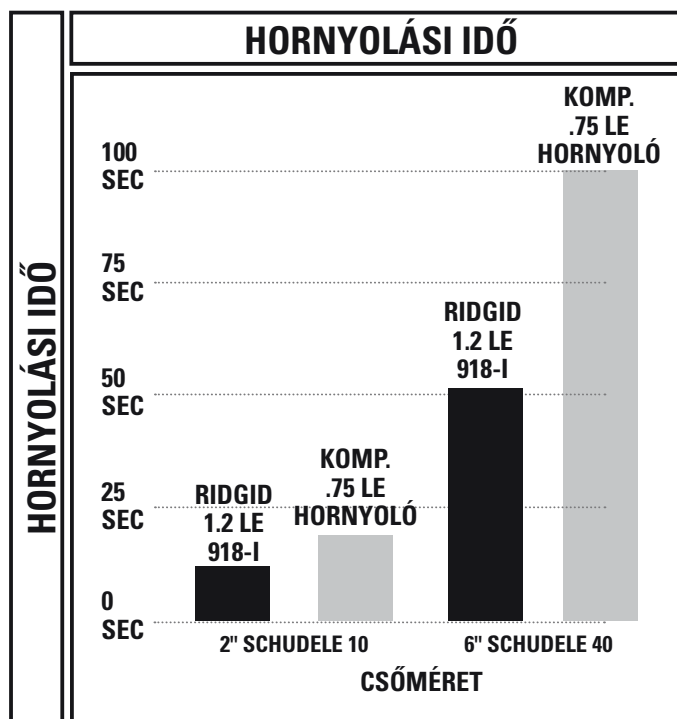

A csőállványokhoz ld. a 2.4 oldalt.



918-as modell, megrendelési információk és tartozékok

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
64977	918-I	Hornológép teljes. 115 V	185	84,1
65902	918-I	Hornológép teljes. 230 V	185	84,1
Tartozékok				
48405	—	Görgőkészlet a következőhöz: 8" - 12" Sch 10 (8" Sch 40), hordtáskával	18	8,2
48407	—	Görgőkészlet a következőhöz: 1¼" - 1½" Sch 10/40, hordtáskával	10	4,5
48412	—	Görgőkészlet a következőhöz: 1" Sch 10/40 és 1¼" - 1½" Sch 10/40, hordtáskával	20	9
48417	—	2" - 6" rézhez való hengerkészlet	10	4,5
51432	—	Meghajtó görgő 2" - 6"	12,6	5,7
49217	—	Hornoló görgő 2" - 6"	22	10
59992	—	2½" - 12" stabilizátor csőkapcsolók hornolásához	11	5
76822	—	Angol mérőszalag	0,5	0,1
76827	—	Metrikus mérőszalag	0,5	0,1

Megjegyzés: Egy görgőkészlet egy hornoló görgőből és egy meghajtó görgőből áll

Megjegyzés: "Ne használja 150 Brinnelnél keményebb 8" schedule 40 acélcső hornolására"

Teljesítmények

Csőfal vastagság	Névleges in.	1	1¼	1½	2	2½	3	4	6	8	10	12
	Schedule 10 in. (mm)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.120 (3,0)	.120 (3,0)	.134 (3,4)	.134 (3,4)	.148 (3,8)	.165 (4,2)	.180 (4,6)
	Schedule 40 in. (mm)	.133 (3,4)	.149 (3,6)	.146 (3,7)	.154 (3,9)	.203 (5,2)	.216 (5,5)	.237 (6,0)	.280 (7,1)	.322 (8,2)	.365 (9,3)	.406 (10,3)
Csőátmérő	Névleges metrikus mm	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
	V. k. átm. met.	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85

Típus sz.	Gép	Anyag											
918	Komplett hornyológép	Acél mm	EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458 legfeljebb 7,1 falvastagság										
		Rozsdamentes acél mm	Legfeljebb 5,6 falvastagság										
		Használt görgőkészlet	48407		Szállított tartozék / 49217 + 51432					48405			
			48412										
		Réz					ISO 274 / EN 1057						
		Használt görgőkészlet					48417						

Hornýológép, 920-as modell



A RIDGID® 920-as hornýológép modell teljesen új szintre emeli a hornýolást. 2" - 24" csőátmérő kapacitással az összes RIDGID® hornýoló közül a legnagyobb teljesítménnyel bír. A 920-as modell felszerelhető a RIDGID® 300-as motoros hajtóegység modellre, így terepen és a műhelyben is használható. Rendelkezésre áll az RJ-624-es modellszámú, nagy átmérőjű csövekhez való csőtámasz is, akár 24" átmérőjű csövek hornýolására, mely tökéletes kiegészítő a 920-as modellszámú hornýológéphez (lásd 2.5 oldal).

920-as modell előnyei

- Saját osztályában a legnagyobb teljesítmény.
- Szállítási mód – Leszerelhető kerek segítségével a 920-as modellt a munkahelyen belül egy ember is könnyen mozgathatja.
- Szabadalmaztatott mélység beállító – A könnyű és pontos hornýomélység beállító nem igényli a védőkészülék beállítását.
- Beépített nyomásmérő – Segít a kezelőnek figyelni a bővülés szabályozására és a hornýolási idő optimalizálására szolgáló hidraulikus nyomást.
- Első görgőkészlet kicserélés – A kezelő gyorsan és könnyen kapcsolhatja a hornýológép készleteket.
- Könnyen állítható támasztó lábak – Segít, amikor a hornýolót egyenetlen felületen kell szintbe állítani.

Alapfelszereltség

- Hornýológép, 920-as modell, támasztólábakkal.
- 2" - 6" Schedule 10/40 hornýológörgő készlet dobozzal.
- 8" - 12" Schedule 10/40 hornýológörgő készlet.
- 14" - 16" Standard fal (0,375) hornýológörgő készlet dobozzal.
- 920-as modelloktató videó és használati utasítás.
- Szállítókerek.

Megrendelési információk és tartozékok

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
95782	920	920 Hornýológép 2" - 6" Sch. 40, 8" - 12" Sch. 40 és 14" - 16" standard görgőkészlettel. Fal görgő készletek	199	90,3
96987	–	Meghajtó és hornýoló görgő készlet, 18" - 20" Sch. 10 Acél vagy rozsdamentes acél	21	9,5
96992	–	Meghajtó és hornýoló görgő készlet, 22" - 24" Sch. 10 Acél vagy rozsdamentes acél	22	10
96997	–	Meghajtó és hornýoló görgő készlet 4" - 6" Sch. 40 Acél vagy rozsdamentes acél	20	9
96982	–	Meghajtó és hornýoló görgő készlet 2" - 8"-es K, L, M és DMV típusú rézcsőhöz	20	9
96372	RJ-624	RJ-624 nagy átmérőjű csőállvány	167	75,7
76827	–	Metrikus mérőszalag	0.5	0,1
76822	–	Angol mérőszalag	0.5	0,1

Megjegyzés: Lásd a csőállványokat a 2.4 oldalon



A csőállványokhoz ld. a 2.4 oldalt.



Teljesítmények

Csőfal vastagság		Névleges in.	2	2½	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
		Schedule 10 in. (mm)	.109 (2,8)	.120 (3,0)	.120 (3,0)	.134 (3,4)	.134 (3,4)	.148 (3,8)	.165 (4,2)	.180 (4,6)	.25 (6,4)	.25 (6,4)	.25 (6,4)	.25 (6,4)	.25 (6,4)	.25 (6,4)	
		Schedule 40 in. (mm)	.154 (3,9)	.203 (5,2)	.216 (5,5)	.237 (6,0)	.280 (7,1)	.322 (8,2)	.365 (9,3)	.406 (10,3)	—	—	—	—	—	—	
Csőátmérő		Névleges metrikus mm	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00	600,00	
		V. k. átm. met.	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85	355,60	406,40	457,20	508,00	559,00	609,90	
Típus sz.	Gép	Anyag															
920	Hornyológép	Acél mm	EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458 legfeljebb 7,1 falvastagság								Max. 6,4	Max. 6,4	Max. 6,4	Max. 6,4	Max. 6,4	Max. 6,4	
		Használt görgőkészlet	Szállított tartozék / 10843					Szállított tartozék / 10848			10853		96987		96992		
		Rozsdamentes acél mm	Legfeljebb 4,5 falvastagság								Max. 5,6	Max. 5,6	Max. 5,6	Max. 5,6	Max. 5,6	Max. 5,6	
		Használt görgőkészlet mm	Szállított tartozék / 10843				96997		Szállított tartozék / 10848			10853		96987		96992	
		Réz	ISO 274 / EN 1057														
		Használt görgőkészlet	96982														

Fűrészelés és fúrás

- Széles választék egyetlen forrásból.
- Tartós konstrukció.



Típus	Modellek száma	Kapacitás		Oldal
		in.	mm	
Kézi fűrészek és fűrészlapok	5	18	455	6.2
Szárazfűrészgépek	2	—	—	6.3
Orrfűrészgépek				
No. 530-2 orrfűrészgép és fűrészlapok	1	—	—	6.4
No. 550-1 orrfűrészgép és fűrészlapok	3	—	—	6.6
Körkivágók				
HC300-as modell	1	Legfeljebb 3	76	6.8
HC450-es modell	2	Legfeljebb 4¾	120	6.9
Körkivágó fűrészek	51	Legfeljebb 6	152	6.10
Körkivágó készletek	3	Legfeljebb 2½	Legfeljebb 67	6.11
Körkivágó befogótűskék	9	—	—	6.11
Befogótűske toldat	1	½	12	6.11
Előfúró	2	⅝	6,4	6.11
Gyémánt fúrógépek				
HC-2W	2	5¼	132	6.12
RB-3W	4	6½	162	6.14
RB-208/3	3	8	200	6.16
RB-214/3	3	13¾	350	6.17
Tartozékok fúráshoz				
Fúrófejek	—	—	—	6.19
Korona szegmensek	19	Legfeljebb 4¼	Legfeljebb 112	6.19
Szegmentált (nedves)	37	Legfeljebb 17¾	450	6.20
Szegmentált (száraz)	18	Legfeljebb 12	300	6.21
Tartozékok fúráshoz	—	—	—	6.22

Kézi fűrészek

A RIDGID® fűrészgépeket és fűrészeket szakemberek fejlesztették ki szakemberek számára. Bármilyen igényei vannak is a fűrészelés témakörében, a RIDGID® fűrész termékek megoldást kínálnak rá.



212. számú Pro Arc kézi fűrész

Jellemzők

- Maximális szilárdság és maximális irányíthatóság egy könnyű kézi fűrészen.
- Nagy feszítőgomb segíti a gyors fűrészlap cserét.
- Gumi markolatok a maximális kényelem érdekében.
- Két fűrészlap beszerelési helyzet (45°-os vagy 90°-os szög).

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Fűrészlap hossz		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	font	kg	
20238	212	Pro Arc kézi fűrész	12	300	1.3	0,6	1



No. 1205 PVC/ABS fűrész

Jellemzők

- Műanyag csövek gyors és pontos vágásához kifejlesztve.

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Fűrészlap hossz		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	font	kg	
50522	1205-18	Fűrész PVC/ABS csőhöz	18	455	0.8	0,4	1
50532	1205-2	18" fűrészlap 1205-höz	18	455	0.6	0,3	1

Bimetál fűrészlapok

Kapható 18 TPI – 24 TPI és 300 mm hosszúságban.



Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Hosszúság		TPI	Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm		font	kg	
56847	1218-BM	Edzett acélhoz, > 3 mm	12	300	18	3.3	1,5	100
56852	1224-BM	Általános célú alkalmazások	12	300	24	3.3	1,5	100

No. 590L szárazfűrész



Jellemzők

- Erőteljes 2.200 W-os motor.
- Üresjárat fordulatszám 1.300 1/min.
- Szabványos felszerelés: egy 14"-es, (355 mm-es), 80 fogú, "hosszú élettartamú" TCT-élű fűrészlap.
- Tisztán, sorjamentesen vág acélt, rozet, alumíniumot és műanyagot.
- Állítható vágási szög 45° - 90°.
- Gyorsműködésű befogó rendszer a gyors üzemeltetéshez.
- Orsózár a vágólap könnyű cseréjéhez.

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
26641	590L	Szárazfűrész 230 V 50 HZ	50	23,0	1
26651	590L	Szárazfűrész 115 V 50 HZ	50	23,0	1

Alkalmazási táblázat (mm)

Profil	Maximális méretek		Maximális falvastagság maximális méretek esetén				
	< 32 Rc 90°	< 32 RC 45°	Vasfémek	Réz/ Cink	Sárgaréz	Alumínium	PVC/ ABS
○	130	100	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
□	115 x 115	90 x 90	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
□	95 x 180	90 x 100	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
└	85 x 85	75 x 75	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 1,0 < 6	> 0,5 < 6

A megadott anyagvastagság iránymutató a profilokhoz, az adott keménységhez tartozó maximális méret esetén.

Wolframkarbid pengés fűrészlapok



Professzionális TCT (wolframkarbid hegyű) fűrészlap maximum 6 mm-es falvastagságú acél, réz, alumínium és műanyag vágására.

Jellemzők

- Vágási szög 0°.
- Hátszög 13°.
- Éltörés szöge 45°.

Kat. sz.	Megnevezés	Furat mm	Átmérő mm	Z	Tömeg		Std. Csomag
					font	kg	
58466	TCT fűrészlap az 590-eshez	25,4	305	70	2,5	1,12	1
58476	TCT fűrészlap az 590L-eshez	25,4	355	80	3,7	1,70	1
71976	TCT fűrészlap az 570-eshez	20,0	185	36	0,7	0,3	1

Orrfűrészgép



Univerzális No. 530-2

Jellemzők

- Erőteljes 1.300 W-os motor.
- Orbitális és lengő működés.
- Elektronikus teljesítményszabályozás.
- Állítható sebesség 0 - 2.400 1/min.
- Elektronikus túlterhelés védelem.
- Tömege csak 3,5 kg. Kapacitás.

Kapacitás

- Acél cső: 2".
- Lemezacél: 0,24" (6 mm) maximális falvastagság.
- Fa: 3" x 3" (75 mm x 75 mm).


Kat. sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
		font	kg	
33621	1.300 W Orrfűrészgép 230 V	7¾	3,5	1

Tartozékok

Kat. sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
		font	kg	
78116	Csótámasz 1½	2¼	1,0	1
78186	Fém hordozó táska az 530-2-eshez	8¾	4,0	1

Bimetál univerzális egy nyelű orrfűrészlapok

Javasolt a RIDGID® 530 gépekkel való használatra.



Fa nyers megmunkálás



Kat. sz.	Típus sz.	Hosszúság		Fogosztás (TPI)	Std. Csomag
		in.	mm		
47082	D-989	6	150	6	5
47087	D-990	12	300	6	5
83226	D-973	8	200	6	5

Általános célra, beleértve a szöges fát



Kat. sz.	Típus sz.	Hosszúság		Fogosztás (TPI)	Std. Csomag
		in.	mm		
33437	D-9999	12	300	10	5
83236	D-974	8	200	10	5
83246	D-975	12	300	5/8	5

Nem-vas fémek, lemezacél

> 0.12" < 0.24" (> 3 mm < 6 mm) falvastagság.



Kat. sz.	Típus sz.	Hosszúság		Fogosztás (TPI)	Std. Csomag
		in.	mm		
80500	D-984	4	100	14	5
80505	D-985	6	150	14	5
20321	D-1014	8	200	14	5

Nem-vas fémek, galvanizált acél cső

> 0.06" < 0.12" (> 1,5 mm < 3 mm) falvastagság.



Kat. sz.	Típus sz.	Hosszúság		Fogosztás (TPI)	Std. Csomag
		in.	mm		
80480	D-980	4	100	18	5
80510	D-986	6	150	18	5
83206	D-971	8	200	18	5
83216	D-972	9	250	18	5
80520	D-988	2 1/2	65	18	5

Lemezacél és csővezet

> 0.02" < 0.06" (> 0,4 mm < 1,5 mm) falvastagság.



Kat. sz.	Típus sz.	Hosszúság		Fogosztás (TPI)	Std. Csomag
		in.	mm		
80485	D-981	4	100	24	5
80515	D-987	6	150	24	5

Csiszolóanyagok

> 0.02" < 0.06" (> 0,4 mm < 1,5 mm) falvastagság.



Kat. sz.	Típus sz.	Hosszúság		Fogosztás (TPI)	Std. Csomag
		in.	mm		
74266	D-1015	8	200	--	5

Nagy teljesítményű orrfűrészgép



Professzionális nagy teljesítményű 550-1 modell

Jellemzők

- Erőteljes 1.200 W-os motor.
- Orbitális és lengő működés.
- Elektronikus teljesítményszabályozás.
- Állítható sebesség 800 - 2.400 1/min.
- Elektronikus túlterhelés védelem.
- Tömege csak 3,2 kg.

Kapacitás

- Acél cső: 4".
- Lemezacél: 0,24" (6 mm) maximális falvastagság.
- Fa: 4.72" x 4.41" (120 mm x 112 mm).

Kat. sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
		font	kg	
16341	1.200 W orrfűrész 230 V beleértve 6" láncos satu és fém hordozó táska	21	9,5	1
16711	1.200 W orrfűrész 230 V, svájci, beleértve 6" láncos satu és fém hordozó táska	21	9,5	1
16351	1.200 W orrfűrész 115 V beleértve 6" láncos satu és fém hordozó táska	21	9,5	1

Tartozékok


Kat. sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
		font	kg	
45297	6" láncos satu az 550-es fűrészhez	4½	2,0	1
33036	Fém hordozó táska az 550-es fűrészhez	10	4,5	1



6" láncos satu

Bimetál kettős nyelű orrfűrészlapok

Javasolt a RIDGID® 550 gépekkel való használatra.



Vastag falú acél cső

> 0.12" < 0.24" (> 3 mm < 6 mm) falvastagság.



Kat. sz.	Típus sz.	Hosszúság		Fogosztás (TPI)	Std. Csomag
		in.	mm		
71926	D-1004	6	150	8	5
71936	D-1005	8	200	8	5
71946	D-1009	12	300	8	5

Acél cső, szöges fa és univerzális alkalmazások

> 0.06" < 0.16" (> 1,5 mm < 4 mm) falvastagság.



Kat. sz.	Típus sz.	Hosszúság		Fogosztás (TPI)	Std. Csomag
		in.	mm		
32286	D-1006	6	150	14	5
32296	D-1007	8	200	14	5
35766	D-1008	12	300	14	5

Fa nyers megmunkálás



Kat. sz.	Típus sz.	Hosszúság		Fogosztás (TPI)	Std. Csomag
		in.	mm		
35786	D-1011	12	300	6	5

Vakolat



Kat. sz.	Típus sz.	Hosszúság		Fogosztás (TPI)	Std. Csomag
		in.	mm		
35796	D-1012	6	150	6	5

Körkivágók



Műszaki adatok

- Motor: univerzális, 230 V, 11 A, 1.200 W.
- Fordulatszám: 360 1/min (terhelés nélkül).
- Körkivágók kapacitása: max. 3" (76 mm).
- Tokmány méret: 1/16" (1,6 mm) - 1/2" (13 mm).
- Cső átmérő szerelési tartomány: 1 1/2" (38 mm) - 8" (200 mm).
- Súly: 31 font (14 kg).
- Magasság: 12.8" (32,5 cm).
- Hossz: 11.9" (30 cm).
- Szélesség: 13.2" (33,5 cm).
- Az alap és a motor szétválasztható a könnyű felszereléshez.

HC300-as modell

A RIDGID HC300-as körkivágógépet max. 3" (76 mm) átmérőjű lyukak acél csőbe való vágására tervezték. A többféle körméret lehetővé teszi szerelvények, például Mechanical T™, Vic-O-Let™, Weld-O-Let™ és egyéb használatát, túlnyomás nélküli vezetékek leágaztatásához.

A HC300 1/2"-es (13 mm) kapacitású tokmánnal rendelkezik, mellyel max. 3"-ig (76 mm) minden lyukmérethez és max. 7/16"-es (11 mm) szabványos körkivágó befogótűskékhez igazodik. Beépített motor és fordulatszám csökkentő áttétel optimalizálja a teljesítményt és fűrészt élettartamát a kapacitás tartományban. Egy előtoló fogantyú és főkapcsoló könnyű működtetést tesz lehetővé. A kompakt, két darabra szedhető kialakítás miatt a HC300 szűk helyen, nehezen hozzáférhető helyeken is használható.

A HC300 modell kiváló tulajdonságokkal bír, melyek páratlan helyszíni és üzemi teljesítményt eredményeznek.

- Gyorsan csatlakozó két darabra szedhető forma. Ez az egyedi konstrukció könnyű szerelést, szállítást és telepítést tesz lehetővé. Ráadásul, mivel csak 31 font (14 kg), a berendezés, a maximális szállítási és működtetési kényelem érdekében két könnyű darabra szedhető szét. Ez különösen hasznos, amikor létrán vagy fej fölött kell dolgozni.
- Egy kezes lánc rögzítés. A HC300 modell szabadalmaztatott rugós láncsal rendelkezik, mely időt takarít meg, és jelentős segítséget nyújt a telepítésnél és működtetésnél.
- Ergonomikus forma. A berendezésen, a maximális termelékenység érdekében, minden vezérlés kézre esik.
- Nagy sebesség. Erős, 1.200 W-os, 11 amperes motorjával a HC300-as modell a gyors lyukfúrás érdekében 360 ford/perc-et biztosít, miközben optimalizálja a körfűrész élettartamát.
- Vízszintes és függőleges lapos felfekvés a merőleges vágás biztosítására.

Szabvány berendezés

- Egy körkivágó szerszám (alap és motor szerelvény).
- Egy tokmánykulcs.

Tartozékok

- Körkivágó fűrészek.
- R2S Tömör befogótűske.
- Hordlárda.

Megrendelési információ

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
76787	HC300	3" (76 mm) körkivágógép 230 V, 50/60 Hz	31	14
16671	R2S	Tömör befogótűske	3/4	0,3
84427	—	HC-450/HC-300 hordlárda	19	8,6
77017	—	Tokmánykulcs	1/4	0,1

Megjegyzés: A HC300 nem meleg víz leágazás szerelő szerszám.

Megjegyzés: 1 1/4"-es (32 mm) és nagyobb lyukak fúrásához használja az R2S befogótűskét.



Műszaki adatok

- Motor: univerzális, 115 V vagy 230 V, 1.800 W.
- Fordulatszám: 110 1/min (terhelés nélkül).
- Körkivágók kapacitása: max. 4 3/4" (120 mm).
- Tokmány méret: 1/8" (3 mm) - 5/8" (16 mm).
- Cső átmérő szerelési tartomány: 1 1/4" (32 mm) - 8" (200 mm).
- Súly: 42 font (19 kg).
- Magasság: 11 1/2" (29 cm).
- Hossz: 17" (43 cm).
- Szélesség: 17" (43 cm).

HC450-es modell

A RIDGID No. HC450 folyamatosan, 1/4"-tól (6 mm) 4 3/4"-ig (120 mm) vág lyukakat, maximum 8" (203 mm) átmérőjű, túlnyomás nélküli acél csövekbe. A beépített szintező biztosítja, hogy több lyuk esetén azok egy vonalban legyenek, amikor Mechanical T, Vic-O-Let szerelvények vagy hegesztett szánok segítségével ágaztatják le a vezetékeket. A két oldali előtoló és a kapcsolók bármilyen szögben könnyebb kezelést tesznek lehetővé. Ráadásul, a HC450 nagy teljesítményű tokmány hozzáigazítja az 1/8" (3 mm) alkatrészt az 5/8" (16 mm) befogótüskékhez. A HC450 ideális mechanikus, ipari karbantartást végzők és tűzvédelmi kivitelezők számára, mivel nagyon sokféle csőbe vág lyukakat. Nincs olyan közvetlenül a polcra elérhető, "dobozos" fúró alapú körkivágó, mely teljesítményében vagy tartósságában összehasonlítható a robosztus No. 450 célszerszámmal:

- A 13 amperes, 1.800 W-os, csigakerék-hajtásos motor páratlan körkivágási teljesítményt biztosít vékony és vastag falú csöveknél egyaránt.
- 1/4" (6 mm) - 4 3/4" (120 mm) átmérőjű folyamatos száraz vagy olajozott körkivágáshoz kifejlesztve.
- Gyorsan felszerelhető 1 1/4" (32 mm) - 8" (200 mm) átmérőjű csövekre.
- A fordulatszám maximalizálja a körkivágó fűrész élettartamát, nem igényel spray kenést és nem képez forgácsot.
- Csak 11 1/2" (29 cm) magas, így szűk helyeken is alkalmazható.
- A mindkét oldali vezérlők könnyű működtetést biztosítanak.
- Hibásföldelés-megszakító és egy beépített megszakító a kezelő védelme érdekében.
- A tokmány hozzáigazítja az 1/8" (3 mm) alkatrészt az 5/8" (16 mm) befogótüskékhez.
- Két szállító fogantyú könnyíti a szerelést és beállítást.
- Beépített szintező több lyuk beállításához.

Szabvány berendezés

- Egy körkivágógép.
- Egy 5/8" (16 mm) befogótüske csak körkivágó fűrészekhez.
- Egy tokmánykulcs.

Megrendelési információ

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
57597	HC450	4 3/4" (120 mm) körkivágógép 230 V	42.0	19.0
25668	HC450	4 3/4" (120 mm) körkivágógép 115 V	42.0	19.0

Megjegyzés: A HC450 nem meleg víz leágazás szerelő szerszám.

Tartozékok

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
84427	—	HC-450/HC-300 hordozó doboz	19.0	8.6
59502	R4	5/8" (16 mm) befogótüske csak körkivágó fűrészekhez.	1/4	0,1
59132	—	Tokmánykulcs	1/4	0,1

Körkivágó fűrészek



Cserélhető körkivágók

A hagyományos standard körkivágóknál jobban teljesít és tovább tart. Bimetál konstrukció speciálisan edzett, M3 gyorsacélból készült fogakkal. A változó fogmagasság és fogak közti mélyedés sokkal gyorsabb vágást és hosszabb élettartamot eredményez. Fához; lágy-, rozsdamentes acélhoz; öntöttvashoz; sárgarézhez és alumíniumhoz. 51 méret 14 mm-től 152 mm-ig.

Jellemzők

- Vágásmélység: 1 1/2" (38 mm).
- Bimetál konstrukció.
- M 3 HSS vágóél.
- 3/5 TPI változtatható fogosztás.
- Pozitív fogdőlés.

Az öntöttvas kivételével minden fémnél használjon RIDGID menetvágó olajat.

R0 / R1 / R5 befogótüske

Kat. sz.	Típus sz.	Méret		Acél ford/perc	Lemezacél ford/perc	Öntöttvas ford/perc	Sárgaréz ford/perc	Alumínium ford/perc	Std. Csomag
		in.	mm						
52755	M14	9/16	14	580	300	400	790	900	1
52760	M16	5/8	16	550	275	365	730	825	1
52765	M17	1 1/16	17	500	250	330	665	750	1
52770	M19	3/4	19	460	230	300	600	690	1
15561	M20	25/32	20	425	210	280	560	630	1
52775	M21	13/16	21	390	195	260	520	585	1
52780	M22	7/8	22	370	185	245	495	555	1
52785	M24	1 5/16	24	350	175	235	470	525	1
52790	M25	1	25	325	160	215	435	480	1
52795	M27	1 1/16	27	310	155	210	420	465	1
52800	M29	1 1/8	29	300	150	200	400	450	1
52805	M30	1 3/32	30	285	145	190	280	425	1

R2 / R2S / R3 / R6 / R7 befogótüske

Kat. sz.	Típus sz.	Méret		Acél ford/perc	Lemezacél ford/perc	Öntöttvas ford/perc	Sárgaréz ford/perc	Alumínium ford/perc	Std. Csomag
		in.	mm						
52810	M32	1 1/4	32	275	140	180	360	410	1
52815	M33	1 9/32	33	260	135	175	345	390	1
52820	M35	1 1/8	35	250	125	165	330	375	1
52825	M37	1 15/32	37	240	120	160	315	360	1
52830	M38	1 1/2	38	230	115	150	300	345	1
52835	M40	1 9/16	40	220	110	145	290	330	1
52840	M41	1 1/8	41	210	105	140	280	315	1
52845	M43	1 11/16	43	205	100	135	270	305	1
52850	M44	1 3/4	44	195	95	130	260	295	1
52855	M46	1 13/16	46	190	95	125	250	285	1
52860	M48	1 7/8	48	180	90	120	240	270	1
52865	M51	2	51	170	85	115	230	255	1
52870	M52	2 1/16	52	165	80	110	220	245	1
52875	M54	2 1/8	54	160	80	105	210	240	1
52880	M57	2 1/4	57	150	75	100	200	225	1
52885	M59	2 9/16	59	145	75	100	195	225	1
52890	M60	2 3/8	60	140	70	95	190	220	1
52895	M64	2 1/2	64	135	65	90	180	205	1
52900	M65	2 9/16	65	130	65	85	175	200	1
52905	M67	2 3/8	67	130	65	85	175	200	1
52910	M70	2 3/4	70	125	60	80	160	185	1
52915	M73	2 7/8	73	120	60	80	160	180	1
52920	M76	3	76	115	55	75	150	170	1
52925	M79	3 1/8	79	110	55	70	140	165	1
52930	M83	3 1/4	83	105	50	70	140	155	1
52935	M86	3 3/8	86	100	50	70	130	150	1
52940	M89	3 1/2	89	95	45	65	130	145	1
52945	M92	3 5/8	92	95	45	60	120	140	1
52950	M95	3 3/4	95	90	45	60	120	135	1
52955	M98	3 7/8	98	90	45	60	120	135	1
52960	M102	4	102	85	40	55	110	130	1
52965	M105	4 1/8	105	80	40	55	110	120	1
52970	M108	4 1/4	108	80	40	50	100	120	1
52975	M110	4 3/8	110	80	40	55	100	120	1
52980	M114	4 1/2	114	75	35	50	100	105	1
52985	M121	4 3/4	121	70	35	45	90	95	1
52990	M127	5	127	65	30	40	85	90	1
52995	M140	5 1/2	140	60	30	35	80	85	1
53000	M152	6	152	55	25	35	75	85	1

Körkivágó készletek

A vízvezeték szerelő, villanszerelő és kombinált készletek mindegyike RIDGID körkivágó fűrészek és körkivágó befogótüske választékát tartalmazza fa, acél, öntöttvas, sárgaréz és alumínium átvágásához.



Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	¾"	7/8"	1 ¼"	1 ½"	1 ¾"	2"	2 ¼"	2 ½"	2 ¾"	Befogótűskék			Tömeg		
			19 mm	22 mm	29 mm	35 mm	38 mm	44 mm	51 mm	57 mm	64 mm	67 mm	R0	R1	R2	font	kg
81490	1248	Vízvezeték szerelő készlet		•	•		•	•		•		•		•	•	3%	1,5
81495	1249	Villanszerelő készlet		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	3%	1,5
81500	1250	általános célú készlet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6%	2,8

Körkivágó befogótüskek



Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Megfelelő tokmány méret		Megfelelő fűrészek	Befogótüske méret			Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm		in.	Típus	mm	font.	kg	
53065	R0	Lyukfűrész befogótüske	1/8 - 3/8	6 - 10	M 14 - M 30	1/8	kerek	6	1/4	0,1	1
53070	R1	Lyukfűrész befogótüske	1/2	12	M 14 - M 30	3/8	Hatszögkulcs	11	1/4	0,1	1
53075	R2	Lyukfűrész befogótüske	1/2	12	M 32 - M 152	3/8	Hatszögkulcs	11	1/2	0,2	1
16671	R2S	Lyukfűrész befogótüske H/D	1/2	12	M 32 - M 152	3/8	Hatszögkulcs	11	1/2	0,2	1
53080	R3	Lyukfűrész befogótüske	3/4	20	M 32 - M 152	1/2	Hatszögkulcs	16	1/2	0,2	1
59502	R4	Lyukfűrész befogótüske	1/2	16	M 76 - M 152	1/2	Hatszögkulcs	16	1/2	0,2	1
16286	R5	Lyukfűrész befogótüske	3/8	10	M 14 - M 30	3/8	Hatszögkulcs	9	1/4	0,1	1
16296	R6	Lyukfűrész befogótüske	1/2	12	M 32 - M 38	3/8	Hatszögkulcs	11	1/4	0,1	1
53090	R7	Lyukfűrész befogótüske	3/8	10	M 32 - M 152	3/8	Hatszögkulcs	10	1/4	0,1	1

Megjegyzés: Az R2S W / nagy teljesítményű befogótüskeit > 1/2" (13 mm) tokmány méretekhez ajánljuk.

Befogótüske toldat



Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Megfelelő tokmány méret		Befogótüske méret			Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	in.	Típus	mm	font.	kg	
81505	--	Befogótüske toldat	1/2	12	1/2	Hatszögkulcs	12	1	0,4	1

No. R1 - R2 - R2S - R6 befogótüskeket fogad el.

Előfúrók



Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Befogótüske méret		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	font.	kg	
53085	--	Előfúró (115 mm)	1/8	6,4	1/4	0,1	3
16276	--	Előfúró (75 mm)	1/8	6,4	1/4	0,1	3

Gyémántfúrás



No. HC-2W fúró/rendszer

Motor jellemzők

- Sokoldalú: alkalmas száraz vagy nedves fúrára.
- Szabadkézi fúrás téglában 5/4"-ig (132 mm), szabadkézi nedves fúrás betonban 3/4"-ig (82 mm); nedves fúrás vasbetonban 5/4"-ig (132 mm) állvánnyal (Kat. No. 59016).
- A vízáramlás szabályozója a fogantyún, optimális vezérléshez kézi működtetéskor.
- A túlterhelésjelző (LED) fúrás közben vizuális visszacsatolást ad.
- Külső, könnyen cserélhető víztömítések.
- Fém hordozó táskában szállítva.

Motor műszaki jellemzői

- 1.800 W-os, két sebességű motor (800 / 1570 1/min).
- Orsó: 1/2" (12,7 mm) BSP (M).
- Adapter: 1/2" (12,7 mm) (F) 1/2" (12,7 mm) (F)-hez mellékelve (Kat. No. 68426).
- Száraz fúráshoz porelszívó (Kat. sz. 68416) és előfúró használata javasolt.
- Mechanikus védőkapcsoló.
- Hosszú csatlakozó kábel integrált megszakítóval (PRCD) földelési hibákhoz, a kezelő biztonsága érdekében.
- Cserélhető szénkefék.
- Szerszám tömege: 13 1/4 lb. (6,0 kg).





Állvány jellemzői

- Stabillabb fúráshoz ajánlva HC-2(W)-vel.
- Furatközpont és furatmélység jelző a pontos fúráshoz.
- Beépített vízmértékek és négy beállító csavar a merőleges fúráshoz.
- Kombinált alap vákuumos vagy horgonyos rögzítéshez.

Állvány műszaki jellemzői

- Max. kapacitás 5¼" (132 mm).
- Max. előtolási mélység: 17¾" (450 mm).
- Fúrási szög: 45°-ig.
- A vákuumos alaphoz való gumitömítéssel szállítva.
- Állvány méretei (H x Sz x M): 15¾" (400 mm) x 9" (230 mm) x 27½" (700 mm).
- Könnyű: 18¾ font (8,5 kg).

Megrendelési információ

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
26721	HC-2W	HC-2W, Kézi száraz és nedves fúró, 230 V, PRCD	13¼	6,0	1
26741	HC-2W-C	230 V komplett porelszívóval és csavarkulcsokkal	14	6,4	1
59016	–	HC-2 állvány + horgonyzó készlet	15½	7,0	1
26381	–	HC-2W, 230 V + állvány + horgonyzó készlet	28½	13,0	1

Tartozékok

Kat. sz.		Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
68526		Vízgyűjtő kézi nedves fúráshoz 4¾"-ig (112 mm). Megjegyzés: a vízgyűjtőhöz betétek kellene: részleteket lásd 6.18 oldalon.	–	–	–
68956		Tartalék gumi a vákuumos alaphoz	¼	0,1	1
75566		Vízgyűjtő, ø 5¼" (ø 132 mm), rögzített használathoz, rögzítő bilinccsel és 1 gumitömítéssel szállítva	2¼	1,0	1
75576		Gumitömítés a HC-2(W) vízgyűjtő gyűrűhöz	¼	0,1	1

Gyémántfúrás



No. RB-3W fűrórendszer

Rendszer jellemzők

1. Kombinált alap vákuumos vagy horgonyos rögzítéshez.
2. Négy beállító csavar a merőleges fúráshoz.
3. Két támasztó kar az extra keménységhez.
4. Beépített vízmértekek.
5. Csavarásnak ellenálló alumínium oszlop 45°-ig terjedő fúráshoz.
6. Emelőcsavar a mennyezethez való rögzítéshez.
7. Motoros meghajtás integrált olajszivattyúval a folyamatos kenéshez.
8. Külső vízzadagolás nedves fúráshoz.
9. Furatközpont jelző a pontos fúráshoz.

Opcionális berendezés: (részletekért lásd 6.15 - 6.18 oldal).

10. Vákuumtömlő (Kat. No. 51447).
11. Vákuumszivattyú az alap rögzítéséhez (Kat. No. 27471).
12. Víznemelő tartály (Kat. No. 61726).

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
34501	RB-3W rendszer	RB-3W motor, 230 V + állvány + horgonyzó készlet	44	19,9	1
34601	RB-3W rendszer	RB-3W motor, 115 V + állvány + horgonyzó készlet	44	19,9	1
34611	RB-3W-C	RB-3W, 230 V kompletten beleértve: motor, porelszívó, csavarkulcsok, állvány, horgonyzó készlet, vákuumszivattyú és vákuumtömlő	59	26,8	1
34621	RB-3W-C	RB-3W, 115 V kompletten beleértve: motor, porelszívó, csavarkulcsok, állvány, horgonyzó készlet, vákuumszivattyú és vákuumtömlő	59	26,8	1
34521	RB-3W állvány	Állvány az RB-3W-hez	30½	13,8	1
34511	RB-3W motor	RB-3W száraz és nedves fűrőmotor, 230 V, PRCD	13½	6,1	1
34581	RB-3W motor	RB-3W száraz és nedves fűrőmotor, 115 V, PRCD	13½	6,1	1

RB-3W motor szállított szabvány 1/2" (F)-fel 1/2" (F) és 1 1/4" (M) kombinált adapterhez és 1/2" (F) az 1/2" (F) adapterhez.

RB-3W tartozékok

Kat. sz.		Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
88916		Vízgyűjtő kézi nedves fűráshoz 3¼"-ig (82 mm) Megjegyzés: a vízgyűjtőhöz betétek kelleneek: részleteket lásd 6.18 oldalon	½	0,2	1
66466		Tartalék gumi a vákuumos alaphoz	¼	0,1	1
84186		Vízgyűjtő, ø 6" (ø 152 mm), rögzített használathoz, rögzítő bilincssel és 1 gumitömítéssel szállítva	2¼	1,0	1
84196		Gumitömítés az RB-3W vízgyűjtő gyűrűhöz	½	0,2	1



Állvány jellemzői

- Kombinált alap vákuumos vagy horgonyos rögzítéshez.
- Gyors működésű csatlakozó rendszer.
- Mennyezeti emelő az oszlop tetején.
- 2 db beépített vízmérték és négy beállító csavar a merőleges fúráshoz.
- Furatközpont és furatmélység jelző a pontos fúráshoz.
- Hordozó fogantyú.
- Támasztó karok az optimális rögzítéshez.

Állvány műszaki jellemzői

- Max. kapacitás 162 mm.
- Max. előtolási mélység: 540 mm.
- Fúrási szög: 45°-ig.
- A vákuumos alaphoz való gumitömítéssel szállítva.
- Állvány méretei (H x Sz x M): 480 mm x 280 mm x 995 mm.
- Állvány tömege: 13,8 kg.

No. RB-3W motor jellemzői

- Alkalmas száraz vagy nedves fúrásra, szabadkézi fúrásra vagy állványról fúrásra.
- Szabadkézi száraz fúrás téglafalban 162 mm-ig, szabadkézi nedves fúrás betonban 82 mm-ig, nedves fúrás állvánnyal 162 mm-ig.
- A vízáramlás szabályozója a fogantyún, optimális vezérléshez kézi nedves fúrásos működtetéskor.
- A gép szerszámot nem igénylő, gyors rögzítése az állványhoz.
- A túlterhelésjelző (LED) fúrás közben vizuális visszacsatolást ad.
- Sebességváltó integrált olajszivattyúval a folyamatos kenéshez.
- A fúráshoz használt forgatónyomaték a választott fokozatnak megfelelően beállítja magát.
- Fém hordozó táskában szállítva.
- Külső, könnyen cserélhető víztömítések.
- A vízbetáplálás fizikailag elválasztva a porelszívástól és a gép más részeitől, biztosítva a szerszám megnövelt élettartamát és a felhasználó fokozott biztonságát.

Motor műszaki jellemzői

- 1.900 W-os, három sebességű motor (450 / 1250 / 2700 1/min).
- Orsó: 1/2" BSP (M).
- Adapter: 1/2" BSP (F)-fel 1/2" BSP (F)-hez
- Kombinált adapter: 1/2" BSP (F) 1/2" BSP (F)-hez és 1 1/4" UNC (M)-hez mellékelve.
- Száraz fúráshoz porelszívó használat (Kat. sz. 68416) javasolt.
- Mechanikus védőkapcsoló.
- Teljes hullámú elektronika lágy indítással, mechanikus és termikus védelemmel.
- Hosszú csatlakozó kábel integrált felhasználói védelemmel (PRCD).
- Cserélhető szénkefék.
- Szerszám tömege: 6,1 kg.



Gyémántfúrás



RB-208/3 fúrórendszer

Motor jellemzők

- A gép gyorsműködésű csatlakoztatása az állványhoz.
- A túlterhelésjelző (LED) fúrás közben vizuális visszacsatolást ad.
- Külső, könnyen cserélhető víztömítés.
- Cserélhető kefék.
- Motorhűtő rendszer nagy igénybevételű alkalmazáshoz.
- Sebességváltó integrált olajszivattyúval a folyamatos kenéshez.

Motor műszaki jellemzői

- Max. kapacitás: 8" (200 mm) vízgyűjtővel.
- 2.500 W-os motor, három sebesség (320 / 800 / 1300 1/min).
- Mechanikus, villamos és hővédelem.
- Hosszú csatlakozó kábel integrált felhasználói védelemmel (PRCD).
- Motor tömege: 30½ font (13,8 kg).

Állvány jellemzői

- Kombinált alap vákuumos vagy horgonyos rögzítéshez.
- Mennyezeti emelő az oszlop tetején.
- 2 db beépített vízmérték a merőleges fúráshoz.
- Furatközpont és furatmélység jelző a pontos fúráshoz.
- Hordozó fogantyú.
- Támasztó karok az optimális rögzítéshez.

Állvány műszaki jellemzői

- Max. kapacitás 8" (200 mm).
- Max. előtolási mélység: 22" (560 mm).
- Fúrési szög: 45°-ig.
- A vákuumos alaphoz való gumitömítéssel szállítva.
- Állvány méretei (H x Sz x M): 19" (480 mm) x 11" (280 mm) x 39" (995 mm).
- Állvány tömege: 30¾ font (14,0 kg).

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
33411	RB-208/3	RB-208/3, 230 V motor + állvány + horgonyzó készlet + csavarkulcsok	61¾	28,0	1
33421	RB-208/3-C	RB-208/3, 230 V motor + állvány + horgonyzó készlet + vákuumos szivattyú + légtömítő + csavarkulcsok	68¾	31,0	1
33431	RB-208/3	RB-208/3, 115 V motor + állvány + horgonyzó készlet + csavarkulcsok	61¾	28,0	1

Tartozékok az RB 208 állványhoz

Kat. sz.		Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
66466		Tartalék gumi a vákuumos alaphoz	¼	0,1	1
75536		Vízgyűjtő gyűrű az RB-208/3-hoz; rögzített bilincssel és egy gumitömítéssel szállítva	¼	0,1	1
75546		Gumitömítés az RB-208/3 vízgyűjtő gyűrűhöz	½	0,2	1



RB-214/3 fúrórendszer

Motor jellemzők

- A gép gyorsműködésű csatlakoztatása az állványhoz.
- A túlterhelésjelző (LED) fúrás közben vizuális visszacsatolást ad.
- Külső, könnyen cserélhető víztömítés.
- Cserélhető kefék.
- Motorhűtő rendszer nagy igénybevételű alkalmazáshoz.
- Sebességváltó integrált olajszivattyúval a folyamatos kenéshez.
- Fogantyú a motoron.

Motor műszaki jellemzői

- Max. kapacitás: max. 13¾" (350 mm) vízgyűjtővel.
- 3.500 W-os motor, három sebesség (320 / 500 / 1030 1/min).
- Mechanikus, villamos és hővédelem.
- Hosszú csatlakozó kábel integrált felhasználói védelemmel (PRCD).
- Motor tömege: 30¼ font (13,7 kg).

Állvány jellemzői

- Nagy teherbírású, csavarásnak ellenálló alumínium oszlop.
- Erős alap horgonyos rögzítéshez.
- Mennyezeti emelő az oszlop tetején.
- Kerekek az optimális mozgathatósághoz.

Állvány műszaki jellemzői

- Max. kapacitás 13¾" (350 mm).
- Max. előtolási mélység: 22" (560 mm).
- Fúrási szög: 45°-ig.
- Vízszintes és függőleges vízmérték és négy beállító csavar a merőleges fúráshoz.
- Furatközpont jelző a pontos fúráshoz, mélységjelző.
- Opcionális: vákuum párna.
- Állvány méretei (H x Sz x M): 17" (430 mm) x 9⅞" (250 mm) x 43¼" (1100 mm).
- Állvány tömege: 37½ lb. (17,0 kg).

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
35091	RB-214/3	RB-214/3, 230 V motor + állvány + horgonyzó készlet + csavarkulcsok	68¼	31,0	1
35101	RB-214/3-C	RB-214/3, 230 V motor + állvány + horgonyzó készlet + vákuum párna, szivattyú és légtömítő + csavarkulcsok	75	34,0	1
35111	RB-214/3	RB-214/3, 115 V motor + állvány + horgonyzó készlet + csavarkulcsok	68¼	31,0	1

Tartozékok az RB 208 állványhoz

Kat. sz.		Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
68346		Vákuum párna az RB-214/3-hoz (H x Sz x M): 13¾" (340 mm), 20½" (520 mm), 1½" (40 mm)	11¾	5,3	x
74526		Tartalék gumi a vákuum párnához	¼	0,1	1
84736		Vízgyűjtő gyűrű az RB-214/3-hoz; rögzítő bilinccsel és 1 gumitömítéssel szállítva	⅝	0,3	1
84746		Gumitömítés az RB-214/3 vízgyűjtő gyűrűhöz	⅝	0,3	1

Tartozékok magfúró gépekhez

Tartozékok nedves fúráshoz

Kat. sz.		Megnevezés	HC-2W	RB-3W	RB-208	RB-214
61726		Víznyomó tartály (10 l)	•	•	•	•
68526		Vízgyűjtő kézi nedves fúráshoz 112 mm-ig	•	—	—	—
88916		Vízgyűjtő RB-3W-hez	—	•	—	—
75586		Vízgyűjtő betét kézi fúráshoz 10 mm	•	—	—	—
75596		Vízgyűjtő betét kézi fúráshoz 12 mm	•	—	—	—
75606		Vízgyűjtő betét kézi fúráshoz 14 mm	•	—	—	—
75616		Vízgyűjtő betét kézi fúráshoz 16 mm	•	—	—	—
75626		Vízgyűjtő betét kézi fúráshoz 18 mm	•	—	—	—
75636		Vízgyűjtő betét kézi fúráshoz 20 mm	•	—	—	—
75646		Vízgyűjtő betét kézi fúráshoz 22 mm	•	—	—	—
75656		Vízgyűjtő betét kézi fúráshoz 25 mm	•	—	—	—
75666		Vízgyűjtő betét kézi fúráshoz 28 mm	•	—	—	—
75676		Vízgyűjtő betét kézi fúráshoz 30 mm	•	—	—	—
75687		Vízgyűjtő betét kézi fúráshoz 32 mm	•	—	—	—
75696		Vízgyűjtő betét kézi fúráshoz 35 mm	•	—	—	—
75706		Vízgyűjtő betét kézi fúráshoz 40 mm	•	—	—	—
75716		Vízgyűjtő betét kézi fúráshoz 52 mm	•	—	—	—
88926		Vízgyűjtő betét, 52 cm-es RB-3W-hez	—	•	—	—
75726		Vízgyűjtő betét kézi fúráshoz 62 mm	•	—	—	—
75736		Vízgyűjtő betét kézi fúráshoz 72 mm	•	—	—	—
88946		Vízgyűjtő betét, 72 cm-es RB-3W-hez	—	•	—	—
75746		Vízgyűjtő betét kézi fúráshoz 82 mm	•	—	—	—
88956		Vízgyűjtő betét, 82 cm-es RB-3W-hez	—	•	—	—
75846		Vízgyűjtő betét kézi fúráshoz 91 mm	•	—	—	—
75856		Vízgyűjtő betét kézi fúráshoz 112 mm	•	—	—	—

Tartozékok állvány rögzítéséhez

Kat. sz.		Megnevezés	HC-2W	RB-3W	RB-208	RB-214
27471		Vákuumszivattyú, 230 V	•	•	•	•
84206		Vákuumszivattyú, 115 V	•	•	•	•
51447		Vákuumtömlő	•	•	•	•
60796		Gyors rögzítésű támasz, max. 1.102 lb. (500 kg)	•	•	•	•
83386		Horgonyzó készlet lágy anyaghoz (tégla, fal, ...)	•	•	•	•
84606		2 dübelből álló készlet lágy anyaghoz	•	•	•	•
75526		Horgonyzó készlet kemény anyaghoz (beton, ...)	•	•	•	•
75796		10 dübelből álló készlet kemény anyaghoz	•	•	•	•

Általános tartozékok

Kat. sz.		Megnevezés	HC-2W	RB-3W	RB-208	RB-214
27851		V1225 Por- és vízszivó, 25 l kapacitás	•	•	•	•
27861		V1250 Por- és vízszivó, 50 l kapacitás	•	•	•	•
53066		Csavarkulcs készlet (22, 24, 26, 28, 32 mm)	•	•	—	—

Fúrési tartozékok

Nedves

Adapter 1/2" (F)-hez
Kat. No. 68426

Nedves magfúró, 1/2" (M)

Nedves magfúró, 1 1/4" (F)

Kombinált adapter: 1/2" (F) 1 1/4" (M)-hez + 1/2" (F)-hez
Kat. No. 83616

Kat. sz. 68426 szabványos a HC-2-vel
Kat. sz. 68426 és 83616 szabványos RB-3W-vel

Hogyan fúrjunk a HC-2(W)-vel, RB-3W-vel?

Száraz

Csigaelőfúró

Porelszívó
Kat. No. 68416

Előfúró tartó
1/2" (F) 1/2" (M)-hez
Kat. No. 52566

Száraz magfúró, 1/2" (F)

Előfúró csúcs
V-1225 Kat. No. 27851
V-1250 Kat. No. 27861

Kilőkő kulcs
Kat. No. 52626

Ha a fúrólyukak mérete > 3 1/4" (82 mm), előfúró használata javasolt.

Kézi nedves fúrás gyémántkoronás fúrókkal

1/2" BSP (M) csap illeszkedik:

- Minden 1/2" (12,7 mm) (F) kihajtással rendelkező magfúró géphez.
- Aktuális RIDGID® modellek: HC-2, HC-2W, RB-3W.
- Korábbi RIDGID® modellek: RB-204, RB-125.



Méret (mm)	Kat. sz.	Teljes hossz		Szegmens: M x Sz	
		in.	mm	in.	mm
10	42246	8	200	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
12	42256	8	200	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
14	42266	8	200	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
16	42276	8	200	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
18	42286	8	200	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
20	42296	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
22	42306	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
25	42316	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
28	42336	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
30	42346	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
32	52066	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
35	57296	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
40	52076	13 3/4	350	1/4 x 3/32	7,0 x 2,5
52	52086	13 3/4	350	1/4 x 3/32	7,0 x 2,5
62	52106	13 3/4	350	1/4 x 3/32	7,0 x 2,5
72	52096	13 3/4	350	1/4 x 3/32	7,0 x 2,5
82	52116	13 3/4	350	1/4 x 3/32	7,0 x 2,5
102	52126	13 3/4	350	1/4 x 1/8	7,0 x 3,0
112	52536	13 3/4	350	1/4 x 1/8	7,0 x 3,0

A 30 mm-ig terjedő méretek az állványról történő nedves fúráshoz is alkalmasak.



Nedves fúrás állványról, szegmentált gyémántkoronás fúrókkal

1/2" BSP (M) csap illeszkedik:

- Minden 1/2" (12,7 mm) (F) kihajtással rendelkező magfúró géphez.
- Aktuális RIDGID modellek: HC-2, HC-2W, RB-3W.
- Korábbi RIDGID modellek: RB-204, RB-125.



1/2" BSP (M)

Méret (mm)	Kat. sz.	Teljes hossz		Szegmens: H x M x Sz		Mennyiség.
		in.	mm	in.	mm	
32	42356	1 3/4	350	3/8 x 1/4 x 1/8	10 x 6 x 3	4
40	42366	1 3/4	350	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	5
42	52876	1 3/4	350	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	5
52	42376	1 3/4	350	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	6
57	52886	1 3/4	350	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	6
60	42386	1 3/4	350	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	7
62	52896	1 3/4	350	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	7
65	42396	1 3/4	350	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	7
72	51646	1 3/4	350	1 x 9/32 x 5/32	24 x 7 x 3,5	6
78	51656	1 3/4	350	1 x 9/32 x 5/32	24 x 7 x 3,5	6
82	51666	1 3/4	350	1 x 9/32 x 5/32	24 x 7 x 3,5	7
91	51676	1 3/4	350	1 x 9/32 x 5/32	24 x 7 x 3,5	7
102	51686	1 3/4	350	1 x 9/32 x 3/8	24 x 7 x 4	8
112	51706	1 3/4	350	1 x 9/32 x 3/8	24 x 7 x 4	9
127	52936	1 3/4	350	1 x 9/32 x 3/8	24 x 7 x 4	11
132	64316	1 3/4	350	1 x 9/32 x 3/8	24 x 7 x 4	11

Az 1 1/4" UNC (F) csap illeszkedik:

- Minden 1 1/4" (32 mm) (M) kihajtással rendelkező magfúró géphez.
- Aktuális RIDGID modellek: RB-3W, RB-208/3 és 214/3.
- Korábbi RIDGID modellek: RB-206, RB-206/3, RB212 és RB-215.



1 1/4" UNC (F)

Méret (mm)	Kat. sz.	Teljes hossz		Szegmens: H x M x Sz		Mennyiség.
		in.	mm	in.	mm	
52	58306	17 3/4	450	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	6
60	58316	17 3/4	450	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	7
65	58326	17 3/4	450	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	7
72	51636	17 3/4	450	1 x 9/32 x 5/32	24 x 7 x 3,5	6
78	42406	17 3/4	450	1 x 9/32 x 5/32	24 x 7 x 3,5	6
82	42416	17 3/4	450	1 x 9/32 x 5/32	24 x 7 x 3,5	7
91	42426	17 3/4	450	1 x 9/32 x 5/32	24 x 7 x 3,5	7
102	42436	17 3/4	450	1 x 9/32 x 1 1/64	24 x 7 x 4	8
112	42456	17 3/4	450	1 x 9/32 x 1 1/64	24 x 7 x 4	9
127	42466	17 3/4	450	1 x 9/32 x 1 1/64	24 x 7 x 4	11
132	51716	17 3/4	450	1 x 9/32 x 1 1/64	24 x 7 x 4	11
142	42916	17 3/4	450	1 x 9/32 x 1 1/64	24 x 7 x 4	12
152	42476	17 3/4	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	12
162	42486	17 3/4	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	12
178	42496	17 3/4	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	13
182	52916	17 3/4	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	14
200	42506	17 3/4	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	15
225	42516	17 3/4	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	17
250	42526	17 3/4	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	18
300	42536	17 3/4	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	19
350	42546	17 3/4	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	22





Száraz fúrás szegmentált gyémántkoronás fúrókkal

Száraz fúrófejek kemény anyagok fúrásához, 1/2" BSP (F), illeszkedik:

- Minden 1/2" (12,7 mm) (M) kihajtással rendelkező magfúró géphez.
- Aktuális RIDGID modellek: HC-2, HC-2W, RB-3W.



Méret (mm)	Üzemi hossz 8" (200 mm) Kat. sz.	Üzemi hossz 12" (300 mm) Kat. sz.	Szegmens: H x M x Sz		Mennyiség.
			in.	mm	
22	70296*	52636	3/8 x 1/4 x 1/8	10 x 6 x 3	3
28	70306*	52646	3/8 x 1/4 x 1/8	10 x 6 x 3	4
32	70286*	52656	3/8 x 1/4 x 1/8	10 x 6 x 3	4
38	52666	62876	3/8 x 1/4 x 1/8	10 x 6 x 3	4
42	52676	62886	1/2 x 9/32 x 5/32	12 x 7 x 3,5	4
52	52686	62896	1/2 x 9/32 x 5/32	12 x 7 x 3,5	5
65	52696	62906	1/2 x 9/32 x 5/32	12 x 7 x 3,5	6
68	52706**	62916	1/2 x 9/32 x 5/32	12 x 7 x 3,5	6
82	52736** / 52726	62926	1/2 x 9/32 x 5/32	12 x 7 x 3,5	8
91	52756	62936	1/2 x 9/32 x 5/32	12 x 7 x 3,5	9
102	52766	62946	1/2 x 9/32 x 11/64	12 x 7 x 4	10
112	52776	62956	1/2 x 9/32 x 11/64	12 x 7 x 4	11
117	--	63186	1/2 x 9/32 x 11/64	12 x 7 x 4	11
122	52796	62966	1/2 x 9/32 x 11/64	12 x 7 x 4	11
127	52806	62976	1/2 x 9/32 x 11/64	12 x 7 x 4	12
132	52816	62996	1/2 x 9/32 x 11/64	12 x 7 x 4	12
152	52826	63006	1/2 x 9/32 x 3/16	12 x 7 x 4,5	14
162	52836	63016	1/2 x 9/32 x 3/16	12 x 7 x 4,5	15

* 500 mm üzemi hossz.

** 70 mm hossz elektromos kapcsolódobozokhoz.

Tartozékok gyémántfúrókhoz



Kat.sz.	Megnevezés
Orsóadapterek	
68426	Adapter 1/2" BSP (F) 1/2" BSP (F)-hez
84576	Adapter M16 (F) 1/2" (F) BSP-hez
83616	Kombinált adapter 1/2" (F) to 1 1/4" (M) külsőhöz, 1/2" (F) belsőhöz
42716	Adapter 1 1/4" UNC (F) 1/2" BSP (F)-hez
42726	Adapter 1 1/4" UNC (M) 1/2" BSP (M)-hez
68516	Adapter 1/2" BSP (F) M16 (M)-hez
57936	Adapter 2" x 1/2" BSP (M)
Adapterek HILTI gépekhez	
52786	Tokmány adapter 1/2" BSP (M)-hez
66956	Adapter Hilti DD100-hoz az 1/2" BSP (F)-hez
1/2" toldó rudak HC-2W-hez és RB-3W-hez	
52366	Toldal, 6" hosszú, ø 1 3/16" 1/2" (M) -- > 1/2" (F)
42766	Toldal, 12" hosszú, ø 1 3/16" 1/2" (M) -- > 1/2" (F)
1 1/4" hosszabbító rudak RB-208-hoz, RB-212-höz, RB-214-hez	
42806	Toldal, 12" hosszú, ø 1 1/8" 1 1/4" (F) -- > 1 1/4" (M)
Általános tartozékok	
42936	Rézyűrű könnyű fúróhegy eltávolításhoz, 1 1/4"
57236	Réz kenőzsír tubus
42946	Fenőkő gyémánt szegmensek élesítéséhez
Előfúró tartozékok száraz fúráshoz, a következőkkel: HC-1, HC-2(W), RB-3W	
68416	Porelszívó csak száraz használathoz
52566	Előfúró tartó
57866	Központfúró és ø 5 mm hegy 200 mm-es fúróhoz
57876	Központfúró és ø 5 mm hegy 200 mm-es fúróhoz porelszívóval
66996	Központfúró és ø 5 mm hegy 300 mm-es fúróhoz
57916	Központfúró és ø 5 mm hegy 300 mm-es fúróhoz porelszívóval
57886	ø 5 mm fúróhegy a fenti előfúrókhoz
52606	Előfúró 10 x 210 mm 200 mm-es fúróhoz
52616	Előfúró 10 x 300 mm 200 mm-es fúróhoz porelszívóval
52626	Kilökő kulcs


Általános célú szerszámok

- Tartozék szerszámok és berendezések széles választéka.
- Bizonyítottan tartós kivitel.



Típus	Modellek száma	Oldal
RIDGID® / Peddinghaus® satuk	10	7.2
RIDGID® / Peddinghaus® tartozékok	43	7.3
Multiplus satuk	2	7.5
Csősatuk és munkapadok	5	7.6
Üllők	3	7.7
Munkasztalok	3	7.8
Mérőszalagok	5	7.9
Több célú csavarhúzó	1	7.9
Lézeres szintezés/ beállítás	2	7.10
Szint	1	7.12
Fűrészek	2	7.13
Fűrészlapok	2	7.13
Lemezvágó olló	5	7.14
Csapszegvágók	6	7.15
Kábelvágó	1	7.16
Menetes rúd vágó	2	7.16
Csavarkihajtók	12	7.17
Csigafúrók	9	7.17
Csere fúróvezetők	10	7.18
Csavarkihajtó készletek	2	7.18

RIDGID® / Peddinghaus® satuk

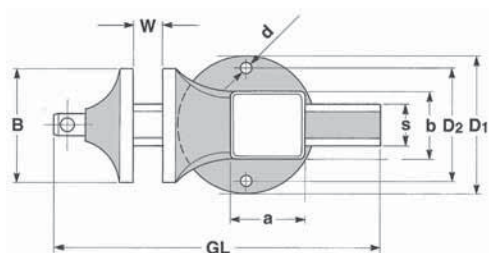

- Ezek a satuk minőségükről és tartósságukról ismertek. Németországban gyártják őket, több mint 100 éve.
- Az egész felépítés kovácsolt acél, háromszor szilárdabb az öntöttvasnál.
- Edzett és recézett pofák a maximális tartóssághoz.
- Nagy kovácsolt üllő, amelyet valóban használhat.
- Megmunkált és edzett csúszófelületek.
- Hengerelt, kétbekezdésű menet a pontos működéshez és tartóssághoz.
- Kivehető, acél állítóanya.
- Mérőskála.



Matador

- Professzionális satu munkapadra, műhelyek részére.

Kat.sz.	Típus sz.	Csőkapacitás	Matador: méretek mm (ld. a rajzot)								Tömeg	
			B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	font	kg
10803	100	—	100	125	270	36	65 x 60	120	90	11	13.0	6,0
10804	120	—	120	150	340	50	75 x 70	150	115	14	22.0	10,0
10805	140	—	140	200	440	55	95 x 90	180	145	14	39.7	18,0
10806	160	—	160	225	500	65	120 x 110	180	145	14	55.2	25,0
10807	180	—	180	225	500	65	120 x 110	180	145	14	57.4	26,0



Superior

- Professzionális satu beépített csőpofákkal a szerelőipar részére.

Kat.sz.	Típus sz.	Csőkapacitás	Superior: méretek mm (ld. a rajzot)								Tömeg	
			B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	font	kg
10814	120	3/8" - 3"	120	150	340	50	75 x 70	150	115	14	22.0	10,0
10815	140	1/2" - 3 1/2"	140	200	440	55	95 x 90	180	145	14	39.7	18,0
10816	160	1/2" - 4"	160	225	500	65	120 x 110	180	145	14	55.2	25,0



ÁLTALÁNOS CÉLÚ SZERSZÁMOK



Junior

- Közepes teljesítményű satu, szakemberek és igényes barkácsolók számára.

Kat.sz.	Típus sz.	Csőkapacitás	Junior: méretek mm (ld. a rajzot)								Tömeg	
			B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	font	kg
10808	120	—	120	130	330	50	75 x 70	150	115	14	22.0	10,0
10809	140	—	140	180	430	55	95 x 85	180	145	14	39.7	18,0

RIDGID® / Peddinghaus® tartozékok

360°-os forgó alapok

- Lehetővé teszi a satu biztonságos rögzítését bármilyen helyzetben.



Kat.sz.	Típus	Tömeg		Std. Csomag
		font	kg	
10213	Forgó alap - Matador 100	2	0,9	1
10214	Forgó alap - Matador 120	2.9	1,3	1
10215	Forgó alap - Matador 140 / 180	6.6	3,0	1
10217	Forgó alap - Junior 120	2.9	1,3	1
10218	Forgó alap - Junior 140	6.6	3,0	1
10616	Forgó alap - Superior 120	2.9	1,3	1
10617	Forgó alap - Superior 140 / 160	6.6	3,0	1

Szorítócsavarok

- A satu munkapadhoz rögzítéséhez.



Kat.sz.	Típus	Tömeg		Std. Csomag
		font	kg	
10223	Szorító csavar - Matador 100	3.1	1,4	1
10224	Szorító csavar - Matador 120	4.6	2,1	1
10225	Szorító csavar - Junior 120	4.6	2,1	1
10730	Szorító csavar - Superior 120	4.6	2,1	1

Mechanikus emelők

- A satu megfelelő munkamagasságra állítására szolgálnak.



Magasság beállítás: 200 mm.

Kat.sz.	Típus	Tömeg		Std. Csomag
		font	kg	
10313	Mechanikus emelő - Matador 100	29	13,0	1
10314	Mechanikus emelő - Matador 120	29	13,0	1
10315	Mechanikus emelő - Matador 140 / 180	29	13,0	1
10725	Mechanikus emelő - Superior 120	29	13,0	1
10726	Mechanikus emelő - Superior 140 / 160	29	13,0	1
10733	Mechanikus emelő - Junior 120	29	13,0	1
10734	Mechanikus emelő - Junior 140	29	13,0	1

ÁLTALÁNOS CÉLÚ SZERSZÁMOK

Automatikus emelők



Magasság beállítás: 300 mm.

Kat.sz.	Típus	Tömeg		Std. Csomag
		font.	kg	
10323	Automatikus emelő - Matador 100	33.1	15,0	1
10324	Automatikus emelő - Matador 120	33.1	15,0	1
10325	Automatikus emelő - Matador 140	33.1	15,0	1
10335	Automatikus emelő - Matador 160 / 180	33.1	15,0	1
10727	Automatikus emelő - Superior 120	33.1	15,0	1
10728	Automatikus emelő - Superior 140	33.1	15,0	1
10729	Automatikus emelő - Superior 160	33.1	15,0	1
10731	Automatikus emelő - Junior 120	33.1	15,0	1
10732	Automatikus emelő - Junior 140	33.1	15,0	1

Peddi-Lift

- A munkapad alá összehajtható mechanikus emelő a munkapad tetejét szabadon hagyja más munkához.



Kat.sz.	Típus	Tömeg		Std. Csomag
		font	kg	
40913	Csak Peddi-Lift	15.5	7,0	1
10337	Peddi-Lift Matador 120-szal	37.5	17,0	1

Pattintható pófák

A RIDGID® Peddinghaus pattintható pófák alkalmazhatók az Ön Matador satujához, bármilyen munkához, a munkadarab stabil és biztonságos rögzítéséhez.



Pattintható acél csőpófák



Pattintható műanyag pófák



Pattintható acél pófák




Pattintható acél prizmás pófák

Kat.sz.	Típus	Tömeg		Std. Csomag
		font	kg	
10834	Csőpófa - 120	1.1	0,5	1
10835	Csőpófa - 140	1.5	0,7	1
10836	Csőpófa - 160	2.0	0,9	1
10837	Csőpófa - 180	2.2	1,0	1
10844	2 műanyag pófából álló készlet - 120	8.0	0,4	1
10845	2 műanyag pófából álló készlet - 140	1.1	0,5	1
10846	2 műanyag pófából álló készlet - 160	1.1	0,5	1
10847	2 műanyag pófából álló készlet - 180	1.3	0,6	1
10874	2 acélpófából álló készlet - 120	4.0	1,8	1
10875	2 acélpófából álló készlet - 140	3.3	1,5	1
10876	2 acélpófából álló készlet - 160	4.6	2,1	1
10884	2 prizmás pófából álló készlet - 120	2.2	1,0	1
10885	2 prizmás pófából álló készlet - 140	2.9	1,3	1
10886	2 prizmás pófából álló készlet - 160	4.0	1,8	1



Multiplus satuk

- Professzionális, többcélú satu, hajlító és egyengető tartozékkal.
- Acél, rozsdamentes acél és hidraulikus csövek hajlítására és acél szalagok kiegyenesítésére.
- A Multiplus 120 / 160 orsója 2,5/3,5 tonnás erőt fejt ki, amely 22 / 28 mm-es, 1,5 mm falvastagságú, AISI 304 rozsdamentes acél cső meghajlítását teszi lehetővé.
- Komplet, használatra kész 15 mm, 18 mm és 22 mm-es hajlítóformákkal, egyenesítő üllővel és két saroktámasszal szállítják.
- Egyedi kivitele és beépített minőségi jellemzői miatt az elmúlt évtizedek egyik legkeresettebb kéziszerszáma. Valóban három szerszám egyben, képes befogni, hajlítani és egyenesíteni.

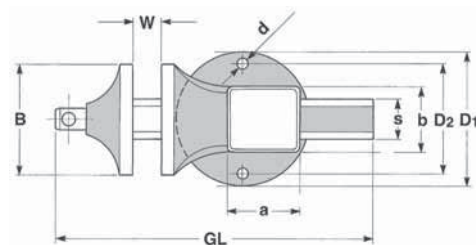

Kat.sz.	Típus sz.	Multiplus: méretek mm (ld. a rajzot)								Tömeg	
		B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	font	kg
35821	120	120	140	390	50	75 x 75	150	115	14	44.1	20,0
15318	160	160	240	500	65	120 x 110	180	145	14	81.6	37,0

Tartozékok

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Sugár	Multiplus 120	Multiplus 160	Tömeg		Std. Csomag
						font	kg	
83636	—	Hajlítóforma 12 mm	62 mm	+	+	1.8	0,8	1
83556	—	Hajlítóforma 15 mm	62 mm	x	x	2.2	1,0	1
83566	—	Hajlítóforma 18 mm	77 mm	x	x	4.4	2,0	1
83576	—	Hajlítóforma 22 mm	114 mm	x	x	4.4	2,0	1
83646	—	Hajlítóforma 28 mm	114 mm	N/A	+	4.4	2,0	1
83606	—	Egyenesítő szerszám	—	x	x	3.6	1,5	1

x = szabvány, + = választható, N/A = nem áll rendelkezésre



Satuk



Pionier kengyeles csősatuk

- Nagyszilárdságú öntöttvasból készült.
- Cserélhető edzett acél pofák.
- Hengerelt orsómenet.
- Három modellje kapható (2" - 3" - 4").

Kat.sz.	Típus sz.	Típus	Kapacitás		Tömeg	
			in.	mm	font	kg
11052	2	Pionier satu	1/8 - 2	10 - 60	9.1	4,3
11053	3	Pionier satu	1/8 - 3	10 - 89	3.6	6,5
11054	4	Pionier satu	1/8 - 4	10 - 114	22.1	10,0

Hordozható munkaállvány csősatuval

- Csőhajlító lappal.
- Tároló polccal a szerszámok részére, és csuklós padlódeszkával a stabilitás növelésére.
- Különleges biztonsági zár gátolja meg a munkaállvány véletlen előrebukását.



Kat.sz.	Típus sz.	Típus	Kapacitás		Tömeg	
			in.	mm	font	kg
12202	2	Pionier munkaállvány	1/8 - 2	10 - 60	50.7	23,0
12203	3	Pionier munkaállvány	1/8 - 3	10 - 89	60.1	30,0

- A 2 sz. típus 1/2" - 1 1/2" csöveket hajlít.
- A 3 sz. típus 1" - 2" csöveket hajlít.

Tartozékok

Kat.sz.	Típus sz.	Típus	Tömeg	
			font	kg
12022	—	Satu-szorító a 2. sz. modellhez*	3.1	1,4
12223	—	Satu-szorító a 3. sz. modellhez*	3.1	1,4

* Mindkét modell összeilleszthető a Matador vagy Superior 120 típusú satuval (ehhez satuszorító szükséges).

Üllők



Kétszarvú üllő



A hordozható állvány mindegyik üllőhöz használható
380 x 460 x 550 mm
Kat.sz. 14200

- Kovácsolt acél konstrukció. Készörült és edzett felső felület.
- 35 kg-tól 125 kg tömegig.
- A 9-es és 12-es modellnek üllőbetét tartó furatai vannak.

Kétszarvú üllő – Típus sz.		5	9	12
Kat.sz.		14165	14169	14190
Tömeg	font	77.2	165.4	275.5
	kg	35	75	125
Felső felület szélessége	mm	95	125	130
Felső felület hossza	mm	205	265	300
Mindkét szarv hossza	mm	135	185	210
Teljes hossz	mm	475	635	720
Teljes magasság	mm	200	265	310
Alap	mm	170 x 195	235 x 275	270 x 345

Munkaasztalok

- Nagy igénybevételre alkalmas konstrukció.
- Keményfa munkafelület, különlegesen kezelt, víz- és porálló.
- Csőlábak, nehéz terhek hordozására tervezve.
- A padokat egyszerű felállítani és szétszedni, könnyen szállíthatók.
- Három méretben kapható.



Kat.sz.	Típus sz.	Méret cm	Asztallap vastagság mm	Magasság cm	Tömeg		Std. Csomag
					font	kg	
16601	1100	83 x 50	30	80,0	46,3	21,0	1

1100 típusú munkapad



Kat.sz.	Típus sz.	Méret cm	Asztallap vastagság mm	Magasság cm	Tömeg		Std. Csomag
					font	kg	
16361	1300	108 x 62	22	83,6	75,0	34,0	1

1300 típusú munkapad



Kat.sz.	Típus sz.	Méret cm	Asztallap vastagság mm	Magasság cm	Tömeg		Std. Csomag
					font	kg	
15841	1400	107 x 75	30	84,0	88,2	40,0	1

1400 típusú munkapad

Mérőszalagok

ÚJ



Vadonatúj "JobSite Proof" mérőszalagok öt típusban, három metrikus és kettő kettős metrikus/ Egyesült Királyság-beli, újszerű kivitelben, nagy teherbírású gumi ütközővel és rozsdamentes acéllemez borítással a nagyfokú tartósság érdekében, hogy a legkeményebb munkahelyi feltételeknek is ellenálljon. A RIDGID® mérőszalagok által kínált további remek tulajdonságok és előnyök:

- A beépített rezgéselnyelő visszatekerésnél csökkenti az ütközést.
- A nyílással ellátott, kétoldali teljesen acél kampó tartós, és még egy szögfejre is beakasztható.
- A teljesen körbefutó csúszásmentes gumikerettel ellátott rozsdamentes acél tok nagyobb tartósságot és kényelmet biztosít, mivel könnyen ellenáll az ütődésnek.
- A nagy teljesítményű kétoldali nylonbevonatú szalag kopás- és törésálló.
- A szalag és horog nagyon erősen kapcsolódik.
- Széles szalagok, nagy számok a könnyebb leolvasás érdekében.
- Tartós rozsdamentes acél karabiner.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Penge		Tömeg		Std. Csomag
			Hosszúság m	Szélesség mm	font	kg	
38768	316-M	Mérőszalag, 3 m-es – metrikus	3	16	.35	0,16	1
38773	525-M	Mérőszalag, 5 m-es – metrikus	5	25	.75	0,34	1
38778	825-M	Mérőszalag, 8 m-es – metrikus	8	25	1	0,46	1
38783	316-IM	Mérőszalag, 3 m-es – Kettős metrikus / Egyesült Királyság-beli	3	16	.35	0,16	1
38788	525-IM	Mérőszalag, 5 m-es – Kettős metrikus / Egyesült Királyság-beli	5	25	.75	0,34	1

Több célú 6 az 1-ben csavarhúzó



6 az 1-ben csavarhúzó

- Tartalma:
 - #1 és #2 csillagfej Phillips®.
 - 3/16" és 1/4" lapos fej.
 - 5/16" és 1/4" csőkulcsok a tengelyben.
- Formatervezett párnázott markolat a megnövelt markolat és nyomtérk érdekében.
- Golyós/rugós reteszelésű tengely, pozitív bepattintható reteszelésű fogantyúval.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Test		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	font	kg	
16573	1974	6 az 1-ben csavarhúzó	8	203	.24	0,11	1

Lézeres szintezés/ beállítás

ÚJ



micro CL-100 önszintező keresztvonalas lézer

- Egy gombos működtetés, nagyon könnyen használható.
- Vízszintezés és egy vonalba állítás egy szempillantás alatt.
- Nagyon élénk függőleges és vízszintes vonalak azonnali kivetítése.
- Lézer típusa: Class 2, 630 - 670 nm.
- Milliméter pontosságú: 2 mm / 10 m.
- Nagyobb, 30 méteres beltéri hatókörzet.
- $\pm 6^\circ$ önszintezési tartomány.
- Védelmi besorolás: IP54.
- Beépített 360° -os forgó alap.
- Erős műanyag hordtáskába csomagolva.
- Kihúzható háromláb és lézert kiemelő szemüveg ingyen mellékelve!

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Libellacsövek	Díóda nm	Tartomány m	Tömeg		Std. Csomag
						font	kg	
38758	micro CL-100	Önszintező keresztvonalas lézer készlet*	Vízszintes és függőleges	630 - 670	30	1.1	0,50	1

Tartozékok

41383	–	Kihúzható háromláb a micro CL-100/DL-500 modellhez	2.2	1	1
41378	–	Lézert kiemelő szemüveg a micro CL-100/DL-500 modellhez	.22	0,1	1
41373	–	Mágneses céllemez a micro CL-100/DL-500 modellhez	.22	0,1	1

*Ez a készlet lézert kiemelő szemüveget és kihúzható háromlábát is tartalmaz.

ÚJ



micro DL-500 önszintező 5 pontos lézer

- Kompakt pontlézer, mellyel a mért pontok áthelyezése, a megfelelő szögek kitűzése és a különböző szerelési elemek beigazítása könnyen kivitelezhető.
- Egyszerre 5 koncentrált lézerpontot vetít ki (2-t függőlegesen, 3-t vízszintesen).
- Lézer típusa: Class 2, 635 - 670 nm.
- Felhasználóbarát: Fordítsa el a gombot, kezdődhet a munka!
- Milliméter pontosságú: $\pm 2 \text{ mm} / 10 \text{ m}$.
- Beltéri hatókörzet: 30 méter.
- Önszintezési tartomány: $\pm 4,5^\circ$.
- Védelmi besorolás: IP55.
- Beépített 360° -os forgó alap.
- Erős műanyag táskába csomagolva, mely tartalmaz egy mágneses alapot, céllemez, szerelőhevedert és lézert kiemelő szemüveget is.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Libellacsövek	Dióda nm	Tartomány m	Tömeg		Std. Csomag
						font	kg	
38763	micro DL-500	önszintező 5 pontos lézer készlet*	2 függőleges / 3 vízszintes pont	630 - 670	30	1.28	0,58	1



Tartozékok

41383	–	Kihúzható háromláb a micro CL-100/DL-500 modellhez	1.68	0,76	1
41378	–	Lézert kiemelő szemüveg a micro CL-100/DL-500 modellhez	.22	0,1	1
41373	–	Mágneses céllemez a micro CL-100/DL-500 modellhez	.22	0,1	1
41723	–	Mágneses alap szerelőhevederrel a micro DL-500 modellhez	1.19	0,54	1

*A készlet tartalma: lézert kiemelő szemüveg, mágneses céllemez és mágneses alap szerelőhevederrel.



Szint



395E modell
Mágneses "Torpedo" szintező

Mágneses "Torpedo" szintező

- Könnyű és kompakt, ideális általános használatra és szűk helyeken való munkára.
- Öntött alumínium profil.
- Sötétben világító fiolakeretek sötét helyeken való használatra.
- Cső alakú fiolák, 180° - 45° - 90°.
- Három erős ritkaföldfém mágnes.
- V-hornys szegély a szintező csövön való egyensúlyozásához.
- Nagy felső szintleolvasó fiola.
- 1,0 mm/m-es pontosság.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Hosszúság		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	font	kg	
22398	395E	Mágneses "Torpedo" szintező	9	230	0.33	0,15	1

Fűrészek



212 Pro Arc típusú ívfűrész

Nagy fokú erősséggel és maximális irányíthatósággal bíró könnyű professzionális kézfűrésznek terveztek. Az íves öntöttvas keret nagyobb szilárdságot és a munkadarabhoz való jobb hozzáférés biztosít. A fűrészlap csere, a nagy feszítő gombbal csak egy csattintás, és a gumibevonatú markolat elől és hátul kontrollált és gyors vágást biztosít. Ráadásul, a 212 Pro Arc típus két fűrészlap beszerelési állást (45°-os vagy 90°-os vágási szöget) biztosít a munkához.

1205 típusú PVC/ABS fűrész

Műanyag cső, rétegelt lemez és furnér vágására tervezték. Alumínium markolattal és 18"-es fűrészlappal, csere fűrészlapokkal.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
20238	212	Pro Arc alumínium kézfűrész (12"-es fűrészlappal)	1.3	0,6	1
50522	1205	18" PVC/ABS csőfűrész	.875	0,4	6
50532	1205-2	18" Cserefűrészlap	.5	0,2	1

Megjegyzés: 18"-es fűrészlap, szabvány 1205-2 típusúhoz.



Bimetál nagy sebességű kézfűrészlapok

A bimetál fűrészlapok nagy sebességű acél fogakkal vannak ellátva, melyek elektronsugárral lettek felhegesztett erős, mégis rugalmas formaacél alapra, a lehető legjobb teljesítményű, kiváló minőségű fűrészlap létrehozása érdekében. Kapható 18 TPI – 24 TPI és 300 mm hosszúságban.

Kat.sz.	Típus sz.	Típus és alkalmazás	Fűrészlap méret		Fogosztás (TPI)	Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm		font	kg	
56847	1218-BM	Nagy teljesítményű alkalmazások > 3 mm	12	300	18	3.3	1,5	100
56852	1224-BM	Általános célú alkalmazások	12	300	24	3.3	1,5	100

Lemezvágó olló



786-os modell
Lemezolló
(jobbára vág)



788-as modell
Lemezolló
(egyenesen vág)



787-es modell
Lemezolló
(balra vág)



796-os modell
Offszet lemezolló
(jobbára vág)



797-es modell
Offszet lemezolló
(balra vág)

Minden RIDGID lemezolló kovácsolt, hőkezelt pengékkel van ellátva a jobb minőség és teljesítmény érdekében.

Repülőipari és offszet lemezollók

Ideális 18-as méretű vagy könnyebb hidegen hengerelt acéllemez vágásához. Az összetett hatás maximális pontteljesítményt eredményez minimális erőfeszítéssel. A lemezolló menetes pofacsavarja huzamosabb használat után lehetővé teszi a pengék kiigazítását.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Hosszúság		Vágás		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	in.	mm	font	kg	
54115	786	Lemezolló – jobbára vág	10½	267	1¾	35	1	0,5	6
54120	787	Lemezolló – balra vág	10½	267	1¾	35	1	0,5	6
54125	788	Lemezolló – egyenesen vág	10½	267	1½	38	1	0,5	6
16202	796	Offszet olló – jobbára vág	10½	267	1½	38	1	0,5	6
16207	797	Offszet olló – balra vág	10½	267	1½	38	1	0,5	6

Csapszegvágás



Csapszegvágók

- Az edzett, ötvöztött acélból készült pófákat úgy tervezték és gyártották, hogy a lehető leghosszabb penge élettartamot biztosítsák.
- Az egy lépéses belső kényszervezérlés a leggyorsabb és legegyszerűbb mód arra, hogy a vágópengék pontosan egyenesbe állítva maradjanak.
- A fogantyúk és markolatok kialakítása nagyobb mechanikai áttételt tesz lehetővé az éles, szabályozott vágás érdekében.

Megrendelési információ

Kat.sz.	Típus sz.	Csapszegvágó megnevezése	Kapacitás/Fémek						Teljes hosszúság		Tömeg		Std. Csomag
			Lágy (15RC) ¹		Közepes (31RC) ²		Kemény (42RC) ³						
			in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	font	kg	
14213	S14	Közép vágó	5/16	7,9	1/4	6,4	3/16	4,8	15	379	1 1/4	1,0	1
14218	S18	Közép vágó	3/8	9,5	5/16	7,9	1/4	6,4	19	485	3 3/8	1,5	1
14223	S24	Közép vágó	7/16	11,0	3/8	9,5	5/16	7,9	26	652	5 1/8	2,7	1
14228	S30	Közép vágó	1/2	12,7	7/16	11,0	3/8	9,5	31	800	8 7/8	4,0	1
14233	S36	Közép vágó	9/16	14,3	1/2	12,7	7/16	11,0	38	958	13 1/2	6,1	1
14238	S42	Közép vágó	11/16	17,5	9/16	14,3	1/2	12,7	44	1.115	18 1/4	8,3	1

¹Lágyacél és nem vastartalmú fémek, csapszegek, csavarok, szegecs, drót.

²Vas és acél.

³Rozsdamentes acél, rugószál, hőkezelt rúd, betonvas.

Cserefejek

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
		font	kg	
18363	S14 fej	7/8	1,0	1
18368	S18 fej	1 1/4	1,5	1
18373	S24 fej	2 1/4	2,7	1
18378	S30 fej	8 7/8	4,0	1
18383	S36 fej	13 1/2	6,1	1
18388	S42 fej	18 1/4	8,3	1

Kábelvágó



1380 típusú kábelvágó

Az 1380 típusú kábelvágót akár 1 3/8" átmérőjű szigetelt alumínium- és rézkábelek és 750 MCM elnyírására tervezték*. A kovácsolt, hőkezelt, ötvöztött acél pofák a kábeleket a belső vezetőket minimálisan torzítva nyírják el. Üvegszál szigetelésű nyelekkal és gumi markolatokkal ellátva.

**Acél vagy ACSR kábel vágására nem alkalmas.*

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Kapacitás	Tömeg		Std. Csomag
				font	kg	
83350	1380	Kábelvágó	Akár 1 3/8" átmérőjű alumínium- és rézkábel és 750 MCM	4 1/2	2,0	1

Menetes rúd vágó

1390M típusú menetes rúd vágó

- Léghkondicionáló csövek, tűzoltó készülékek és egyéb könnyűszerkezetek mennyezetre függesztéséhez használatos menetes rudak vágására.
- Tiszta vágásokat végez, a menet károsítása nélkül.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
20271	—	Menetes rúd vágó 8 mm-es pengékkal	12.1	5,4	1
26891	—	Menetes rúd vágó 10 mm-es pengékkal	12.1	5,4	1

Cserefejek


Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
58406	—	6 mm-es pengekészlet			1
57116	—	8 mm-es pengekészlet			1
57126	—	10 mm-es pengekészlet			1




Csavarkihajtók




Csavarkihajtók
(állítható anyával)



ELSŐ LÉPÉS - Fúrjon egy kis lyukat teljesen keresztül a törött végen, a pontos központozás érdekében csúsztatható RIDGID fúróablont használva. A nagyobb fúró ezt a központozó furatot fogja követni.



MÁSODIK LÉPÉS - Távolítsa el a fúróablont. Fúrja ki a kis középső lyukat nagyobb átmérőjűre, hogy hozzáférjen a "longrip" kihajtóhoz.



HARMADIK LÉPÉS - Vezesse bele a "longrip" kihajtót a vékony furathüvelybe, és forgassa ki azt.

Kat.sz.	Típus sz.	Csavar átmérő		Alkalmazandó fúró		Horony átmérő		Teljes hosszúság		Maximális mélység		Tömeg		Std. Csomag
		in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	uncia	g	
35535	1	1/4	6	1/8	3	0.139	3,5	2 5/16	59	1	25	1/2	14	1
35540	2	5/16	8	3/16	5	0.205	5,2	2 3/4	70	1	25	1	28	1
35545	3	3/8	9,5	1/4	6	0.272	6,9	3 1/16	78	1	25	1 1/4	35	1
35550	4	7/16	11	5/16	8	0.338	8,6	3 5/16	84	1	25	1 3/4	50	1
35555	5	1/2 - 9/16	13 - 14	1 1/2	9	0.374	9,5	3 3/4	95	1	25	2 1/4	64	1
		(nincs állítható any)												
35560	6	5/8	16	7/16	11	0.471	12,0	4 1/8	105	2	51	3	85	1
35565	7	3/4	19	1/2	13	0.538	13,7	4 1/2	114	2	51	4	113	1
35570	8	7/8 - 1	22 - 25	5/8	16	0.665	16,9	4 3/4	121	3	76	6 1/2	184	1

Csavarkihajtók
(készletben)



Kihajtó készletek. További készletek a 7.18 oldalon

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			uncia	g	
35575	-	Beleértve 3, 4 és 5 sz.	8	227	1
35580	-	Beleértve 1, 2, 3, 4 és 5 sz.	8	227	1

Csigafúrók




Nagy sebességű csigafúrók

Kat.sz.	Típus sz.	Átmérő		Teljes hossz		Tömeg		Std. Csomag
		in.	mm	in.	mm	uncia	g	
35720	1	1/8	3	2 1/2	63	1/4	7	1
35725	2	3/16	5	3	73	1/2	14	1
35730	3	1/4	6	3 1/2	89	3/4	21	1
35735	4	5/16	8	4	102	1 1/4	35	1
35740	5	1 1/2	9	4 1/2	114	1 1/2	43	1
35745	6	7/16	11	4 3/4	121	2 1/2	71	1
35750	7	1/2	13	5	127	3 1/2	99	1
35755	8	5/8	16	5 1/2	139	5 1/2	156	1
35760	36	1/4	6	6	152	1 1/2	43	1

ÁLTALÁNOS CÉLÚ SZERSZÁMOK

Csere fúrósablonok



Csere fúrósablonok
(egy darabos típus)

Kat.sz.	Típus sz.	Átmérő KÜLSŐ Ø		Teljes hossz		Alkalmazandó fúró		Tömeg		Std. Csomag
		in.	mm	in.	mm	in.	mm	uncia	g	
35765	921	9/32	7,1	1 1/16	30	1/8	3	1/4	7	1
35770	1021	5/16	7,9	1 1/16	30	1/8	3	1/2	14	1
35775	1121	11/32	8,7	1 3/16	30	1/8	3	1/2	14	1
35780	1221	3/8	9,5	1 3/16	30	1/8	3	1/2	14	1
35785	1321	13/32	10,0	1 3/16	30	3/16	5	1/2	14	1
35790	1421	7/16	11,1	1 3/16	30	3/16	5	3/4	21	1
35795	1521	15/32	11,9	1 3/16	30	3/16	5	3/4	21	1
35800	1621	1/2	12,7	1 3/16	30	3/16	5	1	28	1
35805	1721	17/32	13,5	1 3/16	30	1/4	6	1	28	1
35810	1821	9/16	14,3	1 3/16	30	1/4	6	1	28	1

Csavarkihajtó készletek



No. 10 csavarkihajtó készlet

A No. 10 készlet 20 precíziós szerszámot tartalmaz – egy-egy No. 1 - 5 kihajtó típust, állítható anyákkal, No. 1 - 5 fúrotípusokat és 921 - 1821 típusú fúrósablonokat tartalmaz. Préselt műanyag doboz a megfelelő tároláshoz.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Kapacitás		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	font	kg	
35585	10	Csavarkihajtó készlet	1/4 - 1/2	6 - 13	1 1/4	0,6	1
35695	10	Csak doboz	—	—	3/10	0,16	1



No. 25 csavar- és csőkihajtó készlet

Az No. 25 készlet egy-egy No. 1 - 8 csavarkihajtót (No. 1 - 5 csavarkihajtók állítható anyákkal); No. 1 - 8 és egy 36-os fúrósablon, és teljes fúrósablon és csapágyersely készletet tartalmaz. Maximális mélységű kihajtó tartomány 1" - 3". 80 - 85 típusú csőkihajtók is. A precíziós szerszámok megfelelő rekeszes dobozba van csomagolva.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Kapacitás			Tömeg		Std. Csomag
			Típus	in.	mm	font	kg	
35590	25	Csavar- és csőkihajtó készlet	Csavar Cső	1/4 - 1 1/8 - 1	6 - 25 3 - 25	9 1/4	4,2	1
35700	25	Csak doboz	—	—	—	1	0,5	1

Hajlítás és alakformálás

- Széles választék specifikus hajlítási és alakítási igényekhez.
- Megbízható minőség.



Típus	Modellek száma	Kapacitás		Oldal
		in.	mm	
Karos csőhajlítók				
Csővezetékek	7	5⁄8 - 3⁄4	10 - 18	8.2
Szerszám	8	3⁄16 - 1⁄2	6 - 12	8.2
Hármas csőhajlító	1	1⁄4 - 3⁄8	—	8.3
Nagy teljesítményű szerszám	8	3⁄16 - 1⁄2	6 - 12	8.3
Racsnis csőhajlítók	3	3⁄8 - 7⁄8	10 - 32	8.4
Csőtágítók	6	3⁄8 - 1 3⁄4	8 - 54	8.5
Csőperemezők				
Racsnis	5	1⁄8 - 1	4 - 16	8.6
Standard	3	3⁄16 - 1⁄2	—	8.6
hidraulikus csőhajlítókhoz				
Nyitott szárnyú	6	3⁄8 - 2	—	8.7
Billenő szárnyú	13	3⁄8 - 4	—	8.8
Csúszó szárny	2	3⁄8 - 2	—	8.8
Hajlítóformák	64	3⁄8 - 4	13,5 - 130	8.9
Tartozékok	34	—	—	8.11

Karos csőhajlítók



300-as sorozatú csőhajlítók

- Lágy rézcsövek 180°-os hajlítására tervezve.
- Legömbölyített párnázott markolat és 90°-os kezdő szög, speciálisan kiképzett műanyag saruval kombinálva, a hajlítási erő megkönnyítésére.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Kapacitás		Tömeg	
			Cső méret (tényleges külső átm.)	Hajlítási sugár	font	kg
36962*	310	Csőhajlító	5/8"	2 1/4"	6.5	2,86
36972	312	Csőhajlító	3/4"	2 7/8"	7	3,13
36942	310M	Csőhajlító	10 mm	42 mm	4	1,81
36947	312M	Csőhajlító	12 mm	42 mm	4	1,81
36952	314M	Csőhajlító	14 mm	56 mm	6.5	2,86
36957	315M	Csőhajlító	15 mm	56 mm	6.5	2,86
36962*	316M	Csőhajlító	16 mm	56 mm	6.5	2,86
36967	318M	Csőhajlító	18 mm	72 mm	7	3,13

*Ez a termék kettős rendeltetésű, mivel hüvelyk- és metrikus rendszerű is egyben.



400-as sorozatú csőhajlítók

- A pontosságot és könnyű működtetést kombinálják.
- Réz, acél és rozsdamentes acél ($\leq 1,5$ mm falvastagság) max. 180°-os hajlítására tervezve.
- Legömbölyített párnázott markolatok a kényelemért, 180°-os hajlításoknál. A 90°-os kezdő szög és az egyedülálló önkenésű saru minimálisra csökkenti a réz és acélcsövek pontos hajlításához szükséges hajlítási erőt.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Kapacitás		Tömeg	
			Cső méret (tényleges külső átm.)	Hajlítási sugár	font	kg
36117	403	Csőhajlító	3/16"	5/8"	1.5	0,86
36122	404	Csőhajlító	1/4"	5/8"	1.5	0,86
36092*	405	Csőhajlító	5/16"	5/8"	2.75	1,18
36097	406	Csőhajlító	3/8"	5/8"	2.75	1,18
36132	408	Csőhajlító	1/2"	1 1/2"	5.5	2,45
36112	406M	Csőhajlító	6 mm	16 mm	1.5	0,68
36092*	408M	Csőhajlító	8 mm	24 mm	2.75	1,18
36102	410M	Csőhajlító	10 mm	24 mm	2.75	1,18
36127	412M	Csőhajlító	12 mm	38 mm	5.5	2,45

*Ez a termék kettős célú, mivel inch és metrikus rendszerű is egyben.



No .456 hármass csőhajlító

- Három különböző méretű ($\frac{1}{4}$ " , $\frac{5}{16}$ " és $\frac{3}{8}$ ") lágy rézcső egyetlen szerszámmal való könnyű hajlítására tervezve. Ideális vízvezetékek és légkondicionáló rendszerek szereléséhez.
- A 90°-os kezdő szög minimálisra csökkenti a hajlításhoz szükséges erőt. Kézzel álló referenciajelek jelzik a szögértéket, 90°-ig, a gyors hajlításhoz.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Kapacitás	Tömeg	
				font	kg
44852	456	Hármass csőhajlító	$\frac{1}{4}$ " , $\frac{5}{16}$ " , $\frac{3}{8}$ "	14	0,4

600-as sorozatú nagy teljesítményű csőhajlítók

- A 'rozsdamentes acél' specialistája!
- Kiváló minőségű hajlítási teljesítmény rozsdamentes acélon és egyéb kemény csöveken, például acélon és titánon.
- A kétfokozatú konstrukció 90°- 180°-os helyszíni hajlítást tesz lehetővé anélkül, hogy a fogantyúk kereszteznék egymást. A nyitás/zárás a hajlító kar fél fordulatnyi elforgatásával történik.
- Az extra hosszú, 16"-es (40 cm) fogantyúk növelik az emelőerőt, és a hajlító formában történő hengerlés csökkenti a szükséges erőt.
- Hajlító formába beépített satuszorító az extra stabilitás érdekében.



Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Kapacitás		Tömeg	
			Cső méret (tényleges külső átm.)	Hajlítási sugár	font	kg
38028	603	Nagy teljesítményű csőhajlító	$\frac{3}{16}$ "	$\frac{5}{8}$ "	1.68	0,76
38033	604	Nagy teljesítményű csőhajlító	$\frac{1}{4}$ "	$\frac{5}{8}$ "	1.68	0,76
38038*	605	Nagy teljesítményű csőhajlító	$\frac{5}{16}$ "	$1\frac{5}{16}$ "	4	1,84
38043	606	Nagy teljesítményű csőhajlító	$\frac{3}{8}$ "	$1\frac{5}{16}$ "	4	1,84
38048	608	Nagy teljesítményű csőhajlító	$\frac{1}{2}$ "	$1\frac{1}{2}$ "	6	2,76
38053	606M	Nagy teljesítményű csőhajlító	6 mm	16 mm	1.68	0,76
38038*	608M	Nagy teljesítményű csőhajlító	8 mm	24 mm	4	1,84
38058	610M	Nagy teljesítményű csőhajlító	10 mm	24 mm	4	1,84
38063	612M	Nagy teljesítményű csőhajlító	12 mm	38 mm	6	2,76

*Ez a termék kettős célú, mivel inch és metrikus rendszerű is egyben.

Racsnis csőhajlítók



No. 326-os racsnis csőhajlító

- 10 - 22 mm-es átmérőjű lágy réz és bevont lágy réz csövek és 32 mm átmérőig többbrétegű csövek hajlítására tervezve.
- Az egyedülálló csúszómechanizmus gyorsan a pontos csőátmérő pozícióba helyezi a hajlítóformákat.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
18741	326	Csőhajlító 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22 mm-es réz hajlítóformákkal	3.49	3,85
35861	326-P	Csőhajlító 16, 20, 25, 26, 32 mm-es többbrétegű hajlítóformákkal	7.10	3,22
19061	326	Csőhajlító 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" méretű réz hajlítóformákkal	1.43	3,22
42096	—	Csúszókeret réz metrikus szegmenshez	1.43	0,65
43736	—	Csúszókeret réz Egyesült Királyság-beli szegmenshez		
42826	—	Csúszókeret többbrétegű szegmenshez		
18751	—	Hajlító keret 16, 20, 26 mm-es többbrétegű hajlítóformákkal		
89106	—	Csúszókeret 32 mm-es többbrétegű hajlítóformákhoz		

Tartozékok

Kat.sz.	Kapacitás mm	Megnevezés	Hajlítási sugár	Tömeg	
				font	kg
Hajlítóformák lágy és bevont lágy rézhez					
41976	10	10 mm-es szegmens	35 mm	.11	0,05
41986	12	12 mm-es szegmens	40 mm	.13	0,06
41996	14	14 mm-es szegmens	48 mm	.15	0,07
42006	15	15 mm-es szegmens	50 mm	.17	0,08
42016	16	16 mm-es szegmens	58 mm	.17	0,08
42026	17	17 mm-es szegmens	60 mm	.17	0,08
42036	18	18 mm-es szegmens	69 mm	.20	0,09
42046	20	20 mm-es szegmens	76 mm	.20	0,09
42056	22	22 mm-es szegmens	76 mm	.22	0,10
43686	3⁄8"	3⁄8" hajlítóforma	13⁄8" mm	.11	0,05
43696	1⁄2"	1⁄2" hajlítóforma	17⁄8" mm	.13	0,06
43706	5⁄8"	5⁄8" hajlítóforma	29⁄32" mm	.17	0,08
43716	3⁄4"	3⁄4" hajlítóforma	23⁄4" mm	.20	0,09
43726	7⁄8"	7⁄8" hajlítóforma	31¹⁄₃₂" mm	.22	0,10
Formázók többretegű csövekhez					
42016	16	16 mm-es szegmens	58 mm	.17	0,08
42046	20	20 mm-es szegmens	76 mm	.20	0,09
89086	25	25 mm-es szegmens	89 mm	.22	0,10
42086	26	26 mm-es szegmens	91 mm	.44	0,20
89096	32	32 mm-es szegmens	132 mm	.44	0,20

Csőtágítók

- Kézi működtetésű, egy fokozatú csőtágító, lágy réz, alumínium és lágyacél csövek gyors, pontos csatlakozásainak kialakítására, szerelvények nélkül.
- Szabadon úszó és önközpontosító szerkezettel. Kiváló minőségű edzett acélból készített tágító szegmensek.

Csak tágító



Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
15071	S	Csőtágító szerszám	1,54	0,70	1

Tágító készletek



Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
10411	A	Tágító készlet 12, 15, 18, 22 mm	7	3,2	1
15181	T	Tágító készlet 12, 14, 16, 18, 22 mm	5,5	2,5	1
16051	U	Tágító készlet 12, 15, 22, 28 mm	5,5	2,5	1
16971	W	Tágító készlet 12, 14, 16, 18, 22, 28, 32, 40 mm	9,5	4,3	1
17411	X	Tágító készlet 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1 1/8"	7	3,2	1
58747	—	Doboz	—	—	—

Metrikus tágítófejek




Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
10371	—	Tágítófej 8 mm	.44	0,20	1
10051	—	Tágítófej 10 mm	.44	0,20	1
10061	—	Tágítófej 12 mm	.44	0,20	1
10071	—	Tágítófej 14 mm	.44	0,20	1
10081	—	Tágítófej 15 mm	.53	0,24	1
10091	—	Tágítófej 16 mm	.53	0,24	1
10101	—	Tágítófej 17 mm	.53	0,24	1
10111	—	Tágítófej 18 mm	.53	0,24	1
10121	—	Tágítófej 20 mm	.53	0,24	1
10131	—	Tágítófej 22 mm	.57	0,26	1
10191	—	Tágítófej 25 mm	.57	0,26	1
10141	—	Tágítófej 28 mm	.57	0,26	1
10231	—	Tágítófej 32 mm	.66	0,30	1
10241	—	Tágítófej 34 mm	.66	0,30	1
10151	—	Tágítófej 35 mm	.57	0,26	1
10221	—	Tágítófej 36 mm	.57	0,26	1
10201	—	Tágítófej 40 mm	.57	0,26	1
10161	—	Tágítófej 42 mm	.66	0,30	1
10171	—	Tágítófej 45 mm	.66	0,30	1
10211	—	Tágítófej 54 mm	.57	0,26	1

Angol méretezésű tágítófejek



10251	—	Tágítófej 3/8"	.57	0,26	1
10261	—	Tágítófej 1/2"	.57	0,26	1
10271	—	Tágítófej 5/8"	.57	0,26	1
10281	—	Tágítófej 3/4"	.57	0,26	1
10291	—	Tágítófej 7/8"	.57	0,26	1
10301	—	Tágítófej 1"	.57	0,26	1
10311	—	Tágítófej 1 1/8"	.57	0,26	1
10321	—	Tágítófej 1 1/4"	.57	0,26	1
51206	—	Tágítófej 1 3/8"	.57	0,26	1
10341	—	Tágítófej 1 1/2"	.57	0,26	1
10351	—	Tágítófej 1 5/8"	.57	0,26	1
10361	—	Tágítófej 1 3/4"	.57	0,26	1

Csőperemezők

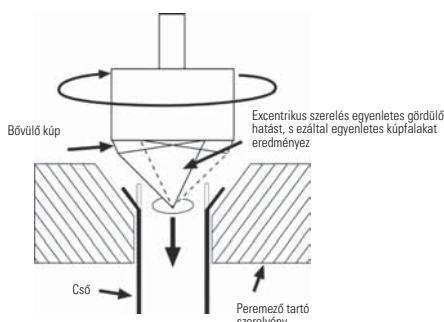

No. 458R racsnis csőperemező

- A precíziós szerszám sima, egyenletes kúposodást biztosít, minimális erőfeszítéssel.
- Az új racsnis előtölású csavar fogantyú könnyen forgatható, és kevesebb mozgást és erőfeszítést igényel, mint a szabványos fogantyú.
- A tűcsapágyakban excentrikusan szerelt, edzett acél tágitó kúp gördülő hatást kelt a fém egyenletes folyása érdekében, egyenletes kúp alakot ad, berágódás nélkül.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Méret (in.)	Tömeg		Std. Csomag
				font	kg	
83037	458 R	45° SAE Kúposodás	$\frac{1}{8}, \frac{3}{16}, \frac{1}{4}, \frac{5}{16}, \frac{3}{8}, \frac{1}{2}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}$	3½	1,6	1
41295	454-W	45° SAE-névleges vízcső	$\frac{3}{8}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1$	6¼	2,8	1
41300	455	45° SAE Kúposodás	$\frac{1}{2}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, 1$	6¾	3,1	1
41162	377	37° SAE Kúposodás	$\frac{3}{16}, \frac{1}{4}, \frac{5}{16}, \frac{3}{8}, \frac{1}{2}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}$	3½	1,6	1
41285	375	37° SAE Kúposodás	$\frac{1}{2}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, 1$	6¾	3,1	1
Metrikus modell			Méret (mm)			
50257	458MM*	45° SAE Kúposodás	4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 15 - 16	3½	1,6	1

* Az No. 458MM nem racsnis.

Minden felsorolt csőperemező lágy anyagokhoz, például alumíniumhoz és lágy rézhez ajánlott. Az No. 454W, 455 és 375 acél, rozsdamentes acél, kemény réz és sárgarézt kúposítására is alkalmas. Az No. 458R, 458MM és 377 acél, rozsdamentes acél, kemény réz és sárgarézt kúposítására való, .035 hüvelyk (0,9 mm) falvastagságban.



No. 345 szabványos csőperemező szerszám

- A 345 modell precíziós konstrukciójú szerszám, lágy réz, sárgarézt, alumínium és lágyacél csöveken 45°-os kúpok kialakításához.
- A megerősített, sima kúp gyors, 45°-os kúposodást biztosít szimpla vagy dupla átfedéssel.
- Az egycsavaros satu a csövek könnyű befogását és kivételét biztosítja.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Méret (in.)	Tömeg		Std. Csomag
				font	kg	
23332	345	45° SAE Kúposodás	$\frac{3}{16}, \frac{1}{4}, \frac{5}{16}, \frac{3}{8}, \frac{7}{16}, \frac{1}{2}, \frac{5}{8}$	2¾	1,2	1
23337	345-DL	45° SAE-(dupla tágitó)	A dupla átfedéshez kúposodáshoz való adapterekkel, $\frac{3}{16}, \frac{1}{4}, \frac{5}{16}, \frac{3}{8}, \frac{7}{16}, \frac{1}{2}$ külső csőátmérő	3	1,3	1

RIDGID® hidraulikus csőhajlítók



No. HBO382E

Kézi és elektro-hidraulikus csőhajlítók max. 4"-es szabványos gázvezetékek precíziós hideg hajlításához. Sokoldalú, hordozható csőhajlítók, ideálisak helyszíni csőhajlításra, valamint gépszerezésre, bojlergyártásra és általános ipari alkalmazásokra is.

Kapható nyitott, billenő vagy csúszó szárnyal, 50 és 200 kN közötti dugattyúerővel.

- Egykörös hidraulikus rendszer visszahúzó rugóval a dugattyú megfelelő szabályozása és a precíz hajlítás érdekében.
- Nyomáshatároló szelep védi a hidraulikus rendszert a túlnyomástól (csak elektromos modellek).
- Fadobozban szállítva, szabványos gázcső alkalmazásokhoz való hajlítóforma készlettel és sarok támasztékokkal.
- Speciális csőhajlító alkalmazásokhoz a tartozékok széles választéka kapható.

Nyitott szárnyú csőhajlítók

A hajlítási folyamat jobb áttekintéséhez és a kitűnő hozzáféréshez.



No. HBO382

Kat.sz.	Típus sz.	Kapacitás Inch	Dugattyú erő kN	Volt	Motor	Kw	Hajlítóformák										Tömeg	
							3/8	1/2	3/4	1	1¼	1½	2	2½	3	4	font	kg
Kézi működtetésű																		
13701	3801	¾ - 1¼	50	–		–	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	123.5	56
42468	HBO382	¾ - 2	90	–		–	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	194	88
Elektrohidraulikus																		
13721	3801E	¾ - 1¼	50	230 V	1 PH	1,4	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	167.5	76
13731	3801E	¾ - 1¼	50	400 V	3 PH	1,4	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	167.5	76
42473	HBO382E	¾ - 2	90	230 V	1 PH	1,4	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	244.7	111
13751	3802E	¾ - 2	80	400 V	3 PH	1,5	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	253.5	115

Billenő szárnyú csőhajlítók

- Az extra keménység plusz előnyét kínálja a hajlítási folyamat alatt.
- Ideális helyszíni alkalmazásokhoz.



No. HB382



No. HB382E

Kat.sz.	Típus sz.	Kapacitás Inch	Dugattyú erő kN	Volt	Motor	Kw	Hajlítóformák										Tömeg	
							3/8	1/2	3/4	1	1¼	1½	2	2½	3	4	font	kg
Kézi működtetésű																		
40383	HB382	¾ - 1¼	90	—		—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	134.5	61
36518	HB382	¾ - 2	90	—		—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	158.7	72
36523	HB383	¾ - 3	146	—		—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	344.0	156
14921	3814	¾ - 4	200	—		—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•	904.0	410
27911	3814	¾ - 4	200	—		—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	926.0	420
Elektrohidraulikus																		
14871	3812E	¾ - 2	80	115	1 PH	1,4	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	220.4	100
39243	HB382E	¾ - 2	90	230	1 PH	1,4	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	211.6	96
13771	3812E	¾ - 2	80	400	3 PH	1,5	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	220.4	100
14881	3813E	¾ - 3	130	115	1 PH	1,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	458.5	208
39268	HB383E	¾ - 3	146	230	1 PH	1,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	401.2	182
13781	3813E	¾ - 3	130	400	3 PH	1,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	458.5	208
14931	3814E	¾ - 4	200	230	1 PH	1,4	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	970.0	440
14941	3814E	¾ - 4	200	400	3 PH	1,5	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	970.0	440

Csúszó szárnyas csőhajlítók

Különböző szögű, többszörös hajlításokra használatos.



No. 3812S

Kat. sz.	Típus sz.	Kapacitás in.	Dugattyú erő kN	Hajlítóformák												Tömeg	
				3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	font	kg		
16401	3811S	3/8 - 1 1/4	50	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	101.4	46		
16411	3812S	3/8 - 2	80	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	176.3	80		

Szárnyas csőhajlító hajlítóformák

Hajlítóformák EN 10255 (DIN 2440, BS 1387) szabványos gázcsőhöz



Kat.sz.	Megnevezés	Méret		Sugár mm	Tömeg	
		in.	metrikus (külső átmérő)		font	kg
37218	Hajlítóforma gázcsőhöz	¼	13,5	60	2,2	1,0
37223	Hajlítóforma gázcsőhöz	⅜	17,2	45	1,8	0,8
37228	Hajlítóforma gázcsőhöz	½	21,3	50	2,4	1,1
37233	Hajlítóforma gázcsőhöz	¾	26,9	80	4,0	1,8
37238	Hajlítóforma gázcsőhöz	1	33,7	110	4,0	1,8
37243	Hajlítóforma gázcsőhöz	1¼	42,4	135	4,6	2,1
37248	Hajlítóforma gázcsőhöz	1½	48,3	155	9,5	4,3
37253	Hajlítóforma gázcsőhöz	2	60,3	220	14,4	6,5
37258	Hajlítóforma gázcsőhöz	2½	76,1	320	38,5	17,5
37263	Hajlítóforma gázcsőhöz	3	88,9	390	59,5	27,2
28756	Hajlítóforma gázcsőhöz	4	114,3	600	220	100

Hajlítóformák EN 10255 (DIN 2440, BS 1387) szerinti, műanyag bevonatú csővekhez



Kat.sz.	Megnevezés	Méret		Sugár mm	Tömeg	
		in.	metrikus (külső átmérő)		font	kg
22276	Szegmens műanyag bevonatú csőhöz	⅜	17,2	110	–	–
22286	Szegmens műanyag bevonatú csőhöz	½	21,3	110	–	–
22296	Szegmens műanyag bevonatú csőhöz	¾	26,9	137	–	–
22306	Szegmens műanyag bevonatú csőhöz	1	33,7	140	–	–
22316	Szegmens műanyag bevonatú csőhöz	1¼	42,4	170	–	–
22326	Szegmens műanyag bevonatú csőhöz	1½	48,3	220	–	–
22336	Szegmens műanyag bevonatú csőhöz	2	60,3	270	–	–

Megjegyzés: 2" műanyag bevonatú csővek hajlításához 3" kapacitású hidraulikus csőhajlítók kell használni.

Metrikus hajlítóformák EN 10255 (DIN 2440, BS 1387) szabványos csővekhez



Kat.sz.	Megnevezés	Méret		Sugár mm	Tömeg	
		in.	metrikus (külső átmérő)		font	kg
27816	Hajlítóforma szabványos csőhöz	–	18,0	60	–	–
27826	Hajlítóforma szabványos csőhöz	–	20,0	70	–	–
27836	Hajlítóforma szabványos csőhöz	–	22,0	80	–	–
22116	Hajlítóforma szabványos csőhöz	–	25,0	115	–	–
35066	Hajlítóforma szabványos csőhöz	–	28,0	70	–	–
22126	Hajlítóforma szabványos csőhöz	–	30,0	140	–	–
22136	Hajlítóforma szabványos csőhöz	–	32,0	140	–	–
35076	Hajlítóforma szabványos csőhöz	–	35,0	100	–	–
22146	Hajlítóforma szabványos csőhöz	–	38,0	170	–	–
35086	Hajlítóforma szabványos csőhöz	–	40,0	125	–	–
35096	Hajlítóforma szabványos csőhöz	–	42,0	125	–	–
22156	Hajlítóforma szabványos csőhöz	–	44,5	190	–	–
35106	Hajlítóforma szabványos csőhöz	–	50,0	140	–	–
22176	Hajlítóforma szabványos csőhöz	–	51,0	220	–	–
22186	Hajlítóforma szabványos csőhöz	–	57,0	250	–	–
22206	Hajlítóforma szabványos csőhöz	–	63,6	270	–	–
22216	Hajlítóforma szabványos csőhöz	–	70,0	315	–	–

Szárnyas csőhajlító hajlítóformák

Hajlítóformák nagyszilárdságú csövekhez

Kat.sz.	Megnevezés	Méret		Sugár mm	Tömeg	
		in.	metrikus (külső átmérő)		font	kg
22236	Hajlítóforma nagyszilárdságú csövekhez	½	21,3	110	6.6	3
22246	Hajlítóforma nagyszilárdságú csövekhez	¾	26,9	137	8.8	4
22256	Hajlítóforma nagyszilárdságú csövekhez	1	33,7	190	6.6	3
22266	Hajlítóforma nagyszilárdságú csövekhez	1¼	42,4	220	20	9
22166	Hajlítóforma nagyszilárdságú csövekhez	1½	48,3	220	18.7	8,5
22196	Hajlítóforma nagyszilárdságú csövekhez	2	60,3	270	30	13,5
22226	Hajlítóforma nagyszilárdságú csövekhez	2½	76,1	420	67.2	30,5

Szegmensek 180°-os hajlításhoz



Kat.sz.	Megnevezés	Méret		Sugár mm	Tömeg	
		in.	metrikus (külső átmérő)		font	kg
22376	Hajlítóforma 180°-os hajlításhoz	¾	17,2	130	–	–
22386	Hajlítóforma 180°-os hajlításhoz	½	21,3	130	–	–
22396	Hajlítóforma 180°-os hajlításhoz	¾	26,9	130	–	–
22406	Hajlítóforma 180°-os hajlításhoz	1	33,7	130	–	–
22416	Hajlítóforma 180°-os hajlításhoz	1¼	42,4	130	–	–
22426	Hajlítóforma 180°-os hajlításhoz	1½	48,3	140	–	–
28766	Hajlítóforma 180°-os hajlításhoz	2	60,3	190	–	–

Megjegyzés: A 180°-os hajlításhoz használandó hajlítóformák a 180°-os hajlító tartozékkal használandók.

Tartozékok

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
22346	180°-os hajlító tartozék a HB382-es típusúhoz (1½ max.)	37.4	17,0
22356	180°-os hajlító tartozék a HB383-as típusúhoz (2 max.)	37.4	17,0
22366	180°-os hajlító tartozék a 3802-es típusúhoz (1½ max.)	37.4	17,0

Hajlítóforma lapos rudak 180°-os hajlításához
(legfeljebb 40 x 8 mm)



Kat.sz.	Megnevezés	Sugár mm	Tömeg	
			font	kg
22466	Szegmens lapos rudak 180°-os hajlításához	60	4.4	2,0
22476	Szegmens lapos rudak 180°-os hajlításához	70	5.5	2,5
22486	Szegmens lapos rudak 180°-os hajlításához	80	6.6	3,0
22496	Szegmens lapos rudak 180°-os hajlításához	90	8.8	4,0
22506	Szegmens lapos rudak 180°-os hajlításához	100	8.8	4,0
22516	Szegmens lapos rudak 180°-os hajlításához	110	12.1	5,5
22526	Szegmens lapos rudak 180°-os hajlításához	120	13.2	6,0
28536	Szegmens lapos rudak 180°-os hajlításához	130	15.4	7,0

Megjegyzés: A lapos rudak 180°-os hajlításához használt hajlítóformák 180°-os lapos rúd hajlító tartozékkal használandók.

Tartozékok

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
22436	180°-os hajlító tartozék a HB382-es típusúhoz	–	–
22446	180°-os hajlító tartozék a 3802-es típusúhoz	–	–
22456	180°-os hajlító tartozék a HB383-as típusúhoz	–	–

Szárnya csőhajlító tartozékok

Tartozékok 1 1/4" kapacitású hidraulikus csőhajlítókhöz

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
26896	Lökethossz beállító 3801E 230 V	9.9	4,5
26906	Lökethossz beállító 3801E 400 V	3.3	1,5
21976	Sarok támasztékok 3801	3.3	1,5
22026	Rögzítő csap 3801	2.2	1,0
28796	Hajlító keret 3801	32.1	14,6
28846	Fadoboz 3801	23.3	10,6
28876	Fadoboz 3801E	39.6	18,0

Tartozékok 2" kapacitású hidraulikus csőhajlítókhöz



Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
26916	Lökethossz beállító 3802E 230 V	9.9	4,5
26926	Lökethossz beállító 3802E/3812E 400 V	7.7	3,5
37273	Sarok támasztékok HB382/HB382E	6.8	3,1
42533	Sarok támasztékok HBO382/HBO382E	12.1	5,5
37293	Rögzítő csapszeg HB382/HB382E	0.8	0,4
42543	Rögzítő csapszeg HBO382/HBO382E	4.4	2,0
38083	Hajlító keret HB382/HB382E	28.6	13,0
42523	Hajlító keret HBO382/HBO382E	65.0	29,5
28856	Fadoboz 3802/HB382	29.9	13,6
28876	Fadoboz 3802E/HB382E	39.6	18,0

Tartozékok 3" kapacitású hidraulikus csőhajlítókhöz

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
26916	Lökethossz beállító 3813E 230 V	9.9	4,5
26926	Lökethossz beállító 3813E 400 V	7.7	3,5
37278	Sarok támasztékok HB383/HB383E	22.0	10,0
38078	Hajlító keret HB383/HB383E	80.4	36,5
28866	Fadoboz HB383	46.2	21,0
28886	Fadoboz HB383E	63.9	29,0
38568	Toldal a 3"-hez	—	—

Szárnya csőhajlító tartozékok

Tartozékok 4" kapacitású hidraulikus csőhajlítókhoz

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
26126	Lökethossz beállító 3814E 230 V	9.9	4,5
26116	Lökethossz beállító 3814E 400 V	9.9	4,5
28776	Sarok támasztékok 3814E / 2"	12.1	5,5
28786	Sarok támasztékok 3814E / 4"	41.8	19,0
28836	Hajlító keret 3814	273.3	124,0
28896	Fadoboz 3814	143.3	65,0

Tartozékok az összes RIDGID® hidraulikus csőhajlítóhoz

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
37813	Forgatható háromláb (minden típushoz, 3"-ig)	16.5	7,5
14061	2,5 l-es hidraulikaolaj	5.5	2,5
37618	Egyenesítő	2.2	1,0
37828	Szállítókerék készlet (HB382, HB383, HB382E és HB383E típushoz)	4.8	2,2



Cső javítás és karbantartás

- Széles választék egyetlen forrásból.
- Egyedülállóan tartós kivitel.
- Gyors és megbízható teljesítmény.



Típus	Modellek száma	Oldal
Próbapumpák	2	9.2
Csőfagyasztók	2	9.3
Vízkezelő szivattyúk	2	9.5

Próbapumpák

Összes rendszerhez alkalmas, így fűtő, sűrített levegő és hűtő rendszerekhez, olajberendezésekhez, tűzoltó vezetékekhez és kis méretű csővezetékekhez. Az automatikus nyomástartó szelepek lehetővé teszik, hogy a felhasználó könnyen nyomás alatt tartsa a rendszert. Használható folyadékok: víz, olaj és etilén-glikol. A gyors töltés céljára a vízvezetékhez csatlakoztatható.

1450 típusú kézi működtetésű próbapumpák



Jellemzők

- A működtetéshez nagyon csekély erőfeszítés szükséges.
- Automatikusan fenntartja a nyomást - nem kell a szelepet kézzel bezárni.
- Szűrő a bemeneten és a kimeneten a jobb megbízhatóság céljából.
- Kétszakaszos hajtókarműködés a rendszer gyors feltöltéséhez és nyomás alá helyezéséhez.
- Műanyag tartály, befogadó képessége: 13,5 liter (víz, olaj, etilén-glikol).
- Térfogat/löket: 38 cm³.
- A hosszabb élettartam érdekében egy alumínium és egy szén-szál erősítésű PTFE dugattyús szivattyút tartalmaz.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
50072	1450	Próbapumpa, 50 bar	14.1	6,4	1
18811	1450C*	Próbapumpa, 50 bar	14.1	6,4	1

*1450C mérőóra nélküli modell (1/4" BSPT csatlakozás).

1460-E típusú elektromos próbapumpák



Jellemzők

- Három kerámia dugattyúval működő szivattyú a lassú nyomásnöveléshez és hosszabb élettartamhoz.
- Gyors csatló rendszer a vezérlő tömb és a mérőműszer lekapcsolásához. Ez a vizsgálat alatt álló körön hagyható. A szivattyú használható egy kiegészítő vezérlő blokkal ellátott másik kör nyomás alá helyezéséhez.
- Rozsdamentes acél tartály (szabad savat nem tartalmazó folyadékok).
- Vízáram: 9 liter/perc.
- Olaj (SAE 30).

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
19021	1460-E	Elektromos próbapumpa 230 V, 25 bar, 1580 W	44	20,0	1
19031	1460-E	Elektromos próbapumpa 115 V, 25 bar	44	20,0	1
19041	1460-E	Elektromos próbapumpa 230 V (Svájc), 25 bar	44	20,0	1

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
43666	—	Vezérlő tömb 25 bar	4.4	2,0	1
43676	—	Vezérlő tömb 60 bar	4.4	2,0	1

Elektromos csőfagyasztók

Gyors elektromos csőfagyasztás karbantartási vagy javítási munkához. Kiküszöböli a rendszer leeresztésének szükségességét. A RIDGID® SF-2300 és SF-2500 önálló mini fagyasztó egység.

SF-2300 SuperFreeze modell

12 - 35 mm-es acél és 12 - 42 mm-es réz fagyasztásához.

ÚJ



Gyors. A nagy teljesítményű kompresszor, a három mélyedéses direkt fagyasztófejjel, néhány perc alatt jégdugókat képez.

Hordozható és robosztus. Nincsenek terjedelmes gáztartályok. Önálló egység terepbiztos fémdobozban, szállítható kompresszorral. Könnyen szállítható egy munkahelyről a másikra.

Biztonságos. Nincs veszélyes száraz jég vagy mérgező gőz. CFC-mentes fagyasztóanyagot tartalmaz.

Kényelmes. A javítások a cső fagyott részéhez közel végezhetők, anélkül, hogy le kellene üríteni az egész rendszert.

Folyamatos használatra tervezve. Nincs kockázat, hogy javítás közben elfogy a CO2 szárazjég gáz.

Jellemzők

- Nagy teljesítményű, 296 W-os kompresszor
- A három mélyedéses direkt fagyasztófejek gyors és optimális fagyasztási teljesítményt tesznek lehetővé.
- A 12, 15, 22, 35 mm-es acél és réz csővezetékhez való illesztődarabok segítségével a három mélyedéses direkt fagyasztófej rugalmasabban használható.
- A tömlő merőlegesen csatlakozik a fagyasztófejhez. Könnyebb munkát biztosít szűk helyeken és csöveken a falhoz vagy a padlóhoz közel.
- A 2,5 mm vastag, 1,98 m hosszú, kopás ellen védőrugókkal ellátott gumitömlők hosszabb tömlő élettartamot biztosítanak.
- Az egyedülálló fagyasztó gél formula lecsepegés nélkül ráragad a fagyasztófejekre, és segít a fagyasztási idő csökkentésében.

Alapfelszereltség

- SF-2300 SuperFreeze berendezés.
- Fagyasztófej 18-28-42 mm-es mélyedésekkel.
- 2 db 12/15/22/35 mm-es illesztődarab készlet réz / acél csővezetékhez.
- Két Velcro® álló készlet.
- 1 kapcsoló rúd.
- 1 permetező flakon.
- 1 palack fagyasztó gél (237 ml).

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
41078	SF-2300	Csőfagyasztó, 230 V	58	26,3	1
42838	–	12 mm-es illesztődarab készlet (2)	–	–	1
42853	–	15 mm-es illesztődarab készlet (2)	–	–	1
42843	–	22 mm-es illesztődarab készlet (2)	–	–	1
42833	–	35 mm-es illesztődarab készlet (2)	–	–	1
69707	–	Tépfőző (2)	–	–	1
65942	–	Kapcsoló rúd	–	–	1
74946	–	Fagyasztógél (palack, 237 ml)	–	–	1
60776	–	Permetező flakon	–	–	1

Megjegyzés: Mindig ügyeljen arra, hogy a SuperFreeze fejek és tömlők teljesen felolvadjanak, mielőtt kiveszi őket a csőből.

NE vegye ki a csőből erőszakkal, szerszámot használja, mivel az a fejek és tömlők végleges károsodását okozhatja.

(TOOL TIP) Az SF-2300 típust kis átmérőjű csöveken (max. 1¼" (32 mm) átmérőjű acél csövek és 42 mm-es rézcsövek) való gyakori, ipari alkalmazásokra fejlesztették ki. Nagy átmérőjű cső gyorsabb csőfagyasztásához az SP-2500 típus használatát javasoljuk (lásd következő oldal).

SF-2500 SuperFreeze modell

Legfeljebb 2½" (65 mm) átmérőjű csövek gyors fagyasztásához.

ÚJ



SF-2500 típus

A csőfagyasztó szerszámmal elkerülhetők a rendszer leállással és leürítéssel járó költségek és kényelmetlenségek.

A SuperFreeze csőfagyasztó könnyen használható csőfagyasztó egység, ami lehetővé teszi hogy a vízrendszer a javítás közben is működjön. A RIDGID SF-2500-as típusa egy mini hűtőegység, mely önálló hűtőközeget keringtet alumínium fagyasztófejeiben. Ez akár 6 percen belül is jégdugót képez ½" (12 mm) átmérőjű rézcsőben, és maximum 2½" (65 mm) átmérőjű csővel vagy 2" (50 mm) átmérőjű acél csővel használható. Amint megtörtént a cső eldugaszolása, megkezdődhet a javítás. A jégdugót a berendezés fenntartja. Most egy palack speciálisan összeállított fagyasztó gél is tartozik hozzá, a fagyasztás gyorsítása érdekében. A csövek behelyezése előtt, a fejek fagyasztása érdekében, vigye fel a gél.

SF-2500 típus

Kapacitás:rézcső: ½ - 2½" (12 - 65 mm). Acél cső: ½ - 2" (12 - 50 mm).

Kompresszor:forgó, 230 V, 50 Hz, 2,4 A, 505 W.

Fagyasztóanyag:R-507.

Súly:55 lbs (25 kg).

Tömlő hosszúság:2,6 m (5,2 m).

Méret:227/8" (58 cm) x 11" (28 cm) x 14½" (37 cm) (H x Sz x M).

Alapfelszereltség

- SuperFreeze egység.
- 2 Velcro®.
- 1 permetező flakon.
- 1 kapcsoló rúd.
- 1 palack fagyasztó gél (237 ml).
- Két adapteres készlet ½" és ¾" (12 és 20 mm) átmérőjű csövekhez.
- Szabvány méretű fagyasztófejek: 1" (25 mm), 1¼" (32 mm), 1½" (40 mm) és 2" (50 mm).

Megrendelési információ

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
68832	SF-2500	Csőfagyasztó, 230 V	55	25

Tartozékok

Kat.sz.	Megnevezés
68862	2 adapterből álló készlet ½" Fe (22 mm)
72422	2 adapterből álló készlet ¾" Fe (28 mm)
66986	2 adapterből álló készlet 12 mm - 15/16 mm
65976	2 adapterből álló készlet ¾" Fe (18 mm), ½" Fe (22 mm)
65942	Kapcsoló rúd
69707	Tépőzár (1 pár)
74946	Hűtőgél (1 palack) 237 ml
60776	Permetező flakon

Megjegyzés: Mindig ügyeljen arra, hogy a SuperFreeze fejek és tömlők teljesen felolvadjanak, mielőtt kiveszi őket a csőből. NE vegye ki a csőből erőszakkal, szerszámmal használja, mivel az a fejek és tömlők végleges károsodását okozhatja.

(TOOL TIP) Nagy környezeti hőmérsékleten való alkalmazások esetén tekerje be szigeteléssel a fagyasztott területet, ezzel is segítve a fejek fagyasztó hatásának koncentrációját.

Vízkőtelenítő szivattyúk

Berendezések vízkőtelenítéséhez és helyreállításához.



DP-24



DP-13

Jellemzők

- Bármilyen zártkörű rendszert hatékonyan tisztít.
- Nagy teljesítményű áramlás fordító szelep teszi lehetővé a vízkő mindkét oldalról történő eltávolítását.
- Ideális bojler, hőcserélők és zárt fűtőrendszerek vízkőtelenítéséhez.
- A zárt keringtetésen belül történő vízkövesedés nagy mértékben lecsökkenti az áramlási kapacitást. A karbantartási igények kielégítésére két szivattyú áll rendelkezésre.
- A nagyobb és erősebb áramlás érdekében mindkét szivattyú függőleges tengelyű.


Kat.sz.	Típus sz.	Motor	Alkalmazások		Tömeg		Std. Csomag
			Vízkőtelenítés	Helyreállítás	font	kg	
57276	DP-13	0,15 HP, 110 W, 230 V	•	—	13¼	6,0	1
34051	DP-24	0,45 HP, 330 W, 230 V	•	•	19¼	9,0	1

Kat.sz.	Típus sz.	Áramlás l / perc	Üritő fej m	Tartály l	Tömlő hossz m	Csatlakozás inch	Adapterekkel inch	Max. hőmérséklet °C
57276	DP-13	40	10	13	2 x 2	½"	¾", ¾"	50
34051	DP-24	90	20	35	2 x 2	½"	¾", ¾"	50

(TOOL TIP) Egy függőleges tengelyű szivattyúnál fontos a megfelelő vízkőtelenítő folyadék használata. Keresse fel kereskedőjét a megfelelő folyadékok listájáért. Minden esetben győződjön meg róla, hogy habzás gátló anyagokat tartalmaznak. A biztonságos kezelésre és vegyi anyagok használatára vonatkozó gyártói utasításokat tartsa be.

Présszerszámok

- Mindig egyforma préselő jellemzi, ami mindig ugyanolyan megbízható, vízzáró illesztést biztosít.
- Kiváló konstrukció, mely a legjobb minőséget és tartósságot biztosítja - RIDGID élethosszig tartó garanciával megtámogatva.

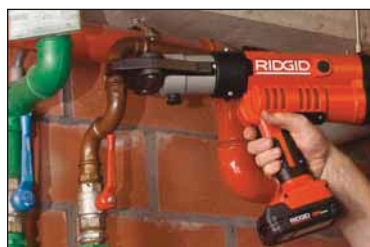

Típus	Modellek száma	Kapacitás mm	Oldal
Kompakt 24 kN vezeték nélküli	5	12 - 35	10.4
Kompakt présfák	24	12 - 35	10.5
Szabvány 32 kN vezeték nélküli	8	10 - 108	10.6
Szabvány 32 kN vezetékkel	8	10 - 108	10.7
Standard présfák	27	12 - 54	10.8

Választék táblázat

Présszerszámok

RP 210-B 10.4 oldal	pofák	Préserő	Feszültség	Réz/acél/ rozsdamentes acél mm	PEX / több rétegű kapacitás mm	Súly akkumulátorral kg	Forgódob	Jellemzők
	Kompakt pofák: • V / TH / U / RF press-fit rendszerek.	24 kN	18 V Lítium-ionos akkumulátor	12 - 35	14 - 32	2,5	270°	Ez a présszerszám 25%-kal könnyebb, mint az előző szerszámunk, és kevesebb fáradtsággal jobban présel. Kisebb és kompaktabb is, hogy szűk helyekre is beférjen. 12 - 35 mm-es réz és rozsdamentes acélhoz és 14 - 32 mm-es több rétegű csőhöz az RP 210-B a megfelelő választás. 270°-os forgódobbal is rendelkezik, hogy szűk helyekre is beférjen.
RP 340-B 10.6 oldal								Jellemzők
	Standard pofák: • V / TH / U press-fit rendszerekhez.	32 kN	18 V lítium-ionos akkumulátor. Opcionális: vezetékes, áramforrás adapterrel	12 - 108	10 - 75	3,2	270°	Az RP 340-B, mely 30%-kal könnyebb és 15%-kal kisebb, mint a korábbi egység, mindazt a funkcionalitást és tartósságot nyújtja, amit a korábbi modellek, de felépítésre könnyebb és kompaktabb. Az RP 340-B LED-lámpával, és nagyon jó, 42.000 ciklusos szervíz intervallummal is rendelkezik.
RP 340-C 10.7 oldal								Jellemzők
	Standard pofák: • V / TH / U press-fit rendszerekhez.	32 kN	Opcionális: vezetékes, áramforrás adapterrel. Opcionális: 18 V lítium-ionos akkumulátor	12 - 108	10 - 75	3,53	270°	Ha élvezni akarja egy hálózati elektromos készülék kínálta megbízhatóságot, válassza az RP 340-C présgépet áramforrás adapterrel. Az akkumulátoros változattal azonos tulajdonságokkal, működéssel és tartóssággal jellemezhető RP 340-C présszerszám a munkahely igavonója. A korábbi hálózati működésű szerszámnál 23%-kal könnyebb RP 340-C az eddigi legkönnyebb hálózati működésű présszerszámunk. Az RP 340-C vezetéssel ellátott áramforrás adaptere könnyen eltávolítható és (opcionálisan) egy leválasztható 18 V-os lítium-ionos akkumulátorra cserélhető, így a felhasználó a vezetékes ÉS az akkumulátoros présszerszám előnyeit egyaránt élvezheti

Préspofák

Kompakt préspofák RIDGID RP 100-B-vel és RP 210-B-vel való használatra													
Kompakt pofák	12 mm	14 mm	15 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm	26 mm	28 mm	32 mm	32 mm HE*	35 mm
V-profil	22588	22593	22598	22603	22608	—	22613	—	—	22618	—	—	33158
TH-profil	—	24708	—	24713	24718	24723	—	—	24728	—	24733	24738*	—
U-profil	—	22908	—	22913	22918	22923	—	22928	—	—	22933	—	—
RF-profil	—	—	—	22863	—	30533	—	22883	—	—	22903	—	—

*Henco rendszerekhez.

Standard prészafa sorozat RIDGID RP 330-B, RP 330-C, RP 300, RP 300-B, RP 10-S, RP 340-B, RP 340-C modellekhez															
Standard pófák	12 mm	14 mm	15 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm	26 mm	28 mm	32 mm	32 mm HE*	35 mm	42 mm	54 mm
V-profil	83096	86256	83106	86266	83116	—	83126	—	—	83136	—	—	83146	83156	83166
TH-profil	—	86536	—	86546	86556	86566	—	—	86576	—	86586	86596*	—	—	—
U-profil	—	86616	—	86626	86636	86646	—	86656	—	—	86666	—	—	—	—

*Henco rendszerekhez.



A RIDGID 227S belső-külső sorjázó edzett acélból készül, és ideális 12 - 54 mm-es réz, acél és rozsdamentes acél csövek gyors, tiszta belső lyukbővítésére és külső sorjázására (lásd 3.17 oldal).


A leggyorsabb, legmegbízhatóbb présszerszámok

Jellemzők	Előnyök	Kompakt 24 kN  RIDGID RP 210-B	Szabvány 32 kN   RIDGID RP 340-B RIDGID RP 340-C	
Súly (szerszám és akkumulátor)	Könnyű, maximális kényelmet biztosít.	2,5 kg	3,2 kg	3,53 kg
Áramforrás	A kényelem és maximális hordozhatóság érdekében.	18 V lítium-ionos akkumulátor	18 V lítium-ionos akkumulátor (Opcionális: áramforrás adapter)	Vezetékes, áramforrás adapter (Opcionális: 18 V lítium-ionos akkumulátor)
Forgódob	A szerszámdob forog, így a legszűkebb helyekre is befér.	270°	270°	270°
Hozzávetőleges ciklusidő	Leggyorsabb ciklusidők, minden csatlakozásnál maximális sebességet biztosítva.	5 másodperc	4 másodperc	4 másodperc
Mindig egyforma préserő	Miután a préselési művelet megkezdődik, a ciklus automatikusan befejeződik, ami minden alkalommal biztosítja a megbízható csatlakozást.	✓	✓	✓
Automatikus szerszámszám visszahúzás	A szerszámszám automatikusan visszatér a kiinduló helyzetbe, ami minden csatlakozásnál maximális sebességet biztosít.	✓	✓	✓
Befogópofa csapszeg zárás érzékelő	Megakadályozza a ciklus megkezdését, ha a csapszeg nincs megfelelően beretesztelve, ezzel megelőzi a szerszám károsodását.	✓	✓	✓
Automatikus emlékeztető karbantartásra	Automatikus kalibráció-emlékeztető az optimális teljesítmény biztosítására 30.000 ciklusnál (RP 210-B) és 40.000 ciklusnál (RP 340-B és RP 340-C).	✓	✓	✓
Szélsőséges hőmérséklet érzékelő	RP 210-B üzemi hőmérséklet = 15° - 140°F. (-10° - 60°C)	✓		
	RP 340-B üzemi hőmérséklet = 15° - 122°F. (-10° - 50°C)		✓	
	RP 340-C üzemi hőmérséklet = 15° - 122°F. (-10° - 50°C)			✓
Alacsony akkumulátortöltöttség érzékelő	Figyelmezteti az eszköz használatát a gyenge akkumulátorteljesítményre, ezzel minden csatlakozásnál biztosítja a maximális megbízhatóságot.	✓	✓	
Pisztolymarkolatú kivitel	Kiválóan kiegyensúlyozott, kevésbé fárasztja a kezelőjét.	✓	✓	✓

A Ridge Tool nagy teljesítményű présszerszámokat gyárt, melyek gyors és megbízható csatlakozást biztosítanak réz, acél, rozsdamentes acél, PEX és többrétegű csöveken.

Kompakt 24 kN akkumulátorral ellátott prészerszám

12 - 35 mm-es kapacitás réz, acél és rozsdamentes acél csövekhez
14 - 32 mm kapacitás PEX és több rétegű csövekhez



Egy kézzel működtethető.



Kompakt pofák réz, acél, rozsdamentes acél, PEX és több rétegű csövekhez.

Lásd 10.5 oldal

RP 210-B modell, kompakt

Az RP 210-B modell gyors és megbízható eszköz réz, rozsdamentes acél, PEX és több rétegű szerelvények csatlakoztatásához. 5 cm-rel rövidebb és 25%-kal könnyebb mint a korábbi kompakt szerszámunk, és kevesebb fáradtsággal jobban présel. A 270°-ban forgó beállópofája segít a szűk helyekhez való hozzáférésben. A 24 kN hidraulikus mozgató préspofával rendelkező 210-B modell minden egyéb rendelkezésre álló kompakt prészerszámnál nagyobb kapacitással rendelkezik. Új konstrukciójának részeként a 210-B modell szervizelési időszaka 32.000 ciklusra bővült.

Műszaki adatok

- Kapacitás: 12 - 35 mm rézhez, acélhoz és rozsdamentes acélhoz, 14 - 32 mm PEX-hez/több rétegű csőhöz.
- Minden RIDGID® kompakt szériához való tartozékkal kompatibilis.
- 270°-ban forgatható csuklós préspofa.
- Akkumulátor, 18 V Li-ion, 2.0 Ah.
- Akkumulátortöltő: 230 V.
- Hidraulikus mozgató préspofa: 24 kN.
- Súlya: 2,5 kg, akkumulátorral.
- Üzemi hőmérséklet tartomány: 15°F - 122°F (-10°C - 60°C).
- Hozzávetőleges ciklusidő: 5 másodperc.
- Extra hosszú szervizelési időszak. Emlékeztető 30.000 / leállás 32.000 préselési ciklusnál.
- A szabvány készlet tartalma: RP 210-B prészerszám, 1 db lítium-ionos akkumulátor, akkumulátortöltő és hordtáska.

RP 210-B modell kompakt, pofakészletekkel

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg kg	Std. Csomag
44166	RP 210-B + doboz + akkumulátor + töltő	8,20	1
44176	RP 210-B + doboz + akkumulátor + töltő + V 15 - 22 - 28 mm-es pofák	9,50	1
43878	RP 210-B + doboz + akkumulátor + töltő + V 16 - 22 - 28 mm-es pofák	9,50	1
44186	RP 210-B + doboz + akkumulátor + töltő + U 16 - 20 - 25 mm-es pofák	9,50	1
44196	RP 210-B + doboz + akkumulátor + töltő + TH 16 - 20 - 26 mm-es pofák	10	1
44206	RP 210-B + doboz + akkumulátor + töltő + RF 16 - 20 - 25 mm-es pofák	10,30	1

Tartozékok

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg kg	Std. Csomag
31023	Hordtáska	4,50	1
43333	230 V töltő	0,72	1
43323	18 V 2.0 AH Lítium-ionos akkumulátor csomag	0,47	1
43328	18 V 4.0 AH Lítium-ionos akkumulátor csomag	0,71	1

Kompakt présfófa sorozatok

A RIDGID kompakt présfófa sorozatok 40%-kal könnyebbek és 33%-kal kisebbek, mint a standard pofasorozatok, ezért szűk helyekre is beférnek.
A RIDGID kompakt présfófa sorozatok csak a RIDGID kompakt prészerszámokkal (RP 100-B, RP 210-B) kompatibilisek.

Réz, acél és rozsdamentes acél

Kompakt V

Kompakt pofák V-rendszerekhez



Kompakt V-pofa sorozatok

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg kg	Std. Csomag
22588	V 12 mm Kompakt	0,94	1
22593	V 14 mm Kompakt	0,98	1
22598	V 15 mm Kompakt	0,98	1
22603	V 16 mm Kompakt	0,98	1
22608	V 18 mm Kompakt	1,00	1
22613	V 22 mm Kompakt	1,00	1
22618	V 28 mm Kompakt	1,00	1
33158	V 35 mm Kompakt	1,10	1

PEX/több rétegű

Kompakt TH

Kompakt pofák TH-rendszerekhez



Kompakt TH-pofa sorozatok

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg kg	Std. Csomag
24708	TH 14 mm Kompakt	1,16	1
24713	TH 16 mm Kompakt	1,16	1
24718	TH 18 mm Kompakt	1,16	1
24723	TH 20 mm Kompakt	1,16	1
24728	TH 26 mm Kompakt	1,36	1
24733	TH 32 mm Kompakt	1,36	1
24738*	TH 32HE mm Kompakt*	1,36	1

* Henco rendszerekhez

PEX/több rétegű

Kompakt U

Kompakt pofák U-rendszerekhez



Kompakt U-pofa sorozat

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg kg	Std. Csomag
22908	U 14 mm Kompakt	1,04	1
22913	U 16 mm Kompakt	1,04	1
22918	U 18 mm Kompakt	1,04	1
22923	U 20 mm Kompakt	1,04	1
22928	U 25 mm Kompakt	1,26	1
22933	U 32 mm Kompakt	1,26	1

PEX/több rétegű

Kompakt RF



Kompakt pofák RF rendszerekhez

Kompakt RF-pofa sorozat

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg kg	Std. Csomag
22863	RF 16 mm Kompakt	1,04	1
30533	RF 20 mm Kompakt	1,04	1
22883	RF 25 mm Kompakt	1,26	1
22903	RF 32 mm Kompakt	1,26	1

Szabványos akkumulátor áramforrással ellátott 32 kN présszerszám

12 - 108 mm-es kapacitás réz, acél, rozsdamentes acél csövekhez

10 - 75 mm kapacitás PEX, több rétegű csövekhez



RP 340-B készlet



RP 340-B



Szabvány pofák V, U vagy TH-rendszerekhez. Lásd 10.8 oldal.

ÚJ

RP 340-B modell akkumulátoros présszerszám

Új generációs ultra kompakt 32 kN présszerszám, majdnem egy kompakt szerszám méretében és tömegével. Szerviz intervallum csak 42.000 préselési ciklus után!

Az RP 340-B, mely 30%-kal könnyebb és 15%-kal kisebb, mint a korábbi egység, mindazt a funkcionalitást és tartósságot nyújtja, amit a korábbi modellek, de felépítésre könnyebb és kompaktabb. Az RP 340-B LED-lámpával, és nagyon jó, 42.000 ciklusos szerviz intervallummal is rendelkezik.

Műszaki adatok

- Kapacitás: 10-108 mm.
- 270°-ban forgatható csuklós présfő.
- Hidraulikus mozgató présfő: 32 kN.
- Tömeg: 3,2 kg (beleértve a 18 V-os lítium-ionos akkumulátort).
- Üzemi hőmérséklet tartomány: 15°F - 122°F (-10°C - 50°C).
- Hozzávetőleges ciklusidő: 4 másodperc.
- LED lámpa a nem vagy csak gyengén megvilágított környezetben történő folyamatos munkavégzéshez.
- Extra hosszú szervizelési időszak. Emlékeztető 40.000 / leállás 42.000 préselési ciklusnál.
- Szabvány készlet tartalma: RP 340 présszerszám, 230 V-os töltő, 18 V-os 2.0 A-es lítium-ionos akkumulátor és hordozó doboz.
- Kompatibilis a RIDGID és más gyártók minden standard présfő sorozatával.
- Réz, acél, rozsdamentes acél, PEX és több rétegű csövekhez használható.

RP 340-B modell akkumulátoros présszerszám és pofakészletek

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg kg	Std. Csomag
43238	RP 340-B + doboz + akkumulátor + töltő	8,6	1
43243	RP 340-B + doboz + akkumulátor + töltő + V 15 - 18 - 22 mm-es pofák	14,1	1
43248	RP 340-B + doboz + akkumulátor + töltő + V 15 - 22 - 28 mm-es pofák	14,1	1
43253	RP 340-B + doboz + akkumulátor + töltő + V 18 - 22 - 28 mm-es pofák	14,1	1
43258	RP 340-B + doboz + akkumulátor + töltő + TH 16 - 18 - 20 mm-es pofák	14,1	1
43263	RP 340-B + doboz + akkumulátor + töltő + TH 16 - 20 - 26 mm-es pofák	14,1	1
43268	RP 340-B + doboz + akkumulátor + töltő + U 16 - 18 - 20 mm-es pofák	14,1	1
43273	RP 340-B + doboz + akkumulátor + töltő + U 16 - 20 - 25 mm-es pofák	14,1	1

Tartozékok

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg kg	Std. Csomag
43333	230 V töltő	0,72	1
43343	Műanyag hordlárda	4,68	1
43323	Akkumulátor, 18 V 2.0 Ah Li-ion	0,47	1
43328	Akkumulátor, 18 V 4.0 Ah Li-ion	0,71	1
43338*	230 V áramforrás adapter (5 m kábel)	0,80	1

* Opcionális

(TOOL TIP)

Az optimális teljesítmény érdekében, ügyeljen rá, hogy az akkumulátorokat 50°F (10°C) feletti és 104°F (40°C) alatti hőmérséklet-tartományban töltsse.

Szabványos vezetékes 32 kN présszerszám

12 - 108 mm-es kapacitás réz, acél, rozsdamentes acél csövekhez
10 - 75 mm kapacitás PEX, több rétegű csövekhez

ÚJ

RP 340-C modell hálózati elektromos présszerszám

Új generációs ultra kompakt 32 kN présszerszám, az eddigi legkönnyebb vezetékes présszerszámunk. Szerviz intervallum csak 42.000 préselési ciklus után!

A vezetékes szerszám által kínált lelki béke érdekében válassza az RP 340-C présszerszámot áramforrás adapterrel (5 m kábel). Az RP 340-B tulajdonságaival, funkcionalitásával és tartósságával mindenben megegyező RP 340-C présszerszám a munkahely igáslova. A korábbi hálózati működésű szerszámmal 23%-kal könnyebb RP 340-C az eddigi legkönnyebb hálózati működésű présszerszámunk. Az RP 340-C vezetékkel ellátott áramforrás adaptere könnyen eltávolítható és (opcionálisan) egy leválasztható 18 V-os lítium-ionos akkumulátorra cserélhető, így a felhasználó a vezetékes ÉS az akkumulátoros présszerszám előnyeit egyaránt élvezheti.

Műszaki adatok:

- Kapacitás: 10-108 mm.
- 270°-ban forgatható csuklós présfófa.
- Hidraulikus mozgatású présfófa: 32 kN.
- Tömeg: 3,53 kg (beleértve 230 V áramforrás adapter).
- Kábelhossz: 5 m.
- Üzemi hőmérséklet tartomány: 15°F - 122°F (-10°C - 50°C).
- Hozzávetőleges ciklusidő: 4 másodperc.
- LED lámpa a nem vagy csak gyengén megvilágított környezetben történő folyamatos munkavégzéshez.
- Extra hosszú szervizelési időszak. Emlékeztető 40.000 / leállás 42.000 préselési ciklusnál.
- Szabvány készlet tartozékai: RP 340 présszerszám, 230 V-os áramforrás adapter és hordozó doboz.
- Kompatibilis a RIDGID és más gyártók standard présfófa sorozataival.
- Réz, acél, rozsdamentes acél, PEX és több rétegű csövekhez használható.

RP 340-C modell hálózati elektromos présszerszám és pofakészletek

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg kg	Std. Csomag
43283	RP 340-C + áramforrás adapter + doboz	8,20	1
43288	RP 340-C + áramforrás adapter + doboz + V 15 - 18 - 22 mm pofák	13,70	1
43293	RP 340-C + áramforrás adapter + doboz + V 15 - 22 - 28 mm pofák	13,70	1
43298	RP 340-C + áramforrás adapter + doboz + V 18 - 22 - 28 mm pofák	13,70	1
43303	RP 340-C + áramforrás adapter + doboz + TH 16 - 18 - 20 mm pofák	13,70	1
43308	RP 340-C + áramforrás adapter + doboz + TH 16 - 20 - 26 mm pofák	13,70	1
43313	RP 340-C + áramforrás adapter + doboz + U 16 - 18 - 20 mm pofák	13,70	1
43318	RP 340-C + áramforrás adapter + doboz + U 16 - 20 - 25 mm pofák	13,70	1

Tartozékok

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg kg	Std. Csomag
43343	Műanyag hordlárda	4,68	1
43338	230 V áramforrás adapter (5 m kábel)	0,80	1
43323	Akkumulátor, 18 V 2.0 Ah Li-ion	0,47	1
43328	Akkumulátor, 18 V 4.0 Ah Li-ion	0,71	1
43333	230 V töltő	0,72	1



Standard pofák V (fém)
rendszerekhez
Lásd 10.8 oldal



Szabvány pofák U vagy
TH-rendszerekhez

(TOOL TIP)

A pofák rendszeres ellenőrzése és tisztítása, a pofák végénél lerakódott anyagok eltávolítása megelőzi a sorja képződést a szerelvényen, és azt, hogy a pofa a préselés után hozzáragadjon a szerelvényhez.

Standard préspofa sorozatok

A standard préspofa sorozatokat a szerelvénygyártók bevonásával tervezték, hogy biztosított legyen a kompatibilitás. Minden RIDGID standard préspofa sorozat kompatibilis minden RIDGID standard prés gép sorozattal (RP 300, RP 300-B, RP 330-B, RP 330-C, RP 10-S, RP 340-B és RP 340-C).

Réz, acél és rozsdamentes acél



Szabvány pofák V-rendszerekhez

Standard V pofa sorozatok

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg kg	Std. Csomag
83096	V 12 mm Standard	1,70	1
86256	V 14 mm Standard	1,72	1
83106	V 15 mm Standard	1,72	1
86266	V 16 mm Standard	1,78	1
83116	V 18 mm Standard	1,78	1
83126	V 22 mm Standard	1,86	1
83136	V 28 mm Standard	1,92	1
83146	V 35 mm Standard	2,02	1
83156	V 42 mm Standard	2,98	1
83166	V 54 mm Standard	4,28	1

Standard V pofa készlet sorozatok

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg kg	Std. Csomag
34221	V 15 - 18 - 22 - 28 mm-es pofák műanyag dobozban	8,40	1
35381	V 12 - 15 - 22 - 28 mm-es pofák műanyag dobozban	8,40	1

PEX/több rétegű

Szabvány TH



Szabvány pofák TH-rendszerekhez

Standard TH pofa sorozatok

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg kg	Std. Csomag
86536	TH 14 mm Standard	1,70	1
86546	TH 16 mm Standard	1,72	1
86556	TH 18 mm Standard	1,78	1
86566	TH 20 mm Standard	1,86	1
86576	TH 26 mm Standard	1,92	1
86586	TH 32 mm Standard	2,02	1
86596	TH 32HE mm Standard*	2,98	1

* Henco rendszerekhez

Standard TH pofa készlet sorozatok

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg kg	Std. Csomag
35331	TH 16 - 18 - 20 - 26 mm-es pofák fém dobozban	8,40	1

PEX/több rétegű

Szabvány U



Szabvány pofák U-rendszerekhez

Standard U pofa sorozatok

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg kg	Std. Csomag
86616	U 14 mm Standard	1,70	1
86626	U 16 mm Standard	1,72	1
86636	U 18 mm Standard	1,78	1
86646	U 20 mm Standard	1,86	1
86656	U 25 mm Standard	1,92	1
86666	U 32 mm Standard	2,02	1

Standard U pofa készlet sorozatok

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg kg	Std. Csomag
35341	U 16 - 18 - 20 - 25 mm-es pofák fém dobozban	8,40	1

Diagnosztika, ellenőrzés és helymeghatározás

A RIDGID® diagnosztika olyan termékeket kínál, melyeknél a teherbírás és tartósság szabványossága párosul a munkák elvégzéséhez szükséges technológiával. Ide tartozó termékek:

- RIDGID SeeSnake® vizsgálókamera rendszerek, melyek megfelelnek megbízhatósági és manőverezhetőségi szabványoknak.
- NaviTrack Scout® nyomkövető a legkönnyebben megtanulható és használható. Ideális szondák nyomkövetésére.
- A RIDGID kézi kamera rendszerek szűk helyeken diagnosztizálják és oldják meg a problémákat.
- A RIDGID kézi diagnosztikai eszközök egyszerű, gyors és pontos adatokat biztosítanak.



Lefolyó és szennyvíz vezeték videovizsgálata	Csőátmérő		Kábel hosszúság		Oldalszám
	in.	mm	láb	m	
Mini-SeeSnake	1½ - 8	40 - 200	100 / 200	30 / 61	11.6
SeeSnake	2 - 12	50 - 300	200 / 325	61 / 99	11.6
SeeSnake Compact	1½ - 6	40 - 150	100	30	11.7
SeeSnake microDrain™	1¼ - 3 / 4 *	32 - 75 / 100 *	30 / 65	10 / 20	11.8
SeeSnake microReel™	1½ - 4 / 5 *	40 - 100 / 125 *	100	30	11.9
SeeSnake nanoReel	¾ - 2	20 - 50	85	25	11.10
Monitorok és adatrögzítők	—	—	—	—	11.11

*A kisebb kapacitás a microEXPLORER vagy micro CA-300 használata esetén érvényes, a nagyobb kapacitás a SeeSnake monitorral használva.

Digitális interfész	Oldalszám
Laptop interfész	11.14
SeeSnake HQ™ digitális vizsgáló szoftver	11.15

Kézi vizsgálókamerák	Tömeg		Kábel hosszúság		Kamera átmérője		Oldalszám
	font	kg	láb	m	in.	mm	
micro CA-25	1.5	0,68	3	0,9	0.7	17	11.17
micro CA-100	1.7	0,76	3 - 30	0,9 - 9	0.7	17	11.18
micro CA-300	5.5	2,5	3 - 30	0,9 - 9	0.7	17	11.19

Kézi diagnosztizáló eszközök	Tömeg		Oldalszám
	font	kg	
micro IR-100 érintésmentes infravörös hőmérő	0.5	0,2	11.21
micro CD-100 gyúlékony gáz detektor	1.0	0,45	11.22
micro LM-100 lézer távolságmérő	0.5	0,2	11.23

Közművezetékek nyomkövetése	Tömeg		Szabványos frekvenciák száma			Oldalszám
	font	kg	Passzív	Vezeték nyomkövetés	Szonda	
SeekTech® SR-20	3.5	1,6	7	4	7	11.26
SeekTech SR-60	5.1	2,3	7	6	7	11.27
Adók	—	—	—	—	—	11.28

Csővezetékek nyomkövetése	Tömeg		Szabványos frekvenciák száma			Oldalszám
	font	kg	Passzív	Vezeték nyomkövetés	Szonda	
NaviTrack® Scout	3	1,4	2	3	4	11.30
Adók	—	—	—	—	—	11.31

DIAGNOSZTIKA, ELLENŐRZÉS ÉS HELYMEGHATÁROZÁS

A RIDGID® szerszámok nyereséges berendezések. Mindegyik könnyen használható, ahogy arra egy munka jól és gyorsan való elvégzéséhez, a munka jövedelmezőségének növelése érdekében, szükség is van. Megbízhat a kiváló minőségben, melyet az az Ön beruházásának optimalizálást biztosító hosszú élettartam érdekében nyújtanak. Megbízhat abban is, hogy a RIDGID kiegészítő választások és opciók széles választékát kínálja, hogy az Ön tevékenysége új ügyfeleket vonzzon, és megtartsa a régiókat, s így növelhesse üzleti tevékenysége körét.

Népszerű SeeSnake® vizsgálókamerás rendszereinkből és digitális megjelenítő eszközeinkből, a SeekTech® és NaviTrack® közmű és vízvezeték nyomkövetőkől és kézi diagnosztizáló eszközeinkből - felkínáljuk Önnek az eszközöket jövedelme növeléséhez. Nézze meg magának.



Lásd!

Vizsgálókamera

Mindegy, mibe, mi köré vagy mögé kell belátnod, mindig van hozzá egy RIDGID vizsgálórendszer. Létezik a rendszer, mely kamerák, tolokábelek, dobok és monitorok széles választékával kielégíti az Ön igényeit. Mindegyik könnyen használható és tartós - ezek a jellemvonások elvárhatók a RIDGID-től.

További részleteket a 11.6 oldaltól kezdve olvashat

Rögzítse és ossza meg az adatokat!

Digitális adatrögzítés, megosztás és tárolás

A vizsgálatról készült videók rögzítése és megosztása az adat megőrzés egyszerűsítése érdekében, a kommunikáció az ügyfelekkel és az együttműködés soha nem volt még könnyebb. A vizsgálatról készült videókat most láthatja, tárolhatja és megoszthatja DVD-n, SD-kártyán, USB adathordozón, laptopon vagy az interneten keresztül. A RIDGID többféle módon segít növelni a jövedelmezőséget, szakszerűséget és hatékonyságot.

További részleteket a 11.11 oldaltól kezdve olvashat



Kezelje digitálisan!

Hardver és szoftver digitális eszközökhöz

SeeSnake vizsgálórendszeréhez való laptop interfész, valamint hatékony és minden funkciót tartalmazó vizsgáló szoftver kapható, a termelékenység és jövedelmezőség javítására.

További részleteket a 11.14 oldaltól kezdve olvashat

Diagnosztizálja!

Kézi mérőeszközök

Számíthat rá, hogy a RIDGID diagnosztikai eszközök biztosítják azokat a tulajdonságokat és könnyű használatot, mely a mérési munkák bő választékánál igényként felmerül. Mindegyik jól látható, hátulról megvilágított LCD kijelzővel rendelkezik, melyeket úgy terveztek, hogy bel- és kültéren egyaránt jól láthatók legyenek.

További részleteket a 11.21 oldaltól kezdve olvashat

Találja meg!

Nyomkövető berendezés

RIDGID nyomkövetők és adók teljes sorozat áll rendelkezésre, hogy teljesítse az Ön igényeit föld alatti elektromos vezetékek, kábelek, víz-, gáz-, olaj-, telefonvezetékek, lefolyó- és szennyvíz közmű vezetékek gyors és pontos azonosítására vonatkozóan. Mindegyik használata könnyű, rugalmasan kielégítik a különböző igényeket, és ideális kiegészítői a RIDGID vizsgálókameráknak.

További részleteket a 11.24 oldaltól kezdve olvashat

Választék áttekintés

SeeSnake® dob és kamera választék

¾" - 12" (20 mm to 300 mm) átmérőjű vezetékek vizsgálatához nincs jobb választás, mint a SeeSnake kábeldob és kamerarendszer. Mindegyik könnyen használható, alkalmazásokhoz igazított tulajdonságokat kínál, és utánozhatatlan tartós és hosszú élettartamú.

	SeeSnake		Mini-SeeSnake	SeeSnake Compact	SeeSnake microReel™ L100/L100C	SeeSnake microDrain™ D30/D65S	SeeSnake nanoReel N85S
	Standard	Önbeálló					
							
Alkalmazások	Ipari	Ipari	Ipari	Fő lefolyó vezetékek	Mellék lefolyó vezetékek	WC-k / lefolyók / vezetékek	Légkondicionáló rendszerű közművek
OLDALSZÁM	11.6	11.6	11.6	11.7	11.9	11.8	11.10
Vonalkapacitás	2" - 12" 50 - 300 mm	2" - 12" 50 - 300 mm	1½" - 8" 40 - 200 mm	1½" - 6" 40 - 150 mm	1½" - 4" / 5" 40 - 100 / 125 mm*	1½" - 3" / 4" 32 - 75 / 100 mm*	¾" - 2" 20 - 50 mm
Maximális hossz	325' / 99 m	325' / 99 m	200' / 61 m	100' / 30 m	100' / 30 m	33' / 10 m vagy 65' / 20 m	85' / 25 m
Sonde adókérszülék	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	Opionális, 512 Hz	512 Hz
Távolság mérés	Beépített számláló	Beépített számláló	Beépített számláló	Beépített számláló	Opionális	—	—
MECHANIKUS							
Tömeg (kivéve monitor)	53 font / 19,5 kg	53 font / 19,5 kg	24.5 font / 11,1 kg (dob)	13 font / 5,9 kg (dob)	10.3 font / 4,7 kg	8.6 font / 3,9 kg vagy 9.8 font / 4,4 kg	9.5 font / 4,1 kg
Dobkeret átmérő	32" / 81 cm	32" / 81 cm	20" / 51 cm	16" / 40 cm	12.75" / 32 cm	12.75" / 32 cm	12.75" / 32 cm
Kamera átmérője	1.365" / 35 mm	1.365" / 35 mm	1.18" / 30 mm	1.18" / 30 mm	.98" / 25 mm	.87" / 22 mm	.61" / 15,5 mm
Kamera hossza	1.68" / 42 mm	1.94" / 48 mm	1.68" / 42 mm	1.68" / 42 mm	1.17" / 37 mm	1" / 26 mm	.88" / 22,5 mm
Betoló kábel átmérője	.44" / 11 mm	.44" / 11 mm	.31" / 8 mm	.26" / 6,6 mm	.26" / 6,6 mm	.33" / 8,3 mm	.25" / 6,3 mm
KÖRNYEZETI							
Üzemi hőmérséklet	-4° - 104°F -20° - 40°C	-4° - 104°F -20° - 40°C	-4° - 104°F -20° - 40°C	-4° - 104°F -20° - 40°C	-4° - 104°F -20° - 40°C	-4° - 104°F -20° - 40°C	-4° - 104°F -20° - 40°C
Vízállóság mélysége	330' / 100 m	330' / 100 m	330' / 100 m	330' / 100 m	330' / 100 m	266' / 81 m	266' / 81 m
Videofelbontás	768(H) x 494(V)	768(H) x 494(V)	768(H) x 494(V)	768(H) x 494(V)	628(H) x 586(V)	628(H) x 586(V)	628(H) x 586(V)
Képpontok száma	410K	410K	410K	410K	520K	520K	520K
Világítás	6 LED	6 LED	6 LED	6 LED	3 db nagy fényerejű LED	3 db nagy fényerejű LED	3 db nagy fényerejű LED

*A kisebb kapacitás a microEXPLORER vagy micro CA-300 használata esetén érvényes, a nagyobb kapacitás a SeeSnake monitorral használva.

Megfigyelési és adatrögzítési választék

Az újdonság leírja a RIDGID monitorok és adatrögzítők sorát. Például a micro CA-300 egy teljes funkció monitor és adatrögzítő eszköz SeeSnake microDrain és microReel dobokhoz, de kábelre szerelt kamerával akár ¾"-es (20 mm) szűk helyek vizsgálatára is használható.

	SeeSnake MINIPak	CS10	CS1000	micro CA-300
				
OLDALSZÁM	11.11	11.12	11.13	11.19
Adatrögzítési lehetőség	Csak megjelenítés*	Digitális video / képek	Digitális video / képek	Digitális video / képek
Képernyőméret	5.7" LCD	12.1" LCD	12.1" LCD	3.5" LCD
Képernyő típusa	LCD	LCD	LCD	LCD
Akkumulátor	18 V LI	1 vagy 2 18 V LI	1 vagy 2 18 V LI	3.7 V LI
Akkumulátor működési időtartam	5 óra	4 óra (2 akkumulátor)	3,5 óra (2 akkumulátor)	4 óra
Integrált vezeték nyomkövetés	Igen	Igen	Igen	—
Szonda vezérlés 512 Hz	Nyomógomb	Nyomógomb	Nyomógomb	Igen
Világítás szabályozás	10 fokozatú, digitális	10 fokozatú, digitális	10 fokozatú, digitális	4 fokozatú, digitális
Képernyő működési terület	-4°F - 158°F -20° - 70°C	14°F - 122°F -10° - 50°C	14°F - 122°F -10° - 50°C	32°F - 113°F 0° - 45°C
Adatrögzítő működési terület	—	14°F - 122°F	14°F - 122°F	32°F - 113°F 0° - 45°C
Felbontás	320 x 240	640 x 480	640 x 480	320 x 240

*Adatrögzítő tartozékok kaphatók. Lásd 11.19 oldal

DIAGNOSZTIKA, ELLENŐRZÉS ÉS HELYMEGHATÁROZÁS

	SeeSnake digitális adapter 	SeeSnake LT1000/LT1000M laptop interfész 
OLDALSZÁM	11.20	11.14
Adatrögzítési lehetőség	Digitális video / képek	Digitális/DVD
Fájl formátumok	MJPEG / JPEG	Többféle formátum
Áramforrás	micro CA-300	18 V LI
Akkumulátor működési időtartam	1 óra	5 óra
Integrált vezeték nyomkövetés	Nem	Igen
Internetes hozzáférhetőség a videókhoz és fényképekhez	Nem	Nem

Adatrögzítés, csatlakozás, archiválás és együttműködés választék

Szeretné meglévő SeeSnake® monitorát digitális adatrögzítésre is alkalmassá tenni? Vagy rögzített adatokat laptopra továbbítani és DVD-re írni, a képeket és videókat e-mailben elküldeni, vagy tárolni és megosztani ezeket a fájlokat?

Szokásos video vizsgálati konfigurációk

1. LÉPÉS: VÁLASSZA KI A DOBOT

Szabványos SeeSnake Vezetékek 2" (50 mm) - 12" (300 mm) / 325' (99 m) hosszban	Mini-SeeSnake Vezetékek 1.5" (40 mm) - 8" (200 mm) / 200' (61 m) hosszban	microReel Vezetékek 1.5" (40 mm) - 5" (125 mm) / 100' (30 m) hosszban	microDrain Vezetékek 1" (30 mm) - 4" (100 mm) / 65' (20 m) hosszban
70592 színes 200' (61 m) 13993 színes, önbeálló 200' (61 m) 14003 színes, önbeálló 325' (99 m)	83607 színes 100' (30 m) 83617 színes 200' (61 m) 24908 színes, önbeálló 100' (30 m)	35213 szonda, számláló, SeeSnake változat 35218 szonda, számláló, micro CA-300 Kézi változat	37513 szonda, SeeSnake monitor változat 37518 szonda, micro CA-300 Kézi változat
			

2. LÉPÉS: VÁLASSZA KI A MONITORT

SeeSnake MINIPak 5.7" LCD 18 V-os videó kimenettel Akkumulátoros áramellátás	micro CA-300 Kézi digitális Adatrögzítés és megfigyelés (csak microDrain és microReel)	CS1000 12.1" LCD, digitális video/képek	CS10 12.1" LCD, digitális video/képek	LT1000 laptop interfész Megfigyeléshez, rögzítéshez és jelentéshez használja a laptopját
32953 MINIPak akkumulátorral és töltővel	40613 akkumulátorral és töltővel	33063 CS1000 QWERTY akkumulátorral és töltővel	39343 CS10 2 akkumulátorral és töltővel	35988 LT1000 or 36668 LT1000M akkumulátorral és töltővel
				

RIDGID® SeeSnake® vizsgálókamera rendszerek

1½" - 8" (40 - 200 mm) vezetékek max. 200'-ig (61 m)

2" - 12" (50 - 300 mm) vezetékek max. 325'-ig (99 m)



Vezetőgömb

Csavarkulcs



A RIDGID SeeSnake vizsgálókamera rendszerek összehasonlíthatatlan megbízhatóságot és teljesítményt kínálnak megerősített kivitelben. Minden rendszer biztosítja az alábbiakat:

- 100% edzett rozsdamentes acél kamerafej rugószerelvény az optimális tartósság érdekében.
- Robosztus, nagy fényerejű lámpák a kivételes megjelenítés és hosszú élettartam érdekében.
- A rugalmas adók megkönnyítik a nyomkövetést, és kompatibilisek a RIDGID nyomkövetőkkel.
- Bármelyik SeeSnake monitorral vagy adatrögzítővel használható.

Három választási lehetőség igényei kielégítéséhez

Mini-SeeSnake

- 1½" - 8" (40 - 200 mm) vezetékek max. 200'-ig (61 m).
- Ideális ott, ahol lényeges a hordozhatóság és manőverezhetőség: többszintes épületekben, tetőterekenél, zárt területeken stb.
- 35 mm-es önbeálló kamerafejjel is kapható.

SeeSnake

- 2" - 12" (50 - 300 mm) vezetékek max. 325'-ig (99 m).
- A széles cső átmérő kapacitás tartomány ideálissá teszi ezt a rendszert széles körű vizsgálati igények kielégítésére.

SeeSnake önbeálló kamera

- A SeeSnake-kel egyező jellemzők és műszaki adatok.
- Mindig függőleges, önbeálló kamerás kivitel.
- Mini-SeeSnake dobbal kombinálva is kapható.

Megrendelési információ

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
230 V			
70592	SeeSnake 200' (61 m) Színes dob	43	19,5
70597	SeeSnake 325' (99 m) színes dob	53	24,0
13993	SeeSnake 200' (61 m) önbeálló színes dob	43	19,5
14003	SeeSnake 325' (99 m) önbeálló színes dob	53	24,0
83607	SeeSnake Mini 100' (30 m) színes dob	19,8	9
83617	SeeSnake Mini 200' (61 m) színes dob	26,4	12
24908	SeeSnake Mini 100' (30 m) önbeálló színes dob	22,4	10,2

SeeSnake és Mini SeeSnake dob tartozékok

Megnevezés	Önbeálló és szabványos SeeSnake tartozékok	Mini SeeSnake tartozékok
Színes önbeálló kamerafej - PAL (230 V)	14033	—
Színes kamerafej - PAL (230 V)	14128	14133
SeeSnake rugalmas vezetékben belüli adó	15323	15828
Színes csavarkulcs	17563	17558
SeeSnake 3" (75 mm) központozó csillag vezetők, 20 db-os csomag	64497	67312
SeeSnake 6" (150 mm) központozó csillag vezetők, 10 db-os csomag	64502	—
100' (30 m) Mini SeeSnake tolokábel szerelvény	—	67322
200' (61 m) SeeSnake tolokábel szerelvény	64607	67327
325' (99 m) szabványos SeeSnake tolokábel szerelvény	64612	—
SeeSnake összekötő kábel - 33/10' (10 m/3 m)	64627	67307
SeeSnake vezetőkengyel, 4 db-os csomag	93387	—
SeeSnake 3" (75 mm) kocsi	97832	—
SeeSnake golyós vezetők, 10 db-os csomag	97852	—
Színes mini golyós vezetők, 6 db-os csomag	—	97462
Mini vezetőkengyel, 4 db-os csomag	—	93392
Count Plus kábel számláló	31753	31753

SeeSnake® kompakt vizsgálókamera rendszer

1½" - 6" (40 - 150 mm) vezetékek max. 100'-ig (30 m)

A legtöbb 50 mm-es vezetékben átmegy a 90°-os kanyarulat



Vezetőgömb



Csavarkulcs



Csillag vezető

A SeeSnake Compact rendszer gyors telepítés kínál gyors vizsgálatokhoz. Mivel nagyon könnyen hordozható, ez a rendszer kiváló választás.

Szabványos berendezés

Áramforrás:

- Akkumulátor port opcionális 18 V-os akkumulátorral való használathoz.
- AC/DC üzemelés.

MINIPak monitorrendszer:

- Nagy felbontású monitor.
- Nyomógombos működtetés a szondához, áramellátáshoz, világításhoz, kihajtható képernyőhöz és a számláló nullázásához.
- Fröccsenés álló tok beépített napellenzővel.
- Video kimeneti csatlakoztatás.
- Integrált vezeték nyomkövetés - Segítségével a dob tolókábele RIDGID® nyomkövetővel követhető (RIDGID adott igényel).

Kamerarendszer:

- Karcálló, törmelékellen védett, süllyesztett zafír lencsék.
- Integrált adó.
- Tartós rozsdamentes acél kamerafej szerelvény és kúpos rugó szerelvény.

Dob:

- 100' (30 m) tolókábel.
- Törmelék begyűjtő, forgó dob higanymentes csúszógyűrűvel.
- Számláló, mely a távolságot mutatja a monitoron láb és hüvelyk (deciméter és centiméter) mértékegységben.

Megrendelési információ

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
230 V			
32948	Színes kompakt rendszer akkumulátorral és töltővel	20.9	9,5
32753	Színes kompakt rendszer	16.9	7,7
32683	Csak kompakt dob	13	5,9

SeeSnake Compact tartozékok

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
14133	Színes kamerafej - PAL (230 V)	0.2	0,1
15828	SeeSnake rugalmas vezetéken belüli adó	0.2	0,1
20193	100' (30 m) színes kompakt tolókábel	8.2	3,7
67307	SeeSnake összekötő kábel 10' (3 m)	1.1	0,5
67312	Mini Center csillag vezető, 20 db-os csomag	0.7	0,3
97462	Színes mini golyós vezetők, 6 db-os csomag	0.4	0,2
93392	Mini vezetőkengyel, 4 db-os csomag	0.2	0,1
17558	Színes csavarkulcs	0.2	0,1
24703	Kitámasztó SeeSnake Compacthoz	0.2	0,1

Akkumulátorok és töltők

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
230 V			
28218	18 V-os 2.2 Ah Li akkumulátor	1.3	0,6
32073	18 V-os Li akkumulátor töltő	2.4	1,1
32713	1 Akkumulátor és töltő készlet	3.7	1,7
32693	2 Akkumulátor és töltő készlet	5	2,3

SeeSnake® microDrain™ vizsgálókamera rendszer

1 1/4" - 3 / 4" (32 - 75 / 100 mm)* vezetékek max. 65'-ig (20 m)

A legtöbb 40 mm-es lefolyó vezetékben több 90°-os kanyarulatot is keresztülmegy

* 3" (75 mm) microEXPLORER-rel vagy micro CA-300-zal használva. 4" (100 mm) SeeSnake monitorral használva.

ÚJ



A SeeSnake microDrain vizsgálókamera rendszer kis méretű és manőverezhető a kis átmérőjű és szűk fordulási sugarú vizsgálatokhoz.

- Könnyű és kompakt konstrukció, fele akkora, mint a népszerű vizsgálórendszerek, könnyen eltárolható egy furgonban és a munka helyszínére szállítható.
- Több monitor kompatibilitás a meglévő SeeSnake monitorokkal vagy a micro CA-300 digitális vizsgálókamerával.
- Tartós és megbízható konstrukció, a hosszú élettartam érdekében edzett rozsdamentes acél kamerafej rugószerelvénnyel, valamint kivételes megjelenítést biztosító tartós nagy fényerejű lámpákkal.

SeeSnake microDrain D30 és D65S rendszer

Jellemzők

Ideális szűk kanyarulatok, például WC-szagelzárársövek és lefolyó-szagelzárársövek vizsgálatához.

Műszaki adatok

Kamerafej.....	0.86" (22 mm).
Kábel hosszúság.....	30' (10 m), 65' (20 m).
Kábel átmérő.....	0.33" (8,3 mm).
Vezeték kapacitás	1 1/4" - 3 / 4" (32 - 75/100 mm).
Súly.....	8.6 font (3,9 kg), 9.8 font (4,4 kg).
Hossz	13,25" (33,7 cm).
Szélesség	6.6" (16,8 cm).
Magasság.....	14.2" (36,1 cm).
Felbontás.....	628 x 586.
Golyós vezető.....	2 db mellékelve.
Szonda.....	szabványos 20 m microDrainnel, 512 Hz.
Számláló.....	nincs.

Megrendelési információ

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
30' (10 m) microDrain			
33133	microDrain D30 dob (SeeSnake)	7.3	3,31
33138	microDrain D30 dob (CA-300)	7.3	3,31
40783	microDrain D30/CA-300 System	8.6	3,91
65' (20 m) microDrain szondával			
37513	microDrain D65S dob (SeeSnake)	9.8	4,4
37518	microDrain D65S dob (CA-300)	9.8	4,4
40793	microDrain D65S/CA-300 System	11.1	5,0
Tartozékok			
33108	microDrain összekötő kábel SeeSnake monitorokhoz	0.65	0,31
33113	microDrain összekötő kábel CA-300-hoz	0.65	0,31
35118	Csak microDrain D30 dob	0.65	0,31
37528	Csak microDrain D65S dob	5.3	2,4

(SeeSnake) = a csatlakozó kábellel ellátott tolokábelt és kamerafejet tartalmazó dob SeeSnake monitorhoz.

(CA-300) = a csatlakozó kábellel ellátott tolokábelt és kamerafejet tartalmazó dob CA-300 monitorhoz.

SeeSnake® microReel™ video vizsgálórendszer

1½" - 4 / 5"-es (40 - 100 / 125 mm)* vezetékek max. 100'-ig (30 m)

A legtöbb 50 mm-es vezetékben átmegy a 90°-os kanyarulat

*4" (100 mm) microEXPLORER-rel vagy micro CA-300-zal használva. 5" (125 mm) SeeSnake monitorral használva.

ÚJ



A SeeSnake microReel video vizsgálórendszer kis méretű és manőverezhető a kis átmérőjű és szűk fordulási sugarú vizsgálatokhoz.

- Könnyű és kompakt konstrukció, fele akkora, mint a népszerű vizsgálorendszerek, könnyen eltárolható egy furgonban és a munka helyszínére szállítható.
- Több monitor kompatibilitás a meglévő SeeSnake monitorokkal vagy a CA-300 digitális vizsgálokamerával.
- Tartós és megbízható konstrukció, a hosszú élettartam érdekében edzett rozsdamentes acél kamerafej rugószerelvénnyel, valamint kivételes megjelenítést biztosító tartós nagy fényerejű lámpákkal.

SeeSnake microReel L100 és L100C rendszer

Jellemzők

A microDrainnél szilárdabb tolokábellet a vezetékek vizsgálata akár 100' -ig (30 m) elvégezhető.

Műszaki adatok

Kamerafej.....	0.98" (25 mm).
Kábel hosszúság.....	100' (30 m).
Kábel átmérő.....	0.27" (6,7 mm).
Vezeték kapacitás	1½" - 4 / 5" (40 - 100 / 125 mm).
Súly.....	10.3 font (4,7 kg).
Hossz	13.25" (33,7 cm).
Szélesség	6.6" (16,8 cm).
Magasság.....	14.2" (36,1 cm).
Felbontás.....	510 x 496.
Golyós vezető	2 db mellékelve.
Szonda.....	512 Hz.
Számláló.....	opcionális.

Megrendelési információ

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
100' (30 m) microReel L100 szondával			
35138	microReel L100 dob (SeeSnake)	10.3	4,7
35148	microReel L100 dob (CA-300)	10.3	4,7
40803	microReel L100 dob / CA-300 rendszer	11.6	5,3
100' (30 m) microReel L100C szondával és számlálóval			
35213	microReel L100C dob (SeeSnake)	10.3	4,7
35218	microReel L100C dob (CA-300)*	10.3	4,7
40813	microReel L100C dob / CA-300 rendszer*	11.6	5,3
Tartozékok			
33108	microReel összekötő kábel SeeSnake monitorhoz	0.65	0,31
33113	microReel összekötő kábel CA-300 monitorhoz	0.65	0,31
35228	csak microReel L100 dob	5.5	2,5
35248	csak microReel L100C dob	5.5	2,5

(SeeSnake) = a csatlakozó kábellet ellátott tolokábelt és kamerafejet tartalmazó dob SeeSnake monitorhoz.

(CA-300) = a csatlakozó kábellet ellátott tolokábelt és kamerafejet tartalmazó dob CA-300 monitorhoz.

*A micro CA-300-zal felszerelt L100C világítása nem biztos, hogy elég 4"-es öntöttvashoz és ABS-hez.

SeeSnake® nanoReel ipari vizsgálókamera rendszer

¾" - 2" (20 - 50 mm) kapacitás max. 85'-ig (25 m)

A legtöbb 30 mm-es vezetékben átmegy a 90°-os kanyarulaton

ÚJ



A SeeSnake nanoReel új lehetőségeket nyit meg a hosszú útvonalú, kis átmérőjű vizsgálatok terén. Azoknál az alkalmazásoknál, ahova eddig csak fúrólyukvizsgálók fértek be, most a nanoReellel végezhető a vizsgálat. Vízmelegítő csövei, befolyó vezetékek, tűzoltó rendszerek és speciális alkalmazások széles választéka vizsgálható az új nanoReellel.

- A kis átmérőre és szűk kanyaradási sugárra kialakított kamera segítségével max. 85' (25 m) hosszú vezetékek vizsgálhatók, 1" (25 mm) átmérőjű vezetékekben lévő szűk kanyarulatokkal. Sok csőrendszerben 90°-os hajatokban tud előrehaladni, 30 mm-től kezdve.
- A könnyű és kompakt egység könnyen szállítható és hatékonyan tárolható.
- A cserélhető dobok lehetővé teszik a belső dob alkalmazástól függő cseréjét. Választék:
 - L100/L100C – 1½" - 5" (40 - 125 mm) vezetékek, szilárdabb tolokábellel, mely max. 100' (30 m) hosszú vezetékek vizsgálatát teszi lehetővé.
 - D30 és D65S – Kis átmérő, szűk kanyarulatokkal, 1½" 4"-es (40 - 100 mm) lefolyó-szagelzárócső, WC-szagelzárócső, medence vezetékei max. 65' (20 m) hosszúságban.
 - N85S – nagyon kicsi átmérőjű vezetékek ¾" - 2" (20 - 50 mm) szűk kanyarulatokkal, speciális alkalmazásokhoz.



Műszaki adatok

Kamerafej.....	0.62" (15,5 mm).
Kábel hosszúság.....	85' (25 m).
Kábel átmérő.....	0.25 (6,3 mm).
Vezeték kapacitás.....	¾ - 2" (20 - 50 mm).
Súly.....	9.5 font (4,1 kg).
Hossz.....	13.25" (33,7 cm).
Szélesség.....	6.6" (16,8 cm).
Magasság.....	17.5" (44,5 cm).
Felbontás.....	510 x 496.
Golyós vezető.....	2 db mellékelve.
Szonda.....	512 Hz.
Számláló.....	NA.

Megrendelési információ

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
40013	nanoReel N85S dob (SeeSnake)	9.5	4,1
40003	nanoReel N85S dob (micro CA-300)	9.5	4,1
40823	nanoReel CA-300 rendszerrel	10.8	4,7

(SeeSnake) = a csatlakozó kábellel ellátott tolokábelt és kamerafejet tartalmazó dob SeeSnake monitorhoz.

(CA-300) = a csatlakozó kábellel ellátott tolokábelt és kamerafejet tartalmazó dob CA-300 monitorhoz.



MINPak monitor



Jellemzők

- Lítium-ionos akkumulátoros áramellátás - 5 óra folyamatos működés, mielőtt újra kéne tölteni.
- Nyomógombos interfész - Biztosítja a LED-ek, adó, képernyő beállítások és rendszer be/kikapcsolási funkciók könnyű működtetését.
- Integrált vezeték nyomkövetés - Segítségével a dob tolokábele RIDGID® nyomkövetővel követhető (RIDGID adót igényel).

Műszaki adatok

Kijelző.....	5.7" színes LCD.
Felbontás.....	320 x 240.
Áramellátás.....	RIDGID 18 V-os lítium-ionos akkumulátor vagy AC csatlakozás.
Hossz.....	14" (35,6 cm).
Szélesség.....	7.6" (19,3 cm).
Magasság.....	10" (25,4 cm).
Kimenet.....	composite video kimenet.
Világítás.....	10 fokozatú állítható LED szabályzás.
Adatrögzítés.....	Opcionális adatrögzítő tartozékok kaphatók.

Megrendelési információ

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
230 V			
32688	csak MINIPak monitor	3.9	1,8
32953	MINIPak monitor akkumulátorral és töltővel	7.9	3,6

CS 10 digitális adatrögzítő monitor

ÚJ



A CS10 monitor a RIDGID® tartósságot kombinálja az iparágban kapható legkönnyebben használható digitális adatrögzítő monitorral. Az egy érintéses adatrögzítés segítségével a pillanatfelvételeket és videót közvetlenül az USB adathordozóra rögzítheti, majd közvetlenül az ügyfélnek adhatja át.

- Az **USB adathordozóra** rögzítés digitális adatrögzítést tesz lehetővé az ügyfél számítógépe által olvasható formában.
- A **12,1"-es nappali fénynél olvasható kijelző** segítségével napsütéses szabadtéri környezetben is könnyedén figyelheti és rögzítheti a vizsgálatát.
- Az **integrált vezeték nyomkövetés** segítségével a tolokábel a RIDGID nyomkövetővel követhető (RIDGID adót igényel).
- A **többféle módon történő adatrögzítés** segítségével pillanatfelvételek, "normál" videóformátumú és "karcsú" videóformátumú, Auto-log (kis fájl), pillanatfelvételek készülhetnek.
- A **szoftver integrálás** a SeeSnake HQ™-val lehetővé teszi, hogy vizsgálatát online-tól DVD-ig formátumok széles választékában továbbíthassa.

Műszaki adatok

Súly	13 font (5,9 kg).
Hossz	14,3" (36,3 cm).
Szélesség	11,9" (30,2 cm).
Magasság	12,4" (31,5 cm).
Kijelző	12,1"-os nappali fénynél olvasható LCD.
Felbontás	640 x 480.
Áramforrás	1 vagy 2 RIDGID 18 V-os akkumulátor vagy AC csatlakozás.
Audio	Integrált mikrofon és hangszóró.
Video	AVI 20FPS - 720 x 480.
Kép	JPG - 720 x 480.
Adattovábbítás	USB adathordozó.
Szoftver	SeeSnake HQ szoftvert tartalmazza.

Megrendelési információ

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
39333	CS-10 digitális adatrögzítő monitor	13	5,9
39343	CS-10 monitor 2 akkumulátorral és töltővel	15,8	7,17

CS1000 digitális adatrögzítő monitor

ÚJ



A CS1000 kamera vezérlő egység egy speciálisan tervezett monitor, mely digitális adatrögzítést és a vizsgálatokról helyszíni jelentést tesz lehetővé. A CS1000-rel megkapja azt a rugalmasságot, mellyel a digitális adatrögzítés technológia összes előnyét élvezheti.

Jellemzők

Az **író-olvasó** segítségével teljes jelentést készíthet és adhat le a helyszínen, integrált vizsgálati filmfelvétellel és leírásokkal.

Az **12,1"-es nappali fénynél olvasható kijelző** segítségével napsütéses szabadtéri környezetben is könnyedén figyelheti és rögzítheti a vizsgálatait.

Az **integrált vezeték nyomkövetés** segítségével a dob tolokábele RIDGID® nyomkövetővel követhető (RIDGID adat ígényel).

A **három féle adatrögzítéssel** digitális álló, "normál" videóformátumú és tömörített video formátumú, úgy nevezett Auto-log (kisebb videofájlokhoz) felvételek készülhetnek.

A **Beépített billentyűzet** jegyzeteléshez és információátvitelhez a vizsgálatokról és ügyfélről. A billentyűzet QWERTY vagy AZERTY formátumú lehet.

A **SeeSnake HQ™ Software (mellékelve)** segítségével jelentéseit online videótól DVD-ig formátumok széles választékában továbbíthatja.

- Készítsen jelentést a vizsgálati eredményekről, és továbbítsa ezzel a hatékony szoftvercsomaggal.
- Egyszerűen csak importálja vizsgálati eredményeit a CS1000-ből USB adathordozó segítségével a SeeSnake HQ-ba.
- Szerkesszen videót és képeket.
- Írja ki a digitális képeket DVD-re.
- Készítsen részletes munkajelentéseket.
- Tegye közzé, szerkessze és ossza meg jelentéseit.

Műszaki adatok

Súly.....	14.75 font (6,7 kg).
Hossz	14,3" (36,3 cm).
Szélesség	11.9" . (30,2 cm).
Magasság	12.4" (31,5 cm).
Kijelző	12,1"-os nappali fénynél olvasható LCD.
Felbontás.....	640 x 480.
Áramforrás	1 vagy 2 RIDGID 18 V-os akkumulátor vagy AC csatlakozás.
Audio	Integrált mikrofon és hangszórók.
Video	AVI 20FPS - 720 x 480.
Kép	JPG - 720 x 480.
Adattovábbítás.....	USB adathordozó.

Megrendelési információ

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
33058	CS1000 QWERTY digitális adatrögzítő monitor	14.75	6,7
33063	CS1000 QWERTY monitor 2 db akkumulátorral és egy töltővel	20.75	9,4
34873	CS1000 AZERTY digitális adatrögzítő monitor	14.75	6,7
34918	CS1000 AZERTY monitor 2 db akkumulátorral és egy töltővel	20.75	9,4

SeeSnake® digitális laptop interfész

SeeSnake LT1000 laptop interfész

ÚJ

Jellemzők

A SeeSnake LT1000 laptop interfész segítségével, a SeeSnake Mini vagy Standard lefolyó vizsgálókamerák és dobok használatával, növelheti egy laptop hatékonyságát és rugalmasságát. A laptop, kamera vezérlő egységként működtetve, hatékony figyelési, adatrögzítési, tárolási és kommunikációs képességeket biztosít.

Maximális rugalmasság az adatrögzítés, megfigyelés és jelentés terén. Engedje szabadjára laptopja erejét a megfigyelés, rögzítés és kommunikáció számára.

A **Clean Keys vezérlőpad** lehetővé teszi, hogy a kamera üzemeltetés ellenőrzése és a vizsgálat közbeni adatrögzítés során kesztyűs kezek ne érintsék a laptop billentyűzetét.

Az **akkumulátoros működés szabadsága** biztosítja, hogy váltakozó áram forrás nélkül végezhesen vizsgálatokat.

A **laptop rögzítő rendszer** segítségével rögzítheti és stabilizálhatja a laptopját és a dobot helyszíni védelem érdekében (csak teljes LT1000).

Műszaki adatok

Áramellátás..... 18 V-os Li-akkumulátor vagy AC csatlakozó.
Kimenetek USB video stream, RCA video és audio.
Vezérlők Szonda, világítás, adatrögzítés, képforgatás stb.

LT1000

A teljes LT1000 rendszer közvetlenül rászerezhető a SeeSnake Mini vagy Standard dombra, ezzel ráhelyezett és stabil rakfelületet biztosít, egy vezetékes interfésszel.

Kompatibilitás Minden SeeSnake Mini és Standard dombbal.
Tartalma SeeSnake HQ™ figyelő/adatrögzítő szoftver, dobszerelő készlet, 6' (1,8 m) USB kábel, 4 dob egyensúlyozó (a stabilitás érdekében), váltakozó áramú kábel.

LT1000M

Az LT1000M egy elkülönített interfész, melynek segítségével bármilyen SeeSnake dobhoz csatlakozhat.

Kompatibilitás Minden SeeSnake dombbal.
Tartalma SeeSnake HQ figyelő/adatrögzítő szoftver, 3' (90 cm) USB kábel, mikro keret, váltakozó áramú kábel.

Megrendelési információ

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
35978	LT1000 laptop interfész rendszer	6	2,7
35988	LT1000 akkumulátor és töltő készlettel	7.35	3,3
36658	LT1000M laptop interfész rendszer	4.7	2,1
36668	LT1000M akkumulátor és töltő készlettel	6.05	2,7

LT1000

LT1000M



SeeSnake HQ™ digitális vizsgáló szoftver



A SeeSnake HQ hatékony telepített szoftver digitális vizsgálati adatok helyszíni figyelésére, rögzítésére és kezelésére. Rögzítse és dokumentálja észlelési adatait, írja DVD-re és exportálja egy USB adathordozóra.

Megfigyelés és rögzítés

- Használja a laptopját nagy képernyős figyelő kijelzőként.
- Rögzítse a videókat és képet közvetlenül a merevlemezére.
- Rögzítse megfigyeléseit és ellenőrizze vizsgálókameráját a laptop áramellátását használva.

Jelentés

- Dokumentálja megfigyeléseit, és készítsen jelentést észleléseiről.
- Tárolja el a munkára vonatkozó részleteket, beleértve a kapcsolati adatokat, megfigyeléseket, javaslatokat és megjegyzéseket.
- Szabja személyre jelentéseinek megjelenését, cége igényeihez igazodva.

Szállítás


- Írjon DVD-t ügyfeleinek, vagy adjon nekik egy USB adathordozót.



Figyelheti és felveheti a vizsgálatait.



Javíthatja és szerkesztheti a felvett filmfelvételt.

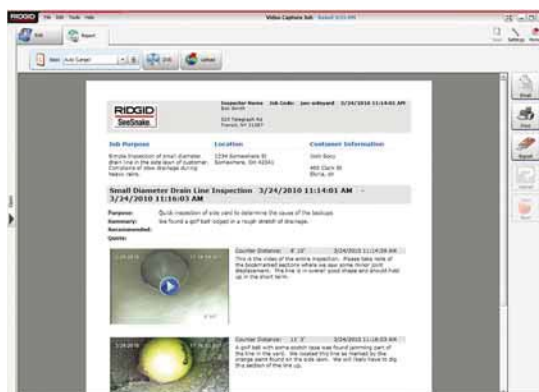

Részletes jelentés készítése a helyszínen.

Kézi vizsgálókamerák



A világunk tele van olyan helyekkel és alkatrészekkel, melyek nem érhetők el vagy a látószögünkön kívül esnek. Sokszor több időbe kerül a probléma helyének megállapítása, mint maga a tényleges javítás. A RIDGID® kézi vizuális vizsgálókamera sorozata megszünteti a találgatáson alapuló munkát, és csökkenti az elérhetetlen észleléséhez és diagnosztizálásához szükséges időt. Legyen szó repedezett hőcserélőről, lyukacsos hidraulikavezetékéről, trükkös berendezésről vagy minőség biztosítási alkatrész ellenőrzésről, a RIDGID tud az Ön igényeinek megfelelő vizsgálókamerát biztosítani.

Minden RIDGID kézi kamera rendszer egy rugalmas 3' (90 cm) hosszú kábel végére erősített kamerával és fényforrással érkezik. Ez a kábel behajtható és csavarható a leghozzáférhetlenebb helyekre is. A kamera élő képet küld egy jól látható digitális LCD kijelzőre, így a nehezen elérhető helyeken is lehetővé teszi a részletes vizuális vizsgálatokat.

Összehasonlító táblázat	micro CA-25	micro CA-100	micro CA-300
Képernyőméret	2.4"	3.5"	3.5"
Kamera átmérője	0.7" (17 mm)	0.7" (17 mm)	0.7" (17 mm)
Világítás	4 LED	4 LED	4 LED
Kábel hosszúság	3' (90 cm) –rögzített	3' (90 cm) max. 30' (9 m)	3' (90 cm) max. 30' (9 m)
Vízálló	Kamera és kábel	Kamera és kábel	Kamera és kábel
Áramforrás	4AA	4AA	3.7 V lítium-ionos és AC adapter 5 V, I 1.5 A
Töltő	Nem	Nem	Igen
SD-kártya port	Nem	Nem	Igen, 4 GB SD mellékelve
Belső memória	Nem	Nem	Igen, 235 MB
Kép / video / audio adatrögzítés	Nem	Nem	Igen
USB port	Nem	Nem	Igen
Video kimenet	Igen	Igen	Igen
Nagyítás	Nem	Nem	Igen
Képforgatás	Igen, 2x 180°	Igen, 4x 90°	Igen, 4x 90°
Doboz	Kemény burkolatú műanyag	Kemény burkolatú műanyag	Kemény burkolatú műanyag
Kampó, mágnes és tükör	Igen	Igen	Igen

micro CA-25 vizsgálókamera

ÚJ



Az új RIGID® micro CA-25 kompakt kézi vizsgálókamera, 17 mm-es rögzített képalkotó fejjel, alap és rövid távú vizsgálatokhoz.

A micro CA-25 négy nagyon nagy fényerejű LED-del ellátott, 17 mm-es alumínium képalkotó fejjel rendelkezik, a legjobb képminőséget közvetítve a 2.4" színes LCD képernyőre. Video kimenettel is rendelkezik, így élő képeket külső eszközökre továbbíthat, a 180°-os digitális képforgatás pedig álló képeket eredményez. A kemény burkolatú műanyag tok a micro CA-25 mellett tartalmaz még egy kampót, mágneset, tükröt és RCA kábelt is.

Műszaki adatok

- Kijelző2.4" Színes LCD (480 x 234 felbontás).
- KamerafejAlumínium kivitel, 17 mm átmérő.
- Világítás.....4 állítható LED.
- Kábelhossz.....3' (90 cm) rögzített.
- Képforgatás2 x 180°.
- Video kimenet.....3' (90 cm) RCA kábel (mellékelve).
- VízállóKamera és kábel 3'-ig (90 cm).
- Áramforrás.....4 AA akkumulátor.
- Tartozékok.....Tükrő, kampó és mágnes.
- Súly.....1.5 font (0,68 kg).

Megrendelési információ

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
40043	micro CA-25 vizsgálókamera	1.5	0,68



micro CA-100 vizsgálókamera

ÚJ



Az új RIDGID® micro CA-100 vizsgálókamera, a SeeSnake® micro vizsgálókamerák következő fejlesztése, részletesebb vizuális vizsgálat tesz lehetővé, a még nehezebben elérhető területeken is. Kényelmes pisztoly markolatos kivitele, egy kezes működtetése és nagy képernyője megkönnyíti a betekintést a legszűkebb helyekre is. A micro CA-100 szabványosan robosztus, 0.7"-es, (17 mm), négy fényes LED-del ellátott, galvanizált alumínium kamerafejjel kerül leszállításra, így a legsötétebb helyekre is belát. Az aktív kép könnyen forgatható az óramutató járásával ellenkező irányba, hogy minden helyzetben látni lehessen. Egy rendelkezésre álló, 6 mm-es kameratartozékkal a micro CA-100 vizsgálókamera több helyen tudja szolgálni Önt, és azonosítani a problémákat. A RIDGID micro CA-100 vizsgálókamera szükség esetén bármikor és bárhol megoldást kínál.

Műszaki adatok

- Kijelző3.5" Színes LCD (320 x 240 felbontás).
- KamerafejAlumínium kivitel, 17 mm átmérő.
- Világítás.....4 állítható LED.
- Kábelhossz.....3' (90 cm), opcionális hosszabbítókkal 30'-re (9 m) hosszabbítható.
- Képforgatás4 x 90°.
- Video kimenet.....3' (90 cm) RCA kábel (mellékelve).
- VízállóKamera és kábel, megfelelően összeszerelve 10'-ig (3 m).
- Áramforrás.....4 AA akkumulátor.
- Tartozékok.....Tükör, kampó és mágnes.
- Súly.....1.7 font (0,76 kg).

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
36738	micro CA-100 vizsgálókamera	1.7	0,76
37103	17 mm-es csere képkötő	0.7	0,3
37098	6 mm-es képkötő 1 m-es kábellel	0.24	0,1
37093	6 mm-es képkötő 4 m-es kábellel	0.9	0,4
31128	Univerzális 3'-es (90 cm) kábel toldat	0.75	0,3
37113	Univerzális 6'-es (180 cm) kábel toldat	1.5	0,68



micro CA-300 vizsgálókamera

ÚJ



A dokumentáció könnyen elkészíthető az új RIDGID® micro CA-300 vizsgálókamerával, a microEXPLORER® következő fejlesztésével. Könnyen rögzíti még a nehezen elérhető területeken lévő problémákról készült képeket és videókat is, s elmenti ezeket a belső memóriában (235 Mb) vagy a mellékelt 4 GB-os SD-kártyán. Kényelmes pisztoly markolatos kivitel, nagy képernyő és négy fényes LED-del ellátott robusztus galvanizált alumínium kamerafej könnyíti meg az elérhetetlen észlelését és diagnosztizálását. A még jobb tulajdonságok, például a képforgatás és a digitális zoom tökéletes képet ad. A cserélhető 3,7 V-os lítium ionos akkumulátor mellett a micro CA-300 áramellátása a mellékelt AC adapterrel is biztosítható, ami ideális időigényes (lefolyó) vizsgálatok esetén, vagy ha egyszerűen csak lemerül az akkumulátor.

Műszaki adatok

- Kijelző3.5" Színes LCD (320 x 240 felbontás).
- KamerafejAlumínium kivitel 17 mm átmérő.
- Világítás4 állítható LED.
- Kábelhossz3' (90 cm), opcionális hosszabbítókkal 30'-re (9 m) hosszabbítható.
- Video kimenet3' (90 cm) RCA kábel (mellékelve).
- VízállóKamera és kábel, megfelelően összeszerelve 10'-ig (3 m).
- Áramforrás3.7 V lítium-ionos akkumulátor / 5 V AC adapter.
- Kép/videoJPEG / AVI (640 x 480 felbontás).
- Képforgatás4 x 90°.
- Digitális zoom:Igen.
- Belső memóriaIgen, 235 mb.
- SD-kártyaMax. 32 GB (4 GB-os kártya mellékelve).
- HangrögzítőIgen, beépített.
- HangszóróIgen, beépített.
- FejhallgatóIgen, beépített.
- Tartozékoktükrő, kampó és mágnes.
- Súly1.7 lbs. (0,76 kg).

Most micro CA-300-hoz és micro CA-100-hoz is kapható: rugalmas 6 mm-es képkötő fej, 1 méteres vagy 4 méteres kábellel (lásd 11.20 oldal)

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
40613	micro CA-300 vizsgálókamera	5.5	2,5
37103	17 mm-es csere képkötő	0.7	0,3
37098	6 mm-es képkötő 1 m-es kábellel	0.24	0,1
37093	6 mm-es képkötő 4 m-es kábellel	0.9	0,4
31128	Univerzális 3'-es (90 cm) kábel toldat	0.75	0,3
37113	Univerzális 6'-es (180 cm) kábel toldat	1.5	0,68
37083	micro CA-300 3.7 lítium-ionos akkumulátor	0.24	0,1
37088	micro CA-300 230 V töltő	0.24	0,1
37123	micro CA-300 kampó/mágnes/tükrő	0.24	0,1
40453	micro CA-300 áramforrás adapter	0.24	0,1



DIAGNOSZTIKA, ELLENŐRZÉS ÉS HELYMEGHATÁROZÁS

SeeSnake® digitális adapter

A leggyorsabb, legkönnyebb módszer a digitális munkához.

A RIDGID® microEXPLORER vagy micro CA-300 digitális vizsgálókamera és a SeeSnake digitális adapter segítségével, azonnal digitális kép és video rögzítési képességet és egy második lejátszó képernyőt ad hozzá a már meglévő lefolyó ellenőrző monitorjához.

Jellemzők

- Digitális adatrögzítés könnyedén. Egyszerűen csak csatlakoztassa a SeeSnake digitális adaptert egy microEXPLORER vagy micro CA-300 digitális vizsgálókamerához és egy SeeSnake monitorhoz, és kezdje meg az adatrögzítést.
- Széles körű kompatibilitás. Az adaptert, video kimeneti csatlakoztatással, bármelyik SeeSnake monitorral használhatja.
- Gyors és könnyű működtetés. Egyetlen gombnyomással digitális állóképeket és videofelvételeket készíthet.

Műszaki adatok

Video¹AVI (320 x 240).

Képek¹JPEG (1280 x 1024).

Audio²Igen.

CsatlakozásRCA dugó

Hossz6' (1,8 m).

¹ microEXPLORER vagy CA-300 kamerát igényel.

² microEXPLORER kamerához való audio memória tartozékot igényel.

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
34953	SeeSnake digitális adapter	0.6	0,27



6 mm átmérőjű képkötő fej tartozék

- Közel egyharmada akkora, mint a szabványos kamerafej.
- Nagyon korlátozott helyeken is részletes vizsgálatokat tesz lehetővé.
- 4 LED biztosítja a tiszta képeket.
- Teljesen rugalmas kábelek a könnyű navigáció érdekében.
- Sima alumínium kivitel, mely megfelel a kívánt igénybevételnek.
- Kompatibilis az alábbiakkal: RIDGID® micro CA-100, micro CA-300, microEXPLORER és SeeSnake micro.

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
37098	6 mm-es képkötő 1 m-es kábellel	0.24	0,1
37093	6 mm-es képkötő 4 m-es kábellel	0.9	0,4



opcionális tartozék
6 mm átmérőjű képkötő fej

micro IR-100 érintésmentes infravörös hőmérő

ÚJ



A RIDGID® micro IR-100 érintésmentes infravörös hőmérő egyetlen gombnyomással egyszerű, gyors és pontos felületi hőmérsékleti adatokkal szolgál. Önnek elegendő lenyomni a kapcsolót, és az ultra éles, kettős Class II lézerrel a mérendő felületre mutatni. A micro IR-100 a jól látható, folyadékkristályos LCD kijelzőn azonnal megjeleníti a hőmérséklet mérés eredményét. Ezzel a robusztus és kompakt műszerrel – számos egyéb felhasználás mellett – a szakemberek könnyen, érintés nélkül diagnosztizálhatják a fűtési és szellőzési problémákat, megelőző figyelmet hajthatnak végre a villanymotorokon és rendszereken, megkereshetik a gőzcsapdák hibáit, illetve ellenőrizhetik a biztosítékok vagy áramköri megszakítók esetleges túlmelegedését.

- Az ultra éles kettős Class II lézerek könnyen megvilágítják a mért területet.
- Az ergonomikus pisztoly markolatos kivitel, erős műanyag bevonattal, tömör markolatot biztosít a legdurvább ipari környezetben is.
- A 20:1 távolság: pont arány nagyobb távolságokból is pontosabb méréseket tesz lehetővé.
- A vizuális és audio riasztások gyorsan figyelmeztetik Önt az Ön által beállított tartományon kívül eső hőmérsékletekre.
- Élénk háttérvilágítású kijelző, mely gyengén megvilágított területeken bekapcsolható.
- Három lábra szerelve ismételhető, precíz hőmérséklet mérésre alkalmas.

Műszaki adatok

- Hőmérséklet tartomány.....59°-1472°F (-50°-800°C).
- Mérési pontosság.....-58°F ~68°F (-50°C ~20°C);
±4.5°F (2.5°C);
68°F ~1472°F (20°C ~800°C);
±1.0% or ±1.8°F (1.0°C).
- Reakcióidő.....<150 ms.
- Hőmérséklet kijelzés.....Aktuális hőmérséklet, max. hőmérséklet.
- Mértékegységek.....Fahrenheit, Celsius.
- Áramforrás.....akkumulátor (1x 9V).

Megrendelési információ

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
36153	micro IR-100	Kontaktmentes infravörös hőmérő	0.5	0.2	1



Diagnosztizálja kopó alkatrészek hőmérsékletét, a megelőző üzemi karbantartás érdekében.



Mérje a hőleadás hatékonyságát, hogy áramlási rendszerekben feltárhassa és lokalizálhassa a hőveszteségeket.



Ellenőrzi a biztosíték vagy áramkör túlmelegedését, melyet a túlterhelt áramkörök okozhatnak.

micro CD-100 gyúlékony gáz detektor

ÚJ



A RIDGID® micro CD-100 gyúlékony gáz detektor egyszerű és gyors adatokat kínál gyúlékony gázok jelenlétének azonosítására. Metán, propán, bután, etanol, ammónia, hidrogén és sok más gyúlékony gáz észlelésére fejlesztették ki. Állítható érzékenységgel, már kis mennyiségű gázok is másodpercek alatt észlelhetők.

A RIDGID micro CD-100 gázdetektor biztosítja a megfelelő gázvezeték beszerelést, ellenőrzi a karbantartási és javítási igényeket, és gyorsan, nagy pontossággal megállapítja a gyúlékony gáz szivárgásokat.

- Az erős, ergonomikus kivitel következtében ellenálló, használata mégis kényelmes.
- A Tri-Mode Detection™, a környezethez igazodóan beállítható látható, hallható vagy rezgő riasztással rugalmasságot biztosít a kezelő számára.
- A szabályozható érzékenység beállítások precíz szivárgás nyomkövetést biztosítanak, egyetlen gombnyomással.
- A 16"-es (40 cm) rugalmas szonda a nehezen elérhető és zárt helyeken is lehetővé teszi a szivárgás nyomkövetését és észlelését.
- A helyszínen cserélhető érzékelő több hasznos időt jelent, kevesebb ideig kell várakozni a javításokra.

Műszaki adatok

- Észlelési tartomány0 - 6400 ppm (metán).
- Riasztási érzékenység40 ppm (metán).
- Kalibrálás.....automatikus.
- Látható, hallható, rezgő.....riasztás.
- Áramforrás.....akkumulátorok (4x AA).

Megrendelési információ

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
36163	micro CD-100	Gyúlékonygáz-detektor	1.0	0,45	1
31948	CD-100 RS	Csereérzékelő	–	–	1



Közmű berendezés és szervíz szakemberek felbecsülhetetlennek fogják találni ezt az eszközt



Tökéletes eszköz vízvezeték légkondicionáló rendszer kivitelezők számára



Használja a micro CD-100-at gázzivárgás észlelésére üzem és épület karbantartási alkalmazások esetén

Észlelt gázok	Szokásos keverékek, melyek ezen gázok közül egynél többet tartalmaznak vagy bocsátanak ki
Metán	Földgáz*
Hidrogén	Festék hígítók
Szén-monoxid	Ipari oldószerek
propán	Vegytisztító folyadékok
Etilén	Motorbenzin
Etán	
Hexán	* A földgáz általában nagy koncentrációban metánból, valamint kisebb koncentrációban propánból és egyéb gázokból áll.
Izobután	
Benzol	
Izobután	
Etanol	
Acetaldehid	
Toluol	
P-xilol	
Ammónia	
Kén-hidrogén	

micro LM-100 lézer távolságmérő

ÚJ



A RIDGID® micro LM-100 lézer távolságmérő egyetlen gombnyomással egyszerű, gyors és pontos távmérési adatokkal szolgál. Az ultra éles Class II lézerek bekapcsolásához egyszerűen csak nyomja meg a mérés gombot, irányítsa az eszközt a mérendő pontra, és nyomja meg a mérés gombot. A távolság adat megjelenik a jól látható LCD kijelzőn. A robosztus, kompakt, hordozható műszer segítségével a szakemberek gyorsan meghatározhatják út távolságait, csővezeték nyomvonalak távolságait, mérési hibás helyeket egy vezeték mentén, és gyorsan meghatározhatnak kód tűréstávokat.

- Az ultra éles Class II lézerek egyértelműen kijelölik a mért pontot.
- A kivételes távolság tartomány pontos adatokat tesz lehetővé max. 164 láb (50 m) távolságig.
- Az állítható egységek segítségével, menet közben is könnyen leolvashatja az adatokat láb, hüvelyk vagy méter mértékegységben.
- Élénk háttérvilágítású kijelző gyengén megvilágított területeken való használatra.
- Gyors és pontos számítások rögtön a helyszínén.
- Maximum három legutolsó mérést ír ki, eltárolja az utolsó 20 mérést.
- Az erős műanyag bevonat biztos fogást biztosít a legdurvább ipari környezetben is.

Műszaki adatok

- Mérési pontosság..... $\pm 1/16$ inch, (1,5 mm).
- Tartomány.....164 láb (50 m).
- Mértékegységek.....hüvelyk, láb, méter.
- Méretszámítások.....Terület, térfogat és indirekt méretszámítások.
- Áramforrás.....akkumulátorok (2x AAA).
- IP osztály.....IP 54.

Megrendelési információ

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
36158	micro LM-100	lézer távolságmérő	0.5	0,2	1



Nyomkövető berendezés

RIDGID® vevők - a RIDGID nyomkövető vevők könnyen használható vizuális feltérképező kijelzővel rendelkeznek, mely lehetővé teszi közmű vezetékek és szondák/markerek megbízható nyomkövetését. Használja szonda adóval felszerelt SeeSnake kamerával, hogy ellenőrzés közben nyomon követhesse a kamerafejet, vagy használja vezeték-jeladóval, hogy megtalálja a sülyesztett közműveket. Ezek a nyomkövetők megtalálják a vízálló úszó szondákat és tolórúdra vagy leeresztő kábelre erősített távadókat is.


	SeekTech SR-60	SeekTech SR-20	NaviTrack Scout®
			
	30123	21943	19243
OLDALSZÁM	11.27	11.26	11.30
Minden irányban térképező kijelző	Igen	Igen	Igen
Felhasználó által meghatározott frekvenciák	Igen, max. 93 kHz-ig	Igen, max. 35 kHz-ig	Nem
Aktív vezeték nyomkövetési frekvenciák száma	Összes, max. 93 kHz-ig	Összes, max. 35 kHz-ig	3
Szonda frekvenciák	Összes, max. 93 kHz-ig	Összes, max. 35 kHz-ig	4
Passzív keresés	Omni-Seek (minden passzív tartomány azonnal keres)	Omni-Seek (minden passzív tartomány azonnal keres)	50/60 Hz
Mélység	Folyamatos	Folyamatos	Nyomógomb
Súly elemekkel együtt	5.1 font (2,3 kg)	3.5 font (1,6 kg)	3 font (1,4 kg)

RIDGID® adók - RIDGID vezeték-jeladó jelének segítségével pontosan kirajzolja a sülyesztett közműveket. Minden adó több frekvencia lehetőséggel rendelkezik, és közvetlen kapcsolat illetve indítás útján is képes jelet használni. Az erős 5 W-os és 10 W-os adók a könnyebb nyomkövetés érdekében erős jelet bocsátanak ki.

	SeekTech ST-33Q	SeekTech ST-510	SeekTech ST-305
			
	26563	21953	21948
OLDALSZÁM	11.28	11.29	11.29
Maximális kimenő teljesítmény	+5W**	10W	5W
Digitális kijelző	Igen	Igen	Nem
Vezeték nyomkövetési frekvenciák	Összes, max. 93 kHz-ig	5*	4
Induktív frekvenciák	2	5*	3
2 vezeték frekvencia szimultán adása	Nem	Nem	Igen
Súly elemekkel együtt	11.1 font (5,0 kg)	9 font (4,1 kg)	2.5 font (1,2 kg)

* Az ST-510 adó más gyártók berendezései által használatos frekvenciákra is beállítható.

** Ha az ST-33Q-ra külső energiaforrást kapcsol, vagy újratölthető akkumulátorokat használ, közvetlen csatlakozás esetén max. 10 watt névleges kimenő teljesítmény érhető el.

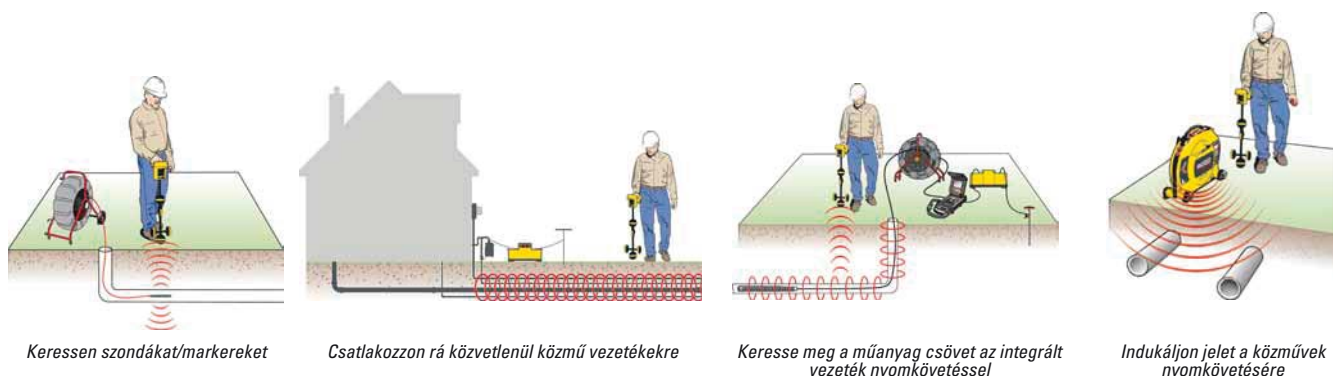

SeekTech® közmű vezeték nyomkövetők

A SeekTech vevőkön lévő nagy kijelzők megadják a gyors, pontos és megbízható nyomkövetéshez szükséges információt.



Teljesítmény

A térkép kijelző jóváhagyja a jó helymeghatározó jelet, és azonosítja a torzulást a sűrűn lakott területeken az alábbiak segítségével:

- Cél vezeték - Vezeti a kezelőt a vezeték mentén, és mutatja az irányváltozásokat.
- Bal/jobb iránymutató nyilak - Mutatja a kezelőnek, hogy merre van a megcélzott közmű.
- Közelségi jelző és jelerősség - Segít, hogy a kezelő, a biztonságosabb nyomkövetés érdekében, a nyomkövetőt jobban a célközpontjára tudja irányítani.

Egyéb jellemzők

- Folyamatos mélység - a mélységváltozás valós idejű kijelzésével növeli a termelékenységet.
- Omni-Seek® – Passzív módban keresve növeli a pontosságot és a hatékonyságot. A fémvezetékek helyzetének meghatározása és a vezetékek elkerülése érdekében folyamatosan keresi a passzív áramot és rádió hullámsávokat.
- Felhasználó által meghatározott frekvenciák - a RIDGID SeekTech vevők max. 30 felhasználó által meghatározott frekvenciára konfigurálhatók.
 - A SeekTech SR-60 10 Hz és 93.000 Hz között bármilyen frekvenciára beállítható, ezáltal univerzális vevő.
 - A SeekTech SR-20 10 Hz és 35.000 Hz között bármilyen frekvenciára beállítható.

Jellemzők összehasonlítása

	SR-20 kereső	SR-60 kereső	Hagyományos
Minden irányban térképező kijelző	Igen	Igen	Nem
Felhasználó által meghatározott frekvenciák (Konkurens frekvenciák)	Igen, max. 35 kHz-ig	Igen, max. 93 kHz-ig	Korlátozott vagy nem
Omni-Seek® (egyszerre több vezeték nyomkövetés)	Igen - Minden passzív hullámsáv egyszerre	Igen - Minden passzív hullámsáv egyszerre	Nem
Mélység	Folyamatos	Folyamatos	Nyomógomb vagy háromszög
Árammérés	Folyamatos	Folyamatos	Nyomógomb és átlagérték
Torzulás jelzés egy képernyőn	Igen	Igen	Nem
Simultane™ (szimultán szonda és vezeték nyomkövetés)	Nem	Igen	Nem
Sztereo irányítás (fejhallgató segítségével)	Nem	Igen	Nem

SeekTech® SR-20 nyomkövető

Könnyű, mégis erős vevő, mely a gyorsabb és pontosabb nyomkövetéshez szükséges minden információt biztosít.

Könnyen használható

- A cél vezeték és iránymutató nyilak gyorsan azonosítják a torzulást.
- A közelség jelző és jelerősség segít a nehéz nyomkövetési munkákban.
- 10 Hz és 35.000 Hz között bármilyen frekvenciát követni tud.

SR-20 nyomkövető műszaki adatai

Aktív vezeték nyomkövetési frekvenciák*128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz.
Passzív áram nyomkövetés50 Hz, 60 Hz, <4 kHz szélessáv.
Passzív rádióhullám nyomkövetés4 kHz-15 kHz, 15 kHz-36 kHz.
Szonda frekvenciák16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz,
8 kHz, 16 kHz, 33 kHz.
Áramforrás4 db C-típusú akkumulátor.
Akkumulátor élettartamkb. 16 óra.
Súly3.5 font (1,6 kg).

Megfelel az FCC Class A és EN 55022 Class A követelményeknek.

* 10 Hz és 35.000 Hz között 30 felhasználó által meghatározott frekvencia állítható be.

Szabvány berendezés

- Kemény műanyag hordtáska.
- Felszín jelölők és bilincs.
- Használati utasítás DVD-n.
- Kezelői kézikönyv.
- 4 db C-típusú akkumulátor (alkáli).

Megrendelési információ

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
21943	SeekTech SR-20 vezeték nyomkövető	3.5	1,6
22173	SR-20 doboz	5	2,2



SeekTech® SR-60 nyomkövető

A kapható leggyorsabb, legkönnyebb és legsokoldalúbb vevő.

Sokoldalú

- 10 Hz és 93.000 Hz között bármilyen frekvenciát követni tud.
- Egyszerre tud nyomon követni áram alatt levő vezetékeket és szondákat (aktív markereket).
- Rendelkezik mindazzal, ami az SR-20 nyomkövetőt könnyen használhatóvá és pontosá teszi, ráadásul MINDEN nyomon követhető frekvencián.

A gyors biztos nyomkövetéshez, még kemény nyomkövetési feltételek (gyenge vezetők, rossz talajviszonyok, rossz alapozás stb.) mellett is, válassza az SR-60 nyomkövetőt.

SR-60 nyomkövető műszaki adatai

Aktív vezeték nyomkövetési frekvenciák**128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz,
51 kHz, 93 kHz.

Passzív áram nyomkövetés50 Hz, 60 Hz, <4 kHz szélessáv.

Passzív rádióhullám nyomkövetés4 kHz-15 kHz, 15 kHz-36 kHz.

Szonda frekvenciák**16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz,
8 kHz, 16 kHz, 33 kHz.

Áramforrás4 db C-típusú akkumulátor.

Akkumulátor élettartamkb. 16 óra.

Súly.....5.1 font (2,3 kg).

Megfelel az FCC Class A és EN 55022 Class A követelményeknek.

** 10 Hz és 93.000 Hz között 30 felhasználó által meghatározott frekvencia állítható be.

Szabvány berendezés

- Kemény műanyag hordtáska.
- Felszín jelölők és bilincs.
- Használati utasítás DVD-n.
- Kezelői kézikönyv.
- 4 db C-típusú akkumulátor (alkáli).

Megrendelési információ

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
30123	SeekTech SR-60 vezeték nyomkövető	5.1	2,3
29798	SR-60 doboz	5	2.2



SeekTech® közmű adók

A RIDGID® adók széles választékát kínálja földalatti fémcsövek és kábelek nyomon követéséhez.

Minden RIDGID adó az alábbi három módszer valamelyikével generál jelet a föld alatti kábelben:

- Csatlakozó vezetékeket használó közvetlen kapcsolat.
- Indítás opcionális indukciós jelkapoccsal.
- Indítás az adóból.

Jellemzők összehasonlítása

	ST-33Q	ST-510	ST-305
			
Direkt csatlakozó frekvenciák	Mind	5	4
Induktív frekvenciák	2	3	3
Konkurens frekvenciák	Felhasználó által meghatározott frekvenciák	Gyári beállítás	Nem
2 vezeték frekvencia szimultán adása	Nem	Nem	Igen
Automatikus impedanciaillesztés	Igen	Igen	Igen
Digitális kimeneti szint kijelző	Igen	Igen	Nem
Maximális kimenő teljesítmény	+5W*	10W	5W
Változtatható áramellátás beállítás	Alacsony, közepes, magas	Teljes mértékben állítható	Alacsony, közepes, magas
Áramforrás	6 db D-típusú akkumulátor	8 db D-típusú akkumulátor	6 db C-típusú akkumulátor (alkáli).
Akkumulátor ellenőrzés	Folyamatos	Folyamatos	Indításnál
Súly (akkumulátorok nélkül)	11.1 font / 5,0 kg	9 font / 4,1 kg	2.5 font / 1,9 kg
FCC és EN 55022 követelmény	Class A	Class B	Class A

*Ha az ST-33Q-ra külső energiaforrást kapcsol, vagy újratölthető akkumulátorokat használ, közvetlen csatlakozás esetén max. 10 watt névleges kimenő teljesítmény érhető el.



SeekTech ST-33Q vezeték adó

- Az ideális adó indukáló áramhoz cél vezetékben.
- Nagyobb hatékonyság és hosszabb távú nyomkövetés, a cél vezetéken gerjesztett több mint 8-szor annyi áram segítségével.
- A kapható legsokoldalúbb adó, 10 Hz és 93 kHz között bármilyen direkt csatlakozási frekvenciával.
- A hangos visszajelzés igazolja a jó áramkört a nyomkövetés megkezdése előtt.

frekvenciák:

- Közvetlen csatlakozás (gyári beállítás): 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz.
- Közvetlen csatlakozás (felhasználó által megadva): 10 Hz - 93 kHz.
- Indítás: 8 kHz, 33 kHz.

Megrendelési információ

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
26563	SeekTech ST-33Q adó (5 watt)	11.1	5,0



SeekTech® ST-510 vezeték adó

- 10 watt teljes mértékben változtatható kimenő teljesítmény.
- Az LCD kijelző azonnali vizuális visszajelzést kínál a vezeték-ellenállásra és áramfolyásra vonatkozóan.
- Két darab 25' (7,62 m) méretű huzalkivezetés nagy teljesítményű befogókkal.
- Kompatibilis a versenytársak berendezéseivel.
- A hangos visszajelzés igazolja a jó áramkört a nyomkövetés megkezdése előtt.

Frekvenciák:

- Közvetlen csatlakozás: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz és 93 kHz.
- Indítás: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz.
- Konkurens frekvenciák: közvetlen csatlakozással és indítással is rendelkezésre áll.

Megrendelési információ

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
21953	SeekTech ST-510 adó (10 watt)	9	4,1



SeekTech ST-305 vezeték adó

- Könnyű és kompakt adó, max. 5 W áramellátást biztosít.
- Egyszerre két frekvencián tud adni.
- A hangos visszajelzés igazolja a jó áramkört a nyomkövetés megkezdése előtt.

Frekvenciák:

- Közvetlen csatlakozás: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz.
- Indítás: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz.

Megrendelési információ

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
21948	SeekTech ST-305 adó (5 watt)	2.5	1,9



SeekTech indukciós jelkapocs

- Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy jelet adjon egy kábelre vagy vezetékre, amikor közvetlen kapcsolat nem lehetséges.
- Minden RIDGID® adóval kompatibilis.

Megrendelési információ

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
20973	SeekTech 4" (100 mm) indukciós jelkapocs	2	0,9

NaviTrack Scout® nyomkövető



A NaviTrack Scout nyomkövetőt arra tervezték, hogy a több irányú nyomkövető technológia segítségével a legigényesebb távadó (szonda) nyomkövetéseket is megoldja.

Könnyebb nyomkövetés

A NaviTrack Scout több irányú antenna technológia egész idő alatt a teljes jelet látja. Egyszerűen csak állítsa maximálisra a jelerősséget, és már meg is találta a célt. Nincsenek nullák vagy hamis csúcsok, hogy bonyolítsák a nyomkövetést.

Pontosság

Ez a nyomkövető mikro térképező kijelző segítségével végzi a helyzet meghatározást, megkülönböztet pólusokat kijelölve a cél előtt és mögött, így biztosítva a pontos nyomkövetést.

Automatikus mélység

A cél fölé érve a készülék automatikusan kiszámítja és kijelzi a mélységet.

Műszaki adatok

- Súly3 font (1,4 kg).
- Áramforrás4 db C-típusú akkumulátor.
- Akkumulátor élettartamkb. 24 óra.

Szabványos frekvenciák

- Szonda 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz és 33 kHz.
- Vezeték nyomkövetés 512 Hz, 8 kHz és 33 kHz.
- Passzív váltakozó áramú vezetékek nyomkövetés 60 Hz, 50 Hz

Szabvány berendezés

- Kemény műanyag hordtáska.
- Felszín jelölők és bilincs.
- Használati utasítás DVD-n.
- Kezelői kézikönyv.
- 4 db C-típusú akkumulátor (alkáli).

A NaviTrack Scout ideális SeeSnake kamerák és egyéb szondák nyomkövetését végző felhasználók számára, akiknek időnként áram alatt levő vezetékekre van szükségük.

Megrendelési információ

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
19243	NaviTrack Scout nyomkövető	3	1,4
20248	Scout hordládá	6.25	2,8
12543	Jelölő chipek bilincs	–	–

Megfelel az FCC Class B és EN 55022 Class B követelményeknek.



NaviTrack® adók



Távadó

- Lefolyó tisztító kábelhez vagy vízsugár tömlőhöz csatlakoztatható, távadók helyének meghatározásához a vezetékben.
- Villogó LED jelzi, hogy a szonda adásban van.
- Megfelel az FCC Class B és EN 55022 Class B követelményeknek.

Megrendelési információ

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
16728	Távadó, 512 – AAA	0.4	0,18
19263	Illesztőegység 5/8" és 3/4" (16 mm és 20 mm) méretű dobos csőtisztítógép kábelekhöz	–	–
19268	Illesztőegység 7/8" (22 mm) méretű szekciós és 1/2" (12 mm) méretű dobos csőtisztítógép kábelekhöz	–	–
19273	Illesztőegység 5/8" (16 mm) méretű szekciós és 3/8" (10 mm) méretű dobos csőtisztítógép kábelekhöz	–	–
19258	Illesztőegység 1 1/4"-es (32 mm) szekciós kábelekhöz	–	–



Úszó adó

- Ideális víztisztító tartályok nyomkövetésére.
- 512 Hz-es jel.
- Villogó LED jelzi, hogy a szonda adásban van.
- Vízálló.
- Akkumulátoros működésű.
- Megfelel az FCC Class B és EN 55022 Class B követelményeknek.

Megrendelési információ

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
19793	Úszó szondák (2), plusz extra akkumulátor	0.4	0,18



SeeSnake Flexmitter® adó

- Az 512 Hz-es SeeSnake Flexmitterrel nyomon követhet egy kamerát egy vezetékben (most szabványos minden SeeSnake görgővel: Mini-SeeSnake, szabványos SeeSnake és önbeálló SeeSnake).
- Ha az Ön SeeSnake kamerája nincs adóval felszerelve, feljavíthatja a kamerát egy Flexmitter adóval.
- Megfelel az FCC Class A és EN 55022 Class B követelményeknek.

Megrendelési információ

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
15323	SeeSnake Flexmitter beépített adó	0.62	0,28
15828	Mini-SeeSnake Flexmitter	1	0,045

Csatornatisztítás

- Széles választék egyetlen forrásból - "A megfelelő gép minden feladatra".
- Örökölt innováció és minőség.



Típus	Modellek száma	Hosszúság* láb	m	Oldal
Kézi szerszámok				
WC tisztítók	2	3 - 6	1 - 2	12.4
Flexibilis felszedő szerszám	1	6	2	12.4
Csatornatisztító szalag	10	25 - 100	7,6 - 30	12.4
Kézi csőtisztítók	4	25 - 35	7,6 - 11	12.5
Mosogató csőtisztítógépek				
K-45AF	2	25	7,6	12.6
K-40	1	35	11	12.8
Dobgépek				
4" (110 mm) max. kapacitás	7	50 - 75	15 - 23	12.10
8" (200 mm) max. kapacitás	5	75 - 100	23 - 30	12.14
10" (250 mm) max. kapacitás	4	75 - 100	23 - 30	12.16
Szekciós csőtisztítógépek				
4" (110 mm) max. kapacitás	4	Legfeljebb 100	Legfeljebb 30	12.18
6" (150 mm) max. kapacitás	4	Legfeljebb 150	Legfeljebb 46	12.20
10" (250 mm) max. kapacitás	4	Legfeljebb 300	Legfeljebb 91	12.22
Rudas csőtisztítógépek				
24" (600 mm) max. kapacitás	2	Legfeljebb 500	Legfeljebb 150	12.26
Víz sugaras csőtisztítógépek				
6" (150 mm) max. kapacitás	2	65 - 100	20 - 33	12.28
10" (250 mm) max. kapacitás	1	200	61	12.32
Szerszámok				
Kábelek	—	—	—	12.34
	—	—	—	12.36

* Szabványos vezeték hosszúság, leszállításkor. Bővebb információt a katalógusoldalon talál.

CSATORNATISZTÍTÁS

Kézi szerszámok



	Oldal
WC tisztítók	12.4
Flexibilis felszedő szerszám	12.4
Csatornatisztító szalag	12.4
Kézi csőtisztítók	12.5

Mosogató csőtisztítógépek

Könnyen szállítható, kompakt és könnyű.



Vezeték méret		Alkalmazás	Modell	Oldal
in.	mm			
3/4 - 2 1/2	20 - 75	Fürdőszoba/mosdó/konyhai mosogatók, fürdőkád/zuhanyozó, piszoár és mosodai kád lefolyók.	K-45AF	12.6
3/4 - 2 1/2	20 - 75		K-40	12.8

Dobgépek

Nagy forgatónyomatékot biztosít az akadályok megtisztítására

- Teljesítmény és forgatónyomaték.
- Kábelvédő tulajdonságok.
- Nagyon jó irányíthatóság.



Vezeték méret		Alkalmazás	Modell	Oldal
in.	mm			
1 1/2 - 4	40 - 110	Fürdőszoba/mosdó/konyha, mosogatók, fürdőkád/zuhanyozó, piszoár, mosodai kád, tető szellőzők és beltéri padló lefolyók.	K-400	12.10
3/4 - 4	20 - 110	Fürdőszoba/mosdó/konyha, mosogatók, fürdőkád/zuhanyozó, piszoár, mosodai kád, tető szellőzők és beltéri padló lefolyók.	K-3800	12.12
3 - 8	75 - 200	Mellék- és fővezetékek, kommersz vezetékek.	K-750	12.14
3 - 10	75 - 250	Mellék- és fővezetékek, kommersz vezetékek.	K-7500	12.16

Szekciós csőtisztítógépek

Speciálisan nagy átmérőjű vezetékhez tervezve

- Nagy teljesítmény és sebesség, kábel szabályozással.
- Könnyű és hordozható.



Vezeték méret		Alkalmazás	Modell	Oldal
in.	mm			
3/4 - 4	20 - 110	Fürdőszoba/mosdó/konyhai mosogatók, fürdőkád/zuhanyozó, piszoár, mosdai kád, tető szellőzők és beltéri padló lefolyók.	K-50	12.18
1 1/4 - 6	30 - 150	Mosogató vezeték, tető szellőzők és padló lefolyók.	K-60SP	12.20
2 - 10	50 - 250	Mellék- és fővezetékek, kommersz vezeték.	K-1500SP	12.22
2 - 10	50 - 250	Mellék- és fővezetékek, kommersz vezeték, benzinmotoros hajtás a helyszíni munkához.	K-1500G	12.24

Rudas csőtisztítógépek

Speciálisan nagy átmérőjű vezetékhez tervezve



Vezeték méret		Alkalmazás	Modell	Oldal
in.	mm			
8 - 24	200 - 600	Egyenes fővezeték munkák önkormányzatokban, egyetemeken, intézményekben és az iparban.	K-1000	12.26

Vízugaras gépek

A vízugaras csőtisztító gépek ideálisak zsírtól, üledéktől vagy szappantól eldugult vezetékhez



Vezeték méret		Alkalmazás	Modell	Oldal
in.	mm			
1 1/4 - 6	30 - 150	Mosogató lefolyók/másodlagos lefolyó vezeték.	KJ-1590 II	12.28
1 1/4 - 6	30 - 150	Mosogató lefolyók/másodlagos lefolyó vezeték/mellékvezeték.	KJ-2200	12.30
2 - 10	50 - 250	Mosogató lefolyók/másodlagos lefolyó vezeték/mellékvezeték/fővezeték.	KJ-3100	12.32

WC tisztítók



A kiváló minőségű szerszámok 3' (1 m) és 6' (2 m) hosszúságban teszik lehetővé WC dugulások gyors és biztonságos tisztítását. Jellemzői:

- Vinil védőburkolat a porcelán védelmére.
- Új, tartós, nem gubancolódó, 1/2" (12,7 mm) méretű préselt burkolattal ellátott belső magos kábel.
- Nagy, ergonomikusra tervezett fogantyúk.
- A víztaóarékos WC-eket is kezeli.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag	Csere kábelek
			font	kg		
59787	K-3	3' (1 m) WC tisztító, buborékfejjel	4½	1,9	6	–
59797	K-6	6' (2 m) WC tisztító, buborékfejjel	5½	2,5	6	60362

Flexibilis felszedő szerszám



K-5 flexibilis felszedő szerszám

- Kiemeli a köveket, szerszámokat, tárgyakat.
- 6'-ra (2 m) meghosszabbítja az Ön elérési lehetőségét, hogy még a legmélyebb szifonokhoz is hozzáférjen.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
59190	K-5	Flexibilis felszedő szerszám	5	2,3

Csatornatisztító szalag



Egy darabos csatornatisztító szalag

- 8" (200 mm) átmérőjű és max. 100' (30,4 m) hosszúságú csatornákhöz és lefolyócsövekhez.
- A 25' (7,6 m) modell kivételével minden modellhez hordozó is tartozik.
- Minden modell egyik végén markolat és egy éles csúcs van, a másik végén görgő.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés						Vonalkapacitás		Tömeg	
		Szélesség		Vastagság		Hosszúság					
		in.	mm	in.	mm	láb	m	in.	mm	font	kg
62530	E-2724	½	12	¼ ₁₆	2	25	7,6	¾ - 1½	20 - 40	3	1,4
62535	E-2725					50	15,2			6	2,7
62540	E-2726					75	22,8			9	4,1
62545	E-2727					100	30,4			12	5,4
62555	E-2729	¾	20	¼ ₁₆	2	50	15,2	2 - 4	50 - 110	8	3,6
62565	E-2731					100	30,4			18	8,2
62595	E-2737	¾	20	½ ₈	3	50	15,2	4 - 6	110 - 150	16	7,3
62605	E-2739					100	30,4			34	15,4
62615	E-2741	1	25	½ ₈	3	50	15,2	4 - 8	110 - 200	22	10,0
62625	E-2743					100	30,4			45	20,4

Power Spin AUTOFEED®



- Legfeljebb 1 1/2" (40 mm) méretű vezetékeket tisztít.
- Húzza meg a ravaszt és forgassa a fogantyút, vagy nagyobb erőhöz alkalmazzon bármilyen, változtatható sebességű (bal / jobb) tokmányos fűrőt.
- A kábelt önműködően adagolja a csatornába.
- Nincs piszok. A kéz nem érinti a kábelt.
- 1/4" (6,3 mm) x 25" (7,6 m) kábel egyenes csőtisztítóval.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Átmérő x hosszúság		Tömeg		Std. Csomag
			in. x ft.	mm x m	font	kg	
41408	Power Spin	Kézi csőtisztító egyenes fúróval	1/4" x 25'	6,3 x 7,6	5	2,2	24
42163	MaxCore® Kábel	MaxCore® cserekábel	1/4" x 25'	6,3 x 7,6	3	1,4	1

Kwik-Spin® kézi csőtisztító AUTOFEED®



- Kis igénybevételre alkalmas termék, legfeljebb 1 1/2" (40 mm) méretű csatornához.
- A kényelmes megfogás könnyíti az erőfeszítést.
- 1/4" x 25" (6,3 mm x 7,6 m) Maxcore kábel egyenes fúróval.
- A két irányú automatikus előtolás* biztosítja, hogy a kezek és munkaterület tiszták maradjanak.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Átmérő x hosszúság		Tömeg		Std. Csomag
			in. x ft.	mm x m	font	kg	
41348	Kwik-Spin	Kézi csőtisztító C-1IX buborékfejes csőtisztító kábellel	1/4" x 25'	6,3 x 7,6	3,5	1,6	6

K-25 kézi csőtisztító



3/4" (20 mm) - 1 1/2" (40 mm) méretű lefolyó/csatornacsövekhez

A K-25 kézi csőtisztító, mely hosszú évek óta a szakértők választása, prémium minőséget kínál. Ideális szerszám az olyan felhasználónak, aki a legjobbat szeretné. Jellemzői:

- Prémium minőség, precíziós megmunkálás, 3 pofás tokmány a kábel szoros rögzítéséhez. Kábel kilazítása egyetlen mozdulattal.
- Alumíniumöntvény bordázott markolat, mely nem csúszik a tenyérben.
- Forgó fröccsöntött műanyag dob, mely nem horpad be és nem rozsdásodik - könnyen tisztítható.
- Buborékfejes és csuklós fejes kivitelben kapható. 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) vinil bevonatú belső mag, nem gubancolódó kábelek.
- Jól kiegyensúlyozott, a kényelmes működtetés érdekében.
- Dobkapacitás: 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m).
- Átmegy a mosogatók, mosdók, kádak, ivókutak, WC-csészek, piszoárok, szellőzőcsövek szifonjain és kanyarjain.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Átmérő x hosszúság		Tömeg	
			in. x ft.	mm x m	font	kg
58890	K-25-BP	Kézi csőtisztító C-1IX buborékfejes csőtisztító kábellel	5/16" x 25'	8 x 7,6	8	3,6
58895	K-25-DH	Kézi csőtisztító C-2IC csuklós fejű kábellel	5/16" x 25'	8 x 7,6	8	3,6

K-45AF lefolyó tisztító gép



A K-45AF-5 modellben lévő 3/8" (10 mm) kábel megnöveli a gép kapacitását 2 1/2" (75 mm) méretű lefolyó vezeték számára



A K-45AF gyorsan megnyitja az eldugult fürdőkád lefolyókat. Irányváltó motor nélkül adagolja és húzza vissza a kábelt

3/4" (20 mm) - 2 1/2" (75 mm) méretű lefolyó/csatornacsövekhez

- Kis vezetékek tisztításához kiváló. Megnyitja az eldugult mosdókat, mosogató lefolyókat, pizsoárokat és fürdőkád/zuhany lefolyókat.
- 1/4" (6 mm) méretű kábelek a legjobbak 3/4" (20 mm) - 1 1/2" (40 mm) méretű vezetékhez.
- 5/16" (8 mm) méretű kábelek a legjobbak 3/4" (20 mm) - 1 1/2" (40 mm) méretű vezetékhez.
- 3/8" (10 mm) méretű kábelek a legjobbak 1 1/4" (30 mm) - 2 1/2" (75 mm) méretű vezetékhez.
- A továbbfejlesztett két irányú automatikus előtolás* segítségével a keze és a munka helyszíne tiszta marad – a kábel előtolása és visszahúzása egy kar megnyomásával történik.
- Könnyű, használata egyszerű, nincs szükség telepítésre.
- A változtatható sebességű meghajtás a kábelt 0 - 600 ford/perc sebességgel forgatja.
- Két részes rácsavarható tartály, cserélhető belső dobbal.
- Egyszerűvé teszi a kábelcserét; könnyű a megfelelő kábelt alkalmazni a feladathoz.
- A belső dob megakadályozza a vízszivárgást, és nagyban csökkenti a kábel átfordulást a dobban.
- A dob rozsdá- és horpadásálló – mindig.
- Dobkapacitás: 50' (15 m) 5/16" (8 mm) vagy 35' (11 m) 3/8" (10 mm).
- RIDGID® lefolyó tisztító kesztyű és használati utasítás mellékelve.

Kat.sz.		Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
110 V (UK)	230 V*			font	kg
37338	36033	K-45AF	Gép tartozékok: – C-11C, 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) belső magos kábel belső dobbal	13,8	6,5
37343	36043	K-45AF-5	Gép tartozékok: – C-11C, 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) belső magos kábel belső dobbal – C-6, 3/8" (10 mm) x 25' (10,7 m) kábel belső dobbal – T-250, öt darabos szerszámkészlet 3/8" (10 mm) kábelhez – C-6429 hordlárda	34	15,4

*230 V-os egységek CEE 7/17 Euro dugós csatlakozóval felszerelve



Belső magos kábelek

(C-1IC, C-6IC, C-13IC, C-2IC, C-23IC modellek)

- Vinil bevonatú belső mag, mely megvédi, hogy a mag a rugóig rozsdásodjon – hosszabb kábel élettartam.
- Szoros tekercselés a szilárdság érdekében.
- Nem gubancolódik; legyőzi az erős hajlatokat és szifonokat.
- Jó rugalmasságot és tisztítóerőt biztosít a kábelvégen.

Kábelek

		Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
					font	kg
1/4" (6 mm)		50647	S-1	15' (4,6 m) tölcséres fúróval	2 1/4	1,0
		50652	S-2	25' (7,6 m) tölcséres fúróval	3 1/2	1,6
		50657	S-3	35' (10,7 m) tölcséres fúróval	5	2,2
5/16" (8 mm)		62225	C-1	25' (7,6 m) gömbspirállal	3 1/2	1,6
		56782	C-1IC	25' (7,6 m) belső magos, gömbspirállal	4	1,8
		89400	C-21	50' (15,2 m) belső magos, buborékfejes csőtisztítóval	7	3,2
		56792	C-13IC	35' (10,7 m) belső magos, buborékfejes csőtisztítóval	5 1/2	2,5
		62235	C-2	25' (7,6 m) csuklós fejű csőtisztítóval	3 1/2	1,6
		56787	C-2IC	25' (7,6 m) belső magos, csuklós fejjel	4	1,8
3/4" (10 mm)		89405	C-22	50' (15,2 m) csuklós fejű csőtisztítóval	7	3,2
		56797	C-23IC	35' (10,7 m) belső magos, csuklós fejű csőtisztítóval	5 1/2	2,5
		62245	C-4	25' (7,6 m) csatlakozódugóval	4 1/2	2,0
		62250	C-5	35' (10,7 m) gömbspirállal	8 1/4	3,8
		62260	C-6	35' (10,7 m) csatlakozódugóval	8 1/4	3,8
		96037	C-6IC	35' (10,7 m) belső magos, csatlakozódugóval	8 1/2	4,0

Szerszámok – C-4, C-6 és C6IC kábelekhez

	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Csere penge (pengék)
	62990	T-201	Egyenes csőtisztító, 5" (125 mm) hosszúságú	–
	62995	T-202	Buborékfejes csőtisztító, 1 1/8" (30 mm) külső átmérő	–
	63000	T-203	Buborékfejes csőtisztító, 7/8" (22 mm) külső átmérő	–
	54837	T-204	"C" vágó, 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	"C" vágó, 1 3/8" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Tölcséres fúró, 3" (80 mm) hosszúságú	–
	63030	T-210	Gyökérvágó, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Gyökérvágó, 1 3/8" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Gyökérvágó, 1 1/4" (45 mm)	92850
	63045	T-213	4 pengés vágó, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	4 pengés vágó, 1 3/8" (35 mm)	97910
	63055	T-215	4 pengés vágó, 1 1/4" (45 mm)	97915
	63065	T-217	Csuklós fejű csőtisztító, 4" (110 mm) hosszúságú	–
	55457	T-225	Kihúzóspirál	–
	52812	T-230	H-D "C" vágó, 2" (50 mm)	92815
	52817	T-231	H-D "C" vágó, 2 1/2" (65 mm)	92820
	52822	T-232	H-D "C" vágó, 3" (80 mm)	92835
	48482	T-250	Szerszámkészlet, tartalma: T-203, T-205, T-210, T-217, A-13	–



A fenti K-45AF-5 tartalmazza a T-250 kábelkészletet:

- T-203 Buborékformájú fúró.
- T-217 Csuklós fejű fúró.
- T-205 "C"-vágó.
- A-13 Tűkulcs.
- T-210 Gyökérvágó.



A dob előrészt és belső dob segítségével a kábelcsere gyors és egyszerű.

Tartozékok

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés
68917		K-45 belső dob
89410	C-6429	Hordtáska
76817		C-6 kábelkészlet, tartalma: Belső dob, C-6 kábel nyomatókfellevő rúd, T-250 szerszámkészlet
98072		C-6IC kábelkészlet, tartalma: belső dob, C-6IC kábel, nyomatókfellevő rúd, T-250 szerszámkészlet
23908	A-45AF	Dob előrészt és AUTOFEED egység
23913		Csere AUTOFEED betét
41937	–	RIDGID bőr lefolyó tisztító kesztyű
70032	–	RIDGID PVC lefolyó tisztító kesztyű

K-40 lefolyó tisztító gép

$\frac{3}{4}$ " (20 mm) - $2\frac{1}{2}$ " (75 mm) méretű lefolyócsövekhez

A K-40 lefolyó tisztító gép ideális kicsi, másodlagos lefolyó vezeték tisztítására, $\frac{3}{4}$ " (20 mm) - $2\frac{1}{2}$ " (75 mm) mérettől.

- $\frac{1}{4}$ " (6 mm) méretű kábelek a legjobbak $\frac{3}{4}$ " (20 mm) - $1\frac{1}{2}$ " (40 mm) méretű vezetékhez.
- $\frac{5}{16}$ " (8 mm) méretű kábelek a legjobbak $\frac{3}{4}$ " (20 mm) - $1\frac{1}{2}$ " (40 mm) méretű vezetékhez.
- $\frac{3}{8}$ " (10 mm) méretű kábelek a legjobbak $1\frac{1}{4}$ " (40 mm) - $2\frac{1}{2}$ " (75 mm) méretű vezetékhez.

A K-40 simán felfekszik a padlóra vagy a pultra, és a hátára is billen, a vízzel teli mosogató lefolyókhoz és fürdőkádakhoz való könnyű hozzáférés érdekében. A K-40, a szabadalmaztatott két irányú AUTOFEED® vezetők tömlőnek köszönhetően, gyakorlatilag kiküszöböli a munka helyének takarítását. Teljesen magában tartja a forgó kábelt, és kiküszöböli a szennyvíz kilocsogását vagy kipermetezését.

- A 175 W-os indukciós motor halkan elegendő forgatónyomatékot ad a legerősebb dugulások megtisztítására is.
- A prémium minőségű, szoros tekercselésű belső magos kábel a szilárdságot a gubancolódás nélküli rugalmassággal kombinálja.
- A két darabos, rácsavarható dobház horpadás- és korrózióálló, és könnyű hozzáférést biztosít a belső dobhoz és kábelhez.
- A speciális belső dob kialakítás virtuálisan kiküszöböli a kábel átfordulást a dobban és a dob szívárgást.
- A két irányú AUTOFEED a kar egyszerű nyomásával adagolja és húzza vissza a lefolyó tisztító kábelt, így Ön és a munkahely tiszta marad.
- RIDGID® lefolyó tisztító kesztyű és használati utasítás mellékelve.



K-40AF modell



A K-40AF modell függőleges helyzetű

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
71742	K-40AF	Gép tartozékok: – AUTOFEED – vezetőtömlő – tartókeret – C-131C-SB, $\frac{5}{16}$ " (8 mm) x 35' (10,7 m) "speed bump" kábel belső dobbal	33	15

A K-40-es modell megkönnyíti a feladatot, és tisztán tartja a munkahelyet.



Le, a mosogatóba: Nyomja meg a kart, és a kábel beadagolódik a lefolyóba. Az egyedi vezető tömlő és az AUTOMATIKUS ELŐTÖLTÉS együttes segítségével Ön tökéletesen úrrá lehet a problémán.



A kádban: A kompakt kialakítás könnyű hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető területekhez, például fürdőkádaknál és mosogató alatti szekrényeknél, miközben a kábelt beszerelve és minden kész felülettől távol tartja.

Kábelek

		Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
					font	kg
1/4" (6 mm)		50647	S-1	15' (4,6 m) tölcséres fúróval	2¼	1,0
		50652	S-2	25' (7,6 m) tölcséres fúróval	3½	1,6
		50657	S-3	35' (10,7 m) tölcséres fúróval	5	2,2
5/16" (8 mm)		62225	C-1	25' (7,6 m) gömbspirállal	3½	1,6
		56782	C-11C	25' (7,6 m) belső magos, buborékfejes csőtisztítóval	4	1,8
		89400	C-21	50' (15,2 m) gömbspirállal	7	3,2
		56792	C-13IC	35' (10,7 m) belső magos, buborékfejes csőtisztítóval	5½	2,5
		95847	C-13ICSB	35' (10,7 m) belső magos, Speed Bump, buborékfejes csőtisztítóval	5½	2,5
		62235	C-2	25' (7,6 m) csuklós fejű csőtisztítóval	3½	1,6
		56787	C-21C	25' (7,6 m) belső magos, csuklós fejű csőtisztítóval	4	1,8
		89405	C-22	50' (15,2 m) csuklós fejű csőtisztítóval	7	3,2
		56797	C-23IC	35' (10,7 m) belső magos, csuklós fejű csőtisztítóval	5½	2,5
		3/8" (10 mm)		62245	C-4	25' (7,6 m) csatlakozódugóval
	62250		C-5	35' (10,7 m) gömbspirállal	8¼	3,8
	62260		C-6	35' (10,7 m) csatlakozódugóval	8¼	3,8
	96037		C-6IC	35' (10,7 m) belső magos, csatlakozódugóval	8½	4,0

Szerszámok - C-4, C-6 és C6IC kábelekhez

	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Csere penge (pengék)
	62990	T-201	Egyenes csőtisztító, 5" (125 mm) hosszúságú	–
	62995	T-202	Buborékfejes csőtisztító, 1 1/8" (30 mm) külső átmérő	–
	63000	T-203	Buborékfejes csőtisztító, 1/2" (22 mm) külső átmérő	–
	54837	T-204	"C" vágó, 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	"C" vágó, 1 3/8" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Tölcséres fúró, 3" (80 mm) hosszúságú	–
	63030	T-210	Gyökérvágó, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Gyökérvágó, 1 3/8" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Gyökérvágó, 1 1/4" (45 mm)	92850
	63045	T-213	4 pengés vágó, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	4 pengés vágó, 1 3/8" (35 mm)	97910
	63055	T-215	4 pengés vágó, 1 1/4" (45 mm)	97915
	63065	T-217	Csuklós fejű csőtisztító, 4" (110 mm) hosszúságú	–
	55457	T-225	Kihúzóspirál	–
	52812	T-230	H-D "C" vágó, 2" (50 mm)	92815
	52817	T-231	H-D "C" vágó, 2 1/2" (65 mm)	92820
	52822	T-232	H-D "C" vágó, 3" (80 mm)	92835
	48482	T-250	Szerszámkészlet, tartalma: T-203, T-205, T-210, T-217, A-13	–

Tartozékok

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés
26558	A-40G AF	AUTOFEED egység és vezető tömlő K-40-hez, beleértve a tartókeretet is
23913	–	Csere AUTOFEED betét
71757	A-40G	Vezetőtömlő
72702	A-40B	Tartókeret
71847	–	Nyomatékkar
68917	–	Belső dob
76597	–	Felső görgőcsapágyház egység
76817	–	C-6 kábelkészlet, beleértve a belső dobát is, C-6 kábel, nyomatókfelvevő rúd, T-250 szerszámkészlet
98072	–	C-6IC kábelkészlet, beleértve a belső dobát is, C-6IC kábel, nyomatókfelvevő rúd, T-250 szerszámkészlet
41937	–	RIDGID bőr lefolyó tisztító kesztyű
70032	–	RIDGID PVC lefolyó tisztító kesztyű

K-400 Csőtisztítógép



K-400 modell AUTOFEED® (automatikus előtolás) rendszerrel

1½" (30 mm) - 4" (110 mm) méretű lefolyó/csatornacsövekhez

A K-400 modell több egyedi, felhasználóbarát jellemzőt kínál, amivel a legnehezebb lefolyó tisztító munkák is könnyebbé és zavarmentesebbé tehetők. A sima felületű kialakítású K-400-as modell remekül megfelel a lefolyó tisztítók, vízvezeték szerelők, közmű és intézményi karbantartó részlegek és ingatlan kezelő vállalatok számára.

- ¾" (10 mm) méretű kábel a legjobb 1½" (40 mm) - 3" (75 mm) méretű vezetékhez.
- ½" (12 mm) méretű kábel a legjobb 3" (50 mm) - 4" (110 mm) méretű vezetékhez.
- Szállítókocsival egybeépítve – könnyen mozgatható a munka helyszínére és onnan el. A nagy teherbírású, nagy méretű kerekek könnyedén megbirkóznak a bukkánókkal és lépcsőkkel.
- Beépített teleszkópos fogantyúval – szállítás közben magasan elhelyezett fogantyút biztosít.
- Kábelkontroll rendszer – megállítja a dob csévézését, ha a penge megakad egy dugulásban, korlátozza a kábel átcsapását a dobban és jelzi a kezelőnek a dugulást.
- "Tömör magos" kábel – kemény, ¾" (10 mm) vagy ½" (12 mm) belsőleg tekercselt (IW) tömör magos kábelt használ, mely szilárd és nem gubancolódik össze.
- AUTOFEED® – ez a tartozékként beszerezhető, szabadalmaztatott, automatikus kábeladagoló beadagolja a kábelt a lefolyóba és visszahúzza. Az AUTOFEED irányának megfordításával a kábel visszahúzódik a dobba.

Műszaki adatok


- Dobkapacitás: 100' (30,5 m) ¾" (10 mm) átmérőjű kábel vagy 75' (22,5 m) ½" (12 mm) átmérőjű kábel.
- Motor: A 380 W-os, 230 V-os motor 165 ford/perc sebességgel forgatja a kábelt.
- Súly (csak gép): 45 font. (20,4 kg).
- Méretek: hosszúság 21" (53 cm) 24" (61 cm) AUTOFEED, magasság 23" (58,5 cm) szélesség 17" (43,2 cm).

Minden K-400-as gép RIDGID® lefolyó tisztító kesztyűvel, használati utasítással és videó használati utasítással érkezik.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
27028	K-400 C-32 IW-vel	K-400 gép RIDGID lefolyó tisztító kesztyűvel - C-32 IW ¾" (10 mm) x 75' (23 m) tömör magos (belsőleg tekercselt) kábel - T-260 számszámkészlet tartalma: - T-202 Buborékformájú fúró - T-205 "C"-vágó - T-211 Gyökérvágó - A-13 Tölkös	68	31
28098	K-400 AF C-32 IW-vel	K-400 gép RIDGID lefolyó tisztító kesztyűvel - AUTOFEED - C-32 IW ¾" (10 mm) x 75' (23 m) tömör magos (belsőleg tekercselt) kábel - T-260 számszámkészlet	79	36
27033	K-400 C-45 IW-vel	K-400 gép RIDGID lefolyó tisztító kesztyűvel - C-45 IW ½" (12 mm) x 75' (23 m) tömör magos (belsőleg tekercselt) kábel - T-260 számszámkészlet	81	37
28103	K-400 AF C-45 IW-vel	K-400 gép RIDGID lefolyó tisztító kesztyűvel - AUTOFEED - C-45 IW ½" (12 mm) x 75' (23 m) tömör magos (belsőleg tekercselt) kábel - T-260 számszámkészlet	93	42



SZERSZÁM CSATLAKOZTATÁSA



CSÚSZTASSA ÖSSZE
SZERSZÁM ELTÁVOLÍTÁSA



HELYEZZE BE A CSAPSZÉGET

C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45 és C-46 típusokhoz és minden IW kábelhez

IW (belsőleg tekercselt) tömör magos kábel

		Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
					font	kg
$\frac{3}{8}$ " (10 mm)		87577	C-31IW	50' (15 m) IW kábel	18	8,2
		87582	C-32IW	75' (23 m) IW kábel	26	11,8
		87587	C-33IW	100' (30 m) IW kábel	34	15,4
		91037	–	Javító vég $\frac{3}{8}$ " (10 mm) IW kábelhez	0,5	0,2
$\frac{1}{2}$ " (12 mm)		87592	C-44IW	50' (15 m) IW kábel	27	12,2
		87597	C-45IW	75' (23 m) IW kábel	39	17,7
		91042	–	Javító vég $\frac{1}{2}$ " (12 mm) IW kábelhez	0,6	0,3

Szerszámok – C-31IW, C-32IW, C-33IW, C-44IW és C-45IW típushoz

	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Csere penge (pengék)
	62990	T-201	Egyenes csőtisztító, 5" (125 mm) hosszúságú	–
	62995	T-202	Buborékfejes csőtisztító, $1\frac{1}{8}$ " (30 mm) külső átmérő	–
	63000	T-203	Buborékfejes csőtisztító, $\frac{7}{8}$ " (22 mm) külső átmérő	–
	63005	T-205	"C" vágó, $1\frac{1}{8}$ " (35 mm)	97835
	63010	T-206	Kúpos spirál, 3" (80 mm) hosszúságú	–
	63030	T-207	Spirális vágó, $1\frac{1}{4}$ " (32 mm)	97840
	63020	T-208	Spirális vágó, $1\frac{1}{2}$ " (40 mm)	97895
	63025	T-209	Spirális vágó, 2" (50 mm)	97900
	63030	T-210	Gyökérvágó, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Gyökérvágó, $1\frac{1}{8}$ " (35 mm)	97825
	63040	T-212	Gyökérvágó, $1\frac{1}{4}$ " (45 mm)	92850
	63045	T-213	4 pengés vágó, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	4 pengés vágó, $1\frac{1}{8}$ " (35 mm)	97910
	63055	T-215	4 pengés vágó, $1\frac{1}{4}$ " (45 mm)	97915
	63060	T-216	Láncos fej, 2" (50 mm)	98000
	63065	T-217	Csuklós fej, 4" (110 mm) hosszúságú	–
	49002	T-260	Szerszámkészlet [$\frac{3}{8}$ " (10 mm)- K-400] tartalma: - T-202 Buborékformájú fúró - T-205 "C"-vágó - T-211 Gyökérvágó - A-13 Tűkulcs	–

Tartozékok

	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
				font	kg
	41937	–	RIDGID lefolyó tisztító kesztyű, bőr	$\frac{1}{2}$	0,2
	70032	–	RIDGID PVC lefolyó tisztító kesztyű	$\frac{1}{2}$	0,2
	59230	A-13	Tűkulcs $\frac{3}{8}$ " és $\frac{1}{2}$ " méretű kábelhez	–	–
	26773	–	K-400 AUTOFEED szerelvény	2	0,9
	27048	–	K-400 dobogó	10	4,5
	92607	–	$\frac{3}{8}$ " x $\frac{1}{2}$ " szerszámbefogó hüvely	$\frac{1}{2}$	0,2
	92682	–	$\frac{3}{8}$ " x $\frac{1}{2}$ " csuklós fejtű adapter	$\frac{1}{2}$	0,2
	92687	–	Csatlakozó $\frac{1}{2}$ " csuklós fejtű szerszám	$\frac{1}{2}$	0,2
	26778	–	Vezetőtömlő	2	0,9
	51317	C-9	Szifon vezető	5	2,2

K-3800 csőtisztítógép



3/4" (20 mm) - 4" (110 mm) méretű lefolyó/csatornacsövekhez

- Nagy teljesítményű, könnyen szállítható, sokoldalú gép beltéri lefolyók tisztításához. Mosogató vezetékek, padló lefolyók és tető szellőzők tisztításához minimális telepítést igényel.
- A szilárd, korrózióálló, fröccsöntött kábeldob nem horpad be és nem rozsdásodik. A dobodlás a megfelelő kábel előtolás szöghöz igazodik. Belső dob véd a dobban történő kábel átfordulás ellen.
- A kábeldob gyors kioldása és beépített fogantyúi könnyű kábelcserét és szállíthatóságot tesznek lehetővé.
- A maximális dobkapacitás 100' (30,5 m) 3/8" (10 mm) méretű vagy 90' (27 m) 1/2" (12 mm) méretű folyamatos hosszúságú kábelen:
 - 3/8" (10 mm) méretű kábel a legjobb 1 1/2" (40 mm) - 3" (75 mm) méretű vezetékekhez, akár 100' (30,5 m) hosszan.
 - 1/2" (12 mm) méretű kábel a legjobb 2" (50 mm) - 4" (110 mm) méretű vezetékekhez, akár 90' (27 m) hosszan.
- Az opcionális, mosogatóhoz való dob maximum 50' (15 m) 5/16" (8 mm) méretű vagy 1/4" (6 mm) méretű kábelt bír el.
- Ideális 3/4" (20 mm) - 1 1/2" (40 mm) méretű mosogató szifonok áttisztítására.
- A nagy teljesítményű, 175W-os univerzális motor 240 ford/perc sebességgel forgatja a kábelt. Amikor a kábel akadályba ütközi, a motor automatikusan visszakapcsol, hogy nagyobb teljesítményt biztosíthasson és a kezelő jobban tudjon szabályozni.
- A szerszámok másodpercek alatt csatlakoztathatók a kábelhez.
- Nagy teljesítményű AUTOFEED® rendszert tartalmaz (minden üzemmód, kivéve csak gép).
- RIDGID® bőr lefolyó tisztító kesztyű és használati utasítás mellékelve.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
61502	K-3800	K-3800 gép RIDGID kesztyűvel	42	19,0
61482	K-3800 C-32-vel	K-3800 gép, tartozékok: - AUTOFEED - C-32, 3/8" (10 mm) x 75' (23 m) kábel - T-202 Buborékformájú fúró - T-205 "C"-vágó - T-211 Gyökérvágó - A-13 Tűkulcs - RIDGID bőr lefolyó tisztító kesztyű	71	32,2
61487	K-3800 C-45-tel	K-3800 gép, tartozékok: - AUTOFEED - C-45, 1/2" (12 mm) x 75' (23 m) kábel - T-102 tölcéses fúró - T-142 pengés vágó - T-107 gyökérvágó - A-12 tűkulcs - RIDGID bőr lefolyó tisztító kesztyű	83	37,7

Tartozékok

	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
				font	kg
	55002	A-380	Szabvány dob 3/8" (10 mm), 1/2" (12 mm) kábelhez	12 1/2	5,6
	55007	A-381	Mosogatóhoz való dob 5/16" (8 mm), 1/4" (6 mm) kábelhez	12 1/2	5,6
	55012	A-381-A	Mosogatóhoz való dob buborékfejű 25' (7,6 m) x 5/16" (8 mm) méretű IC kábellel	16 1/2	7,5
	41937	–	RIDGID lefolyó tisztító kesztyű, bőr	1/2	0,2
	70032	–	RIDGID lefolyó tisztító kesztyű, PVC	1/2	0,2
	59230	A-13	Tűkulcs 3/8" (10 mm) méretű kábelhez	1/2	0,2
	59225	A-12	Tűkulcs 1/2" (12 mm) méretű kábelhez	1/2	0,2
	55017	–	Szállítókocsi	18	8,2
	60087	A3800 PF	AUTOFEED® egység	7 3/4	3,3
	62412	–	Vezető tömlő adapter mosogatóhoz való dobhoz	3 1/2	1,6

Belső magos (IC) kábelek

Jó rugalmasság és nagyobb tisztítóerő a kábelvégen

		Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
					font	kg
$\frac{3}{8}$ " (10 mm)		37842	C-31	50' (15 m) IC kábel	18	8,2
		37847	C-32	75' (23 m) IC kábel	26	11,8
		37852	C-33	100' (30 m) IC kábel	34	15,4
		51752	T-122	Javító vég	1	0,5
$\frac{1}{2}$ " (12 mm)		37857	C-44	50' (15 m) IC kábel	27	12,2
		37862	C-45	75' (23 m) IC kábel	39	17,7
		37867	C-45HC	75' (23 m) üreges magos kábel	38	17,2
		55467	C-46	90' (28 m) IC kábel	47	21,2
		59917	T-121	Javító vég	$\frac{3}{4}$	0,8


Belsőleg tekercselt (IW) kábelek

A belső magon szorosabb tekercselés tömör szerelvényt hoz létre


		Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
					font	kg
$\frac{3}{8}$ " (10 mm)		87577	C-31IW	50' (15 m) IW kábel	18	8,2
		87582	C-32IW	75' (23 m) IW kábel	26	11,8
		87587	C-33IW	100' (30 m) IW kábel	34	15,4
		91037	–	Javító vég IW kábelhez	$\frac{1}{2}$	0,2
$\frac{1}{2}$ " (12 mm)		87592	C-44IW	50' (15 m) IW kábel	18	8,2
		87597	C-45IW	75' (23 m) IW kábel	26	11,8
		91042	–	Javító vég $\frac{1}{2}$ " (12 mm) IW kábelhez	$\frac{3}{4}$	0,3

Szerszámok $\frac{3}{8}$ " (10 mm) IC, $\frac{3}{8}$ " (10 mm) IW és $\frac{1}{2}$ " (12 mm) IW kábelekhez

C-31, C-32, C-33, C-31IW, C-32IW, C-33IW, C-44IW és C-45IW


	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Csere penge (pengék)
	62990	T-201	Egyenes csőtisztító, 5" (125 mm) hosszúságú	–
	62995	T-202	Buborékfejes csőtisztító, 1 1/8" (29 mm) külső átmérő	–
	63000	T-203	Buborékfejes csőtisztító 7/8" (22 mm) külső átmérő	–
	54837	T-204	"C" vágó, 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	"C" vágó, 1 1/8" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Tölcséres fúró, 3" (75 mm) hosszúságú	–
	63015	T-207	Spirális vágó, 1 1/4" (32 mm)	97840
	63020	T-208	Spirális vágó, 1 1/2" (40 mm)	97895
	63025	T-209	Spirális vágó, 2" (50 mm)	97900
	63030	T-210	Gyökérvágó, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Gyökérvágó, 1 1/8" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Gyökérvágó, 1 1/4" (45 mm)	92850
	63045	T-213	4 pengés vágó, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	4 pengés vágó, 1 1/8" (35 mm)	97910
	63055	T-215	4 pengés vágó, 1 1/4" (45 mm)	97915
	63060	T-216	Láncos fej, 2" (50 mm)	98000
	63065	T-217	Csuklós fej, 4" hosszú (110 mm)	–
	49002	T-260	Szerszámkészlet tartalma: - T-202 buborékfejű fúró - T-205 "C"-vágó - T-211 Gyökérvágó - A-13 Tűkulcs	–

Mosogatóhoz való dob kábelek


		Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
					font	kg
$\frac{1}{4}$ " (6 mm)		50652	S-2	25' (7,6 m) tölcséres fúróval	3 1/2	1,6
		50657	S-3	35' (10,7 m) tölcséres fúróval	5	2,2
$\frac{3}{8}$ " (10 mm)		56782	C-11C	25' (7,6 m) belső magos, gömbspirállal	4	1,8
		56792	C-131C	35' (10,7 m) gömbspirállal	5 1/2	2,5
		56787	C-21C	25' (7,6 m) belső magos, csuklós fejjel	4	1,8
		56797	C-231C	35' (10,7 m) csuklós fejjű csőtisztítóval	5 1/2	2,5

Szerszámok $\frac{1}{2}$ " (12 mm) IC kábelekhez

C-44, C-45 és C-46

	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Csere penge (pengék)
	62850	T-101	Egyenes csőtisztító	–
	62855	T-102	Tölcséres fúró	–
	62865	T-104	"H" vágó, 2 1/2" (65 mm)	97800
	62870	T-105	Zsírívágó, 2 1/2" (65 mm)	97920
	62875	T-106	Zsírívágó 3 1/2" (87 mm)	97925
	62880	T-107	Gyökérvágó, 1 1/4" (45 mm)	92850
	62930	T-112	4 pengés vágó, 1 1/4" (45 mm)	97915
	62935	T-113	4 pengés vágó, 3" (75 mm)	97910
	62940	T-114	Láncos fej	97985
	54842	T-141	Késpengés vágó, 1 1/2" (40 mm)	54847
	54852	T-142	Késpengés vágó, 2 1/2" (65 mm)	97800
	54992	T-270	Szerszámkészlet: - T-102 tölcséres fúró - T-142 pengés vágó - T-107 gyökérvágó - A-12 tűkulcs	–
	92687		Csuklós fejjű szerszám adapter 1/2" (12 mm)	–

SZERSZÁM CSATLAKOZTATÁSA



CSÚSZTASSA ÖSSZE

SZERSZÁM ELTÁVOLÍTÁSA



HELYEZZE BE A CSAPSZEGET

C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45 és C-46 típusokhoz és minden IW kábelhez

K-750 csőtisztítógép



Kábel előtolás



Kábel visszahúzás



K-750 modell, fent C-100-zal ábrázolva

3" (75 mm) - 8" (200 mm) méretű lefolyó/csatornacsövekhez

- Nagy teljesítményű, önálló gép, ideális leágazó vezetékhez. Könnyen szállítható, minimális telepítés - csatlakoztasson egy szerszámozatot, és már kezdhet is.
- Az automata előtolás, egy kar lenyomásával tolja előre a kábelt, akár 20' (6 m) per perc sebességgel.
- A sokoldalú AUTOFEED® szabályzó, egy csavarhúzó egyetlen csavarásával illeszkedik az 5/8" (16 mm) vagy 3/4" (20 mm) méretű kábelhez.
- Javasolt 5/8" (16 mm) méretű kábel 3" (75 mm) - 6" (150 mm) méretű lefolyó vezetékhez, 150' (48 m) hosszán.
- Javasolt 3/4" (20 mm) méretű kábel 4" (110 mm) - 8" (250 mm) méretű lefolyó vezetékhez, 200' (62 m) hosszán.
- A kábel 200 ford/perccel forog.
- Az erős, korrózióálló kábeldob ellenáll a durva bánásmódnak és rongálásnak. Nem horpad be, nem korrodálódik, és könnyen tisztítható.
- A dob 100' (30,5 m) 3/4" (20 mm) méretű vagy 125' (35 m) 5/8" (16 mm) méretű kábelt bír el, és gyorsan, könnyen leszerelhető.
- A jól kiegyensúlyozott kivitel miatt a gép könnyűnek "tűnik". Szállítókerekek könnyítik meg a szervizkocsiba való berakodást.
- 550W-os indukciós motorral felszerelve.
- RIDGID® PVC lefolyó tisztító kesztyű és használati utasítás mellékelve.

Szabványos 3/4" (20 mm) szerszámkészlet tartalma:

- T-406 gyökérvágó.
- T-407 visszanyerő fúró.
- T-411 2" (50 mm) fúró.
- T-413 3" (75 mm) fúró.
- T-414 4" (110 mm) fúró.

Szabványos 5/8" (16 mm) szerszámkészlet tartalma:

- T-403 3" (75 mm) P-szifon fúró.
- T-407 visszanyerő fúró.
- T-406 gyökérvágó.
- T-411 2" (50 mm) fúró.
- T-413 3" (75 mm) fúró.

Gép opciók - AUTOFEED

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
230 V				
44152	K-750 C-75-tel	Gép RIDGID PVC lefolyó tisztító kesztyűvel, AUTOFEED, szabványos ¾" (20 mm) szerszámkészlettel és: C-75, 75' x ¾" (23 m x 20 mm) kábel	206	93,6
44157	K-750 C-100-zal	Gép RIDGID PVC lefolyó tisztító kesztyűvel, AUTOFEED, szabványos ¾" (20 mm) szerszámkészlettel és: C-100, 100' x ¾" (30 m x 20 mm) kábel	234	106,3
44162	K-750 C-27-tel	Gép RIDGID PVC lefolyó tisztító kesztyűvel, AUTOFEED, szabványos ⅝" (16 mm) szerszámkészlettel és: C-27, 75' x ⅝" (23 m x 16 mm) kábel	182	82,7
44147	K-750	230 V-os, 50 Hz-es gép RIDGID PVC lefolyó tisztító kesztyűvel, ¾" spirálvezetővel	104	47,3
115 V				
45612	K-750	115 V-os, 50 Hz-es gép RIDGID PVC lefolyó tisztító kesztyűvel, ¾" spirálvezetővel	104	47,3

Belső magos (IC) kábelek

Jó rugalmasság és nagyobb tisztítóerő a kábelvégen.

		Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
					font	kg
$\frac{5}{8}$ " (16 mm)		92460	C-25	25' IC kábel (7,6 m)	24	10,9
		92465	C-26	50' IC kábel (15,2 m)	43	19,5
		92470	C-27	75' IC kábel (23 m)	63	28,6
		43647	C-24	100' IC kábel (30,5 m)	84	38,1
$\frac{3}{4}$ " (20 mm)		92475	C-28	25' IC kábel (7,6 m)	30	13,9
		92480	C-29	50' IC kábel (15,2 m)	60	27,2
		41212	C-75	75' IC kábel (23 m)	93	42,5
		41697	C-100	100' IC kábel (30,5 m)	122	55,3

Üreges közepű kábelek

		Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
					font	kg
$\frac{5}{8}$ " (16 mm)		32737	C-27HC	75' HC kábel (23 m)	52 $\frac{3}{4}$	23,9
		58192	C-24HC	100' HC kábel (30,5 m)	70 $\frac{1}{2}$	32,1
$\frac{3}{4}$ " (20 mm)		47427	C-75HC	75' HC kábel (23 m)	75	34,0
		47432	C-100HC	100' HC kábel (30,5 m)	100	45,5

Vezetők és huzalspirálok

	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
				font	kg
	92555	T-458	$\frac{5}{8}$ " (16 mm) x 2' (50 mm) vezet	2	0,85
	92560	T-468	$\frac{3}{4}$ " (20 mm) x 2' (50 mm) vezet	2 $\frac{3}{4}$	1,25
	44122	—	$\frac{5}{8}$ " (16 mm) spirálvezet, 4 $\frac{1}{2}$ " (114 mm) hosszú	2 $\frac{1}{2}$	1,13
	44117	—	$\frac{3}{4}$ " (20 mm) spirálvezet, 6" (150 mm) hosszú	3 $\frac{1}{2}$	1,59

GYORS CSATLAKOZÁSÚ KÁBEL ÉS SZERSZÁMOK


Kábel vagy szerszámok gyors csatlakoztatásához forgassa a tűskét fél fordulattal valamelyik irányba:

Csavarhúzó
Horony


Jelölés
(Zárt állás)

Jelölés
(Nyitott állás)

Csavarhúzó nyílás



ZÁRVA
"CLOSED" (ZÁRVA) jelölés az "L" jelöléssel egy szintben van beütve a csatlakozóba



NYITVA
"OPEN" (NYITVA) jelölés az "L" jelöléssel szemben van beütve a csatlakozóba

A csatlakozás rozsdamentes acél tőből és rugóból áll; nincs szükség lyukasztókra, állványokra vagy hosszabbító tűkre

C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC és C-100HC-hez


Szerszámok és csere pengék - $\frac{5}{8}$ " (16 mm) és $\frac{3}{4}$ " (20 mm) kábelkhez

C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC és C-100HC

	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Csere	
				penge (pengék)	tartó
	92485	T-403	P-szifon vágó, 3" (75 mm)	92835	92900
	92490	T-404	P-szifon vágó, 3 $\frac{1}{2}$ " (87 mm)	92840	92900
	92495	T-406	Gyökérvágó, 1 $\frac{3}{4}$ " (45 mm)	92850	92915
	92500	T-407	Visszanyerő spirál 2 $\frac{5}{8}$ " (65 mm)	—	—
	92505	T-408	Fűrészfogas vágó, 3" (75 mm)	92890	92915
	51762	T-409	H-D Buborékfejes csőtisztító, 1 $\frac{3}{4}$ " (45 mm)	—	—
	92510	T-411	Dupla vágó, 2" (50 mm)	92815	92905
	92515	T-412	Dupla vágó, 2 $\frac{1}{2}$ " (65 mm)	92820	92905
	92520	T-413	Dupla vágó, 3" (75 mm)	92825	92910
	92525	T-414	Dupla vágó, 4" (110 mm)	92830	92910
	92530	T-416	Dupla vágó, 6" (150 mm)	92855	92910
	92535	T-432	3 pengés vágó, 2" (50 mm)	92860	92895
	92540	T-433	3 pengés vágó, 3" (75 mm)	92865	92895
	92545	T-434	3 pengés vágó, 4" (110 mm)	92870	92895
	92550	T-436	3 pengés vágó, 6" (150 mm)	92875	92895

Tartozékok

	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
				font	kg
	43637	T-458	Dob szerelvény $\frac{5}{8}$ " (16 mm) spirálvezetővel	33	15
	41982	T-468	Dob szerelvény $\frac{3}{4}$ " (20 mm) spirálvezetővel	37 $\frac{1}{2}$	17,0
	43642	—	AUTOFEED egység	8	3,5
	41992	—	C-100HC készlet szerszámokkal, $\frac{3}{4}$ " (20 mm) x 100' (30,5 m)		
	49032	—	Első vezet	3	1,3
	46015	E-453	Imbuszkulcs	—	—
	41937	—	RIDGID bőr lefolyó tisztító kesztyű	$\frac{1}{2}$	0,2
	70032	—	RIDGID PVC lefolyó tisztító kesztyű	$\frac{1}{2}$	0,2
	59360	A-3	Szerszámdoboz	5	2,3
				uncia	g
	31487	A-7570	$\frac{5}{8}$ " (16 mm) javítókészlet	1 $\frac{1}{2}$	43
	92805	A-6582	$\frac{5}{8}$ " (16 mm) csatlakozódugó	1	28
	92810	A-6583	$\frac{5}{8}$ " (16 mm) anyacsatlakozó	2	57
	31492	A-7571	$\frac{3}{4}$ " (20 mm) javítókészlet	2	57
	92880	B-6840	$\frac{3}{4}$ " (20 mm) csatlakozódugó	1	28
	92885	B-6841	$\frac{3}{4}$ " (20 mm) anyacsatlakozó	2	57

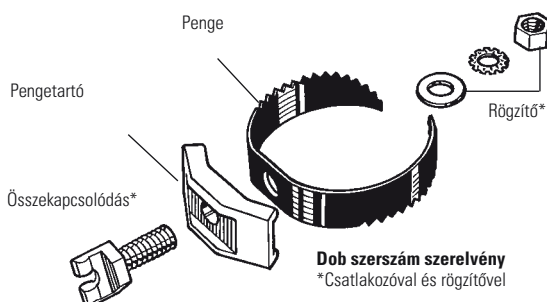

Dob szerelvény
*Csatlakozóval és rögzítővel

K-7500 csőtisztítógép



Szabvány tartozékok

T-406 - gyökérvágó.

T-407 - visszanyerő fúró.

T-411 - 2" (50 mm) dupla fúró.

T-413 - 3" (75 mm) dupla fúró.

T-414B - 4" (110 mm) dupla fúró - csak penge.

T-416B - 6" (150 mm) dupla fúró - csak penge.

T-408 - fűrészfogas vágó.

T-403 - 3" (75 mm) P-szifon fúró.

T-468 - 3/4" (20 mm) rugalmas vezető.

Szerszámdoboz, imbuszkulcs, RIDGID PVC lefolyó tisztító kesztyű.

5/8" (16 mm) méretű gépcsomaghoz (kat. sz. 61512), a T-468 vezetők T-458 vezetőre cserélve, és 6" (150 mm) dupla vágó penge nélkül.

3" (75 mm) - 10" (250 mm) méretű lefolyócsövekhez

- A professzionális felhasználók által elvárt teljesítmény, kábel szabályozás, tartósság és irányíthatóság. Ideális kemény munkákhoz, például gyökerekhez - 250' (76 m) hosszan.
- Javasolt 5/8" (16 mm) méretű kábel 3" (75 mm) - 6" (150 mm) méretű lefolyó vezetékhez, 250' (76 m) hosszan.
- Javasolt 3/4" (20 mm) méretű kábel 4" (110 mm) - 10" (250 mm) lefolyó vezetékhez, 250' (76 m) hosszan.
- A kábel 200 ford/perccel forog.
- A nagy teljesítményű, mégis halk, 600W-os univerzális motor és váltómű, vágóként legyőzi a komoly akadályokat.
- Hallható és látható jelzésekkel segíti a kezelőt.
- A motor/fogaskerekes hajtómű rendszerrel működő belső dob és golyóscsapágyas elosztó kar csökkenti a kábel átfordulás lehetőségét a dobban.
- A fődob és belső dob nem rozsdásodik, reped meg vagy horpad be - soha, ráadásul a professzionális megjelenés érdekében könnyen tisztítható. A fődob maximum 100' (30,5 m) 3/4" (20 mm) kábelt vagy 125' (38 m) 5/8" (16 mm) kábelt bír el.
- A nagy teljesítményű AUTOMATA ELŐTOLÁS® mechanizmus a könnyű karbantartás érdekében zsírozószemekkel, nyitott kivitelben készült; 22' (6,7 m) per perc sebességgel tolja előre és húzza vissza a kábelt.
- Két állású kapaszkodó könnyíti meg a szállítást és rakodást - elmarad a rakodókerekekkel járó extra költség.
- Keskeny profilja miatt a gép a fürdőszoba ajtókon is befér.
- A fogantyúk kívánt magasságra állíthatók, így kiegyensúlyozottan, könnyen szállítható.
- RIDGID® PVC lefolyó tisztító kesztyű és használati utasítás mellékelve.

Gép opciók - motoros előtolás

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
220 - 240 V				
61542	K-7500	Gép 3/4" (20 mm) méretű spirálvezetővel és szabvány tartozékokkal	150	86,2
61522	K-7500	Gép 5/8" (16 mm) méretű spirálvezetővel és szabvány tartozékokkal	149	67,8
61512	K-7500 C-24-gyel	Gép, szabvány tartozékok, és 5/8" (16 mm) x 100' (30,5 m) belső magos kábel	233	106
61517	K-7500 C-100-zal	Gép, szabvány tartozékok, és 3/4" (20 mm) x 100' (30,5 m) belső magos kábel	272	123,7


Kábel szabályozás és teljesítmény -

Amikor a szerszám komoly akadályokba ütközik

A kábel a belső dob felé összeszorul

- Plusz szilárdságot biztosít
- További védelem a dobban történő kábel átfordulás ellen

Nagy forgatónyomaték esetén
Normál üzemi feltételek esetén



A motor lelassul, miközben a teljesítmény növekszik

- A forgatónyomaték növekedését látható és hallható jelzések jelzik
- A csökkentett dobsebesség jobb szabályozást tesz lehetővé

A kábel bekapcsolódik a könyök vezető cső szerelvénybe

- Lassítja a dobban történő kábel átfordulást

Belső magos (IC) kábelek

Jó rugalmasság és nagyobb tisztítóerő a kábelvégén.

		Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
					font	kg
5/8" (16 mm)		92460	C-25	25' IC kábel (7,6 m)	24	10,9
		92465	C-26	50' IC kábel (15,2 m)	43	19,5
		92470	C-27	75' IC kábel (22,9 m)	63	28,6
		43647	C-24	100' IC kábel (30,5 m)	84	38,1
3/4" (20 mm)		92475	C-28	25' IC kábel (7,6 m)	30	13,9
		92480	C-29	50' IC kábel (15,2 m)	60	27,2
		41212	C-75	75' IC kábel (22,9 m)	93	42,5
		41697	C-100	100' IC kábel (30,5 m)	122	55,3

Üreges közepű kábelek

		Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
					font	kg
5/8" (16 mm)		32737	C-27HC	75' HC kábel (23 m)	52 3/4	23,9
		58192	C-24HC	100' HC kábel (30,5 m)	70 1/2	32,1
3/4" (20 mm)		47427	C-75HC	75' HC kábel (23 m)	75	34,0
		47432	C-100HC	100' HC kábel (30,5 m)	100	45,5

Vezetők és huzalspirálok

	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
				font	kg
	92555	T-458	5/8" (16 mm) x 2' (50 mm) vezető	2	0,85
	92560	T-468	3/4" (20 mm) x 2' (50 mm) vezető	2 3/4	1,25
	44122	—	5/8" (16 mm) spirálvezető, 4 1/2" (114 mm) hosszú	2 1/2	1,13
	44117	—	3/4" (20 mm) spirálvezető, 6" (150 mm) hosszú	3 1/2	1,59

Szerszámok és csere pengék - 5/8" (16 mm) és 3/4" (20 mm) kábelekhez

C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC és C-100HC

	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Csere	
				penge (pengék)	tartó
	92485	T-403	P-szifon vágó, 3" (75 mm)	92835	92900
	92490	T-404	P-szifon vágó, 3 1/2" (87 mm)	92840	92900
	92495	T-406	Gyökérvágó, 1 3/4" (45 mm)	92850	92915
	92500	T-407	Visszanyerő spirál 2 1/8" (65 mm)	—	—
	92505	T-408	Fűrészfogas vágó, 3" (75 mm)	92890	92915
	51762	T-409	H-D Buborékfejes csőtisztító, 1 3/4" (45 mm)	—	—
	92510	T-411	Dupla vágó, 2" (50 mm)	92815	92905
	92515	T-412	Dupla vágó, 2 1/2" (65 mm)	92820	92905
	92520	T-413	Dupla vágó, 3" (75 mm)	92825	92910
	92525	T-414	Dupla vágó, 4" (110 mm)	92830	92910
	92530	T-416	Dupla vágó, 6" (150 mm)	92855	92910
	92535	T-432	3 pengés vágó, 2" (50 mm)	92860	92895
	92540	T-433	3 pengés vágó, 3" (75 mm)	92865	92895
	92545	T-434	3 pengés vágó, 4" (110 mm)	92870	92895
	92550	T-436	3 pengés vágó, 6" (150 mm)	92875	92895

Tartozékok

	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
				font	kg
	60042	A-7534D	Dob szerelvény 3/4" (20 mm) spirálvezetővel	31	14
	61107	A-7558D	Dob szerelvény 5/8" (16 mm) spirálvezetővel	30	13,6
	60047	A-75DR	Csak dob	20	9
	60032	A-75PF	AUTOFEED egység	10	4,5
	60037		AUTOFEED távtartók		
	41992		C-100 IC készlet szerszámokkal, 3/4" (20 mm) x 100' (30,5 m)		
	49032	—	Első vezető tömlő	3	1,3
	41937	—	RIDGID bőr lefolyó tisztító kesztyű	1/2	0,2
	70032	—	RIDGID PVC lefolyó tisztító kesztyű	1/2	0,2
	59360	A-3	Szerszámdoboz	5	2,3
				uncia	g
	31487	A-7570	5/8" (16 mm) javítókészlet	1 1/2	43
	92805	A-6582	5/8" (16 mm) csatlakozódugó	1	28
	92810	A-6583	5/8" (16 mm) anyacsatlakozó	2	57
	31492	A-7571	3/4" (20 mm) javítókészlet	2	57
	92880	B-6840	3/4" (20 mm) csatlakozódugó	1	28
	92885	B-6841	3/4" (20 mm) anyacsatlakozó	2	57

GYORS CSATLAKOZÁSÚ KÁBEL ÉS SZERSZÁMOK

Kábel vagy szerszámok gyors csatlakoztatásához forgassa a tüskét fél fordulattal valamelyik irányba:

Csavarhúzó nyílás


Jelölés (Zárt állás)



ZÁRT "CLOSED" jelölés az "L" jelöléssel egy szintben van betűve a csatlakozóba

Jelölés (Nyitott állás)

Csavarhúzó nyílás



NYITOTT "OPEN" jelölés az "L" jelöléssel szemben van betűve a csatlakozóba

A csatlakozás rozsdamentes acél tüdből és rugóból áll; nincs szükség lyukasztókra, állványokra vagy hosszabbító tükre

K-50 szekciós csőtisztítógép



K-50-8-as modell tartalma:

- K-50 gép.
- A-17-A, adapter tartalma: 25' (7,6 m) x 5/16" (8 mm) C-1 buborékfejes csőtisztító kábel.
- A-17-B, adapter tartalma: 35' (10,7 m) x 3/8" (10 mm) C-5 buborékfejes csőtisztító kábel.
- A-1 RIDGID lefolyó tisztító kesztyű.

3/4" (20 mm) - 4" (110 mm) méretű lefolyó/csatornacsövekhez

- Kompakt, sokoldalú, professzionális gép. Három különböző méretű kábel üzemeltetésére alkalmas: 5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm) and 5/8" (16 mm). A tökéletes berendezés mosogató, zuhany és padlólefolyók számára. A súlya kevesebb mint 40 font (18 kg).
- Egyedi, könnyen használható, gyors működésű kuplung biztosítja a kezelő számára a legjobb vezérlést:
 - Húzza le a fogantyút, és a kábel 400 ford/perc fordulattal forog.
 - Engedje el a fogantyút, a kábel azonnal leáll.
- 5/8" (16 mm) méretű kábel szekcióit használja, 1 1/4" (32 mm) - 4" (110 mm) méretű vezetékeket tisztít akár 100' (30 m) hosszban.
 - A C-8 a legjobb 1 1/4" (32 mm) - 3" (75 mm) méretű lefolyókhoz.
 - A C-9 a legjobb 2" (50 mm) - 4" (110 mm) méretű lefolyókhoz.
- A-17 adapterrel felszerelve, 5/16" (8 mm) méretű folyamatos hosszúságú kábeleket 50' (15 m) hosszra vagy 3/8" (10 mm) méretű folyamatos hosszúságú kábeleket 35' (11 m) hosszra működtet.
 - 5/16" (8 mm) a legjobb 3/4" (20 mm) - 1 1/2" (40 mm) méretű vezetékekhez.
 - 3/8" (10 mm) legjobb a 1 1/4" (32 mm) - 2" (50 mm) méretű vezetékekhez.
- 300 W-os motorral felszerelve.
- A-1 RIDGID® lefolyó tisztító kesztyű és kezelői kézikönyv mellékelve.

Gép opciók

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
11971	K-50	Gép A-1 RIDGID lefolyó tisztító kesztyűvel	37	16,8
11981	K-50-6	Gép, tartozékok: - A-17-A adapter - A-30 kábelkészlet	67	30,4
11991	K-50-7	Gép, tartozékok: - A-17-B adapter - A-30 kábelkészlet	74	33,6
12001	K-50-8	Gép, tartozékok: - A-17-A adapter - A-17-B adapter - A-30 kábelkészlet	67	30,4

A-30 kábelkészlet, tartalma:

- Hat részes C-8, 7 1/2' (2,3 m) x 5/8" (16 mm) kábel [45' (13,7 m)].
- A-10 Kábeltartó.
- T-201 egyenes csőtisztító.
- T-202 buborékformájú csőtisztító.
- T-205 "C"-vágó.
- T-211 gyökérvágó.
- A-13 kapcsoló tűkulcs.
- A-14-6 hátsó vezetőtömlő.
- A-1 balkezes RIDGID lefolyó tisztító kesztyű.


Kábelek

		Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
					font	kg
$\frac{5}{16}$ " (8 mm)		62225	C-1	25' (7,6 m) gömbspirállal	3½	1,6
		56782	C-1IC	25' (7,6 m) belső magos, gömbspirállal	4	1,8
		89400	C-21	50' (15,2 m) gömbspirállal	7	3,2
		62235	C-2	25' (7,6 m) csuklós fejű csőtisztítóval	3½	1,6
		56787	C-2IC	25' (7,6 m) belső magos, csuklós fejű csőtisztítóval	4	1,8
		89405	C-22	50' (15,2 m) csuklós fejű csőtisztítóval	7	3,2
$\frac{3}{8}$ " (10 mm)		62245	C-4	25' (7,6 m) csatlakozódugóval	4½	2,0
		62250	C-5	35' (10,7 m) buborékfejes csőtisztítóval	8¼	3,8
		62260	C-6	35' (10,7 m) csatlakozódugóval	8¼	3,8
		96037	C-6IC	35' (10,7 m) IC csatlakozódugóval	8½	4,0
$\frac{1}{2}$ " (16 mm)		62265	C-7	7½' (2,3 m) szoros tekercselésű	4	1,8
		62270	C-8	7½' (2,3 m) kapcsolóhüvely	3	1,4
		51317	C-9	10' (3,1 m) nagy teljesítményű spirál	4¾	2,1

Kábel készletek

Kat.sz.	Típus sz.	Kábel	Szerszámok és tartozékok	Tömeg	
				font	kg
59365	A-30	Hat szekció: C-8, ¾" x 7½' (45', 13,7 m)	T-201 Egyenes csőtisztító T-202 Buborékformájú fúró T-205 "C"-vágó T-211 Gyökérvágó A-13 Kapcsoló tűkulcs A-10 Kábel hordozó A-14-6 hátsó vezetőtömlő A-1 balkezes RIDGID lefolyó tisztító kesztyű	20	9,1
59370	A-30TW	Hat szekció: C-7, ¾" x 7½' (45', 13,7m), szoros tekercselésű	Ugyanaz, mint A-30	30	13,6
52962	A-40	Hat szekció: C-9, ¾" x 10' (60', 18,3 m)	T-206 Tölcséres fúró T-215 4 pengés vágó T-231 "C"-vágó A-13 Kapcsoló tűkulcs A-10 Kábel hordozó A-14-10 hátsó vezetőtömlő A-1 balkezes RIDGID lefolyó tisztító kesztyű	37	16,8

Adapterek

	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
				font	kg
	59250	A-17-A	Adapter buborékfejes csőtisztítóval ellátott 25' (7,6 m) x ¾" (8 mm) kábel	8	3,6
	59255	A-17-B	Adapter buborékfejes csőtisztítóval ellátott 35' (10,7 m) x ¾" (10 mm) kábel	13	5,9

Tartozékok

	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
				font	kg
	59235	A-14-6	6' (1,8 m) hátsó vezetőtömlő	5	2,3
	84325	A-14-10	10' (3 m) hátsó vezetőtömlő	7	3,2
	59270	A-18	Első vezetőtömlő	9	4,1
	59210	A-10	Kábeltartó 90' (27 m) C-8, C-9-hez	¾	1,5
	59205	A-1	Balkezes RIDGID lefolyó tisztító kesztyű	½	0,2
	59295	A-2	Jobbkezes RIDGID lefolyó tisztító kesztyű	½	0,2
	59230	A-13	Tűkulcs ¾" (16 mm) méretű kábelhez	⅙	0,1
	59450	A-3179	K-50 Pofakészlet	1½	0,7

Szerszámok - ¾" (10 mm) and ½" (16 mm) méretű kábelkhez C-4, C-6, C-7, C-8 és C-9

	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Csere penge (pengék)
	62990	T-201	Egyenes csőtisztító, 5" (125 mm) hosszúságú	–
	62067	T-201A	Egyenes, flexibilis spirál	–
	62995	T-202	Buborékfejes csőtisztító, 1½" (28 mm) külső átmérő	–
	63000	T-203	Buborékfejes csőtisztító, ¾" (22 mm) külső átmérő	–
	54837	T-204	"C" vágó, 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	"C" vágó, 1¾" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Tölcséres spirál, 3" (75 mm) hosszúságú	–
	63015	T-207	Spirális vágó, 1¼" (32 mm)	97840
	63020	T-208	Spirális vágó, 1½" (40 mm)	97895
	63025	T-209	Spirális vágó, 2" (50 mm)	97900
	63030	T-210	Gyökérvágó, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Gyökérvágó, 1¾" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Gyökérvágó, 1¾" (44 mm)	92850
	63045	T-213	4 pengés vágó, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	4 pengés vágó, 1¾" (35 mm)	97910
	63055	T-215	4 pengés vágó, 1¾" (44 mm)	97915
	63060	T-216	Láncos fej, 2" (50 mm)	98000
	63065	T-217	Csuklós fej, 4" (110 mm) hosszúságú	–
	63280	T-218	Csőkefe, 3" (75 mm)	–
	63070	T-219	Csőkefe, 2½" (65 mm)	–
	63080	T-220	Csőkefe, 2" (50 mm)	–
	63220	T-221	Csőkefe, 1½" (40 mm)	–
	55457	T-225	Kihúzóspirál	–
	52812	T-230	H-D "C" vágó, 2" (50 mm)	92815
	52817	T-231	H-D "C" vágó, 2½" (65 mm)	92820
	52822	T-232	H-D "C" vágó, 3" (75 mm)	92835
	48482	T-250	Szerszámkészlet, tartalma: T-203, T-205, T-210, T-217, A-13	–

K-60SP szekciós csőtisztítógép



A fent bemutatott K-60SP-SE az alábbiakat tartalmazza:

- K-60SP csőtisztítógép.
- A-1 RIDGID lefolyó tisztító kesztyű.
- A-60-12 hátsó vezetőtömlő.
- A-62 kábelkészlet, tartalma:
 - A-8 Kábeltartó.
 - C-10, 7/8" (22 mm) kábel öt szekciója, összesen 75' (23 m).
- A-61 szerszámkészlet, tartalma:
 - T-101 egyenes csőtisztító.
 - T-102 tölcserés fúró.
 - T-107 gyökérvágó.
 - T-125 visszanyerő fúró.
 - T-150-1 cápa fogas fúró.
 - A-3 szerszámdoboz.
 - A-12 tűkulcs.

1 1/4" (32 mm) - 6" (150 mm) méretű lefolyócsövekhez

- Kompakt gép intézeti, kommersz vagy lakóhelyi csőtisztításhoz. Ideális szippantókocsik kezelői számára is. Elég kicsi ahhoz, hogy szűk helyeken is elférjen, mégis elég nagy teljesítményű ahhoz, hogy megtisztítsa a komoly dugulásokat.
- Tetőn lévő szellőzőkürtökhöz ideális. A hátsó fogantyúval könnyen felvihető létrákon és háztetőkön.
- Egyedi, könnyen használható, gyors működésű kuplung biztosítja a kezelő számára a legjobb vezérlést.
 - Nyomja le a fogantyút, a kábel 600 ford/perc fordulattal forog.
 - Engedje el a fogantyút, a kábel azonnal leáll.
- Egyszerű beállító gomb segítségével a berendezés 7/8" (22 mm) és 5/8" (16 mm) méretű kábeleket tud felcsévélni. Másodpercek alatt elvégzi a beállítást.
 - 7/8" (22 mm) méretű kábel (C-10) 2" (50 mm) - 6" (150 mm) méretű vezeték tisztít, 150 láb (46 m) hosszban.
 - 5/8" (16 mm) méretű kábel (C-7, C-8, C-9) 1 1/4" (32 mm) - 4" (110 mm) méretű vezeték tisztít, 125 láb (38 m) hosszban.
- Csak két csavart kell kivenni, hogy hozzáférjen a pofakészlethez, ha tisztítani vagy cserélni akarja. Ugyanezeket a csavarokat kell kiszedni akkor is, ha a szíjhajtáshoz akar hozzáférni.
- 700 W-os motorral felszerelve.
- A-1 RIDGID lefolyó tisztító kesztyű és kezelői kézikönyv mellékelve.


Gép opciók

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
220 - 240 V				
66467	K-60SP	Gép RIDGID lefolyó tisztító kesztyűvel, A-12 kapcsoló tűkulccsal és A-60-12 hátsó vezetőtömlővel	43	19,5
66472	K-60SP-SE	Gép RIDGID lefolyó tisztító kesztyűvel, A12 kapcsoló tűkulccsal és A-60-12 hátsó vezetőtömlővel, valamint: A-61 szerszámkészlet, A-62 kábelkészlet	107	48,5
94497	K-60SP-SE-A25	Gép RIDGID lefolyó tisztító kesztyűvel, A-61 szerszámkészlettel, A-62 kábelkészlettel, A-25 kábel- és szerszámkészlettel	123	56
66477	K-60 SE A30	Gép RIDGID lefolyó tisztító kesztyűvel, A-60-12 hátsó vezetőtömlővel, valamint: A-61 szerszámkészlet, A-62 kábelkészlet, A-30 kábelkészlet	127	57,5

K-60SP-SE A25 még egy A-25 kábelkészletet is tartalmaz:

- C-8 kábel (16 mm x 2,3 m) 5 szekciója.
- A-10 kábeltartó.
- T-201 egyenes csőtisztító.
- T-202 tölcserés fúró.
- T-205 "C" zsírvágó.
- A-13 tűkulcs.

Kábelek és vezetők

		Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
					font	kg
7/8" (22 mm)		62275	C-10	15' (4,6 m) kapcsolóhüvely	9 1/2	4,3
		30007	T-127	7/8" (22 mm) szifon vezetők	2	0,9
		25036	C-10 IC	15' belső magos kábel (4,6 m)	—	—
5/8" (16 mm)		51317	C-9	10' nagy teljesítményű* (3 m)	5	2,2
		62270	C-8	7 1/2" kapcsolóhüvely* (2,3 m)	3	1,4
		62265	C-7	7 1/2" szoros tekercselésű* (2,3 m)	4	1,8
		25046	C-8 IC	7 1/2" belső magos kábel (2,3 m)	—	—

*Szerszámok C-7, C-8 és C-9 kábelhez, lásd 12.25 oldal

Kábelkészletek és szerszámkészlet

	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
				font	kg
	61630	A-62	Alapfelszereltség kábelkészlet K-60-SE-hez, tartalma: - 5 részes C-10, 7/8" (22 mm) x 15' (4,6 m) kábel - A-8 Kábeltartó	43	19,5
	61625	A-61	Alapfelszereltség szerszámkészlet K-60-SE-hez, tartalma: - T-101 egyenes csőtisztító - T-102 tölcserés fúró - T-107 gyökérvágó - T-125 visszanyerő fúró - T-150-1 cápa fogas fúró - A-3 szerszámdoboz - A-12 tükulcs	8	3,6
	94492	A-25	5/8" (16 mm) kábelkészlet, tartalma: - 5 részes C-8, 5/8" (16 mm) x 7 1/2" (2,3 m) kábel 37,5' (11,5 m) - A-10 kábel tartó - T-201 egyenes csőtisztító - T-202 buborékformájú fúró - T-205 "C"-vágó - A-13 kapcsoló tükulcs	18	8,2
 	59365	A-30	Alapfelszereltség kábelkészlet K-60-SE A30-hoz, tartalma: - Hat részes C-8, 5/8" (16 mm) x 7 1/2" (2,3 m) kábel 45' (13,8 m) - A-10 kábel hordozó - T-201 egyenes csőtisztító - T-202 buborékformájú fúró - T-205 "C"-vágó - T-211 gyökérvágó - A-1 balkezes egyujjas kesztyű - A-14-6 hátsó vezetőtömlő 1,8 m hosszú - A-13 kapcsoló tükulcs	27	12,2

Karbid hegyű szerszámok (Cement eltömődésekhez)

Kat.sz.	Megnevezés
67132	5/8" (16 mm) méretű kábelhez, 3/4" (19 mm) széles
67137	5/8" (16 mm) méretű kábelhez, 1" (25 mm) széles
67142	7/8" (22 mm) méretű kábelhez, 1" (25 mm) széles

SZERSZÁM CSATLAKOZTATÁSA



CSÚSZTASSA ÖSSZE

SZERSZÁM ELTÁVOLÍTÁSA



HELYEZZE BE A CSAPSZEGET

C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45 és C-46 típusokhoz és minden IW kábelhez

Szerszámok - 7/8" szekcionális kábelhez (C-10)

	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Csere penge (pengék)
	62850	T-101	Egyenes csőtisztító	—
	62855	T-102	Tölcserés fúró	—
	27642	T-125	Kihúzóspirál	—
	62860	T-103	Fúrészfogas vágó, 2 1/2" (65 mm)	98070
	62865	T-104	"H" vágó, 2 1/2" (65 mm)	97800
	62870	T-105	Zsírívágó, 2 1/2" (65 mm)	97920
	62875	T-106	Zsírívágó, 3 1/2" (89 mm)	97925
	62880	T-107	Gyökérvágó, 1 3/4" (45 mm)	92850
	62915	T-109	Spirális fúrészfogas vágó, 1 1/2" (45 mm)	97930
	62920	T-110	Spirális fúrészfogas vágó, 2 1/4" (57 mm)	97935
	62925	T-111	Spirális fúrészfogas vágó, 3" (75 mm)	92890
	62930	T-112	4 pengés vágó, 1 1/4" (45 mm)	97915
	62935	T-113	4 pengés vágó, 3" (75 mm)	97940
	62940	T-114	Láncos fej	97985
	98050	T-150	Cápa fogas vágó 3" (75 mm) és 4" (110 mm)	ls. alább
	98055	T-150-1	Cápa fogas vágó, 3" (75 mm) penge	98005
	98060	T-150-2	Cápa fogas vágó, 4" (110 mm) penge	98010
	54842	T-141	Késpengés vágó, 1 1/2" (40 mm)	—
	54852	T-142	Késpengés vágó, 2 1/2" (65 mm)	—

Tartozékok

	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
				font	kg
	59360	A-3	Szerszámdoboz	5	2,3
	59205	A-1	Balkezes RIDGID lefolyó tisztító kesztyű	1/2	0,2
	59295	A-2	Jobbkezes RIDGID lefolyó tisztító kesztyű	1/2	0,2
	59225	A-12	Tükulcs 7/8" (22 mm) méretű kábelhez	1/8	0,1
	59230	A-13	Tükulcs 5/8" (16 mm) méretű kábelhez	1/8	0,1
	61615	A-60-12	12" (3,7 m) hátsó vezetőtömlő K-60-hoz	12	5,5
	76575	A-60-16	16" (4,9 m) hátsó vezetőtömlő K-60-hoz	15 1/2	7,0
	59445	A-5	Zsírzó pisztoly	1/2	0,2
	59470	A-8	Kábel hordozó (75' (23 m) 7/8" (22 mm) méretű kábel/C-10 megtartására)	5 1/2	2,5
	59210	A-10	Kábel hordozó (45' (14 m) 7/8" (22 mm) méretű kábel/C-10 megtartására) (90' (27 m) 5/8" (16 mm) méretű kábel/C-7, C-8, C-9 megtartására)	3 1/2	1,5
	59425	A-36	Kábel kocsi	15	6,8
	65687	—	K-60SP csere pofakészlet	3/4	0,3

K-1500SP szekciós csőtisztítógép



A fent bemutatott K-1500A SE modell az alábbiakat tartalmazza:

- K-1500 gép plusz:
- 1 1/4" (C-11) kábel 7 szekciója, összesen 105' (32 m).
 - Két A-8 kábeltartó.
- Szerszámkészlet, tartalma:
 - T-1 egyenes csőtisztító.
 - T-50-1 cápa fogas fúró.
 - T-3 tölcserés fúró.
 - T-6 visszanyerő fúró.
 - T-8 zsírfúró.
 - A-3 szerszámdoboz.
 - T-13 fúrészfogas vágó.

2" (50 mm) - 10" (250 mm) méretű lefolyó- és csatornacsövekhez

- A legjobb sokoldalú csatorna és lefolyócső tisztító gép. Egy ember könnyedén eltisztíthatja a legkomolyabb dugulást is - bel- vagy kültéren. A gyors tisztítással a munka gyorsabban elkészül ... és jobban.
- Egyedi, könnyen használható, gyors működésű kuplung biztosítja a kezelő számára a legjobb vezérlést:
 - Húzza le a fogantyút, a kábel állandó 600 ford/perc fordulattal forog.
 - Engedje el a fogantyút, a kábel azonnal leáll.
- Odagurul a munka helyére - gyorsan felállítható, gyorsan tisztít.
- Üzemkész, könnyen kezelhető, 15 láb (4,6 m) szakaszos 1 1/4" (32 mm) méretű kábel 3" (75 mm) - 10" (250 mm) méretű vezetékek tisztításához 300' (91 m) hosszban.
- Egyszerű kuplungpofa cserével illeszthető a K-1500 3/8" (22 mm) méretű kábel 15-láb (4,6 m) szakaszainak mozgatásához 2" (50 mm) - 4" (110 mm) méretű vezetékeken keresztül, 175' (53 m) hosszúságig.
- Teljes 1.500 W-os motorral és nagy teljesítményű forgókapcsolóval felszerelve.
- 10" méretű tömör, golyóscsapágyazott kerekek.

Gép opciók - A-keret

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
45302	45312	Csak K-1500A	132	60
45307	45317	K-1500A SE	254	115

Gyors működésű kuplung



Kapcsolja be a kuplungot, a kábel forog



Engedje el a fogantyút, a kábel azonnal leáll

Kábelkészletek és szerszámkészlet

	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
				font	kg
	61630	A-62	3/8" (22 mm) kábelkészlet, tartalma - 5 szekció C-10, 3/8" (22 mm) x 15' (4,6 m) - A-8 Kábeltartó	43	19,5
	61625	A-61	3/8" (22 mm) kábelkészlet, tartalma - T-101 egyenes csőtisztító - T-102 tölcserés fúró - T-107 gyökérvágó - T-125 visszanyerő fúró - T-150-1 cápa fogas fúró - A-3 szerszámdoboz - A-12 tülkölcs	8	3,6

A K-1500SP-hez tartozó kábeleket, szerszámokat és tartozékokat lásd a 12.24-12.25 oldalon.

K-1500G szekciós csőtisztítógép



K-1500G modell, fent C-14-gyel ábrázolva

Gép méretei:

Szélesség keréktől kerékig: 26" (66 cm)
Hosszúság, beleértve a kitérőasztót: 28" (71 cm)
Földtől a fogantyú tetejéig: 38" (97 cm)
A fogantyú hátsó részétől az elejéig: 49" (124 cm)
Földtől a burkolat tetejéig: 27" (69 cm)

2" (50 mm) - 10" (250 mm) méretű lefolyó/csatornacsövekhez

- A K-1500G modell benzinmotor segítségével képes csőtisztításra olyan helyszíneken, ahol nincs elektromos áram. Gyorsan átvágja a gyökereket.
- Egyedi, könnyen használható, gyors működésű kuplung biztosítja a kezelő számára a legjobb vezérlést.
 - Húzza le a fogantyút, és a kábel 600 ford/perc fordulattal fog forogni.
 - Engedje el a fogantyút, a kábel azonnal leáll.
- 1 1/4" (32 mm) méretű kábellel felszerelve érkezik, 3" (75 mm) - 10" (250 mm) méretű vezetékek 300 láb (92 m) hosszban történő tisztítására.
- A 6 LE-s benzinmotor négy sebességes meghajtással működteti a kábelt. A kezelő az alkalmazásnak megfelelően tudja változtatni a kábel forgatási sebességét. 333, 425 és 500 ford/perc-es sebesség előre és 250 ford/perc-es sebesség hátra.
- Az alacsony profilú, négy kerekes kocsi könnyen a helyszínre gördül. Véd a gép felborulása és az esetleges üzemanyag túlsordulás ellen.
- A-1 RIDGID® lefolyó tisztító kesztyű és kezelői kézikönyv mellékelve.


Gép opciók

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
44587	K-1500G	Gép csak A-1 RIDGID lefolyó tisztító kesztyűvel, A-12 kapcsoló tűkulccsal és A-34-10 hátsó vezetőtömlővel, A-369-X 1 1/4" (32 mm) pófakészlettel	190	86,4
48462	K-1500G C-14-gyel	Gép szabvány felszereléssel, tartalma: - C-14 kábel tíz szekciója, összesen 150 láb (45,7 m) - Három A-8 kábeltartó - A-1 balkezes RIDGID lefolyó tisztító kesztyű - A-12 kapcsoló tűkulcs - A-34-12 hátsó vezetőtömlő - A-2864 imbuszkulcs - A-3516 imbuszkulcs - A-3 szerszámdoboz - T-2 nagy teljesítményű egyenes csőtisztító - T-4 nagy teljesítményű tölcserés csőtisztító - T-6 visszanyerő fúró - T-8 zsírfúró - T-13 fűrészfogas vágó - T-50 cápa fogas fúró	350	159

A K-1500G-hez tartozó kábeleket, szerszámokat és tartozékokat lásd a 12.24-12.25 oldalon.

A-17 búvónyílás vezetőcső

Beigazítja a 7' (2,1 m) - 12' (3,7 m) méretű támasztó kábeleket, gyorsan a helyére pattintható.





CSATORNATISZTÍTÁS

K-1500SP és K-1500G szekciós csőtisztítógépek



Kábelek, szerszámok és tartozékok

Kábelek, vezetők és kábelkészletek

		Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
					font	kg
7/8" (22 mm)		62275	C-10	15' (4,6 m) kapcsolóhüvelyhez A-368-X pofakészlet szükséges	9 1/2	4,3
		25036	C-10 IC	15' (4,6 m) belső magos kábelhez A-368-X pofakészlet szükséges	10	4,5
1 1/4" (32 mm)		62280	C-11	15' (4,6 m) Szabvány kapcsolóhüvely 3/8" (10 mm) csavarment emelkedés. Megfelelő 4" (110 mm) méretű szifonokhoz, 3" (75 mm) - 8" (200 mm) méretű vezetékhez	16	7,3
		25046	C-11IC	15' (4,6 m) belső magos kábel		
		62285	C-12	15' (4,6 m) extra nagy teljesítményű spirál. 3/8" (10 mm) csavarment emelkedés. 4" (110 mm) - 10" (250 mm) hosszú szakaszokhoz javasolt, 4" (110 mm) méretű szifonokhoz nem	19	8,6
		62295	C-14	15' (4,6 m) extra rugalmas spirál. 1/2" (13 mm) csavarment emelkedés. 3" (75 mm) - 10" (250 mm) méretű vezetékhez javasolt, tisztítónyíláson keresztül történő hozzáféréssel, 4" (110 mm) méretű szifonokhoz nem	16	6,8
		62300	C-15	15' (4,6 m) extra rugalmas spirál. 1/2" (13 mm) csavarment emelkedés. 3" (75 mm) - 6" (150 mm) méretű vezetékhez javasolt, szifonokhoz jó	12	5,5
		63090	T-27	1 1/4" (32 mm) x 25" (63,5 cm) vezető	2 3/4	1,2
						

K-1500 felhelyezéséhez, 7/8" (22 mm) méretű kábel alkalmazásához A-368X pofakészlet (kat. sz. 59325) és 7/8" (22 mm) kábelkészlet szükséges

Tartozékok

	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
				font	kg
	59470	A-8	Kábeltartó 60-láb (18 m) Kapacitás: 1 1/4" (32 mm)	5 1/2	2,5
	59475	A-9	Kábeltartó 150-láb (45,7 m) Kapacitás: 1 1/4" (32 mm)	14	6,4
	59415	A-34-10	10-láb (3,1 m) hátsó vezetőtömlő	13 3/8	6,2
	59395	A-34-12	12-láb (3,7 m) hátsó vezetőtömlő	20	9,1
	59400	A-34-16	16-láb (4,9 m) hátsó vezetőtömlő	26 1/2	12,0
	59300	A-20	8-láb (2,4 m) első vezető tömlő szerelvény	25	11,4
	59205	A-1	Balkezes RIDGID lefolyó tisztító kesztyű	1/2	0,2
	59295	A-2	Jobbkezes RIDGID lefolyó tisztító kesztyű	1/2	0,2
	59360	A-3	Szerszámdoboz	5	2,3
	59225	A-12	Kapcsoló tűkulcs	1/8	0,1
	59440	A-4	Szifonkanál 30" (76 cm)	1 3/4	0,8
	59240	A-17	Búvónyílás vezetőcső	23	10,4
	59320	A-369X	1 1/4" (32 mm) csere pofakészlet	3/4	0,3

Szerszámok - 1¼" (32 mm) méretű szekcionális kábelekhöz (C-11, C-12, C-14 és C-15)

	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Csere penge (pengék)
	62840	T-1	Egyenes csőtisztító	–
	61800	T-2	Nagy teljesítményű egyenes csőtisztító	–
	63105	T-3	Tölcséres fúró	–
	61790	T-4	Nagy teljesítményű tölcséres fúró	–
	63190	T-5	Egyenes visszanyerő fúró	–
	63195	T-6	Tölcséres visszanyerő fúró, hátramenetben járassa a gépet	–
	63200	T-7	Horgas csőtisztító	–
	63205	T-8	Zsírívágó, 2½" (65 mm)	97920
	63210	T-9	Zsírívágó, 3½" (89 mm)	97925
	62845	T-10	Zsírívágó, 4½" (114 mm)	97865
	59480	T-11	"H" vágó, 2½" (65 mm)	97800
	59485	T-12	"H" vágó, 3½" (89 mm)	97945
	61970	T-13	Fűrészfogas vágó, 2½" (65 mm)	98070
	61975	T-14	Fűrészfogas vágó, 3½" (89 mm)	98075
	61770	T-15A	Tágítható vágó, 4" - 6" (110 - 150 mm)	62970
	61825	T-15B	Tágítható vágó, 6" - 8" (150 - 200 mm)	62980
	61960	T-16	Spirális vágó, 4" (110 mm)	97855
	61850	T-17	Spirális vágó, 6" (150 mm)	97955
	61855	T-18	Spirális vágó, 8" (200 mm)	97960
	59625	T-21	Spirális fűrészfogas vágó, 2½" (65 mm)	97965
	63075	T-23	Spirális fűrészfogas vágó, 3" (75 mm)	97970
	63085	T-23	Spirális fűrészfogas vágó, 4" (110 mm)	97850
	59765	T-24	4 pengés vágó, 2½" (65 mm)	97940
	59770	T-25	4 pengés vágó, 3½" (89 mm)	97975
	59775	T-26	4 pengés vágó, 4½" (114 mm)	97805
	59780	T-26A	4 pengés vágó, 5½" (140 mm)	97980
	63110	T-31	Láncos fej, 3" - 4" csőhöz (75 - 110 mm)	97985
	63115	T-32	Láncos fej, 6" csőhöz (150 mm)	97990
	63120	T-33	Láncos fej, 8" csőhöz (200 mm)	97995
	63145	T-38	Csőkefe, 1½" (40 mm)	–
	63150	T-39	Csőkefe, 2" (50 mm)	–
	63155	T-40	Csőkefe, 2½" (65 mm)	–
	63160	T-41	Csőkefe, 3" (76 mm)	–
	63165	T-42	Csőkefe, 3½" (89 mm)	–
	63170	T-43	Csőkefe, 4" (110 mm)	–
	63175	T-44	Csőkefe, 4½" (114 mm)	–
	63240	T-45	Csőkefe, 5" (127 mm)	–
	63180	T-46	Csőkefe, 5½" (140 mm)	–
	63145	T-47	Csőkefe, 6" (150 mm)	–
	98030	T-50	3 penge 3" - 4" - 5" (75 - 110 - 127 mm)	ls. alább
	98035	T-50-1	Cápa fogas vágó, 3" (75 mm)	98005
	98040	T-50-2	Cápa fogas vágó, 4" (110 mm)	98010
	98045	T-50-3	Cápa fogas vágó, 5" (127 mm)	98015

K-1000 csőtisztítógép



8" (200 mm) - 24" (600 mm) méretű lefolyó/csatornacsövekhez

- A szilárd, kompakt gép nagyon alkalmas egyenes fővezetéseken történő munkára önkormányzatokban, egyetemeken, intézményekben és az iparban. Szekciós csatornatisztító rudakat hajt át nagy átmérőjű csövek hosszú, egyenes szakaszain - akár 500 láb (150 m) hosszan.
- 6 LE benzinmotorral és előre/hátra áttétellel felszerelve. A rúd 133 ford/perc fordulattal forog előre és hátra teljes fojtásnál.
- A rugós terhelésű fojtóvezérlés kézi működtetésű. A tartományon belül változtatja a rúd sebességét. Visszaállítja a motor fordulatszámát alapjáratra és kikapcsolja a kuplungot, ha a kezelő elengedi a fojtást.
- Állítható nyomatékhatároló minimalizálja a rudak görbülését és a meghajtó rendszer túlzott forgatónyomatékát.
- Nagy 10" (250 mm) kerekek kereten, az optimális szállítás érdekében.

Gép opciók

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
59175	K-1000	Csőtisztítógép, tartalmaz: - B-3542 rúd meghajtó - A-2704 szerszám meghajtó - A-3567 meghajtó tű - R-0 rúd forgató - A-4558 forgatónyomaték adapter - A-12 kapcsoló tűkulcs - A-1 balkezes RIDGID lefolyó tisztító kesztyű - A-2 jobbkezes RIDGID lefolyó tisztító kesztyű	160	75
84295	K-1000	Csőtisztítógép, mint fent, plusz: 20 szekció A-2475, 5/8" (8 mm) rúd, összesen 100 láb (30 m) - T-300 Lándzsafejes vágó - T-317 csőtisztító - T-326 felszedő szerszám	210	95







Rudak


	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
				font	kg
	60355	A-2474	3' (0,9 m) szilárd többtagú rúd, R-1 csatlakozódugasszal és R-2 csatlakozóaljzattal	1¼	0,6
	60360	A-2475	5' (1,5 m) szilárd többtagú rúd, R-1 csatlakozódugasszal és R-2 csatlakozóaljzattal	1¾	0,8
	60365	A-2476	10' (3,0 m) szilárd többtagú rúd, R-1 csatlakozódugasszal és R-2 csatlakozóaljzattal	3	1,4

Tartozékok

	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
				font	kg
	59835	K-10	Gyorscsatlakozó rúd csatlakozók teljes készlete: Egy R-1 és egy R-2	3/8	0,2
	59560	R-1	Rúd csatlakozódugasz	1/4	0,1
	59555	R-2	Rúd csatlakozóaljzat	1/8	0,1
	61875	R-7	Szerszám csatlakozódugó, a szerszám adaptert csatlakoztatja a rudazathoz	1/2	0,2
	61885	R-8	Szerszám csatlakozóaljzat, a szerszámot csatlakoztatja a szerszám adapterhez	1/2	0,2
	60700	A-2704	Szerszám adapterrel, R-2 és R-7 kapcs. tartalmaz	2 1/4	1,0
	62170	B-3542	Rúd tartó K-1000-hez	3 3/8	1,5
	62815	R-0	Rúd forgató, rudak kézi forgatásához, rövid szakaszokon	3 1/4	1,5
	59205	A-1	Balkezes RIDGID lefolyó tisztító kesztyű	1/2	0,2
	59295	A-2	Jobbkezes RIDGID lefolyó tisztító kesztyű	1/2	0,2
	59360	A-3	Szerszámdoboz	5	2,3
	59225	A-12	Kapcsoló tűk	1/8	0,1

Szerszámok

	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
				font	kg
	62045	T-300	Láncsfej	1 1/8	0,8
	62050	T-301	Kerek befogású dugófűrő, 1 1/2" (40 mm)	1 1/4	0,6
	62055	T-302	Kerek befogású dugófűrő, 2" (50 mm)	1 1/2	0,7
	62060	T-303	Kerek befogású dugófűrő, 2 1/2" (65 mm)	1 3/4	0,8
	62065	T-304	Kerek befogású dugófűrő, 3" (75 mm)	1 3/4	0,8
	62075	T-306	Dupla dugófűrő, 3" (75 mm)	2 1/4	1,0
	62080	T-307	Dupla dugófűrő, 4" (110 mm)	2 1/2	1,1
	62085	T-308	Dupla dugófűrő, 5" (125 mm)	2 3/4	1,2
	62090	T-309	Négyzetes befogású dugófűrő, 3" (75 mm)	2 1/4	1,0
	62095	T-310	Négyzetes befogású dugófűrő, 4" (110 mm)	2 1/2	1,1
	62100	T-311	Négyzetes befogású dugófűrő, 5" (125 mm)	3 1/4	1,5
	62105	T-312	Négyzetes befogású dugófűrő, 6" (150 mm)	3 3/4	1,7
	62370	T-313	Négyzetes befogású dugófűrő, 8" (200 mm)	6 1/2	3,0
	62375	T-314	Négyzetes befogású dugófűrő, 10" (250 mm)	7 1/2	3,4
	62110	T-316	Fűrő, 3" (75 mm)	3	1,4
	62115	T-317	Fűrő, 4" (110 mm)	3 1/2	1,5
	62120	T-318	Fűrő, 5" (125 mm)	4 1/2	2,0
	62125	T-319	Fűrő, 6" (150 mm)	5	2,3
	62385	T-320	Fűrő, 8" (200 mm)	8 1/2	3,9
	62390	T-321	Fűrő, 10" (250 mm)	9 1/2	4,3
	62140	T-326	Felszedő szerszám	1	0,5

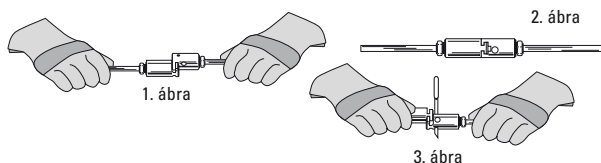


Rudak, dugulás elhárító rúd szerszámok és tartozékok

- A RIDGID® K-10 gyorscsatlakozós csatlakozás a rúddal való dugulás megszüntetést könnyebbé teszi, mint a hagyományos menetes csatlakozások:
 - A rudak csatlakoztatásához, illessze és pattintsa össze őket, az erős csatlakozás érdekében (1. és 2. ábra).
 - Szétkapcsoláshoz helyezze be a tűkcsőt, és csúszassa szét a csatlakozókat (3. ábra).
- A hagyományos menetes csatlakozások csatlakoztatásához szükséges szerelő szerszámot és csavarkulcsot egyetlen kapcsoló tűkcső helyettesíti. Könnyen összezerésíthető rudak és szerszámok. Nincsenek terjedelmes tekercsek.
- Alakítsa át a meglévő szerszámokat és rudakat RIDGID gyorscsatlakozó rendszerré:
 - Egy menetes csatlakozást egy pár R1 és R2 csatlakozó helyettesít.
 - Szabványos bal és jobb rúdanyák rögzítik az R1 és R2 csatlakozást a meglévő rudakhoz.
 - R-8 csatlakozók illesztenek minden rudat a gyorscsatlakozó rendszerhez.
 - A-2704 a rúd csatlakozókat nagyobb méretű szerszám csatlakozókhoz illeszti.
- A RIDGID rudak megfelelnek az ASTM-270 előírásoknak.
- 1 1/4" (32 mm) méretű kábelekhöz, szerszámokhoz és tartozékokhoz, lásd 12.24 oldal.
- 7/8" (22 mm) méretű kábelekhöz, szerszámokhoz és tartozékokhoz, lásd 12.24 oldal.

Az alábbi nagy teljesítményű kábel szerszámok használata szintén rúddal javasolt.

	Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Csere pengék
	61800	T-2	Nagy teljesítményű egyenes csótisztító	–
	61790	T-4	Nagy teljesítményű tölcserés fűrő	–
	63200	T-7	Horgas csótisztító	–
	61960	T-16	Spirális vágó, 4" (110 mm)	97855
	61850	T-17	Spirális vágó, 6" (150 mm)	97955
	61855	T-18	Spirális vágó, 8" (200 mm)	97960
	63085	T-23	Spirális fűrészfogas vágó, 4" (110 mm)	97850
	59765	T-24	4 pengés vágó, 2 1/2" (65 mm)	97940
	59770	T-25	4 pengés vágó, 3 1/2" (89 mm)	97975
	59775	T-26	4 pengés vágó, 4 1/2" (114 mm)	97805
	59780	T-26A	4 pengés vágó, 5 1/2" (140 mm)	97980



KJ-1590 II elektromos vízszugaras gép



1 1/4" (32 mm) - 6" (150 mm) méretű lefolyócsövekhez

A RIDGID® vízszugaras gépeket lefolyó tisztításra tervezték. A nagyon rugalmas, nagyon könnyű tömlő áttöri az üledék, szappan és zsír eltömődéseket. Ahogy visszahúzza a tömlőt, erőteljesen átmossa a vezetékét, kiöblítve a lerakódásokat és visszaállítva a csatorna vezeték teljes, szabad áramlás kapacitását.

Nagy teljesítményű: 1.160 psi (80 bar) tényleges üzemi nyomás és 4 GPM (15 l) áramlás a gyors, hatékony csőtisztítás érdekében.

Könnyen használható: A nyomás hajtja a tömlőt le a vezetékbe. Ön csak bevezeti a tömlőt a lefolyóba.

Impulzus működésű: A KJ-1590-es modell impulzus működésének bekapcsolásával könnyen legyőzheti a nehéz hajlatokat és szifonokat.

Hordozható: Az erős kerekekkel felszerelt kocsi a vízszugaras berendezést teljesen könnyedén gurítja a munka helyszínére.

Sokoldalú: Az opcionális nagynyomású mosó csomaggal kábeleket, szerszámokat és egyéb erősen szennyezett berendezéseket tisztíthat.

- Erőteljes 2,2 kW-os motor, túlterhelés védelemmel.
- 3 dugattyús szivattyú impulzusüzemmel.
- Kényelmes kábel tárolás.
- Dupla-típusú bemeneti csatlakozó külső kerti tömlő csatlakozással.
- Bemenő szűrő, visszacsapó szelep és bemenő szelep.
- Erős acél dob 20 m 1/4" tömlővel (1/4" csatlakozás).

Kat.sz.	Típus sz.	Kapacitás mm	Megnevezés	Tömeg	
				font	kg
35511	KJ-1590 II	50 - 150	230 V-os motor Szabvány KJ-1590 készlet: - 58436 Propulziós fúvóka 1/4" - 58446 Áthatoló fúvóka 1/4" - 20 m x 1/4"-os tömlő	115	52

Tartozékok

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
87696	–	Nagynyomású mosó csomag	5.7	2,6
87706	–	Nagynyomású mosó csomag szappan szivással	6.2	2,8
62887	–	Nyomásos csomag (tömlővel)	–	–
64702	–	Nyomásos (csak pisztoly)	–	–
48157	–	Lábszelep	–	–
87716	–	Hosszabbító tömlő 1/8", 15 m*	3.5	1,6
87726	–	Hosszabbító tömlő 1/8", 25 m*	5.7	2,6
87736	–	Hosszabbító tömlő 1/4", 15 m*	3.3	1,5
87746	–	1/4" tömlő 20 m	7.1	3,2
87756	–	1/4" tömlő 45 m	15.4	7,0
48367	–	Téli készlet	–	–
66732	–	Gyorskötésű tömlő (dob a lábszelephez)	–	–
58436	–	Propulziós fúvóka 1/4" NPT 1/4" tömlőhöz	–	–
58446	–	Áthatoló fúvóka 1/4" NPT 1/4" tömlőhöz	–	–
58416	–	Forgó fúvóka 1/4" NPT 1/4" tömlőhöz	–	–
58426	–	Nagy teljesítményű fúvóka 1/4" NPT 1/4" tömlőhöz	–	–
47542	–	Fúvóka tisztító szerszám	–	–
64802	–	Propulziós fúvóka 1/8" NPT 1/8" tömlőhöz	–	–
64807	–	Áthatoló fúvóka 1/8" NPT 1/8" tömlőhöz	–	–
64812	–	Csuklós fejű fúvóka 1/8" NPT 1/8" tömlőhöz	–	–

* Ezek a tömlők az alapesetben KJ-1590 II szerelvénnyel szállított tömlő végére vannak csatlakoztatva. Megfelelő tömlő: 30 - 75 mm-es mérethez használja a 1/8" tömlőt. 50 - 150 mm-es mérethez használja a 1/4" tömlőt

Vízsgaras berendezés fúvókái

Propulziós fúvóka

Általános célú fúvóka, mely a legtöbb alkalmazásban jól működik. Három hátrafújó fúvókával van felszerelve a hosszú távolságra való vízkilövéshez szükséges maximális hajtóerőhöz.



Áthatoló fúvóka

Az áthatoló fúvóka egy kiegészítő előre fújó fúvókával rendelkezik, mely lyukat vág a szilárd jégbe vagy üledék elzáródásokba. Három fordított fúvóka biztosítja a hajtóerőt.



Ejtőfejes fúvóka

Lehetővé teszi, hogy a vízsgaras szórófej megbirkózzon nehezebb hajlatokkal és szifonokkal. Három hátrafújó fúvóka biztosítja a hajtóerőt.



Forgató fúvóka

A forgó működés a cső teljes belső felületét megtisztítja. Három fordított fúvóka biztosítja a hajtóerőt.



KJ-2200 vízsugaras tisztító



KJ-2200-C modell



KJ-2200-as modell

1 1/4" (32 mm) - 6" (150 mm) méretű lefolyócsövekhez

Ez a vízsugaras csőtisztító egy nagyon rugalmas és könnyű tömlőt hajt át 1 1/4" (32 mm) - 6" (150 mm) méretű vezetékeken - áttöri az üledék, szappan és zsír eltömődéseket. Amint visszahúzza a tömlőt, erőteljesen átmossa a vezetéket, kiöblítve a lerakódásokat, visszaállítva a csatorna vezeték teljes, szabad áramlású kapacitását.

- **Nagy teljesítményű:** 2.200 psi (150 bar) tényleges üzemi nyomás és 2,4 GPM (9 l/perc) áramlás a gyors, hatékony csőtisztítás érdekében.
- **Könnyen használható:** A nyomás hajtja a tömlőt le a vezetékbe. Ön csak bevezeti a tömlőt a lefolyóba.
- **Impulzus működésű:** A KJ-2200-es modell impulzus működésének bekapcsolásával könnyen legyőzheti a nehéz hajlatokat és szifonokat.
- **Hordozható:** Az opcionális H-30-as modellszámú koci a vízsugaras tisztítót és a tömlőt a munkahelyre gurítja. A vízsugaras tisztító, nehezen hozzáférhető lefolyók, beltéri alkalmazások vagy helyszíni tárolás esetén könnyen, másodpercek alatt levehető a kocsiról.
- **Kényelmes:** Az alapfelszereltség része az FV-1 lábszelep. Egyszerűvé és biztonságossá teszi a leszerelést vagy beltéri működtetést. Ön a víz kiáramlást a lefolyónál szabályozza, közben a vízsugaras tisztító kint marad.
- **Minőség és megbízhatóság:** Triplex szivattyú korrózióálló kovácsolt bronz fejjel. A kevesebb szerelvény, tömlő és alkatrész minimalizálja a szivárgásokat és leállási időt - Ön folytathatja a munkát.
- **Sokoldalú:** Az opcionális nagynyomású mosó csomaggal kábeleket, szerszámokat és egyéb erősen szennyezett berendezéseket tisztíthat.
- Az új és továbbfejlesztett 6.5 LE-s kézi indítású benzinmotor könnyen indul. Jellemzők: Be/Ki kapcsoló; szivató és fojtószelep szabályzó; könnyen hozzáférhető olajbetöltő nyílás és olajszint jelző pálca.

Gép opciók

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
63877	KJ-2200	KJ-2200 vízsugaras berendezés impulzus üzemmóddal - H-61, H-62 és H-64 1/4" NPT fúvókák - H-71 és H-72 1/4" NPT fúvókák - 75' x 3/16" szifon tömlő - FV-1 lábműködtetésű szelep - Fúvóka tisztító szerszám - H-1235 nagy nyomású mosó tömlő 1/2" x 35' (10,7 m)	65	29,5
63882	KJ-2200-C	Fenti: - H-30 kocsival - 110' (33 m) x 1/4" mosó tömlő	145	65,8

Vízugaras berendezés fúvókái és tömlői

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömlő belső átmérője	Tömlő külső átmérője
64772	H-61	Propulziós fúvóka	1/8" NPT	
64777	H-62	Áthatoló fúvóka	3/16" tömlőhöz	
64782	H-64	Ejtőfejes fúvóka		
82842	H-65	Forgató fúvóka		
64787	H-71	Propulziós fúvóka	1/4" NPT 1/4"	
64792	H-72	Áthatoló fúvóka	tömlőhöz	
82852	H-75	Forgató fúvóka		
47597	H-1435	3/16" x 35' (11 m)	3/16" szifon tömlő narancssárga	3/16"
47602	H-1450	3/16" x 50' (15 m)		3/16"
49272	H-1475	3/16" x 75' (23 m)		3/16"
49277	H-1400	3/16" x 100' (30 m)		3/16"
50002	HL-1	Rugalmas bevezető, 3/16"		3/16"
50007	HL-2	Rugalmas bevezető, 1/4"		3/16"
47607	H-1250	1/4" x 50' (15 m)	1/4" vízugaras mosótömlő fekete	1/4"
47612	H-1275	1/4" x 70' (23 m)		1/4"
51587	H-1211	1/4" x 100' (33 m)		1/4"
49487	H-1215	1/4" x 150' (46 m)		1/4"
51597	H-1220	1/4" x 200' (61 m)		1/4"

Vízugaras berendezés tartozékai

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés
62882	H-5	Mini tömődob (tömlő nélkül)
64737	H-30	H-30 koci tömlődobbal
62877	H-30 WH	H-30 koci tömlődobbal és 110' (33 m) x 1/4" vízugaras mosótömlővel
64077	HP-22	Nagynyomású mosó csomag, KJ-2200
64767	HW-22	Mosópisztoly, KJ-2200
48157	FV-1	Lábszelep
66732	HF-4	Gyorscsatlakozó tömlő
48367	H-25	Téliestítő készlet
47542	H-21	Fúvóka tisztító szerszám
67187	H-32	Jet Vac
70032	–	RIDGID PVC lefolyó tisztító kesztyű
41937	–	RIDGID bőr lefolyó tisztító kesztyű

Lábpédál

A lábpédál BE/KI kapcsolója a vízugaráklövés teljes szabályozását biztosítja a csatornanyílásnál. Szabaddá teszi mindkét kezét, hogy a vízugar tömlőjét a csatornanyílásba, a hajlatok és csapdák körül vezesse.

Jet Vac

Minden RIDGID® vízugaras tisztítóhoz használható:

A Jet Vac bármelyik hordozható vízugaras tisztítóhoz csatlakoztatva gyorsan eltávolítja (vákuum) a folyadékot és törmelékét az elárasztott alagsorokból, emésztőgödörből, úszómedencéből, építkezési területekről, autómosó aknákból stb. Ez a költség és idő kímélő termék percenként 60 gallon / 227 liter folyadék kiszívására képes.

Vízugaras berendezés fúvókái

H-61 és H-71 modellszámú propulziós fúvóka

Általános célú fúvóka, mely a legtöbb alkalmazásban jól működik. Három hátrafújó fúvókával van felszerelve a hosszú távolságra való vízkiölvéshez szükséges maximális hajtóerőhöz.



H-62 és H-72 modellszámú előre-hátra fújó fúvókák

A penetrációs fúvóka egy kiegészítő előre mutató szórófejjel rendelkezik, mely lyukat vág a szilárd jégbe vagy a csatornaiszap elzáródásokba. Három fordított fúvóka biztosítja a hajtóerőt.



H-64 modellszámú ejtőfejes fúvóka

Lehetővé teszi, hogy a vízugaras szórófej megbirkózzon nehezebb hajlatokkal és szifonokkal. Három hátrafújó fúvóka biztosítja a hajtóerőt.



H-65 és H-75 modellszámú forgó fúvókák

A forgó működés a cső teljes belső felületét megtisztítja. Három fordított fúvóka biztosítja a hajtóerőt.



Jet Vac egység

KJ-3100-as vízsugaras tisztító

ÚJ



KJ-3100-as modell eltávolított tömlődobbal

2" (50 mm) - 10" (250 mm) méretű lefolyó/csatornacsövekhez

A RIDGID® KJ-3100 modellszámú hordozható vízsugaras csőtisztító 3.000 psi (205 bar) tényleges üzemi nyomást biztosít, s ezzel nagy kereskedelmi és ipari felhasználási területeken is alkalmazható. Ez a vízsugaras csőtisztító egy nagyon rugalmas és könnyű tömlőt hajt át 2" (50 mm) - 10" (250 mm) méretű vezetékeken - áttöri az üledék, szappan, zsír és lerakódások eltömődéseit. Amint visszahúzza a tömlőt, erőteljesen átmossa a vezetékét, kiöblítve a lerakódásokat és visszaállítva a csatorna vezeték teljes, szabad áramlású kapacitását - mindezt ártalmas vegyszerek használata nélkül.

- **Nagy teljesítményű:** 3.000 psi (205 bar) tényleges üzemi nyomás és 5,5 GPM (21 l/perc) áramlás a gyors, hatékony csőtisztítás érdekében.
- **Könnyű tömlő:** A nylon fonatú tömlő jelentős súlycsökkenést és nagyobb rugalmasságot jelent - mindezt úgy, hogy a szilárdság nem csökken. A nyomás mélyebbre tudja hajtani a tömlőt a vezetékben.
- **Komplett:** A KJ-3100-as modell kiszerezhető tömlődobjával nincs szükség drága hordozható tömlődobok vásárlására. A szabvány csomag tartalma beltéri és helyszíni alkalmazásokra lett összeállítva.
- **Kényelmes:** Szerelje le teljesen a tömlődobot, hogy könnyebben be tudja tenni a szerviz furgonba. Egyszerűen csak forgassa a tömlődobot előre, hogy teljes mértékben hozzáférjen a motor benzintartályához és légszűrőjéhez.
- **Írányítható:** A nagyteljesítményű 3.000 psi (205 bar) vízsugaras berendezés kategóriájában a RIDGID KJ-3100 a piacon kapható legkönnyebben irányítható gépek egyike. Az egység az egyedülálló kétkerekű kocsiján könnyen átfér a normál méretű ajtókon, és játszi könnyedséggel megbirkózik a legszűkebb kanyarokkal is.
- **Impulzus működésű:** A KJ-3100-es modell impulzus működésének bekapcsolásával könnyen legyőzheti a nehéz hajlatokat és szifonokat.
- **Minőség és megbízhatóság:** Triplex szivattyú korrózióálló kovácsolt bronz fejjel. A fokozatcsökkentő segítségével a szivattyú kisebb (optimális) sebességgel tud üzemelni. A kevesebb szerelvény, tömlő és alkatrész minimalizálja a szivárgásokat és leállási időt - Ön folytathatja a munkát.
- **Sokoldalú:** A nagy teljesítményű mosó csomag és vegyszer befecskendező rendszer kábelek, szerszámok és egyéb erősen szennyezett berendezések tisztítására szolgál.
- **Gyorsindítás:** A 16 LE-s kézi indítású benzinmotor könnyen indul. Jellemzők: ON/OFF (Be/Ki) kapcsoló;üzemanyag elzáró csap, szivató és fojtószelep szabályzó;könnyen hozzáférhető olajbetöltő nyílás és olajszint jelző pálca.

Gép opciók


Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
37413	KJ-3100	KJ-3100 vízsugaras berendezés pulzással - H-111 és H-112 1/4" NPT fúvókák - H-38 tömlődob 200' (61 m) x 3/8" belső átmérőjű vízsugaras mosótömlővel - 50' (15 m) x 3/8" belső átmérőjű vízsugaras/mosótömlővel - FV-1 lábműködtetésű szelep - Fúvóka tisztító szerszám - HW-30 nagy nyomású mosó pisztoly - Gyökérvágó fúvóka - HF-4 gyorscsatlakozó tömlő	272 (214 tömlődob nélkül)	125 (97 tömlődob nélkül)

Vízugaras berendezés fúvókái és tömlői

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömlő belső átmérője	Tömlő külső átmérője
38698	H-101	Propulziós fúvóka	1/8" NPT, 3/16" belső átmérőjű tömlőhöz	
38713	H-102	Áthatoló fúvóka		
38703	H-103	Ejtőfejes fúvóka		
38723	H-105	Forgató fúvóka		
38693	H-111	Propulziós fúvóka	1/4" NPT, 3/8" belső átmérőjű tömlőhöz	
38708	H-112	Áthatoló fúvóka		
38718	H-115	Forgató fúvóka		
16713	RR-3000	Gyökérvágó fúvóka		
47592	H-1425	3/16" x 25' (7,5 m)	3/16" szifon tömlő narancssárga	1/4"
47597	H-1435	3/16" x 35' (10,5 m)		1/4"
47602	H-1450	3/16" x 50' (15 m)		1/4"
49272	H-1475	3/16" x 75' (22,5 m)		1/4"
49277	H-1400	3/16" x 100' (30 m)		1/4"
64732	H-1415	3/16" x 150' (45,5 m)		1/4"
64827	H-3835	3/8" belső átmérő x 35' (10,5 m) mosótömlő	3/8" vízugaras mosótömlő fekete	5/8"
64832	H-3850	3/8" belső átmérő x 50' (15 m) vízugaras/mosótömlő		5/8"
64837	H-3810	3/8" belső átmérő x 100' (30 m) vízugaras mosótömlő		5/8"
64842	H-3815	3/8" belső átmérő x 150' (45,5 m) vízugaras mosótömlő		5/8"
64847	H-3820	3/8" belső átmérő x 200' (61 m) vízugaras mosótömlő		5/8"
64852	H-3825	3/8" belső átmérő x 250' (76 m) vízugaras mosótömlő		5/8"
64857	H-3830	3/8" belső átmérő x 300' (91 m) vízugaras mosótömlő		5/8"

Vízugaras berendezés tartozékai

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés
62882	H-5	Mini tömlődob
64862	H-38	Tömlődob (a KJ-3100-hoz illik)
64902	H-38 WH	Tömlődob 200' (61 m) x 3/8" belső átmérőjű tömlővel (KJ-3100-hoz)
64797	HW-30	Nagy nyomású mosópisztoly, KJ-3100
48367	H-25	Téliestítő készlet
48157	FV-1	Lábszelep
66732	HF-4	Gyorskötésű tömlő (dob a lábszelephez)
47542	H-21	Fúvóka tisztító szerszám
67187	H-32	Jet Vac
70032	—	RIDGID PVC lefolyó tisztító kesztyű
41937	—	RIDGID bőr lefolyó tisztító kesztyű

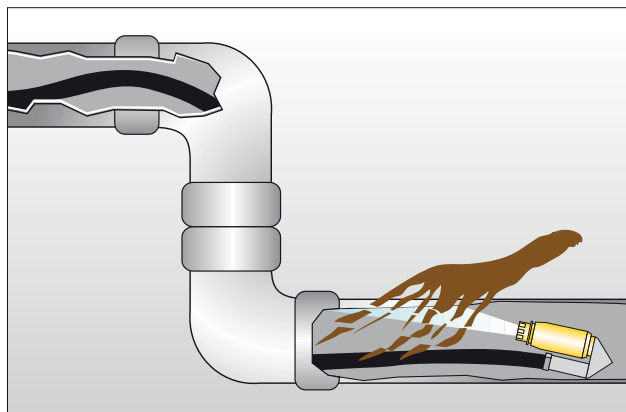

Tisztítsa meg az akadályokat és gyökereket a gyökérvágó 3000-rel

Vízugaras berendezés fúvókái

H-101 és H-111 modellszámú propulziós fúvókák

Az általános célú fúvóka három propulziós fúvókával rendelkezik a hosszú távolságra való vízkilövéshez szükséges maximális hajtóerőhöz.



H-102 és H-112 modellszámú előre-hátra fújó fúvókák

A kiegészítő előre fújó fúvóka lyukat robbant tömör jég- vagy üledék dugókba. Három fordított fúvóka biztosítja a hajtóerőt.



H-104 modellszámú ejtőfejes fúvóka

Lehetőség teszi, hogy a vízugaras szórófej megbirkózzon nehezebb hajlatokkal és csapdákkal. Három hátrafújó fúvóka biztosítja a hajtóerőt.



H-105 és H-115 modellszámú forgó fúvókák

A forgó működés a cső teljes belső felületét megtisztítja. Három fordított fúvóka biztosítja a hajtóerőt.



RR3300 modellszámú gyökér vágó* fúvóka

A hátrafele néző turbófecskendő nagy teljesítményű koncentrált vízáramot teremt, mely elnyírja a lefolyócsövek falain lévő gyökér benövéseket.



Lábpédál

A lábpédál BE/KI kapcsolója a vízugarakilövés teljes szabályozását biztosítja a csatornanyílásnál. Szabaddá teszi mindkét kezet, hogy a vízugar tömlőjét a csatornanyílásba, a hajlatok és csapdák körül vezesse.

Jet Vac












Minden RIDGID vízugaras tisztítóhoz használható:



A Jet Vac bármelyik hordozható vízugaras tisztítóhoz csatlakoztatva gyorsan eltávolítja (vákuum) a folyadékot és törmelékét az elárasztott alagsorokból, emésztőgödörből, úszómedencéből, építkezési területekről, autósos aknákból stb. Ez a költség és idő kímélő termék percenként 60 gallon (kb. 227 l) folyadék kiszívására képes.



Jet Vac egység

Szerszámok

Csuklós buborékfejű fúró Egymásnak háttal szerelt felszerelések, például mosogatók tisztítására, ahol a kábel le kell vezetni a csőbe. 	Egyenes csőtisztító Dugulások felderítésében és feltörésében, vagy minta felszínre hozásában való használatra, a megfelelő szerszám meghatározásához. 	Tölcséres fúró A sorban második szerszámként való használatra. Feltöri a dugulás maradványait, amelyeket az egyenes csőtisztító meghagyott. 	Horgos csőtisztító Nehéz és tömör gyökerek dugulásokhoz csövekben, amelyek beakasztást és feltörést igényelnek. 
Kihúzóspirál Törött, vagy a vezetékben elveszett kábel kereséséhez. 	Szív alakú fúró Fúrók használata utáni munkára és padlólefolók felnyitására. 	Négypengés fűrészfogas vágó Megkeményedett, összetömörödött anyagok, például vegyszer lerakódások okozta dugulásokhoz. 	Zsírívágó Olyan vezetékhez, amelyek súlyosan elzsírosodtak mosószerektől és felnyitandók. 
Spirális fűrészfogas vágó Bármilyen dugulás, gyökerek, rongyok, botok stb. kitisztításához. 	Fűrészfogas vágó Gyökerekkel erősen elzárt vezeték tisztításához. Az egyedülálló konstrukció lehetővé teszi a vágó kivételét sérült csőből, az elzárása nélkül. 	Spirális vágó Gyökerekkel, levéltörmelékkel, ágakkal, fűrészporral, textildarabokkal és zsákokkal eltömött fűcsatornákhöz. 	Cápa fogas vágó Csövek tisztításában való használatra, a csőfalakra tapadó mindenféle anyaghoz. 

"C" zsírvágó Ételmaradék aprítótól vagy lefolyócsőtől vezetett vezetékek zsíros elzáródásához.	Tágítható vágók A falakra tapadó anyag, és bizonyos szálas természetű gyökerek végső eltávolításához.	Láncos fej Erőteljes hatás szükségessége esetén való használatra, amikor csövekben és boilercsövekben lévő vízkövet kell eltávolítani.	Csőkefe Kazán- és hőcserélőcsövek végső tisztításához való használatra.
			
			

Lefolyócső tisztítókhoz, mosogató dobos csőtisztítókhoz és kis vezetékekhez való szekciós csőtisztítógépekhez

		Modell	Hosszúság	Tipikus alkalmazás	Jellemzők	Gépek
5/16" (8 mm)		C-1	25' (7,6 m)	Lefolyó vezetékek, 3/4" (20 mm) - 1 1/2" (40 mm). Konyhai lefolyók, mosdó lefolyók, fürdőkád lefolyók, ivókutak és piszoárok.	Üreges közepű kábele, melyek maximális rugalmasságot kínálnak erős hajlatokban és "P" szifonokban.	K-25 (Csak 25') K-45 K-40 K-50*
		C-2 C-22	25' (7,6 m) 50' (15,2 m)	Lefolyó vezetékek, 3/4" (20 mm) - 1 1/2" (40 mm). A csuklós fej belevezet a lefolyócsövekbe, különösen alkalmas egymásnak háttal szerelt szerelvényekhez és erős hajlatokhoz.		
		C-1IC C-13IC	25' (7,6 m) 35' (10,7 m)	Lefolyó vezetékek, 1 1/4" (32 mm) - 2" (50 mm). Konyhai lefolyók, mosdó lefolyók, kórházi szennyvízkiöntő medencék és mosdói vízvezetékek.	Belső magos kábelek, melyek nagy rugalmasságot kínálnak, s ugyanakkor nem gubancolódnak.	K-25 (Csak 25') K-45, K-40 K-3800 K-50*
		C-2IC C-23IC	25' (7,6 m) 35' (10,7 m)	A csuklós fej belevezet a lefolyócsövekbe, különösen alkalmas egymásnak háttal szerelt szerelvényekhez és erős hajlatokhoz.		
3/8" (10 mm)		C-4 C-6 C-6IC	25' (7,6 m) 35' (10,7 m) 35' (10,7 m)	Lefolyó vezetékek, 1 1/4" (32 mm) - 2 1/2" (65 mm). Konyhai lefolyók, mosdó lefolyók, kórházi szennyvízkiöntő medencék és hulladék ledobó vezetékek.	Rugalmas, mégis erős 3/8"-es kábel, főleg szifonok eltávolítása után használatos. A C-6IC kissé merevebb, mint a C-6.	K-45 K-40 K-50*
		C-5	35' (10,7 m)	Lefolyó vezetékek, 1 1/4" (32 mm) - 2 1/2" (65 mm). Konyhai lefolyók, mosdó lefolyók, kórházi szennyvízkiöntő medencék és hulladék ledobó vezetékek.		


*A megfelelő adaptert vagy mosogatóhoz való dobot lásd a 12.19 oldalon

Kábelek

Dobgépekhez

		Modell	Hosszúság	Tipikus alkalmazás	Jellemzők	Gépek
3/8" (10 mm)		C-31, C-31IW	50' (15,2 m)	Lefolyó vezetékek, 1 1/2" (30 mm) - 2 1/2" (65 mm). Konyhai lefolyók, mosdó lefolyók, kórházi szennyvízkiöntő medencék és mosdai kürtők.	Nagy rugalmasság. Ahogy növekszik a forgatónyomaték, a külső rugó megfeszül a vezeték magján, amitől a kábel megmerevedik, és nagyobb forgatónyomatékot tud átadni a vágónak.	K-400 K-3800
		C-32, C-32IW	75' (23 m)			
		C-33, C-33IW	100' (30 m)			
1/2" (12 mm)		C-44, C-44IW	50' (15 m)	Lefolyó vezetékek, 2" (50 mm) - 4" (110 mm). Mosdai kürtökhöz, tető szellőzőkhöz és beltéri padló lefolyókhoz.	A fentiekkel egyező jellemzők. Kivételes rugalmasság és szilárdság 1/2" (12 mm) méretű belső magos kábel számára.	K-400 K-3800
		C-45, C-45IW	75' (23 m)			
		C-46	90' (27 m)			
5/8" (16 mm)		C-25, C-25HD	25' (7,6 m)	Lefolyó vezetékek, 3" (75 mm) - 6" (150 mm). Padló lefolyók, szellőzők és elágazó idomok.	Általános célú kábel. A belső mag terhelés esetén nagyobb szilárdságot biztosít.	K-750 K-7500
		C-26, C-26HD	50' (15 m)			
		C-27, C-27HD	75' (23 m)			
		C-24, C-24HD	100' (30 m)			
3/4" (20 mm)		C-27HC	75' (23 m)	Lefolyó vezetékek, 3" (75 mm) - 6" (150 mm). Padló lefolyók, szellőzők és elágazó idomok.	Az üreges magos kábel könnyebb és rugalmasabb. Segít a kezelőnek legyőzni a nagy vezetékben a nehéz szifonokat és hajlatokat.	K-750 K-7500
		C-24HC	100' (30 m)			
		C-28	25' (7,6 m)			
		C-29	50' (15 m)			
3/4" (20 mm)		C-75	75' (23 m)	Lefolyó vezetékek, 4" (110 mm) - 10" (250 mm). Fő vezetékek és elágazó idomok.	Nagy teljesítményű kábel, szívós eltömítődések, például fagyókerek ellen. A kábel ráfeszül a magra, hogy terhelés esetén extra szilárdságot biztosítson, s ezzel erőt ad a vágónak.	K-750 K-7500
		C-100	100' (30 m)			
		C-75HC	75' (23 m)			
		C-100HC	100' (30,5 m)			
3/4" (20 mm)		C-75HC	75' (23 m)	Lefolyó vezetékek, 4" (110 mm) - 6" (150 mm). Fő vezetékek és elágazó idomok.	Az üreges magú kábel könnyebb és rugalmasabb. Hosszú vezetékben segít a kezelőnek leküzdeni a nehéz szifonokat és hajlatokat.	K-750 K-7500
		C-100HC	100' (30,5 m)			

Szekcionális gépekhez

		Modell	Hosszúság	Tipikus alkalmazás	Jellemzők	Gépek
5/8" (16 mm)		C-7	7 1/2' (2,3 m)	2" (50 mm) és 3" (75 mm) padló lefolyók.	Szoros tekercselésű kábel, mely megfelelő merevséget biztosít üreges közepű kábelben. Fagyókerekhez nem használható.	K-50, K-60SP
		C-8	7 1/2' (2,3 m)	Lefolyó vezetékek, 1 1/4" (30 mm) - 2" (50 mm). Ideális kis vezetékek alapos tisztítására.	A nyitott tekercselésű kábel (Open Wind Cable) rugalmasabb, mint a C-7. A nyitott tekercselés fűrként működik a kis vezetékek eltömődésének teljes eltávolításához.	K-50, K-60SP
		C-8 IC	7 1/2' (2,3 m)	Lefolyó vezetékek, 1 1/4" (32 mm) - 4" (110 mm)	Nagy teljesítményű kábel, belső maggal, az extra tisztítóerő érdekében.	K-50, K-60 SP
		C-9	10' (3 m)	Lefolyó vezetékek, 2" (50 mm) - 4" (110 mm). Ideális padlólefolyókhoz és kürtökhöz.	A nagy teljesítményű nyitott tekercselésű spirál (Heavy-Duty open wind cable) ideális az épületen belüli vezetékekben a hosszú szakaszokhoz.	K-50, K-60SP
3/4" (22 mm)		C-10	15' (4,6 m)	Lefolyó vezetékek, 2" (50 mm) - 4" (110 mm). Tetőn lévő szellőzőkürtökhöz.	Szabványos univerzális nyitott spirál. Kiváló rugalmasság.	K-60SP K-1500
		C-10 IC	15' (4,6 m)	Lefolyó vezetékek, 2" (50 mm) - 4" (110 mm).	Nagy teljesítményű kábel, belső maggal, az extra tisztítóerő érdekében.	K-60, SP K-1500
1 1/4" (32 mm)		C-11	15' (4,6 m)	Lefolyó vezetékek, 3" (75 mm) - 8" (200 mm). Sokféle munkához megfelelő. Könnyen legyőzi a 4" (110 mm) méretű szifonokat.	Szabványos univerzális nyitott spirál 3/8" (10 mm) csavarment emelkedéssel. Rugalmas, mégis elég merev ahhoz, hogy gyorsan elvágja a szívós gyökereket.	K-1500 SP
		C-11 IC	15' (4,6 m)	Lefolyó vezetékek, 3" (75 mm) - 8" (200 mm).	Nagy teljesítményű kábel, belső maggal, az extra tisztítóerő érdekében.	K-1500 SP
		C-12	15' (4,6 m)	Lefolyó vezetékek, 4" (110 mm) - 10" (250 mm). 4" (110 mm) "P" szifonokon keresztül ne használja.	Extra nagy teljesítményű nyitott spirál 3/8" (10 mm) csavarment emelkedéssel. 4" (110 mm) - 10" (250 mm) méretű, hosszú szakaszokhoz tervezve.	K-1500 SP
		C-14	15' (4,6 m)	Lefolyó vezetékek, 3" (75 mm) - 8" (200 mm). 4" (110 mm) "P" szifonokon keresztül ne használja.	Nagy teljesítményű nyitott spirál 1/2" (12 mm) csavarment emelkedéssel. Különösen jó 4" (110 mm) méretű tisztítónyíláshoz vagy 8" (200 mm) méretű könyök bemenethez 4" (110 mm) - 10" (250 mm) méretű vezetékben.	K-1500 SP
		C-15	15' (4,6 m)	Lefolyó vezetékek, 3" (75 mm) - 6" (150 mm). Ideális 4" (110 mm) méretű szifonokhoz.	Extra rugalmas nyitott spirál 1/2" (12 mm) csavarment emelkedéssel. Könnyebb, mint a C-11, kissé merevebb.	K-1500

RIDGID® KNAACK® tárolórendszerek

- Többcélú, nagy igénybevételre méretezett tároló konténerek teljes sorozata.
- Világszerte vezető az építőiparban és ipari ágazatokban.
- Hegesztett varratok a nagy szilárdság érdekében.
- Porszórással festve az időjárásállóság és tartósság érdekében.
- WATCHMAN IV zárrendszer 3-pontos reteszeléssel a maximális védelem érdekében.



Biztonságos munkahelyi tárolórendszerek	Modellek száma	Kapacitás (m³)	Oldal
MONSTER láda™	3	0,88 - 1,47	13.4
STORAGEMASTER® ládák	4	1,00 - 1,63	13.6
JOBMASTER® ládák	7	0,14 - 0,71	13.8
JOBMASTER® szekrények	4	1,34 - 1,72	13.10
Guruló munkapadok	3	453 - 1.542*	13.12
Munkaállomás	1	3,42	13.14
Klasszikus láda	1	0,88	13.15
Tartozékok	—	—	13.16
Csúszó létrtartó	1	—	13.17

*Terhelési kapacitás kg-ban.

BIZTONSÁGOS MUNKAHELYI TÁROLÓRENDSZEREK

A RIDGID® munkahelyi tárolási megoldások rendelkeznek a legerősebb munkaetikkával - és a legötletesebbel. Minden láda és szekrény komoly megfontolásra készíti a betörőszerszámokat, ráadásul a RIDGID munkahelyi tárolási megoldások könnyű hozzáférést, jobb rendszerezést, könnyű mobilitást és sokoldalúságot is kínálnak.



MONSTER láda™

Ezek a ládák maximális biztonságot, súlykapacitást és rendszerezést kínálnak. Egyedülálló, négy pontos daruemelő rendszerünk segítségével könnyen felvihetők a legmagasabb emeletre is.

Lásd 13.4 - 13.5 oldal



STORAGEMASTER® ládák

STORAGEMASTER ládák – bármely munkahelyi igavonói. Ideálisak minden szakmához, beleértve a gépészetet, csőszelést, klímászterelést, villanyszerelést, durva és finom ácsmunkákat. Kerekekre előkészített lábai vannak, és teljes hosszúságú tálcákat tartalmaz, kis és nagy szerszámok és felszerelési tárgyak rendszerezéséhez. A 91-es modell még lehajtható rámpával is el van látva, nagy, nehéz tárgyak berakásához.


Lásd 13.6 - 13.7 oldal



JOBMASTER® ládák

Ezek a ládák, melyekből többféle modell kapható, az ezermesterek számára készültek. Sokoldalúak és szállíthatóak, főleg a kiegészítő görgők segítségével, és kéziszerszámtól kezdve a motoros szerszámokon át a kompresszorokig bármit tárolhatunk bennük.

Lásd 13.8 - 13.9 oldal

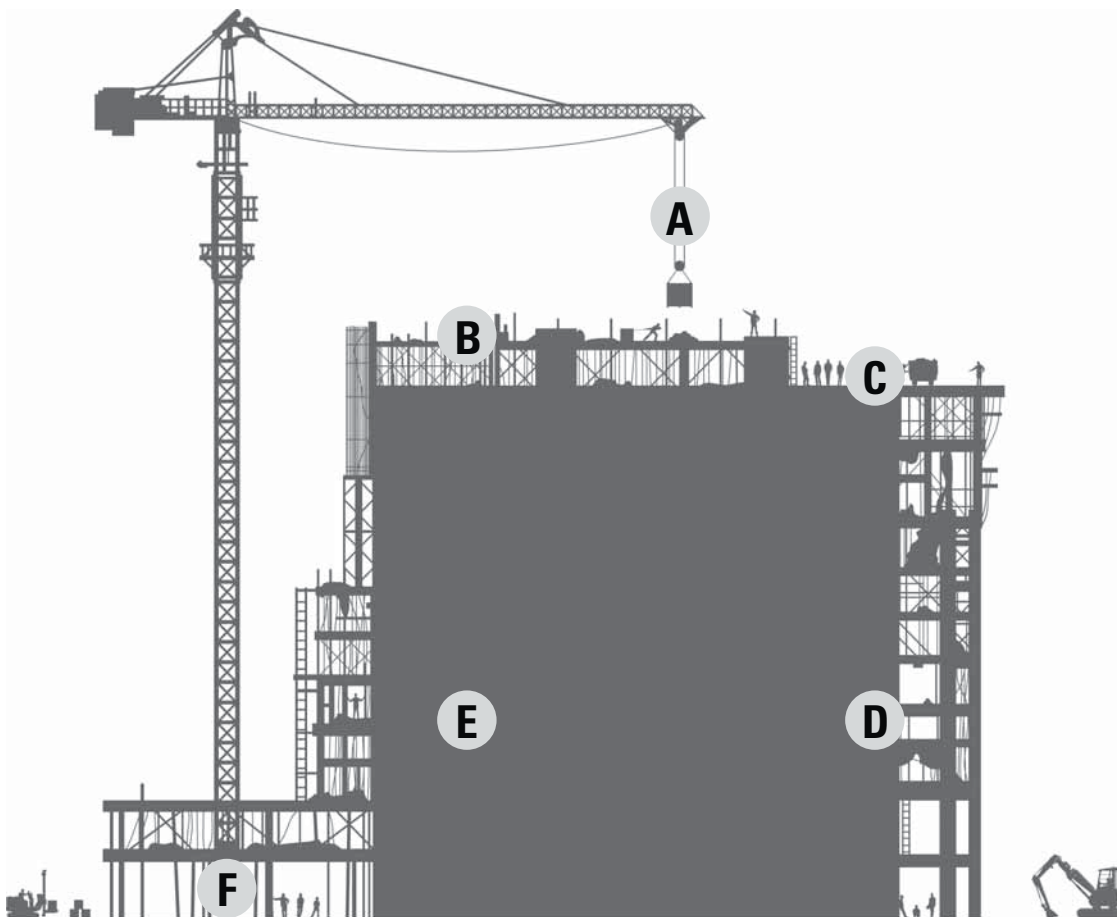



JOBMASTER® szekrények

A JOBMASTER szekrények hihetetlenül stabilak, és minden igényhez variálhatóak. Helyszíni szerszámtárolóként működnek, és "meglátni és megragadni" rendszerezést kínálnak.

Lásd 13.10 - 13.11 oldal



STORAGEMASTER® guruló munkapadok

Ezek a guruló munkapadok stabil tárolók kerekeken. A nagy igénybevételre méretezett fedőlap kiválóan alkalmas munkafelületnek, és csőmenetvágó vagy satuk is szerelhetők rá.

Lásd 13.12 - 13.13 oldal



RIDGID® munkaállomások

A munkaállomások szolgálnak az Ön munkahelyi irodájaként. Itt biztonságosan tárolhatja szerszámain, felszerelését, dokumentumait és egyebeket.

Lásd 13.14 - 13.15 oldal



RIDGID biztonság? Be van zárva.

A MONSTER láda sorozatot kivéve minden RIDGID tárolórendszert ABUS 41/50 vagy hasonló méretű zárrendszerrel való használatra terveztünk.

- A WATCHMAN® IV zárrendszer, besüllyesztett házzal, megakadályozza a csavar levágásos betörést.
- Az egyszerű zárcsere azt jelenti, hogy a zárok cseréjénél nincs állásidő.
- Három retesz, kulccsal nyíló zárrendszer az utolérhetetlen biztonságért.

ABUS 41/50 biztonsági lakat (kat. szám 73626)



A RIDGID® MONSTER láda® tárolórendszerek

Mitől lesz egy MONSTER láda óriási?



Egyedülállóan nagy igénybevételre méretezett acélsőves keret, az iparágban elsőként, szerkezeti szilárdságot és tartósságot biztosít, és a nagyobb biztonság érdekében "lefedi" a fedelet.



A négy pontos darusemelő rendszer segít, hogy a súlypontba helyezett fülekkel biztonságosabb legyen az emelés, mint a két pontos/rudas emelő rendszerekkel, és 1.100 bruttó terhelési kapacitást biztosít.



A beépített besüllyesztett zár megfúrásnak ellenálló, időjárás álló zár, mely virtuálisan áthatolhatatlanná teszi a megfúrással és felfeszítéssel szemben.¹



A nagy igénybevételre méretezett zsanérok extra tartósság, és ellenállnak a felfeszítésnek.



A Power Pass™ elektromos vezeték átvezető gyűrű könnyű, vízálló elektromos kábel hozzáférést kínál, így az akkumulátor lezárt láda esetén is tölthető.



Az egyedülálló nem-soros három pontos reteszelő rendszer része a besüllyesztett fogantyú, mely a kampózárát működteti, míg a másik két reteszelési pont kulcsos zárként üzemel.

1. A RIDGID azt javasolja, hogy a cserekulcsok érdekében regisztrálja a terméket és a kulcskódokat. A kulcsok másolhatók, és csak regisztrált tulajdonosok vásárolhatják meg. Hasonlóképpen ládák is igény szerint kulcsra zárhatók.

BIZTONSÁGOS MUNKAHELYI TÁROLÓRENDSZEREK

Zongoradoboz, 1000-es modell




- Gázrugó védők védik a rugókat az elmozdulással járó igénybevételnél felmerülő károsodás ellen.
- Két polc az extra tárolási hely és rendezési lehetőség kedvéért.
- Belső tárolórács a védőruházat és egyéb holmik felakasztására.
- Két süllyesztett fogantyú az akár kesztyűvel is történő biztonságos zárás érdekében.

Láda, 1010-es modell



- Süllyesztett kivitelű fedél a szilárdság és biztonság érdekében.
- Nagy igénybevételre méretezett szimpla burkolat, a könnyebb lezárás érdekében.

Szekrény, 1020-es modell

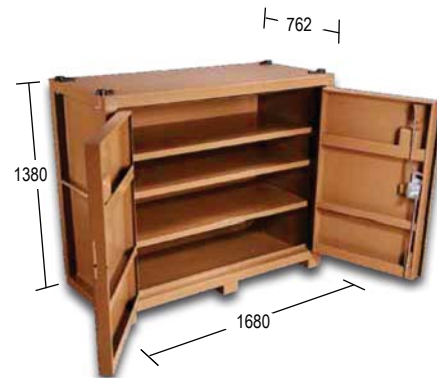

- A legfelső polc 267 mm-re van a szekrény tetejének szélétől, a második polc 190 mm-re a felső polc aljától. Az alsó polc, a terjedelmes tárgyak könnyű tárolása miatt, állítható.
- A stabilitást az alacsony súlypont biztosítja.
- Nyitott kialakítás, középső oszlop nélkül, a maximális tárolás és hozzáférés érdekében.
- Vízálló tömítéssel ellátott ajtók, a jobb időjárásállóság érdekében.

Kat.sz.	Típus sz.	Méretek (mm)				Kapacitás	Tömeg (kg)
		Hosszúság	Mélység	Magasság 1	Magasság 2	m ³	
30293	1000	1680	762	1380	2048	1,36	184
30298	1010	1680	762	910	1502	0,88	130
30308	1020	1680	762	1380	—	1,47	182

STORAGEMASTER® láda tárolórendszerek



Ha biztonságos munkahelyi tárolásról, tartósságról és egyszerű használatról van szó, semmi sem dolgozik keményebben és ügyesebben, mint a STORAGEMASTER ládák. Tartsa észben ezeket a kulcsfontosságú jellemzőket, ha ultraerős zongoraládát keres.

- WATCHMAN® IV zárrendszer, 3-pontos reteszeléssel és süllyesztett zárházzal, a felfeszítés elleni abszolút védelem érdekében. Az egyszerű zárcsere azt jelenti, hogy a zárok cseréjénél nincs állásidő.
- Power Pass™ elektromos vezeték átvezető gyűrű a könnyű, vízálló elektromos kábel hozzáféréshez.
- A megerősített zárház legyőzhetetlen ellenállást biztosít.
- A nagy igénybevételre méretezett zsanérok le vannak tűzve és hegesztve, hogy bármennyi feszítésnek ellenálljanak.
- A bemélyített fogantyúk még kesztyűben is jó fogást biztosítanak.
- Porszórásos felületkezelés az időjárásállóság és tartósság érdekében.
- A dupla gázrugó segítségével egy kézzel könnyen nyitható.
- Gázrugók védelme az elmozduló teher által keletkező sérülések ellen.
- Kerekekhez előkészített, 2,66 mm-es acél lábak, melyekre, a nagyobb mozgékonyság érdekében, opcionálisan kerekek szerelhetők (lásd 13.16 oldal).
- Nagy igénybevételre méretezett, 1,52 mm-es acél kivitel, teljesen ívhegesztett varratokkal.

BIZTONSÁGOS MUNKAHELYI TÁROLÓRENDSZEREK

Láda, 91-es modell



Láda, 69-es modell



Láda, 89-es modell




Beépített, 12 fokozatú acélrámpa segíti a nagy és terjedelmes tárgyak bepakolását.



Lecsukott fedéllel a 69-es modellszámú láda munkaasztalként használható.

Láda, 79-es modell

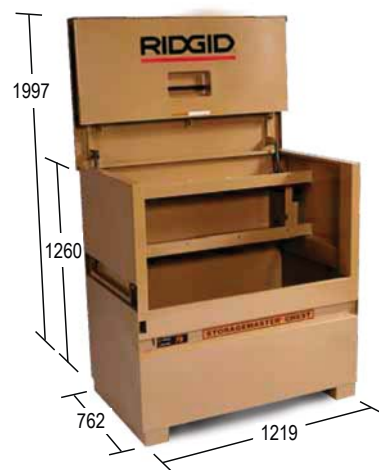

Tartozék polc ajtók



A tartozék tálcák biztosítják, hogy mindkét világból a legjobbat élvezhesse. A kulcsra zárt ajtók biztonságos területet képeznek, ugyanakkor a láda a munkanap alatt végig nyitva maradhat.

Kat.sz.	Típus sz.	Használhatóság
74756	479	79
74766	489	89
74776	491	91

Kat.sz.	Típus sz.	Méret (mm)				Kapacitás m³	Tömeg (kg)
		Hosszúság	Mélység	Magasság 1	Magasság 2		
28111	69	1524	762	956	1692	1,00	128
28121	79	1219	762	1260	1997	1,08	130
28131	89	1524	762	1260	1997	1,35	153
28151	91	1829	762	1260	1997	1,63	186

JOBMASTER® láda tárolórendszerek



Biztonság és tartósság, munkára készen. A JOBMASTER® ládák olyan tárolási megoldások, melyek amilyen ellenállóak, olyan könnyen kezelhetők.

Elég kompaktak ahhoz, hogy minimális erőfeszítéssel fel lehessen emelni őket, és ide-oda vinni a munkaterületen, vagy betenni egy haszongépjárműbe. Ráadásul, a JOBMASTER ládák ugyanolyan biztonsági jellemzőkkel rendelkeznek, mint a STORAGEMASTER® ládák.

- WATCHMAN® IV zárrendszer, 3-pontos reteszeléssel és süllyesztett zárházzal, a felfeszítés elleni abszolút védelem érdekében. Az egyszerű zárcsere azt jelenti, hogy a zárok cseréjénél nincs állásidő.
- Power Pass™ elektromos vezeték átvezető gyűrű a könnyű, vízálló elektromos kábel hozzáféréshez.
- A megerősített zárház legyőzhetetlen ellenállást biztosít.
- A nagy igénybevételre méretezett zsanérok le vannak tűzve és hegesztve, hogy bármennyi feszítésnek ellenálljanak.
- A bemélyített fogantyúk még kesztyűben is jó fogást biztosítanak.
- Porszórásos zománclakkos felületkezelés az időjárásállóság és tartósság érdekében.
- Kerekekhez előkészített, 2,66 mm-es acél lábak, melyekre, a nagyobb mozgékonyaság érdekében, opcionálisan kerekek szerelhetők (lásd 13.16 oldal).
- Nagy igénybevételre méretezett, 1,52 mm-es acél kivitel, teljesen ívhegesztett varratokkal.

BIZTONSÁGOS MUNKAHELYI TÁROLÓRENDSZEREK

Láda, 32-es modell

Magasság lezárva: 480 mm



- Nincs rajta 3 pontos reteszelés vagy Power Pass™.

Láda, 36-es modell

Magasság lezárva: 560 mm



- Nincs rajta 3 pontos reteszelés vagy Power Pass™.

Láda, 42-es modell

Magasság lezárva: 610 mm



Láda, 4824-es modell

Magasság lezárva: 735 mm



Láda, 4830-es modell

Magasság lezárva: 890 mm



Láda, 2472-es modell

Magasság lezárva: 735 mm



Láda, 60-es modell

Magasság lezárva: 735 mm



Kat.sz.	Típus sz.	Méretetek (mm)				Kapacitás m³	Tömeg (kg)
		Hosszúság	Mélység	Magasság 1	Magasság 2		
28001	32	815	485	480	889	0,14	38
28011	36	915	485	498	965	0,20	44
28021	42	1070	485	549	1016	0,25	52
28031	4824	1220	610	676	1267	0,45	72
28041	4830	1220	765	829	1572	0,71	88
28051	2472	1830	610	676	1267	0,69	98
28061	60	1525	610	676	1267	0,57	86

JOBMASTER® szekrény tárolórendszerek



Mindegy, mekkora a munka, a tágas JOBMASTER szekrények működnek. Könnyen áttekinthető, könnyen hozzáférhető tálcás tárolás kicsi, nagy és köztes méretű szerszámok, berendezések és kellékek számára. Az opcionálisan választható tartozékok, például görgők és ajtótálcák, a még keményebben dolgozó ügyfelek számára biztosított megoldások.

- WATCHMAN® IV zárrendszer, 3-pontos reteszeléssel és süllyesztett zárházzal, a felfeszítés elleni abszolút védelem érdekében. Az egyszerű zárcsere azt jelenti, hogy a zárok cseréjénél nincs állásidő.
- Kényelmes lábretesz nyitja az ajtót, rálépéssel, így kéz nélkül is működtethető. Egy ember ki tudja nyitni az ajtókat, még akkor is, ha tele van a keze szerszámokkal.
- A süllyesztett kivitelű ajtó feszítővassal nem nyitható ki, és biztosítja a szerszámok jobb elrendezését.
- A bemélyített fogantyúk még kesztyűben is jó fogást biztosítanak.
- Porszórásos felületkezelés az időjárásállóság és tartósság érdekében.
- Kerekekhez előkészített, 2,66 mm-es acél lábak, melyekre, a nagyobb mozgékonyaság érdekében, opcionálisan kerekek szerelhetők (lásd 13.16 oldal).
- Nagy igénybevételre méretezett, 1,52 mm-es acél kivitel, teljesen ívhegesztett varratokkal.
- Az opcionális ajtótálcák még jobb rendszerezést tesznek lehetővé (lásd 13.16 oldal).

BIZTONSÁGOS MUNKAHELYI TÁROLÓRENDSZEREK

Szekrény, 112-es modell



- Tartalma: Három 64 mm mély, 22,5 kg terhelési kapacitású fiók, négy 150 mm-es, 34 kg terhelési kapacitású fiók.
- A porszórással festett fiókok golyóscsapágyas szánon gurulnak.
- Teljes felső polc a több tárolóhely érdekében.
- Polchely felülről mérve: 330, 317, 241, 502 mm.
- Kiegészítő ajtó tálcákkal bővíthető (lásd 13.16 oldal).

Szekrény, 111-es modell



- Több szabad hely a nagy tárgyak számára.
- Fél szélességű tálcák, csak bal oldalt.
- A felső polc 330 mm-re van a szekrény tetejétől, a második polc 317 mm-re a felső polctól, az alsó polc 241 mm-re a második polctól.
- Kiegészítő ajtó tálcákkal bővíthető (lásd 13.16 oldal).

Szekrény, 139-es modell



- A teljes hosszúságú polcokon hosszabb tárgyak is elrendezhetők.
- A legfelső polc 355 mm-re van a szekrény tetejétől, a második polc 250 mm-re a felső polc aljától.
- Állítható alsó polc.
- Kiegészítő ajtó tálcákkal bővíthető (lásd 13.16 oldal).

Szekrény, 100-as modell



- A mellékelt görgők segítségével egy ember is elmanőverezhet a zárt szekrénnel a munkahelyen.
- 1,52 mm hegesztett konstrukció.
- Terhelési kapacitás: 544 kg egyenletesen elosztva.
- A függőleges tárolási területen van egy konzol a hosszabbító vezetékek vagy szerszámszíjak felakasztásához.

Kat.sz.	Típus sz.	Méret (mm)			Kapacitás	Tömeg (kg)
		Hosszúság	Mélység	Magasság 1	m ³	
28161	100	1524	762	1743	1,72	213
28181	111	1524	610	1540	1,34	175
28191	112	1524	762	1540	1,55	209
28221	139	1524	762	1540	1,68	202

STOREMASTER® guruló munkapadok



Robosztus. Mobil. Biztonságos. A STOREMASTER guruló munkapadok egynél többféleképpen viselik a terhelést. Nem csak fél tonna névleges teherbírásúak, de a munkahely hatékonyan középpontjai is, kényelmes munkafelületet és rendezett tárolást biztosítva, bárhol, ahol a munkát kell végezni.

- WATCHMAN® IV zárrendszer, 3-pontos reteszeléssel és sülyesztett zárházszal, a felfeszítés elleni abszolút védelem érdekében. Az egyszerű zárcsere azt jelenti, hogy a zárak cseréjénél nincs állásidő.
- Nagy igénybevételre méretezett acél kivitel, teljesen ívhegesztett varratokkal.
- A teljes hosszban letűzött zongorazsanérok ellenállnak a felfeszítésnek.
- Porszórásos felületkezelés az időjárásállóság és tartósság érdekében.

VIGYÁZAT:

A görgőfékek nem alkalmasak arra, hogy az egységeket, szállítás közben, helyben tartsák. Rögzítse más módon. Ne használja a görgőket durva vagy egyenetlen felületen. Ne vontassa a görgővel felszerelt ládákat.

Munkapad, 49-es modell



- Tartalma:
 - (3) Fiókos szekrény, 471-3-as modell.
 - (4) Fiókos szekrény, 472-3-as modell.
 - (1) Fiókos szekrény, 476-3-as modell.
 - (1) Polc, 477-3-as modell.
 - (1) 150 mm-es görgőkészlet.
- Terhelési kapacitás: 345 kg.

BIZTONSÁGOS MUNKAHELYI TÁROLÓRENDSZEREK

Munkapad. 62-es modell

Kihívás elé került? Ez a nagy fiú készen áll rá. Több mint 2,5 tonnányi bármilyen szükséges holmit eltárolhat benne. Nagy, 1,2 m²-es munkafelülete és alacsonyabb munkamagassága megkönnyíti a munka elvégzését.

- WATCHMAN® IV szimpla zárrendszer.
- Három ajtó elől, és három hátul a teljes hozzáférhetőség érdekében.
- 2,66 mm-es acél szekrény, teljesen ívhegesztett.
- 4,5 mm-es acél munkalap és alsó lemez.
- A standard fiók teherbírása 45 kg, a nagy igénybevételre méretezett fiók teherbírása 90 kg.



- Tartalma:
 - (2) 471-3 modell, Std.
 - (1) 486-3-as modell, nagy teherbírású fiók.
 - (1) 490-3-as modell, nagy teherbírású fiók.
 - (1) 150 mm-es görgőkészlet.
- Terhelési kapacitás: 1.540 kg

Munkapad. 47-es modell



- Alap egység fiókok nélkül.
- Saját guruló munkapadjának kialakításához válassza ezt a modellt.
- Tartalma: (1) 150 mm-es görgőkészlet.
- Terhelési kapacitás: 510 kg.

Tervezze meg saját csomagját

A guruló munkapadok, a polcok és standard fiókok, vagy a kettő kombinálása segítségével, könnyen hozzáigazíthatóak a különböző munkahelyi situációkhoz.

- Kezdje a 47-es modellel.
- A szekrényajtóban 15 horony van a fiókok beszereléséhez.
- Szabvány fiókok bármilyen kombinációja összeállítható, amíg a hornyok száma nem haladja meg a 15-öt.
- Minden fiók felszerelt csúsztatóval érkezik.
- Terhelési kapacitás egyenként 45 kg.



- 25 mm mély polc.
- 477-3-as modell (88727).
- 555 mm H x 445 mm Sz x 25 mm M.
- Szükséges horony: 1.



- 115 mm mély fiók.
- 474-3-as modell (88722).
- 560 mm H x 410 mm Sz x 115 mm M.
- Szükséges hornyok: 3.



- 25 mm mély fiók.
- 471-3-as modell (88712).
- 560 mm H x 410 mm Sz x 25 mm M.
- Szükséges horony: 1.



- 155 mm mély fiók.
- 476-3-as modell (74746).
- 560 mm H x 410 mm Sz x 155 mm M.
- Szükséges hornyok: 4.



- 65 mm mély fiók.
- 472-3-as modell (88717).
- 560 mm H x 410 mm Sz x 65 mm M.
- Szükséges hornyok: 2.

Kat.sz.	Típus sz.	Méretek (mm)			Terhelési kapacitás kg	Tömeg (kg)
		Hosszúság	Mélység	Magasság 1		
28281	47	1175	635	953	510	104
28301	49	1175	635	953	453	160
28381	62	1575	813	864	1542	271

MUNKAÁLLOMÁS 119-01



Ön mondta. Mi meghallgattuk. Együtt létrehoztuk minden idők legjobb munkaállomását. Új jellemzők, melyek még több biztonságot és tartósságot kínálnak. Új tartozékok, hogy Ön rendet tarthasson. Íme, az Ön új munkahelyi irodája készen áll a munkára. Az időjárási viszonyokra. Minden az Ön útjába kerülő kihívásra.

Standard jellemzők

Biztonság

- A WATCHMAN® 5 zárrendszer vastag, dupla reteszekkel és függőlegesen felszerelt, süllyesztett zárral rendelkezik, mely ellenáll a megfúrásnak, felfeszítésnek és kivágásnak, erősen rongálás- és időjárásálló.
- B. Nagy igénybevételre méretezett csuklópántok. Alsó ajtókon lévő reteszelés, feszítésnek maximálisan ellenálló burkolattal.
- C. Elektromos vezetékek átvető nyílással ellátott, zárható tárolórekesz ajtó védi a értékeket, miközben a munkaállomás nyitva van. Nyitott állásban is reteszeli.

Tartósság

- D. Kettős gázrugó, a sima, egy kézzel történő emeléshez. Az egyik rugó erősen rögzítve van.

Hatékonyaság

- E. A négy irányban mozgó görgölábak minden oldalról lehetővé teszik a megközelítést, így gyorsabb és könnyebb a szállítás. A görgők tartozékként kerülnek leszállításra.
- F. Az állítható és kivehető osztó tálcák segítségével rendszerezheti a tárolt holmikat alul.

BIZTONSÁGOS MUNKAHELYI TÁROLÓRENDSZEREK



Kat.sz.	Típus sz.	Méretek (mm)			Kapacitás	Tömeg (kg)
		Hosszúság	Mélység	Magasság 1	m ³	
41698	119-01	1524	1118	2096	3,42	308

Klasszikus láda



- Dupla zárrendszer.
- Rézsútos felsőlap segíti a könnyű hozzáférést a tartalomhoz.
- Fix, hegesztett polc.

Kat.sz.	Típus sz.	Méretek (mm)				Kapacitás	Tömeg (kg)
		Hosszúság	Mélység	Magasság 1	Magasság 2	m ³	
28451	3068	1524	762	965	1510	0,88	102

Tartozékok



100 mm-es GÖRGŐK (kat. szám 32553)

- 495-ös modell (fékkel).
- Tömör polipropilén HD.
- Terhelés készletenként: 725 kg.
- Megfelelő a következő modellekhez: 32, 36, 42, 60, 69, 79, 89, 91, 2472, 3068, 4824, 4830.

Görgő

A névleges terhelési teljesítmények mind a négy kerékre kombinálva értendők. A névleges teljesítmény a RIDGID® termék és tartalmának súlyát tartalmazza. Minden görgőkészlet két szilárd és két forgó görgőt tartalmaz, rögzítőcsavarokkal. A fékkel ellátott görgőkészleteknél a fék a forgó görgőkön van. Javasoljuk, hogy a RIDGID görgőket RIDGID termékekkel használja.

125 mm-es GÖRGŐK (kat. szám 74796)

- Modell: 505 (fékek nélkül).
- Kemény gumi.
- Terhelés készletenként: 560 kg.
- Megfelelő a következő modellekhez: 32, 36, 42, 60, 69, 79, 89, 91, 2472, 3068, 4824, 4830.

150 mm-es GÖRGŐK (kat.szám 74806)

- 516-ös modell (fékkel).
- Nyomot nem hagyó poliuretán
- Terhelés készletenként: 1.016 kg.
- Megfelelő a következő modellekhez: minden modell.

150 mm-es GÖRGŐK (kat.szám 30313)

- 695-ös modell (fékkel).
- Tömör polipropilén HD.
- Terhelés készletenként: 1.180 kg.
- Megfelelő a következő modellekhez: minden modell.

150 mm-es GÖRGŐK (kat.szám 88757)

- 600-as modell (fékkel)
- Fenolos HD.
- Terhelés készletenként: 1.487 kg.
- Megfelelő a következő modellekhez: minden modell.

Figyelem! A görgőfékek nem alkalmasak arra, hogy az egységeket, szállítás közben, helyben tartsák. Rögzítse más módon. Ne használja a görgőket durva vagy egyenetlen felületen. Ne vontassa a görgővel felszerelt ládákat.



Tálcák

A könnyen kiemelhető tálcák segítségével a szerszámok mindig rendben vannak és munkára készek. Nem kell többé az aljáig leásni a keresett szerszámmért.

- **21-es modell (kat.szám 74706)** Megfelelő a következőkhöz: 2472, 4824, 60.
- **41-es modell (kat.szám 74726)** Megfelelő a következőkhöz: 32, 36, 42.
- **31-es modell (kat.szám 74716)** Megfelelő a következőkhöz: 4830.

Tálcák

A jobb vagy bal oldali belső ajtóhoz passzoló tartozék tálcá további tárolási és rendszerezési lehetőséget kínál. Megfelelő a 111, 112, 139 modellhez.

- **493-as modell (kat.szám 79356)** - bal.
- **494-es modell (kat.szám 79366)** - jobb.

Csúszó létrtartó, 250-es modell



- A legtöbb gépjárműbe belefér, beleértve az utánfutókat és Sprinter kisteherautókat is.
- A legtöbb létrához megfelelő, 240 cm-ig, beleértve a többállású létrákat is.
- Oldalra is szerelhető.
- Egyedülálló zárfeszítő rendszer. Szíjakra, kallantyúkra vagy csatokra nincs szükség.



Kat.sz.	Típus sz.	Tömeg (kg)
32588	250	12,2

Szerszámtárolók és tartók

- Szerszámtároló táskák széles választéka az igények maximális kielégítésére.
- A szerszámokat, műszereket és tartozékokat rendben tartja, könnyen áttekinthetők.
- Strapabíró konstrukció a hosszú élettartam érdekében.



	Oldal
Tárolás és tartozékok jellemzői (piktogrammok)	14.2
Többcélú tároló táska	14.3
Kézi csőtisztító szerszámok	14.3
Védő takaró	14.3
Villanyszerelő táska	14.4
Felül nyitott szerszámotáska	14.4
Vödörszállító táska	14.4
Szerelvénytáska	14.4
Gyorskioldású szerszámöv	14.5
Nagy teherbírású állítható szerszámöv	14.5
Nagy teherbírású nadrágtartó	14.5
Vízvezetékszerelő táska	14.6
Általános szerszámotáska	14.6
Napellenző CA-300-hoz	14.6
Termo akkumulátortáska	14.7
Mérőszalag tartó	14.7
Függőleges PDA táska	14.7
Függőleges telefontáska	14.8
Nagy teherbírású géles térdvédők	14.8
Könnyű típusú térdvédő	14.8
Extra nagy málhazsák	14.9
Sporttáska	14.9
Lapoptáska	14.9
Termo uzsonnástáska	14.10
Rozsdamentes acél termopalack, övre szerelhető tartóval	14.10
Rozsdamentes acél szigetelt bögre, övre szerelhető tartóval	14.10

Rugalmas és tartós tárolók és tartozékok, melyekben megbízhat

Íme az egyedi RIDGID® tárolók és tartók specifikus tulajdonságait tartalmazó lista.



A RIDGID® puha oldalzebes kollekció minden termékét Európában tervezik és gyártják.



Szegeccsel erősített. Minden olyan pont, amely nagy igénybevételnek van kitéve, sapkás szegeccsel erősített.

600

600 denier poliészter anyag. Használata világszerte széles körben elterjedt. Könnyű, szűrő- és szakadásiállóságának köszönhetően hosszú élettartamú. Ezt az anyagot sok termékünkben használjuk.



Oldalsó kalapácstartó. Odafigyelés nélkül könnyen betehető és kivehető a kalapács a tartóból, mert ez csak a kalapács fejét tartja.

1680

1680 denier poliészter anyag. A 600 denier anyag nagy igénybevételre készült változata. A nagy fonalsűrűségű szövetnek köszönhetően ellenáll a napi munkahelyi igénybevételeknek.



A mérőszalag rögzítő bármilyen építőmunkásoknak szánt, 3 - 10 m-es mérőszalaghoz megfelelő. Rozsdamentes acélból készült. A legkényelmesebb megoldás mérőszalagok hordozására.



A velúr óriási teljesítményt nyújt. Mindkét oldalon kiváló minőségű szarvasbőrből készült. Puha, kényelmes, ugyanakkor ellenáll az erős munkahelyi igénybevételeknek.



A 13,5 cm-es lánc akasztó könnyű hozzáférést biztosít a villanyszerelőknél a mérőszalaghoz vagy forrasztóanyaghoz. Egy vagy több tekercs hordozására kialakítva.



Kiváló minőségű bőr, egyik oldala finombőrből, másik pedig kefélt szarvasbőrből. Hosszú élettartamú, puhasága és rugalmassága a kényelmet szolgálja. Kiváló szilárdság megnövelt kopásállósággal. Ezt az anyagot, a speciális szerszámrekeszekhez szükséges erős bőrt igénylő termékekben használjuk. 2,2 - 2,5 mm vastagságú strapabíró bőr biztosítja a maximális tartósságot.



Könnyen zárható és kioldható, polipropilénből készült csat. Váratlan kioldódás megelőzésére kialakítva. Görbített profil a jobb illeszkedés érdekében. Lágyabb zárható kivitel. Minden olyan terméken megtalálható, ahol a gyors kioldás és könnyen állíthatóság szükséges.



Lyukacsos szerkezetű, lélegző anyag. Övek és elsősorban azon termékek készülnek belőle, melyek közvetlenül érintkeznek az emberi bőrrel. Kifejezetten hasznos nehéz szerszámok hordozásánál, vagy folyamatos mozgást igénylő munkavégzésnél.



A fogantyúk könnyű szállítást biztosítanak, anélkül, hogy szíjra fűznénk vagy vállra vetnénk. A RIDGID® kollekció több féle, gumi és műanyag fogantyút kínál.



Állítható vállszíjak a könnyű emelés érdekében. Mozgatható vállpárna biztosítja a maximális kényelmet. A könnyen kioldható csatok segítségével gyorsan levehető a táskáról.

SS

Rozsdamentes acélból készült elemek. A szénacéllal szemben nem szennyeződik vagy rozsdásodik. A felületi kikészítés a rozsdamentes acél szerkezetek küllemének és funkcionalitásának lényeges része. Termékeinknél való használata nem csak a sérülések és rozsdá ellen biztosít garanciát, hanem hosszú éveken át használható.



Megkönnyíti a cipzáros tárolók nyitását és zárását. Extra markolatrészt és jól láthatóságot biztosít.




Használati utasítások tárolására alkalmas tasak. Megkönnyíti a dokumentumok tárolását és gyors hozzáférhetőségét.



Karabíner a gyors rögzítéshez és kioldáshoz.


Többcélú tároló táska (35728)

- Kifejezetten a RIDGID® kézi kamerák, illetve a microDrain™ és a microReel™ rendszerek tárolására tervezett táska.
- Állítható vállpánt segíti a könnyebb emelést.
- Nagy cipzáras nyílás az egyszerű hozzáférésért.
- Belső elválasztófal a berendezések elkülönítésére.
- Belső zsebek a kisebb kiegészítők tárolására.

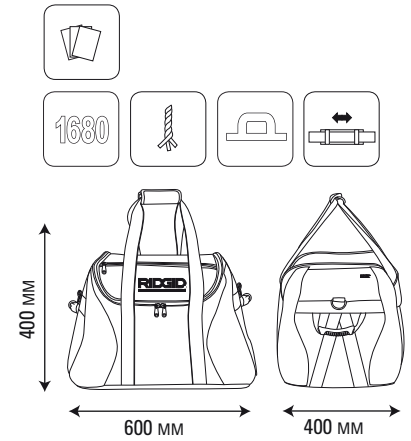


Szerszámoszláda csőtisztítóknak (35738)

- RIDGID® kézi csőtisztító szerszámok tárolására tervezett táska.
- Vízálló műanyag borítás szellőző nyílással ellátott béléssel, a gyors száradás érdekében.
- Fém merevítőkeret a szilárdság és tartósság érdekében.
- A gyorsan kikapcsolható csatokkal ellátott polipropilén szíjak extra merevséget biztosítanak.
- Állítható vállpánt segíti a könnyebb emelést.

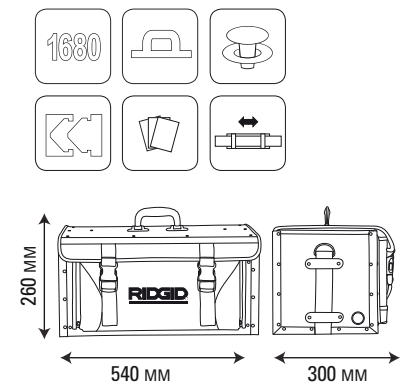

Védő takaró (35808)


- Ideális lefolyók tisztításánál.
- 1960 mm x 1390 mm-es méretével biztos védelmet nyújt a munkaterület megóvására.
- Könnyen tisztítható, vízálló/nem csúszó anyag.
- Fogantyúi segítségével a hulladék könnyen eltávolítható a munkaterületről.

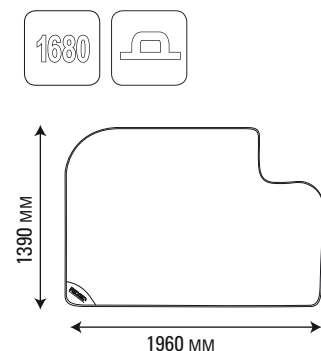

TÁROLÓTÁSKÁK


Villanyszerelő táska (35763)

- Széles nyílás és mély zsebek, sok szerszám tárolására alkalmasak.
- Speciális erszénnyílás merevítődrót biztosítja az egyedi formát.
- Mérőszalag tartó zseb általános, 3 - 10 m-es mérőszalagokhoz.
- Lánc akasztó villanyszerelőknek való mérőszalaghoz.
- Nyitott kialakítás a szerszámok gyors és könnyű elérhetőségéhez.
- Formázott alsó része tartóssá teszi és maximális védelmet biztosít a szerszámoknak.
- Állítható vállszíja könnyű hordozást biztosít.

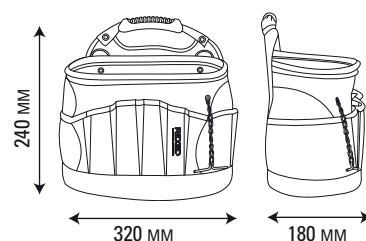


Nyitott szerszámotáska (35718)

- Erős acélkeret.
- Nyitott kialakítás a szerszámok gyors és könnyű elérhetőségéhez.
- Mély zsebek a biztonságos tároláshoz.
- Formázott alsó része tartóssá teszi és maximális védelmet biztosít a szerszámoknak.
- Belső zsebek a szerszámok rendezéséhez a táskán belül.

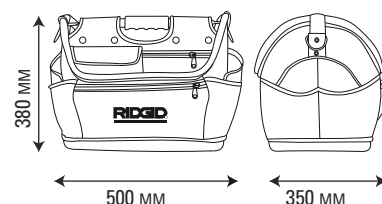


Vödörszállító táska (35733)

- Egy hagyományos vödörből gyorsan egy hasznos szerszámtáska válik.
- Univerzális méret a legtöbb vödörhöz.
- A többcélú zsebek számos tárolási lehetőséget kínálnak.
- Két állítható szíj rögzíti a vödörhöz.
- A vödört nem tartalmazza.

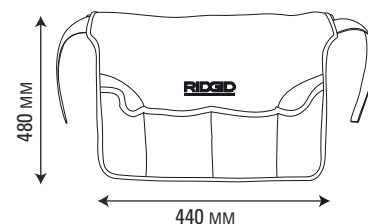


Szerelvénytáska (37918)

- Erős, 1680D poliészterből készült.
- A zsebei teszik ezt a táskát különlegesen sokoldalúvá, különböző szerszámok tárolására alkalmassá.
- Nyitott kialakítása miatt könnyen és gyorsan hozzáférhető a táska tartalma.
- Az összehúzó zsinór segítségével könnyű a táska nyitása és zárása.
- A poliészter fogantyú segítségével könnyű vinni.




Gyorskioldású szerszámöv (35798)

- Kitűnő alapja az egyedi igények szerinti szerszámtartó öv kialakítására.
- Az összes RIDGID® szerszámos táskával és szerszámtartóval használható.
- Polietilén belső magjának köszönhetően megtartja eredeti alakját.
- Az öv 5 rétegű felépítése optimális minőséget, tartósságot és a kényelemérzetet biztosít.
- Nehéz szerszámok viselésekor a párnázott, 3D hálós bélés maximális légáramlást biztosít a kényelmes viseletért.
- Gyorsan kikapcsolható csat.




Nagy teherbírású állítható szerszámöv (35768)

- Kiváló alsó háttámaszt biztosít.
- A legjobb szerszámtartó öv nylon, lágy hálós anyag és szegecselt merevítés kombinációjával készült.
- Kitűnő alapja az egyedi igények szerinti szerszámtartó öv kialakítására.
- Könnyű méretre állítás.
- Az összes RIDGID® szerszámos táskával és szerszámtartóval használható.
- Párnázott 3D lélegző anyagú háló és beépített bőrszík.



Nagy teherbírású nadrágtartó (35813)


- Áthelyezi a szállított súlyt a derékról a vállakra.
- Nagy igénybevételre méretezett acélcsatok.
- 50 mm széles, erős és tartós, rugalmas gumiból gyártott.
- A puha, teljesen kipárnázott hátpárna növeli a komfortérzetet.
- Univerzális méret.

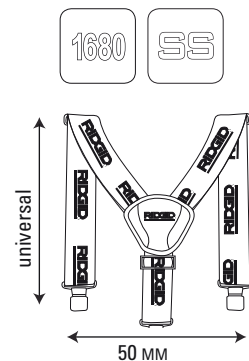

TÁROLÓTÁSKÁK


Vízvezetékszerelő táska (35743)

- Széles nyílás és mély zsebek, melyek sok szerszám tárolására alkalmasak.
- A szerszámrekeszek valódi bőrből készültek.
- Minden RIDGID® szerszámövvvel kompatibilis.
- Nyitott kialakítás a szerszámok gyors és könnyű elérhetőségéhez.
- Tartósságát szegecselt merevítés garantálja.




Általános szerszámotáska (35778)

- Széles nyílás és mély zsebek, sok szerszám tárolására alkalmasak.
- Minden RIDGID® szerszámövvvel kompatibilis.
- A tartó úgy van kialakítva, hogy függőleges helyzetben maradjon, megakadályozva ezzel a szerszámok kiesését.
- Mérőszalag tartó zseb általános, 3 - 10 m-es mérőszalagokhoz.
- A kés- és szerszámrekeszek valódi bőrből készültek.
- Az oldalon található rozsdamentes acél kalapáccstartó mozgásával mindig a megfelelő szöveget tartja.

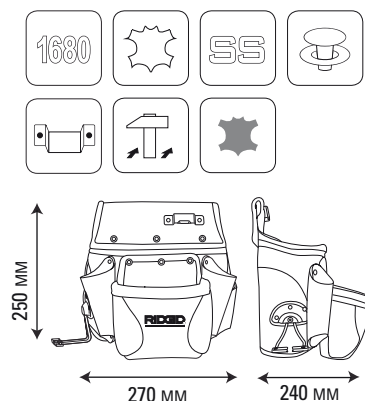


Napellenző micro CA-100 / CA-300 modellhez (38868)

- Erős, 1680D poliészterből készült.
- Kiváló minőségű tépőzár.
- Jobb kijelző láthatóságot és fényerőt biztosít.
- Egyszerű kialakítás, nagyon puha és rugalmas tartó.
- Forró napnak kitéve nem olvad szét, és a munka végétével egyszerűen eltávolítható. Csak minimálisan vagy egyáltalán nem hagy nyomot.

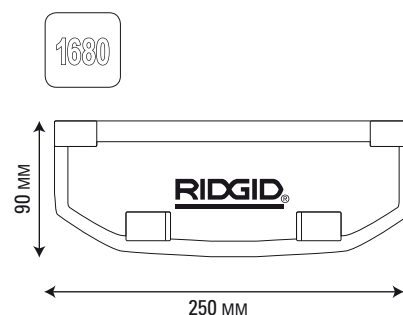


Termo akkumulátortáska (35788)

- Szigetelt, így védi az akkumulátort a szélsőséges hőmérsékleti hatásoktól.
- Könnyen tárolható az összes RIDGID® 18 V-os Li-akkumulátor típus.
- Nagy, cipzáras nyílás a könnyű hozzáférésért.
- Minden RIDGID® szerszámmal kompatibilis.
- Erős, 1680-as finomságú poliészterből gyártva, polietilén hátlappal.




Mérőszalag tartó (35803)

- A legtöbb mérőszalag tárolására használható.
- A formázott zseb könnyű hozzáférhetőséget biztosít.
- Minden RIDGID® szerszámmal kompatibilis.
- Az alján lévő lyuk segítségével könnyen kivehető a mérőszalag.



Függőleges PDA táska (35758)


- Puha védőbevonat.
- Minden RIDGID® szerszámmal kompatibilis.
- Alkalmas a legtöbb PDA, fényképezőgép és nagyobb telefon tárolására.
- Nagy cipzáras nyílás az egyszerű hozzáférésért.
- Övtartó és karabiner a gyors rá- és lekapcsolásért.



TÁROLÓTÁSKÁK


Függőleges telefontáska (35753)

- Puha védőbevonat.
- Minden RIDGID® szerszámövvvel kompatibilis.
- Alkalmas a legtöbb telefon tárolására.
- Nagy cipzáras nyílás az egyszerű hozzáférésért.
- Szíjtartó és karabiner a gyors rá- és lekapcsolásért.




Nagy teherbírású géles térdvédők (35823)

- Nagy teherbírású RIDGID® géles térdvédő a maximális védelemért.
- Tartós műanyag borítású előrész a hosszú terhelhetőség érdekében.
- Speciális "U"-csatornás kivitel, 100%-ban géllal töltött kényelmi zóna, ezáltal jobb stabilitást biztosít a nyomás alatt lévő térdkalácsoknak.
- A lélegző 3D hálósanyag maximális légáramlást biztosít egész napos használat mellett is.
- Állítható szíjak, gyorsan kikapcsolható csattal.
- Univerzális méret.




Könnyű típusú térdvédő (35818)

- Könnyű, rugalmas térdvédő.
- A lélegző 3D hálósanyag maximális légáramlást biztosít, egész napos használat mellett is.
- A legtöbb alkalmazáshoz kiváló, különösen szőnyeg vagy csempe lerakásánál.
- Állítható rugalmas szíjakkal.
- Univerzális méret.





Extra nagy málhazsák (35748)

- 101 cm³ tárolóhely.
- Nagy igénybevételre méretezett, állítható vállszíjak.
- Csatolt névjegytartó.
- Nagy cipzáras nyílás az egyszerű hozzáférésért.

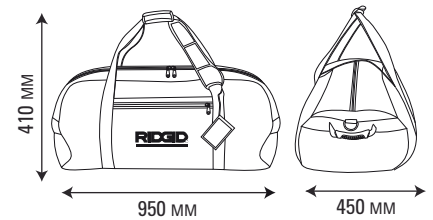

Sporttáska (41023)

- Erős, szakadásbiztos poliészterből készült.
- Állítható nagy teherbírású vállsík segít a könnyebb hordozást.
- A vállpárna a teli táska cipelését is kényelmesebbé teszi.
- Hasznos első és oldalsó zsebek, hogy könnyebben hozzáférhessen a kis tárgyakhoz.
- A széles felső nyílászáró fül könnyű hozzáférést biztosít a fő rekeszhez.
- A sportcipők számára kialakított belső zseb tisztán tartja a táskában lévő többi holmit.
- A gumi tappancs extra stabilitást biztosít, és védi a táskát a szennyeződés ellen.

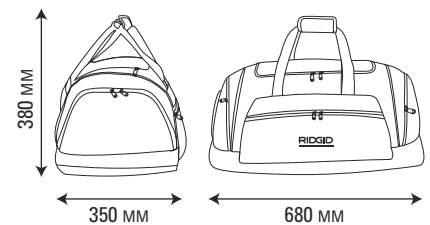

Lapoptáska (36183)


- Párnázott laptop rekesz.
- Nagy cipzáras nyílás az egyszerű hozzáférésért.
- Állítható vállpánt segít a könnyebb emelést.
- Gyorsan kikapcsolható csatok.
- Nyílás a guruló csomagfogantyú átvételéhez.



TÁROLÓTÁSKÁK


Termo uzsonnástáska (35783)

- A szigetelő bélés melegen vagy hidegen tartja az ételt és az italt órákon át.
- Az elején hálós zseb a további tároláshoz.
- Nagy, cipzáras nyílás a könnyű hozzáférésért.
- Könnyen tisztítható bélés.




Rozsdamentes acél termopalack, övre szerelhető tartóval (35793)

- Termopalack az italok hidegen vagy melegen tartásához.
- Lézerrel gravírozott RIDGID® logó.
- A fedele pohárként használható.
- Könnyen tisztítható.
- Minden RIDGID® szerszámmal kompatibilis.
- A tartó kialakítása és alakja biztosítja a palack függőlegesen tartását.
- Erős, 1680-as finomságú poliészterből gyártva, polietilén hátlattal.

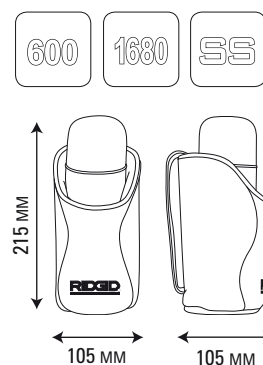


Rozsdamentes acél szigetelt bögre, övre szerelhető tartóval (35773)

- A szigetelt bögre melegen vagy hidegen tartja az italt.
- Menetes tető az extra biztonságért.
- Lézerrel gravírozott RIDGID® logó.
- Könnyen tisztítható.
- Minden RIDGID® szerszámmal kompatibilis.
- Erős, 1680-as finomságú poliészterből készült.



Contacts

Albania Bosnia Macedonia Serbia Slovenia	Ridge Tool Europe Interleuvenlaan 50 3001 Leuven Belgium	T: 0032 (0) 16 380 380 F: 0032 (0) 16 380 381 ridgid.see@emerson.com	Italy	Ridgid Italia s.r.l. Via Rivoltana 35 20096 Pioltello (MI) Italia	Numero verde: 800 977 491 Fax: +39 02 95321393 ridgid.italy@emerson.com
Austria Germany	Ridge Tool GmbH & Co. oHG Haßlinghauser Str. 150 58285 Gevelsberg Germany	Tel. D: 0800 5888076 Tel. A: 0800 677221 Fax D: 0800 5888077 Fax A: 0800 677222 ridgid.germany@emerson.com ridgid.austria@emerson.com	N. Africa	Ridge Tool Europe Interleuvenlaan 50 B-3001 Leuven Belgium	T: 0032 (0) 16 380 280 F: 0032 (0) 16 380 381 ridgid.africa@emerson.com
Benelux	Ridge Tool Europe Interleuvenlaan 50 B-3001 Leuven Belgium	Tel: +32 (0)16 380 280 Fax: +32 (0)16 380 381 ridgid.benelux@emerson.com	Norway	RIDGID SCANDINAVIA A/S Drejergangen 3C, DK-2690 Karlslunde Denmark	Tel: 800 15443 Fax: +45 46 15 49 00 ridgid.scandinavia@emerson.com
Croatia	Ridge Tool Europe Interleuvenlaan 50 3001 Leuven Belgium	T: 0032 (0) 16 380 380 F: 0032 (0) 16 380 381 ridgid.croatia@emerson.com	Poland	Ridge Tool Europe Interleuvenlaan 50 3001 Leuven Belgium	Tel.: (32) 356 33 85 Kom.: 691 580 270 ridgid.poland@emerson.com
Czech Republic Slovakia	Ridge Tool Europe Interleuvenlaan 50 3001 Leuven Belgium	T: 0032 (0) 16 380 380 F: 0032 (0) 16 380 381 ridgid.see@emerson.com	Portugal	RIDGID Iberia Areta, 27 Apartado de correos, 83 01400 LLODIO - ALAVA España	Tel: 944059718 Fax: 944059715 ridgid.iberia@emerson.com
Denmark Estonia Lithuania	RIDGID SCANDINAVIA A/S Drejergangen 3C, DK-2690 Karlslunde Denmark	Tel: 80 88 73 55 Fax: +45 46 15 49 00 ridgid.scandinavia@emerson.com	Romania	Ridge Tool Europe Interleuvenlaan 50 3001 Leuven Belgium	T: 0040 364 731 434 F: 0032 (0) 16 380 381 ridgid.romania@emerson.com
Finland	RIDGID SCANDINAVIA A/S Drejergangen 3C, DK-2690 Karlslunde Denmark	Tel.: 0800 918090 Fax: +45 46 15 49 00 ridgid.scandinavia@emerson.com	Russia	Ridge Tool Europe Interleuvenlaan 50 B-3001 Leuven Belgium	T: 8 800 500 90 10 (Россия) T: +32 16 380 304 (другие страны СНГ) F: +32 16 380 381 ridgid.ru@emerson.com
France	RIDGID France S.A.S. 25, Rue de Villeneuve Silic 40434 94583 - Rungis Cedex	Tél : 0805 63 99 43 (numéro vert) Fax : 0805 63 99 44 (numéro vert) ridgid.france@emerson.com	Spain	RIDGID Iberia Areta, 27 Apartado de correos, 83 01400 LLODIO - ALAVA España	Tel: + 34 944059718 Fax: + 34 944059715 ridgid.iberia@emerson.com
Great Britain	Ridge Tool UK c/o Emerson Electric UK Ltd 2nd Floor Accurist House 44 Baker Street London W1U 7AL	T: +44 (0) 808 238 9869 UK F: +44 (0) 808 238 9904 UK T: +353 1 800 936 397 Ireland F: +353 1 800 936 240 Ireland ridgid.gb@emerson.com	Sweden	RIDGID SCANDINAVIA A/S Drejergangen 3C, DK-2690 Karlslunde Denmark	Tel: 0200 883467 Fax: +45 46 15 49 00 ridgid.scandinavia@emerson.com
Greece	Ridge Tool Europe Interleuvenlaan 50 B-3001 Leuven Belgium	T: 0032 (0) 16 380 380 F: 0032 (0) 16 380 381 ridgid.greece@emerson.com	Switzerland	RIDGID Werkzeuge AG Gelterkinderstrasse 24 Postfach 293 4450 Sissach, Switzerland	Tel: 061 971 95 62 Fax: 061 971 95 64 ridgid.switzerland@emerson.com
Hungary	Ridge Tool Europe Interleuvenlaan 50 3001 Leuven Belgium	T: 0032 (0) 16 380 380 F: 0032 (0) 16 380 381 ridgid.see@emerson.com	Turkey	Ridge Tool Europe Interleuvenlaan 50 B-3001 Leuven Belgium	T: +90 216 576 54 42 F: +90 216 576 65 68 ridgid.turkey@emerson.com

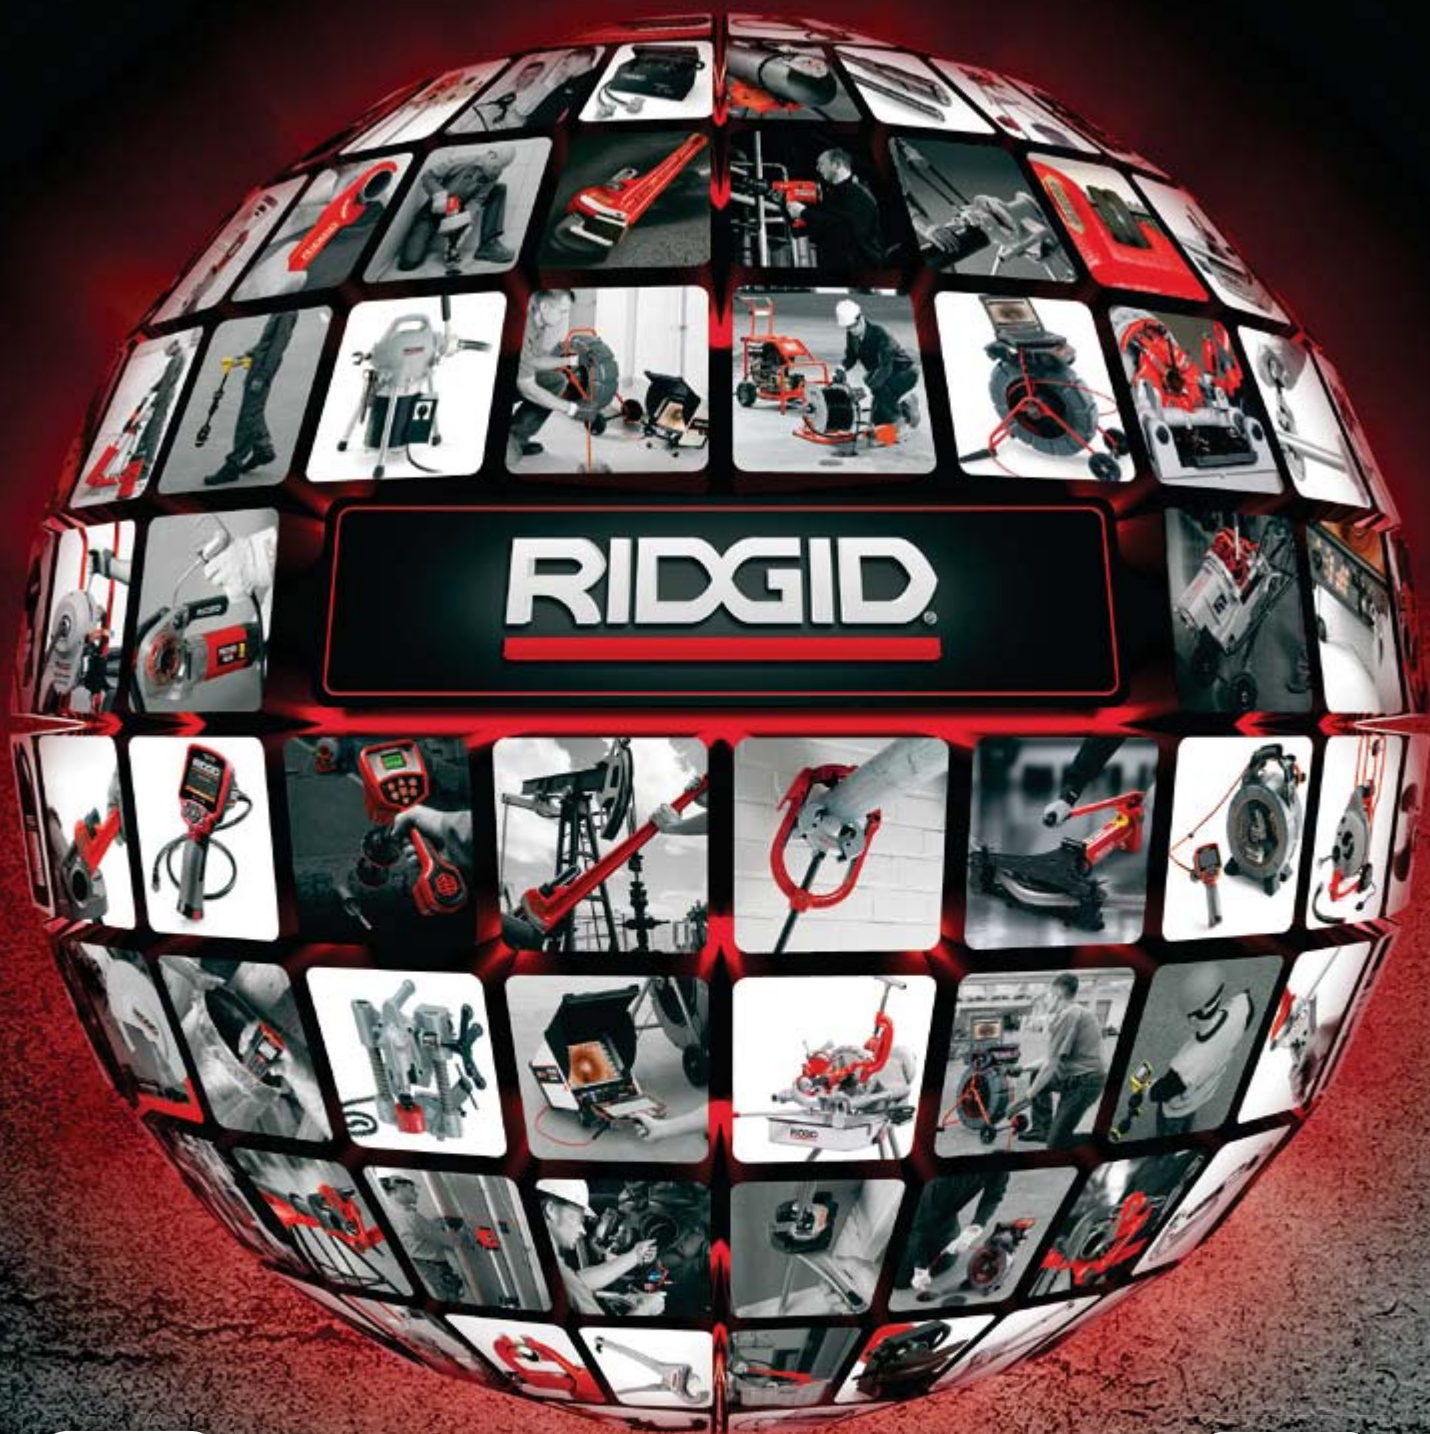

RIDGID.EU/NEW
A LEGFRISSEBB TERMÉKINFORMÁCIÓK FORRÁSA



We
Build
Reputations™

RIDGID

EMERSON
Commercial & Residential Solutions